

Ihre Checkliste für die Erstinbetriebnahme

Um eine reibungslose Inbetriebnahme Ihrer Kaffeemaschine zu gewährleisten, bitten wir Sie um Durchführung/ Beachtung nachfolgender Punkte:

- Überprüfen Sie bitte die Lieferung auf Vollständigkeit und die Verpackung auf Beschädigungen. Beschädigungen Bitte fotografieren und umgehend dem Spediteur melden.
- Die WMF Geräte sollten vom WMF Servicetechniker ausgepackt werden.
- Die bauseitigen Vorarbeiten für den elektrischen Anschluss, den Wasseranschluss und den Abwasseranschluss sind von Ihnen / Maschinenbetreiber in Auftrag zu geben.
- Sie müssen von konzessionierten Installateuren unter Beachtung der allgemeinen, der nationalen sowie der örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
- Der Kaffeemaschinen-Servicetechniker darf nur die Verbindung der Kaffeemaschine zu den vorbereiteten Anschlüssen herstellen. Er ist weder befugt bauseitige Installationsarbeiten durchzuführen, noch ist er für deren Durchführung verantwortlich!
- Detaillierte Daten und Zeichnungen können Sie den WMF Planungsinformationen entnehmen: https://www.wmf-coffeemachines.com/de_de/planerdaten/




1. Mindestabstände (Bitte beachten Sie optionale Zusatzgeräte)

- Zur Rückwand min. 80 mm, zur Seite min. 50 mm
- Um die Produktbehälter verlustfrei befüllen zu können, empfehlen wir oberhalb der Maschine eine freie Höhe von min. 200 mm.
- Für die Höhe der Aufstellfläche empfehlen wir ca. 850 mm



2. Stromanschluss: Die bauseitige Elektroanlage muss nach IEC 364 (DIN VDE 0100) ausgeführt sein.

Model: 950 S 2,7KW -Schuko 230V/16A, **1100 S** 2,3KW -Schuko 230V/10A , **1300 S** 2,3KW -Schuko 230V/16A, **1500 S+** 3,5KW -Schuko 230V/16 A, **5000 S+ a)** 3,5 KW -Schuko 230V/16A / **b)** 9,9 KW Cekon 400V/16A, **9000 S+ a)** 3,5KW -Schuko 230V/16A / **b)** 6,4KW Cekon 400V/16A (reine Leistungsvariante) **1500 F** 6,3KW Cekon 400V/16A, **9000 F a)** 9,3KW Cekon 400V/16A / **b)** 13,5KW Cekon 400V/32A, **espresso NEXT** 7,0KW Cekon 400V/16A.

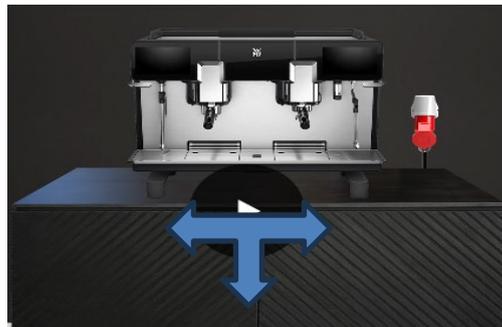

Die Stromanschlüsse müssen in unmittelbarer Nähe (1,5 m) links, rechts oder unterhalb der Kaffeemaschine frei zugänglich installiert sein. Wir empfehlen die Steckdosen **nicht** unmittelbar **hinter** der Kaffeemaschine anzubringen aufgrund der notwendigen Zugänglichkeit.

Ihre Checkliste für die Erstinbetriebnahme

3. **Wasseranschluss:** Wir empfehlen für den bauseitigen Wasseranschluss einen 3/8" oder 1/2" Kugelhahn.
- Ab 5 °dKH (Karbonathärte) empfehlen wir einen Wasserfilter zwischen bauseitigen Wasseranschluss und der Kaffeemaschine.
 - Der Wasserfilter sollte an kaltes, nicht aufbereitetes Rohwasser (de/mineralisiert oder entsalzt) bauseitig angeschlossen werden.
Ihr WMF Servicepartner oder Servicetechniker kann vor Ort Ihre Wasserhärte bestimmen und berät Sie gerne bei der Auswahl, des für Ihren Standort geeigneten Wasserfilters.



Wird die WMF Kaffeemaschine ohne entsprechenden Wasserfilter betrieben, kann es zu Schäden (z.B. durch Verkalkung) kommen.

- **Tankversionen:** Bei Wassertank Varianten kann in den Wasserbehälter eine Wechsel-Filterkartusche eingesetzt werden. Ein Abwasser Anschluss ist auch hier, wenn bauseitig vorhanden, möglich.

4. **Abwasseranschluss:** WMF Kaffeemaschinen können oder müssen, je nach Modell, bauseits an einen Abwasser Anschluss (Siphon) angeschlossen werden.
Der Abwasseranschluss muss unterhalb der Kaffeemaschine und gut zugänglich sein.

Spezialitäten Maschinen

Maschinen **ohne** Dynamic Milk

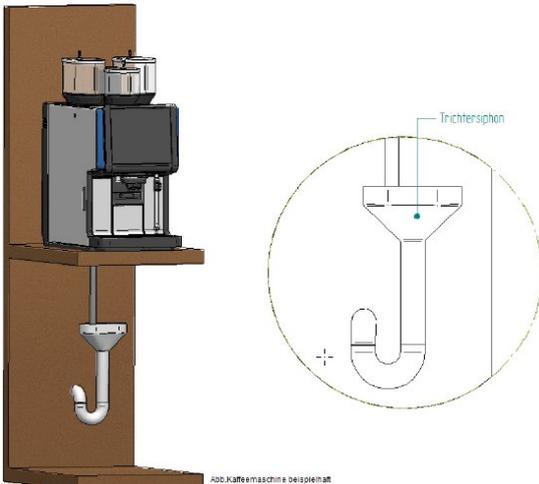


Abb. Kaffeemaschine beispielhaft

Maschinen **mit** Dynamic Milk


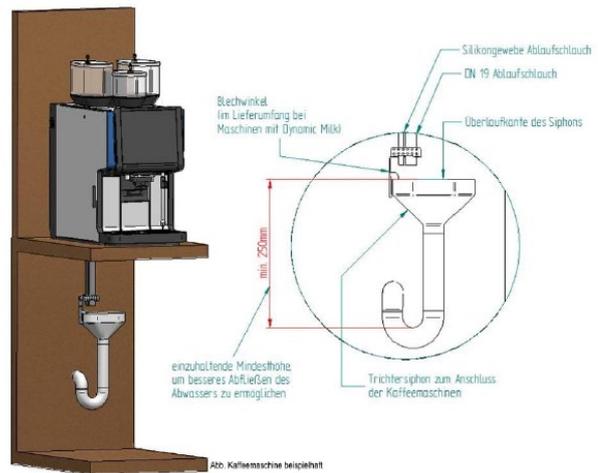


Abb. Kaffeemaschine beispielhaft


Die Abbildungen dienen rein der Veranschaulichung der Abläufe und beinhalten daher keine weiteren Anschlüsse, wie Strom oder Zuwasser!

Ihre Checkliste für die Erstinbetriebnahme

Filterkaffeemaschine WMF 9000 F Maschinen ohne Satzabscheider

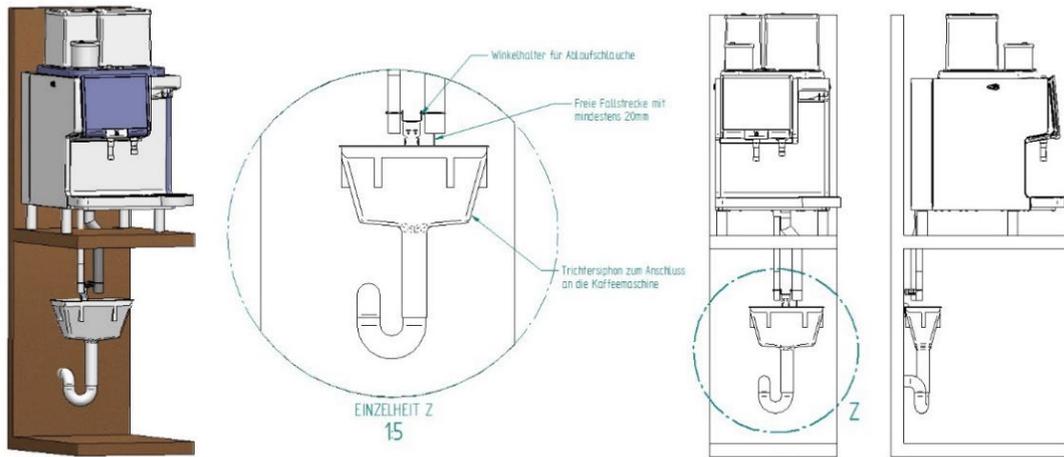

Maschinen mit Satzabscheider

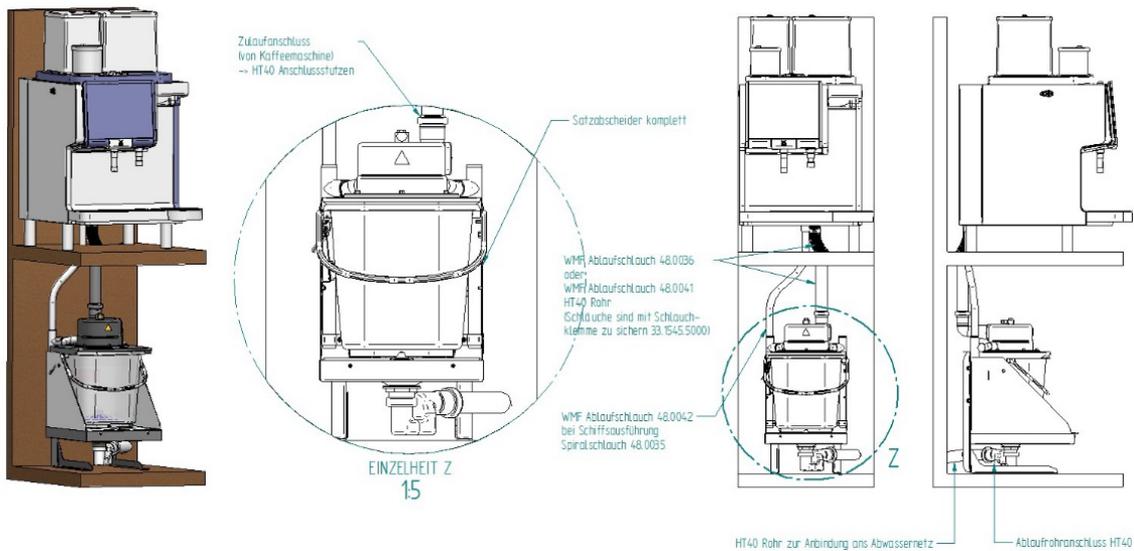

Die Abbildungen dienen rein der Veranschaulichung der Abläufe und beinhalten daher keine weiteren Anschlüsse, wie Strom oder Zuwasser!

Achtung: Gemäß EN1717, 9 Freier Auslauf über einem Entwässerungsgegenstand muss zur Vermeidung einer Rückverkeimung eine freie Fallstrecke von mind. 2 cm vorhanden sein.

5. **Durch die Theke:** Falls Sie eine Kaffeemaschine mit der Option Satzauswurf durch die Theke oder einen Untertheckenkühler bestellt haben, ist ein passgenauer Durchbruch durch die Theke erforderlich.

Die genaue Position -Kaffeemaschine Durchbruch- entnehmen Sie bitte der WMF Planungsinformation.

Bitte stellen Sie vor Ort sicher, dass im Unterbau genügend Platz vorhanden ist. Achten Sie bitte bei den erforderlichen Lochgrößen auf eventuelle Seitenwände im Unterbau und statische Verstärkungen.

Ihr Servicetechniker berät Sie bei Unklarheiten gerne.

Ihre Checkliste für die Erstinbetriebnahme

6. **Produkte:** Um Ihre neue WMF Kaffeemaschine optimal auf die verwendeten Getränke einstellen zu können, werden für die Inbetriebnahme, je nach Ausstattung Ihrer Maschine, wie folgt benötigt:
- Kalte Milch, sowie alle Milchalternativen, die Sie zur Verwendung vorgesehen haben (bspw. Lactosefrei, Soja, Hafer)
 - Kaffeebohnen - z.B. Espresso, Café Creme, Entkoffeiniert, Bio oder für gefilterten Kaffee
 - Gemahlener Kaffee - hier sollte ein grober Mahlgrad für gewerbliche Kaffeemaschinen verwendet werden
 - Choc oder Topping Pulver- diese müssen, auf der Verpackung vermerkt, für Heisgetränke Maschinen geeignet sein
 - Ihre verschiedenen Tassen, Kännchen, Latte Macchiato Gläser, Tee-Gläßer/Tassen, Choc-Becher, Kannen, um Ihre gewünschten Füllmengen, entsprechend ihrem Gusto, einstellen zu können
 - Bei Option - Münzwechsler, Münzprüfer Anbau - halten Sie bitte genügend Kleingeld (optional Token) sowie Ihre Getränke-Preise für das Einstellen der Geräte bereit.

7. **Montagetermin:** Sobald die Kaffeemaschine bei Ihnen eingetroffen ist, informieren Sie bitte Ihren Servicetechniker um zeitnah einen Montagetermin zu vereinbaren.
- Die Telefonnummer finden Sie in der Lieferbenachrichtigung oder auf der Auftragsbestätigung.

8. **Teilnehmer bei der Montage:** Wer muss zur Montage, der Einstellung und Einweisung dabei sein?
- Ihr Personal zur Einweisung und Bedienschulung
 - WMF Bezirksverkaufsleiter (optional)
 - Kaffeelieferant (optional)
 - In Verbindung mit Abrechnungssysteme, Kassenanbindung und/oder Kartenleser ist eine verantwortliche Person des jeweiligen Herstellers notwendig, da diese Geräte keine WMF Produkte sind.

Bitte informieren Sie die entsprechenden Personen über den Montagetermin.

**Wir wünschen Ihnen bereits jetzt viel Freude mit Ihrer neuen WMF Kaffeemaschine
und sind bei Fragen jederzeit gerne für Sie da.**