Kodak

适用于**柯达**扫描仪的 A3 尺寸平板附件

用户指南

A-61793_zh-cn
5K3028

安全

用户防范措施

- 只在室内干燥的位置使用扫描仪和电源。
- 确保电源插座与扫描仪的距离不超过 1.52 米 （5 英尺），以便于插接。
- 请确定电源线已稳固插入墙上插座。
- 请勿损坏、捆扎、切割或修改电源线。
- 仅使用随扫描仪提供的交流适配器。请勿将扫描仪的交流适配器用于任何其他产品上。
- 在电源插座周围保留足够空间，以便在紧急时可轻易拔下电源线。
- 如果扫描仪出现不寻常热烫、有奇怪的气味、冒烟或发出不熟悉的噪音，请勿使用。立即停止扫描仪操作并从墙上插座拔下电源线。请联系柯达服务中心。
- 请勿拆开或改装扫描仪或交流电适配器。
- 请遵循建议的柯达清洁程序。不要使用气体、液体或汽油喷雾清洁剂。这些清洁剂会将灰尘、污垢和碎片转移到扫描仪中的另一个位置，从而可能导致扫描仪故障。

环境信息

- *柯达* A3 尺寸平板附件的设计符合全球环保要求。
- 我们提供关于弃置在维护或维修期间所更换耗材的指导原则；请遵循当地法规或联系当地的柯达以获取更多信息。
- 基于环境的考量，这些材料的弃置可能会受到限制。有关回收或重复使用信息，请联系您的地方当局，如果在美国，请访问：www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling。
- 产品包装材料可循环使用。
- 零件也可循环使用。
- 有关化学产品的“材料安全数据表”(MSDS)，可从下列柯达网站获取：www.kodakalaris.com/go/msds。访问 MSDS 网络时，会要求您提供所需材料安全数据表的相关耗材目录编号。

欧盟



此符号表示当最后的用户要弃置本产品时，必须将它送到适当的机构以进行回收和循环再用。有关适用于本产品的收集和回收计划的附加信息，请联系您当地的柯达销售代表或参阅 www.kodakalaris.com/go/recycle网页。

有关根据条规 (EC) 编号 1907/2006 (REACH) 第 59(1) 章包含在候选列表上的存在物质的信息，请参考 www.kodakalaris.com/go/REACH。

噪音辐射

Maschinenlärminformationsverordnung — 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[机器噪音信息条例 — 3, GSGV
操作员位置的噪音辐射值 <70 dB(A)。]

EMC 声明

美国：本设备经测试符合 FCC 规则第 15 部分中有关 B 类数字装置的限制。这些限制的目的是为了在居住环境使用该设备时，可以提供合理的保护以防止有害干扰。本设备会产生、使用和辐射无线电射频能量，如果不按照说明手册中的指示安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，这并不能确保在某些特定安装中绝不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰，并且可通过关闭和开启本设备来确定，鼓励用户尝试使用以下其中一种或多种方法来排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 增加设备与接收器之间的间距。
- 将设备连接至与和接收器不同的电路。
- 需要其他建议时，请联系代理商或有经验的无线电/电视技术人员。

未经遵循规则方的书面许可所进行的任何更改或修改将使用户无权操作本设备。若产品或产品指定附加组件或指定在产品安装中一起使用的其他配件有随附的屏蔽接口电缆，必须加以使用以确保符合 FCC 规定。

韩国：由于此设备获得家庭使用的 EMC 注册，因此可在任何地点使用，包括住宅区。

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

日本：根据“Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI)”（日本志愿干扰控制委员会）标准，本设备属于 B 类产品。若在家居环境靠近无线电或电视的位置使用本设备，可能会导致无线电干扰。请按照说明手册安装和使用本设备。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

使用*柯达* A3 尺寸平板附件

目录

解锁平板 1
锁定平板 2
连接平板 2
开始/恢复按钮 3
使用平板 3
清洁平板 4
更换护盖 5
规格 6

柯达 A3 尺寸平板附件让您可以使用*柯达*扫描仪扫描异常文档。随平板附件提供的电缆连接线可将您的平板轻松连接至计算机主机。


注意：

- 本文档中所使用的术语：
  “扫描仪”指的是*柯达*扫描仪；
  “平板”指的是*柯达* A3 尺寸平板附件。
- 平板附件必须与*柯达*扫描仪一同使用，它无法作为独立设备使用。

解锁平板

装运*柯达* A3 尺寸的平板附件时，平板相机将处于*锁定*位置。请先解锁平台相机，然后再使用平板。锁定 / 解锁杆位于平板的底部。

1. 小心向上抬起平板，找到锁定 / 解锁杆。
2. 将控制杆移到*解锁*位置。

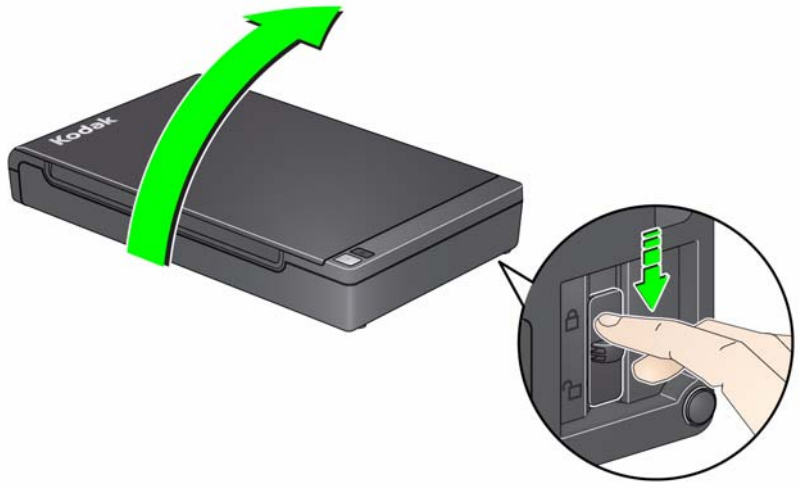

注意： 平板附件无需锁定，除非您需要将它移到另一个位置。

锁定平板

为防止重新定位时损坏内部组件，请执行以下步骤：

1. 如果扫描应用程序提供了“ 装运扫描仪 ”选项，启用该选项后再锁定平板。启用该选项可确保正确锁定。

   如果扫描应用程序**没有**提供“ 装运扫描仪 ”选项，在平板上扫描一份文档后再进入步骤 2。

2. 关闭扫描仪电源并小心地抬起平板，然后将锁定 / 解锁杆滑至*锁定*位置。

连接平板

1. 关闭扫描仪电源。
2. 如果您尚未安装平板软件，请在连接平板前进行安装。
3. 从平板随附的电源线中选择适用于您地区的电源线。
4. 将电源供应器、电源线和 USB 电缆连接到平板。请参阅下图进行正确连接。



5. 将 USB 电缆的另一端连接到您计算机上的开放 USB 端口。
6. 打开扫描仪的电源。
7. 按下平板上的电源按钮。若初次连接平板，请等待计算机查找及安装平板装置驱动程序。



当开始/恢复按钮为绿色且稳定亮起时，表示平板已准备就绪。

注意：当您需要从扫描仪或平板上移除电缆时，请关闭扫描仪或平板，然后将从电缆所在位置释放电缆。

开始/恢复按钮

您可以使用平板上的“开始/恢复”按钮扫描文档。



按下平板上的“开始/恢复”按钮，与按下扫描仪上的“开始/恢复”按钮效果相同。与扫描仪操作员控制面板中所显示编号相关的应用程序会启动。默认情况下，显示的数字将与智能触控关联。显示的数字 1 至 9 将被映射到智能触控任务快捷键 1 至 9。

当您平板扫描多份异常文档时，使用平板上的“开始/恢复”按钮会更简便。

指示灯状态：

- **稳定绿色：**平板已开启，准备扫描或正在扫描。
- **稳定红色：**USB 电缆未连接，在电源启动后丢失了与计算机主机间的连接，或者存在平板故障或错误。
- **闪烁绿光：**等待/节能模式。

使用平板


平板可用于扫描例外文档、文件夹、书籍、杂志、护照等。

1. 打开平板盖。
2. 将文档**面朝下**放置在玻璃压板上。
3. 将文档对齐右下角箭头。

注意：

- 从平板扫描时，请确保扫描仪的自动文档进纸器中没有文档。
- 扫描文档时，请确保平板盖是关闭的。
- 平板盖上的黑色背景必须保持清洁和平滑。如果存在任何瑕疵，可能会影响自动裁剪的性能。
- 将文档置于平板上时，文档不应超出箭头指示的位置。

- 在平板上放置书籍时，书籍可能会一直展开到平板的边缘。

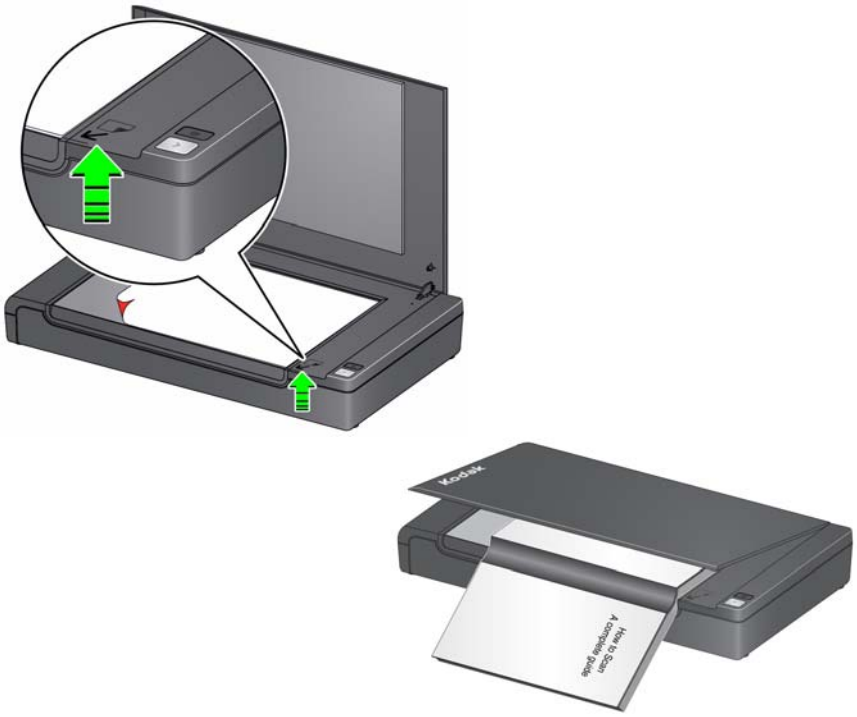


4. 合上平板盖。
5. 开始扫描。您可以使用平台或扫描仪上的“开始/恢复”按钮，或使用所要使用的应用程序扫描文档。

清洁平板

平板的玻璃压板会聚集指印和灰尘。请使用柯达扫描仪的专用清洁剂（Brillianize Detailer Wipe，产品目录编号 826 6488）来清洁玻璃压板。

1. 打开平板盖。
2. 使用“步骤 1”的专用清洁剂擦拭玻璃压板。

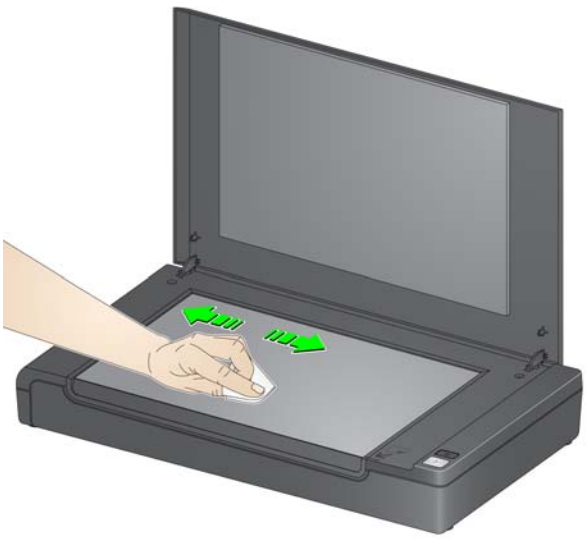


3. 使用“步骤　2”的专用清洁剂再次擦拭玻璃压板，去除任何残留物并擦亮表面。
4. 合上平板盖。

重要提示：请勿将清洁液体喷洒到平板的玻璃压板上，因为这些液体可能会渗入到玻璃表面之下，并造成损坏。


更换护盖

要更换护盖：

- 打开顶盖并将它从平板上卸下。

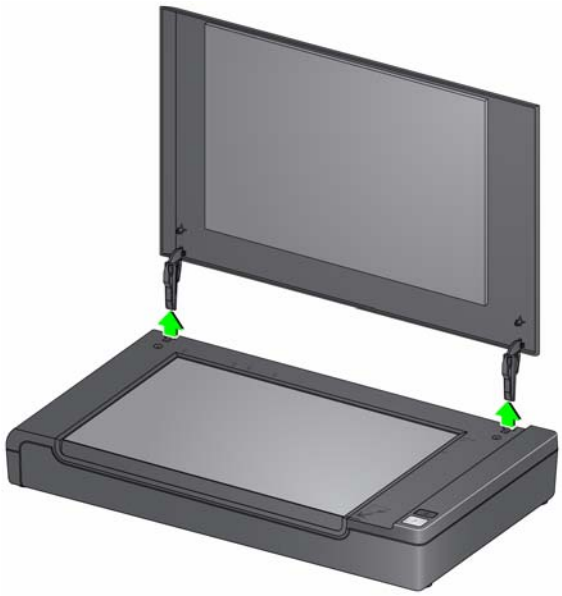

- 如下图所示，将铰链插入平板上的插槽中，以安装新护盖。

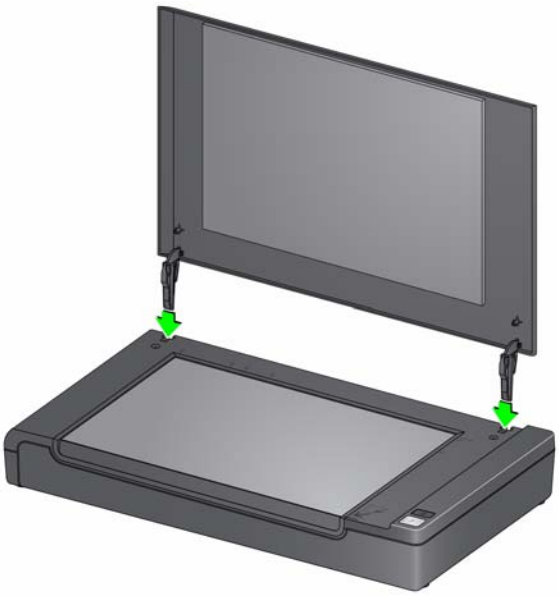

注意：要订购新的平板护盖，请使用目录编号 119 3044。

规格

以下是有关*柯达* A3 尺寸平板附件的规格。

扫描技术	CCD 影像传感器 彩色位深度：24 位
光学分辨率	600 dpi
“ 影像处理 ” 功能	基于 ADF 扫描仪功能
最大厚度	厚达 50.8 毫米 （2 英寸）
最大文档尺寸	304.8 x 457.2 毫米 （12 x 18 英寸）
照明	间接双 LED
扫描仪尺寸	**高度**：108 毫米 /4.25 英寸 **长度**：698.5 毫米 /27.5 英寸 **宽度**：419.1 毫米 /16.5 英寸
平板重量 - 带电源适配器时	9.5 公斤 （21 磅）
主机连接	USB 2.0
工作温度	15°C 至 35°C （59 至 95°F）
工作湿度	15 至 80% RH
功耗 - 扫描仪	睡眠模式：<2.75 瓦
声学噪音 （声音功率水平）	工作时：低于 70 dB 关闭模式或就绪模式：低于 46 dB
电气额定	24 Vdc 2.5 A
电气要求	100 - 240 V （国际）， 50/60 Hz

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc.
保留所有权利。
柯达商标以及商业包装
均在伊斯特曼柯达公司
的许可下使用。