

Mobilny przesiewacz Nordtrack™ S2.5

Kompaktowa i elastyczna obrabiarka dwupokładowa

Wszechstronność, oszczędność i produktywność w jednym urządzeniu

Mobilny przesiewacz okrawek Nordtrack™ S2.5 powstał z myślą o mniejszych projektach i różnorodnych zastosowaniach. Oferowany jest z różnymi sitami przesiewającymi dla wysoko wydajnego przesiewacza dwupokładowego. Może być wykorzystywany jako przesiewacz wstępny lub przesiewacz końcowy osiągając wydajności do 450 t/godz. Kompaktowa konstrukcja i solidne podwozie sprawiają, że maszyna zapewnia oszczędności w projektach, które wymuszają częste zmiany lokalizacji.

Kompaktowe wymiary transportowe z myślą o robotach wykonawczych


- Szeroki wybór sit przesiewających do różnych zastosowań
- Łatwa konserwacja i wygodny dostęp

Podajnik o dużej pojemności i wytrzymałej konstrukcji

- Podajnik taśmowy
- Podajnik płytowy*
- Wytrzymałe płyty zużywalne
- Układ zdalnego sterowania prędkością oraz włączaniem/wyłączaniem podajnika

Obszary zastosowania:

-  Piasek i żwir
-  Przesiewanie materiałów rolniczych
-  Przesiewanie kruszywa
-  Węgiel

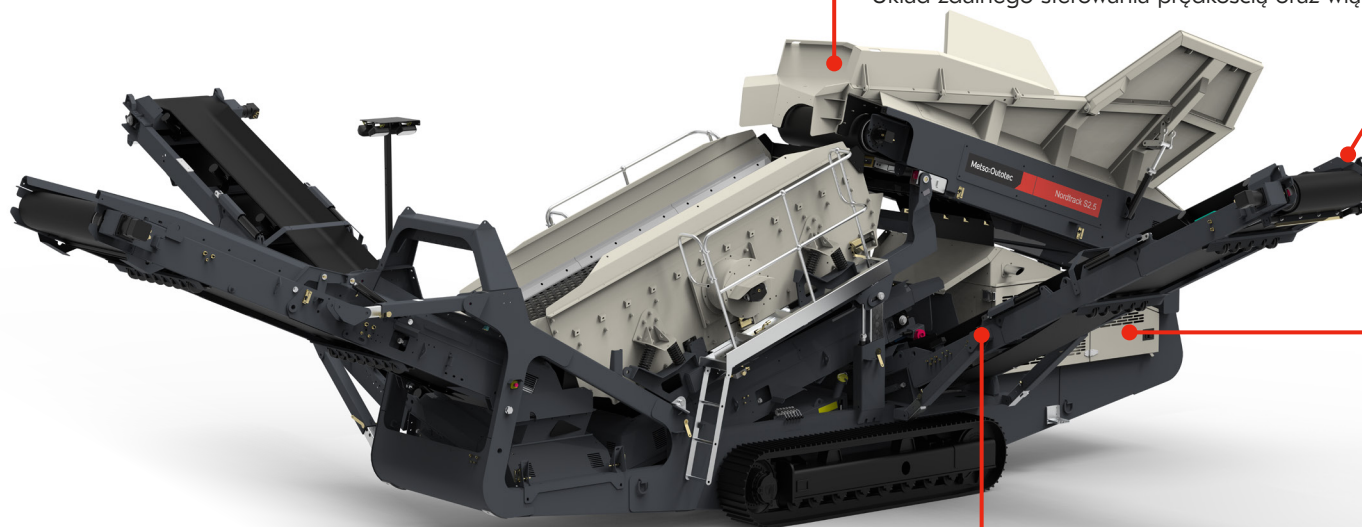

Wydajne odpylanie

System zraszania wodą z pompą*

Oszczędny pod względem zużycia paliwa układ napędowy

Zestaw modernizacyjny Dual Power umożliwia zewnętrzne zasilanie hydrauliki energią elektryczną*

Możliwość podziału na dwie strony*

* Opcjonalne, poza zakresem standardowej dostawy



Wysoka wydajność w ramach kompaktowych rozmiarów



Mobilność i łatwość przemieszczania w obrębie miejsca prowadzenia prac



Szeroki wybór sit przesiewających do różnych zastosowań



Łatwa eksploatacja i konserwacja

Przesiewacz



Pokład górny
3660 x 1370 mm

Pokład dolny
3460 x 1370 mm

Opcje sił przesiewających

- Płyta perforowana
- Płytowy ruszt sortowniczy / ruszt prętowy typu bofor
- Wytrzymały ruszt palcowy
- Tkane sito przesiewacza

Skok
10 mm

Podajnik



Standardowo podajnik taśmowy,
opcjonalnie podajnik płytowy
Pojemność kosza
6,0 m³

Przenośniki



Przenośnik materiału drobnego
800 mm
Przenośnik frakcji średniej
800 mm
Przenośnik nadziarna
1200 mm

Opcje silnika



Tier 3 (Stage III A):
CAT C4.4 98 kW
Tier 4F:
CAT C3.6 100 kW
Stage V:
Deutz TCD 3.6 100 kW

Wymiary transportowe



Masa
23,0 t
Szerokość
2,5 m
Wysokość
3,2 m
Długość
13,0 m

