

Мобильный предварительный грохот Nordtrack™ S2.5

Небольшой гибкий двухдечный предварительный грохот

Универсальность и экономичная производительность в одном блоке

Мобильный предварительный грохот Nordtrack™ S2.5 предназначен для небольших площадок и различных вариантов применения. Оснащается различными просеивающими поверхностями для высокоэффективного 2-дечного грохота. Может использоваться в качестве предварительного грохота или грохота третьей стадии в процессах производительностью до 450 т/ч. Компактная конструкция и надежное шасси обеспечивают экономичность при подрядных работах с частой сменой местоположения.

Компактные транспортировочные габариты для подрядных работ

- Широкий выбор просеивающих поверхностей для различных вариантов применения
- Простота технического обслуживания и высокая доступность

Высокопроизводительный питатель прочной конструкции

- Ленточный питатель
- Пластинчатый питатель*
- Высокопрочные износостойкие пластины
- Пульт дистанционного управления скоростью подачи и включением/выключением

Области применения:



Песок и гравий




Грохочение сельскохозяйственных материалов



Грохочение каменных наполнителей



Уголь

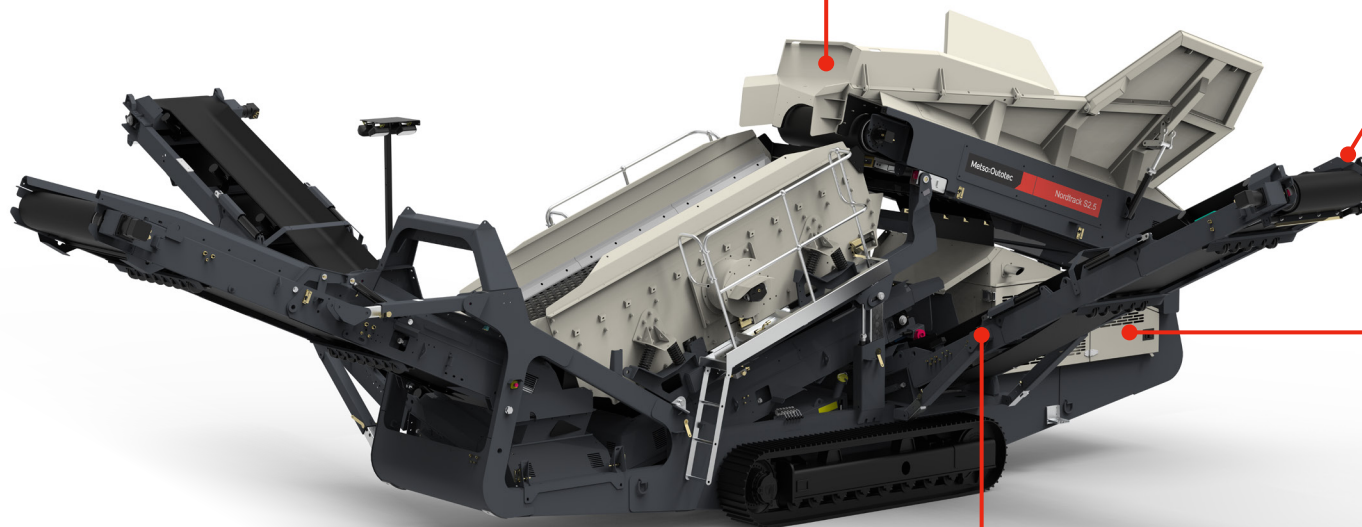

Эффективное пылеподавление

Оснащенная насосом система распыления воды*

Приводная система, обеспечивающая экономию топлива

Комплект модернизации Dual Power с использованием внешнего источника электропитания для гидравлической системы*

Возможность двухуровневой подачи*

* Опция не входит в стандартный комплект поставки



Высокая производительность при компактных размерах



Мобильность и легкость перемещения по площадке



Широкий выбор поверхностей грохочения для различных областей применения



Удобство эксплуатации и технического обслуживания

Грохот



Верхняя дека
3 660 × 1 370 мм (12 футов × 4 фута 6 дюймов)

Нижняя дека
3 460 × 1 370 мм
(11 футов 4 дюйма × 4 фута 6 дюймов)

Варианты просеивающих поверхностей

- Перфорированный лист
- Пластинчатый грохот / бофор
- Пальцы для тяжелых кусков
- Плетеная сетка грохота

Ход рабочий
10 мм

Питатель



Ленточный питатель в стандартной комплектации, пластинчатый питатель — опция

Емкость бункера
6,0 м³ (7,8 ярд.³)

Конвейеры



Конвейер мелких фракций
800 мм (32 дюйма)

Конвейер средних фракций
800 мм (32 дюйма)

Конвейер надрешетного продукта
1 200 мм (48 дюймов)

Варианты двигателя



Tier 3 (Stage III A):
CAT C4.4 98 кВт (131 л. с.)

Tier 4F:
CAT C3.6 100 кВт (134 л. с.)

Stage V:
Deutz TCD 3.6 100 кВт (134 л. с.)

Транспортные размеры



Масса
23,0 т (50 700 фунтов)

Ширина
2,5 м (8 футов 2 дюйма)

Высота
3,2 м (10 футов 6 дюймов)

Длина
13,0 м (42 фута 10 дюймов)

