

Mobilne przesiewacze Nordtrack™ S3.9 i S4.9

Przesiewacz materiału o dużej wydajności z dwoma lub trzema pokładami

Zaprojektowany by zwiększyć Twoją wydajność przesiewania

Maszyny Nordtrack™ S3.9 i S4.9 to mobilne przesiewacze materiału o dużej wydajności, które można z łatwością transportować i przemieszczać między miejscami prowadzenia prac. Umożliwiają szybkie zwiększenie wydajności przesiewania wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Mocny przenośnik podający gwarantuje maksymalne wykorzystanie przesiewacza i osiągnięcie nawet 600 t/h (w zależności od aplikacji)

Obszary zastosowania:



● ● ● ● ●
Piasek i żwir




● ● ● ● ●
Przesiewanie materiałów rolniczych



● ● ● ● ●
Przesiewanie kruszywa



● ● ● ● ●
Węgiel

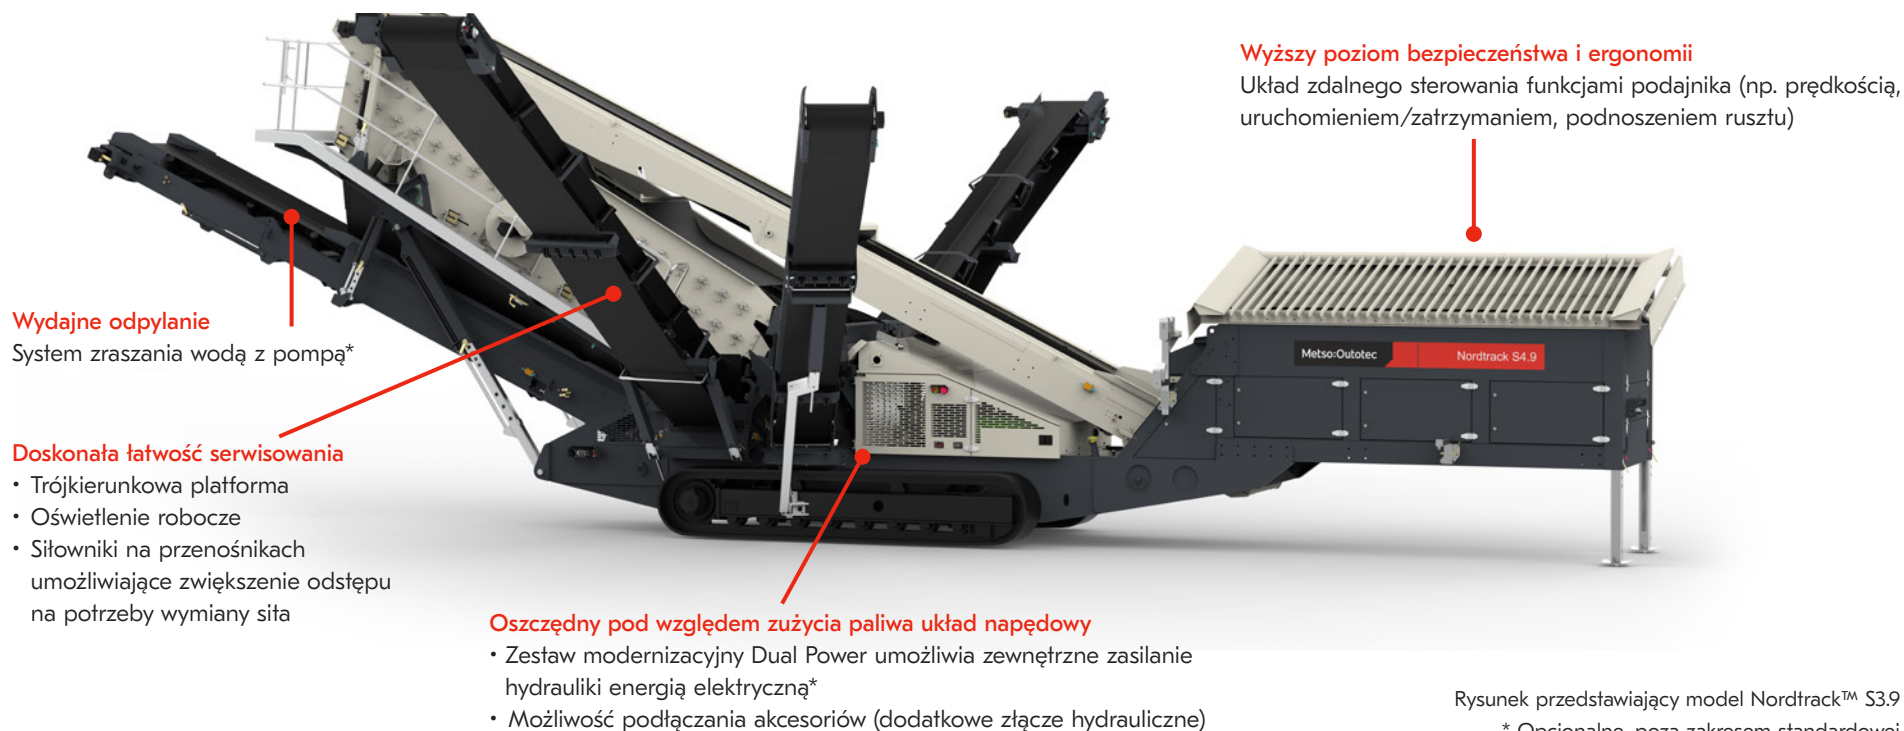

Rysunek przedstawiający model Nordtrack™ S3.9

* Opcjonalne, poza zakresem standardowej



Wszechstronne rozwiązanie na wynajem i do wypożyczenia



Mobilność i łatwość przemieszczania w obrębie miejsca prowadzenia prac



Możliwość połączenia w obieg zamknięty z mobilną kruszarką marki Metso Lokotrack



Trwała i niezawodna konstrukcja

Szczegóły techniczne maszyn Nordtrack™ S3.9 i S4.9

Metso:Outotec

Przesiewacz



Mobilna stacja przesiewająca Nordtrack™ S3.9

Pokład górny
6100 x 1524 mm

Pokład dolny
5490 x 1524 mm

Skok
8 mm

Podajnik



Pojemność kosza
10,0 m³

Statyczny ruszt sortowniczy
Rozstaw: 100 mm

Opcje
Wibrujący ruszt dwupokładowy
(na życzenie)

Przenośniki



Przenośnik nadawy
1050 mm

Przenośnik materiału drobnego
1200 mm

Przenośnik frakcji średniej
800 mm

Przenośnik nadziarna
800 mm

Opcje silnika



Tier 3 (Stage III A):
CAT C4.4 98 kW

Tier 4F:
CAT C4.4 102 kW

Stage V:
Deutz TCD 3.6 100 kW

Wymiary transportowe



Masa
36,4 t

Szerokość
3,0 m

Wysokość
3,5 m

Długość
18,5 m

Mobilna stacja przesiewająca Nordtrack™ S4.9

Pokład górny
6100 x 1524 mm

Pokład środkowy
6100 x 1524 mm

Pokład dolny
5490 x 1524 mm

Skok
8 mm

Pojemność kosza
10,0 m³

Statyczny ruszt sortowniczy
Rozstaw: 100 mm

Opcje
Wibrujący ruszt dwupokładowy
(na życzenie)

Przenośnik nadawy
1050 mm

Przenośnik materiału drobnego
1200 mm

Przenośnik frakcji średniej
800 mm

Przenośnik nadziarna
650 mm

Tier 3 (Stage III A):
CAT C4.4 98 kW

Tier 4F:
CAT C4.4 102 kW

Stage V:
Deutz TCD 3.6 100 kW

Masa
38,8 t

Szerokość
3,3 m

Wysokość
3,5 m

Długość
18,5 m

