## Crible scalpeur mobile Nordtrack™ S2.5

# Scalpeur compact et agile à deux étages

### Polyvalence et rentabilité en une seule machine

Le crible scalpeur mobile Nordtrack™ S2.5 est conçu pour les petits chantiers et adapté à de nombreuses applications. Il est proposé avec un large choix de surfaces de criblage pour le crible à 2 étages qui se distingue par son efficacité. Utilisable en tant que pré-scalpeur ou en tant que crible tertiaire, il peut atteindre une capacité de criblage de 450 t/h. Grâce à sa conception compacte et à son châssis robuste, il garantit la rentabilité des missions qui nécessitent de changer fréquemment d'emplacement.

**Domaines d'application :**

●●●●● Sable et gravier

●●●● Criblage des matériaux agricoles

●●●●● Criblage d'agrégats

●●●● Charbon

**Des dimensions de transport réduites adaptées aux chantiers**
- Large choix de surfaces de criblage adaptées à différentes applications
- Points d'entretien faciles d'accès

**Alimentateur hautes capacités avec structure robuste**
- Bande d'alimentation
- Alimentateur à tablier roulant*
- Plaques d'usure très résistantes
- Commande à distance de la vitesse et de la mise sous tension de l'alimentateur

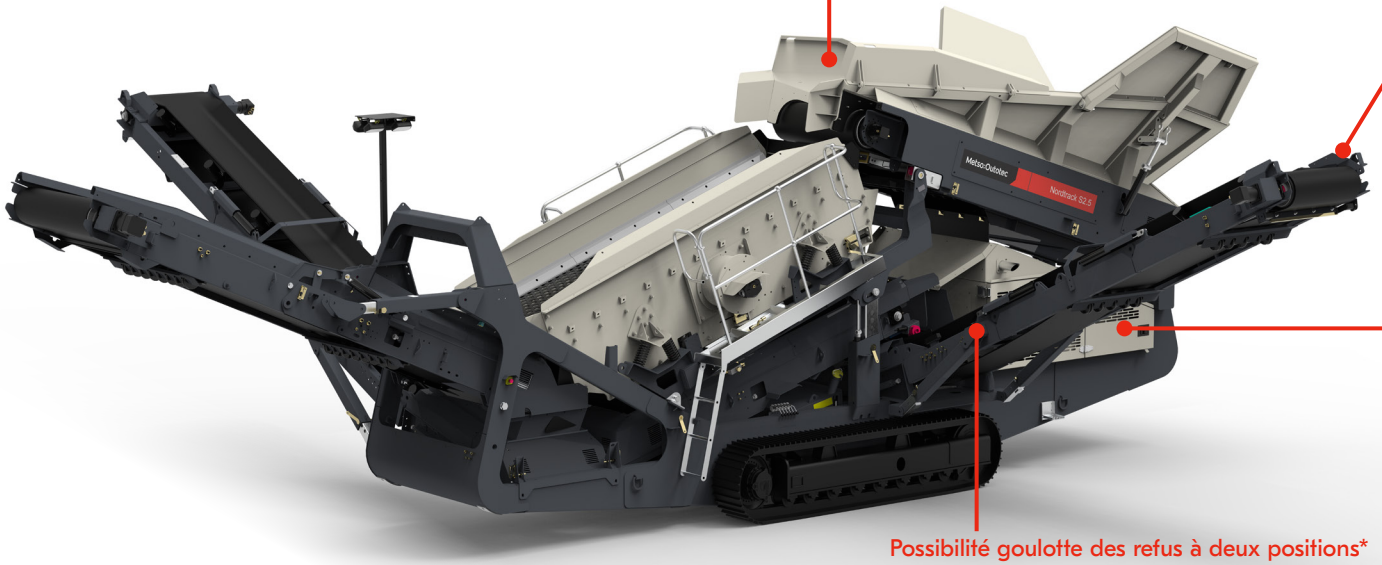


**Abattage efficace des poussières**
Système de pulvérisation d'eau avec pompe*

**Système d'entraînement économe en carburant**
Kit de mise à niveau double puissance pour entraîner le circuit hydraulique avec une alimentation électrique externe*

**Possibilité goulotte des refus à deux positions***

* En option, non inclus dans la configuration standard

Grandes capacités dans un format compact

Mobile et facile à manœuvrer sur site

Large gamme d'options de surfaces pour diverses applications

Facilité d'utilisation et d'entretien

# Détails techniques Nordtrack™ S2.5

Metso:Outotec

## Crible

**Étage supérieur**
3 660 x 1 370 mm
(12′ x 4′6″)

**Étage inférieur**
3 460 x 1 370 mm
(11′ 4″ x 4′ 6″)

**Options de surfaces de criblage**
- Plaque perforée
- Barreaux de scalpage « grizzly »
- Doigts hautes capacités
- Maille de criblage tissée

**Course**
10 mm

## Alimentateur

**Alimentateur à courroie de série, alimentateur à tablier métallique en option**

**Capacité de la trémie**
6,0 $m^3$ (7,8 $yd^3$)

## Convoyeurs

**Convoyeur de fines**
800 mm (32″)

**Convoyeur de fraction intermédiaire**
800 mm (32″)

**Convoyeur de surclassés**
1 200 mm (48″)

## Options de moteur

**Tier 3 (Stage III A) :**
CAT C4.4 98 kW (131 ch)

**Tier 4F :**
CAT C3.6 100 kW (134 ch)

**Stage V :**
Deutz TCD 3.6 100 kW (134 ch)

## Dimensions de transport

**Poids**
23,0 t (50 700 lb)

**Largeur**
2,5 m (8′ 2″)

**Hauteur**
3,2 m (10′ 6″)

**Longueur**
13,0 m (42′ 10″)

© 2022 Metso Outotec. Toutes les marques commerciales et les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.