
Alaris

護照掃描平台配件

使用手冊

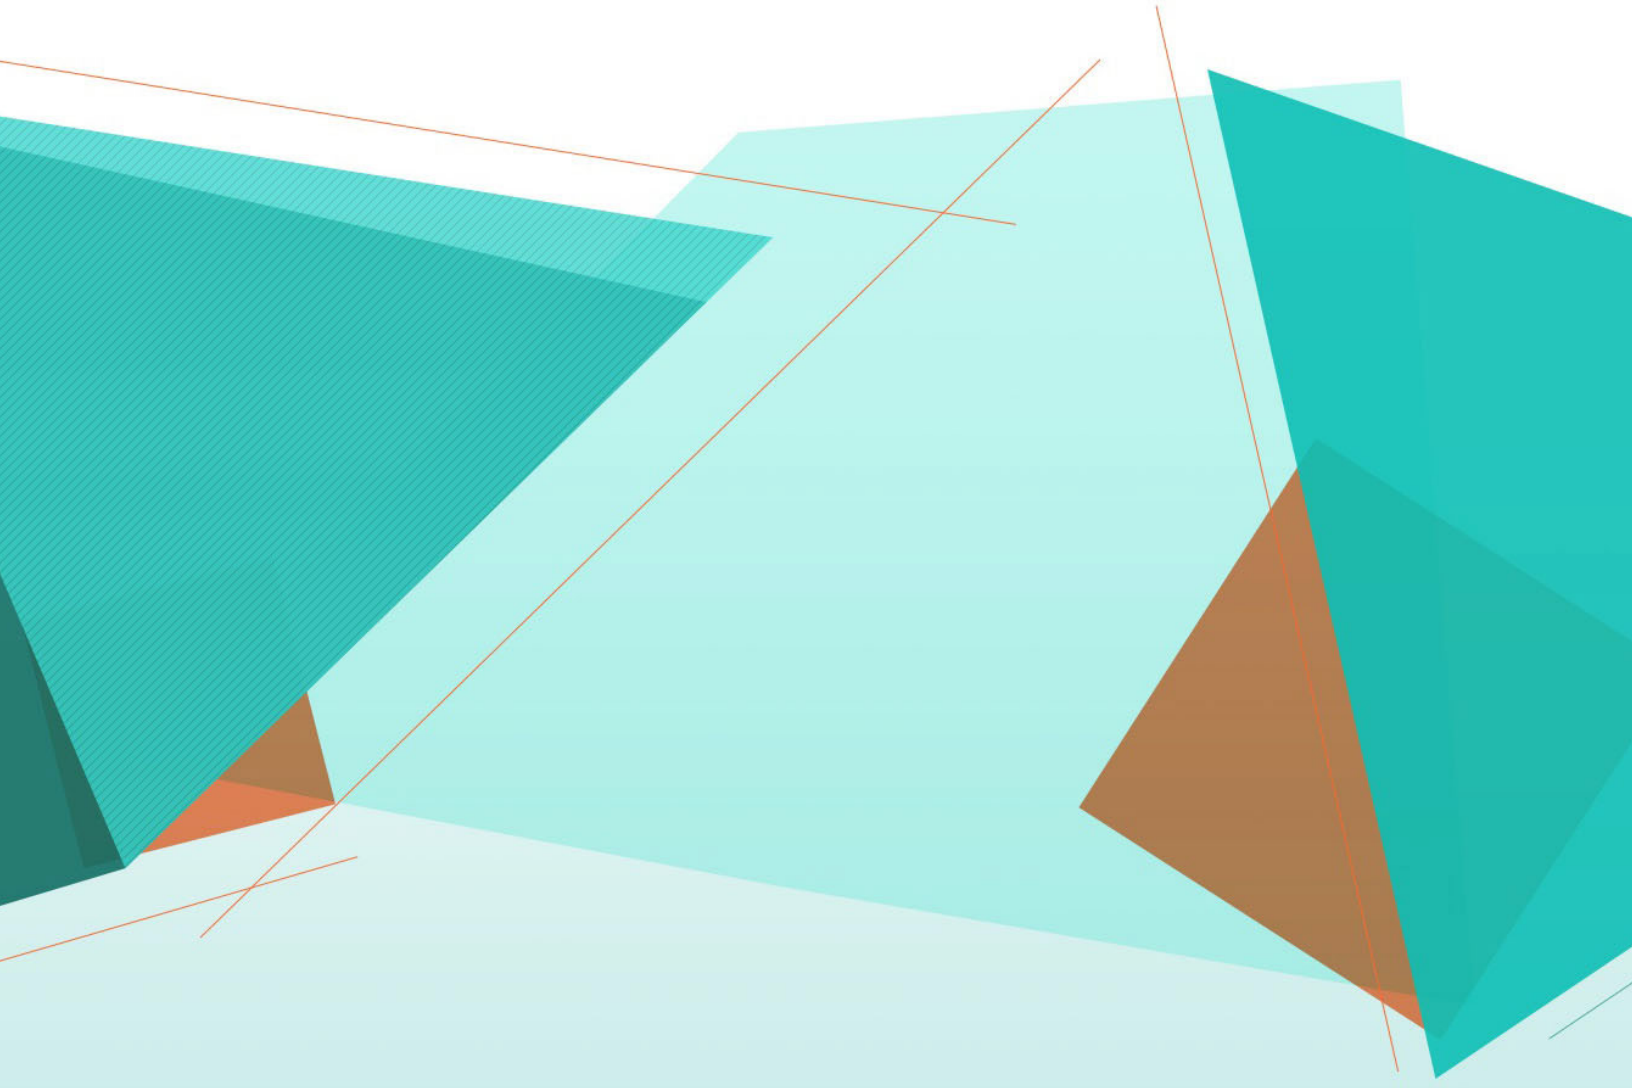

A-61882_zh-tw

安全

使用者防範措施

- 請只在室內乾燥的位置使用掃描器與電源變壓器。
- 確定電源插座位於掃描器的 1.52 公尺 （5 英呎）內，而且方便使用。
- 請勿損壞、綑紮、修剪或改裝電源線。
- 請僅使用 E1000、S2000 或 S2000w 掃描器隨附的 AC 變壓器。確定電源線穩固插入牆上插座中。
- 請勿將護照平台式掃描器配件端的電源線插進 Alaris E1000、S2000 或 S2000w 掃描器以外的裝置。
- 在電源插座周圍留出足夠空間，以便在緊急情況下立即拔下掃描器電源線。
- 若掃描器變得非常熱、發出怪味、冒煙或發出不熟悉的噪音，請不要使用掃描器。立即停止掃描器，並從電源插座拔下電源線。請聯絡 Alaris 服務中心。
- 請勿拆解或改裝掃描器或 AC 電源變壓器。
- 遵循 Alaris 建議的清潔程式。切勿使用氣體、液體或噴霧清潔劑。這些清潔劑會將掃描器內的灰塵、塵垢或碎屑移置到掃描器內的其他位置，並可能會造成掃描器故障。

環境資訊

- Alaris 護照平台式掃描器配件的設計符合全球環境要求。
- 這些指引用於處理在維護或維修時所替換的耗材；請遵從當地規定，或與當地的 Kodak Alaris 聯絡以取得詳細資訊。
- 基於環境考量，這些材料的棄置可能會受管制。如需循環或重複使用的相關資訊，請聯絡您當地的主管單位，如在美國，請瀏覽：www.AlarisWorld.com/go/scannerrecycling。
- 該產品包裝材料可再回收使用。
- 零件的設計均可重複使用或回收。
- 化學產品的安全資料表 (SDS) 請見 Kodak Alaris 網站：www.AlarisWorld.com/go/ehs。存取網站上的 SDS 時，您會被要求輸入耗材型錄編號。

歐盟



此符號表示當最後的使用者想要棄置本產品時，必須將它送到適當的設施以進行資源回收和再使用。有關適用本產品的收集和回收計劃的其他資訊，請聯絡當地的 Kodak Alaris 代表或參閱 www.AlarisWorld.com/go/scannerrecycling。

有關存在包括在根據歐盟法規 (EC) 1907/2006 (REACH) 條款 59(1) 的物質列表中的化學物質資訊，請參閱 www.AlarisWorld.com/go/REACH。

噪音

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[機器噪音資訊條例 — 3, GSGV
操作員位置的噪音輻射值 <70 dB(A)。]

EMC 聲明

美國：此項設備已經測試，並確認其符合 FCC 法規 Part 15 之 Class B 數位裝置的規定。這些限制的設計旨在提供合理的防護，避免此設備在居家安裝時所產生之有害干擾。本設備會產生、使用並輻射射頻能量，如果不按照說明進行安裝和使用，對無線電通訊可能會導致有害干擾。但是，仍不保證安裝不會發生任何干擾。如果透過關閉和開啟設備確認此設備對無線電或電視接收造成有害干擾，使用者可以下列一或多種方式修正干擾：

- 為接收天線重新調整方向或重新安置。
- 增加設備和接收器之間的間隔。
- 將設備連接到電路與接收器不同的插座上。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電 / 電視技術人員以獲得其他建議。

任何未獲得合規單位明確核准的變更或修正，將造成使用者喪失操作此設備的權利。如此產品提供隔離介面連接線，或在其他地方定義了需用於產品安裝的特定附加元件或配件時，必須依循指示加以使用以確保遵守 FCC 法規。

韓國：由於此設備已獲得適合家庭使用的 EMC 註冊，因此可用於包括住宅區的區域。

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

日本：根據資訊科技設備干擾自發控制諮議會 (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment, VCCI) 的標準，這是 Class B 產品。如果此設備於居家環境中的無線電或電視接收器附近使用，可能會產生無線電干擾。請根據指示手冊安裝與使用設備。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

使用 Alaris 護照掃描平台配件

目錄

將掃描平台連接至 E1000 系列掃描器 2
將掃描平台接上 S2000 系列掃描器 4
平台掃描 (E1000 系列) 6
平台掃描 (S2000 系列) 8
使用手動裁剪模式 (E1000 和 S2000 系列) 10
清潔掃描平台 (E1000 和 S2000 系列) 11
指示燈 (E1000 和 S2000 系列) 11

Alaris 護照掃描平台配件的設計使掃描護照或其他類似尺寸的文件變得快速又容易。護照掃描平台配件隨附的纜線可連接平台，如此才可與 E1000、S2000 或 S2000w 掃描器搭配使用，將影像掃描至您的電腦。

附註：

- 本文件中使用的專有名詞：「掃描器」泛指 Alaris E1000、S2000 或 S2000w 掃描器；「平台」指的是 Alaris 護照掃描平台配件。
- 護照掃描平台配件必須與您的 Alaris E1000、S2000 或 S2000w 掃描器搭配使用；無法當作單機裝置使用，或與任何其他掃描器搭配使用。

如需 Alaris 護照掃描平台配件的規格，請參照您掃描器的配件頁 （詳見小冊子）：

www.AlarisWorld.com/go/S2000

www.AlarisWorld.com/go/S2000w


www.AlarisWorld.com/go/E1025

www.AlarisWorld.com/go/E1035


將掃描平台連接至 E1000 系列掃描器

掃描平台包裝盒中的安裝指南說明如何將掃描平台連接至您的 PC。


1. 關閉掃描器電源。將掃描器的電源線插頭從牆上插座拔出。
2. 將掃描平台放在桌上。將掃描器放在掃描平台上，如下方所示。

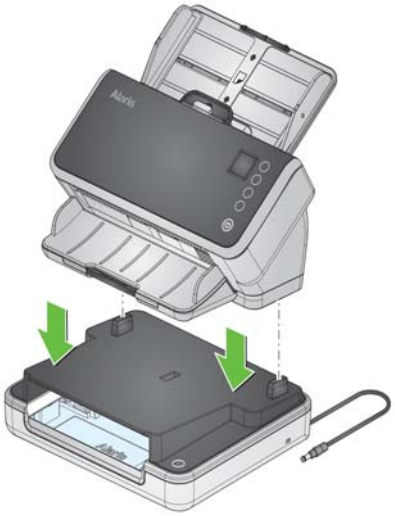


3. 將掃描平台端的短電源線接上掃描器，如下方所示。

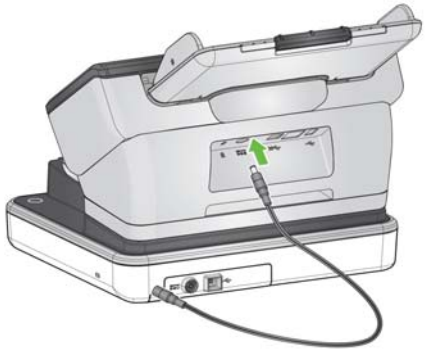

4. 將掃描平台包裝盒中較長的 USB 纜線取出。使用該纜線將掃描平台接上電腦，如下方所示。使用掃描器隨附的 USB 纜線將掃描器接上電腦。

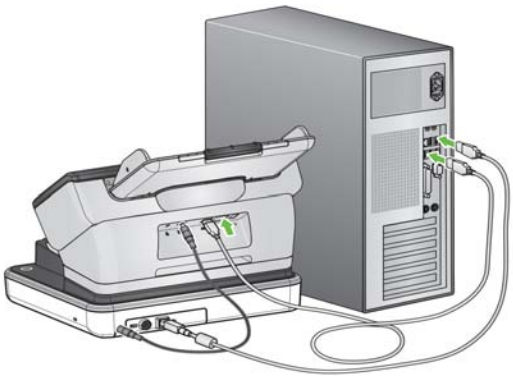

5. 拿出您從掃描器拆下的電源線。一端接上掃描平台，另一端插入牆上的插座中。

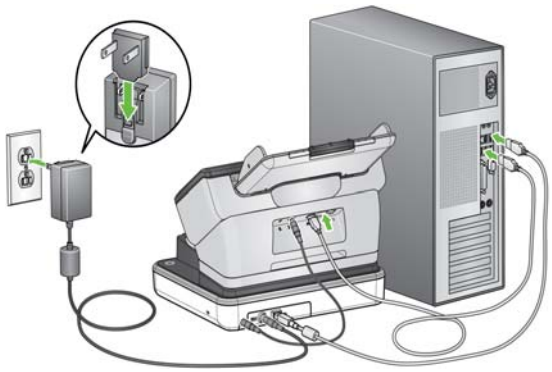

6. 開啟您的電腦即會開啟掃描平台電源。

   附註： 掃描平台電源開啟時會自動校正。進行校正時，掃描平台馬達會運轉且指示燈 /LED 燈亦會亮起。


7. 如掃描平台已接上電腦，當您開啟電腦電源時，掃描平台電源燈號將會亮起。

附註： 如您必須拔除掃描器或掃描平台的電源線，請先關閉掃描器，拔下掃描平台上的 USB 纜線後，再將電源線從牆面插座拔除。


將掃描平台接上 S2000 系列掃描器

掃描平台包裝盒中的安裝指南說明如何將掃描平台連接至您的 PC。


1. 關閉掃描器電源。將掃描器的電源線插頭從牆上插座拔出。
2. 將掃描平台放在桌上。將掃描器放在掃描平台上，如下方所示。

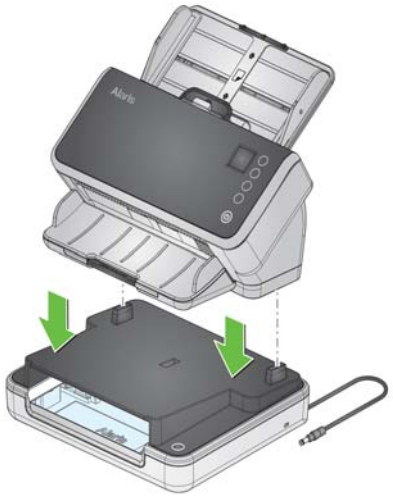

3. 將掃描平台端的短電源線接上掃描器，如下方所示。

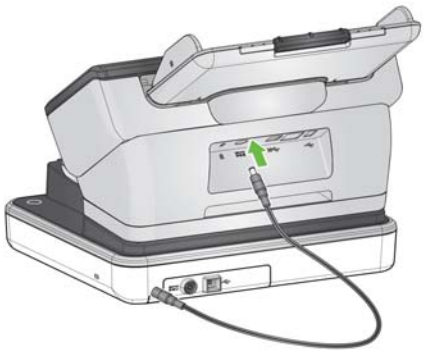


4. 將掃描平台包裝盒中較短的 USB 纜線取出。使用該纜線將掃描平台接上掃描器，如下方所示。連接時請使用 USB 2.0 連接埠，*請勿*使用 USB SuperSpeed 連接埠。

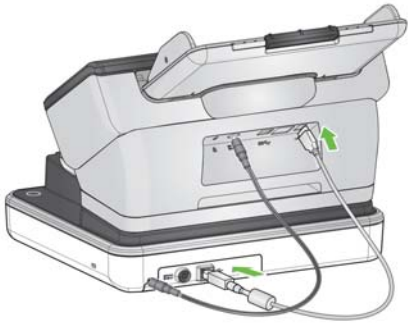

以上圖示的備註說明：

- 掃描器的其他連接埠上可能會有另一條 USB 纜線連接您的 PC。
- 掃描器上可能還有乙太網路纜線接到牆上。

5. 拿出您從掃描器拆下的電源線。一端接上掃描平台，另一端插入牆上的插座中。

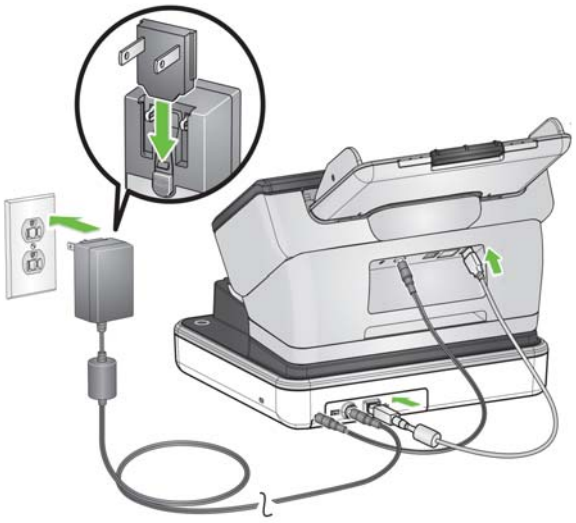

6. 開啟掃描器電源。只要開啟掃描器電源，掃描平台電源亦會開啟。

   附註： 掃描平台電源開啟時會自動校正。進行校正時，掃描平台馬達會運轉且指示燈 /LED 燈亦會亮起。您亦可從掃描器畫面上的功能表啟動校正功能。

7. 掃描平台開機時，上頭的電源指示燈會閃爍。掃描平台開機完成且可開始使用時，燈號即會變成恆亮。

附註： 如您需要將掃描器或掃描平台的電源線拔出，請先關閉掃描器電源，再將電源線拔出。

平台掃描 (E1000 系列)

護照

使用平台掃描無法透過掃描器進紙的護照文件。您有兩個掃描護照的方式；一次掃一頁，或是一次掃兩頁。無論使用哪個方法，如需掃描護照：

1. 在 TWAIN 驅動程式設定檔畫面中，將**紙張來源**設為*自動*。如掃描器輸入紙匣內沒有紙，應用程式即會從平台掃描。

如需使用 ISIS 應用程式：請查閱 ISIS 說明檔中的系統配置。

2. 選擇您在應用程式中要使用的掃描設定檔或工作。
3. 將掃描器輸入紙匣中的所有紙張取出。
4. 將護照**正面朝下**放在玻璃壓板。您可以掃描兩頁或一頁。左側圖示顯示的是掃描兩頁；右側顯示的是掃描一頁。無論使用哪種方式，護照必須同時接觸玻璃壓板遠端邊緣和右側邊緣。把手持續壓在護照上以確保最佳結果。



5. 選擇應用程式中的執行 / 掃描 / 開始圖示。

較小的文件

使用平台掃描較小且無法透過掃描器進紙的其他類型文件。

1. 在 TWAIN 驅動程式設定畫面中，將**紙張來源**設為*自動*。如掃描器輸入紙匣內沒有紙，應用程式即會從平台掃描。

如需使用 ISIS 應用程式：請查閱 ISIS 說明檔中的系統配置。


2. 選擇您在應用程式中要使用的掃描設定檔或工作。
3. 將紙張從掃描器輸入紙匣取出。
4. 將較小的文件放在掃描平台壓板上。
5. 選擇應用程式中的執行 / 掃描 / 開始圖示。

合併平板和輸入紙匣的掃描結果

從平台掃描的文件可與從掃描器輸入紙匣掃描的一或多份文件合併成單一檔案。

1. 在 TWAIN 驅動程式設定檔畫面中，將**紙張來源**設為*自動*。
2. 選擇您在應用程式中要使用的掃描設定檔或工作。
3. 將欲掃描的文件放入掃描器輸入紙匣並開始掃描。

4. 掃描開始後，將護照（或其他較小的文件）放在掃描平台上，並將其推至壓板最遠端的邊緣。掃描平台的開關必須打開才能進行掃描（詳見下方）。圖中未顯示掃描平台上蓋，如此才能看到平台的開關。




掃描器輸入紙匣中的文件完成掃描與傳輸後（這可能需要數秒的時間），將會掃描護照（或其他較小的文件）。從掃描器輸入紙匣和平台掃描的影像將合併成為相同的檔案。

平台掃描 (S2000 系列)

護照 - 設定檔設定

使用平台掃描無法透過掃描器進紙的護照文件。圖中未顯示掃描平台上蓋 (詳見下方)，如此才能看到平台的開關。如需掃描會啟動平台開關的文件 （如下所示），請將 TWAIN 驅動程式設定檔設定修改如下：



1. 將 **「紙張來源」**設為 *「自動」*。如掃描器輸入紙匣內沒有紙，應用程式即會從平台掃描。
2. 如您有時需要將多個項目掃至同一個檔案，將 **「發生逾時時的動作」**設為 *「暫停掃描 - 等待紙張」*。
3. *取消勾選* **「自動開始掃描」**。

如需使用 ISIS 應用程式：請查閱 ISIS 說明檔中的系統配置。

護照 - 起始掃描

您有兩個掃描護照的方式：一次掃一頁，或是一次掃兩頁。無論使用哪個方法，如需掃描護照：

1. 選擇您在應用程式中要使用的掃描設定檔或工作。
2. 將掃描器輸入紙匣中的所有紙張取出。
3. 選擇應用程式中的執行 / 掃描 / 開始圖示。
4. 將護照**正面朝下**放在玻璃壓板。您可以掃描兩頁或一頁。左側圖示顯示的是掃描兩頁；右側顯示的是掃描一頁。無論使用哪種方式，護照必須同時接觸玻璃壓板遠端邊緣和右側邊緣。把手持續壓在護照上以確保最佳結果。護照啟動開關時掃描即會開始。



5. 如需掃描更多護照，如上所述，請一次放一本在平台上。每次護照碰觸到平台開關時，掃描就會開始。
6. 如需將其他紙張 （例如，表單）掃至同一份文件，請將紙張放入掃描器輸入紙匣。掃描將會開始。
7. 從您的應用程式選擇 **「停止」**，停止掃描該份文件。

較小的文件 - 設定檔設定

如需掃描尺寸過小無法碰觸平台開關的文件 (詳見 第 8 頁的 「護照 - 設定檔設定」)，請將 TWAIN 驅動程式設定檔設定修改如下：

1. 將 **「紙張來源」**設為 *「自動」*。如掃描器輸入紙匣內沒有紙，應用程式即會從平台掃描。
2. 如您有時需要將多個項目掃至同一個檔案，將 **「發生逾時時的動作」**設為 *「暫停掃描 - 等待紙張」*。
3. *勾選* **「自動開始掃描」**。

如需使用 ISIS 應用程式：請查閱 ISIS 說明檔中的系統配置。

較小的文件 - 起始掃描


1. 將紙張從掃描器輸入紙匣取出。
2. 將要掃描的頁面放在平台玻璃壓板上。
3. 選擇您在應用程式中要使用的掃描設定檔或工作。掃描將會開始。

   附註： 您可能需要按下掃描 / 開始按鈕。

4. 如需繼續掃至同一份文件：
   - 將另一頁放在玻璃壓板上，選擇掃描應用程式中的執行 / 掃描 / 開始圖示，開始掃描，或是
   - 將紙張放入掃描器輸入紙匣，開始掃描。
5. 從您的應用程式選擇 **「停止」**，停止掃描該份文件。

使用手動裁剪模式 (E1000 和 S2000 系列)

如您要從平台掃描，且您已 **「手動選取」**裁剪模式，則裁剪會從左上角開始，務必確認您的文件已妥善置於平台右下角的位置。

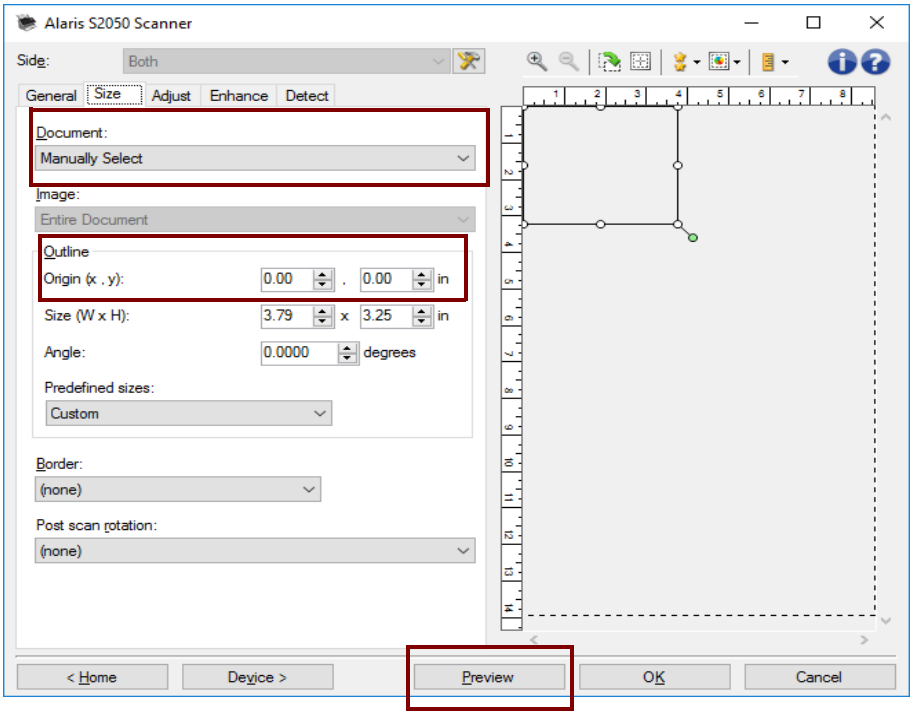

附註：

- 按下 **「預覽」**並依需求加以調整。
- 如您的文件小於掃描平台壓板，可調整文件長度以縮短掃描時間。請參閱 TWAIN 或 ISIS 驅動程式說明以取得細節。**(僅限 S2000)**
- 當您使用平台時，務必確認您的文件已妥善位於右下角的位置。
- 「尺寸」標籤上的 *「輪廓」*選項應為：
  原點 (x,y) : **0, 0**
- 當平台使用手動裁剪時，相同的手動裁剪區域也會用於任何從掃描器文件進紙器送入的文件。

清潔掃描平台 (E1000 和 S2000 系列)

掃描平台玻璃壓板可能會沾上指紋和灰塵。請使用 *Kodak* 掃描器適用的 Brillianize Detailer 擦拭布 (CAT No. 826 6488) 清潔玻璃壓板。

重要： 請勿噴灑或傾倒清潔液在掃描平台玻璃壓板上，因為這些液體可能會滲入玻璃下方造成損害。

1. 清潔前請先將掃描器電源關閉。如為 E1000 系列掃描器，請關閉掃描器電源，**然後**拔除連接平台的 USB 纜線。
2. 使用 Brillianize Detailer 擦拭布擦拭玻璃壓板步驟 1 擦拭。請朝同一個方向擦拭以獲得最佳結果，例如，從右到左。



3. 以 Brillianize Detailer 擦拭布再擦一次玻璃壓板步驟 2 擦拭。

指示燈 (E1000 和 S2000 系列)

當指示燈恆亮時，表示掃描平台已就緒可以開始掃描。

當指示燈閃爍時，表示掃描平台正在校正中。

當指示燈快速閃爍時，表示掃描平台出現問題。

Alaris

所有使用的商標與商業名稱
均為其各自所有人的財產。

Kodak 商標和商品外觀是在取
得 Eastman Kodak Company
的授權下使用。

© 2018 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris