Trituradora móvil de impacto Nordtrack™ I1011

Alto rendimiento con tamaño compacto

Trituradora de impacto compacta y potente para contratistas y alquiladores

La trituradora móvil de impacto Nordtrack™ I1011 combina una gran capacidad de trituración con la precisión en el tamaño del producto final gracias a su gran criba en punta (opcional). Esta versátil trituradora es adecuada para trabajar en diferentes obras, desde trituración a reciclaje de residuos de construcción y demolición. Gracias a su tamaño reducido, es adecuada para trabajar en lugares con espacio limitado, y su transporte es fácil y rápido. Diferentes opciones de barras y configuraciones del molino impactor permiten que el equipo se adapte a casi cualquier trabajo.

Áreas de aplicación:

●●●● Reciclaje de asfalto

●●●● Trituración de residuos de construcción

●●●●● Ladrillos y materiales cerámicos

●●● Roca blanda

●●●● Carbón

Cinta de recirculación
Radio de giro de 180 grados permitiendo trabajar en circuito cerrado o con dos acopios

Separador magnético*
Imán de dos polos para la recuperación eficaz de metales férricos

Supresión eficaz de polvo
Sistema de difusión de agua con bomba de presión

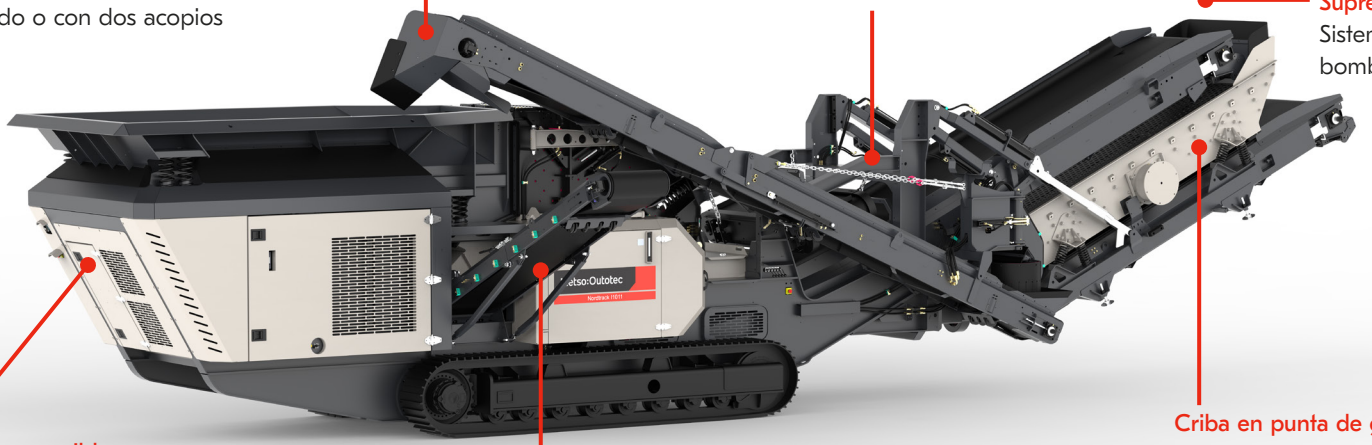

Mantenimiento fácil y accesible.
Módulo de motor espacioso, con un sistema de control intuitivo y fácil de usar

Cinta lateral*

Criba en punta de gran superficie*
Fácil de acoplar y desacoplar según la necesidad de trabajo

* Opcional, no incluido en el equipo estándar.

Solución versátil para alquiladores de maquinaria

Producto final calibrado y preciso

Fácil de transportar y movilizar en el lugar de trabajo

Sistema de tiro directo de bajo consumo

Información técnica de Nordtrack™ I1011

Metso:Outotec

Trituradora

Apertura de alimentación
1150 x 800 mm
(45 x 32″)

Criba*

Criba en punta
3.660 x 1.530 mm
(12′ x 5′)

Ángulo de criba
25 grados

Carrera
9 mm

Alimentador

Capacidad de la tolva
3,8 m^3 (5 yd^3)

Opciones
Múltiples opciones de grizzly o chapa perforada

Cintas transportadoras

Cinta transportadora principal
1.200 mm (48″) de ancho

Cinta transportadora de productos*
1.200 mm (48″) de ancho

Cinta transportadora de recirculación*
500 mm (20″) de ancho

Cinta transportadora lateral*
600 mm (24″) de ancho

Opciones motorización

Tier 3 (Stage III A):
CAT C9.3B 280 kW
(375 hp)

Tier 4F:
CAT C9.3B 280 kW
(375 hp)

Stage V:
CAT C9.3B 280 kW
(375 hp)

Dimensiones de transporte**

Peso
41,5 t (91.600 lb)

Ancho
3 m (9′ 11″)

Alto
3,3 m (10′ 11″)

Largo
15,8 m (51′ 10″)

* Opcional** con módulo de criba:

© 2022 Metso Outotec. Todas las marcas comerciales y las marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.