Concasseur mobile à percussion Nordtrack™ I1011

Des performances élevées pour un faible encombrement

Broyeur à percussion compact et puissant pour les entrepreneurs et pour la location

Le concasseur mobile à percussion Nordtrack™ I1011 combine une capacité de concassage élevée et une grande précision des produits finis grâce à son grand crible suspendu (en option). Ce concasseur polyvalent convient pour différents chantiers, du concassage de roches au recyclage des déchets liés à la construction et à la démolition. Le faible encombrement permet une facilité d'utilisation dans des espaces étroits et de transport sur une remorque standard entre deux chantiers. Grâce aux différents types de percuteurs et réglages du concasseur, tous les travaux sont possibles avec cette machine.

Domaines d'application :

●●●● Recyclage de l'asphalte

●●●● Broyage des déchets de construction

●●●●● Briques et tuiles

●●● Roche tendre

●●●● Charbon

Convoyeur à recyclage
Rayon de 180 degrés pour constituer une deuxième pile de stock

Séparateur magnétique*
Aimant à double pôle pour une élimination efficace des particules métalliques

Abattage efficace des poussières
Système de pulvérisation d'eau avec pompe

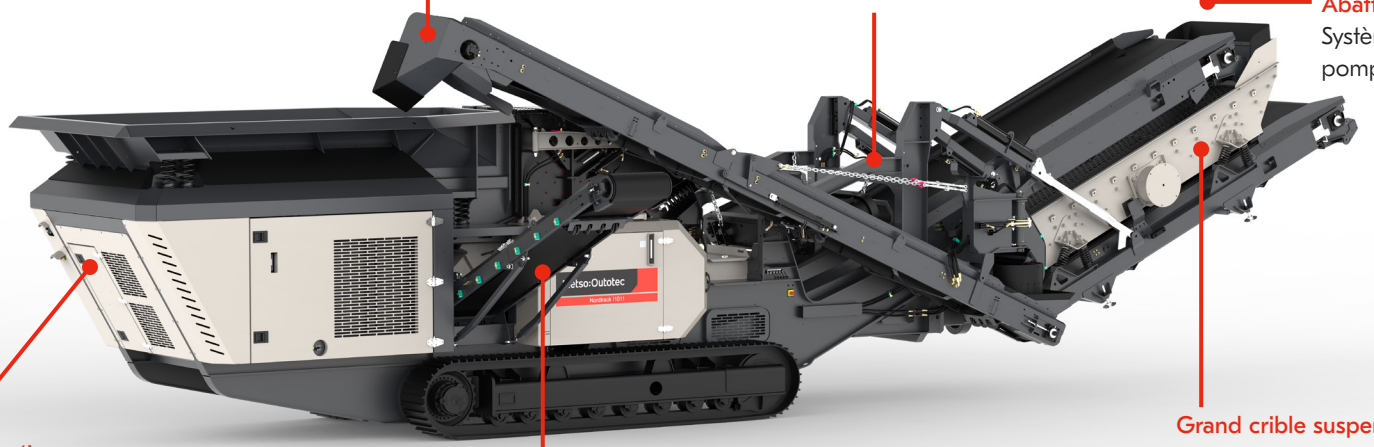

Grande facilité d'entretien
Module moteur spacieux et système de contrôle de l'automatisation convivial

Convoyeur latéral*

Grand crible suspendu*
Facile à attacher et à détacher lorsque vous n'en avez plus besoin

* En option, non inclus dans la configuration standard

Solution polyvalente pour la location de matériel

Étalonné et produits finis précis

Facile à transporter et à déplacer sur site

Système à entraînement direct économe en carburant

Détails techniques Nordtrack™ I1011

Metso:Outotec

Broyeur

Ouverture d'alimentation
1150 x 800 mm
(45 x 32″)

Crible*

Crible suspendu
3 660 x 1 530 mm
(12′ x 5′)

Angle du crible
25 degrés

Course
9 mm

Alimentateur

Capacité de la trémie
3,8 m^3 (5 yd^3)

Options
Large choix de cassettes Grizzly et de tôles perforées

Convoyeurs

Convoyeur principal
1 200 mm (48″) de large

Convoyeur de produits*
1 200 mm (48″) de large

Convoyeur à recyclage*
500 mm (20″) de large

Convoyeur latéral*
600 mm (24″) de large

Options de puissance moteur

Tier 3 (Stage III A) :
CAT C9.3B 280 kW
(375 ch)

Tier 4F :
CAT C9.3B 280 kW
(375 ch)

Stage V :
CAT C9.3B 280 kW
(375 ch)

Dimensions de transport**

Poids
41,5 t (91 600 lb)

Largeur
3 m (9′ 11″)

Hauteur
3,3 m (10′ 11″)

Longueur
15,8 m (51′ 10″)

* En option ** avec module de criblage

© 2022 Metso Outotec. Toutes les marques commerciales et les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.