Kodak

Scan Station 700

Configurarea setărilor utilizatorului

A-61808_ro

Configurarea setărilor utilizatorului la Scan Station

Cuprins

Conectarea la staţia Scan Station 2
Oprirea staţiei Scan Station 3
Configuraţiile ecranului tactil 3
Familiarizarea cu ecranul tactil 5
Ecranul Destinaţie 5
- Descrierea pictogramelor: ecranul Destinaţie 6

Ecranul Setări 7
Setări de scanare 7
- Opţiunea Scan Settings (Setări scanare) 8
- Opţiunea File Name Settings (Setări nume fişier) 8
- Opţiunea Scan As (Scanare ca) 10
- Opţiunea File Type (Tip fişier) 11
- Opţiunea Input Document Is (Documentul de intrare este) 13
- Opţiunea Resolution (Rezoluţie) 14
- Opţiunea Document Type (Tip document) 15
- Opţiunea Black and White Adjustment (Reglare alb-negru) 16
- Opţiunea Advanced (Avansat) 17
- Opţiunea Status (Stare) 24
- Opţiunea About (Despre) 24


Utilizarea Scan Station 25
Opţiuni de scanare suplimentare 26
- Ecranul Scan Options (Opţiuni scanare) 26
- Ecranul Processing Review (Revizuire procesare) înainte de scanare 27
- Ecranul Processing Review (Revizuire procesare) după scanare 29
- Ecranul Settings Review (Revizuire setări) 30

Utilizarea funcţiei de căutare 31

Acest document furnizează informaţii şi proceduri pentru utilizarea ecranului tactil al echipamentului Scan Station.

Conectarea la staţia Scan Station

În funcţie de modul în care este configurată staţia Scan Station, este posibil să fie necesar să vă conectaţi. În acest caz, va fi afişat următorul ecran.

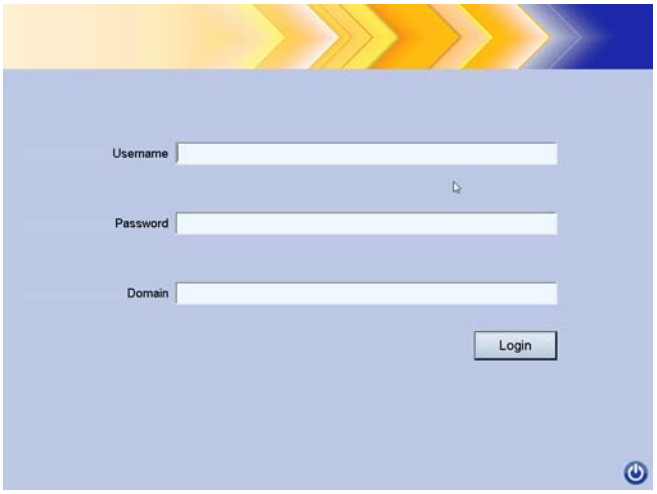


1. Introduceţi informaţiile pentru **Username** (Nume utilizator), **Password** (Parolă) şi **Domain** (Domeniu).
2. Faceţi clic pe **Login (Conectare)**.

Oprirea staţiei Scan Station



Pictograma de alimentare este prezentă pe majoritatea ecranelor. Atunci când pictograma de alimentare este albastră (activă), faceţi clic pe pictogramă pentru a închide staţia Scan Station. Va fi afişat următorul ecran.

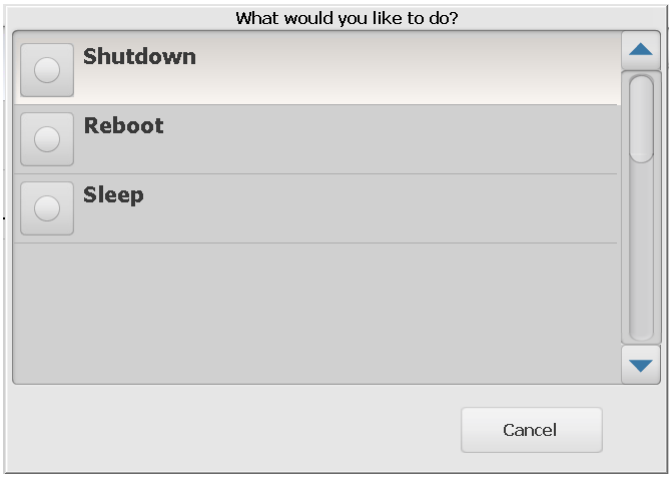

NOTĂ: Dacă sunteţi conectat se consideră că sunteţi ocupat (se presupune că, dacă sunteţi conectat, scanaţi). Selectaţi simbolul X roşu pentru deconectare, apoi butonul de alimentare (când devine albastru) pentru închidere.

Configuraţiile ecranului tactil

Echipamentul *Kodak* Scan Station 700 are un ecran tactil pentru simplificarea accesării şi a funcţionării.


Este posibil ca echipamentul Scan Station să fie configurat pentru:

- Numai activităţi
- Fără activităţi, configurare a setărilor proprii

Metodele de configurare a echipamentului Scan Station:

1. **Numai activităţi**: Ecranul tactil va afişa o listă de activităţi configurate de administrator şi care nu pot fi modificate. Dacă ecranul tactil arată ca în imaginea de mai jos, puneţi pur şi simplu documentele în tava de intrare şi atingeţi activitatea pe care doriţi să o utilizaţi pentru scanare.

   NOTĂ: Dacă nu aveţi acces la lucrări, va fi afişat acest mesaj, ***Nu aveți lucrări asociate. Dacă aveți întrebări, consultați administratorul sistemului.***

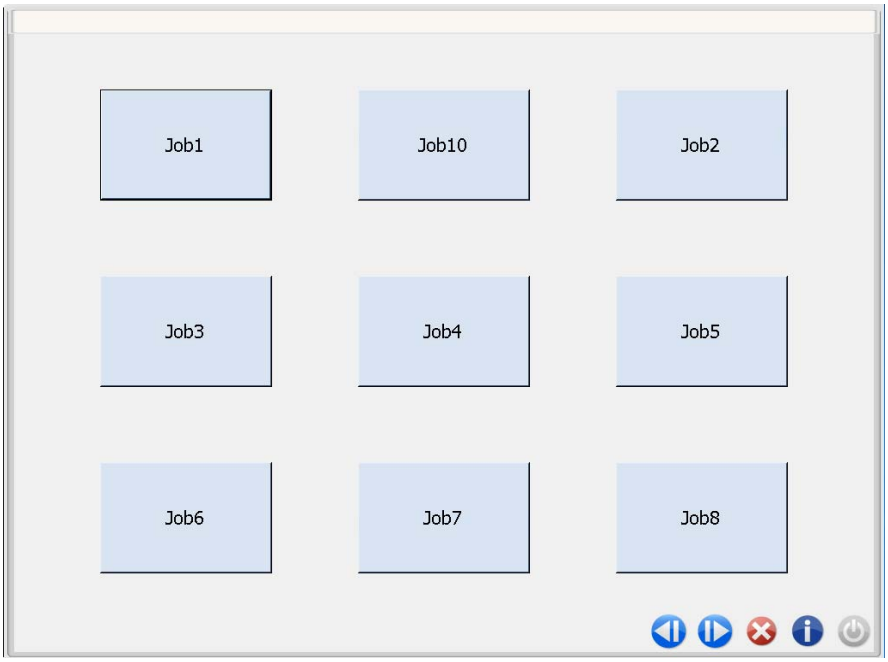


Descrierea pictogramelor

	Merge la ecranul anterior.
	Merge la ecranul următor.
	Vă deconectează de la echipamentul Scan Station.
	Afişează informaţii despre echipamentul Scan Station (de exemplu, numărul versiunii).

	Atunci când pictograma de alimentare este albastră, faceţi clic pe aceasta pentru a opri staţia Scan Station. Se consideră că sunteţi ocupat dacă sunteţi conectat (administratorul a activat **Force User Login (Conectare forţată utilizator)**). Pentru oprire, selectaţi pictograma „X”, apoi selectaţi pictograma de alimentare de pe ecranul Login (Conectare).

*Ghidul de referinţă pentru utilizator pentru **Kodak** Scan Station 700* furnizează informaţii detaliate despre activităţile de scanare.

2. **Fără activităţi, configurare a setărilor proprii**: Ecranul tactil va afişa activităţile implicite şi poate afişa unele activităţi configurate de administrator, precum şi setări şi destinaţii care vă permit să configuraţi propria dvs. activitate. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunile „Ecranul Destinaţie” şi „Ecranul Setări”.

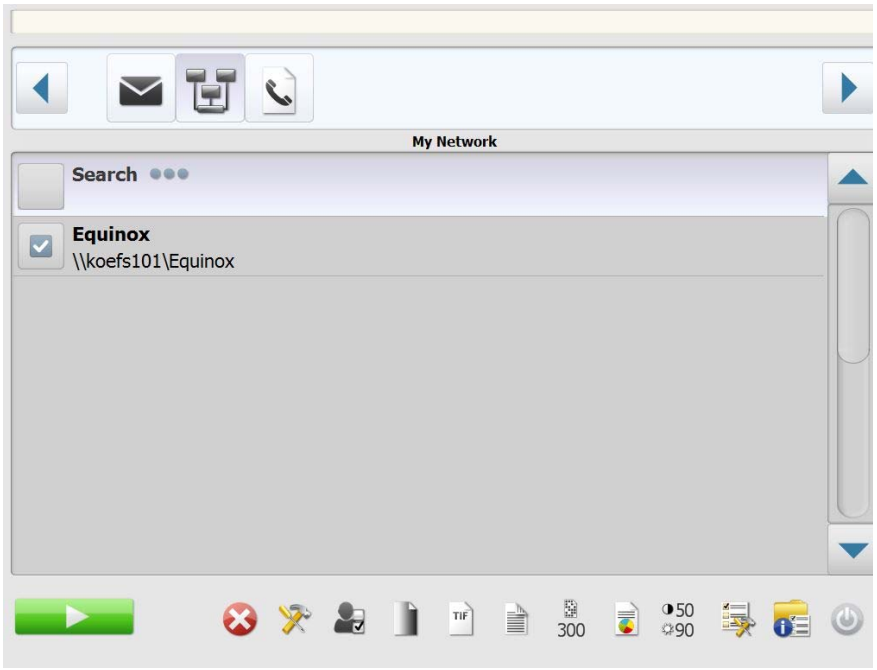

NOTE:

- Dacă modificaţi aceste setări, ele vor fi activate **numai** pentru sesiunea de scanare curentă.
- Dacă nu este definită nicio destinaţie, poate fi afişat un ecran tactil gol. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi administratorul.

Familiarizarea cu ecranul tactil

Secţiunile următoare prezintă informaţii şi proceduri pentru configurarea propriilor setări atunci când nu sunt definite activităţi.

Ecranul tactil are două ecrane principale: ecranul **Settings** (Setări) şi ecranul **Destination** (Destinaţie).


	Scanare — selectaţi atunci când doriţi să efectuaţi o scanare.
	Setări — comută înte ecranul Settings (Setări) şi ecranul Destinations (Destinaţii).
	Deconectare — vă deconectează de la Scan Station.

Ecranul Destinaţie

În ecranul Destinaţie se afişează destinaţiile disponibile configurate de administrator. Destinaţiile disponibile sunt: **E-mail, Unitate USB, Reţea, FTP, Imprimantă**, **Fax**, **E-mail către fax, SharePoint** şi **Kofax Front Office Server**. Utilizaţi săgeţile Stânga şi Dreapta pentru a parcurge şi a afişa destinaţiile disponibile.

Atunci când selectaţi o destinaţie, în partea din mijloc a ecranului se vor afişa detalii - **SAU** - se va afişa configuraţia - **SAU** - se vor afişa valorile asociate cu destinaţia respectivă. De exemplu, dacă selectaţi o pictogramă de e-mail, se vor afişa toate adresele de e-mail asociate cu această destinaţie de e-mail. Din această listă puteţi selecta oricât de multe adrese doriţi. Dacă o adresă de e-mail nu este în listă, selectaţi **Custom** (Particularizare). Se va afişa o tastatură care vă va permite să introduceţi adresele de e-mail dorite.

NOTĂ: Dacă echipamentul Scan Station nu a fost configurat să permită adrese de e-mail particularizate, opţiunea **Custom** (Particularizare) nu va fi afişată.

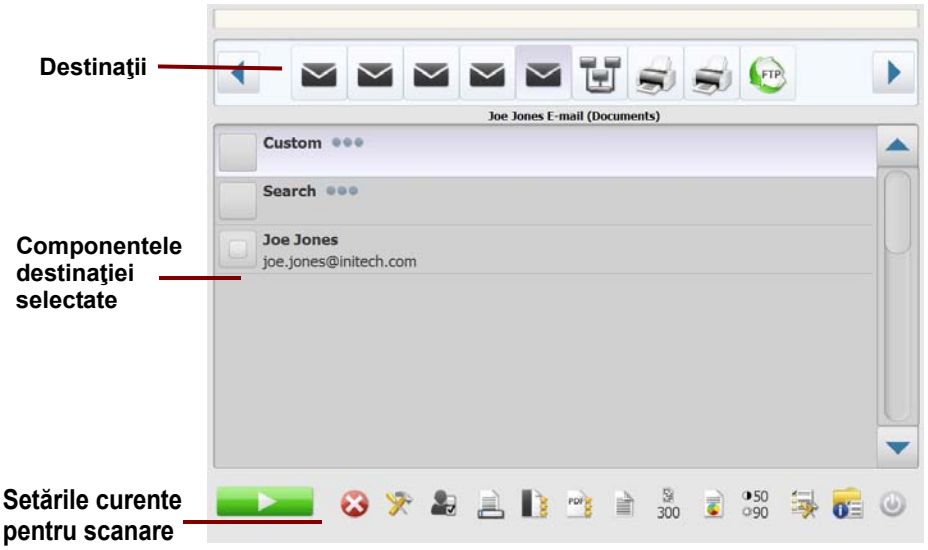

Pictogramele din dreapta pictogramei Setări din partea de jos a ecranului Destinaţie reprezintă setările de scanare curente care vor fi utilizate la următoarea scanare a unui document. Dacă doriţi să modificaţi oricare dintre aceste setări (de exemplu, să scanaţi documentul alb-negru, nu color), atingeţi pictograma Setări pentru a accesa ecranul Settings (Setări) sau pentru a selecta pictograma dorită pentru modificarea rapidă a setării respective.

NOTE:

- Pentru informaţii despre opţiunea **Search** (Căutare), consultaţi secţiunea „Utilizarea funcţiei de căutare” din acest document.
- În funcţie de modul în care a fost configurat echipamentul Scan Station, este posibil să efectuaţi orice fel de modificări asupra setărilor implicite.


Descrierea pictogramelor: ecranul Destinaţie

Pictograme din ecranul Destinaţie	
Pictogramă	**Descriere**
	**Săgeată Stânga** — defilare în listă la stânga destinaţiei curente.
	**E-mail** — afişare a unei liste cu adresele de e-mail disponibile.
	**E-mail către fax** — permite trimiterea prin e-mail a unei ataşări către un server de fax LAN, care apoi este direcţionată către un aparat de fax.
	**Folder de reţea** — afişare a unei liste de foldere de reţea disponibile.
	**FTP** — afişare a unei liste de adrese FTP disponibile.
	**Imprimantă** — afişare a unei liste de imprimante disponibile.
	**Fax** — afişare a unei liste de destinaţii Fax. Această opţiune este disponibilă numai la Scan Station 720EX/730EX.
	**Unitate USB** — utilizare a setărilor personale de pe o unitate USB conectată.
	**SharePoint** — configurare a setărilor SharePoint.
KOFAX	**Kofax Front Office Server** — configurare a setărilor Kofax Front Office Server.

	Săgeată Dreapta — defilare în listă la dreapta destinaţiei curente.

Ecranul Setări

În ecranul Settings (Setări) se afişează pictogramele pentru setările de scanare. Atunci când selectaţi o pictogramă, valorile asociate cu setarea de scanare respectivă se afişează în listă. Aceste setări trebuie modificate numai dacă documentul pe care îl scanaţi necesită opţiuni diferite de cele implicite.

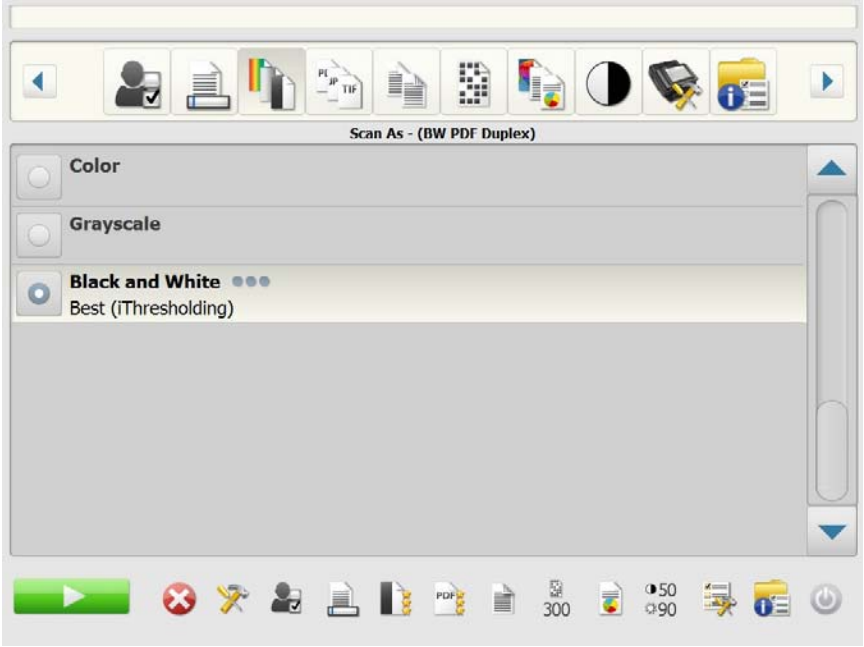

Setări de scanare

Pentru a accesa ecranul Settings (Setări), faceţi clic pe pictograma Setări. În continuare sunt prezentate informaţii detaliate despre setările de scanare.


Utilizaţi săgeţile **Dreapta** şi **Stânga** pentru a parcurge lista de setări de scanare.

Utilizaţi pictograma **Scanare** de pe ecran pentru a porni scanarea.

Opţiunea Scan Settings (Setări scanare)



Scan Settings (Setări scanare) — împreună cu setările de scanare care au fost configurate de administrator, este furnizată o setare de scanare implicită.

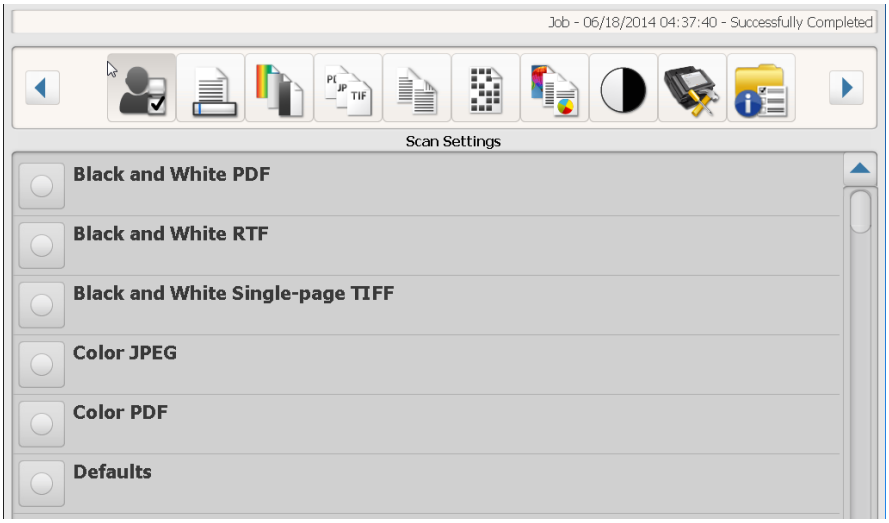


Opţiunea File Name Settings (Setări nume fişier)




Setările pentru numele de fişier vă permit să definiţi valorile care determină locaţiile (directoare sau subdirectoare) şi numele de fişier utilizat când creaţi documente scanate. Puteţi defini un nume de folder în care se vor plasa documentele scanate când scanaţi într-un folder de reţea, o locaţie FTP sau o destinaţie de unitate USB. De asemenea, puteţi defini prefixul numelui de fişier care se va aplica fiecărui document scanat creat. De obicei, documentele scanate sunt create cu acest prefix şi au un timbru opţional de dată şi oră adăugat la prefix. De exemplu, dacă definiţi un prefix *chitanțe* şi un nume de folder *2012,* numele de fişier al documentului scanat va avea formatul*:* *chitanțe_20120117_092219.tif* şi va fi plasat într-un folder denumit *2012.*

NOTĂ: Dacă administratorul de sistem nu a activat **Allow File Naming** (Se permite acordarea unui nume fişierelor), această opţiune nu va fi disponibilă.

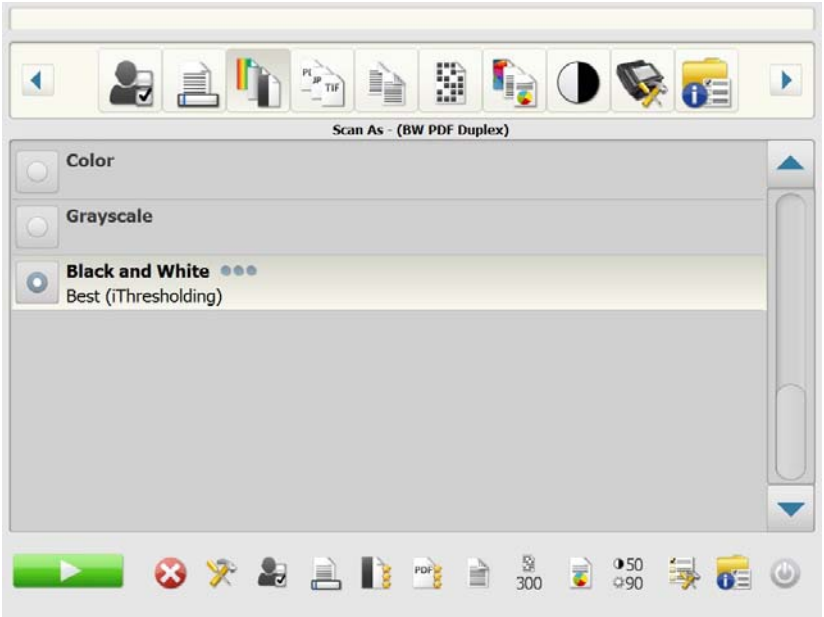

Use file name format defined in configuration (Utilizare format nume de fişier definit la configurare) — selectaţi această opţiune dacă doriţi să utilizaţi formatul de nume de fişier configurat de administrator.

Advanced (Avansat) — vă permite să selectaţi una sau mai multe dintre următoarele opţiuni:

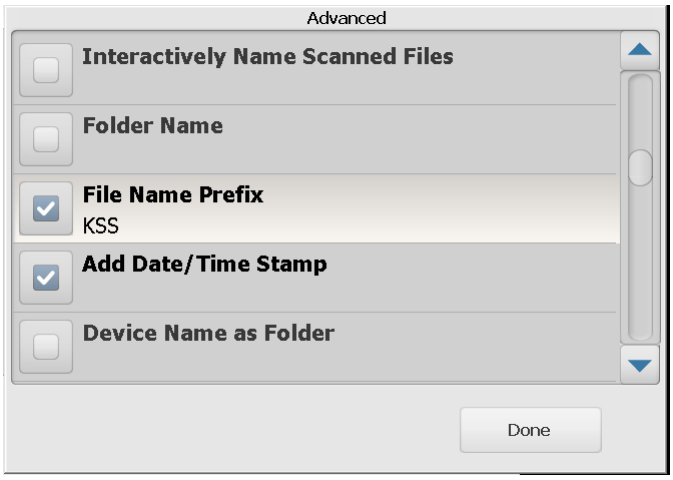


- **Allow File Naming During Scan** (Se permite acordarea unui nume fişierelor în timpul scanării) — dacă această opţiune este bifată, este posibil să vi se solicite introducerea unui nume de fişier pentru fiecare pagină scanată. Dacă s-a selectat **JPEG** sau **Single Page TIFF** (TIFF cu o singură pagină) pentru *File Type* (Tip fişier), vi se va solicita un nume pentru fiecare pagină şi faţă scanată.
- **Folder Name** (Nume folder) — introduceţi numele folderului unde vor fi plasate documentele scanate la efectuarea unei scanări într-o destinaţie folder de reţea, locaţie FTP sau unitate USB. Dacă nu introduceţi un nume de folder unde vor fi plasate documentele scanate la efectuarea unei scanări într-o destinaţie folder de reţea, locaţie FTP sau unitate USB, fişierul va fi creat în directorul rădăcină al destinaţiei configurate.
- **File Name Prefix** (Prefix nume fişier) — introduceţi prefixul pe care doriţi să îl utilizaţi în numele de fişier. Acest prefix, împreună cu data, ora şi extensia de fişier respectivă (.pdf, .jpg, .tif), va fi adăugat la acesta. Dacă nu creaţi un prefix de nume de fişier, se va utiliza prefixul de nume de fişier implicit.
- **Add Date/Time Stamp** (Adăugare marcaj dată/oră) — în mod implicit, la fiecare nume de fişier creat de Scan Station se adaugă data şi ora. Dacă debifaţi această opţiune, pentru crearea numelui de fişier se vor utiliza numai prefixul de nume de fişier şi extensia numelui de fişier.
- **Device Name as Folder** (Nume dispozitiv ca folder) — dacă această opţiune este bifată, documentele scanate vor fi stocate într-un folder denumit după numele echipamentului Scan Station. Acest folder va fi creat la sfârşitul căii specificate de destinaţie.
- **Device Name as Prefix** (Nume dispozitiv ca prefix) — dacă această opţiune este bifată, documentele scanate vor fi create cu un nume de fişier care începe cu numele echipamentului Scan Station.

- **Omit Separators** (Omitere separatori) — dacă această opţiune este bifată, nu se va plasa niciun caracter de subliniere între numele de fişier sau căile construite, cu excepţia cazului când caracterul de subliniere face parte din prefixul numelui de fişier sau din numele folderului.


Opţiunea Scan As (Scanare ca)



Scan As (Scanare ca) — secţiuni disponibile: **Color, Grayscale** (Nuanţe de gri) şi **Black and White** (Alb-negru).

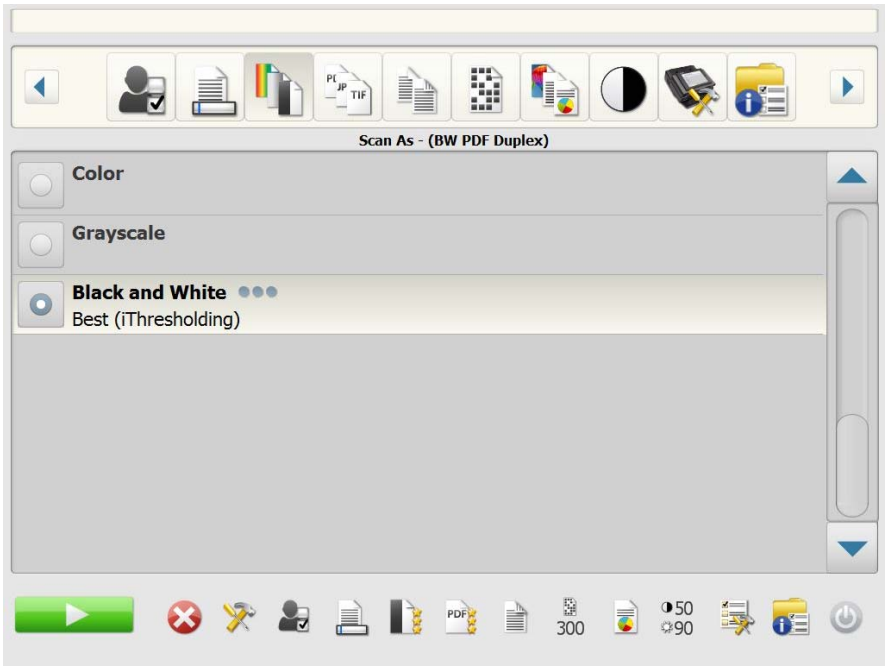

Dacă selectaţi **Black and White** (Alb-negru), se va afişa ecranul Black and White (Alb-negru). Selectaţi **Best** (Optimă) **(iThresholding)** sau **Normal (ATP)**.

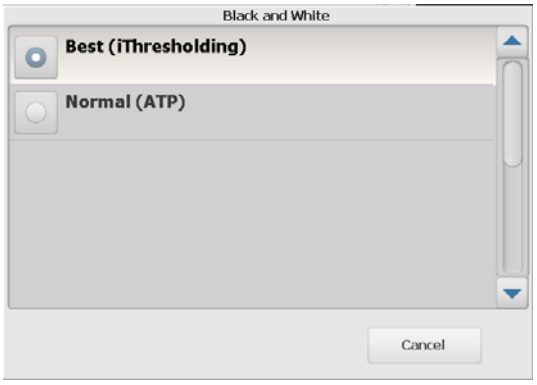


- **Best (Optimă) (iThresholding)** — staţia Scan Station evaluează dinamic fiecare document pentru a determina valoarea optimă a pragului în scopul producerii unei imagini de cea mai înaltă calitate. Aceasta permite scanarea seturilor de documente combinate având calităţi diferite (de exemplu, text estompat sau fundaluri degradate sau colorate) cu o singură setare, reducând astfel necesitatea de a sorta documentele. Dacă selectaţi **Best (iThresholding)** (Optimă (iThresholding)), în ecranul Black and White (Alb-negru) se poate ajusta numai valoarea pentru *Contrast*.

- **Normal (ATP)** (Adaptive Threshold Processing) — separă informaţiile de primplan dintr-o imagine (de exemplu, text, grafică, linii etc.) de informaţiile de fundal (de exemplu, fundal alb sau non-alb). Dacă selectaţi **Normal (ATP)**, puteţi ajusta în ecranul Black and White (Alb-negru) valorile pentru *Threshold (Prag)* şi *Contrast*.

Opţiunea File Type (Tip fişier)




File Type (Tip fişier) — sunt disponibile următoarele tipuri de fişiere: **PDF - Searchable (Image + Text)** (Cu posibilitate de căutare (Imagini + Txt)), **PDF - Image Only** (Numai imagini), **DOC, RTF, XLS, JPEG**, **TIFF - Multi Page** (TIFF - cu mai multe pagini) sau **TIFF - Single Page** (TIFF - cu o singură pagină).

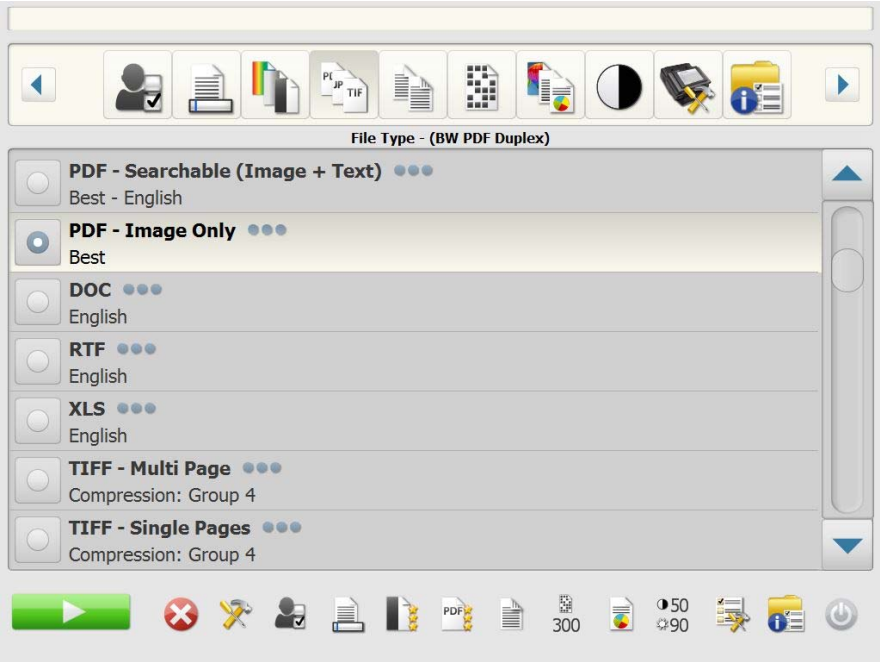

NOTĂ: Fişierele mari necesită timp îndelungat pentru a fi descărcate la o destinaţie şi este posibil să nu fie livrabile datorită limitărilor dimensionale (de exemplu, TIFF - Uncompressed (Necomprimat) va fi un fişier mare).

- **PDF - Searchable (Image + Text)** (Cu posibilitate de căutare (Imagini + Txt)) şi **PDF - Image Only** (Numai imagini) — se creează un document sau mai multe documente care conţin date de text şi de imagini sau numai date de imagini. La selectarea oricărui tip de fişier se va afişa următorul ecran.

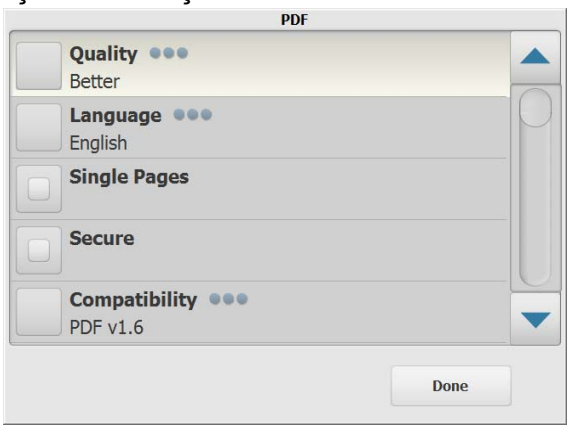

NOTĂ: Dacă selectaţi **PDF - Image Only** (Numai imagini), opţiunea **Language** (Limbă) nu este disponibilă.

Acest ecran vă permite să selectaţi diverse opţiuni pentru crearea de fişiere PDF.

- **Quality** (Calitate): se afişează ecranul Quality (Calitate). Puteţi selecta **Good** (Bună), **Better** (Mai bună) sau **Best** (Optimă). Cu cât calitatea este mai bună, cu atât este mai mare dimensiunea fişierului.
- **Language** (Limbă): permite selectarea limbii de afişare a fişierului Searchable PDF (PDF cu posibilitate de căutare).
- **Single Pages** (Pagini individuale): permite crearea unui fişier PDF pentru fiecare pagină scanată. Dacă scanaţi un document pe două feţe, se va crea un fişier pentru faţa şi versoul fiecărei pagini.
- **Secure** (Securizare): vă permite să introduceţi o parolă care va fi utilizată pentru criptarea fişierului înainte de livrarea acestuia. Parola va fi trimisă într-un e-mail separat atunci când **e-mail** este una dintre selecţiile pentru destinaţie.
- **Compatibility (Compatibilitate)**: selectaţi o opţiune pentru versiunea PDF: **PDF/A, PDF v1.3, PDF v1.4, PDF v1.5, PDF v1.6** sau **PDF v1.7**.

- **DOC** — creează un document Microsoft Word.
- **RTF** — creează un fişier cu format de text îmbogăţit care poate fi citit de mai multe aplicaţii.
- **XLS** — creează o foaie de calcul Microsoft Excel.

NOTĂ: Când selectaţi DOC, RTF sau XLS, va fi afişată opţiunea *Language (Limbă)*. Selectaţi limba care doriţi să fie utilizată pentru a genera fişierul.

- **JPEG** — această opţiune este disponibilă numai dacă pentru opţiunea *Scan As (Scanare ca)* aţi selectat **Color** sau **Grayscale** (Nuanţe de gri). JPEG creează mai multe fişiere, unul pentru faţa şi versoul unei pagini. Dacă este selectat JPEG, puteţi selecta calitatea **Draft** (Schiţă), **Good** (Bună), **Better** (Mai bună), **Best** (Cea mai bună) sau **Superior** (Superioară).
- **TIFF - Multi Page** (TIFF - cu mai multe pagini) — creează un fişier care conţine toate paginile scanate. Puteţi selecta pentru comprimare opţiunea **None** (Niciuna) sau **Group 4** (Grupare 4).
- **TIFF - Single Pages** (TIFF - cu o singură pagină) — creează mai multe fişiere, câte unul pentru fiecare faţă a unei pagini scanate. Puteţi selecta pentru comprimare opţiunea **None** (Niciuna) sau **Group 4** (Grupare 4).

NOTE:

- Documentele TIFF Color/Grayscale (Nuanţe de gri) pot fi comprimate numai cu opţiunea **None** (Niciuna) sau **JPEG**. Documentele alb-negru pot fi comprimate cu opţiunea **None** (Niciuna) sau **Group 4** (Grupare 4).
- Toate documentele primite prin fax vor fi livrate ca imagini TIFF alb-negru comprimate cu opţiunea Group 4 (Grupare 4). *Numai pentru Scan Station 720EX/730EX.*


Opţiunea Input Document Is (Documentul de intrare este)



Input Document Is (Documentul de intrare este) — în funcţie de tipul documentelor pe care le scanaţi, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

- **Two Sided** (Faţă-verso) — staţia Scan Station va scana faţă-verso într-o singură trecere.
- **One-Sided - Face Down** (Pe o singură parte - cu faţa în jos) — dacă selectaţi această opţiune, documentul trebuie introdus în tava de intrare cu faţa în jos (cu partea pe care doriţi să o scanaţi orientată spre tava de intrare).


- **One-Sided - Face Down** (Pe o singură parte - cu faţa în sus) — dacă selectaţi această opţiune, documentul trebuie introdus în tava de intrare cu faţa în sus (cu partea pe care doriţi să o scanaţi orientată spre dvs.).

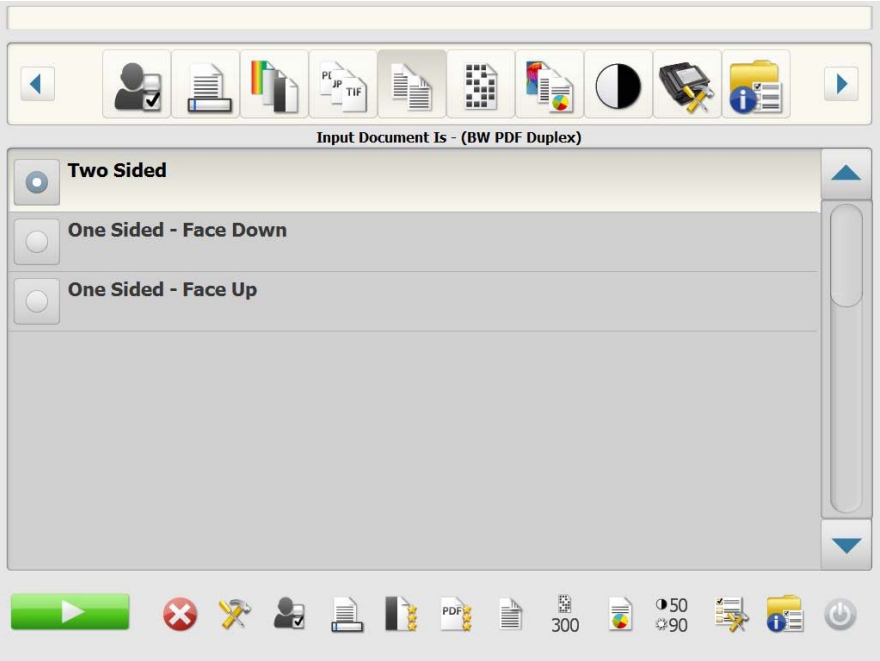

Opţiunea Resolution (Rezoluţie)




Resolution (Rezoluţie) (dpi) — permite selectarea rezoluţiei de scanare. Această setare nu are niciun efect asupra fişierelor PDF. Selecţiile sunt: **100, 150, 200, 240, 300, 400** şi **600.** Rezoluţiile mai mari produc imagini de calitate mai bună, însă cu dimensiuni mai mari ale fişierelor.

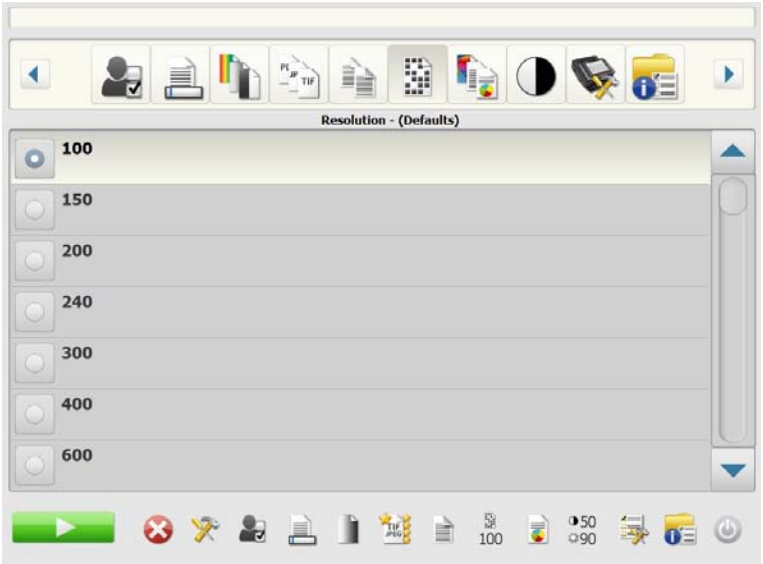

Opţiunea Document Type (Tip document)



Document Type (Tip document) — vă permite să selectaţi tipul conţinutului documentului.

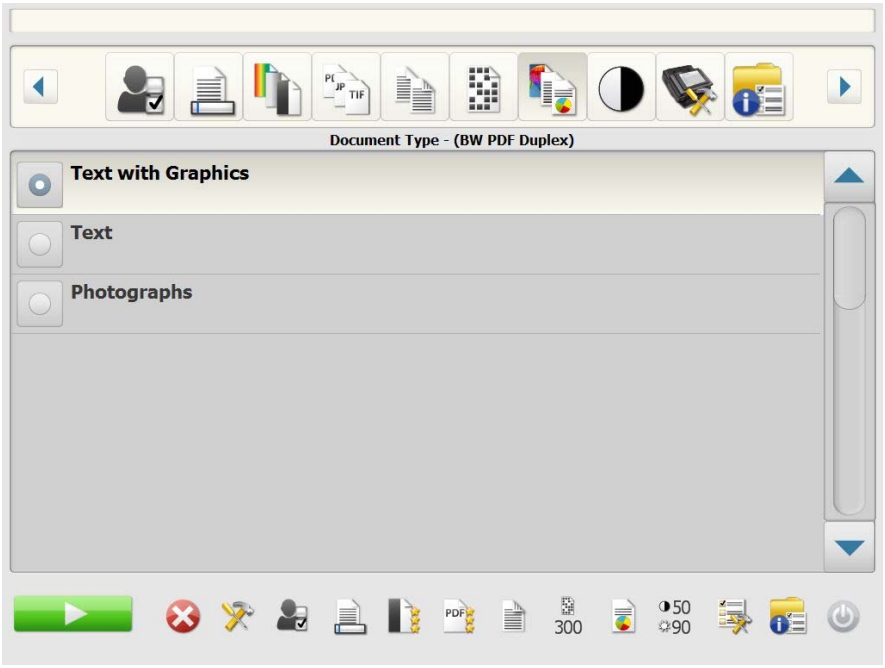


- **Text with Graphics** (Text cu grafică): documentele conţin un amestec de text, grafică de afaceri (grafice cu bare, diagrame cu structura radială etc.) şi desen liniar.
- **Text**: documentele conţin în cea mai mare parte text.
- **Photographs** (Fotografii): documentele conţin în cea mai mare parte fotografii.

Opţiunea Black and White Adjustment (Reglare alb-negru)



Black and White Adjustment (Reglare alb-negru) — vă permite să modificaţi valorile pentru **Contrast** şi **Threshold** (Prag). *Această opțiune este disponibilă numai dacă ați selectat pentru Scan As (Scanare ca) opțiunea **Black and White** (Alb-negru).*


- Dacă selectaţi **Best** (Optimă) **(iThresholding)** în ecranul *Scan As (Scanare ca)*, poate fi modificată numai valoarea pentru Contrast.
- Dacă selectaţi **Normal (ATP)**, pot fi modificate valorile pentru Contrast şi Threshold (Prag).

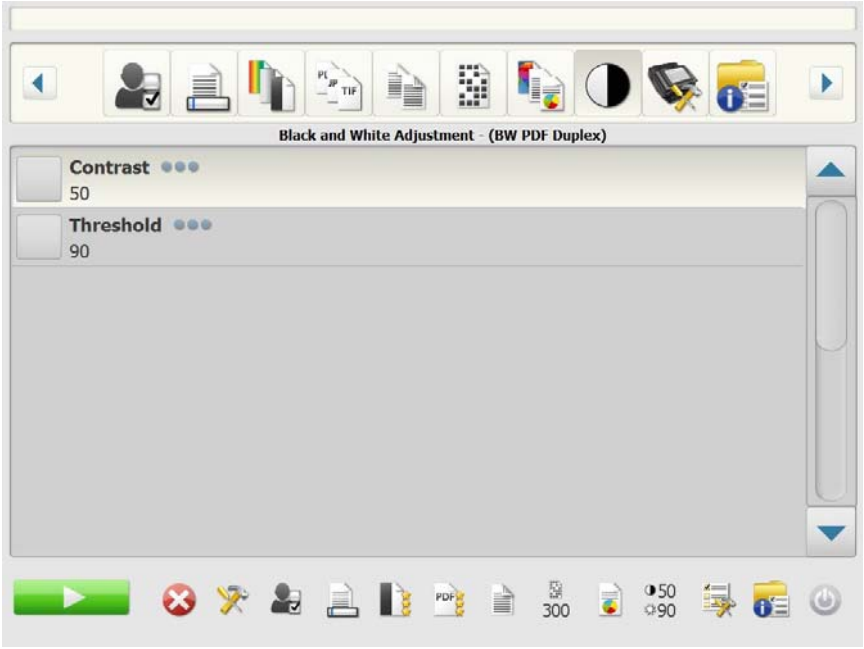

Contrast — ajustează valoarea pentru prim-planul imaginii, care este menţinut sau este atenuat. Micşorarea acestei setări va reduce cantitatea de zgomot, cu preţul de a fi posibilă pierderea textului estompat. Creşterea acestei setări va contribui la creşterea vizibilităţii textului, cu preţul de a fi creat mai mult zgomot.

Threshold (Prag) — face conversia unei imagini în tonuri de gri într-o imagine alb-negru. Valorile pentru prag sunt cuprinse între 0 şi 255. Valoarea implicită este 90. O valoare scăzută a pragului produce o imagine mai luminoasă şi poate fi folosită pentru estomparea fundalurilor şi a informaţiilor subtile şi inutile. O valoare ridicată a pragului produce o imagine mai întunecată şi poate fi folosită pentru preluarea imaginilor şterse.

1. Atunci când selectaţi **Contrast** sau **Threshold** (Prag), se va afişa ecranul Contrast (sau Threshold (Prag)).

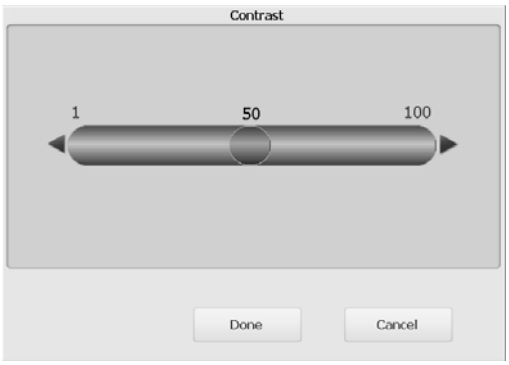


2. Utilizaţi săgeţile **Stânga** şi **Dreapta** pentru a ajusta valoarea, apoi faceţi clic pe **Done** (Efectuat) pentru a salva valoarea.


Opţiunea Advanced (Avansat)




Ecranul Advanced (Avansat) vă permite să setaţi diverse opţiuni.

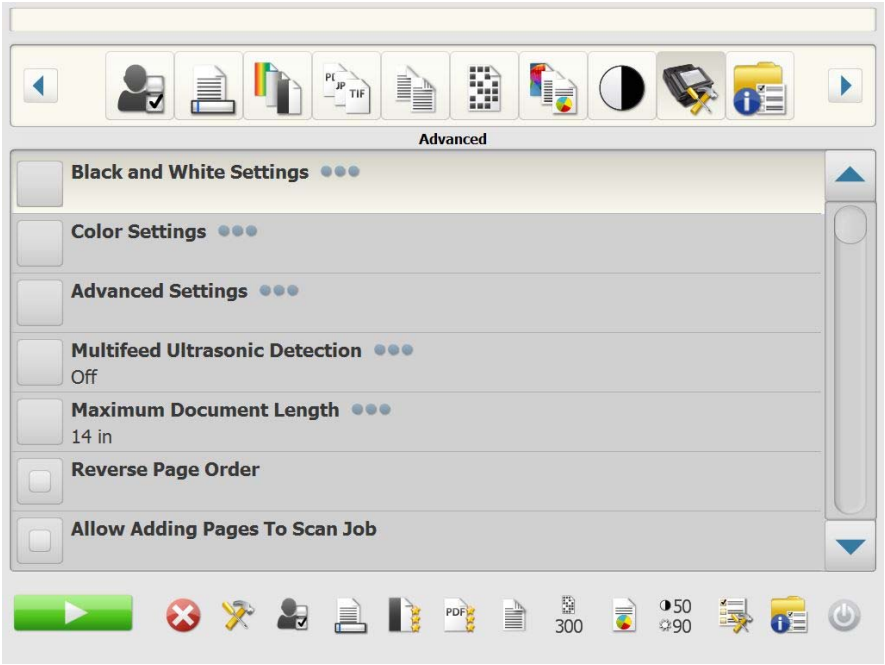

- **Black and White settings** (Setări alb-negru) — furnizează aceste opţiuni:

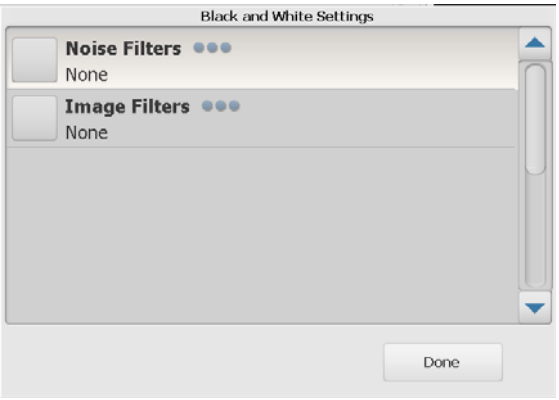

  - **Noise Filters** (Filtre de zgomot): puteţi selecta **None** (Niciunul), **Lone Pixel** (Pixel izolat) sau **Majority Rule** (Regula majorităţii).
    - **Lone Pixel** (Pixel izolat) - reduce zgomotul aleatoriu prin conversia unui singur pixel negru în alb atunci când este complet înconjurat de pixeli albi sau prin conversia unui singur pixel alb în negru atunci când este complet înconjurat de pixeli negri.
    - **Majority Rule** (Regula majorităţii) - setează fiecare pixel în funcţie de pixelii din jurul său. Pixelul va deveni alb dacă majoritatea pixelilor din jurul său sunt albi şi invers.
  - **Image Filters** (Filtre de imagine): puteţi selecta **None** (Niciunul) sau **Halftone Removal** (Eliminare semitonuri). Halftone Removal (Eliminare semitonuri) îmbunătăţeşte cu ecrane în semitonuri textul şi imaginile având matrice de puncte (de exemplu, fotografiile din ziare).
- **Color settings** (Setări culoare) — furnizează aceste opţiuni:

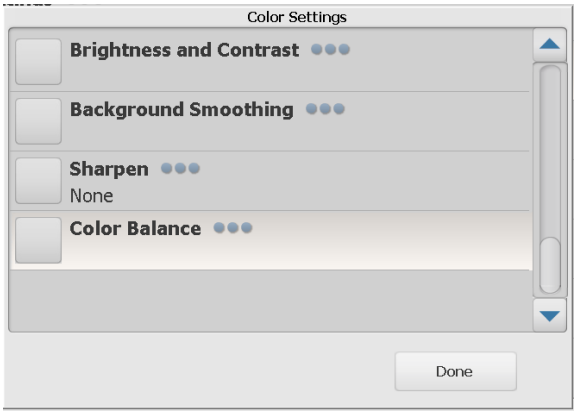

  - **Brightness and Contrast** (Luminozitate şi contrast): puteţi selecta:
    - **Color Brightness Mode** (Mod luminozitate culoare) - vă permite să selectaţi **None** (Niciunul), **Automatic** (Automat) sau **Manual**. Dacă selectaţi **Automatic** (Automat), staţia Scan Station va selecta valorile de utilizat. Dacă selectaţi **Manual**, puteţi valori pentru luminozitate şi contrast care vor fi utilizate pentru toate imaginile.

- **Brightness** (Luminozitate) — modifică nivelul de alb din imaginea color sau în nuanţe de gri. Valorile variază între 1 şi 100.
- **Contrast** - îmbunătăţeşte sau diminuează diferenţele dintre pixelii deschişi şi închişi.


- **Background Smoothing** (Uniformizare fundal): utilizarea acestei opţiuni pentru documente sau formulare cu fundal color va ajuta la producerea unor imagini având culoarea fundalului mai uniformă. Această opţiune îmbunătăţeşte calitatea imaginii şi poate reduce dimensiunea fişierului. Puteţi selecta:
  - **Background Smoothing Mode** (Mod uniformizare fundal) - vă permite să selectaţi **None** (Niciunul), **Automatic** (Automat) sau **Automatic - advanced** (Automat - avansat).
    - **Automatic** (Automat) - uniformizează până la trei culori din fundal.
    - **Automatic - advanced** (Automat - avansat) - pentru utilizatori avansaţi care doresc să ajusteze suplimentar opţiunea **Automatic** (Automat). Dacă selectaţi această opţiune, opţiunea Aggressiveness (Agresivitate) va fi disponibilă în ecranul Background Smoothing (Uniformizare fundal).
      - **Aggressiveness** (Agresivitate): vă permite să ajustaţi nivelul de determinare a fundalului. Valorile variază între -10 şi 10.

- **Sharpen** (Creştere claritate): măreşte contrastul marginilor din imagine.
  - **Niciuna**
  - **Normală**
  - **Ridicată**
  - **Exagerată**

- **Color Balance** (Balans de culori): această setare este disponibilă numai atunci când setarea *Scan As (Scanare ca)* are valoarea **Color**.
  - **Color Balance Mode** (Mod balans de culori) - vă permite să selectaţi **None** (Niciunul), **Automatic** (Automat), **Automatic - advanced** (Automat - avansat) sau **Manual**.
    - **Automatic** (Automat) - ajustează fundalul alb al fiecărui document, transformându-l în alb pur. Această opţiune compensează variaţiile care apar între greutăţile şi mărcile de hârtie diferite. Nu este recomandată în cazul fotografiilor.
    - **Automatic - advanced** (Automat - avansat) - pentru utilizatori avansaţi care doresc să ajusteze suplimentar opţiunea **Automatic** (Automat).
    - **Aggressiveness** (Agresivitate): Dacă selectaţi **Automatic - advanced** (Automat - avansat), ajustaţi gradul de variaţie. Mărirea acestei valori vă poate ajuta în cazul documentelor îngălbenite din cauza vechimii. Valorile variază între -2 şi 2.

- **Manual** - vă permite să setaţi valori specifice, care vor fi utilizate pentru toate imaginile:
  - **Roşu**: modifică nivelul de roşu din imaginea color. Valorile variază între 1 şi 100.
  - **Verde**: modifică nivelul de verde din imaginea color. Valorile variază între 1 şi 100.
  - **Blue** (Albastru): modifică nivelul de albastru din imaginea color. Valorile variază între 1 şi 100.

- **Advanced Settings** (Setări avansate) — furnizează aceste opţiuni:

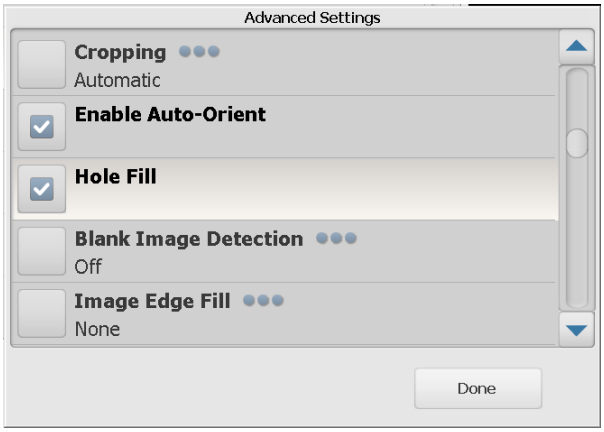


  - **Cropping** (Decupare): vă permite să selectaţi pentru Cropping (Decupare) opţiunea **Automatic** (Automată) sau **Aggressive** (Agresivă).
    - **Automatic** (Automată) - detectează automat chenarul unei imagini şi, dacă este necesar, îl îndreaptă.
    - **Aggressive** (Agresivă) - detectează automat chenarul unei imagini, îl îndreaptă dacă este necesar şi elimină orice chenar negru rezidual de pe marginile imaginii. Pentru a realiza acest lucru, există posibilitatea ca o mică parte din datele imaginii de la marginea documentului să se piardă.
  - **Enable Auto-Orient** (Activare orientare automată): dacă opţiunea este activată, Scan Station va analiza fiecare document pentru a determina modul în care a fost alimentat şi va roti imaginea cu orientarea corectă.
  - **Hole Fill** (Umplere spaţiu liber): vă permite să umpleţi spaţiile libere din jurul marginilor documentului dvs. Tipurile de găuri care sunt umplute sunt: rotunde, pătrate şi neregulate (de exemplu cele perforate de două ori sau cele uşor rupte la scoaterea documentelor dintr-o clemă).
  - **Blank Image Detection** (Detectare imagine goală): se utilizează pentru detectarea paginilor goale (de exemplu, versoul unui document) pentru a fi eliminate. Valoarea implicită este 1%. Imaginile din document care sunt sub această valoare procentuală vor fi eliminate.

- **Image Edge Fill** (Procesare margini neregulate): procesează marginile neregulate ale imaginii electronice finale acoperind regiunea cu culoarea selectată.
  - **Niciuna**
  - **Automatic** (Automată) - scanerul umple marginile imaginii cu culoare din jur.
  - **Automatic - include tears** (Automat - inclusiv rupturi) - în afară de procesarea marginilor, Scan Station umple rupturile de-a lungul marginilor documentului.
  - **Alb**
  - **Negru**

  NOTĂ: Dacă selectaţi **White** (Alb) sau **Black** (Negru), opţiunile **Top** (Sus), **Bottom** (Jos), **Right** (Dreapta) şi **Left** (Stânga) vor fi disponibile în ecranul Image Edge Fill (Procesare margini neregulate). Atunci când selectaţi Top (Sus), Bottom (Jos), Right (Dreapta) şi/sau Left (Stânga), se va afişa un ecran care vă permite să introduceţi valori în aceste câmpuri pentru a stabili cât din margine se va umple. Atunci când utilizaţi Image Edge Fill (Procesare margini neregulate), aveţi grijă să nu introduceţi valori prea mari, deoarece se poate produce umplerea datelor de imagine pe care doriţi să le păstraţi.

Utilizaţi săgeata de defilare pentru a se afişa setări avansate suplimentare:

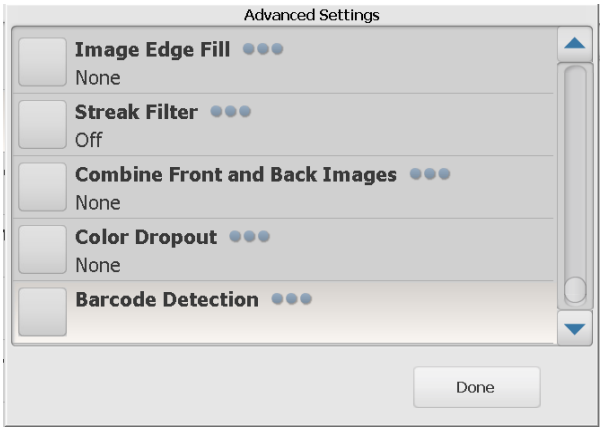


- **Streak Filter** (Filtru dungi): vă permite să configuraţi Scan Station pentru a filtra dungile verticale din imagini. Dungile sunt linii ce pot apărea pe o imagine şi care nu fac parte din documentul original. Dungile pot fi provocate de agenţi de contaminare de pe documente (de exemplu murdărie, praf sau margini tocite) sau de nerespectarea procedurilor recomandate de curăţare a staţiei Scan Station. Faceţi clic pe **Streak Filter** (Filtru dungi) pentru a activa această opţiune, unde puteţi selecta o valoare Aggressiveness (Agresivitate) care vă permite să ajustaţi nivelul la care sunt filtrate dungile. Valorile variază între -2 şi 2.

- **Combine Front and Back Images** (Combinare imagini faţă şi verso) — de obicei, pentru un document, este creată o imagine pentru faţă şi altă imagine este creată pentru verso. Activaţi această opţiune dacă doriţi o imagine care să conţină atât faţa cât şi versoul documentului. Selecţiile sunt:
  - **Niciuna**
  - **Front on Top** (Faţa sus): faţa se va afla deasupra versoului în imagine.
  - **Front on Bottom** (Faţa jos): versoul se va afla deasupra feţei în imagine.
  - **Front on Left** (Faţa în stânga): faţa se va afla în stânga versoului în imagine.
  - **Front on Right** (Faţa în dreapta): faţa se va afla în dreapta versoului în imagine.

- **Color Dropout** (Culoare de exclus): se utilizează pentru a elimina fundalul unui formular, astfel încât în imaginea electronică să fie incluse numai datele introduse (de exemplu, eliminarea liniilor şi casetelor din formular). Pentru imaginile alb-negru, aceste setări afectează versiunea în nuanţe de gri a documentului pe care staţia Scan Station o analizează pentru a reda respectiva imagine electronică.
  - **Color** (Culoare) - selectaţi culoarea dorită care să fie exclusă.
    - **Niciuna**
    - **Multiple** (Mai multe): exclude culori diferite de nuanţele închise (precum cerneala neagră şi albastru închis).
    - **Predominant** (Predominantă): exclude culoarea predominantă
    - **Albastru**
    - **Verde**
    - **Roşu**
  - **Aggressiveness** (Agresivitate): vă permite să ajustaţi gradul de excludere a culorilor. Valorile pot fi între -2 şi 2. Valoarea implicită este 0. Această opţiune este disponibilă numai atunci când opţiunea *Color (Culoare)* este setată la **Multiple** (Mai multe) sau **Predominant** (Predominantă).

- **Multifeed Ultrasonic Detection** (Detectare ultrasonică documente suprapuse) - ajută la scanarea documentelor detectându-le pe cele care pot trece suprapuse prin alimentator. Alimentările cu documente suprapuse pot avea loc din cauza documentelor capsate, a adezivilor de pe documente sau a documentelor cu sarcină electrostatică. Faceţi clic pe **On** (Activată) dacă doriţi ca Scan Station să detecteze documentele suprapuse.

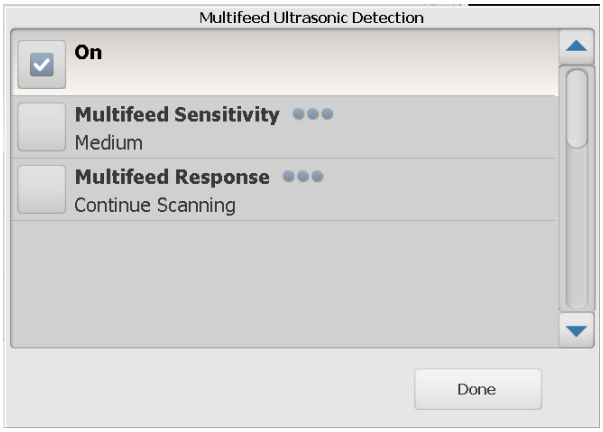

NOTĂ: Dacă această opţiune este activată şi se detectează documente suprapuse, Scan Station va emite un semnal sonor. Verificaţi imaginile scanate pentru a fi sigur că sunt corecte. Dacă este necesar, este posibil să trebuiască să reluaţi activitatea de scanare.

- **Multifeed Sensitivity** (Sensibilitate alimentare cu documente suprapuse): controlează cât de agresiv va detecta Scan Station dacă au fost alimentate în scaner mai multe documente. Alimentările cu documente suprapuse sunt semnalate prin detectarea golurilor de aer dintre documente. Acest lucru permite utilizarea detectării alimentării cu documente suprapuse în seturi de operaţii care conţin documente cu grosimi diferite.
  - **Scăzut**: cea mai puţin agresivă setare şi cu cea mai redusă şansă să detecteze etichete sau documente de calitate slabă, groase sau şifonate drept documente alimentate suprapus.
  - **Mediu**: de utilizat dacă setul include documente cu grosimi variate sau etichete ataşate pe documente. În funcţie de materialul etichetei, majoritatea documentelor cu etichete ar trebui să nu fie detectate drept alimentare cu documente suprapuse.
  - **Ridicată**: cea mai agresivă setare. Această setare este recomandată atunci când documentele au o grosime cel mult egală cu cea a hârtiei bond de 20 lb.

NOTĂ: Indiferent de setare, notele adezive riscă să fie detectate drept documente suprapuse.

- **Multifeed Response** (Răspuns la alimentare cu documente suprapuse): selectaţi acţiunea pe care doriţi să o efectueze Scan Station la detectarea unei alimentări cu documente suprapuse. Pentru toate opţiunile, condiţia va fi înregistrată în staţia Scan Station.

- **Stop Scanning** (Oprire scanare): scanarea se va opri, permiţându-vă să corectaţi alimentarea cu documente suprapuse. Verificaţi dacă traseul hârtiei a fost eliberat şi continuaţi scanarea.
- **Continue Scanning** (Continuare scanare): staţia Scan Station va continua să scaneze.

- **Maximum Document Length** (Lungime maximă document) (in) — vă permite să selectaţi lungimea maximă a documentelor din activitate. În cazul în care staţia Scan Station detectează un document mai lung decât această valoare, aceasta va determina că s-a produs un blocaj de hârtie. Valoarea implicită este 14 inchi. Lungimea maximă este 160 inchi; lungimea minimă este 2,5 inchi.
- **Reverse Page Order** (Inversare ordine pagini) — dacă este activată, staţia Scan Station va inversa ordinea imaginilor scanate faţă de ordinea în care au fost scanate documentele. Această opţiune este aplicabilă numai pentru documente cu mai multe pagini.
- **Allow Adding Pages To Scan Job** (Permitere adăugare pagini la activitatea de scanare) — atunci când opţiunea este activată, puteţi continua să adăugaţi pagini la o activitate de scanare. După ce toate paginile din tava de intrare au fost scanate, se va afişa un mesaj în care sunteţi întrebat dacă doriţi să mai adăugaţi pagini. Dacă selectaţi **Yes** (Da), paginile suplimentare vor fi scanate şi mesajul va fi afişat din nou până când selectaţi **No** (Nu) sau s-a produs depăşirea de timp de 30 de secunde.
- **Copies for Printing** (Exemplare de imprimat) — vă permite să selectaţi numărul de exemplare (1-99) de imprimat.

Opţiunea Status (Stare)



Ecranul Status (Stare) oferă informaţii despre starea curentă a staţiei Scan Station.


Opţiunea About (Despre)



Ecranul About (Despre) oferă informaţii despre versiunea software, adresa MAC şi adresa IP.

Utilizarea Scan Station

1. Aşezaţi documentele pe care doriţi să le scanaţi în tava de intrare.

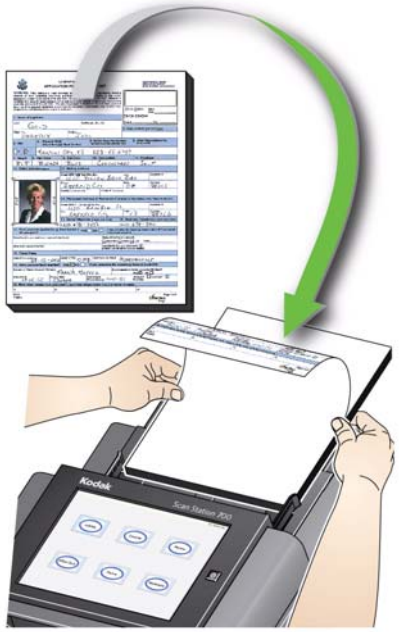

NOTE:

- În funcţie de modul în care a fost configurat echipamentul Scan Station, este posibil să vi se solicite să introduceţi numele de utilizator, parola şi domeniul pentru conectare.
- Este posibil să se afişeze mesajul ***Please wait, lamps are warming up*** *(Aşteptaţi. Se încălzesc lămpile)*. După încălzirea lămpilor începe alimentarea cu documente.

2. În funcţie de modul în care a fost configurat echipamentul Scan Station, efectuaţi următoarea procedură:
   - Dacă echipamentul Scan Station a fost configurat cu metoda **Numai activităţi**, atingeţi activitatea de scanare dorită.
   - Dacă echipamentul Scan Station a fost configurat cu metoda **activităţi cu posibilitatea de modificare a setărilor**, atingeţi pictograma Setări şi efectuaţi modificările dorite ale setărilor de scanare şi/sau selectaţi destinaţia dorită, apoi treceţi la pasul 3.

3. Atingeţi pictograma Scanare .

NOTĂ: În funcţie de modul în care a fost configurat echipamentul Scan Station, este posibil să se afişeze mesajul ***Do you have more pages to scan?*** *(Aveţi mai multe pagini de scanat?)*. Aceasta vă permite să adăugaţi în mod continuu pagini la sesiunea de scanare până când selectaţi butonul **No** (Nu) după afişarea mesajului de depăşire a perioadei de timp de 30 de secunde.

Opţiuni de scanare suplimentare


Deoarece echipamentul Scan Station poate fi configurat în diverse moduri, este posibil ca unele opţiuni să fie permise de administrator şi să se afişeze unele ecrane care vă permit să previzualizaţi paginile pe măsură ce sunt scanate şi să revizuiţi destinaţiile.

Consultaţi informaţiile din această secţiune pentru detalii despre alte opţiuni (sau ecrane) care pot fi afişate.

Ecranul Scan Options (Opţiuni scanare)

În funcţie de modul în care a fost configurat echipamentul Scan Station, este posibil să se afişeze ecranul Scan Options (Opţiuni scanare) înainte de începerea activităţii de scanare. Este posibil să fie permise unele, una sau niciuna dintre opţiunile următoare.

- Selectaţi oricare dintre opţiunile dorite şi faceţi clic pe **Done** (Efectuat).

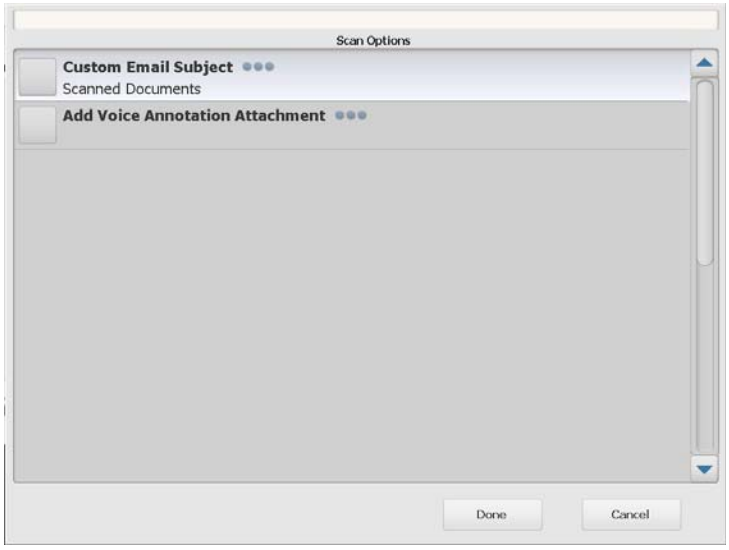


  - **Custom Email Subject** (Subiect particularizat e-mail): selectaţi această opţiune pentru a introduce o linie de subiect particularizat pentru e-mail.
  - **Secure PDF Password** (Parolă securizare PDF): vă permite să introduceţi o parolă care va fi utilizată pentru criptarea şi securizarea fişierelor PDF.
  - **File Name Prefix** (Prefix nume fişier): vă permite să schimbaţi prefixul de denumire a fişierelor. Această opţiune este afişată doar dacă este activată opţiunea **Allow File Naming During Scan** (Se permite acordarea unui nume fişierelor în timpul scanării).
  - **Add Voice Annotation Attachment** (Adăugare ataşare cu comentariu vocal): vă permite să adăugaţi un mesaj audio ca ataşare la documentele scanate pentru tipurile de destinaţie e-mail, FTP, folder de reţea şi unitate USB. Dacă selectaţi **Add Voice Annotation Attachment** (Adăugare ataşare cu comentariu vocal), se va afişa ecranul Audio Attachment Options (Opţiuni ataşare audio) unde puteţi selecta **Record** (Înregistrare) pentru a înregistra un mesaj. Selectaţi **Review** (Revizuire) pentru a reda mesajul înregistrat sau **Delete** (Ştergere) pentru a îl şterge.

- **Background Processing Notification E-mail Address** (Adresă de e-mail notificare procesare în fundal) — vă permite să trimiteţi un e-mail unui destinatar în care îl notificaţi despre finalizarea activităţii.
- **Fax Notification** (Notificare fax): afişează ecranul Send Notification Status to? (Trimitere notificare stare către?) care vă permite să trimiteţi o notificare despre starea faxului către o imprimantă, o adresă de e-mail sau ambele. Dacă lăsaţi câmpurile necompletate, nu va fi trimisă nicio notificare.
- **Allow SharePoint™ Index Field Changes** (Permitere modificări câmpuri index SharePoint™): vă permite să modificaţi câmpurile de index SharePoint existente.
- **Allow Kofax Front Office Server Index Field Changes** (Permitere modificări câmpuri index Kofax Front Office Server): vă permite să modificaţi câmpurile de index Kofax Front Office Server existente.

Ecranul Processing Review (Revizuire procesare) înainte de scanare


Ecranul Processing Review (Revizuire procesare) vă permite să revizuiţi setările înainte de scanare

NOTĂ: Dacă echipamentul Scan Station este configurat pentru **FAST Scanning** (Scanare RAPIDĂ), scanarea va începe imediat şi ecranul Processing Review (Revizuire procesare) se va afişa numai dacă există o eroare.

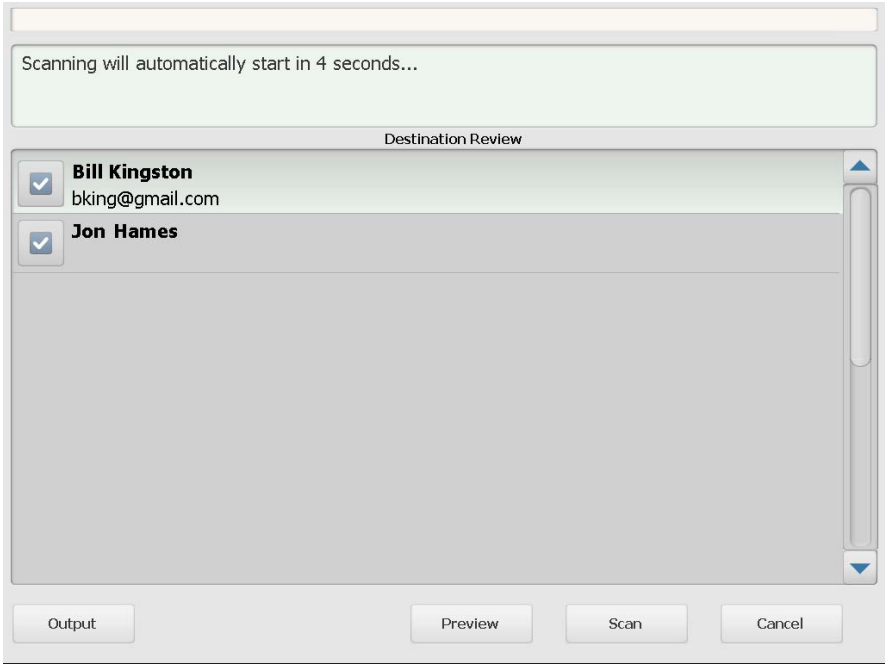

Output (Rezultat)**/Return** (Revenire) — dacă selectaţi **Output** (Rezultat), se va afişa ecranul Settings Review (Revizuire setări) cu setările dvs. de scanare curente. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea intitulată „Ecranul Settings Review (Revizuire setări)”, care va urma în acest ghid.

Preview (Previzualizare) — dacă selectaţi Preview (Previzualizare), va începe scanarea şi se va afişa o imagine a fiecărei pagini scanate (faţă şi verso) în ecranul Status (Stare). După scanarea tuturor documentelor, se va afişa ecranul Preview (Previzualizare) în care puteţi revizui şi edita fiecare imagine.

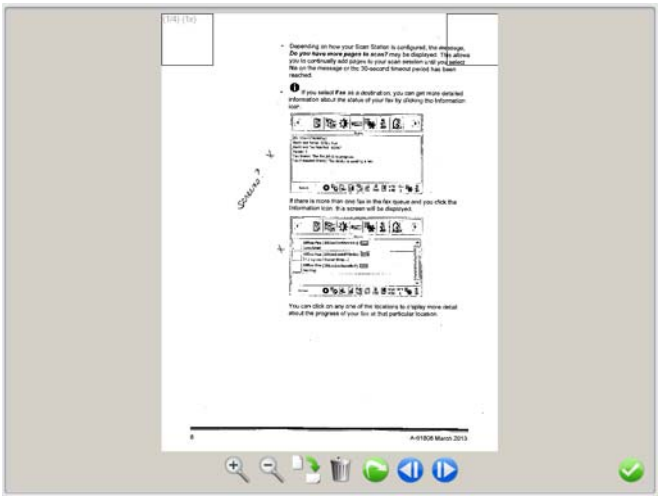



Măreşte imaginea.
De asemenea, puteţi face dublu clic pe o imagine pentru a mări o porţiune a imaginii.



Reduce imaginea.



Roteşte imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.



Şterge imaginea afişată.



Vă permite să rescanaţi imaginea afişată.



Afişează imaginea anterioară.
De asemenea, puteţi glisa degetul de-a lungul laturii stângi a imaginii pentru a se afişa imaginea anterioară.




Afişează imaginea următoare.
De asemenea, puteţi glisa degetul de-a lungul laturii drepte a imaginii pentru a se afişa imaginea următoare.



Închide ecranul Preview (Previzualizare).


Scan (Scanare) — se începe scanarea. Pe măsură ce echipamentul Scan Station alimentează şi procesează documentele, se afişează imaginile în ecranul Status (Stare). După terminarea scanării, se va afişa ecranul Processing Review (Revizuire procesare).

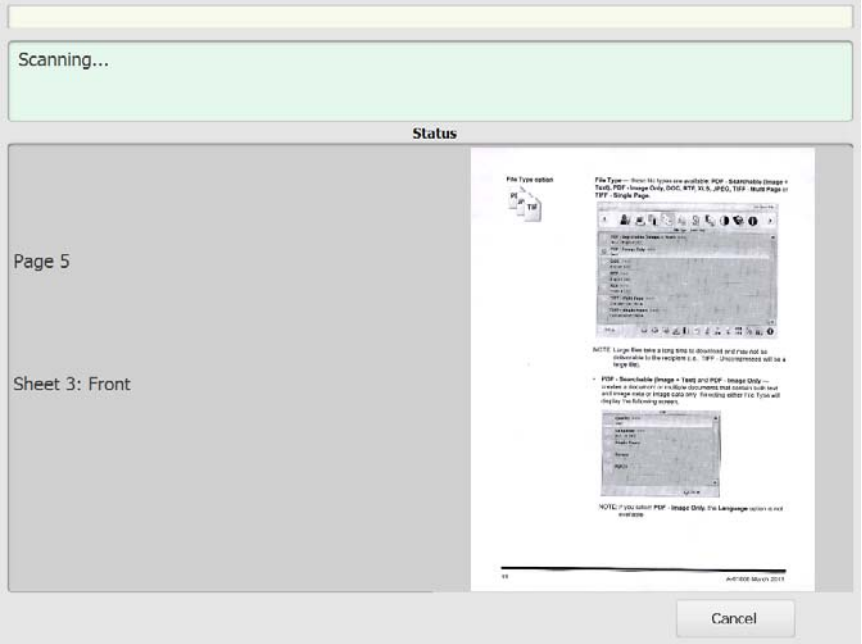

Cancel (Anulare) — se afişează mesajul ***Do you want to remove your current selections?*** *(Eliminați selecțiile curente?)*. Faceţi clic pe **Yes** (Da) pentru a continua. Se va afişa ecranul principal.

Ecranul Processing Review (Revizuire procesare) după scanare

După scanarea tuturor paginilor, în ecranul Processing Review (Revizuire procesare) se va afişa o stare pe măsură ce se trimit documentele către fiecare destinaţie selectată.

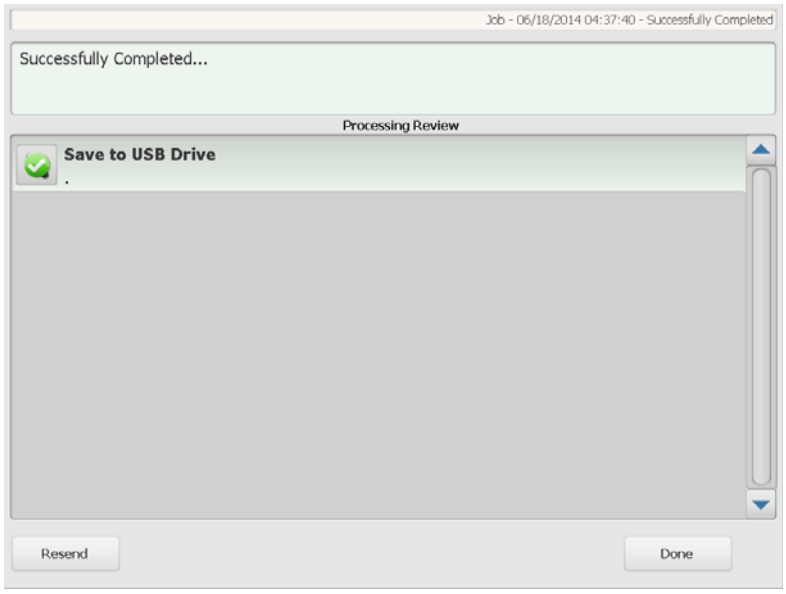

Fiecare destinaţie va afişa o bifă de culoare verde (pentru succes) sau un „x” de culoare roşie (pentru eşec). Puteţi face clic pe fiecare dintre destinaţii pentru a se afişa informaţii de stare suplimentare.

Resend (Retrimitere) — când opţiunea este selectată, este afişat mesajul ***This will send the previously scanned documents to newly selected destinations. Are you sure you wish to continue?*** *(Cu această opțiune, mesajul va trimite documentele scanate anterior către noile destinații selectate. Sigur continuați?)* Faceţi clic pe **Yes** (Da) pentru a retrimite documentul scanat anterior fără a-l scana din nou.

Done (Efectuat) — când opţiunea este selectată, se va afişa mesajul ***Do you want to remove your current selections?*** *(Eliminați selecțiile curente?)*.

- Selectaţi **No** (Nu) pentru a păstra destinaţia şi setările de scanare pentru următoarea activitate de scanare.
- Selectaţi **Yes** (Da) pentru ca destinaţia şi setările de scanare să fie setate la valorile implicite ale echipamentului Scan Station.
- Dacă ignoraţi acest ecran, Scan Station se va reseta la ecranul de pornire după două minute.

Ecranul Settings Review (Revizuire setări)

Dacă selectaţi **Output** (Rezultat) în ecranul Processing Review (Revizuire procesare), se va afişa ecranul Settings Review (Revizuire setări) care vă permite să revizuiţi sau să modificaţi oricare dintre setări.



Review (Revizuire) — reveniţi la ecranul Processing Review (Revizuire procesare).

Preview (Previzualizare) — se afişează ecranul Preview (Previzualizare) după scanarea tuturor documentelor. Ecranul Preview (Previzualizare) va furniza acces la instrumentele de editare (Rotate (Rotire), Rescan (Rescanare) şi Delete (Ştergere)).


Scan (Scanare) — se începe scanarea. Pe măsură ce echipamentul Scan Station alimentează şi procesează documentele, se afişează imaginile în ecranul Status (Stare). După terminarea scanării, se va afişa ecranul Processing Review (Revizuire procesare).

Cancel (Anulare) — se afişează mesajul ***Do you want to remove your current selections?*** *(Eliminați selecțiile curente?)*. Faceţi clic pe **Yes** (Da) pentru a continua. Se va afişa ecranul principal.

Utilizarea funcţiei de căutare

Atunci când căutaţi o adresă de e-mail într-un anumit grup de e-mail sau într-o anumită agendă de adrese de reţea ori căutaţi un folder de reţea, procedura este aceeaşi.

1. Selectaţi grupul **E-mail** sau grupul **Folder de reţea** în care doriţi să căutaţi.

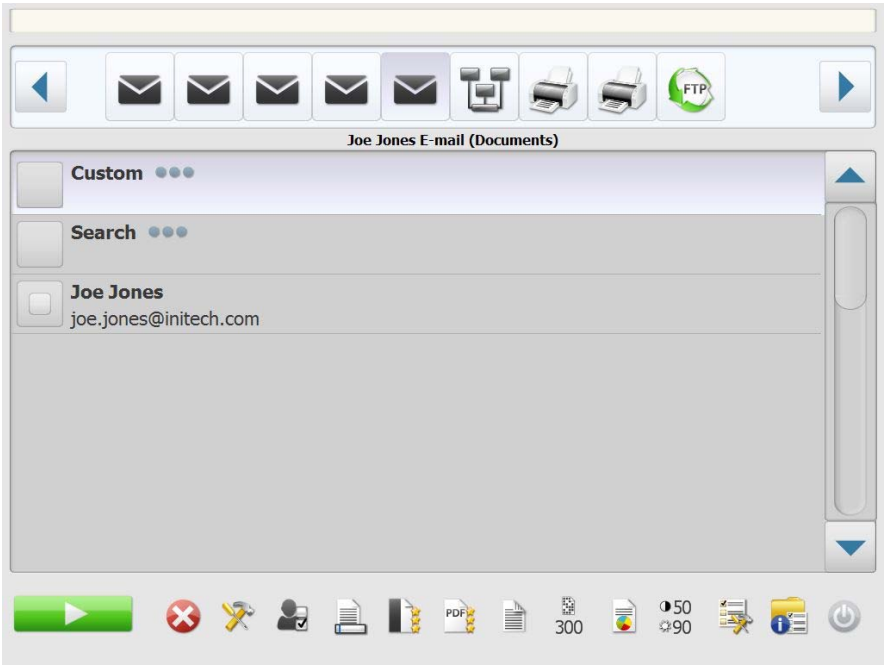

2. Selectaţi **Search** (Căutare) pentru a se afişa tastatura.
3. Introduceţi criteriile de căutare (de exemplu, prenumele sau numele pentru o adresă de e-mail sau numele căii ori porţiunea din numele căii pentru un folder de reţea). Se va afişa o listă cu rezultate care se potrivesc criteriilor de căutare.

   NOTĂ: Dacă serverul Active Directory a fost configurat de administrator, va fi afişat un buton More (Mai multe rezultate). Faceţi clic pe **More** (Mai multe rezultate) pentru a vedea dacă au fost găsite potriviri suplimentare.

4. Faceţi clic pe numele sau folderele de reţea dorite pe care doriţi să le adăugaţi la grup.
5. După ce terminaţi, faceţi clic pe **Done** (Efectuat).

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2016 Kodak Alaris Inc.
Toate drepturile rezervate.
Marca comercială şi denumirea comercială Kodak sunt utilizate în baza licenţei obţinute de la Eastman Kodak Company.