

Algemene informatie over de installatie en het product

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en in gebruik neemt. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade.

⚠ LET OP: BauWatch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik of het negeren van de veiligheidsinstructies.

Installatie-informatie

- // Lees voordat u begint zorgvuldig de **veiligheidsinstructies** in dit document.
- // Volg de stappen voor installatie en inbedrijfstelling zoals later in de handleiding beschreven.
- // Neem bij vragen of opmerkingen contact op met uw BauWatch-vertegenwoordiger.

Productinformatie

- // Stroomvoorziening: -Dit product wordt gevoed door 230 VAC.
-Leg geen stroomkabels over opritten en gebruik geen kabelbruggen en/of opritbescherming.
-Dit product is uitgerust met noodstroomvoorziening voor het geval van stroomuitval.
-Vergrendel indien nodig de stroomverdeelkasten op de bouwplaats.
- // Verlichting: De verlichting wordt automatisch ingeschakeld bij schemering en schakelt ook automatisch uit.
- // Aarding: Dit product is aangesloten op walstroom en dus geaard.
Als extra aarding vereist is op locaties met een hoog risico, moet BauWatch een extra aardingskabel installeren op een door de klant verstrekt goedgekeurd aardingspunt.
- // Afmetingen in transportmodus:
Afmetingen in cm 115 x 115
Gewicht in kg 523
Hoogte in cm 270

EG- of UK-conformiteitsverklaring:



Een productgerelateerde EG- (CE) of UK- (UKCA) conformiteitsverklaring is op verzoek verkrijgbaar.
Neem voor meer informatie contact op met uw BauWatch-vertegenwoordiger.

// Installatie of verplaatsing van een BauWatch Greenlight 4 toren



Veiligheidsinstructies

Draag bij werkzaamheden de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:



Veiligheidshelm



Veiligheids
schoenen



Beschermende
handschoenen



Oogbescherming



Gehoor
bescherming



Veiligheidsvest



WAARSCHUWING

- Bij windkracht 9 of hoger moet de mast worden ingeschoven (RISICO OP ONGEVALLen)!
- Het is verboden om tijdens onweer of storm op of in de directe omgeving van onze torensystemen te werken!
- Het is verboden om te werken aan of in de systeemkasten in de toren en/of op de bovenkant van de toren. Dit mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd Bauwatch-personeel!
- Het is verboden om producten van derden aan de torens te bevestigen!
- Zorg ervoor dat de vier steunpoten niet op de rijbaan uitsteken en zet ze goed vast!
- Forceer deuren of afdekkingen niet open!

Wees extra alert wanneer de volgende pictogrammen worden weergegeven:



Waarschuwing voor valgevaar

Het kan zijn dat u vanaf een verhoogde positie moet werken met behulp van een hulpmiddel. Er bestaat valgevaar.



Waarschuwing voor scherpe voorwerpen

U kunt in contact komen met scherpe of puntige voorwerpen of hoeken. Er bestaat een risico op prikwonden en snijwonden.



Waarschuwing voor handletsel

Er bestaat een risico op verwondingen aan uw handen door beknelling.



Waarschuwing voor gevaren bij het opladen van batterijen


Er kunnen gas-luchtmengsels (ook wel oxyhydrogeengas genoemd) ontstaan, die explosief kunnen zijn. Vermijd ontstekingsbronnen en zorg voor goede ventilatie.



Waarschuwing voor elektrische spanning

Er bestaat een risico dat het lichaam wordt blootgesteld aan elektrische spanning, wat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid of levensbedreigend kan zijn.


Vereiste uitrusting (In het batterijcompartiment)

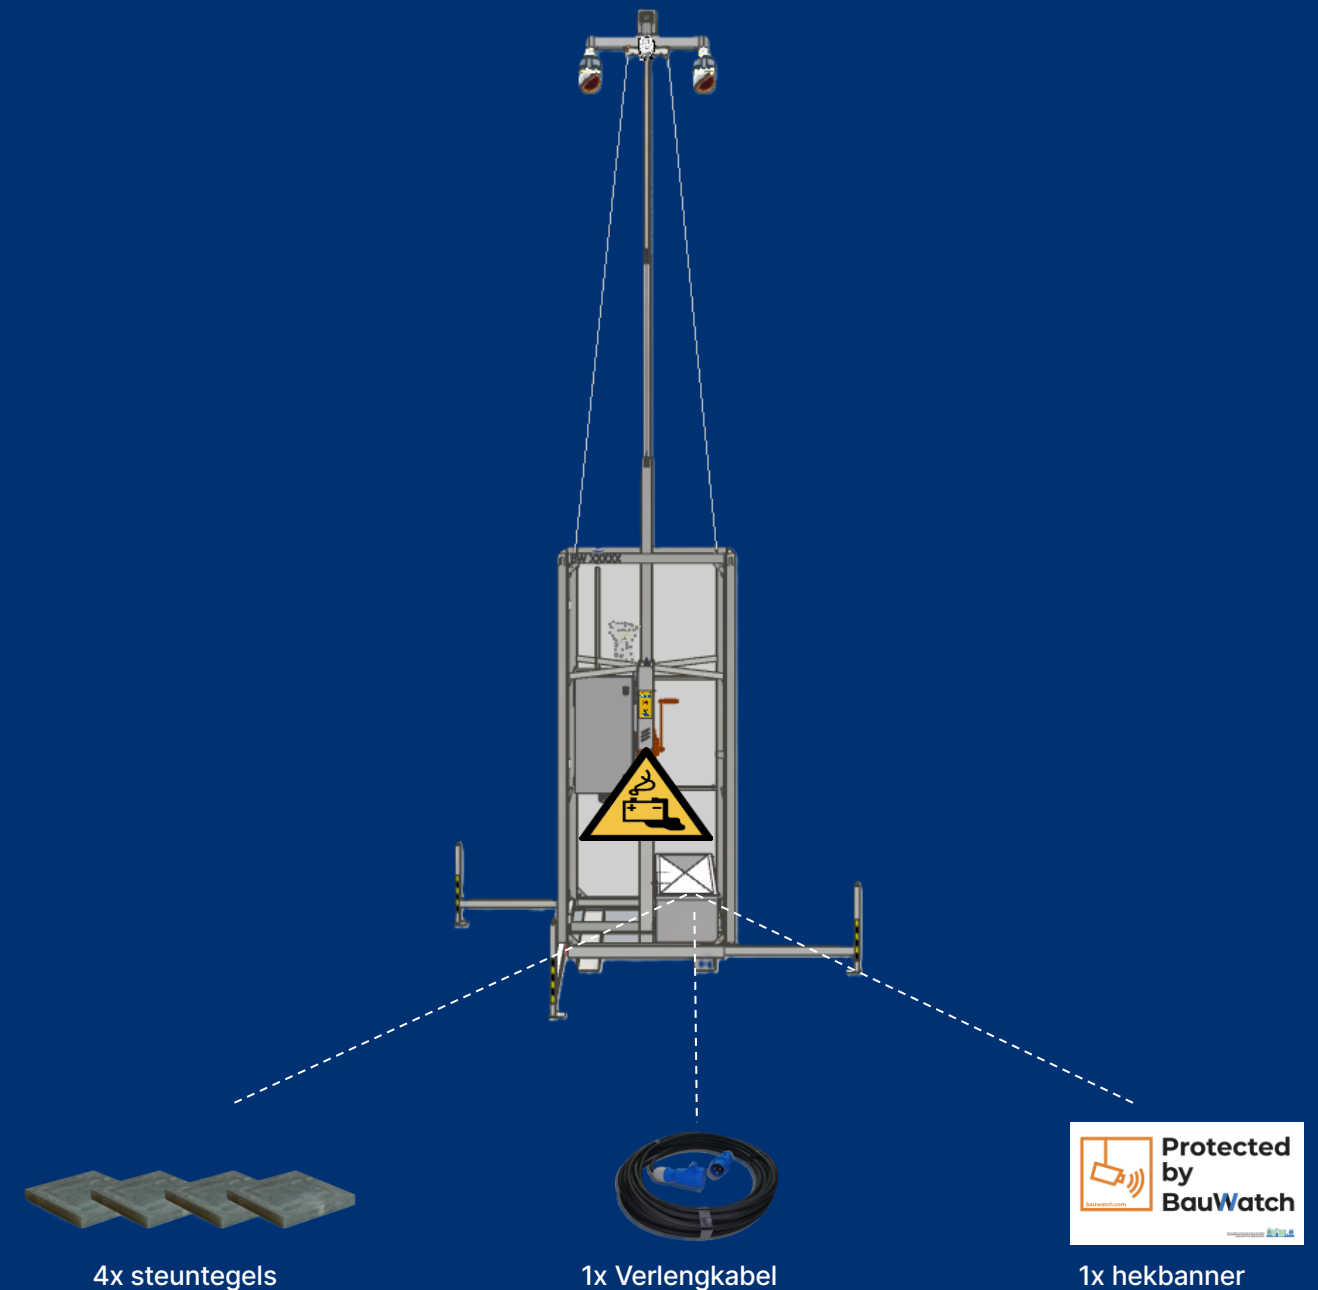

Extra gereedschap vereist



(dopsleutel) ratelsleutel 19 mm
(Om de steunpoten waterpas te stellen)

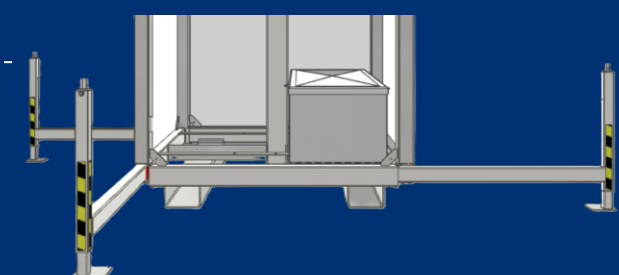

Vervoeren met een vorkheftruck



1. Gebruik altijd de sleuven voor de vorken van de vorkheftruck.



2. Kantel de toren naar achteren wanneer u deze met de vorkheftruck vervoert.

Transport met een kraan op een vrachtwagen



3. Gebruik een goedgekeurde hijsketting (minimaal 2-sprong) kruislings om de toren op te hijsen. Gebruik de hijsogen.



4. Plaats de palen om wegglijden te voorkomen.



5. Zet de toren vast met een spanband en zorg ervoor dat het frame niet kan buigen.



6. Zet de overvallende lengte van de spanband vast.

Vorbereiding voor de installatie van de toren

Om een soepele werking te garanderen en valse alarmen en veiligheidsproblemen te voorkomen, is een correcte installatie een belangrijke eerste stap in de realisatie van het project. De volgende punten dragen hieraan bij:

- // Plaats de toren volgens de projectie, indien beschikbaar.
- // Plaats torens niet op containers of daken
- // Plaats de toren op een stabiele en stevige ondergrond om overmatig wiebelen van de toren te voorkomen.
- // Plaats de toren binnen een straal van 25 meter van een stopcontact.
- // Reinig de lenzen indien nodig grondig.
- // Vermijd indien mogelijk fladderende objecten in het beeld (struiken, zeilen, enz.).
- // Vermijd indien mogelijk reflecterende oppervlakken in het beeld (water, glas, enz.).
- // Vermijd indien mogelijk mogelijke schitteringen in de camera (koplampen, auto's, enz.).
- // Plaats torens niet naast steile hellingen.
- // Plaats geen torens onder lichtpunten/lampen.

Neem contact op met de BauWatch-servicedesk voordat u met de werkzaamheden aan de toren begint:



+32 3 3613966

Houd uw klantgegevens bij de hand, samen met het BW-nummer (linksboven op de deur).

Installeer en neem de Greenlight 4-toren in gebruik




1. Draai het rode slot naar boven om de steunpoten uit te trekken.



2. Trek de steunpoten uit en plaats een steunplaat eronder. Gebruik de 19 mm-sleutel om met de poten de toren waterpas te zetten.



3. Controleer voordat u de mast omhoog brengt of de haken van de tuidraden vrij in het gat kunnen bewegen.

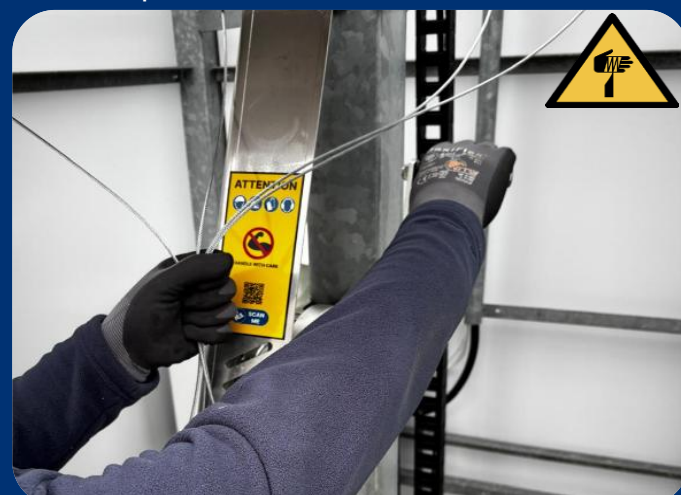

4. Houd de tuidraden losjes vast en begeleid ze terwijl u de mast omhoog brengt. Zorg ervoor dat de tuidraden nergens achter blijven haken.



5. Controleer nogmaals of de haken goed vastzitten voordat de mast volledig is uitgeschoven.



6. Strek de mast volledig uit totdat de tuidraden strak staan. **Let op:** draai niet met overmatige kracht!



7. Trek de kabel met de CEE-stekker door de onderkant van het frame, zodat deze niet tussen de deur klem komt te zitten.



8. Sluit de CEE-stekker aan op de systeemkast en vergrendel deze door de borging te draaien.



9. Sluit het andere uiteinde aan op een geschikt stopcontact en zorg ervoor dat het rode label zichtbaar is, zodat de kabel niet gemakkelijk kan worden verwijderd.



10. Neem **eerst** contact op met de BauWatch-servicedesk (zie hieronder) om de toren te activeren voordat u het hangslot plaatst. **Let op:** bewaar de sleutel op een veilige plaats!

Neem voor activering contact op met de BauWatch-servicedesk:



+32 3 3613966

Houd uw klantgegevens bij de hand, samen met het BW-nummer (linksboven op de deur).



bauwatch.com

Volg ons:

