

Ogólne informacje dotyczące instalacji i produktu

Przed instalacją i uruchomieniem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody materialne.

⚠ UWAGA: Firma BauWatch nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące instalacji

- // Przed rozpoczęciem należy uważnie przeczytać **instrukcję bezpieczeństwa** zawarte w niniejszym dokumencie.
- // Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji i uruchomienia opisanymi w dalszej części instrukcji.
- // W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem BauWatch.

Informacje o produkcie

- // Zasilanie:
 - Produkt jest zasilany napięciem 230 V AC.
 - Nie należy układać kabli zasilających na podjazdach ani używać mostków kablowych/zabezpieczeń podjazdów.
 - Produkt jest wyposażony w zasilanie awaryjne na wypadek awarii zasilania.
 - W razie potrzeby należy zablokować rozdzielnice elektryczne na placu budowy.
- // Oświetlenie: Oświetlenie włącza się automatycznie o zmierzchu i wyłącza się automatycznie.
- // Uziemienie: Produkt ten jest podłączony do zasilania zewnętrznego, a zatem jest uziemiony. Jeśli w miejscach wysokiego ryzykawymagane jest dodatkowe uziemienie, firma BauWatch musi zainstalować dodatkowy kabel uziemiający w zatwierdzonym punkcie uziemienia dostarczonym przez klienta.
- // Wymiary w trybie transportowym:
 - Wymiary w cm 115 × 115
 - Waga w kg 514
 - Wysokość w cm 270

Deklaracja zgodności WE lub Wielkiej Brytanii:



Deklaracja zgodności WE (CE) lub Wielkiej Brytanii (UKCA) dotycząca produktu jest dostępna na żądanie.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem BauWatch.

Jak zainstalować lub przenieść wieżę BauWatch Greenlight 3



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas pracy na maszcie należy zawsze nosić następujące środki ochrony indywidualnej:



Kask ochronny



Obuwie ochronne



Rękawice ochronne



Ochrona oczu



Ochrona słuchu



Kamizelka bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przy sile wiatru 9 lub wyższej maszt musi zostać schowany (RYZKO WYPADKÓW)!
- Podczas burzy lub burzy z piorunami zabrania się wykonywania prac na naszych systemach wieżowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie!
- Zabrania się wykonywania prac na lub w szafach systemowych w wieży i/lub na szczycie wieży. Prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony personel Bauwatch!
- Zabrania się mocowania produktów innych producentów do wież!
- Należy upewnić się, że cztery nogi podporowe nie wystają na jezdnię i prawidłowo je zamocować!
- Nie otwieraj drzwi ani pokryw na siłę!

Zachowaj szczególną ostrożność, gdy wyświetlane są następujące ikony:



Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie upadku

Może zaistnieć konieczność pracy na wysokości przy użyciu środków pomocniczych. Istnieje ryzyko upadku.



Ostrzeżenie o ostrych przedmiotach

Możesz mieć kontakt z ostrymi lub spiczastymi przedmiotami lub narożnikami. Istnieje ryzyko zranienia kłutego i skaleczenia.



Ostrzeżenie o obrażeniach rąk

Istnieje ryzyko urazu rąk w wyniku zgniecenia.



Ostrzeżenie dotyczące zagrożeń podczas ładowania akumulatorów


Może dojść do powstania mieszanek gazowo-powietrznych (znanych jako gaz tlenowo-wodór), które są potencjalnie wybuchowe. Należy unikać źródeł zapłonu i zapewnić dobrą wentylację.



Ostrzeżenie dotyczące napięcia elektrycznego

Istnieje ryzyko narażenia ciała na działanie napięcia elektrycznego, które może być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia lub życia.


Wymagane wyposażenie (Wewnątrz komory baterii)

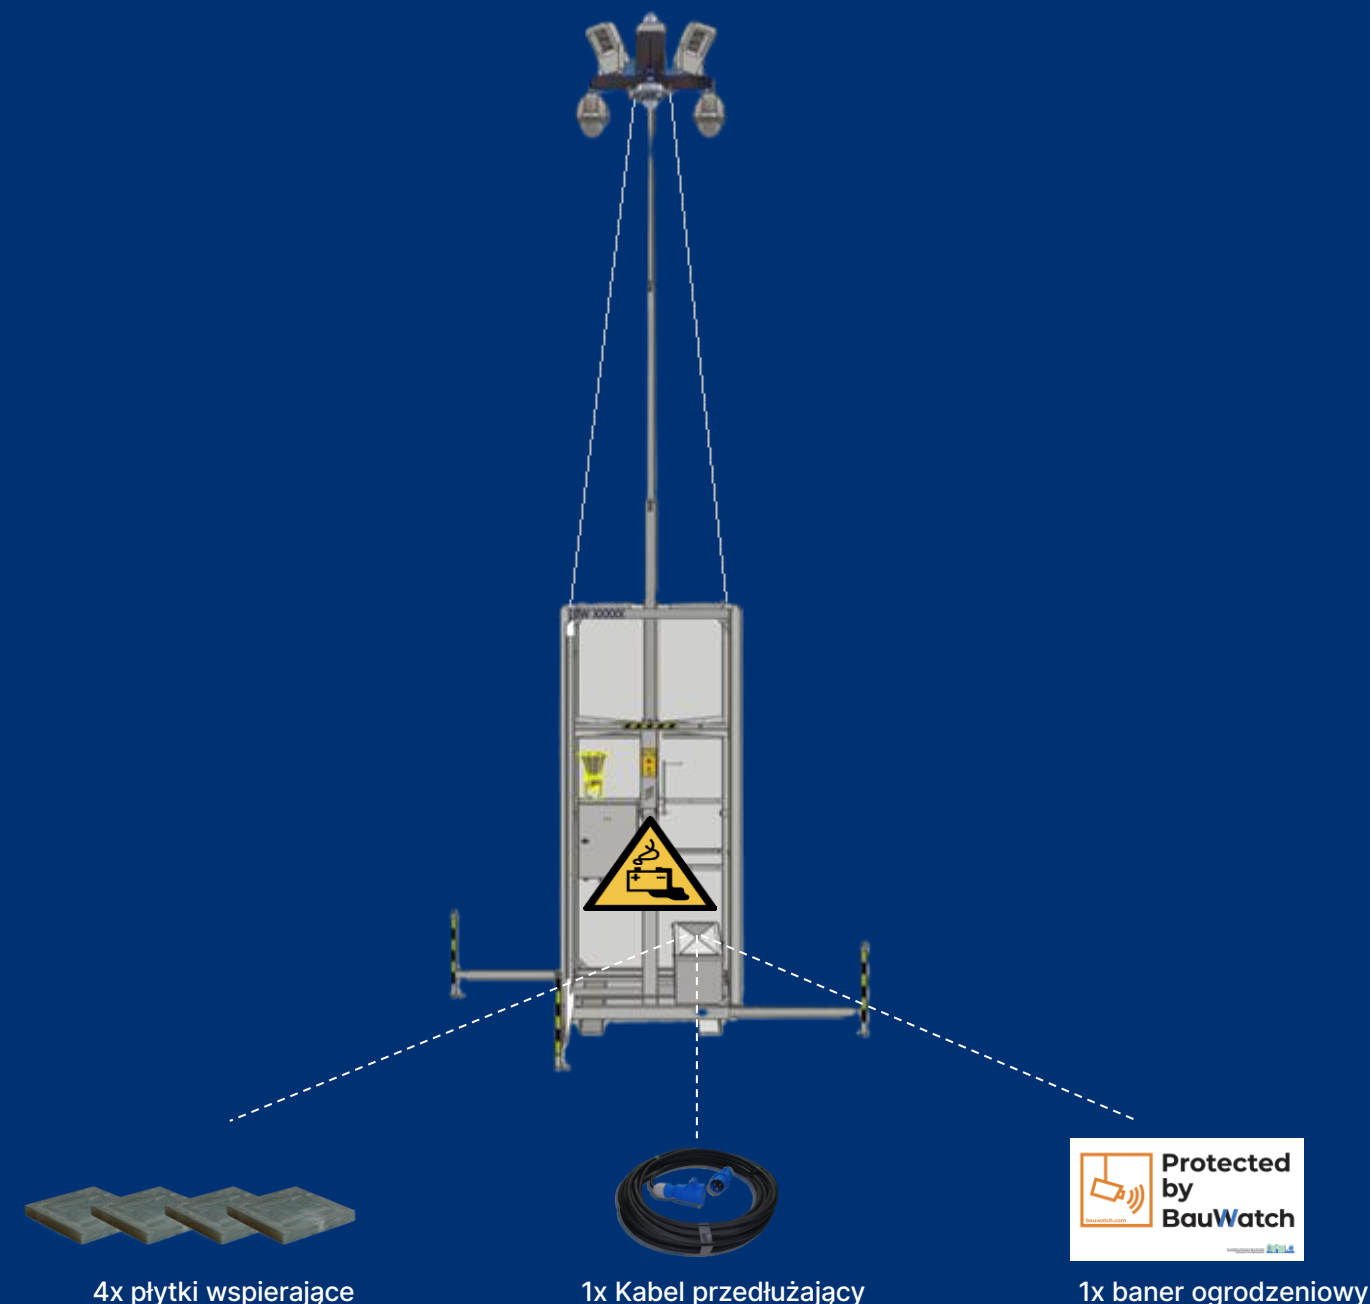


Wymagane dodatkowe narzędzie



Klucz zapadkowy (gniazdo) 19 mm
(do regulacji nóg podporowych w celu wypoziomowania)

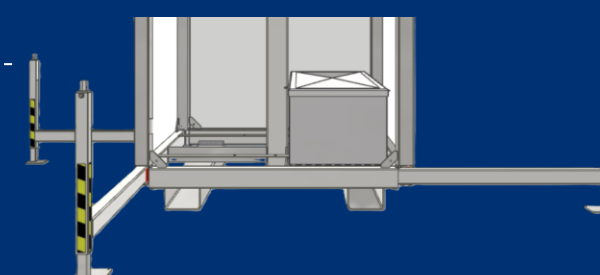

Transport za pomocą wózka widłowego

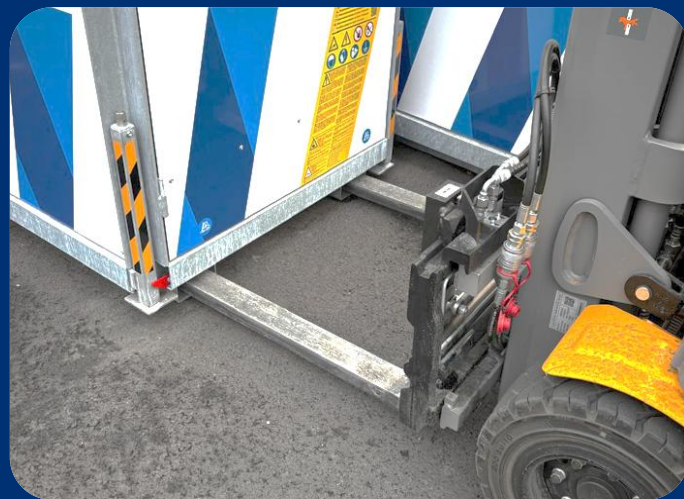

1. Zawsze używaj rękawów do widel wózka widłowego.



2. Podczas transportu wózkiem widłowym należy odchylić wieżę do tyłu.

Transport za pomocą dźwigu na ciężarówce



3. Używać atestowanego łańcucha 2-ramiennego na krzyż oraz uchwytów do podnoszenia.



4. Umieść kołki, aby zapobiec przesuwaniu się.



5. Zabezpiecz wieżę za pomocą pasów mocujących, zwracając uwagę, aby rama nie uległa wygięciu.



6. Zabezpiecz nadmiar taśmy mocującej.

Przygotowanie do montażu wieży

Aby zapewnić płynne działanie i uniknąć fałszywych alarmów oraz problemów związanych z bezpieczeństwem, prawidłowy montaż jest ważnym pierwszym krokiem w realizacji projektu. Pomagają w tym następujące punkty:

- // Ustawienie zgodnie z rzutem, jeśli jest dostępny.
- // Nie należy umieszczać wież na kontenerach lub dachach.
- // Umieść wieżę na stabilnej i twardej powierzchni, aby zapobiec nadmiernemu kołysaniu się wieży.
- // Umieść wieżę w promieniu 25 metrów od gniazdka elektrycznego.
- // W razie potrzeby dokładnie wyczyść soczewki.
- // W miarę możliwości unikaj obiektów poruszających się w kadrze (krzaki, plandeki itp.).
- // W miarę możliwości unikaj powierzchni odbijających światło w obrazie (woda, szkło itp.).
- // W miarę możliwości unikaj potencjalnych odblasków w kamerze (reflektory, samochody itp.).
- // Unikaj umieszczania wież w pobliżu stromych zboczy.
- // Nie umieszczaj wież pod punktami świetlnymi/lampami.

Przed rozpoczęciem pracy na wieży skontaktuj się z działem obsługi BauWatch przed rozpoczęciem prac na wieży:



+48 22 153 23 60

Proszę przygotować dane klienta oraz numer BW (w lewym górnym rogu drzwi).


Zainstaluj i uruchom wieżę Greenlight 3



1. Obróć czerwoną blokadę do góry, aby wysunąć nogi podporowe.




2. Wyciągnij nogi podporowe i umieść pod nimi płytkę. Za pomocą klucza 19 mm odkręć nogi. Użyj go do wypoziomowania wieży.

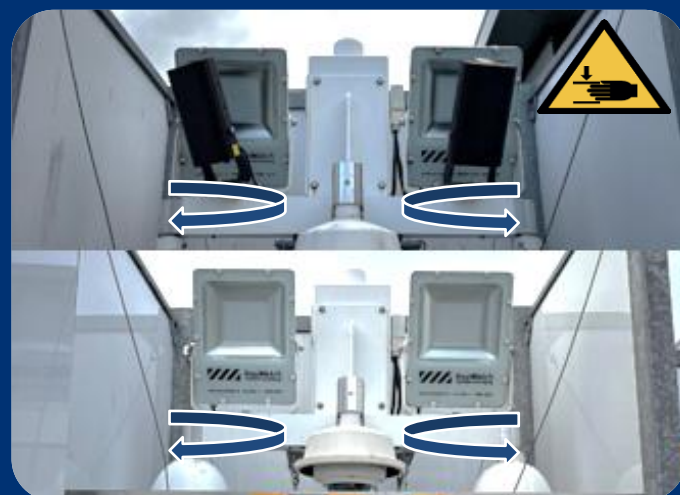

3. Obróć światła w kierunku monitorowanych kątów widzenia. Jeśli są światła podczerwone, obróć tylko te.



4. Przed podniesieniem masztu sprawdź, czy haki linek odciągowych mogą się swobodnie poruszać w otworze.

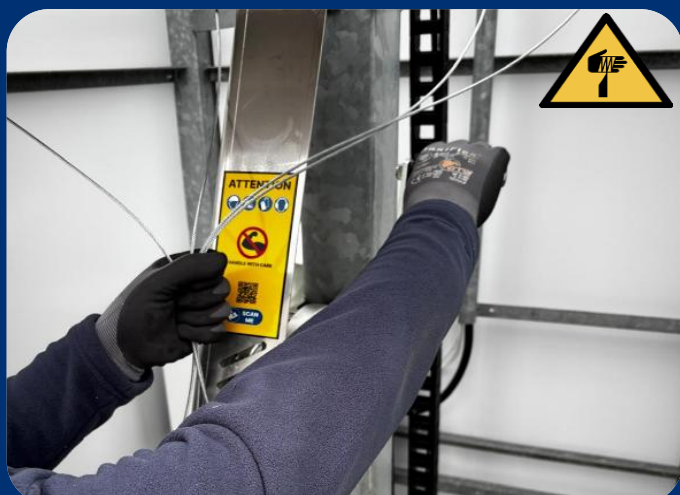

5. Trzymaj liny odciągowe luźno i prowadź je podczas podnoszenia masztu. Upewnij się, że liny odciągowe nie zaczepiają się o żadne przedmioty.



6. Przed całkowitym wysunięciem masztu sprawdź ponownie, czy haki są nadal dobrze zamocowane.



7. Wsuń maszt do końca, aż liny odciągowe będą napięte. **Uwaga:** nie obracaj go z nadmierną siłą!



8. Podłącz przedłużacz (przewód przechodzi przez spód ramy) i pozostaw go w skrzynce akumulatorowej. Umieść przewody w gnieździe i zamknij pokrywę.



9. Podłącz drugi koniec do odpowiedniego gniazdka elektrycznego, upewniając się, że czerwona etykieta jest widoczna, aby kabel nie mógł być łatwo wyjęty.



10. Przed założeniem kłódki skontaktuj się **najpierw** z działem obsługi BauWatch (patrz poniżej) w celu aktywacji wieży. **Uwaga:** klucz należy przechowywać w bezpiecznym miejscu!

W celu aktywacji prosimy o kontakt z działem obsługi BauWatch:



+48 22 153 23 60

Proszę przygotować dane klienta oraz numer BW (w lewym górnym rogu drzwi).



bauwatch.com

Śledź nas:

