Kodak

A3-flatbedaccessoire voor **Kodak**-scanners

Gebruikershandleiding

A-61793_nl
5K3028

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen van de gebruiker

- Gebruik de scanner en stroomvoorziening alleen binnenshuis en op een droge plaats.
- Zorg dat de wandcontactdoos zich binnen een afstand van 1,52 meter van de scanner bevindt en die makkelijk bereikbaar is.
- Zorg dat het netsnoer goed op de wandcontactdoos is aangesloten.
- Beschadig, knoop, snijd of wijzig het netsnoer niet.
- Gebruik alleen de AC-adapter die is meegeleverd bij de scanner. Gebruik de AC-adapter van de scanner niet met een ander product.
- Zorg dat er voldoende ruimte rond het stopcontact is, zodat u in geval van nood het Scan Station gemakkelijk kunt loskoppelen.
- Gebruik de scanner niet als deze extreem heet wordt, een vreemde geur afgeeft, als er rook uitkomt of als hij vreemde geluiden maakt. Stop in dit geval de scanner onmiddellijk en verwijder het netsnoer uit het stopcontact. Neem contact op met Kodak Service.
- Haal de scanner of de AC-stroomadapter niet uit elkaar en breng geen aanpassingen aan.
- Volg de reinigingsprocedure die wordt aangeraden door Kodak. Gebruik geen lucht-, vloeistof- of gasverstuivingsreinigers. Deze reinigers verplaatsen het stof of vuil alleen naar een andere locatie in de scanner, wat mogelijk een slechte werking van de scanner veroorzaakt.

Milieu-eisen

- Het *Kodak* A3-flatbedaccessoire voldoet aan de wereldwijde milieu-eisen.
- Er zijn richtlijnen beschikbaar voor het afvoeren van verbruiksartikelen die bij het onderhoud worden vervangen. Volg deze richtlijnen op of neem contact op met de dichtstbijzijnde Kodak-leverancier voor meer informatie.
- Het afvoeren van dit materiaal is mogelijk onderhevig aan milieuvoorschriften. Voor informatie over recycling of hergebruik neemt u contact op met uw gemeente, of gaat u naar www.kodakalaris.com/go/scannerrecycling wanneer u zich in de VS bevindt.
- De verpakking van het product kan worden gerecycled.
- Onderdelen zijn ontworpen voor hergebruik of recycling.
- Material Safety Data Sheets (MSDS) (Informatiebladen over materiaalveiligheid voor chemische producten) zijn beschikbaar op de Kodak-website: www.kodakalaris.com/go/msds. Om deze informatiebladen te downloaden moet u het catalogusnummer opgeven van het verbruiksartikel waarvoor u het informatieblad wilt hebben.

Europese Unie



Met dit symbool wordt aangegeven, dat wanneer de laatste gebruiker dit product wil afvoeren, het product naar de juiste plaatsen voor recycling moet worden gebracht. Neem contact op met uw lokale Kodak-vertegenwoordiger of ga naar www.kodakalaris.com/go/recycle voor aanvullende informatie over de inzameling- en recyclingprogramma's voor dit product.

Raadpleeg www.kodakalaris.com/go/REACH voor informatie over de aanwezigheid van substanties die op deze lijst met kandidaten worden vermeld in overeenstemming met artikel 59(1) van voorschrift (EG) nr. 1907/2006 (REACH).

Akoestische emissie

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Voorschriften met betrekking tot machinegeluid – 3, GSGV
De toegestane geluidsemissiewaarde op de locatie van de operator bedraagt <70 dB(A).]

EMC-bepalingen

Verenigde Staten: deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat Klasse B conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een thuisomgeving is geïnstalleerd. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke storing bij radiocommunicatie veroorzaken. Er is geen garantie dat in een bepaalde omgeving geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of televisie, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker verzocht een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verstel of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem voor meer hulp contact op met de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de leverancier die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de eisen, kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker de toestemming verliest om het apparaat te bedienen. Als er afgeschermde interfacekabels bij het product zijn geleverd of specifieke extra onderdelen of accessoires waarvoor elders is aangegeven dat deze moeten worden gebruikt bij de installatie van het product, moeten deze ook worden gebruikt om te voldoen aan de FCC-voorschriften.

Korea: aangezien deze apparatuur een EMC-registratie heeft voor gebruik in een woonomgeving, kan de apparatuur in elke locatie, inclusief woongebieden, worden gebruikt.

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japan: dit is een product van Klasse B gebaseerd op de normen van de Voluntary Control Council for interference by Information Technology Equipment (VCCI). Als de apparatuur in de buurt van een radio- of tv-ontvanger in een thuisomgeving wordt gebruikt, kan deze radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur conform de instructies.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Het *Kodak* A3-flatbedaccessoire gebruiken

Inhoud

De glasplaat ontgrendelen 1
De glasplaat vergrendelen 2
De flatbed aansluiten 2
Knop Starten/Hervatten 3
De flatbed gebruiken 4
De flatbed reinigen 5
Het deksel vervangen 6
Specificaties 7

Met het *Kodak* A3-flatbedaccessoire kunt u speciale documenten scannen met uw *Kodak*-scanner. U kunt de flatbedaccessoire eenvoudig met de bijgeleverde kabel op de hostcomputer aansluiten.


OPMERKINGEN:

- Gebruikte terminologie:
  "Scanner" verwijst naar de *Kodak*-scanner;
  "Flatbed" verwijst naar het *Kodak* A3-flatbedaccessoire.
- U kunt het flatbedaccessoire alleen gebruiken met uw *Kodak*-scanner. Het accessoire kan niet op zichzelf worden gebruikt.

De glasplaat ontgrendelen

Bij verzending van het *Kodak* A4-glasplaataccessoire, bevindt de glasplaatcamera zich in *vergrendelde* positie. Ontgrendel de glasplaatcamera voordat u de glasplaat gaat gebruiken. U vindt de hendel voor vergrendeling/ontgrendeling onderop de scanner.

1. Til de glasplaat voorzichtig omhoog om de hendel voor vergrendeling/ontgrendeling te zien.
2. Zet de hendel in de *ontgrendelde* positie.

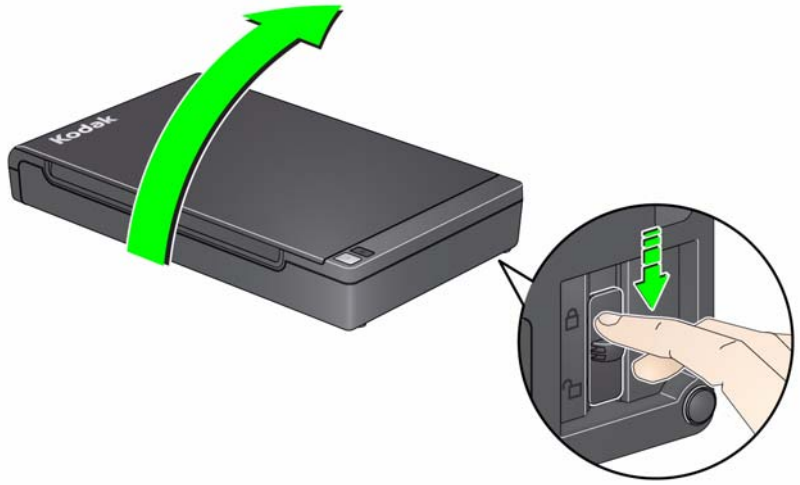

OPMERKING: u hoeft de glasplaat niet meer te vergrendelen tenzij u deze naar een andere locatie transporteert.

De glasplaat vergrendelen

Doe het volgende om te voorkomen dat bij het verplaatsen van de glasplaat de onderdelen aan de binnenkant beschadigd raken:


1. Als uw scantoepassing de optie "Scanner verzenden" heeft, schakel deze optie dan in voordat u de glasplaat vergrendelt. Het inschakelen van deze optie zorgt ervoor dat de glasplaat goed vergrendeld wordt.

   Als uw scantoepassing deze opties **niet** heeft, scan dan één document op de glasplaat voordat u naar Stap 2 gaat.

2. Zet de scanner uit en til voorzichtig de glasplaat omhoog. Schuif de hendel voor vergrendeling/ontgrendeling vervolgens in de *vergrendelstand*.


De flatbed aansluiten

1. Schakel de scanner uit.
2. Als u de flatbedsoftware nog niet hebt geïnstalleerd, installeer deze dan voordat u het flatbed aansluit.
3. Kies het juiste netsnoer voor uw regio uit de netsnoeren die bij de flatbed zijn geleverd.
4. Sluit de voeding, het netsnoer en de USB-kabel aan op de flatbed. Raadpleeg de illustratie hieronder voor de juiste aansluitingen.

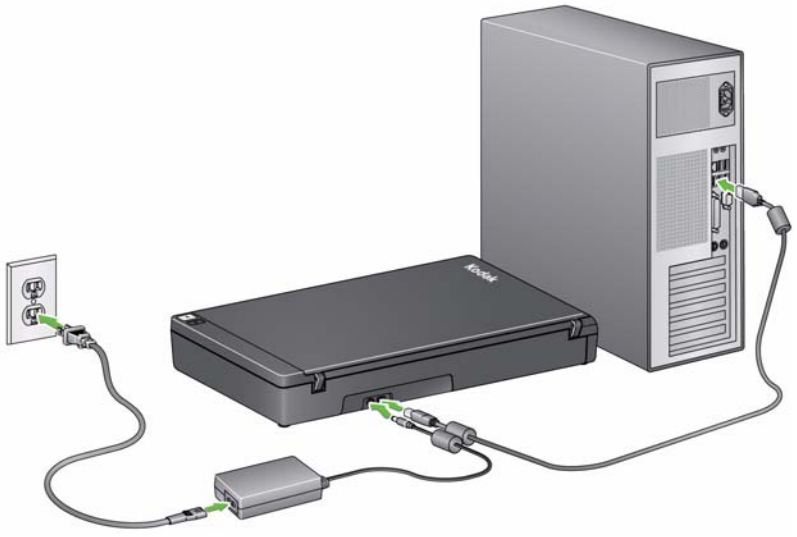

5. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de juiste USB-poort van uw computer.
6. Zet de scanner aan.

7. Druk op de aan-uitknop van de flatbed. Als de flatbed voor de eerste keer wordt geïnstalleerd, wacht u tot de pc de apparaatstuurprogramma's voor de flatbed heeft gevonden en geïnstalleerd.

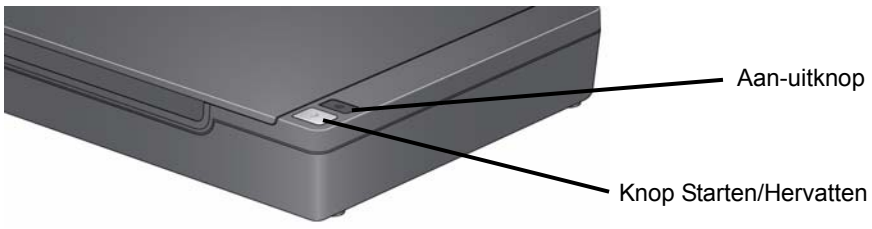

Wanneer de knop Starten/Hervatten op de flatbed onafgebroken groen brandt, is de flatbed klaar voor gebruik.

OPMERKING: als u de kabel uit de scanner of flatbed moet verwijderen, schakelt u de scanner uit en verwijdert u de kabel.

Knop Starten/ Hervatten

U kunt een document scannen met gebruikmaking van de knop Starten/ Hervatten op het flatbed.



Wanneer u op de knop Starten/Hervatten op de flatbed drukt, heeft dit hetzelfde effect als het indrukken van de knop Starten/Hervatten op de scanner. De toepassing behorende bij het nummer dat in het bedieningspaneel op de scanner wordt weergegeven, wordt gestart. De weergegeven nummers zijn standaard toegekend aan Smart Touch. De weergegeven nummers 1-9 zijn toegekend aan de snelkoppelingen voor de Smart Touch-taken 1-9.

Als u de flatbed gebruikt om meerdere speciale documenten te scannen, is het waarschijnlijk gemakkelijker om de knop Starten/Hervatten op de flatbed te gebruiken.

Status van indicatielampje:

- **Ononderbroken groen:** de flatbed is ingeschakeld, klaar om te scannen, of bezig met scannen.
- **Ononderbroken rood:** de USB-kabel is niet aangesloten, het contact met de hostcomputer via de USB-kabel is verbroken na het opstarten, of er is een fout opgetreden op de flatbed.
- **Knipperend groen:** wachten/energiebesparingsmodus.


De flatbed gebruiken

De flatbed kan worden gebruikt om speciale documenten, bestandsmappen, boeken, tijdschriften, paspoorten e.d. te scannen.

1. Open het deksel van de flatbed.
2. Plaats het document **naar beneden gericht** op de glasplaat.
3. Lijn het document uit met de hoekpijlen in de rechterbenedenhoek.

OPMERKINGEN:

- Zorg ervoor dat er geen documenten in de automatische documentinvoer van de scanner zitten wanneer u de flatbed wilt gebruiken.
- Zorg ervoor dat het deksel van de flatbed gesloten is wanneer u documenten scant.
- De zwarte achtergrond op het deksel van de flatbed moet schoon en glad zijn. Wanneer er sprake is van onvolkomenheden, kan dit de werking van automatisch bijsnijden nadelig beïnvloeden.
- Wanneer u het document op de flatbed plaatst, dient dit niet verder te komen dan de pijl.
- Wanneer u een boek op de flatbed plaatst, mag deze tot de rand van de flatbed reiken.

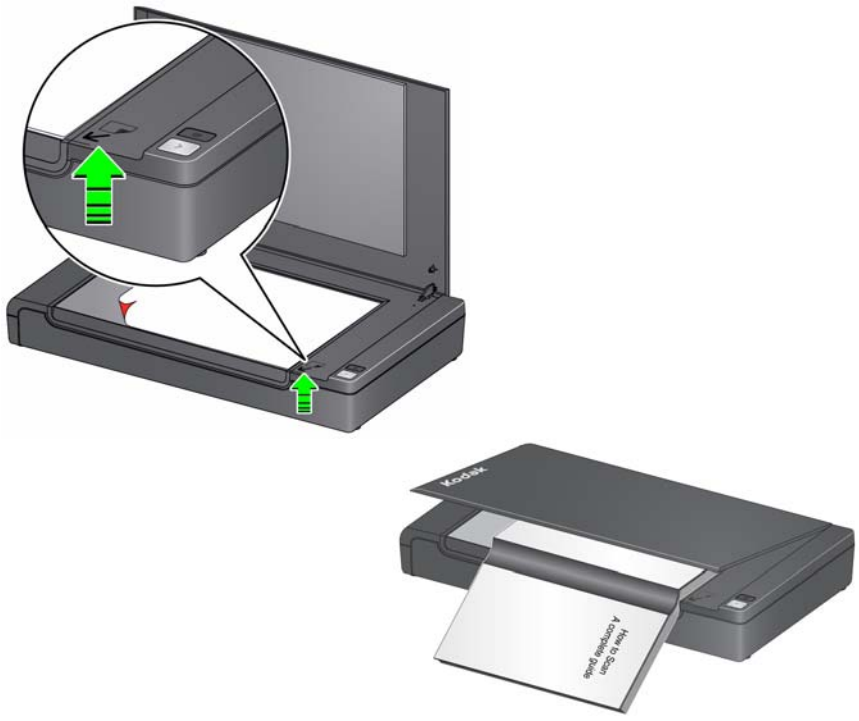


4. Sluit het deksel van de flatbed.
5. Start het scannen. U kunt het document scannen met gebruikmaking van de knop Starten/Hervatten op de flatbed of de scanner, of met gebruikmaking van de gewenste toepassing.

De flatbed reinigen

Er kunnen vingerafdrukken en stof op de glasplaat van de scanner komen. Gebruik Brillianize Detailer-doekjes voor Kodak-scanners (Cat.nr. 826 6488) om de glasplaat schoon te maken.

1. Open het deksel van de flatbed.
2. Veeg de glasplaat schoon met een Brillianize Detailer-doekje.

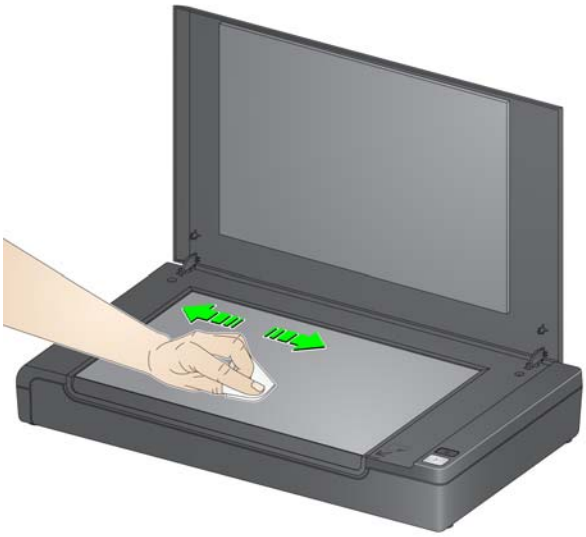


3. Veeg opnieuw de glasplaat af met "Stap 2" Brillianize Detailer-doekje om zo eventueel vuil te verwijderen en het oppervlak te poetsen.
4. Sluit het deksel van de flatbed.

BELANGRIJK: Spuit of giet geen vloeibaar schoonmaakmiddel op de glasplaat van de flatbed. Dit kan onder het glas sijpelen en schade veroorzaken.


Het deksel vervangen

U vervangt het deksel als volgt:

- Open de klep aan de bovenkant en verwijder deze van de glasplaat.

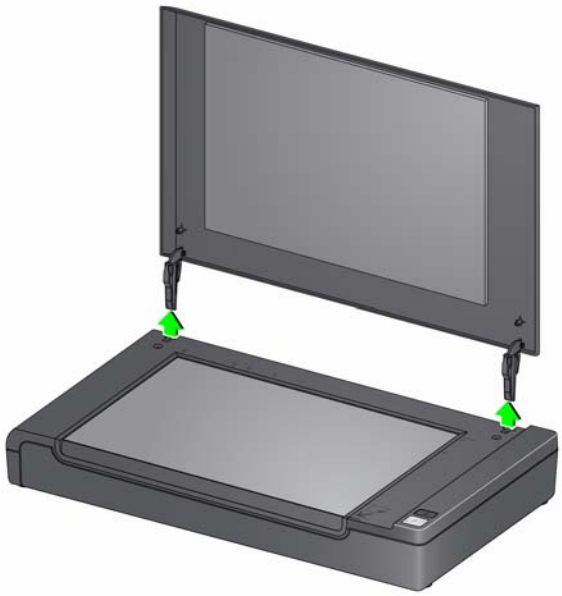

- Plaats de nieuwe klep door deze op de scharnieren te drukken en in de sleuven op de glasplaat te plaatsen, zoals hieronder weergegeven.

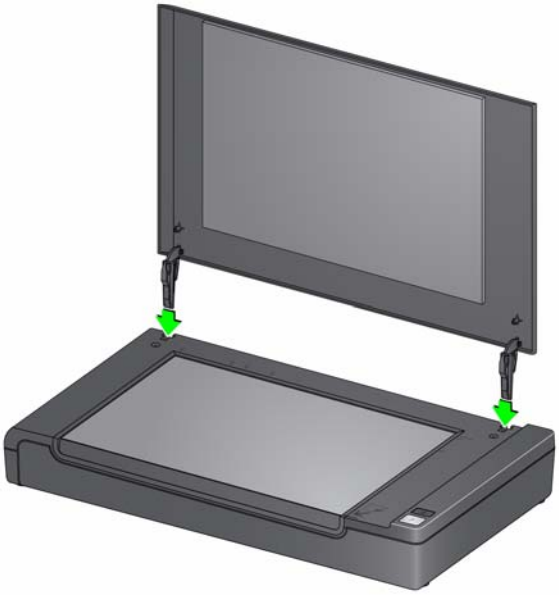

OPMERKING: als u een nieuw deksel wilt bestellen voor de flatbed, gebruik dan catalogusnr. 199 3044.

Specificaties

Dit zijn de specificaties voor de *Kodak* A3-flatbedaccessoire.

Scantechnologie	CCD-beeldsensor Bitdiepte kleur: 24-bits
Optische resolutie	600 dpi
Beeldverwerkingsfuncties	Op basis van de mogelijkheden van de ADF-scanner
Maximale dikte	Maximaal 50,8 mm (2 inch)
Maximale documentgrootte	304,8 x 457,2 mm (12 x 18 inch)
Belichting	Dubbele indirecte led
Scannerafmetingen	**Hoogte**: 108 mm/4,25 inch **Lengte**: 698,5 mm/27,5 inch **Breedte** 419,1 mm/16,5 inch
Gewicht flatbed - met netadapter	9,5 kg (21 lbs.)
Aansluiting op de host-pc	USB 2,0
Temperatuur werkomgeving	15 °C tot en met 35 °C (59 tot en met 95 °F)
Luchtvochtigheid	15 tot 80% relatieve vochtigheid
Stroomverbruik - Scanner	Slaapstand: <2,75 watt
Akoestische emissie (Geluidsniveau)	In werking: minder dan 70 dB Modus Uit of modus Gereed: minder dan 46 dB
Elektrische specificaties	24 V gelijkstroom 2,5 A
Voeding	100 - 240 V (internationaal), 50/60 Hz

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc.
Alle rechten voorbehouden.
Het handelsmerk en de handelskenmerken (trade dress) van Kodak worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.