








Luminaria Lineal Starnova LEGO

*Si tiene 3 CCT, configúrelo de esta manera


Cambio de CCT

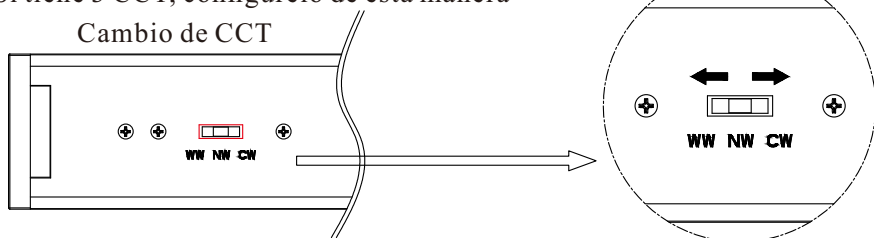

A. Instalación de superficie (luminaria individual)

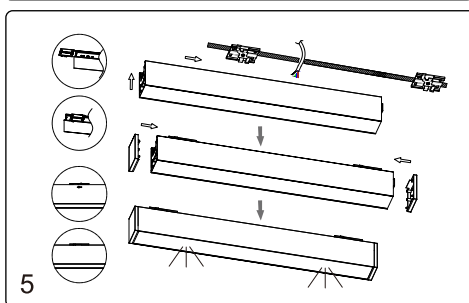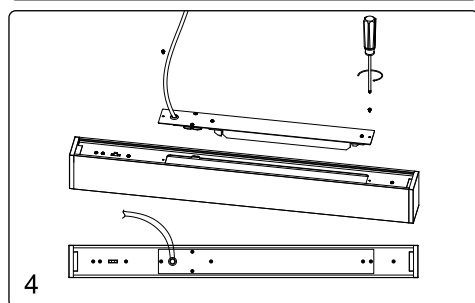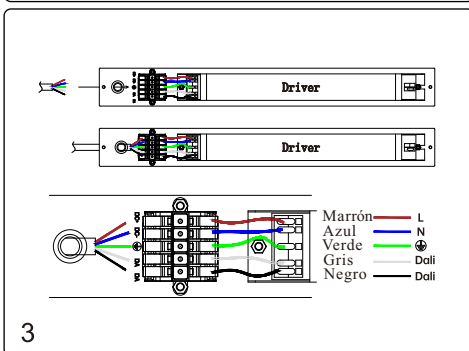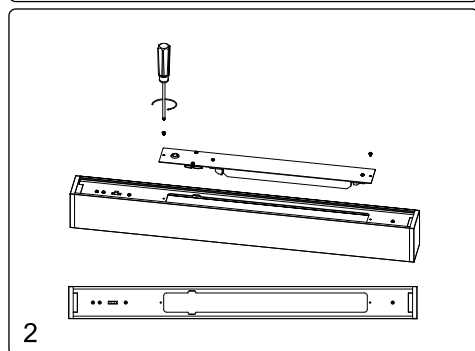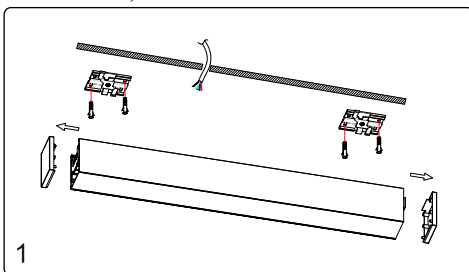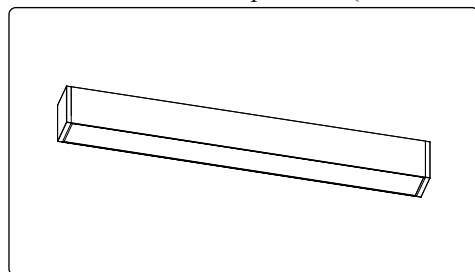


Instalación de superficie (conexión de luminarias en serie)

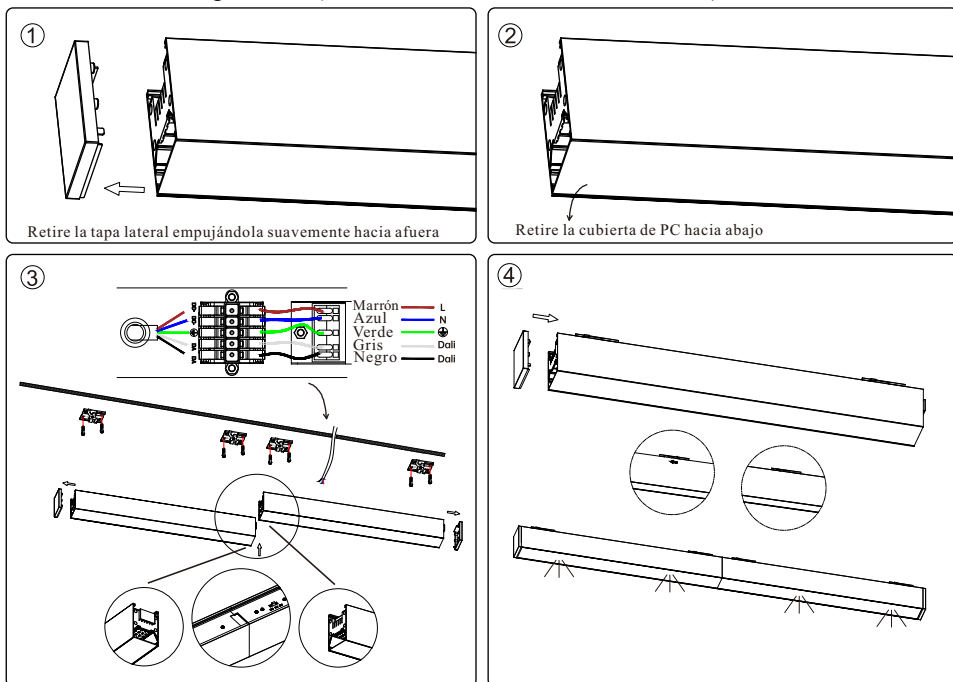


B. Instalación suspendida (con kit de suspensión)

Instalar los kits de suspensión.

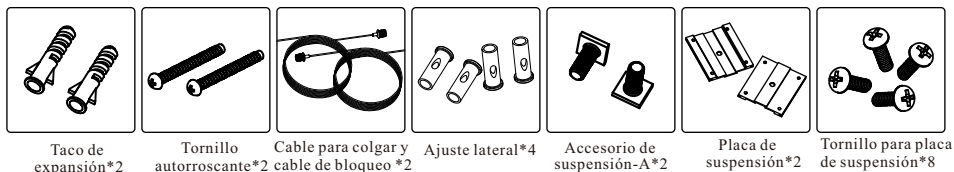









Realice los orificios en las posiciones marcadas asegurándose de que estén ubicados en una estructura sólida. No utilice placas de yeso para soportar el peso de la luminaria.

Opción 1. Instalación de luminaria individual

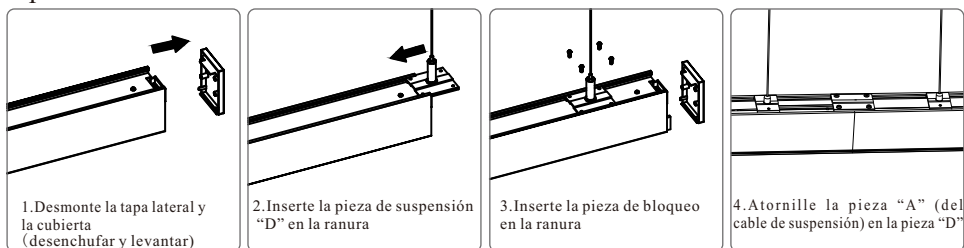

Opción 2. Conexión de luminarias en serie


Asegúrese de que los anillos metálicos estén alineados

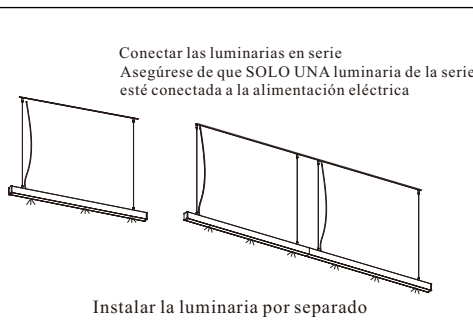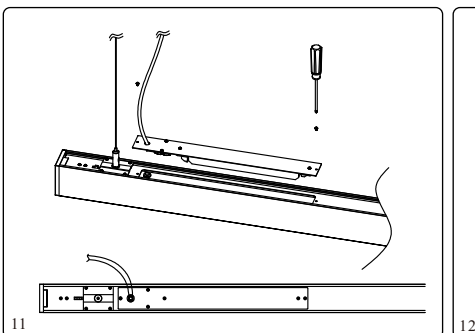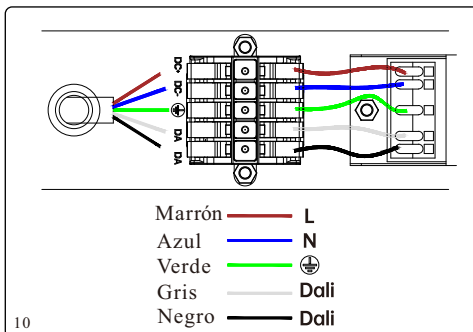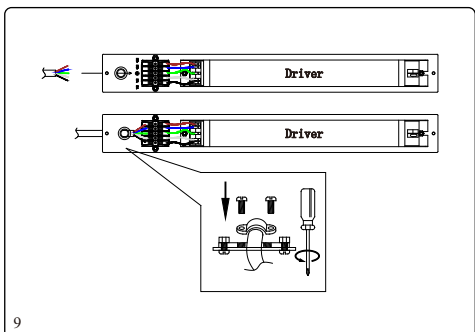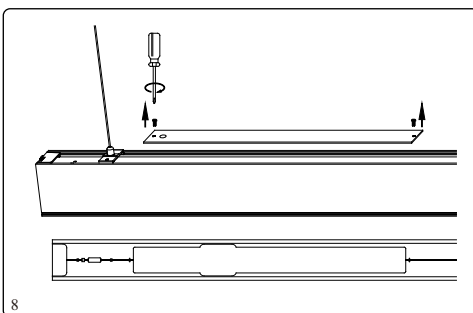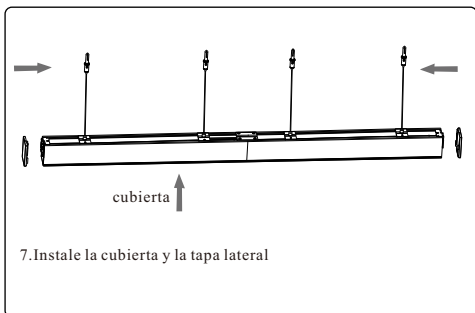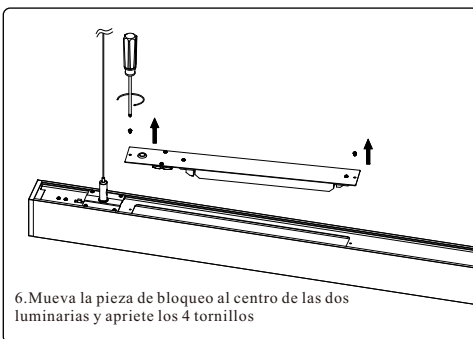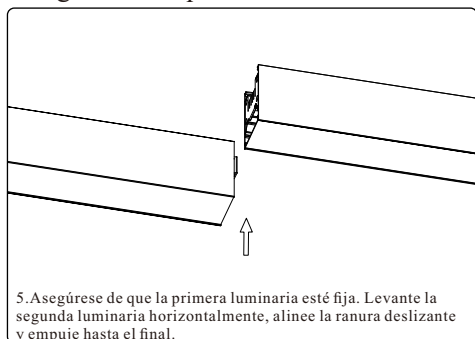

Opción 1. Herramientas



Option2. Accesorios

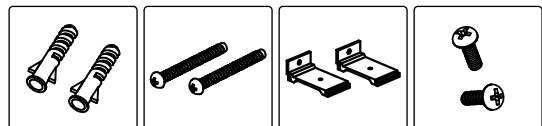

Tubo de expansión*2


Tornillo autorroscante*2

Placa de montaje en pared*2


Placa de montaje Tornillo*2

Taladre agujeros en la posición que marco asegurándose de que estén ubicados en una viga.
No confíe en la placa de yeso para soportar el peso del accesorio


Opción 3. Marcado y posicionamiento en pared

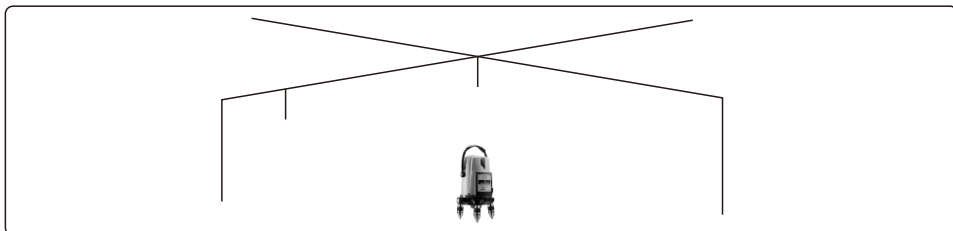





Opción 4. Montaje de la luminaria

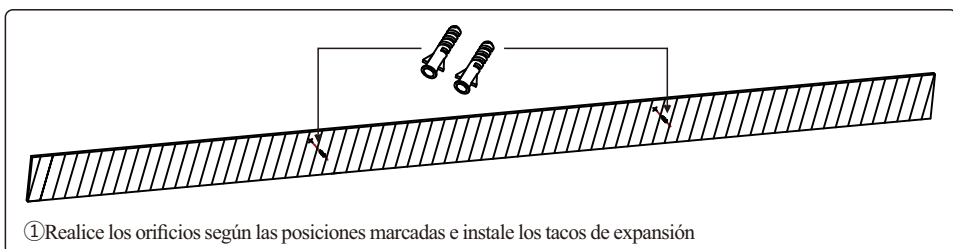

① Realice los orificios según las posiciones marcadas e instale los tacos de expansión

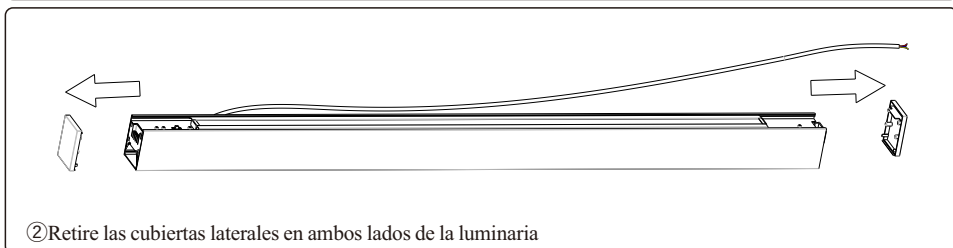


② Retire las cubiertas laterales en ambos lados de la luminaria

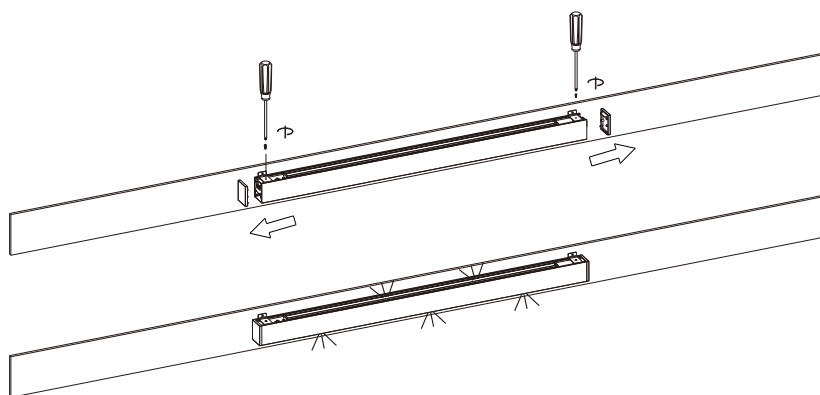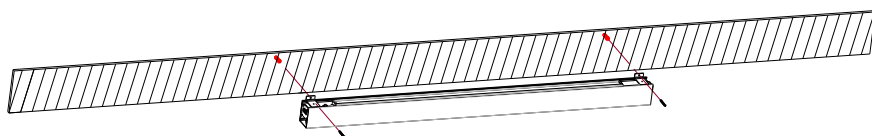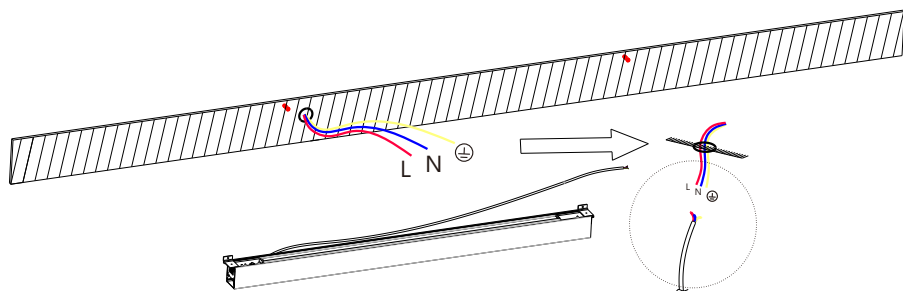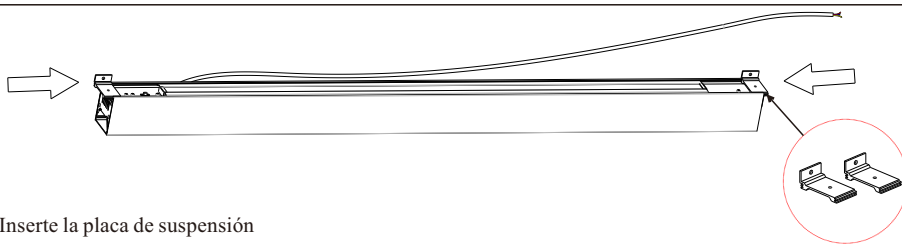

*Si tiene 3 CCT, configúrelo de esta manera

Cambio de CCT

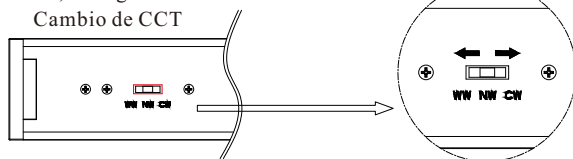


⑦ Accione el interruptor de temperatura de color para cambiar entre las tres opciones: luz cálida, luz neutra y luz fría.

Opción 5. Unión de luminarias



① Retire la cubierta lateral del extremo que será conectado.

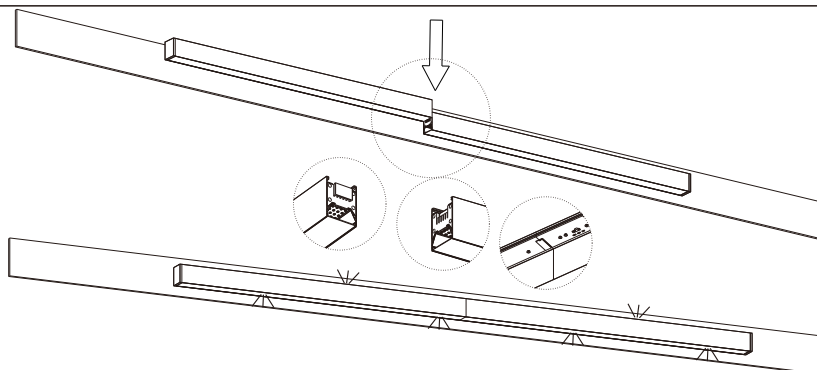

② Inserte los conectores macho y hembra correspondientes de las luminarias unidas deslizándolos hacia arriba y hacia abajo para realizar la conexión y energizar.

ADVERTENCIA ⚡

1. Desconecte la alimentación antes de la instalación.
2. Conecte la alimentación únicamente después de completar la instalación y verificar el circuito.
3. La instalación y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por un electricista profesional.
4. Este producto dispone de un cable de alimentación en la parte posterior de la luminaria. Para realizar una conexión en serie, simplemente conecte el cable de alimentación entre las luminarias.
5. Al conectar luminarias en serie, no conecte más de 10 unidades.
6. Asegúrese de que las tapas laterales queden correctamente instaladas después del montaje.
7. Este producto dispone de una línea de entrada de alimentación ubicada en la ranura exterior de la parte posterior de cada luminaria. Una vez completada la conexión en serie, la alimentación principal de 220-240V AC puede conectarse a una de las luminarias del conjunto.
8. Conecte la línea de alimentación identificada con tierra al cable de puesta a tierra.



**Turn Off
Power Supply**