

Ogólne informacje dotyczące instalacji i produktu

Przed instalacją i uruchomieniem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody materialne.

⚠ UWAGA: Firma BauWatch nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące instalacji

- // Przed rozpoczęciem należy uważnie przeczytać **instrukcje bezpieczeństwa** zawarte w niniejszym dokumencie.
- // Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji i uruchomienia opisanymi w dalszej części instrukcji.
- // W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem BauWatch.

Informacje o produkcie

- // Zasilanie: Produkt jest zasilany przez panele słoneczne wspomagane ogniwem paliwowym.

⚠ UWAGA: Produkt zawiera **metanol**.
Proszę zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym dokumencie.

- // Oświetlenie: Produkt jest wyposażony w niewidoczne dla ludzkiego oka oświetlenie podczerwone, nie jest wymagane dodatkowe oświetlenie.
- // Uziemienie: Produkt nie jest podłączony do zasilania z lądu, a zatem nie jest uziemiony. Jeśli w miejscach wysokiego ryzyka wymagane jest uziemienie, firma BauWatch musi zainstalować dodatkowy kabel uziemiający w zatwierdzonym punkcie uziemienia dostarczonym przez klienta.
- // Wymiary w trybie transportowym:
Rozmiar w cm 115 × 115
Waga w kg 725
Wysokość w cm 270

Deklaracja zgodności WE lub Wielkiej Brytanii:



Deklaracja zgodności WE (CE) lub Wielkiej Brytanii (UKCA) dotycząca produktu jest dostępna na żądanie.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem BauWatch.

Jak zainstalować lub przenieść wieżę BauWatch Solar 3



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas pracy na maszcie należy zawsze nosić następujące środki ochrony indywidualnej:



Kask ochronny



Obuwie ochronne



Rękawice ochronne



Ochrona oczu



Ochrona słuchu



Kamizelka bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

- Przy sile wiatru 9 lub wyższej maszt musi być schowany (RYZIKO WYPADKÓW)!
- Podczas burzy lub burzy z piorunami zabrania się wykonywania prac na naszych systemach wieżowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie!
- Zabrania się wykonywania prac na lub w szafach systemowych w wieży i/lub na szczycie wieży. Prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony personel Bauwatch!
- Zabrania się mocowania produktów innych producentów do wież!
- Nie wolno palić w pobliżu naszych produktów solarnych, gdy drzwi są otwarte!
- Upewnij się, że cztery nogi podporowe nie wystają na jezdnię i prawidłowo je zabezpiecz!
- Nie otwieraj drzwi ani pokryw na siłę!



NIEBEZPIECZEŃSTWO: produkt zawiera metanol

METHANOL
(UN3473 / UN1230)



Łatwopalność



Toksyczny



Zagrożenie dla zdrowia

ŁATWOPALNA CIECZ I OPARY, TOKSYCZNA W PRZYPADKU POŁKNIECIA, TOKSYCZNA W PRZYPADKU WDYCHANIA, POWODUJE USZKODZENIA NARZĄDÓW

Zachowaj szczególną ostrożność, gdy wyświetlane są następujące ikony:



Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie upadku
Może zaistnieć konieczność pracy na wysokości przy użyciu środków pomocniczych. Istnieje ryzyko upadku.



Ostrzeżenie przed ostrymi przedmiotami
Możesz mieć kontakt z ostrymi lub spiczastymi przedmiotami lub narożnikami. Istnieje ryzyko zranienia kłutego i skaleczenia.



Ostrzeżenie o obrażeniach rąk
Istnieje ryzyko urazu rąk w wyniku zgniecenia.




Ostrzeżenie dotyczące zagrożeń podczas ładowania akumulatorów
Może dojść do powstania mieszanek gazowo-powietrznych (znanymi jako gaz tlenowo-wodór), które są potencjalnie wybuchowe. Należy unikać źródeł zapłonu i zapewnić dobrą wentylację.



Ostrzeżenie dotyczące napięcia elektrycznego
Istnieje ryzyko narażenia ciała na działanie napięcia elektrycznego, które może być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia lub życia.

Wymagane wyposażenie
(Wewnątrz komory baterii)

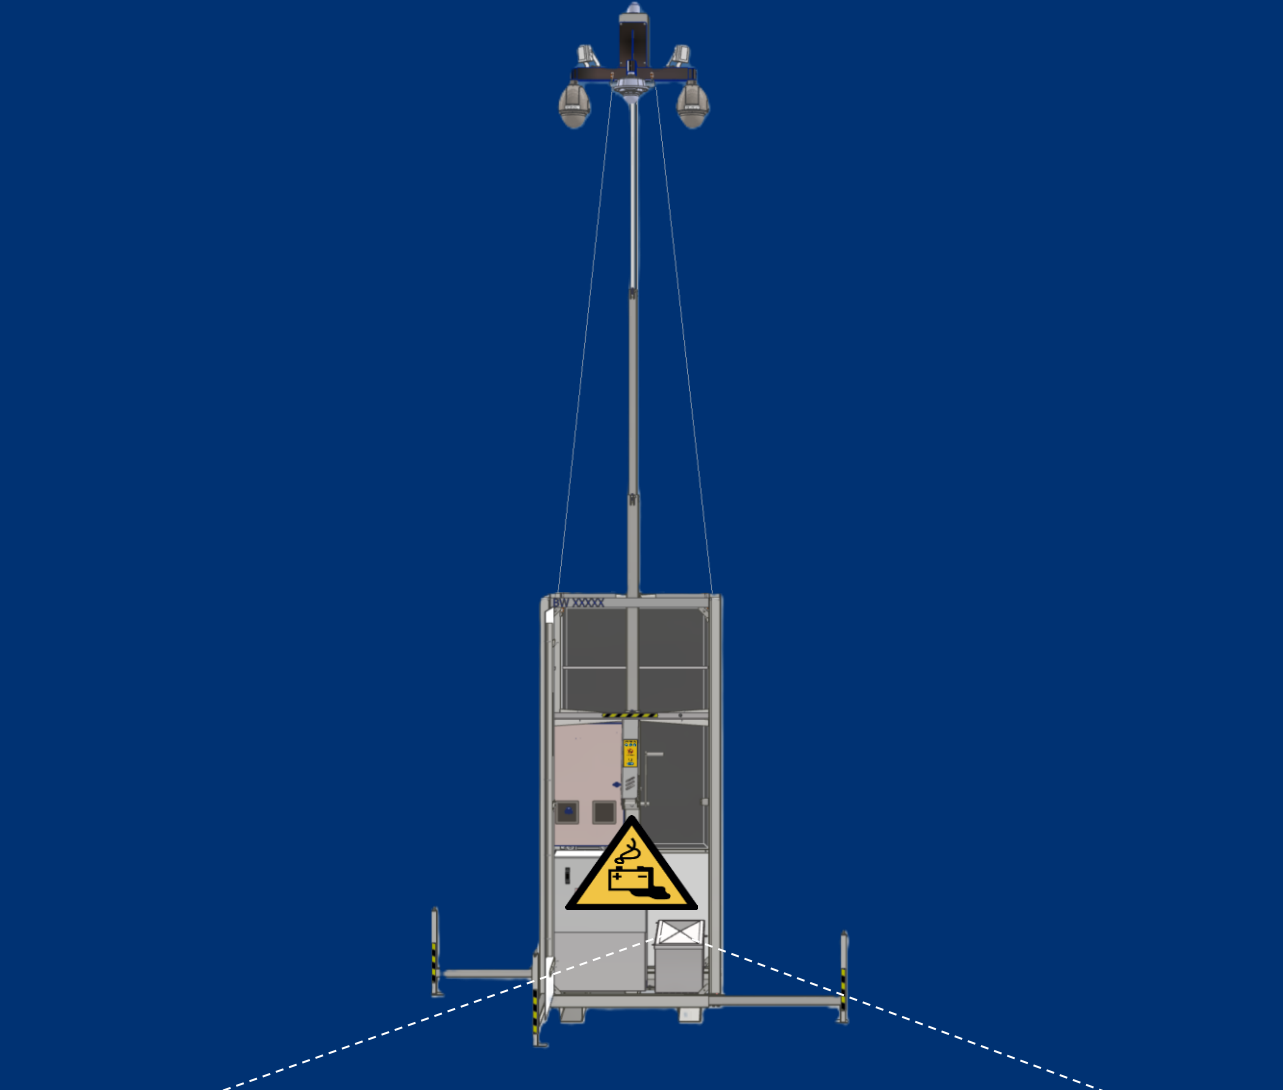

4x płytki podporowe

1x baner ogrodzeniowy


Protected by BauWatch

Wymagane dodatkowe narzędzia



Klucz nasadowy z grzechotką 19 mm
(Do regulacji nóg podporowych w celu wypoziomowania)

Transport za pomocą wózka widłowego

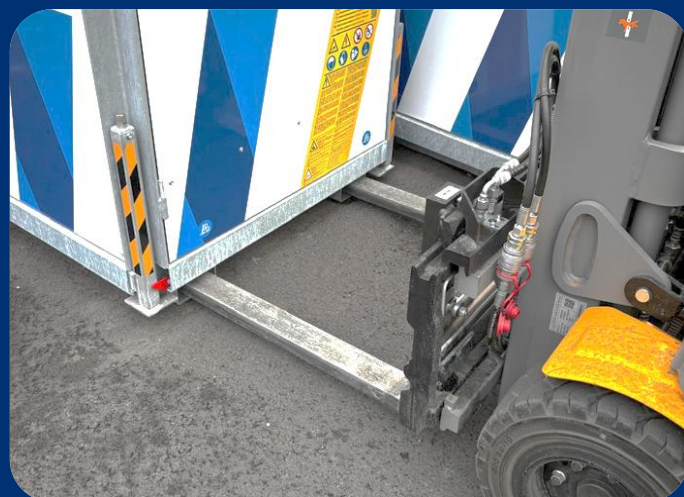

1. Zawsze używaj tulei do widel wózka widłowego.



2. Podczas transportu wózkiem widłowym należy przechylić wieżę do tyłu.

Transport za pomocą dźwigu na ciężarówce



3. Używać atestowanego łańcucha 2-ramiennego na krzyż oraz uchwytów do podnoszenia.



4. Umieść kołki, aby zapobiec przesuwaniu się.



5. Zabezpiecz wieżę za pomocą pasów mocujących, zwracając uwagę, aby rama nie uległa wygięciu.



6. Zabezpiecz nadmiar taśmy mocującej.

Przygotowanie do montażu wieży

Aby zapewnić płynne działanie i uniknąć fałszywych alarmów oraz problemów związanych z bezpieczeństwem, prawidłowy montaż jest ważnym pierwszym krokiem w realizacji projektu. Pomagają w tym następujące punkty:

- // Ustawienie zgodnie z rzutem, jeśli jest dostępny.
- // Nie należy umieszczać wież na kontenerach lub dachach.
- // Umieść wieżę na stabilnej i twardej powierzchni, aby zapobiec nadmiernemu kołysaniu się wieży.
- // Ustaw wieżę drzwiami skierowanymi na północ, aby uzyskać optymalną energię słoneczną (patrz ilustracja poniżej).
- // W razie potrzeby dokładnie wyczyść soczewki.
- // W miarę możliwości unikaj obiektów powiewających na zdjęciu (krzewy, plandeki itp.).
- // W miarę możliwości unikaj powierzchni odbijających światło (woda, szkło itp.) na obrazie.
- // W miarę możliwości unikaj potencjalnych odblasków w kamerze (reflektory, samochody itp.).
- // Unikaj umieszczania wież w pobliżu stromych zboczy.

▲ UWAGA:

- Aby uzyskać optymalną energię słoneczną, należy ustawić wieżę drzwiami skierowanymi na północ.
- Nie należy ustawiać wieży w cieniu.



Przed rozpoczęciem pracy na wieży skontaktuj się z działem obsługi BauWatch przed rozpoczęciem prac na wieży:



+48 22 153 23 60

Proszę przygotować dane klienta oraz numer BW (w lewym górnym rogu drzwi).

Zainstaluj i uruchom wieżę Solar 3



1. Ustaw wieżę tak, aby drzwi były skierowane na północ; pomocna może być w tym aplikacja z kompasem.




2. Obróć czerwoną blokadę do góry, aby wysunąć nogi podporowe.



3. Wyciągnij nogi podporowe i umieść pod nimi płytkę. Użyj klucza 19 mm, aby odkręcić nogi. Użyj go do wypoziomowania wieży.



4. Obróć światła podczerwone w kierunku monitorowanych kątów widzenia.

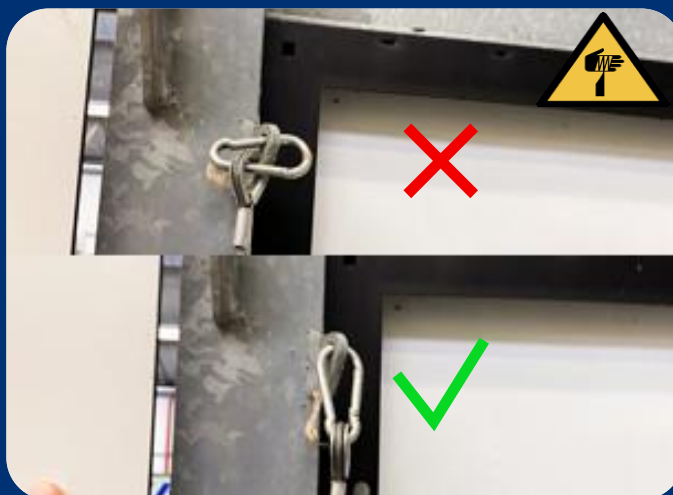

5. Przed podniesieniem masztu sprawdź, czy haki linek odciągowych mogą się swobodnie poruszać w otworze.



6. Trzymaj luźno linki odciągowe i prowadź je podczas podnoszenia masztu. Upewnij się, że linki odciągowe nie zaczepiają się o żadne przedmioty.



7. Przed całkowitym wysunięciem masztu należy ponownie sprawdzić haki, aby upewnić się, że są nadal dobrze zamocowane.



8. Wsuń maszt do końca, aż linki odciągowe będą napięte. **Uwaga:** nie obracaj go z nadmierną siłą!



9. Przed założeniem kłódki skontaktuj się najpierw z działem obsługi BauWatch (patrz poniżej) w celu aktywacji wieży. **Uwaga:** klucz należy przechowywać w bezpiecznym miejscu!

W celu aktywacji prosimy o kontakt z działem obsługi BauWatch:



+48 22 153 23 60

Prosimy o przygotowanie danych klienta oraz numeru BW (w lewym górnym rogu drzwi).



bauwatch.com