


Diffuseurs plafonniers circulaires



DCL-Q



DCL



- Fabriqué en aluminium, finition blanc RAL9003
- Raccordement circulaire
- Jet d'air vertical ou horizontal
- DCL: Version standard
- DCL-Q: Version pour dalles de faux-plafond 600x600

Performances

DCL-Q / DCL	Q (m³/h)	LWA [dB(A)]	ΔPt (Pa)	X (m)
160	160	24	11	0,6
	230	32	20	0,9
	300	40	36	1,2
200	300	24	15	1,0
	390	32	23	1,3
	515	40	41	1,7
250	480	24	14	1,4
	600	32	24	1,7
315	800	40	42	2,3
	720	24	15	1,8
	860	32	23	2,2
	1150	40	40	2,9
DCL-Q / DCL	Q (m³/h)	LWA [dB(A)]	ΔPt (Pa)	Ymax (m)
160	215	32	28	3,5
	280	40	48	4,5
	365	48	82	5,9
200	265	32	17	2,4
	360	40	31	3,2
	495	48	58	4,4
250	470	32	21	3,3
	625	40	37	4,3
315	840	48	67	5,8
	760	32	21	3,8
	1000	40	37	5,0
	1300	48	62	6,5

Q (m³/h): Débit d'air / LWA [dB(A)]: Puissance acoustique / ΔPt (Pa): Perte de charge
 X (m): Portée horizontale pour une vitesse de 0,25 m/s, saut thermique Δt = -10°C
 Ymax (m) : Portée verticale max de la veine d'air pour un saut thermique de 10°C (chaud)

Accessoire



THOR
p. 224

Option



Autres teintes RAL
Nous contacter


Dénomination

Exemple : **DCL-Q-160**
 Version dalle faux-plafond 600x600 ØA (en mm)

Dimensions

DCL / DCL-Q	ØA	K	ØB
160	159	90	286
200	199	121	385
250	249	123	468
315	314	142	566

Dimensions en mm

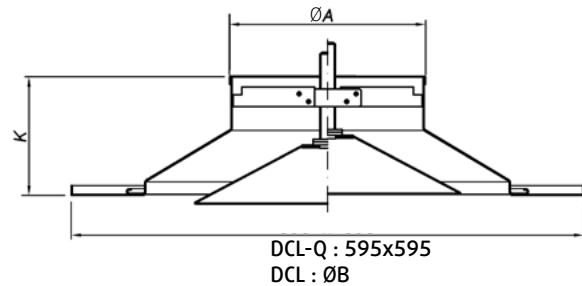

TARIF



Prix indicatifs.
Nous consulter pour connaître les tarifs.

Produits	Prix en €	Accessoires Produits	Prix en €
Diffuseurs plafonniers		Plénums isolés	
DCL-160	187,80	THOR-125-160	• 114,00
DCL-200	217,70	THOR-160-200	• 137,30
DCL-250	257,70	THOR-200-250	• 163,60
DCL-315	326,30	THOR-250-315	• 201,30
Diffuseurs plafonniers (pour dalles de faux plafond)			
DCL-Q-160 (600x600)	224,10		
DCL-Q-200 (600x600)	253,40		
DCL-Q-250 (600x600)	292,70		
DCL-Q-315 (600x600)	373,00		

- En stock
- Stock à confirmer