

Nouveau!

Polarix


R290 & R32

Pompes à chaleur / Chillers

Où durabilité, fiabilité et efficacité se rencontrent

Découvrez la nouvelle génération de pompes à chaleur air-eau - où durabilité et performance se rencontrent.

Les pompes à chaleur Polarix NEO, EVO et GEN de Systemair offrent un chauffage et un refroidissement efficaces avec un impact écologique minimal et une efficacité maximale.

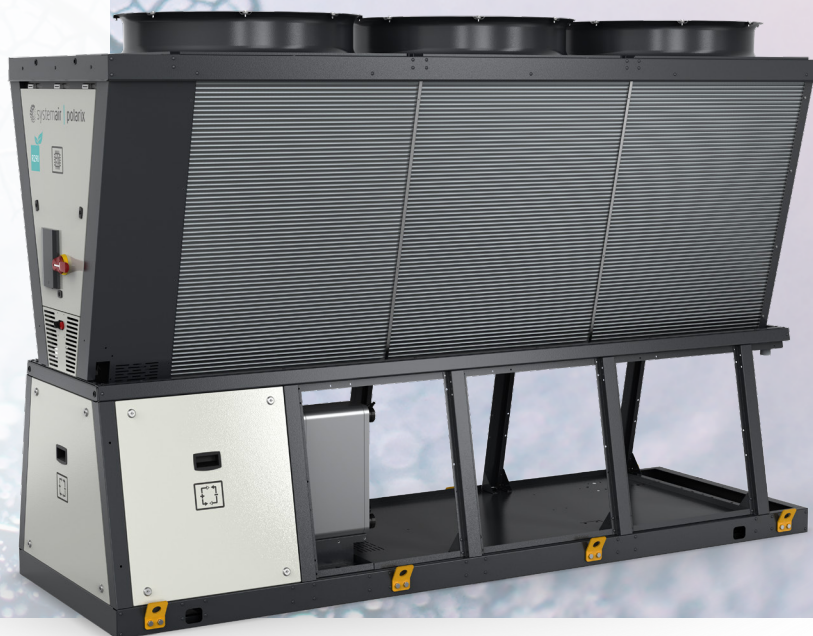

Scannez le code et découvrez la gamme Polarix



Polarix NEO

Capacité 35 à 75 kW

Capacité

Réfrigérant



GWP

3

Efficacité

Compresseur

Inverter

Refroidissement



Pompe à chaleur



Polyvalent/ 4 tubes**



Free-Cooling**



En cascade jusque

1.376 kW

Polarix EVO

Capacité 24 à 655 kW



675

Inverter / Fixed*



1.860 kW

Polarix GEN

Capacité 24 à 655 kW



675

Inverter / Fixed*



1.860 kW

* Selon la taille

** jusqu'à 230 kW




Serena

Ventilo-convecteurs

La gamme Serena propose des ventilo-convecteurs polyvalents pour un confort intérieur optimal et une intégration facile offrant différentes versions.

Plafonniers, cassettes, gainables ou murales, les ventilos convecteurs Serena assurent un fonctionnement silencieux et une efficacité énergétique optimale, combinés à un design épuré.

Une solution fiable et élégante, idéale pour les applications résidentielles et commerciales.

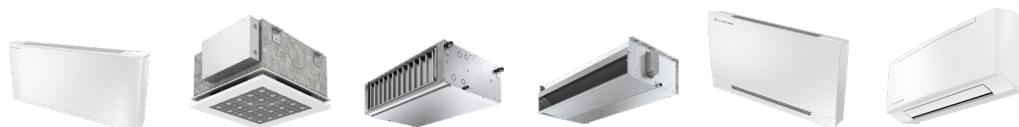

	Serena C	Serena K	Serena L	Serena M	Serena S	Serena W
Capacité	7 kW	15 kW	40 kW	15 kW	3.8 kW	3.7 kW
Type d'installation	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Plafonnier	⊖	⊕	⊖	⊖	⊖	⊖
Horizontal	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊖
Vertical	⊕	⊖	⊖	⊖	⊖	⊕
Carrossé	⊕	⊕	⊖	⊖	⊕	⊕
Gainable	⊕	⊖	⊕	⊕	⊖	⊖
Débit d'air	1500 m³/h	2480 m³/h	7400 m³/h	2980 m³/h	600 m³/h	700 m³/h
Pression statique disponible	50 Pa	-	250 Pa	80 Pa	-	-
Moteur ventilateur	AC ou EC	AC ou EC	AC ou EC	AC ou EC	EC	AC ou EC
Configuration	2 ou 4 tubes	2 ou 4 tubes	2 ou 4 tubes	2 ou 4 tubes	2 tubes	2 tubes
Vannes	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
Régulation	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕