


DF-47-NARROW

Diffuseurs moyenne-longue portée



Accessoires



Dénomination

Exemple : **DF-47-NARROW-15**

Passage d'air (en mm)

Option




Autres teintes RAL

Nous contacter



- Montage plafonnier ou mural
- Aluminium finition RAL9003
- Fort effet Coanda (montage plafonnier)
- Rotation totale du noyau +/- 30°
- Autres versions disponibles sur demande :
 - TR (Thermo-réglable), -MT (Motorisé), -LT (Non apparent)
 - pour montage sur gaine circulaire

Dimensions

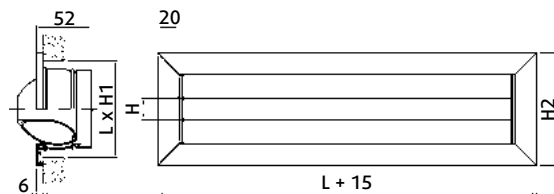

DF-47-NARROW	L*	H	H1	H2
15		15	85	100
20	Au mètre (à préciser à la commande)	20	9	105
30		30	100	115
40		40	110	125
50		50	120	135

* Longueur L : 0,3 m minimum - 2,0 m maximum
Dimensions en mm

Performances

DF-47-NARROW	Dimensions (mm)	Q (m³/h)	LWA [dB(A)]	ΔPt (Pa)	X _{0,3} (m)	X _{0,5} (m)	X _{1,0} (m)	V _e (m/s)
15	1000	280	24	20	8,3	5,0	2,5	7,2
		450	32	51	13,4	8,0	4,0	11,6
		700	40	124	20,8	12,5	6,2	18,0
20	1000	400	24	21	10,3	6,2	3,1	7,7
		570	32	43	14,7	8,8	4,4	11,0
		800	40	85	20,7	12,4	6,2	15,5
30	1000	485	24	14	9,0	5,4	2,7	4,8
		675	32	27	12,5	7,5	3,8	6,7
		925	40	51	17,1	10,3	5,1	9,2
40	1000	600	24	12	9,6	5,8	2,9	4,5
		825	32	22	13,2	7,9	4,0	6,1
		1150	40	43	18,4	11,0	5,5	8,5
50	1000	625	24	8	8,9	5,4	2,7	3,7
		925	32	19	13,2	7,9	4,0	5,5
		1350	40	40	19,3	11,6	5,8	8,0

Q (m³/h): Débit d'air / LWA [dB(A)]: Puissance acoustique / ΔPt (Pa): Perte de charge
X_{0,3} - X_{0,5} - X_{1,0} (m): Portée horizontale pour une vitesse respective de 0,3 - 0,5 - 1,0 m/s, conditions isothermes Δt = 0°C

V_e (m/s): Vitesse effective



Prix indicatifs.
Nous consulter pour connaître les tarifs.

Produits

Prix en €

Diffuseurs moyenne-longue portée (Prix au mètre linéaire)

DF-47-NARROW-15	238,40
DF-47-NARROW-20	250,80
DF-47-NARROW-30	251,90
DF-47-NARROW-40	252,90
DF-47-NARROW-50	254,00

Accessoires Produits

Prix en €

Plénums

PFL-RL (non isolé)	276,70
PFL-A-RL (isolé)	373,00

Contre-cadres

MM-15	75,40
MM-20	75,40
MM-30	75,40
MM-40	77,50
MM-50	77,50