



Tam, kde iní končia, my pokračujeme

## MUB/T EC a MUB/T-S EC

Naše výkonné odsávacie ventilátory na odvod vzduchu z kuchýň a priemyselných aplikácií sú teraz k dispozícii v rozšírených veľkostiach. Sme jediným výrobcom ponúkajúcim box ventilátory s výkonným a efektívnym EC motorom pre objemy vzduchu až do 40.000 m<sup>3</sup>/h.

### Hlavné vlastnosti

- Teplota odsávaného média až 120°C nepretržite
- Teraz až do 40.000 m<sup>3</sup>/h
- Energeticky-úsporné EC motory
- Vrátane servisného vypínača




### Výhody

- Smer prúdenia vzduchu je možné flexibilne prispôbiť priamo na mieste
- 30 mm tepelná a hluková izolácia
- Servisný panel a zachytávací vanička pre jednoduchú údržbu a čistenie


	MUB/T 100 630EC	MUB/T 100 710EC	MUB/T 127 800EC	MUB/T-S 100 630EC	MUB/T-S 100 710EC	MUB/T-S 127 800EC
Obj. číslo	471730	471731	471734	524486	527059	544303
Napätie	V : 3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Frekvencia	Hz : 50	50	50	50	50	50
Príkion (P1)	W : 5665	7582	12137	5156	8889	12336
Prúd	A : 8,5	11,4	17,3	7,7	13,3	18,4
Max. teplota prepravovaného média	°C : 120	120	120	120	120	120
Akustický tlak (1 m)*	dB(A) : 87,6	88,2	86,9	89,1	92,5	92,7
Akustický tlak (3 m)*	dB(A) : 78	77,8	77,4	76,9	82,9	83,2
Hmotnosť	kg : 172	183	308	163,2	196	338
Izolačná trieda	H	H	H	H	H	H

\*Podmienky voľného pola

## 🧠 Výkonové krivky MUB/T EC

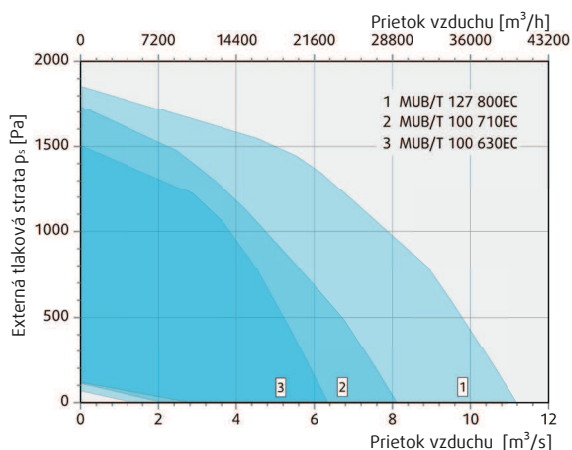

## 🧠 Výkonové krivky MUB/T-S EC

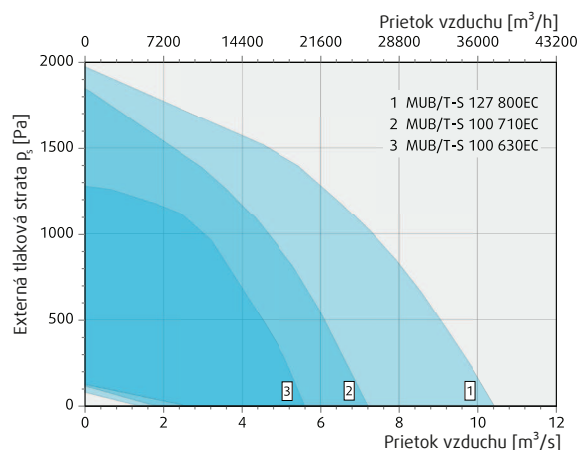

## ↔ Mimoriadne všestranné

Ventilátory MUB sú primárne určené na odsávanie vzduchu v kuchyniach alebo v priemysle. Sú vhodné pre všetky aplikácie s vysokou teplotou odsávaného média až do 120°C, kde musí byť motor umiestnený mimo prúdenia vzduchu.



Pre viac informácií o MUB/T EC a MUB/T-S EC, navštívte [www.systemair.sk](http://www.systemair.sk)