

BOOK NUMINOS® 2025



NUMINOS® – L'ÉCLAIRAGE SUR MESURE PAR SLV

Une gamme complète, un design sans limite

Laissez-vous séduire par NUMINOS®, la solution d'éclairage architectural signée SLV, où performance, flexibilité et design se conjuguent à la perfection. Avec plus de 1000 références, cette gamme modulable offre une infinité de combinaisons pour répondre à toutes les exigences d'éclairage : suspensions, appliques murales, plafonniers ou spots sur rail (48V et 3 allumages). Grâce à différentes puissances (jusqu'à 4300 lm), optiques (20° à 55°) et températures de couleur (2700K, 3000K, 4000K), NUMINOS® assure un éclairage précis et efficace. Que ce soit pour des espaces résidentiels, tertiaires ou commerciaux, NUMINOS® s'adapte à toutes vos envies et tous vos projets.

LES SPOTS ENCASTRÉS & DOWNLIGHTS.....	4	
LES SUSPENSIONS.....	42	
LES APPLIQUES ET LES PLAFONNIERS.....	52	
LES SPOTS POUR SYSTÈME DE RAIL 48V.....	70	
LES SPOTS POUR SYSTEME DE RAIL 3 ALLUMAGES.....	80	


LES SPOTS ENCASTRÉS ET DOWNLIGHTS

Une lumière subtile, un design précis

Nos luminaires encastrés NUMINOS® offrent une solution d'éclairage innovante, alliant esthétique et efficacité. Disponibles en cinq tailles et en boîtiers noirs ou blancs, ils offrent des températures de couleur de 2700K, 3000K ou 4000K pour s'adapter à tous les environnements. Leur installation discrète dans le plafond permet de libérer de l'espace tout en offrant un éclairage de qualité, idéal pour créer des ambiances raffinées et fonctionnelles.



NUMINOS® XS DL



**LED
INSIDE**

200mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	69,00

Remarque :

Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● chrome



● noir





○ blanc



● chrome

			UGR	Ref.	
	2700K	640lm	20°	16	1005499
		620lm	40°	22	1005502
		640lm	55°	25	1005505
	3000K	700lm	20°	16	1005517
		670lm	40°	22	1005520
		690lm	55°	25	1005523
	4000K	720lm	20°	16	1005535
		700lm	40°	22	1005538
		710lm	55°	25	1005541
	2700K	670lm	20°	16	1005500
		650lm	40°	22	1005503
		670lm	55°	25	1005506
	3000K	730lm	20°	16	1005518
		700lm	40°	22	1005521
		720lm	55°	25	1005524
	4000K	750lm	20°	16	1005536
		730lm	40°	22	1005539
		740lm	55°	25	1005542
	2700K	670lm	20°	16	1005501
		650lm	40°	22	1005504
		670lm	55°	25	1005507
	3000K	730lm	20°	16	1005519
		700lm	40°	22	1005522
		720lm	55°	25	1005525
	4000K	750lm	20°	16	1005537
		730lm	40°	22	1005540
		740lm	55°	25	1005543
	2700K	640lm	20°	16	1005508
		620lm	40°	22	1005511
		640lm	55°	25	1005514
	3000K	700lm	20°	16	1005526
		670lm	40°	22	1005529
		690lm	55°	25	1005532
	4000K	720lm	20°	16	1005544
		700lm	40°	22	1005547
		710lm	55°	25	1005550
	2700K	670lm	20°	16	1005509
		650lm	40°	22	1005512
		670lm	55°	25	1005515
	3000K	730lm	20°	16	1005527
		700lm	40°	22	1005530
		720lm	55°	25	1005533
	4000K	750lm	20°	16	1005545
		730lm	40°	22	1005548
		740lm	55°	25	1005551
	2700K	670lm	20°	16	1005510
		650lm	40°	22	1005513
		670lm	55°	25	1005516
	3000K	730lm	20°	16	1005528
		700lm	40°	22	1005531
		720lm	55°	25	1005534
	4000K	750lm	20°	16	1005546
		730lm	40°	22	1005549
		740lm	55°	25	1005552

NUMINOS® S DL




250mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	73,00

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir




● noir



○ blanc



● chrome



○ blanc





○ blanc



● chrome

			UGR	Ref.	
	2700K	670lm	20°	19	1003769
		670lm	40°	18.5	1003772
		670lm	55°	22	1003775
	3000K	690lm	20°	19	1003793
		690lm	40°	19	1003796
		690lm	55°	22	1003799
	4000K	730lm	20°	19	1003817
		730lm	40°	19	1003820
		730lm	55°	22	1003823
	2700K	720lm	20°	18.5	1003770
		720lm	40°	19	1003773
		720lm	55°	22	1003776
	3000K	730lm	20°	19	1003794
		730lm	40°	19	1003797
		730lm	55°	22	1003800
	4000K	790lm	20°	19	1003818
		790lm	40°	19	1003821
		790lm	55°	22	1003824
	2700K	690lm	20°	19	1003771
		690lm	40°	19	1003774
		690lm	55°	22	1003777
	3000K	700lm	20°	19	1003795
		700lm	40°	19	1003798
		700lm	55°	19	1003801
	4000K	750lm	20°	19	1003819
		750lm	40°	19	1003822
		750lm	55°	22	1003825
	2700K	670lm	20°	19	1003781
		670lm	40°	19	1003784
		670lm	55°	22	1003787
	3000K	690lm	20°	19	1003805
		690lm	40°	19	1003808
		690lm	55°	22	1003811
	4000K	730lm	20°	19	1003829
		730lm	40°	19	1003832
		730lm	55°	22	1003835
	2700K	720lm	20°	18.5	1003782
		720lm	40°	19	1003785
		720lm	55°	22	1003788
	3000K	730lm	20°	19	1003806
		730lm	40°	19	1003809
		730lm	55°	22	1003812
	4000K	790lm	20°	19	1003830
		790lm	40°	19	1003833
		790lm	55°	22	1003836
	2700K	690lm	20°	19	1003783
		690lm	40°	19	1003786
		690lm	55°	22	1003789
	3000K	700lm	20°	19	1003807
		700lm	40°	19	1003810
		700lm	55°	22	1003813
	4000K	750lm	20°	19	1003831
		750lm	40°	19	1003834
		750lm	55°	22	1003837

NUMINOS® M DL

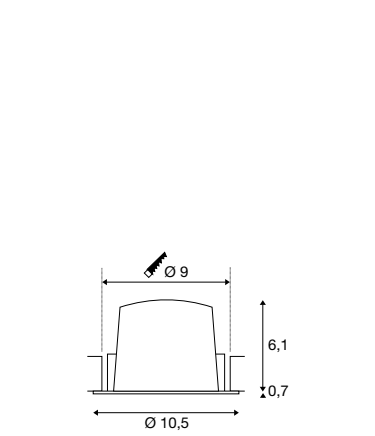


500mA
Puissance totale : 17,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	87,00

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.

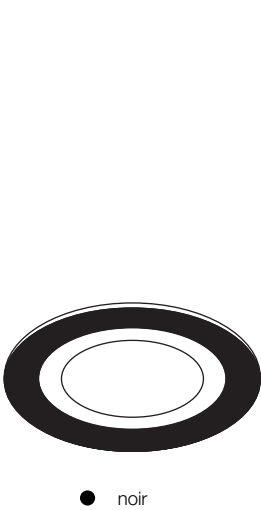


noir



blanc



chrome

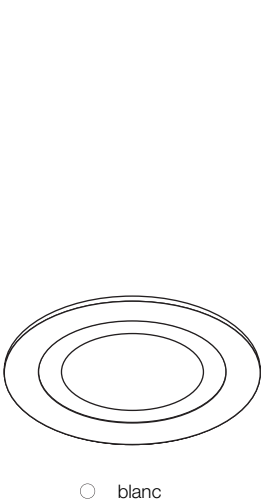

blanc



noir



blanc





chrome



					UGR	Ref.	
	2700K	1460lm	20°	19		1003841	
		1460lm	40°	22		1003844	
		1460lm	55°	22		1003847	
	3000K	1500lm	20°	19		1003865	
		1500lm	40°	22		1003868	
		1500lm	55°	22		1003871	
	4000K	1600lm	20°	19		1003889	
		1600lm	40°	22		1003892	
		1600lm	55°	22		1003895	
	2700K	1600lm	20°	22		1003842	
		1600lm	40°	19.4		1003845	
		1600lm	55°	22		1003848	
	3000K	1600lm	20°	22		1003866	
		1600lm	40°	22		1003869	
		1600lm	55°	22		1003872	
	4000K	1750lm	20°	22		1003890	
		1750lm	40°	22		1003893	
		1750lm	55°	22		1003896	
	2700K	1550lm	20°	19		1003843	
		1550lm	40°	19		1003846	
		1550lm	55°	19		1003849	
	3000K	1550lm	20°	19		1003867	
		1550lm	40°	19		1003870	
		1550lm	55°	19		1003873	
	4000K	1660lm	20°	19		1003891	
		1660lm	40°	19		1003894	
		1660lm	55°	19		1003897	
	2700K	1460lm	20°	19		1003853	
		1460lm	40°	22		1003856	
		1460lm	55°	22		1003859	
	3000K	1500lm	20°	19		1003877	
		1500lm	40°	22		1003880	
		1500lm	55°	22		1003883	
	4000K	1600lm	20°	19		1003901	
		1600lm	40°	22		1003904	
		1600lm	55°	22		1003907	
	2700K	1600lm	20°	22		1003854	
		1600lm	40°	19		1003857	
		1600lm	55°	22		1003860	
	3000K	1600lm	20°	22		1003878	
		1600lm	40°	22		1003881	
		1600lm	55°	22		1003884	
	4000K	1750lm	20°	22		1003902	
		1750lm	40°	22		1003905	
		1750lm	55°	22		1003908	
	2700K	1550lm	20°	19		1003855	
		1550lm	40°	19		1003858	
		1550lm	55°	19		1003861	
	3000K	1550lm	20°	19		1003879	
		1550lm	40°	19		1003882	
		1550lm	55°	19		1003885	
	4000K	1660lm	20°	19		1003903	
		1660lm	40°	19		1003906	
		1660lm	55°	19		1003909	

NUMINOS® L DL



700mA
Puissance totale : 25,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	106,00

Remarque :

Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● chrome



● noir




○ blanc



● chrome





● noir



○ blanc

			UGR	Ref.	
	2700K	2150lm	20°	22	1003913
		2150lm	40°	22	1003916
		2150lm	55°	22	1003919
	3000K	2150lm	20°	22	1003937
		2150lm	40°	22	1003940
		2150lm	55°	25	1003943
	4000K	2350lm	20°	22	1003961
		2350lm	40°	22	1003964
		2350lm	55°	25	1003967
	2700K	2250lm	20°	19	1003914
		2250lm	40°	19	1003917
		2250lm	55°	22	1003920
	3000K	2300lm	20°	19	1003938
		2300lm	40°	19	1003941
		2300lm	55°	20	1003944
	4000K	2450lm	20°	19	1003962
		2450lm	40°	19	1003965
		2450lm	55°	22	1003968
	2700K	2150lm	20°	19	1003915
		2150lm	40°	19	1003918
		2150lm	55°	19	1003921
	3000K	2200lm	20°	19	1003939
		2200lm	40°	19	1003942
		2200lm	55°	19	1003945
	4000K	2350lm	20°	19	1003963
		2350lm	40°	19	1003966
		2350lm	55°	19	1003969
	2700K	2150lm	20°	22	1003925
		2150lm	40°	22	1003928
		2150lm	55°	22	1003931
	3000K	2150lm	20°	22	1003949
		2150lm	40°	22	1003952
		2150lm	55°	25	1003955
	4000K	2350lm	20°	22	1003973
		2350lm	40°	22	1003976
		2350lm	55°	25	1003979
	2700K	2250lm	20°	19	1003926
		2250lm	40°	19	1003929
		2250lm	55°	22	1003932
	3000K	2300lm	20°	19	1003950
		2300lm	40°	19	1003953
		2300lm	55°	22	1003956
	4000K	2450lm	20°	19	1003974
		2450lm	40°	19	1003977
		2450lm	55°	22	1003980
	2700K	2150lm	20°	19	1003927
		2150lm	40°	19	1003930
		2150lm	55°	19	1003933
	3000K	2200lm	20°	19	1003951
		2200lm	40°	19	1003954
		2200lm	55°	19	1003957
	4000K	2350lm	20°	19	1003975
		2350lm	40°	19	1003978
		2350lm	55°	19	1003981

NUMINOS® XL
DL



1050mA
Puissance totale : 37,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	132,00

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● chrome




● noir




○ blanc



● chrome





● noir



○ blanc

				UGR	Ref.	
	2700K	3300lm	20°	22	1003985	
		3300lm	40°	22	1003988	
		3300lm	55°	22	1003991	
	3000K	3300lm	20°	22	1004009	
		3300lm	40°	22	1004012	
		3300lm	55°	22	1004015	
	4000K	3600lm	20°	22	1004033	
		3600lm	40°	22	1004036	
		3600lm	55°	25	1004039	
	2700K	3500lm	20°	19	1003986	
		3500lm	40°	19	1003989	
		3500lm	55°	19	1003992	
	3000K	3550lm	20°	19	1004010	
		3550lm	40°	19	1004013	
		3550lm	55°	19	1004016	
	4000K	3800lm	20°	19	1004034	
		3800lm	40°	19	1004037	
		3800lm	55°	19	1004040	
	2700K	3400lm	20°	19	1003987	
		3400lm	40°	19	1003990	
		3400lm	55°	19	1003993	
	3000K	3500lm	20°	19	1004011	
		3500lm	40°	19	1004014	
		3500lm	55°	19	1004017	
	4000K	3750lm	20°	19	1004035	
		3750lm	40°	19	1004038	
		3750lm	55°	19	1004041	
	2700K	3300lm	20°	22	1003997	
		3300lm	40°	22	1004000	
		3300lm	55°	22	1004003	
	3000K	3300lm	20°	22	1004021	
		3300lm	40°	22	1004024	
		3300lm	55°	22	1004027	
	4000K	3600lm	20°	22	1004045	
		3600lm	40°	22	1004048	
		3600lm	55°	25	1004051	
	2700K	3500lm	20°	19	1003998	
		3500lm	40°	19	1004001	
		3500lm	55°	19	1004004	
	3000K	3550lm	20°	19	1004022	
		3550lm	40°	19	1004025	
		3550lm	55°	19	1004028	
	4000K	3800lm	20°	19	1004046	
		3800lm	40°	19	1004049	
		3800lm	55°	19	1004052	
	2700K	3400lm	20°	19	1003999	
		3400lm	40°	19	1004002	
		3400lm	55°	19	1004005	
	3000K	3500lm	20°	19	1004023	
		3500lm	40°	19	1004026	
		3500lm	55°	19	1004029	
	4000K	3750lm	20°	19	1004047	
		3750lm	40°	19	1004050	
		3750lm	55°	19	1004053	

NUMINOS® MOVE XS DL



200mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	84,00

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



noir



blanc



chrome



noir





blanc



chrome

				UGR	Ref.		
	2700K	640lm	20°	16	1005553		
		620lm	40°	22	1005556		
		640lm	55°	25	1005559		
	3000K	700lm	20°	16	1005571		
		670lm	40°	22	1005574		
		690lm	55°	25	1005577		
	4000K	720lm	20°	16	1005589		
		700lm	40°	22	1005592		
		710lm	55°	25	1005595		
	2700K	670lm	20°	16	1005554		
		650lm	40°	22	1005557		
		670lm	55°	25	1005560		
	3000K	730lm	20°	16	1005572		
		700lm	40°	22	1005575		
		720lm	55°	25	1005578		
	4000K	750lm	20°	16	1005590		
		730lm	40°	22	1005593		
		740lm	55°	25	1005596		
	2700K	670lm	20°	16	1005555		
		650lm	40°	22	1005558		
		670lm	55°	25	1005561		
	3000K	730lm	20°	16	1005573		
		700lm	40°	22	1005576		
		720lm	55°	25	1005579		
	4000K	750lm	20°	16	1005591		
		730lm	40°	22	1005594		
		740lm	55°	25	1005597		
	2700K	640lm	20°	16	1005562		
		620lm	40°	22	1005565		
		640lm	55°	25	1005568		
	3000K	700lm	20°	16	1005580		
		670lm	40°	22	1005583		
		690lm	55°	25	1005586		
	4000K	720lm	20°	16	1005598		
		700lm	40°	22	1005603		
		710lm	55°	25	1005606		
	2700K	670lm	20°	16	1005563		
		650lm	40°	22	1005566		
		670lm	55°	25	1005569		
	3000K	730lm	20°	16	1005581		
		700lm	40°	22	1005584		
		720lm	55°	25	1005587		
	4000K	750lm	20°	16	1005599		
		730lm	40°	22	1005604		
		740lm	55°	25	1005607		
	2700K	670lm	20°	16	1005564		
		650lm	40°	22	1005567		
		670lm	55°	25	1005570		
	3000K	730lm	20°	16	1005582		
		700lm	40°	22	1005585		
		720lm	55°	25	1005588		
	4000K	750lm	20°	16	1005600		
		730lm	40°	22	1005605		
		740lm	55°	25	1005608		

NUMINOS® MOVE S DL




250mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	92,00

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



● noir




○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc



○ blanc





● chrome



			UGR	Ref.				
	2700K	670lm	20°	19	1005319			
		670lm	40°	19	1005322			
		670lm	55°	22	1005325			
	3000K	690lm	20°	19	1005337			
		690lm	40°	19	1005340			
		690lm	55°	22	1005343			
	4000K	730lm	20°	19	1005355			
		730lm	40°	19	1005358			
		730lm	55°	22	1005361			
	2700K	720lm	20°	19	1005320			
		720lm	40°	19	1005323			
		720lm	55°	22	1005326			
	3000K	730lm	20°	19	1005338			
		730lm	40°	19	1005341			
		730lm	55°	22	1005344			
	4000K	790lm	20°	19	1005356			
		790lm	40°	19	1005359			
		790lm	55°	22	1005362			
	2700K	690lm	20°	19	1005321			
		690lm	40°	19	1005324			
		690lm	55°	22	1005327			
	3000K	700lm	20°	19	1005339			
		700lm	40°	19	1005342			
		700lm	55°	22	1005345			
	4000K	750lm	20°	19	1005357			
		750lm	40°	19	1005360			
		750lm	55°	22	1005363			
	2700K	670lm	20°	19	1005328			
		670lm	40°	19	1005331			
		670lm	55°	22	1005334			
	3000K	690lm	20°	19	1005346			
		690lm	40°	19	1005349			
		690lm	55°	22	1005352			
	4000K	730lm	20°	19	1005364			
		730lm	40°	19	1005367			
		730lm	55°	22	1005370			
	2700K	720lm	20°	19	1005329			
		720lm	40°	19	1005332			
		720lm	55°	22	1005335			
	3000K	730lm	20°	19	1005347			
		730lm	40°	19	1005350			
		730lm	55°	22	1005353			
	4000K	790lm	20°	19	1005365			
		790lm	40°	19	1005368			
		790lm	55°	22	1005371			
	2700K	690lm	20°	19	1005330			
		690lm	40°	19	1005333			
		690lm	55°	22	1005336			
	3000K	700lm	20°	19	1005348			
		700lm	40°	19	1005351			
		700lm	55°	22	1005354			
	4000K	750lm	20°	19	1005366			
		750lm	40°	19	1005369			
		750lm	55°	22	1005372			

NUMINOS® MOVE M DL




500mA
Puissance totale : 17,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	102,00

Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



● noir




○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc





○ blanc



● chrome

			UGR	Ref.	
	2700K	1460lm	20°	19	1003553
		1460lm	40°	22	1003556
		1460lm	55°	22	1003559
	3000K	1500lm	20°	19	1003577
		1500lm	40°	22	1003580
		1500lm	55°	22	1003583
	4000K	1600lm	20°	19	1003601
		1600lm	40°	22	1003604
		1600lm	55°	22	1003607
	2700K	1600lm	20°	22	1003554
		1600lm	40°	19	1003557
		1600lm	55°	22	1003560
	3000K	1600lm	20°	22	1003578
		1600lm	40°	22	1003581
		1600lm	55°	22	1003584
	4000K	1750lm	20°	22	1003602
		1750lm	40°	22	1003605
		1750lm	55°	22	1003608
	2700K	1550lm	20°	19	1003555
		1550lm	40°	19	1003558
		1550lm	55°	19	1003561
	3000K	1550lm	20°	19	1003579
		1550lm	40°	19	1003582
		1550lm	55°	19	1003585
	4000K	1660lm	20°	19	1003603
		1660lm	40°	19	1003606
		1660lm	55°	19	1003609
	2700K	1460lm	20°	19	1003565
		1460lm	40°	22	1003568
		1460lm	55°	22	1003571
	3000K	1500lm	20°	19	1003589
		1500lm	40°	22	1003592
		1500lm	55°	22	1003595
	4000K	1600lm	20°	19	1003613
		1600lm	40°	22	1003616
		1600lm	55°	22	1003619
	2700K	1600lm	20°	22	1003566
		1600lm	40°	22	1003569
		1600lm	55°	22	1003572
	3000K	1600lm	20°	22	1003590
		1600lm	40°	22	1003593
		1600lm	55°	22	1003596
	4000K	1750lm	20°	22	1003614
		1750lm	40°	22	1003617
		1750lm	55°	22	1003620
	2700K	1550lm	20°	19	1003567
		1550lm	40°	19	1003570
		1550lm	55°	19	1003573
	3000K	1550lm	20°	19	1003591
		1550lm	40°	19	1003594
		1550lm	55°	19	1003597
	4000K	1660lm	20°	19	1003615
		1660lm	40°	19	1003618
		1660lm	55°	19	1003621

NUMINOS® MOVE L
DL



700mA
Puissance totale : 25,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	122,00

Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



● noir




○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc





○ blanc



● chrome

			UGR	Ref.	
	2700K	2150lm	20°	22	1003625
		2150lm	40°	22	1003628
		2150lm	55°	22	1003631
	3000K	2150lm	20°	22	1003649
		2150lm	40°	22	1003652
		2150lm	55°	25	1003655
	4000K	2350lm	20°	22	1003673
		2350lm	40°	22	1003676
		2350lm	55°	25	1003679
	2700K	2250lm	20°	19	1003626
		2250lm	40°	19	1003629
		2250lm	55°	22	1003632
	3000K	2300lm	20°	19	1003650
		2300lm	40°	19	1003653
		2300lm	55°	22	1003656
	4000K	2450lm	20°	19	1003674
		2450lm	40°	19	1003677
		2450lm	55°	22	1003680
	2700K	2150lm	20°	19	1003627
		2150lm	40°	19	1003630
		2150lm	55°	19	1003633
	3000K	2200lm	20°	19	1003651
		2200lm	40°	19	1003654
		2200lm	55°	19	1003657
	4000K	2350lm	20°	19	1003675
		2350lm	40°	19	1003678
		2350lm	55°	19	1003681
	2700K	2150lm	20°	22	1003637
		2150lm	40°	22	1003640
		2150lm	55°	22	1003643
	3000K	2150lm	20°	22	1003661
		2150lm	40°	22	1003664
		2150lm	55°	25	1003667
	4000K	2350lm	20°	22	1003685
		2350lm	40°	22	1003688
		2350lm	55°	25	1003691
	2700K	2250lm	20°	19	1003638
		2250lm	40°	19	1003641
		2250lm	55°	22	1003644
	3000K	2300lm	20°	19	1003662
		2300lm	40°	19	1003665
		2300lm	55°	22	1003668
	4000K	2450lm	20°	19	1003686
		2450lm	40°	19	1003689
		2450lm	55°	22	1003692
	2700K	2150lm	20°	19	1003639
		2150lm	40°	19	1003642
		2150lm	55°	19	1003645
	3000K	2200lm	20°	19	1003663
		2200lm	40°	19	1003666
		2200lm	55°	19	1003669
	4000K	2350lm	20°	19	1003687
		2350lm	40°	19	1003690
		2350lm	55°	19	1003693

NUMINOS® MOVE XL DL




1050mA
Puissance totale : 37,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	152,00

Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



● noir




○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc



○ blanc




● chrome





				UGR	Ref.		
	2700K	3300lm	20°	22	1003697		
		3300lm	40°	22	1003700		
		3300lm	55°	22	1003703		
	3000K	3300lm	20°	22	1003721		
		3300lm	40°	22	1003724		
		3300lm	55°	22	1003727		
	4000K	3600lm	20°	22	1003745		
		3600lm	40°	22	1003748		
		3600lm	55°	25	1003751		
	2700K	3500lm	20°	19	1003698		
		3500lm	40°	19	1003701		
		3500lm	55°	19	1003704		
	3000K	3550lm	20°	19	1003722		
		3550lm	40°	19	1003725		
		3550lm	55°	19	1003728		
	4000K	3800lm	20°	19	1003746		
		3800lm	40°	19	1003749		
		3800lm	55°	19	1003752		
	2700K	3400lm	20°	19	1003699		
		3400lm	40°	19	1003702		
		3400lm	55°	19	1003705		
	3000K	3500lm	20°	19	1003723		
		3500lm	40°	19	1003726		
		3500lm	55°	19	1003729		
	4000K	3750lm	20°	19	1003747		
		3750lm	40°	19	1003750		
		3750lm	55°	19	1003753		
	2700K	3300lm	20°	22	1003709		
		3300lm	40°	22	1003712		
		3300lm	55°	22	1003715		
	3000K	3300lm	20°	22	1003733		
		3300lm	40°	22	1003736		
		3300lm	55°	22	1003739		
	4000K	3600lm	20°	22	1003757		
		3600lm	40°	22	1003760		
		3600lm	55°	25	1003763		
	2700K	3500lm	20°	19	1003710		
		3500lm	40°	19	1003713		
		3500lm	55°	19	1003716		
	3000K	3550lm	20°	19	1003734		
		3550lm	40°	19	1003737		
		3550lm	55°	19	1003740		
	4000K	3800lm	20°	19	1003758		
		3800lm	40°	19	1003761		
		3800lm	55°	19	1003764		
	2700K	3400lm	20°	19	1003711		
		3400lm	40°	19	1003714		
		3400lm	55°	19	1003717		
	3000K	3500lm	20°	19	1003735		
		3500lm	40°	19	1003738		
		3500lm	55°	19	1003741		
	4000K	3750lm	20°	19	1003759		
		3750lm	40°	19	1003762		
		3750lm	55°	19	1003765		

NUMINOS® GIMBLE XS DL



● noir



200mA
Puissance totale : 7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	92,00

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc





● chrome

			UGR	Ref.	
	2700K	640lm	20°	16	1005813
		620lm	40°	22	1005816
		640lm	55°	25	1005819
	3000K	700lm	20°	16	1005831
		670lm	40°	22	1005834
		690lm	55°	25	1005837
	4000K	720lm	20°	16	1005849
		700lm	40°	22	1005852
		710lm	55°	25	1005855
	2700K	670lm	20°	16	1005814
		650lm	40°	22	1005817
		670lm	55°	25	1005820
	3000K	730lm	20°	16	1005832
		700lm	40°	22	1005835
		720lm	55°	25	1005838
	4000K	750lm	20°	16	1005850
		730lm	40°	22	1005853
		740lm	55°	25	1005856
	2700K	670lm	20°	16	1005815
		650lm	40°	22	1005818
		670lm	55°	25	1005821
	3000K	730lm	20°	16	1005833
		700lm	40°	22	1005836
		720lm	55°	25	1005839
	4000K	750lm	20°	16	1005851
		730lm	40°	22	1005854
		740lm	55°	25	1005857
	2700K	640lm	20°	16	1005822
		620lm	40°	22	1005825
		640lm	55°	25	1005828
	3000K	700lm	20°	16	1005840
		670lm	40°	22	1005843
		690lm	55°	25	1005846
	4000K	720lm	20°	16	1005858
		700lm	40°	22	1005861
		710lm	55°	25	1005864
	2700K	670lm	20°	16	1005823
		650lm	40°	22	1005826
		670lm	55°	25	1005829
	3000K	730lm	20°	16	1005841
		700lm	40°	22	1005844
		720lm	55°	25	1005847
	4000K	750lm	20°	16	1005859
		730lm	40°	22	1005862
		740lm	55°	25	1005865
	2700K	670lm	20°	16	1005824
		650lm	40°	22	1005827
		670lm	55°	25	1005830
	3000K	730lm	20°	16	1005842
		700lm	40°	22	1005845
		720lm	55°	25	1005848
	4000K	750lm	20°	16	1005860
		730lm	40°	22	1005863
		740lm	55°	25	1005866

NUMINOS® GIMBLE S
DL



● noir



250mA
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes S	102,00

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● chrome



● noir




○ blanc





● chrome

			UGR	Ref.	
	2700K	670lm	20°	19	1005867
		670lm	40°	19	1005870
		670lm	55°	22	1005873
	3000K	690lm	20°	19	1005885
		690lm	40°	19	1005888
		690lm	55°	22	1005891
	4000K	730lm	20°	19	1005903
		730lm	40°	19	1005906
		730lm	55°	22	1005909
	2700K	720lm	20°	19	1005868
		720lm	40°	19	1005871
		720lm	55°	22	1005874
	3000K	730lm	20°	19	1005886
		730lm	40°	19	1005889
		730lm	55°	22	1005892
	4000K	790lm	20°	19	1005904
		790lm	40°	19	1005907
		790lm	55°	22	1005910
	2700K	690lm	20°	19	1005869
		690lm	40°	19	1005872
		690lm	55°	22	1005875
	3000K	700lm	20°	19	1005887
		700lm	40°	19	1005890
		700lm	55°	22	1005893
	4000K	750lm	20°	19	1005905
		750lm	40°	19	1005908
		750lm	55°	22	1005911
	2700K	670lm	20°	19	1005876
		670lm	40°	19	1005879
		670lm	55°	22	1005882
	3000K	690lm	20°	19	1005894
		690lm	40°	19	1005897
		690lm	55°	22	1005900
	4000K	730lm	20°	19	1005912
		730lm	40°	19	1005915
		730lm	55°	22	1005918
	2700K	720lm	20°	19	1005877
		720lm	40°	19	1005880
		720lm	55°	22	1005883
	3000K	730lm	20°	19	1005895
		730lm	40°	19	1005898
		730lm	55°	22	1005901
	4000K	790lm	20°	19	1005913
		790lm	40°	19	1005916
		790lm	55°	22	1005919
	2700K	690lm	20°	19	1005878
		690lm	40°	19	1005881
		690lm	55°	22	1005884
	3000K	700lm	20°	19	1005896
		700lm	40°	19	1005899
		700lm	55°	22	1005902
	4000K	750lm	20°	19	1005914
		750lm	40°	19	1005917
		750lm	55°	22	1005920

NUMINOS® GIMBLE M DL



● noir



500mA
Puissance totale : 17,5W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes M	112,00

Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● chrome



● noir




○ blanc





● chrome

			UGR	Ref.	
	2700K	1460lm	20°	22	1005921
		1460lm	40°	22	1005924
		1460lm	55°	22	1005927
	3000K	1500lm	20°	22	1005939
		1500lm	40°	22	1005942
		1500lm	55°	22	1005945
	4000K	1600lm	20°	22	1005957
		1600lm	40°	22	1005960
		1600lm	55°	22	1005963
	2700K	1600lm	20°	22	1005922
		1600lm	40°	22	1005925
		1600lm	55°	22	1005928
	3000K	1600lm	20°	22	1005940
		1600lm	40°	22	1005943
		1600lm	55°	22	1005946
	4000K	1750lm	20°	22	1005958
		1750lm	40°	22	1005961
		1750lm	55°	22	1005964
	2700K	1550lm	20°	22	1005923
		1550lm	40°	22	1005926
		1550lm	55°	22	1005929
	3000K	1550lm	20°	22	1005941
		1550lm	40°	22	1005944
		1550lm	55°	22	1005947
	4000K	1660lm	20°	22	1005959
		1660lm	40°	22	1005962
		1660lm	55°	22	1005965
	2700K	1460lm	20°	22	1005930
		1460lm	40°	22	1005933
		1460lm	55°	22	1005936
	3000K	1500lm	20°	22	1005948
		1500lm	40°	22	1005951
		1500lm	55°	22	1005954
	4000K	1600lm	20°	22	1005966
		1600lm	40°	22	1005969
		1600lm	55°	22	1005972
	2700K	1600lm	20°	22	1005931
		1600lm	40°	22	1005934
		1600lm	55°	22	1005937
	3000K	1600lm	20°	22	1005949
		1600lm	40°	22	1005952
		1600lm	55°	22	1005955
	4000K	1750lm	20°	22	1005967
		1750lm	40°	22	1005970
		1750lm	55°	22	1005973
	2700K	1550lm	20°	22	1005932
		1550lm	40°	22	1005935
		1550lm	55°	22	1005938
	3000K	1550lm	20°	22	1005950
		1550lm	40°	22	1005953
		1550lm	55°	22	1005956
	4000K	1660lm	20°	22	1005968
		1660lm	40°	22	1005971
		1660lm	55°	22	1005974

NUMINOS® GIMBLE L DL



● noir



700mA
Puissance totale : 25,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes L	132,00

Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir



○ blanc



● chrome



● noir





○ blanc



● chrome

			UGR	Ref.	
	2700K	2150lm	20°	22	1005975
		2150lm	40°	22	1005978
		2150lm	55°	22	1005981
	3000K	2150lm	20°	22	1005993
		2150lm	40°	22	1005996
		2150lm	55°	22	1005999
	4000K	2350lm	20°	22	1006011
		2350lm	40°	22	1006014
		2350lm	55°	22	1006017
	2700K	2250lm	20°	22	1005976
		2250lm	40°	22	1005979
		2250lm	55°	22	1005982
	3000K	2300lm	20°	22	1005994
		2300lm	40°	22	1005997
		2300lm	55°	22	1006000
	4000K	2450lm	20°	22	1006012
		2450lm	40°	22	1006015
		2450lm	55°	22	1006018
	2700K	2150lm	20°	22	1005977
		2150lm	40°	22	1005980
		2150lm	55°	22	1005983
	3000K	2200lm	20°	22	1005995
		2200lm	40°	22	1005998
		2200lm	55°	22	1006001
	4000K	2350lm	20°	22	1006013
		2350lm	40°	22	1006016
		2350lm	55°	22	1006019
	2700K	2150lm	20°	22	1005984
		2150lm	40°	22	1005987
		2150lm	55°	22	1005990
	3000K	2150lm	20°	22	1006002
		2150lm	40°	22	1006005
		2150lm	55°	22	1006008
	4000K	2350lm	20°	22	1006020
		2350lm	40°	22	1006023
		2350lm	55°	22	1006026
	2700K	2250lm	20°	22	1005985
		2250lm	40°	22	1005988
		2250lm	55°	22	1005991
	3000K	2300lm	20°	22	1006003
		2300lm	40°	22	1006006
		2300lm	55°	22	1006009
	4000K	2450lm	20°	22	1006021
		2450lm	40°	22	1006024
		2450lm	55°	22	1006027
	2700K	2150lm	20°	22	1005986
		2150lm	40°	22	1005989
		2150lm	55°	22	1005992
	3000K	2200lm	20°	22	1006004
		2200lm	40°	22	1006007
		2200lm	55°	22	1006010
	4000K	2350lm	20°	22	1006022
		2350lm	40°	22	1006025
		2350lm	55°	22	1006028

NUMINOS® GIMBLE XL
DL




1050mA
Puissance totale : 37,4W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	155,00

Remarque :
Retrouvez les drivers, les diffuseurs et les bagues de réduction compatibles sur les pages 98 à 101.



● noir




● noir



○ blanc



● chrome



○ blanc



● noir



○ blanc



● chrome



				UGR	Ref.	
	2700K	3300lm	20°	22	1006029	
		3300lm	40°	22	1006032	
		3300lm	55°	22	1006035	
	3000K	3300lm	20°	22	1006047	
		3300lm	40°	22	1006050	
		3300lm	55°	22	1006053	
	4000K	3600lm	20°	22	1006065	
		3600lm	40°	22	1006068	
		3600lm	55°	22	1006071	
	2700K	3500lm	20°	22	1006030	
		3500lm	40°	22	1006033	
		3500lm	55°	22	1006036	
	3000K	3550lm	20°	22	1006048	
		3550lm	40°	22	1006051	
		3550lm	55°	22	1006054	
	4000K	3800lm	20°	22	1006066	
		3800lm	40°	22	1006069	
		3800lm	55°	22	1006072	
	2700K	3400lm	20°	22	1006031	
		3400lm	40°	22	1006034	
		3400lm	55°	22	1006037	
	3000K	3500lm	20°	22	1006049	
		3500lm	40°	22	1006052	
		3500lm	55°	22	1006055	
	4000K	3750lm	20°	22	1006067	
		3750lm	40°	22	1006070	
		3750lm	55°	22	1006073	
	2700K	3300lm	20°	22	1006038	
		3300lm	40°	22	1006041	
		3300lm	55°	22	1006044	
	3000K	3300lm	20°	22	1006056	
		3300lm	40°	22	1006059	
		3300lm	55°	22	1006062	
	4000K	3600lm	20°	22	1006074	
		3600lm	40°	22	1006077	
		3600lm	55°	22	1006080	
	2700K	3500lm	20°	22	1006039	
		3500lm	40°	22	1006042	
		3500lm	55°	22	1006045	
	3000K	3550lm	20°	22	1006057	
		3550lm	40°	22	1006060	
		3550lm	55°	22	1006063	
	4000K	3800lm	20°	22	1006075	
		3800lm	40°	22	1006078	
		3800lm	55°	22	1006081	
	2700K	3400lm	20°	22	1006040	
		3400lm	40°	22	1006043	
		3400lm	55°	22	1006046	
	3000K	3500lm	20°	22	1006058	
		3500lm	40°	22	1006061	
		3500lm	55°	22	1006064	
	4000K	3750lm	20°	22	1006076	
		3750lm	40°	22	1006079	
		3750lm	55°	22	1006082	

ACCESSOIRES

Classification des alimentations et modules

						
	Driver LED 10W 200mA	Driver LED 10W 200mA variable	Driver LED 13,5W 200mA DALI variable	Driver LED 12W 200mA DALI pour module RF	Module RF Zigbee	Module RF Casambi
	XS				-	
	   				-	
	200mA				-	
Matière	Polycarbonate (PC)				Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc				blanc	
Tension prim.	200-240V ~50/60Hz				3.3V	
Tension sec.	29-42V DC	30-42V DC	15-54V DC	10-40V DC	-	
Courant de sortie	200mA				-	
Nombre de sorties sec.	1				-	
Puissance de	5.8W	6W	3.8W	1.5W	-	
Puissance jusqu'à	8.4W		13.5W	12W	-	
Température ambiante min.	-20°C				-40°C	
Température ambiante max.	50°C				45°C	
Protection thermique	110°C				-	
Indique de protection IP	IP 20				-	
Variable	-	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	6.5 cm	8.5 cm	18 cm	14.18 cm	4.3 cm	
Largeur	3.9 cm	4.1 cm	4.5 cm	4.38 cm	3.1 cm	
Hauteur	2 cm	2.2 cm	2.7 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	1005610	1005609	1005611	1006457	1006199	1006454
EUR	26,00	35,75	96,00	90,00	38,00	129,00

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	XS			
Ref.	1005612	1005613	1005614	1005615
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

						
Driver LED 10W 250mA	Driver LED 10W 250mA variable	Driver LED 20W 250mA DALI variable	Driver LED 12W 250mA DALI pour module RF	Module RF Zigbee	Module RF Casambi	
S				-		
				-		
250mA		250/350/ 500/700mA	250mA	-		
Matière	Polycarbonate (PC)			Polycarbonate (PC)		
Coloris	blanc			blanc		
Tension prim.	220-240V ~50/60Hz			3.3V		
Tension sec.	26-40V DC	6-60V DC	10-40V DC	-		
Courant de sortie	250mA			-		
Nombre de sorties sec.	1			-		
Puissance de	6.5W	1.5W		-		
Puissance jusqu'à	10W	20W	12W	-		
Température ambiante min.	-20°C			-40°C		
Température ambiante max.	45°C	50°C		45°C		
Protection thermique	110°C			-		
Indique de protection IP	IP 20			-		
Variable	–	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	6.5 cm	6.5 cm	15 cm	14.18 cm	4.3 cm	
Largeur	3.9 cm	3.9 cm	5.2 cm	4.38 cm	3.1 cm	
Hauteur	2 cm	2 cm	2.8 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	1004058	1004055	1004067	1006458	1006199	1006454
EUR	26,00	40,75	82,00	90,00	38,00	129,00

Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille

Ref.	1004786	1004787	1004788	1004789
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

ACCESSOIRES

Classification des alimentations et modules

						
	Driver LED 30W 500mA	Driver LED 30W 500mA variable	Driver LED 40W 500mA DALI variable	Driver LED 42W 500mA DALI pour module RF	Module RF Zigbee	Module RF Casambi
					-	
					-	
	500/600/700mA	500mA	250/350/ 500/700mA	500mA	-	
Matière	Polycarbonate (PC)				Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc				blanc	
Tension prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Tension sec.	30-42V DC	25-42V DC	6 - 58V DC	10-42V DC	-	
Courant de sortie	500mA				-	
Nombre de sorties sec.	1				-	
Puissance de	21W	12.5W	1.5W	5W	-	
Puissance jusqu'à	29.5W	21W	40.6W	42W	-	
Température ambiante min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Température ambiante max.	50°C			45°C	45°C	
Protection thermique	110°C				-	
Indique de protection IP	IP 20				-	
Variable	-	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	14.7 cm	11.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Largeur	4.3 cm	4.1 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Hauteur	3 cm	2.5 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	1004064	1004054	1004069	1006459	1006199	1006454
EUR	30,75	59,00	82,00	105,00	38,00	129,00

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
				
Ref.	1004790	1004791	1004792	1004793
EUR	4,50	5,80	5,80	12,60

Driver LED 30W 700mA	Driver LED 30W 700mA variable	Driver LED 40W 700mA DALI variable	Driver LED 42W 700mA DALI pour module RF	Module RF Zigbee	Module RF Casambi
				-	
				-	
500/600/700mA	700mA			-	
Polycarbonate (PC)				Polycarbonate (PC)	
blanc				blanc	
220-240V ~50/60Hz				3.3V	
30-42V DC	25-42V DC	6-58V DC	10-42V DC	-	
700mA		250/350/ 500/700mA	700mA	-	
1				-	
21W	17.5W	1.5W	5W	-	
29.5W	29.4W	40.6W	42W	-	
-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
50°C			45°C	45°C	
110°C				-	
IP 20				-	
-	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
14.7 cm	14.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
4.3 cm	4 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
3 cm	3 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
1004062	1004065	1004070	1006460	1006199	1006454
32,00	59,00	82,00	105,00	38,00	129,00

Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille

Ref.	1004794	1004795	1004796	1004797
EUR	5,80	6,45	6,45	16,40

ACCESSOIRES

Classification des alimentations et modules

						
	Driver LED 40W 1050mA	Driver LED 40W 1000mA variable	Driver LED 50W 1050mA DALI variable	Driver LED 40W 1050mA DALI pour module RF	Module RF Zigbee	Module RF Casambi
	XL				-	
					-	
	800/900/1050mA	1000mA	1050mA	1050mA	-	
Matière	Polycarbonate (PC)				Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc				blanc	
Tension prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Tension sec.	25-42V DC	25-40V DC	6-58V DC	10-42V DC	-	
Courant de sortie	1050mA	1000mA	1050mA		-	
Nombre de sorties sec.	1				-	
Puissance de	20W	26.3W	4.2W	5W	-	
Puissance jusqu'à	44W	42W	50W	42W	-	
Température ambiante min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Température ambiante max.	50°C	45°C	50°C	45°C	45°C	
Protection thermique	110°C				-	
Indique de protection IP	IP 20				-	
Variable	-	PHASE C	DALI	DALI pour RF	Zigbee	Casambi
Longueur	14.7 cm	14.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Largeur	4.3 cm	4 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Hauteur	3 cm	3 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Ref.	1004059	1004066	1004071	1006461	1006199	1006454
EUR	34,00	63,00	82,00	105,00	38,00	129,00

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	XL			
Ref.	1004798	1004799	1004800	1004801
EUR	6,45	7,10	7,10	21,50

Bague de réduction ronde

					
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Ø extérieur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5 -13 cm	12 -15 cm	14 -18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	1006135	1006139	1006143	1006147	1006151
Réf. blanc	1006136	1006140	1006144	1006148	1006152
EUR	18,00	15,50	19,20	18,00	16,70

Bague de réduction carré

					
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Longueur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Largeur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5 -13 cm	12 -15 cm	14 -18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	1006137	1006141	1006145	1006149	1006153
Réf. blanc	1006138	1006142	1006146	1006150	1006154
EUR	18,00	15,50	19,20	18,00	16,70



LES SUSPENSIONS

Un éclairage raffiné pour tous vos intérieurs



Nos suspensions NUMINOS® offrent une solution d'éclairage moderne et discrète, idéale pour créer des ambiances uniques. Disponibles en plusieurs tailles et finitions, elles s'intègrent parfaitement dans tous types d'espaces, apportant une lumière douce et agréable. Conçues pour allier design épuré et performance lumineuse, nos suspensions sont parfaites pour valoriser vos intérieurs tout en garantissant une qualité d'éclairage optimale.




NUMINOS® S PD



● noir



200mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / plastique



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	140,00
Toutes les variantes S DALI	198,00

Remarque :
Anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



⊕

Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	1006167	1,30
Anneau frontal S		
● or	1008144 ●	8,00
Anneau frontal S		
● cuivre	1008140 ●	8,00





				UGR	Ref.	
	2700K	930lm	24°	16	1004146	
		944lm	36°	16	1004147	
		960lm	60°	19	1004148	
	3000K	1016lm	24°	13	1004154	
		1037lm	36°	13	1004155	
		1042lm	60°	19	1004156	
	4000K	1074lm	24°	16	1004162	
		1092lm	36°	16	1004163	
		1098lm	60°	19	1004164	
	2700K	930lm	24°	16	1004434	
		944lm	36°	16	1004435	
		960lm	60°	19	1004436	
	3000K	1016lm	24°	13	1004442	
		1037lm	36°	13	1004443	
		1042lm	60°	19	1004444	
	4000K	1074lm	24°	16	1004450	
		1092lm	36°	16	1004451	
		1098lm	60°	19	1004452	
	2700K	930lm	24°	16	1004150	
		944lm	36°	16	1004151	
		960lm	60°	19	1004152	
	3000K	1016lm	24°	13	1004158	
		1037lm	36°	13	1004159	
		1042lm	60°	19	1004160	
	4000K	1074lm	24°	16	1004166	
		1092lm	36°	16	1004167	
		1098lm	60°	19	1004168	
	2700K	930lm	24°	16	1004438	
		944lm	36°	16	1004439	
		960lm	60°	19	1004440	
	3000K	1016lm	24°	13	1004446	
		1037lm	36°	13	1004447	
		1042lm	60°	19	1004448	
	4000K	1074lm	24°	16	1004454	
		1092lm	36°	16	1004455	
		1098lm	60°	19	1004456	


NUMINOS® M PD



● noir



350mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / plastique



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	157,00
Toutes les variantes M DALI	210,00

Remarque :
Anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	1006168	2,40
Anneau frontal M		
● or	1008145	9,00
Anneau frontal M		
● cuivre	1008141	9,00





					UGR	Ref.	
	2700K	1750lm	24°	16		1004242	
		1744lm	36°	16		1004243	
		1697lm	60°	22		1004244	
	3000K	1804lm	24°	16		1004250	
		1790lm	36°	13		1004251	
		1749lm	60°	22		1004252	
	4000K	1931lm	24°	19		1004258	
		1927lm	36°	16		1004259	
		1872lm	60°	25		1004260	
	2700K	1750lm	24°	16		1004530	
		1744lm	36°	16		1004531	
		1697lm	60°	22		1004532	
	3000K	1804lm	24°	16		1004538	
		1790lm	36°	13		1004539	
		1749lm	60°	22		1004540	
	4000K	1931lm	24°	19		1004546	
		1927lm	36°	16		1004547	
		1872lm	60°	25		1004548	
	2700K	1750lm	24°	16		1004246	
		1744lm	36°	16		1004247	
		1697lm	60°	22		1004248	
	3000K	1804lm	24°	16		1004254	
		1790lm	36°	13		1004255	
		1749lm	60°	22		1004256	
	4000K	1931lm	24°	19		1004262	
		1927lm	36°	16		1004263	
		1872lm	60°	25		1004264	
	2700K	1750lm	24°	16		1004534	
		1744lm	36°	16		1004535	
		1697lm	60°	22		1004536	
	3000K	1804lm	24°	16		1004542	
		1790lm	36°	13		1004543	
		1749lm	60°	22		1004544	
	4000K	1931lm	24°	19		1004550	
		1927lm	36°	16		1004551	
		1872lm	60°	25		1004552	


NUMINOS® L PD



● noir



500mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / plastique



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	172,00
Toutes les variantes L DALI	228,00

Remarque :
Anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



⊕

Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	1006169	2,40
Anneau frontal L		
● or	1008146	10,00
Anneau frontal L		
● cuivre	1008142	10,00





				UGR	Ref.	
	2700K	2370lm	24°	19	1004338	
		2245lm	36°	19	1004339	
		2304lm	60°	22	1004340	
	3000K	2432lm	24°	13	1004346	
		2320lm	36°	13	1004347	
		2373lm	60°	22	1004348	
	4000K	2694lm	24°	19	1004354	
		2557lm	36°	19	1004355	
		2601lm	60°	22	1004356	
	2700K	2370lm	24°	19	1004626	
		2245lm	36°	19	1004627	
		2304lm	60°	22	1004628	
	3000K	2432lm	24°	13	1004634	
		2320lm	36°	13	1004635	
		2373lm	60°	22	1004636	
	4000K	2694lm	24°	19	1004642	
		2557lm	36°	19	1004643	
		2601lm	60°	22	1004644	
	2700K	2370lm	24°	19	1004342	
		2245lm	36°	19	1004343	
		2304lm	60°	22	1004344	
	3000K	2432lm	24°	13	1004350	
		2320lm	36°	13	1004351	
		2373lm	60°	22	1004352	
	4000K	2694lm	24°	19	1004358	
		2557lm	36°	19	1004359	
		2601lm	60°	22	1004360	
	2700K	2370lm	24°	19	1004630	
		2245lm	36°	19	1004631	
		2304lm	60°	22	1004632	
	3000K	2432lm	24°	13	1004638	
		2320lm	36°	13	1004639	
		2373lm	60°	22	1004640	
	4000K	2694lm	24°	19	1004646	
		2557lm	36°	19	1004647	
		2601lm	60°	22	1004648	


NUMINOS® XL PD



● noir



700mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	198,00
Toutes les variantes XL DALI	254,00

Remarque :
Anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	1006170	3,55
Anneau frontal XL		
● or	1008147	11,00
Anneau frontal XL		
● cuivre	1008143	11,00



				UGR	Ref.	
	2700K	3566lm	24°	19	1005705	
		3542lm	36°	19	1005706	
		3152lm	60°	25	1005707	
	3000K	3586lm	24°	19	1005711	
		3536lm	36°	19	1005712	
		3135lm	60°	25	1005713	
	4000K	3891lm	24°	19	1005717	
		3840lm	36°	19	1005718	
		3438lm	60°	25	1005719	
	2700K	3566lm	24°	19	1005777	
		3542lm	36°	19	1005778	
		3152lm	60°	25	1005779	
	3000K	3586lm	24°	19	1005783	
		3536lm	36°	19	1005784	
		3135lm	60°	25	1005785	
	4000K	3891lm	24°	19	1005789	
		3840lm	36°	19	1005790	
		3438lm	60°	25	1005791	
	2700K	3566lm	24°	19	1005708	
		3542lm	36°	19	1005709	
		3152lm	60°	25	1005710	
	3000K	3586lm	24°	19	1005714	
		3536lm	36°	19	1005715	
		3135lm	60°	25	1005716	
	4000K	3891lm	24°	19	1005720	
		3840lm	36°	19	1005721	
		3438lm	60°	25	1005722	
	2700K	3566lm	24°	19	1005780	
		3542lm	36°	19	1005781	
		3152lm	60°	25	1005782	
	3000K	3586lm	24°	19	1005786	
		3536lm	36°	19	1005787	
		3135lm	60°	25	1005788	
	4000K	3891lm	24°	19	1005792	
		3840lm	36°	19	1005793	
		3438lm	60°	25	1005794	



LES APPLIQUES & LES PLAFONNIERS

Une touche moderne pour une lumière uniforme


Les plafonniers NUMINOS® combinent technologie LED et design épuré pour offrir un éclairage homogène et performant. Avec différentes options de température de couleur et une consommation énergétique optimisée, ces plafonniers sont idéaux pour sublimer vos espaces. Un choix parfait pour ceux qui recherchent à la fois design et performance.



NUMINOS® S CL



● noir



200 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / polycarbonate



○ blanc

Variante	EUR
Toutes les variantes S	102,00
Toutes les variantes S DALI	150,00

Remarque :
Anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



⊕

Variante	Ref.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	1006167	1,30
Anneau frontal S		
● or	1008144 ●	8,00
Anneau frontal S		
● cuivre	1008140 ●	8,00




				UGR	Ref.	
	2700K	930lm	24°	16	1004122	
		944lm	36°	16	1004123	
		960lm	60°	19	1004124	
	3000K	1016lm	24°	13	1004130	
		1037lm	36°	13	1004131	
		1042lm	60°	19	1004132	
	4000K	1074lm	24°	16	1004138	
		1092lm	36°	16	1004139	
		1098lm	60°	19	1004140	
	2700K	930lm	24°	16	1004410	
		944lm	36°	16	1004411	
		960lm	60°	19	1004412	
	3000K	1016lm	24°	13	1004418	
		1037lm	36°	13	1004419	
		1042lm	60°	19	1004420	
	4000K	1074lm	24°	16	1004426	
		1092lm	36°	16	1004427	
		1098lm	60°	19	1004428	
	2700K	930lm	24°	16	1004126	
		944lm	36°	16	1004127	
		960lm	60°	19	1004128	
	3000K	1016lm	24°	13	1004134	
		1037lm	36°	13	1004135	
		1042lm	60°	19	1004136	
	4000K	1074lm	24°	16	1004142	
		1092lm	36°	16	1004143	
		1098lm	60°	19	1004144	
	2700K	930lm	24°	16	1004414	
		944lm	36°	16	1004415	
		960lm	60°	19	1004416	
	3000K	1016lm	24°	13	1004422	
		1037lm	36°	13	1004423	
		1042lm	60°	19	1004424	
	4000K	1074lm	24°	16	1004430	
		1092lm	36°	16	1004431	
		1098lm	60°	19	1004432	

NUMINOS® M CL



● noir



350mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / polycarbonate



○ blanc

Variante	EUR
Toutes les variantes M	126,00
Toutes les variantes M DALI	155,00

Remarque :
Anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



⊕

Variante	Ref.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	1006168	2,40
Anneau frontal M		
● or	1008145 ●	9,00
Anneau frontal M		
● cuivre	1008141 ●	9,00




					UGR	Ref.	
	2700K	1750lm	24°	16		1004218	
		1744lm	36°	16		1004219	
		1697lm	60°	22		1004220	
	3000K	1804lm	24°	16		1004226	
		1790lm	36°	13		1004227	
		1749lm	60°	22		1004228	
	4000K	1931lm	24°	19		1004234	
		1927lm	36°	16		1004235	
		1872lm	60°	25		1004236	
	2700K	1750lm	24°	16		1004506	
		1744lm	36°	16		1004507	
		1697lm	60°	22		1004508	
	3000K	1804lm	24°	16		1004514	
		1790lm	36°	13		1004515	
		1749lm	60°	22		1004516	
	4000K	1931lm	24°	19		1004522	
		1927lm	36°	16		1004523	
		1872lm	60°	25		1004524	
	2700K	1750lm	24°	16		1004222	
		1744lm	36°	16		1004223	
		1697lm	60°	22		1004224	
	3000K	1804lm	24°	16		1004230	
		1790lm	36°	13		1004231	
		1749lm	60°	22		1004232	
	4000K	1931lm	24°	19		1004238	
		1927lm	36°	16		1004239	
		1872lm	60°	25		1004240	
	2700K	1750lm	24°	16		1004510	
		1744lm	36°	16		1004511	
		1697lm	60°	22		1004512	
	3000K	1804lm	24°	16		1004518	
		1790lm	36°	13		1004519	
		1749lm	60°	22		1004520	
	4000K	1931lm	24°	19		1004526	
		1927lm	36°	16		1004527	
		1872lm	60°	25		1004528	

NUMINOS® L
CL



● noir



500 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / polycarbonate



○ blanc

Variante	EUR
Toutes les variantes L	146,00
Toutes les variantes L DALI	198,00

Remarque :
Anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



Variante	Ref.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	1006169	2,40
Anneau frontal L		
● or	1008146	10,00
Anneau frontal L		
● cuivre	1008142	10,00




				UGR	Ref.	
	2700K	2370lm	24°	19	1004314	
		2245lm	36°	19	1004315	
		2304lm	60°	22	1004316	
	3000K	2432lm	24°	13	1004322	
		2320lm	36°	13	1004323	
		2373lm	60°	22	1004324	
	4000K	2694lm	24°	19	1004330	
		2557lm	36°	19	1004331	
		2601lm	60°	22	1004332	
	2700K	2370lm	24°	19	1004602	
		2245lm	36°	19	1004603	
		2304lm	60°	22	1004604	
	3000K	2432lm	24°	13	1004610	
		2320lm	36°	13	1004611	
		2373lm	60°	22	1004612	
	4000K	2694lm	24°	19	1004618	
		2557lm	36°	19	1004619	
		2601lm	60°	22	1004620	
	2700K	2370lm	24°	19	1004318	
		2245lm	36°	19	1004319	
		2304lm	60°	22	1004320	
	3000K	2432lm	24°	13	1004326	
		2320lm	36°	13	1004327	
		2373lm	60°	22	1004328	
	4000K	2694lm	24°	19	1004334	
		2557lm	36°	19	1004335	
		2601lm	60°	22	1004336	
	2700K	2370lm	24°	19	1004606	
		2245lm	36°	19	1004607	
		2304lm	60°	22	1004608	
	3000K	2432lm	24°	13	1004614	
		2320lm	36°	13	1004615	
		2373lm	60°	22	1004616	
	4000K	2694lm	24°	19	1004622	
		2557lm	36°	19	1004623	
		2601lm	60°	22	1004624	

NUMINOS® XL CL



● noir



700 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



○ blanc

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	174,00
Toutes les variantes XL DALI	235,00

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en blanc, or et cuivre




⊕

Variante	Ref.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	1006170	3,55
Anneau frontal XL		
● or	1008147	11,00
Anneau frontal XL		
● cuivre	1008143	11,00


				UGR	Ref.	
	2700K	3566lm	24°	19	1005687	
		3542lm	36°	19	1005688	
		3152lm	60°	25	1005689	
	3000K	3586lm	24°	19	1005693	
		3536lm	36°	19	1005694	
		3135lm	60°	25	1005695	
	4000K	3891lm	24°	19	1005699	
		3840lm	36°	19	1005700	
		3438lm	60°	25	1005701	
	2700K	3566lm	24°	19	1005759	
		3542lm	36°	19	1005760	
		3152lm	60°	25	1005761	
	3000K	3586lm	24°	19	1005765	
		3536lm	36°	19	1005766	
		3135lm	60°	25	1005767	
	4000K	3891lm	24°	19	1005771	
		3840lm	36°	19	1005772	
		3438lm	60°	25	1005773	
	2700K	3566lm	24°	19	1005690	
		3542lm	36°	19	1005691	
		3152lm	60°	25	1005692	
	3000K	3586lm	24°	19	1005696	
		3536lm	36°	19	1005697	
		3135lm	60°	25	1005698	
	4000K	3891lm	24°	19	1005702	
		3840lm	36°	19	1005703	
		3438lm	60°	25	1005704	
	2700K	3566lm	24°	19	1005762	
		3542lm	36°	19	1005763	
		3152lm	60°	25	1005764	
	3000K	3586lm	24°	19	1005768	
		3536lm	36°	19	1005769	
		3135lm	60°	25	1005770	
	4000K	3891lm	24°	19	1005774	
		3840lm	36°	19	1005775	
		3438lm	60°	25	1005776	

NUMINOS® S


CW



● noir



200 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / plastique



○ blanc

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	115,00
Toutes les variantes S DALI	165,00

Remarque :
Anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre




Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	1006167	1,30
Anneau frontal S		
● or	1008144	8,00
Anneau frontal S		
● cuivre	1008140	8,00





				UGR	Ref.	
	2700K	930lm	24°	16	1004098	
		944lm	36°	16	1004099	
		960lm	60°	19	1004100	
	3000K	1016lm	24°	13	1004106	
		1037lm	36°	13	1004107	
		1042lm	60°	19	1004108	
	4000K	1074lm	24°	16	1004114	
		1092lm	36°	16	1004115	
		1098lm	60°	19	1004116	
	2700K	930lm	24°	16	1004386	
		944lm	36°	16	1004387	
		960lm	60°	19	1004388	
	3000K	1016lm	24°	13	1004394	
		1037lm	36°	13	1004395	
		1042lm	60°	19	1004396	
	4000K	1074lm	24°	16	1004402	
		1092lm	36°	16	1004403	
		1098lm	60°	19	1004404	
	2700K	930lm	24°	16	1004102	
		944lm	36°	16	1004103	
		960lm	60°	19	1004104	
	3000K	1016lm	24°	13	1004110	
		1037lm	36°	13	1004111	
		1042lm	60°	19	1004112	
	4000K	1074lm	24°	16	1004118	
		1092lm	36°	16	1004119	
		1098lm	60°	19	1004120	
	2700K	930lm	24°	16	1004390	
		944lm	36°	16	1004391	
		960lm	60°	19	1004392	
	3000K	1016lm	24°	13	1004398	
		1037lm	36°	13	1004399	
		1042lm	60°	19	1004400	
	4000K	1074lm	24°	16	1004406	
		1092lm	36°	16	1004407	
		1098lm	60°	19	1004408	

NUMINOS® M

CW



● noir



○ blanc



350mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	145,00
Toutes les variantes M DALI	197,00

Remarque :
Anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre




Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	1006168	2,40
Anneau frontal M		
● or	1008145	9,00
Anneau frontal M		
● cuivre	1008141	9,00





				UGR	Ref.	
	2700K	1750lm	24°	16	1004194	
		1744lm	36°	16	1004195	
		1697lm	60°	22	1004196	
	3000K	1804lm	24°	16	1004202	
		1790lm	36°	13	1004203	
		1749lm	60°	22	1004204	
	4000K	1931lm	24°	19	1004210	
		1927lm	36°	16	1004211	
		1872lm	60°	25	1004212	
	2700K	1750lm	24°	16	1004482	
		1744lm	36°	16	1004483	
		1697lm	60°	22	1004484	
	3000K	1804lm	24°	16	1004490	
		1790lm	36°	13	1004491	
		1749lm	60°	22	1004492	
	4000K	1931lm	24°	19	1004498	
		1927lm	36°	16	1004499	
		1872lm	60°	25	1004500	
	2700K	1750lm	24°	16	1004198	
		1744lm	36°	16	1004199	
		1697lm	60°	22	1004200	
	3000K	1804lm	24°	16	1004206	
		1790lm	36°	13	1004207	
		1749lm	60°	22	1004208	
	4000K	1931lm	24°	19	1004214	
		1927lm	36°	16	1004215	
		1872lm	60°	25	1004216	
	2700K	1750lm	24°	16	1004486	
		1744lm	36°	16	1004487	
		1697lm	60°	22	1004488	
	3000K	1804lm	24°	16	1004494	
		1790lm	36°	13	1004495	
		1749lm	60°	22	1004496	
	4000K	1931lm	24°	19	1004502	
		1927lm	36°	16	1004503	
		1872lm	60°	25	1004504	

NUMINOS® L

CW



● noir



○ blanc



500 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	155,00
Toutes les variantes L DALI	215,00

Remarque :
Anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre




Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	1006169	2,40
Anneau frontal L		
● or	1008146	10,00
Anneau frontal L		
● cuivre	1008142	10,00




				UGR	Ref.	
	2700K	2370lm	24°	19	1004290	
		2245lm	36°	19	1004291	
		2304lm	60°	22	1004292	
	3000K	2432lm	24°	13	1004298	
		2320lm	36°	13	1004299	
		2373lm	60°	22	1004300	
	4000K	2694lm	24°	19	1004306	
		2557lm	36°	19	1004307	
		2601lm	60°	22	1004308	
	2700K	2370lm	24°	19	1004578	
		2245lm	36°	19	1004579	
		2304lm	60°	22	1004580	
	3000K	2432lm	24°	13	1004586	
		2320lm	36°	13	1004587	
		2373lm	60°	22	1004588	
	4000K	2694lm	24°	19	1004594	
		2557lm	36°	19	1004595	
		2601lm	60°	22	1004596	
	2700K	2370lm	24°	19	1004294	
		2245lm	36°	19	1004295	
		2304lm	60°	22	1004296	
	3000K	2432lm	24°	13	1004302	
		2320lm	36°	13	1004303	
		2373lm	60°	22	1004304	
	4000K	2694lm	24°	19	1004310	
		2557lm	36°	19	1004311	
		2601lm	60°	22	1004312	
	2700K	2370lm	24°	19	1004582	
		2245lm	36°	19	1004583	
		2304lm	60°	22	1004584	
	3000K	2432lm	24°	13	1004590	
		2320lm	36°	13	1004591	
		2373lm	60°	22	1004592	
	4000K	2694lm	24°	19	1004598	
		2557lm	36°	19	1004599	
		2601lm	60°	22	1004600	

NUMINOS® XL

CW



● noir



700 mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	165,00
Toutes les variantes XL DALI	235,00

Remarque :
Anneau décoratif
également disponible
en blanc, or et cuivre



Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	1006170	3,55
Anneau frontal XL		
● or	1008147	11,00
Anneau frontal XL		
● cuivre	1008143	11,00

○ blanc





				UGR	Ref.	
	2700K	3566lm	24°	19	1006083	
		3542lm	36°	19	1006084	
		3152lm	60°	25	1006085	
	3000K	3586lm	24°	19	1006089	
		3536lm	36°	19	1006090	
		3135lm	60°	25	1006091	
	4000K	3891lm	24°	19	1006095	
		3840lm	36°	19	1006096	
		3438lm	60°	25	1006097	
	2700K	3566lm	24°	19	1005741	
		3542lm	36°	19	1005742	
		3152lm	60°	25	1005743	
	3000K	3586lm	24°	19	1005747	
		3536lm	36°	19	1005748	
		3135lm	60°	25	1005749	
	4000K	3891lm	24°	19	1005753	
		3840lm	36°	19	1005754	
		3438lm	60°	25	1005755	
	2700K	3566lm	24°	19	1006086	
		3542lm	36°	19	1006087	
		3152lm	60°	25	1006088	
	3000K	3586lm	24°	19	1006092	
		3536lm	36°	19	1006093	
		3135lm	60°	25	1006094	
	4000K	3891lm	24°	19	1006098	
		3840lm	36°	19	1006099	
		3438lm	60°	25	1006100	
	2700K	3566lm	24°	19	1005744	
		3542lm	36°	19	1005745	
		3152lm	60°	25	1005746	
	3000K	3586lm	24°	19	1005750	
		3536lm	36°	19	1005751	
		3135lm	60°	25	1005752	
	4000K	3891lm	24°	19	1005756	
		3840lm	36°	19	1005757	
		3438lm	60°	25	1005758	






LES SPOTS POUR SYSTÈME DE RAIL 48V

Un éclairage précis et adaptable à toutes vos envies

Le système 48V sur rail NUMINOS® vous offre une grande liberté dans l'agencement de vos espaces. Avec des luminaires modulables et une installation rapide, il garantit une lumière de qualité tout en répondant à vos besoins d'éclairage spécifiques. Son design moderne et fonctionnel permet d'illuminer efficacement tous types d'environnement.



NUMINOS® XS
48V, DALI



48V
200 mA
Puissance totale : 8,7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes XS	175,00



● noir



○ blanc



● chrome




● noir



○ blanc



● chrome





○ blanc



					UGR	Ref.	
 2.0	2700K	640lm	20°	16		1006651	
		620lm	40°	22		1006654	
		640lm	55°	25		1006657	
	3000K	700lm	20°	16		1006669	
		670lm	40°	22		1006672	
		690lm	55°	25		1006675	
	4000K	720lm	20°	16		1006687	
		700lm	40°	22		1006690	
		710lm	55°	25		1006693	
 2.0	2700K	670lm	20°	16		1006652	
		650lm	40°	22		1006655	
		670lm	55°	25		1006658	
	3000K	730lm	20°	16		1006670	
		700lm	40°	22		1006673	
		720lm	55°	25		1006676	
	4000K	750lm	20°	16		1006688	
		730lm	40°	22		1006691	
		740lm	55°	25		1006694	
 2.0	2700K	670lm	20°	16		1006653	
		650lm	40°	22		1006656	
		670lm	55°	25		1006659	
	3000K	730lm	20°	16		1006671	
		700lm	40°	22		1006674	
		720lm	55°	25		1006677	
	4000K	750lm	20°	16		1006689	
		730lm	40°	22		1006692	
		740lm	55°	25		1006695	
 2.0	2700K	640lm	20°	16		1006660	
		620lm	40°	22		1006663	
		640lm	55°	25		1006666	
	3000K	700lm	20°	16		1006678	
		670lm	40°	22		1006681	
		690lm	55°	25		1006684	
	4000K	720lm	20°	16		1006696	
		700lm	40°	22		1006699	
		710lm	55°	25		1006702	
 2.0	2700K	670lm	20°	16		1006661	
		650lm	40°	22		1006664	
		670lm	55°	25		1006667	
	3000K	730lm	20°	16		1006679	
		700lm	40°	22		1006682	
		720lm	55°	25		1006685	
	4000K	750lm	20°	16		1006697	
		730lm	40°	22		1006700	
		740lm	55°	25		1006703	
 2.0	2700K	670lm	20°	16		1006662	
		650lm	40°	22		1006665	
		670lm	55°	25		1006668	
	3000K	730lm	20°	16		1006680	
		700lm	40°	22		1006683	
		720lm	55°	25		1006686	
	4000K	750lm	20°	16		1006698	
		730lm	40°	22		1006701	
		740lm	55°	25		1006704	

NUMINOS® S
48V, DALI



48V
250 mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	185,00



● noir



○ blanc



● chrome




● noir



○ blanc



● chrome




○ blanc




				UGR	Ref.			
	2700K	1000lm	20°	19	1006705			
		970lm	40°	16	1006708			
		960lm	55°	19	1006711			
	3000K	1060lm	20°	19	1006723			
		1030lm	40°	19	1006726			
		1030lm	55°	22	1006729			
	4000K	1280lm	20°	22	1006741			
		1150lm	40°	19	1006744			
		1130lm	55°	19	1006747			
	2700K	1020lm	20°	19	1006706			
		1050lm	40°	19	1006709			
		1030lm	55°	22	1006712			
	3000K	1120lm	20°	19	1006724			
		1120lm	40°	19	1006727			
		1120lm	55°	22	1006730			
	4000K	1350lm	20°	22	1006742			
		1230lm	40°	19	1006745			
		1220lm	55°	22	1006748			
	2700K	960lm	20°	19	1006707			
		1000lm	40°	16	1006710			
		980lm	55°	19	1006713			
	3000K	1050lm	20°	19	1006725			
		1050lm	40°	19	1006728			
		1050lm	55°	22	1006731			
	4000K	1350lm	20°	22	1006743			
		1200lm	40°	19	1006746			
		1170lm	55°	22	1006749			
	2700K	1000lm	20°	19	1006714			
		970lm	40°	16	1006717			
		960lm	55°	19	1006720			
	3000K	1060lm	20°	19	1006732			
		1030lm	40°	19	1006735			
		1030lm	55°	22	1006738			
	4000K	1280lm	20°	22	1006750			
		1150lm	40°	19	1006753			
		1130lm	55°	19	1006756			
	2700K	1020lm	20°	19	1006715			
		1050lm	40°	19	1006718			
		1030lm	55°	22	1006721			
	3000K	1120lm	20°	19	1006733			
		1120lm	40°	19	1006736			
		1120lm	55°	22	1006739			
	4000K	1350lm	20°	22	1006751			
		1230lm	40°	19	1006754			
		1220lm	55°	22	1006757			
	2700K	960lm	20°	19	1006716			
		1000lm	40°	16	1006719			
		980lm	55°	19	1006722			
	3000K	1050lm	20°	19	1006734			
		1050lm	40°	19	1006737			
		1050lm	55°	22	1006740			
	4000K	1350lm	20°	22	1006752			
		1200lm	40°	19	1006755			
		1170lm	55°	22	1006758			

NUMINOS® XS
48V, DALI

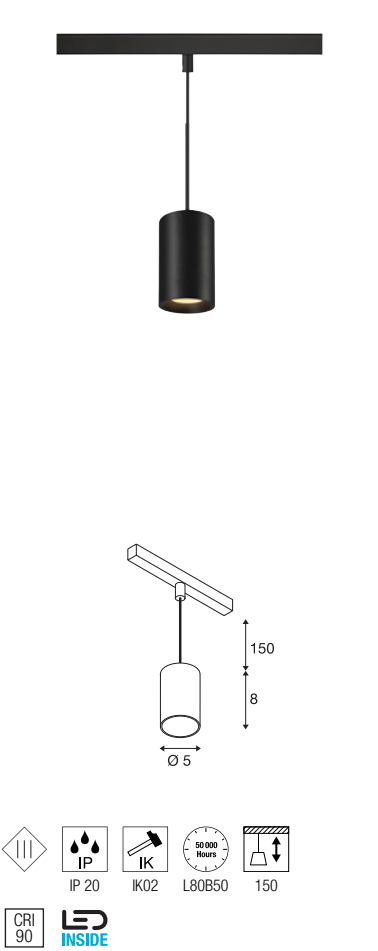

48V
200 mA
Puissance totale : 8,7W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



Coloris	EUR
Toutes les variantes XS	195,00





				UGR	Ref.	
 2.0	2700K	640lm	20°	16	1006759	
		620lm	40°	22	1006762	
		640lm	55°	25	1006765	
	3000K	700lm	20°	16	1006777	
		670lm	40°	22	1006780	
		690lm	55°	25	1006783	
	4000K	720lm	20°	16	1006795	
		700lm	40°	22	1006798	
		710lm	55°	25	1006801	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006760	
		650lm	40°	22	1006763	
		670lm	55°	25	1006766	
	3000K	730lm	20°	16	1006778	
		700lm	40°	22	1006781	
		720lm	55°	25	1006784	
	4000K	750lm	20°	16	1006796	
		730lm	40°	22	1006799	
		740lm	55°	25	1006802	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006761	
		650lm	40°	22	1006764	
		670lm	55°	25	1006767	
	3000K	730lm	20°	16	1006779	
		700lm	40°	22	1006782	
		720lm	55°	25	1006785	
	4000K	750lm	20°	16	1006797	
		730lm	40°	22	1006800	
		740lm	55°	25	1006803	
 2.0	2700K	640lm	20°	16	1006768	
		620lm	40°	22	1006771	
		640lm	55°	25	1006774	
	3000K	700lm	20°	16	1006786	
		670lm	40°	22	1006789	
		690lm	55°	25	1006792	
	4000K	720lm	20°	16	1006804	
		700lm	40°	22	1006807	
		710lm	55°	25	1006810	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006769	
		650lm	40°	22	1006772	
		670lm	55°	25	1006775	
	3000K	730lm	20°	16	1006787	
		700lm	40°	22	1006790	
		720lm	55°	25	1006793	
	4000K	750lm	20°	16	1006805	
		730lm	40°	22	1006808	
		740lm	55°	25	1006811	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006770	
		650lm	40°	22	1006773	
		670lm	55°	25	1006776	
	3000K	730lm	20°	16	1006788	
		700lm	40°	22	1006791	
		720lm	55°	25	1006794	
	4000K	750lm	20°	16	1006806	
		730lm	40°	22	1006809	
		740lm	55°	25	1006812	

NUMINOS® S
48V, DALI




48V
250 mA
Puissance totale : 16W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	205,00



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc



● chrome



					Ref.			
	2700K	1000lm	20°	19	1006813			
		970lm	40°	16	1006816			
		960lm	55°	19	1006819			
	3000K	1060lm	20°	19	1006831			
		1030lm	40°	19	1006834			
		1030lm	55°	22	1006837			
	4000K	1280lm	20°	22	1006849			
		1150lm	40°	19	1006852			
		1130lm	55°	19	1006855			
	2700K	1020lm	20°	19	1006814			
		1050lm	40°	19	1006817			
		1030lm	55°	22	1006820			
	3000K	1120lm	20°	19	1006832			
		1120lm	40°	19	1006835			
		1120lm	55°	22	1006838			
	4000K	1350lm	20°	22	1006850			
		1230lm	40°	19	1006853			
		1220lm	55°	22	1006856			
	2700K	960lm	20°	19	1006815			
		1000lm	40°	16	1006818			
		980lm	55°	19	1006821			
	3000K	1050lm	20°	19	1006833			
		1050lm	40°	19	1006836			
		1050lm	55°	22	1006839			
	4000K	1350lm	20°	22	1006851			
		1200lm	40°	19	1006854			
		1170lm	55°	22	1006857			
	2700K	1000lm	20°	19	1006822			
		970lm	40°	16	1006825			
		960lm	55°	19	1006828			
	3000K	1060lm	20°	19	1006840			
		1030lm	40°	19	1006843			
		1030lm	55°	22	1006846			
	4000K	1280lm	20°	22	1006858			
		1150lm	40°	19	1006861			
		1130lm	55°	19	1006864			
	2700K	1020lm	20°	19	1006823			
		1050lm	40°	19	1006826			
		1030lm	55°	22	1006829			
	3000K	1120lm	20°	19	1006841			
		1120lm	40°	19	1006844			
		1120lm	55°	22	1006847			
	4000K	1350lm	20°	22	1006859			
		1230lm	40°	19	1006862			
		1220lm	55°	22	1006865			
	2700K	960lm	20°	19	1006824			
		1000lm	40°	16	1006827			
		980lm	55°	19	1006830			
	3000K	1050lm	20°	19	1006842			
		1050lm	40°	19	1006845			
		1050lm	55°	22	1006848			
	4000K	1350lm	20°	22	1006860			
		1200lm	40°	19	1006863			
		1170lm	55°	22	1006866			




LES SPOTS POUR SYSTÈME DE RAIL 3 ALLUMAGES

L'éclairage modulable idéal pour les commerces


Les spots 3 allumages pour système rail NUMINOS® offrent une solution d'éclairage modulable et polyvalente. Grâce à leur technologie 3 allumages, chaque spot peut être orienté indépendamment, permettant une personnalisation maximale de l'éclairage selon vos besoins. Idéaux pour les magasins, ces spots permettent de mettre en valeur les produits tout en garantissant une performance lumineuse optimale.



NUMINOS® S 3 all.



● noir




200mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 8,6W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes S	115,00
Toutes les variantes S DALI	165,00

Remarque :
Anneau décoratif également
disponible en coloris blanc,
or et cuivre



Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	1006167	1,30
Anneau frontal S		
● or	1008144	8,00
Anneau frontal S		
● cuivre	1008140	8,00



○ blanc




				UGR	Ref.	
	2700K	930lm	24°	16	1004074	
		944lm	36°	16	1004075	
		960lm	60°	19	1004076	
	3000K	1016lm	24°	13	1004082	
		1037lm	36°	13	1004083	
		1042lm	60°	19	1004084	
	4000K	1074lm	24°	16	1004090	
		1092lm	36°	16	1004091	
		1098lm	60°	19	1004092	
	2700K	930lm	24°	16	1004362	
		944lm	36°	16	1004363	
		960lm	60°	19	1004364	
	3000K	1016lm	24°	13	1004370	
		1037lm	36°	13	1004371	
		1042lm	60°	19	1004372	
	4000K	1074lm	24°	16	1004378	
		1092lm	36°	16	1004379	
		1098lm	60°	19	1004380	
	2700K	930lm	24°	16	1004078	
		944lm	36°	16	1004079	
		960lm	60°	19	1004080	
	3000K	1016lm	24°	13	1004086	
		1037lm	36°	13	1004087	
		1042lm	60°	19	1004088	
	4000K	1074lm	24°	16	1004094	
		1092lm	36°	16	1004095	
		1098lm	60°	19	1004096	
	2700K	930lm	24°	16	1004366	
		944lm	36°	16	1004367	
		960lm	60°	19	1004368	
	3000K	1016lm	24°	13	1004374	
		1037lm	36°	13	1004375	
		1042lm	60°	19	1004376	
	4000K	1074lm	24°	16	1004382	
		1092lm	36°	16	1004383	
		1098lm	60°	19	1004384	

NUMINOS® M
3 all.



● noir




350mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	145,00
Toutes les variantes M DALI	197,00

Remarque :
Anneau décoratif également
disponible en coloris blanc,
or et cuivre



Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	1006168	2,40
Anneau frontal M		
● or	1008145	9,00
Anneau frontal M		
● cuivre	1008141	9,00




○ blanc




				UGR	Ref.	
	2700K	1750lm	24°	16	1004170	
		1744lm	36°	16	1004171	
		1697lm	60°	22	1004172	
	3000K	1804lm	24°	16	1004178	
		1790lm	36°	13	1004179	
		1749lm	60°	22	1004180	
	4000K	1931lm	24°	19	1004186	
		1927lm	36°	16	1004187	
		1872lm	60°	25	1004188	
	2700K	1750lm	24°	16	1004458	
		1744lm	36°	16	1004459	
		1697lm	60°	22	1004460	
	3000K	1804lm	24°	16	1004466	
		1790lm	36°	13	1004467	
		1749lm	60°	22	1004468	
	4000K	1931lm	24°	19	1004474	
		1927lm	36°	16	1004475	
		1872lm	60°	25	1004476	
	2700K	1750lm	24°	16	1004174	
		1744lm	36°	16	1004175	
		1697lm	60°	22	1004176	
	3000K	1804lm	24°	16	1004182	
		1790lm	36°	13	1004183	
		1749lm	60°	22	1004184	
	4000K	1931lm	24°	19	1004190	
		1927lm	36°	16	1004191	
		1872lm	60°	25	1004192	
	2700K	1750lm	24°	16	1004462	
		1744lm	36°	16	1004463	
		1697lm	60°	22	1004464	
	3000K	1804lm	24°	16	1004470	
		1790lm	36°	13	1004471	
		1749lm	60°	22	1004472	
	4000K	1931lm	24°	19	1004478	
		1927lm	36°	16	1004479	
		1872lm	60°	25	1004480	

NUMINOS® L 3 all.



● noir




500mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 19W
Matière : aluminium / plastique

Coloris	EUR
Toutes les variantes L	155,00
Toutes les variantes L DALI	215,00

Remarque :
Anneau décoratif également
disponible en coloris blanc,
or et cuivre



Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	1006169	2,40
Anneau frontal L		
● or	1008146	10,00
Anneau frontal L		
● cuivre	1008142	10,00




○ blanc





				UGR	Ref.	
	2700K	2370lm	24°	19	1004266	
		2245lm	36°	19	1004267	
		2304lm	60°	22	1004268	
	3000K	2432lm	24°	13	1004274	
		2320lm	36°	13	1004275	
		2373lm	60°	22	1004276	
	4000K	2694lm	24°	19	1004282	
		2557lm	36°	19	1004283	
		2601lm	60°	22	1004284	
	2700K	2370lm	24°	19	1004554	
		2245lm	36°	19	1004555	
		2304lm	60°	22	1004556	
	3000K	2432lm	24°	13	1004562	
		2320lm	36°	13	1004563	
		2373lm	60°	22	1004564	
	4000K	2694lm	24°	19	1004570	
		2557lm	36°	19	1004571	
		2601lm	60°	22	1004572	
	2700K	2370lm	24°	19	1004270	
		2245lm	36°	19	1004271	
		2304lm	60°	22	1004272	
	3000K	2432lm	24°	13	1004278	
		2320lm	36°	13	1004279	
		2373lm	60°	22	1004280	
	4000K	2694lm	24°	19	1004286	
		2557lm	36°	19	1004287	
		2601lm	60°	22	1004288	
	2700K	2370lm	24°	19	1004558	
		2245lm	36°	19	1004559	
		2304lm	60°	22	1004560	
	3000K	2432lm	24°	13	1004566	
		2320lm	36°	13	1004567	
		2373lm	60°	22	1004568	
	4000K	2694lm	24°	19	1004574	
		2557lm	36°	19	1004575	
		2601lm	60°	22	1004576	

NUMINOS® XL
3 all.



● noir



○ blanc



700mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 26W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes XL	165,00
Toutes les variantes XL DALI	235,00

Remarque :
Anneau décoratif également
disponible en coloris blanc,
or et cuivre



Coloris	Ref.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	1006170	3,55
Anneau frontal XL		
● or	1008147	11,00
Anneau frontal XL		
● cuivre	1008143	11,00




				UGR	Ref.	
	2700K	3566lm	24°	19	1005723	
		3542lm	36°	19	1005724	
		3152lm	60°	25	1005725	
	3000K	3586lm	24°	19	1005729	
		3536lm	36°	19	1005730	
		3135lm	60°	25	1005731	
	4000K	3891lm	24°	19	1005735	
		3840lm	36°	19	1005736	
		3438lm	60°	25	1005737	
	2700K	3566lm	24°	19	1005795	
		3542lm	36°	19	1005796	
		3152lm	60°	25	1005797	
	3000K	3586lm	24°	19	1005801	
		3536lm	36°	19	1005802	
		3135lm	60°	25	1005803	
	4000K	3891lm	24°	19	1005807	
		3840lm	36°	19	1005808	
		3438lm	60°	25	1005809	
	2700K	3566lm	24°	19	1005726	
		3542lm	36°	19	1005727	
		3152lm	60°	25	1005728	
	3000K	3586lm	24°	19	1005732	
		3536lm	36°	19	1005733	
		3135lm	60°	25	1005734	
	4000K	3891lm	24°	19	1005738	
		3840lm	36°	19	1005739	
		3438lm	60°	25	1005740	
	2700K	3566lm	24°	19	1005798	
		3542lm	36°	19	1005799	
		3152lm	60°	25	1005800	
	3000K	3586lm	24°	19	1005804	
		3536lm	36°	19	1005805	
		3135lm	60°	25	1005806	
	4000K	3891lm	24°	19	1005810	
		3840lm	36°	19	1005811	
		3438lm	60°	25	1005812	


NUMINOS® ZOOM M 3 all.



● noir



○ blanc



IP 20
15°- 60°
L70B50
350°
90°

CRI 90

LED INSIDE

350mA
220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 14W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris	EUR
Toutes les variantes M	183,00
Toutes les variantes M DALI	232,00



				UGR	Ref.	
	2700K	617-1587lm	15° - 60°	25	1006108	
	3000K	630 - 1625lm		25	1006110	
	4000K	672 - 1743lm		25	1006112	
	2700K	617-1587lm	15° - 60°	25	1006114	
	3000K	630 - 1625lm		25	1006116	
	4000K	672 - 1743lm		25	1006118	
	2700K	617-1587lm	15° - 60°	25	1006109	
	3000K	630 - 1625lm		25	1006111	
	4000K	672 - 1743lm		25	1006113	
	2700K	617-1587lm	15° - 60°	25	1006115	
	3000K	630 - 1625lm		25	1006117	
	4000K	672 - 1743lm		25	1006119	



SLV fait partie des 5 % d'entreprises les mieux notées EcoVadis, en début d'année 2024, preuve de la solidité de son système de gestion de la durabilité.

SLV France

ZAC du Martelet – Bât B
88 rue Henri Dépaigneux
69400 LIMAS

Tél : 04 74 02 71 20



slv.com