SLV

EXPERIENCE LIGHT

SLV WORKLIGHT

BRINGEN SIE GUTES LICHT INS BÜRO

Die SLV WORKLIGHT Leuchten sind als Tisch-, Stand- und Pendelvarianten verfügbar und eignen sich hervorragend für Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1, in Büroräumen oder im Homeoffice. Dabei sorgen die verbauten LEDs mit ihrer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden nicht nur für ein bildschirmgerechtes Arbeitslicht, sondern auch für eine sanfte indirekte Beleuchtung der Umgebung.

SLV WORKLIGHT | STANDLEUCHTE

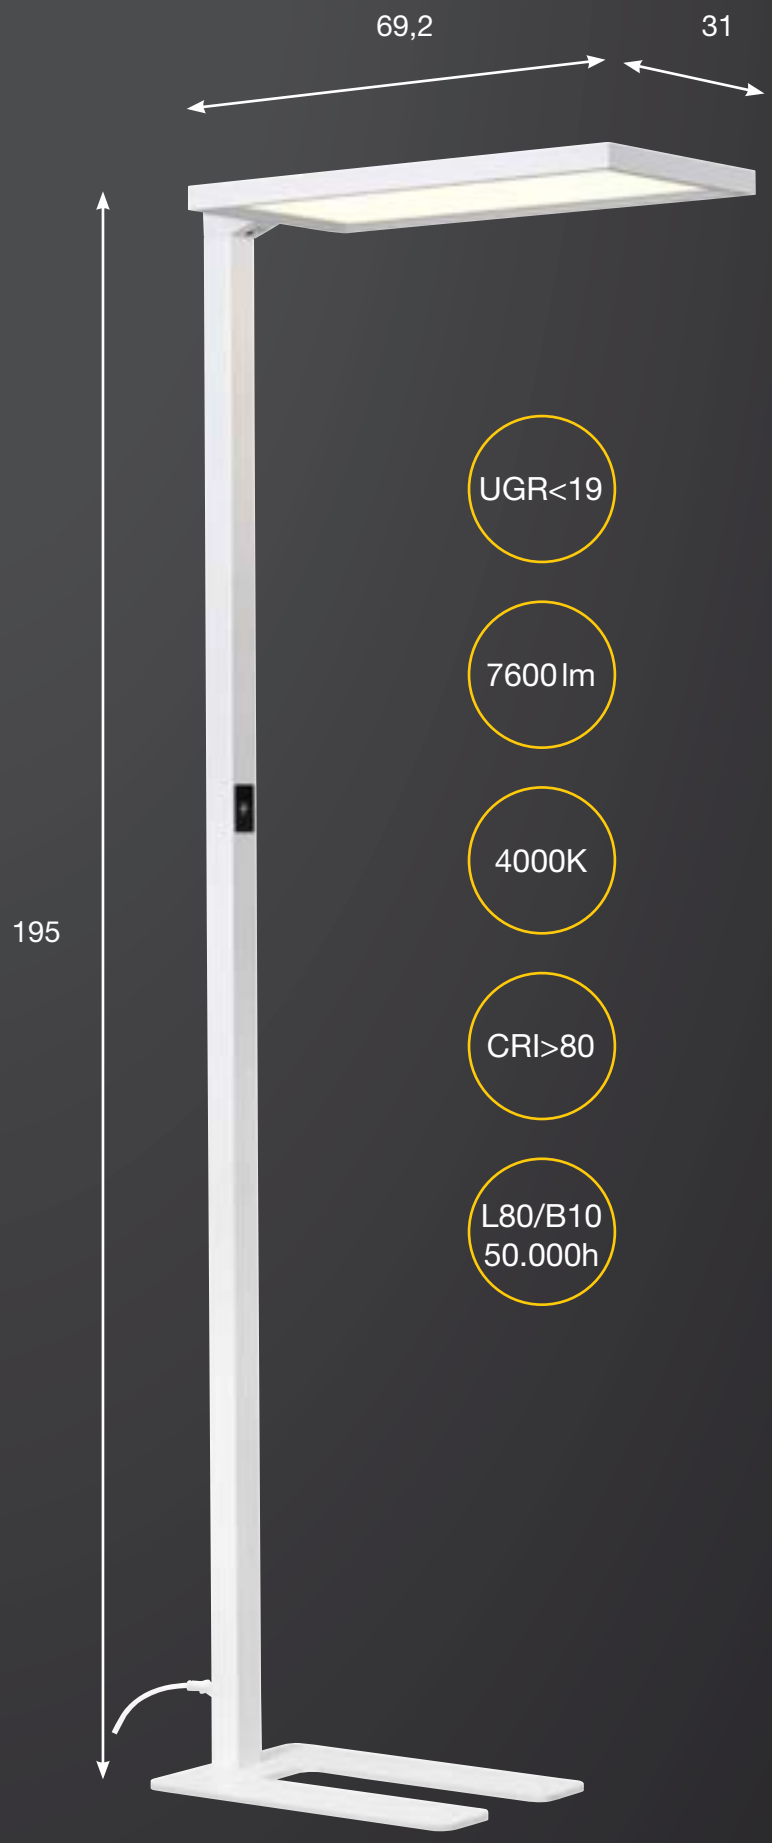

Lichtverteilung: 50% indirektes Licht (Up), 50% direktes Licht (Down).

Tageslicht- und Bewegungssensor (PIR) reduziert die Lichtleistung nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung. Nach weiteren 30 Minuten wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet.

Touch Dimmer direkt an der Leuchte.

WORKLIGHT FL

Standleuchte, schwarz
Art.Nr. 1005390

WORKLIGHT FL

Standleuchte, weiß
Art.Nr. 1005391

SLV WORKLIGHT | TISCHLEUCHTE

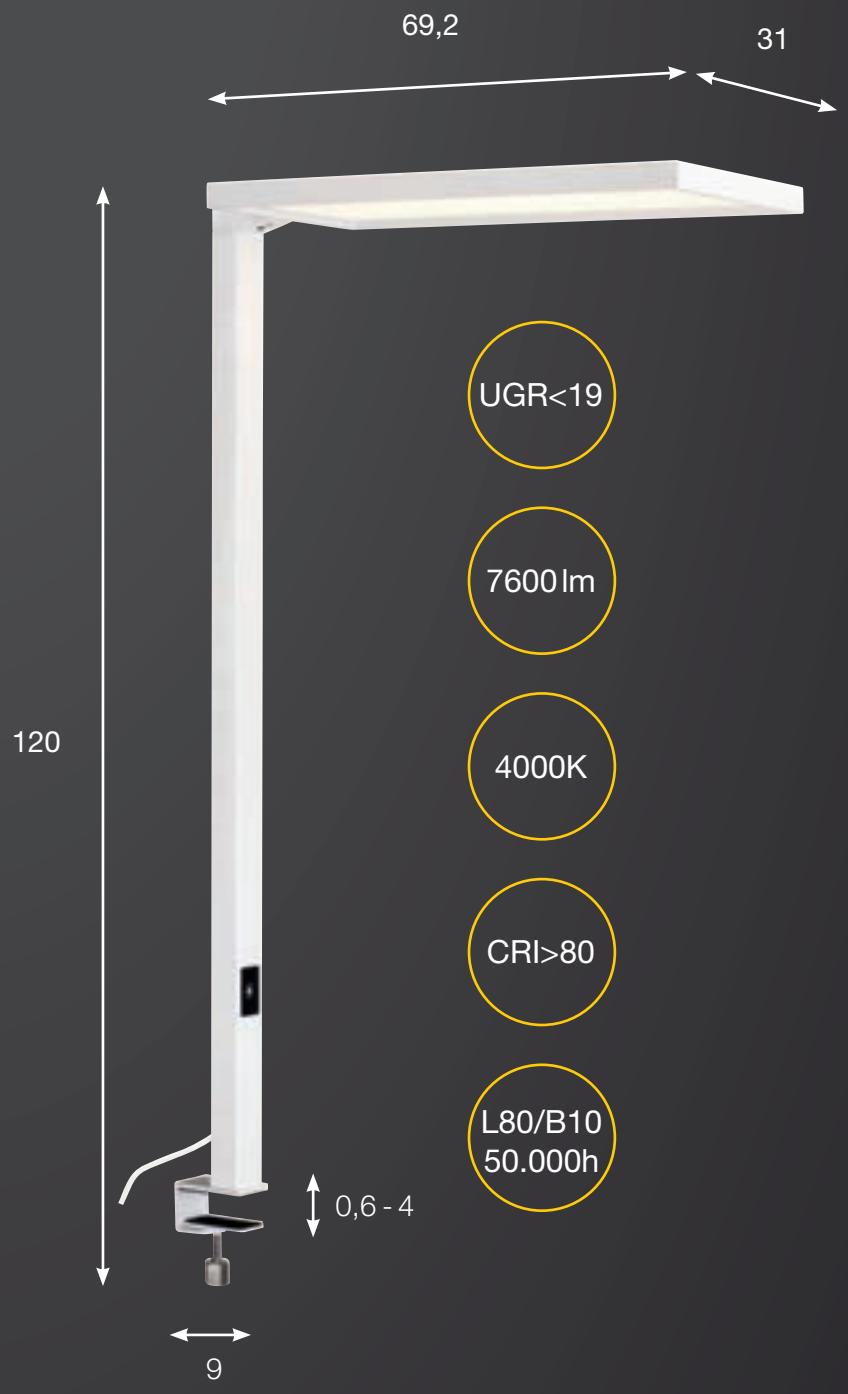

Lichtverteilung:
50% indirektes Licht (Up),
50% direktes Licht (Down).

Tageslicht- und Bewegungssensor (PIR) reduziert die Lichtleistung nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung. Nach weiteren 30 Minuten wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet.

Touch Dimmer direkt an der Leuchte.

Die perfekte Lösung für höhenverstellbare Schreibtische, ohne Bohren.

Hier geht es zum SLV
WORKLIGHT Produktvideo

WORKLIGHT TL

Tischleuchte, schwarz
Art.Nr. 1005392

WORKLIGHT TL

Tischleuchte, weiß
Art.Nr. 1005394

SLV WORKLIGHT | TISCH- UND STANDLEUCHTE

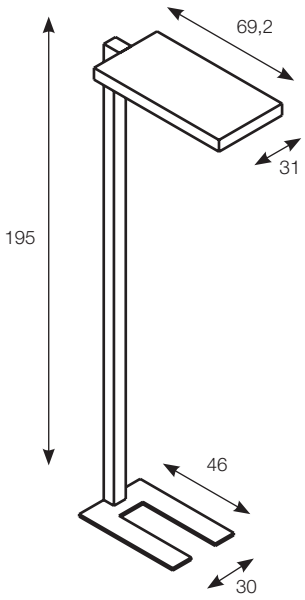

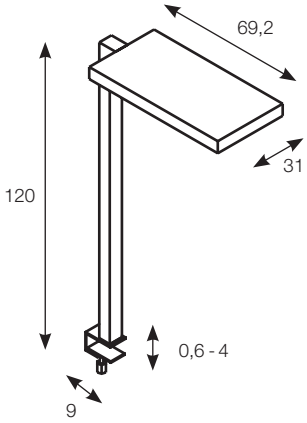

Standleuchte	**14,54 kg**
Tischleuchte	**6,21 kg**

LICHTVERTEILUNGSKURVE

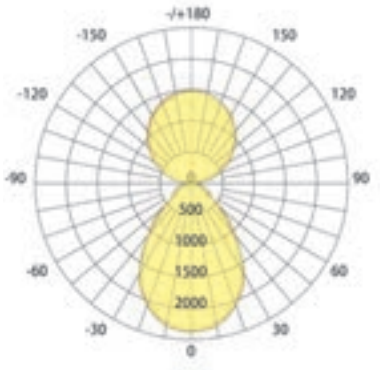

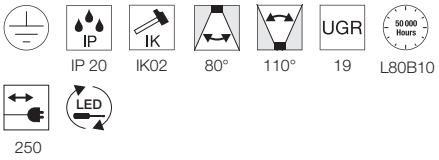

ARTIKELNUMMERN UND UVP PREISE*

Standleuchte	schwarz	1005390	**802,50**
	weiß	1005391	**802,50**
Tischleuchte	schwarz	1005392	**743,65**
	weiß	1005394	**743,65**

*Preisänderungen vorbehalten

0	✕	✕
1	✓	✕
2	✓	✓
3	✕	✓

ANWENDUNGSBEREICHE

Büros und Coworking Räume

Homeoffice

Bildungseinrichtungen und Tagungsräume

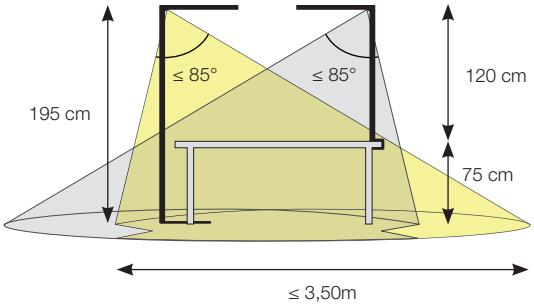

PRODUKTEIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

Gehäuse	Aluminium, in RAL 9003 und RAL 7021, pulverbeschichtet
Steuerung	Tageslicht- und Bewegungssensor (PIR)
Lichtstrom	7600 lm (Up: 3800 lm – 80°/ Down: 3800 lm – 110°)
Farbtemperatur	4000K / neutralweiß
Farbwiedergabe	CRI>80
Blendungsbewertung	UGR<19
Entblendung	Kegelprismenblende
Anschlussspannung	200-240V, ~50/60Hz
Leistungsaufnahme	79W
Lebensdauer	L80/B10 50.000h
Kabel & Stecker	2,5m Anschlusskabel, Schukostecker und T12 Stecker in Schwarz und Weiß erhältlich

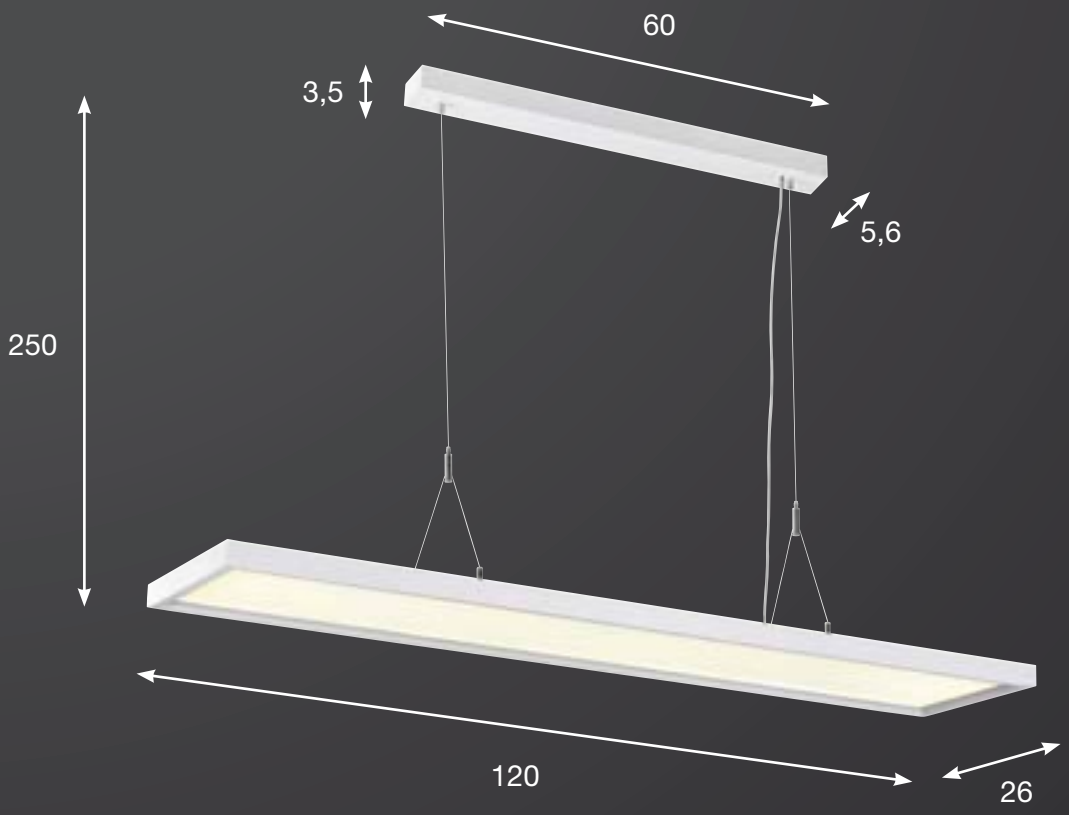

DALI

UGR<19

5000lm

4000K

CRI>80

L80/B10
50.000h

WORKLIGHT PD, DALI

Pendelleuchte, weiß
Art.Nr. 1005396

Lichtverteilung:
60% indirektes Licht (Up),
40% direktes Licht (Down).

Abgependelte Deckenmontage
(Drahtseilanbindung), max. 2,5m.

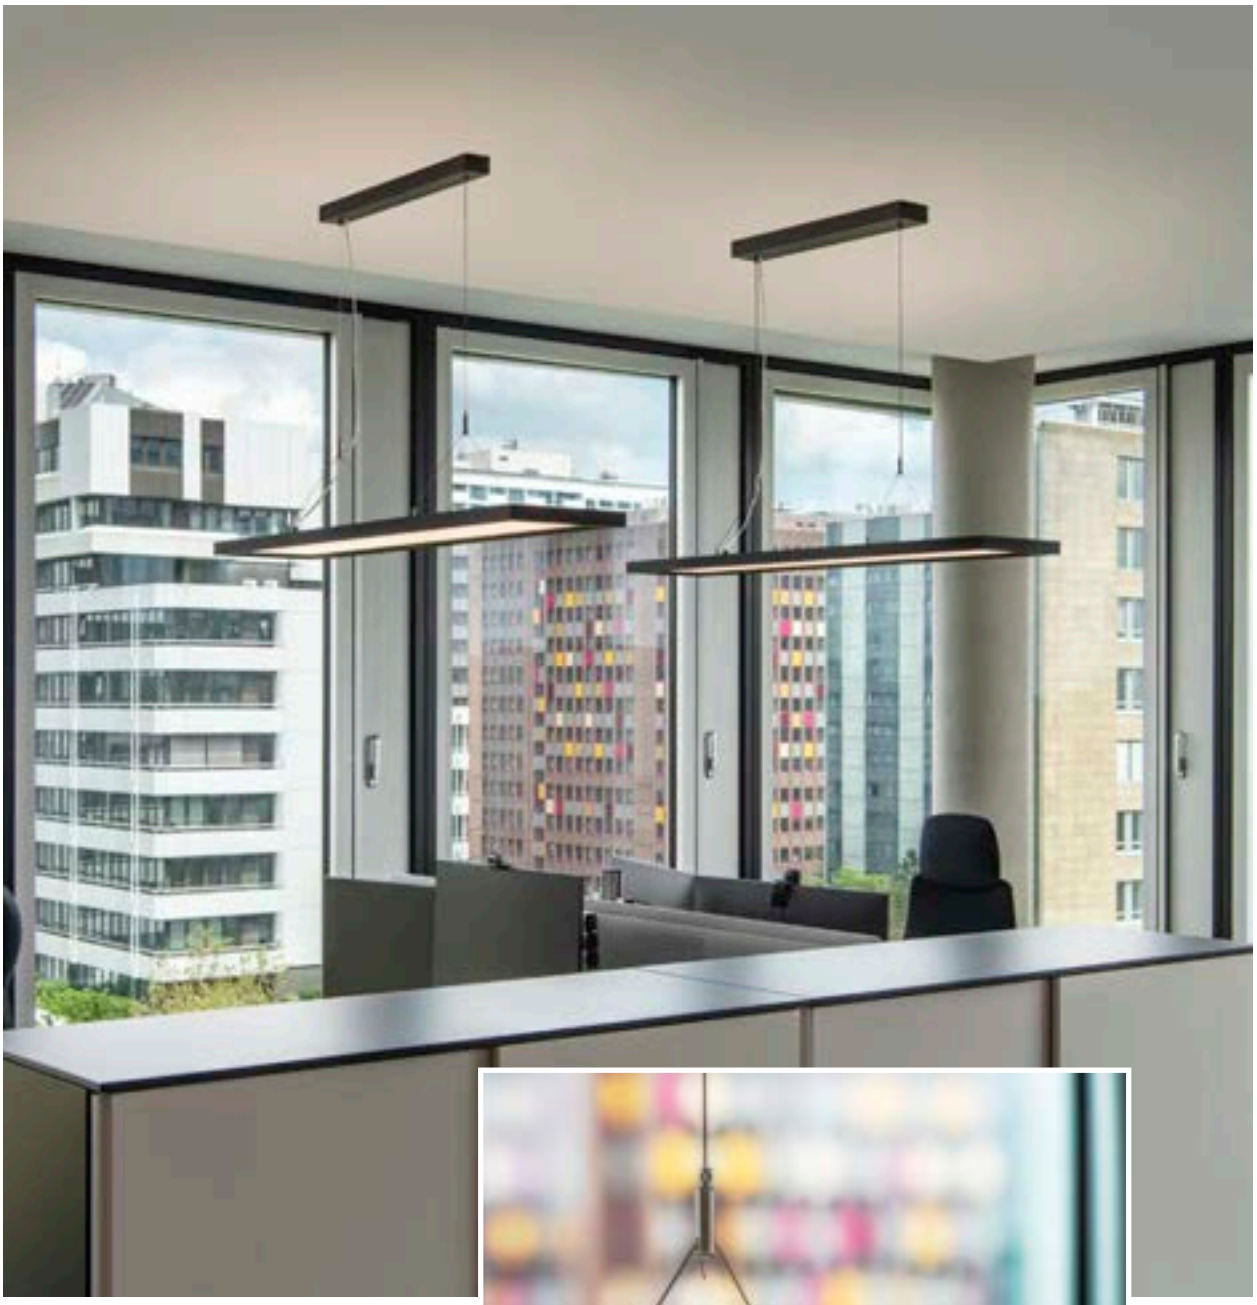

WORKLIGHT PD, DALI

Pendelleuchte, schwarz
Art.Nr. 1005395

Hier geht es zum SLV
WORKLIGHT Produktvideo

SLV WORKLIGHT | PENDELLEUCHTE

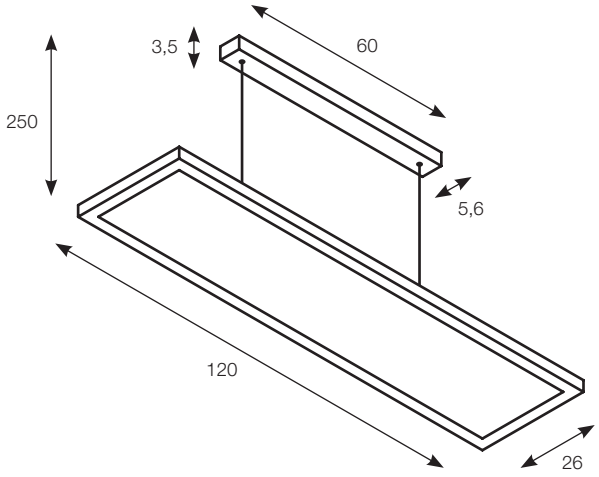

Pendelleuchte	**5,8 kg**

LICHTVERTEILUNGSKURVE

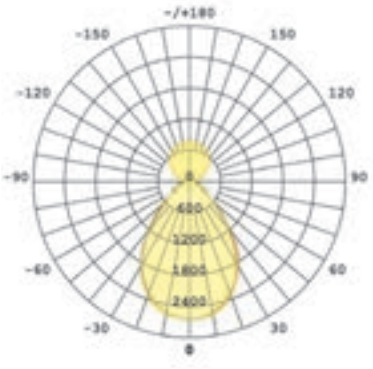

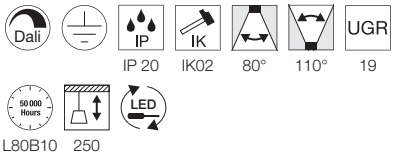

ARTIKELNUMMERN UND UVP PREISE*

Pendelleuchte	schwarz	1005395	**636,65**
	weiß	1005396	**636,65**

*Preisänderungen vorbehalten

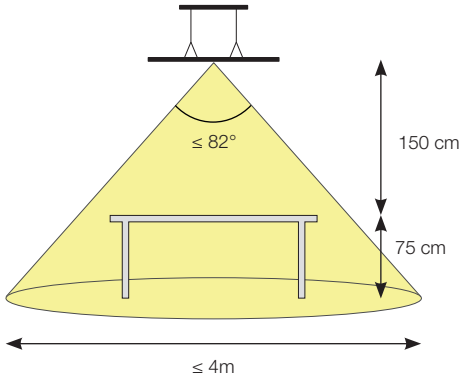

ANWENDUNGSBEREICHE

Büros und Coworking Räume

Homeoffice

Bildungseinrichtungen und Tagungsräume

PRODUKTEIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK

Gehäuse	Aluminium, in RAL 9003 und RAL 7021, pulverbeschichtet
Steuerung	DALI, stufenlos dimmbar
Lichtstrom	5000 lm (Up: 3000 lm – 80°/ Down: 2000 lm – 110°)
Farbtemperatur	4000K / neutralweiß
Farbwiedergabe	CRI>80
Blendungsbewertung	UGR<19
Entblendung	Kegelprismenblende
Anschlussspannung	200-240V, ~50/60Hz
Leistungsaufnahme	57W
Lebensdauer	L80/B10 50.000h
Montage	Abgependelte Deckenmontage (Drahtseilanbindung), max. 2,5m

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C074325

Wir beraten Sie gerne.

Bitte wenden Sie sich an info@slv.de
oder +49 (0)2451 4833-333.

PREIS UND LEISTUNG
IN PERFEKTEM EINKLANG

5 JAHRE
GARANTIE*

HOHE LIEFERPERFORMANCE
24h (DEUTSCHLAND), 48h (EUROPA)

GERMAN
ENGINEERING

WIR SIND IHR WARENLAGER
98% VERFÜGBARKEIT

*Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen unter slv.com

slv.com