



SLVtec[®] 2025

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE



GOED GEÏNFORMEERD

Scan de QR-code en kies je land voor de actuele prijzen. Bezoek ons op **slv.com**

EASY TO INSTALL EFFICIENT MULTI-FUNCTIONEEL

REDACTIONEEL

TECHNOLOGIE DIE HET
VERSCHIL MAAKT [06](#)

INDOOR

EASYLIGHT [06](#)

RETRO [16](#)

PANEL [26](#)

PAVANNO [34](#)

TRACKSPOT [38](#)

DOWNLIGHT [48](#)

UNIVERSAL DOWNLIGHT [56](#)

SURFACE [60](#)

BATTEN [64](#)

WATERPROOF [70](#)

HIGHBAY [82](#)

OUTDOOR

BULKHEAD [88](#)

FLOODLIGHT [92](#)




TECHNOLOGIE DIE HET VERSCHIL MAAKT

Als betrouwbare partner voor elektrotechnische installateurs en de technische groothandel ontwikkelen we ons productassortiment voortdurend – praktisch, toekomstgericht en met een duidelijke focus op jouw dagelijkse uitdagingen. Met **SLVtec®** hebben we een onafhankelijk merk gecreëerd dat zich volledig richt op de ontwikkeling van technische-, functionele- en energiezuinige verlichtingsoplossingen.

SLVtec® staat voor compromisloze kwaliteit, innovatieve producteigenschappen, hoge beschikbaarheid en snelle en eenvoudige installatie. Of het nu gaat om nieuwbouw, modernisering of speciale toepassingen: met SLVtec® pak je elk project met vertrouwen en efficiënt aan.

VOLG DE BLAUWE STER – DE NIEUWE SLVtec® PRODUCTWERELD

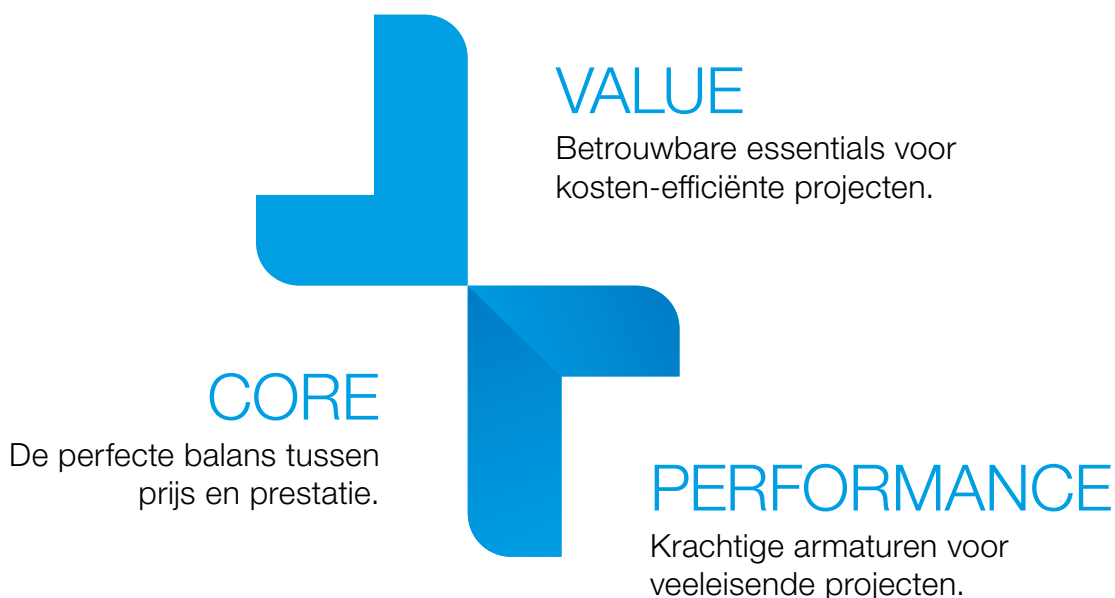

DRIE PRESTATIENIVEAUS. TALLOZE MOGELIJKHEDEN. EÉN OPLOSSING: SLVtec®.

Of je nu op zoek bent naar kostenefficiënte basisverlichting, de ideale balans tussen prijs en prestaties of geavanceerde verlichtingsoplossingen: SLVtec® heeft waar je behoefte aan hebt. Al onze producten combineren innovatieve technologie, efficiënte lichtvermogen en veelzijdige toepassingen – voor professionals die elke dag vertrouwen op functie en kwaliteit.



EENVOUDIG TE INSTALLEREN, EFFICIËNT EN MULTI-FUNCTIONEEL

De efficiëntie van moderne technologie zit hem vooral in de details. Onze producten staan niet alleen voor een uitstekende lichtkwaliteit, maar ook voor geavanceerde functies waarmee jouw dagelijkse werkzaamheden aanzienlijk eenvoudiger worden.

Easy to install: Intelligente montagesystemen, bekabeling zonder gereedschap en innovatieve snelkoppelingen zorgen voor een snelle, eenvoudige installatie. Zo bespaar je tijd en moeite.

Uitstekende energie-efficiëntie: De meeste van onze producten hebben een lichtrendement van meer dan 120 lm/W en komen daarom mogelijk in aanmerking voor subsidie in het kader van KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of BMKB-Groen regeling.

Multi-functionaliteit: Dankzij de opties voor meerdere kleuren en lumenstromen kunnen onze verlichtingsoplossingen precies worden afgestemd op jouw individuele behoeften en flexibel worden gebruikt.

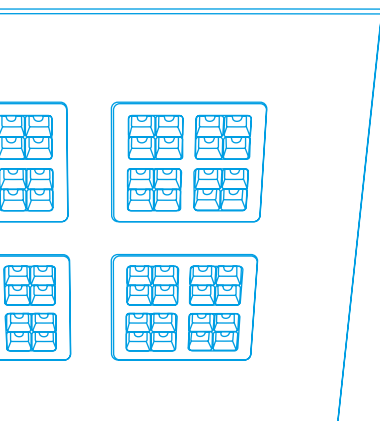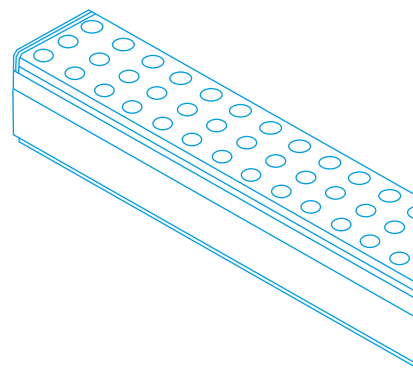

MAATWERK LICHTOPLOSSINGEN OP BESTELLING


Naast ons ruim beschikbare voorraadprogramma bieden we ook geselecteerde producten die speciaal zijn ontworpen voor specifieke projecten. Deze items zijn alleen op bestelling verkrijgbaar – perfect voor individuele verlichtingsconcepten en toepassingen op maat.

WE KUNNEN ELKE UITDAGING AAN – SLVtec® BIEDT DE OPLOSSING

Standaard of op maat: ontdek ons nieuwe portfolio en volg de blauwe ster naar een wereld vol innovatieve technische verlichtingsoplossingen. Jouw volgende project begint hier – neem contact met ons op!



Scannen, ontdekken, doorstarten –
met de juiste oplossing van SLVtec® voor jouw project op slv.com

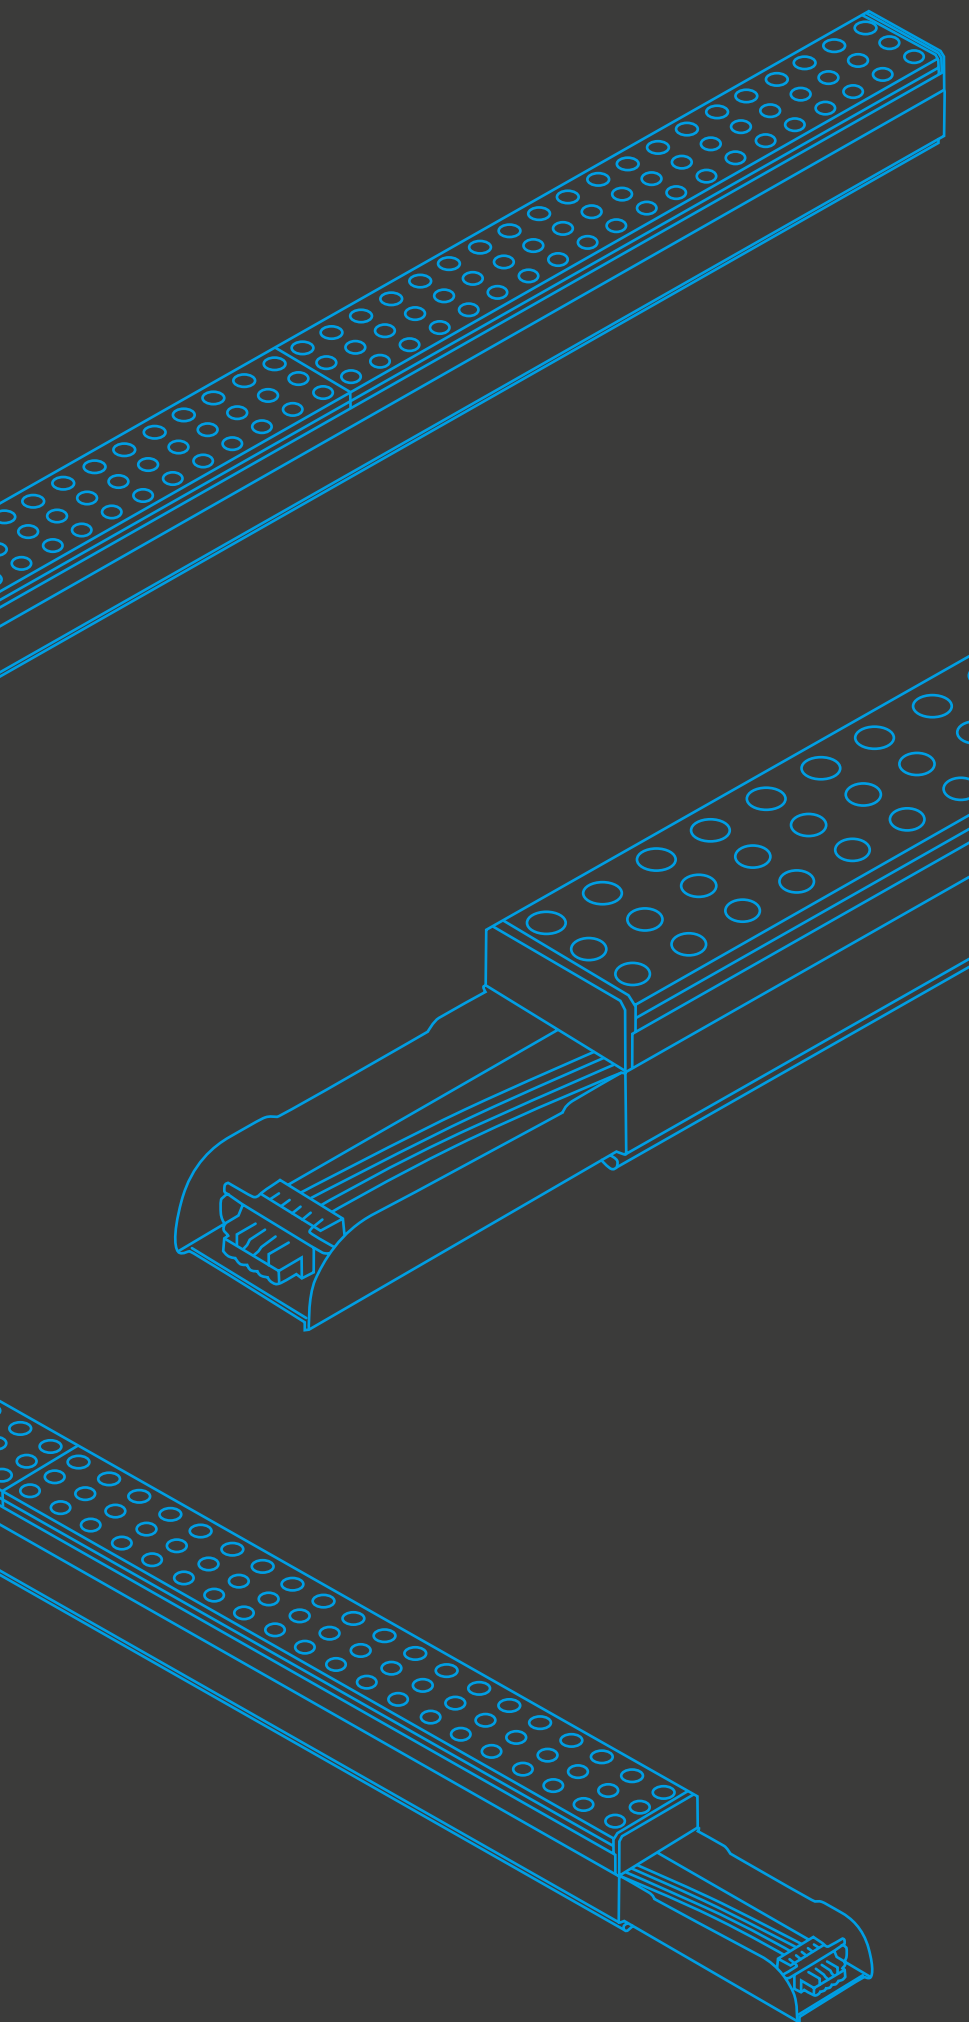

COMBINEER



EASYLIGHT

+



accessoires voor verschil-
lende soorten montage:
opbouw, draad-
of kettingophanging

=



EASYLIGHT

PRODUCTVOORDELEN

Grote energiebesparing dankzij **efficiëntie tot 200 lm/W**

Max. levensduur: **100.000 u**

In vijf verschillende stralingshoeken, andere stralingshoeken zijn verkrijgbaar op aanvraag

EASY TO INSTALL dankzij montage zonder gereedschap

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** en **multi-color**

DALI-dimbaar en geschikt voor DC


Mogelijk in aanmerking komend voor subsidies

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

tot
200 lm/W


STRALINGSHOEK

WB

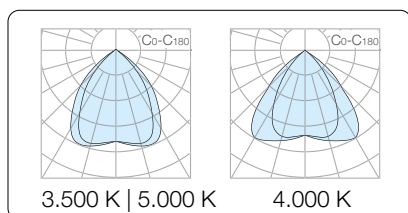


Brede lichtverdeling voor open ruimtes zoals supermarkten, logistieke zones en showrooms. Ideaal voor gelijkmatige basisverlichting.

DA30

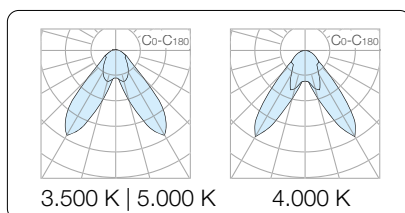


Asymmetrische, zijdelings gerichte lichtspreiding voor gerichte verlichting van wandoppervlakken, schappen of presentatiezones – ideaal voor supermarkten of etalages.

MB

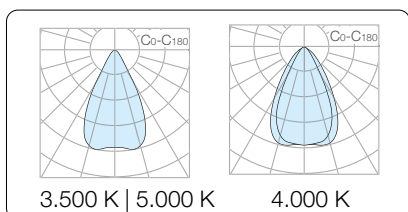


Evenwichtige lichtverdeling voor productieruimten en werkplaatsen waar een gelijkmatige en efficiënte verlichting van een oppervlak van gemiddelde breedte vereist is.

NB

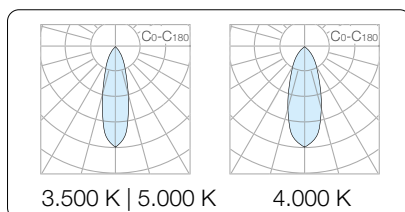

Gebundelde lichtverdeling voor gerichte verlichting van hoge gangpaden of opslagruimtes met smalle afmetingen – bijzonder effectief op grote hoogtes.

Oval

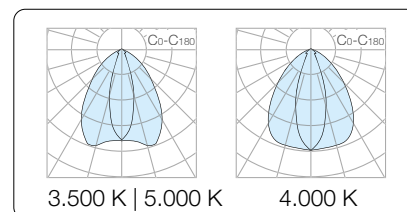

Langwerpige lichtverdeling voor gangen, hallen en circulatieroutes – geoptimaliseerd voor langgerekte ruimtes met uniforme lichtverdeling.

Andere stralingshoeken zijn op aanvraag verkrijgbaar

EASYLIGHT

Efficiënt. Flexibel. Systematisch.

Of het nu een industriële hal, supermarkt of logistiek centrum is: EASYLIGHT is het krachtige LED-lichtlijnsysteem voor toepassingen waar flexibiliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid vereist zijn.

Met een indrukwekkende efficiëntie tot max. 200 lm/W zorgt EASYLIGHT voor energie- en kostenefficiënte verlichting. Dankzij het innovatieve snelmontagesysteem kan EASYLIGHT in een handomdraai worden geïnstalleerd, waardoor jouw projecttijd aanzienlijk wordt verkort. Het geavanceerde ontwerp past naadloos in een breed scala aan toepassingen. En met een levensduur van max. 100.000 uur verlaagt EASYLIGHT niet alleen de onderhoudskosten, maar ook bedrijfskosten op de lange termijn.

EASYLIGHT IN EEN OOGOPSLAG

Tot 200 lm/W – Bijzonder energie-efficiënt

Montage zonder gereedschap – Bespaar tijd en moeite


Stroom- en CCT-schakelaar – Instelbare systeemvermogen en lichtkleur

Alle varianten zijn geschikt voor gelijkstroom – bestuurbaar en toekomstbestendig

Diverse stralingshoeken, lengtes en montagetypes – flexibel te combineren

Naadloze verbinding - doorlopende lichtlijn



EASY TO INSTALL

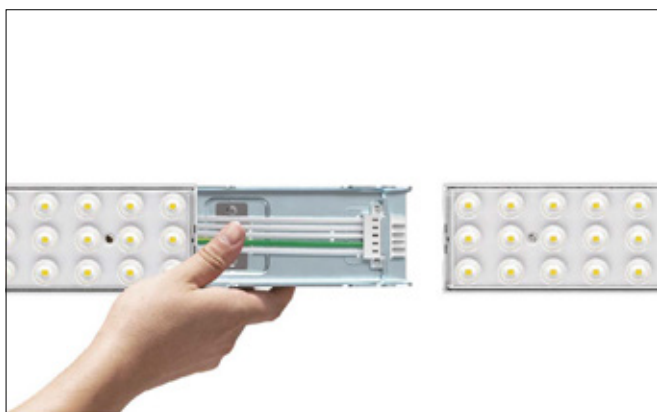

Snelle installatie zonder gereedschap – in één stap elektrische en mechanische aansluiting van modules en armaturen.



Ophanging met ketting- of draadbevestiging is net zo snel en zonder gereedschap – voor flexibele aanpassing aan de meest uiteenlopende bouwkundige omstandigheden.

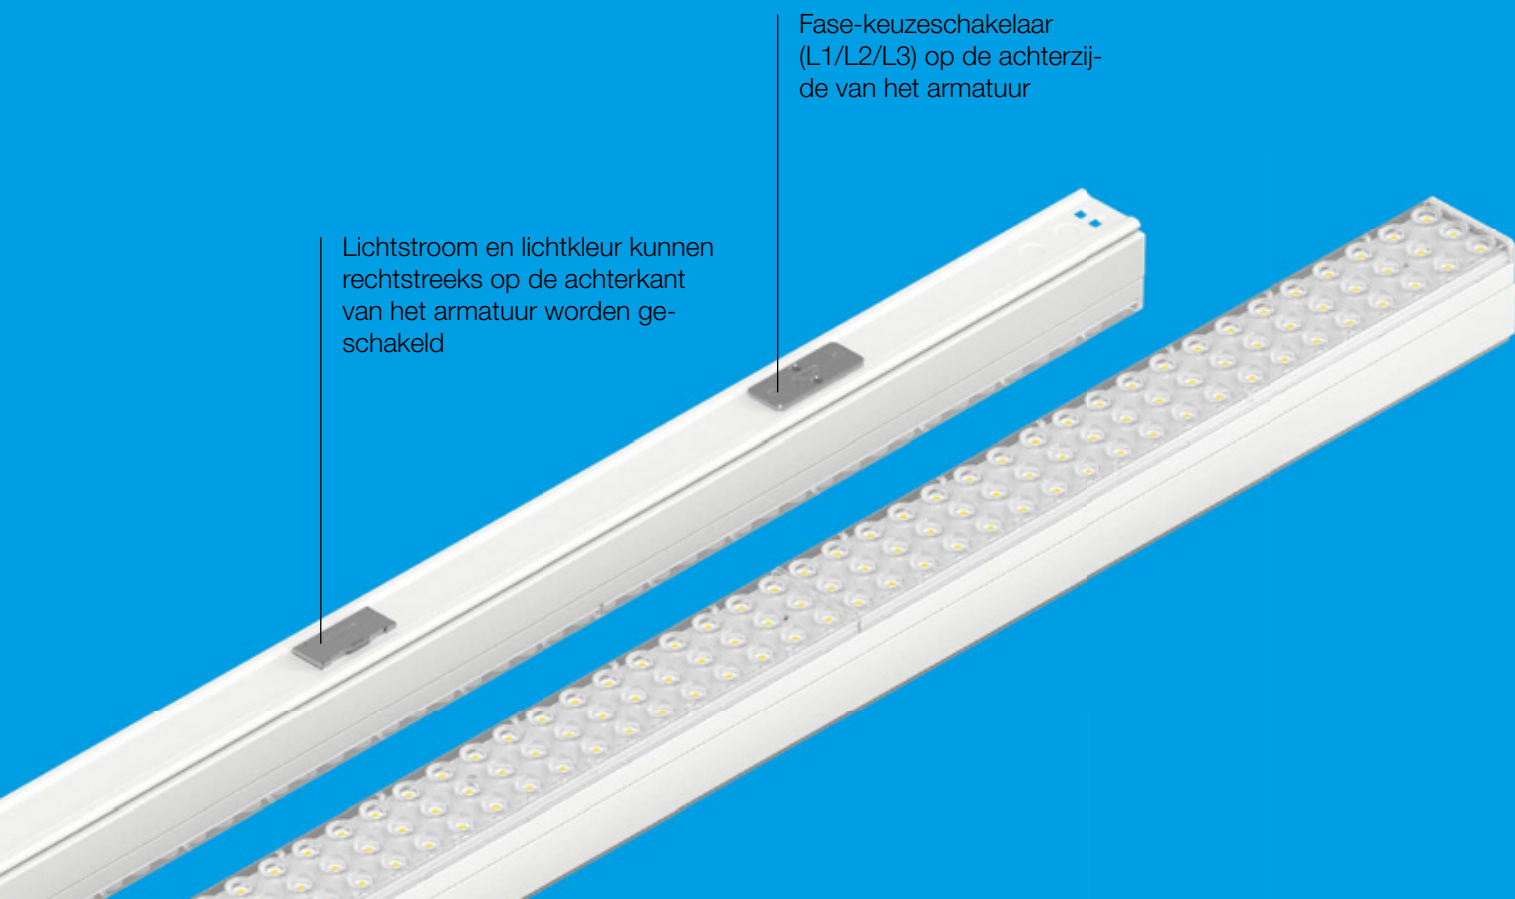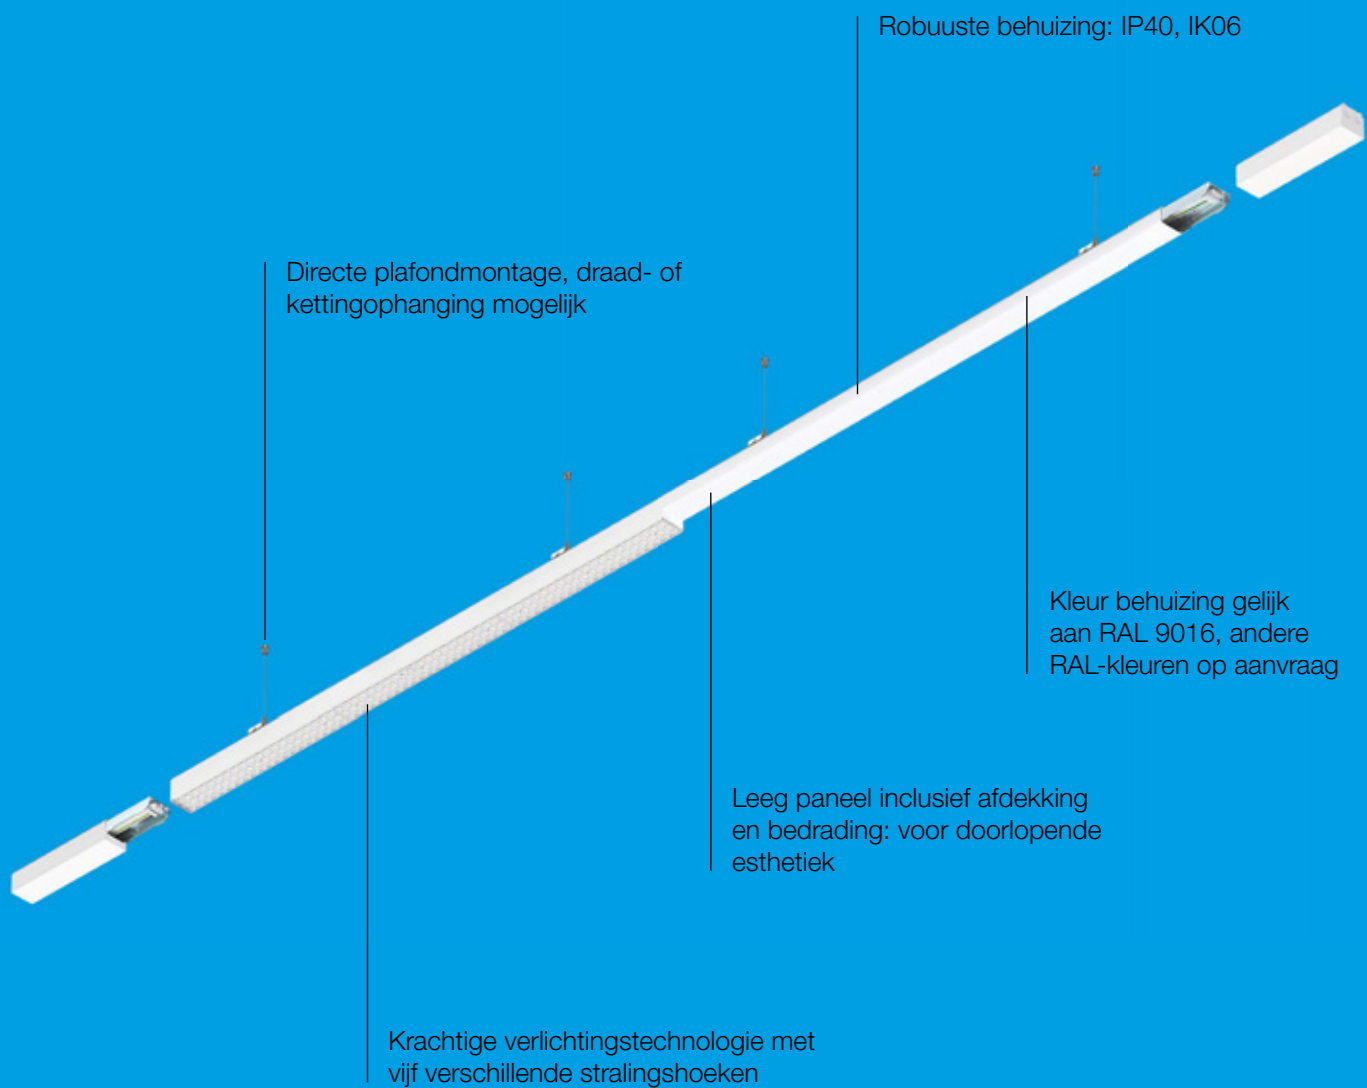

EASYLIGHT

INDOOR



EASYLIGHT



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

IP40

IK06

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad

O = op bestelling



	CRI		Omgevingstem- peratuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar- heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009207	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009208	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009209	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009210	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009211	200,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009212	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009213	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009214	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009215	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009216	250,00

EASYLIGHT

INDOOR



EASYLIGHT



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 DA30 WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 DA30 WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad

O = op bestelling



	CRI		Omgevingstem- peratuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar- heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009217	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009218	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009219	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009220	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009221	320,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009222	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009223	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009224	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009225	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009226	370,00

EASYLIGHT

INDOOR



L x B x H (mm):
300 x 65 x 60



L x B x H (mm):
300 x 65 x 60



L x B x H (mm):
436 x 65 x 60



L x B x H (mm):
436 x 65 x 60

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH	○	S	1009230	45,00
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH	○	S	1009231	45,00
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH	○	S	1009232	55,00
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH	○	S	1009233	65,00



L x B x H (mm):
1.500 x 65 x 42

L x B x H (mm):
2.500 x 65 x 42

L x B x H (mm):
4.500 x 65 x 42

B x H (mm):
65 x 60


Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH	○	S	1009234	50,00
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH	○	S	1009235	58,00
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH	○	S	1009236	75,00
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH	○	S	1009237	85,00
EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH	○	O	1009238	120,00
EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH	○	O	1009239	135,00
EASYLIGHT EC WH	○	O	1009240	5,00

Verdere accessoires zoals noodverlichtingsmodules en spots zijn op aanvraag verkrijgbaar.

*S = op voorraad
O = op bestelling



Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
EASYLIGHT CSK		S	1009241	8,00
EASYLIGHT CSK FT		S	1009242	11,00
EASYLIGHT SCK 5000		O	1009247	18,00
EASYLIGHT SCF M6		S	1009244	7,00
EASYLIGHT SCF M10		S	1009245	7,00
EASYLIGHT STM		O	1009246	7,00

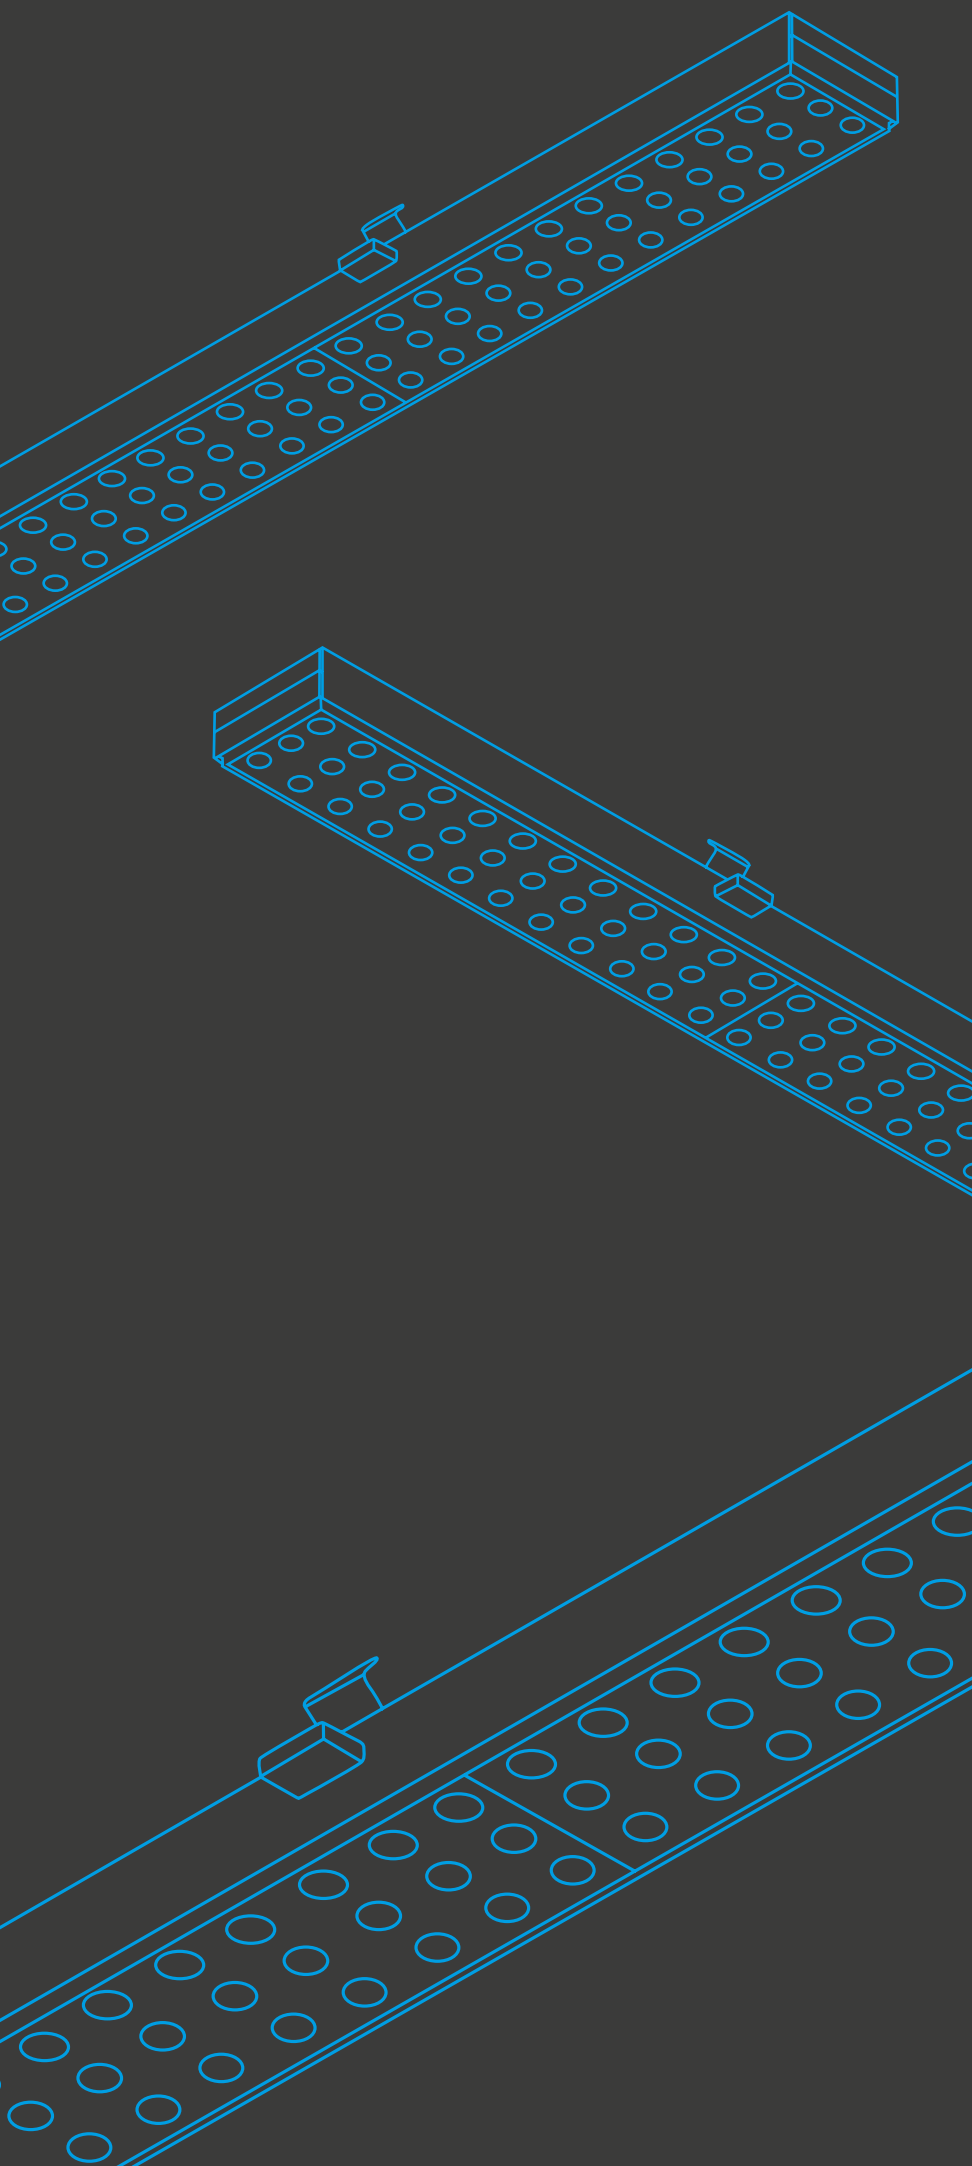

Vervang eenvoudig
de oude lichtdrager met
de RETRO.

RETRO

PRODUCTVOORDELEN

1:1 vervanging van bestaande T8/T5 lichtlijnsystemen binnen 1 minuut

Compatibel met gangbare montagerails van bekende fabrikanten

Grote energiebesparing dankzij een **rendement tot 190 lm/W**

Max. levensduur: **100.000 u**

EASY TO INSTALL Dankzij click-design voor installatie zonder gereedschap

Flexibel aanpasbaar dankzij vier verschillende stralingshoeken **multi-lumen** en **multi-color**

DALI-dimbaar en **geschikt voor DC**

Mogelijk in aanmerking komend voor subsidies


tot
190 lm/W

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**




STRALINGSHOEK

WB

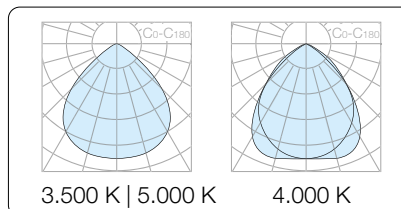


Brede lichtverdeling voor open ruimtes zoals supermarkten, logistieke zones en showrooms. Ideaal voor gelijkmatige basisverlichting.

NB

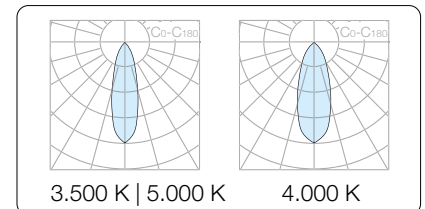


Gebundelde lichtverdeling voor gerichte verlichting van hoge gangpaden of opslagruimtes met smalle afmetingen – bijzonder effectief op grote hoogtes.

MB

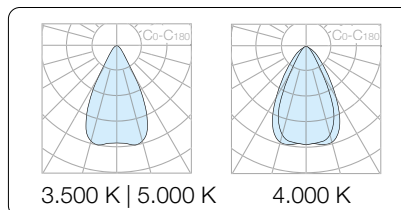

Evenwichtige lichtverdeling voor productieruimten en werkplaatsen waar een gelijkmatige en efficiënte verlichting van een oppervlak van gemiddelde breedte vereist is.

Oval

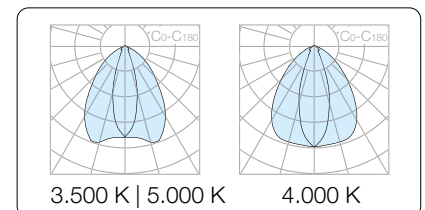

Langwerpige lichtverdeling voor gangen, hallen en circulatieroutes – geoptimaliseerd voor langgerekte ruimtes met uniforme lichtverdeling.

RETRO

De snelste manier om een verlichtingssysteem te moderniseren.

Het RETRO LED systeem is speciaal ontwikkeld om bestaande T8 en T5 lichtlijnsystemen snel en eenvoudig achteraf te moderniseren. Dankzij het doordachte click-design is vervanging mogelijk in minder dan een minuut – zonder gereedschap en zonder aanpassingen. De modules zijn compatibel met tal van gangbare montagerails en bieden een aanzienlijk hoger rendement tot max. 190 lm/W.

Het vermogen en de lichtkleur kunnen direct op locatie worden aangepast dankzij de stroom- en CCT-schakelaar – voor maximale flexibiliteit in het project. Verschillende stralingshoeken, DALI-opties en een levensduur tot max. 100.000 uur maken RETRO de ideale oplossing voor veeleisende moderniseringsprojecten in de industrie, detailhandel en logistiek.

RETRO IN EEN OOGOPSLAG

1:1 vervanging voor bestaande T8/T5-fluorescentielampen

Compatibel met draagrails van topmerken

Tot 190 lm/W lichtrendement


Click-montage zonder gereedschap


Geïntegreerde stroom- en CCT-schakelaar

Verschillende stralingshoeken en lengtes voor maximale flexibiliteit



1:1 OPLOSSING

Met de RETRO LED-module kun je jouw bestaande montagerailsysteem zonder gereedschap in slechts 44 seconden ombouwen naar LED!



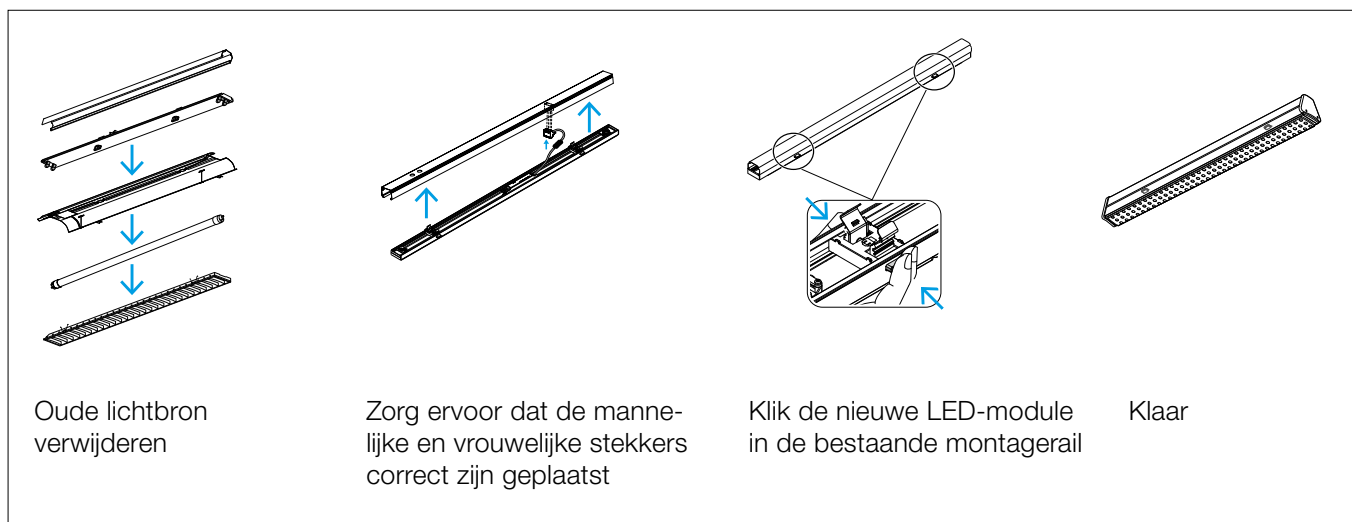


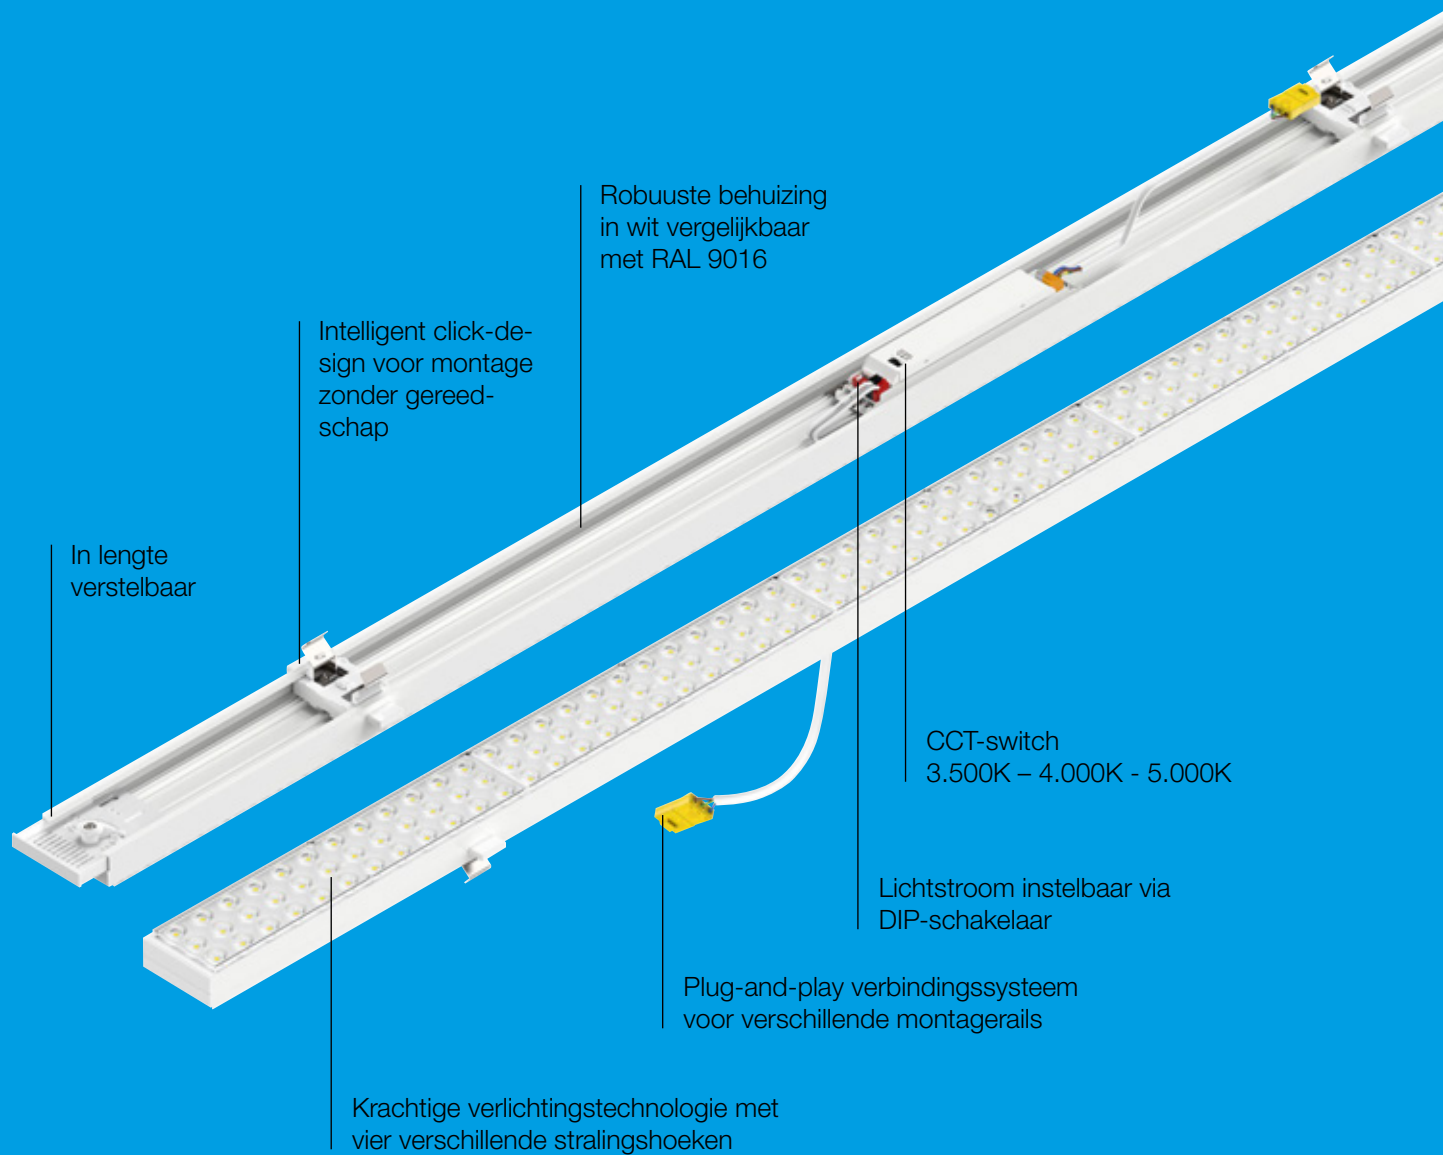

Eenvoudig aan te passen aan de gewenste lengte



1175 mm tot 1237 mm

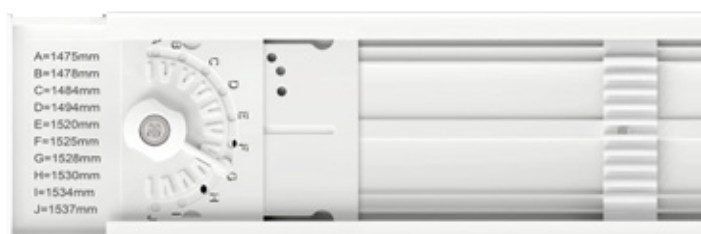

1475 mm tot 1537 mm

RETRO

INDOOR



RETRO



IP20



IK04






**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 NB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 NB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad

O = op bestelling

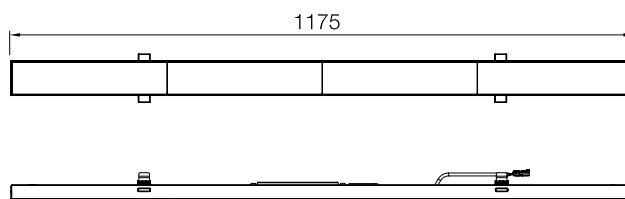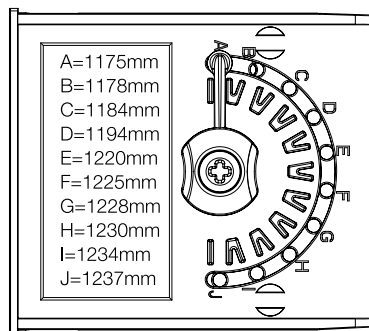

	CRI		Omgevingstem- peratuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar- heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009179	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009180	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009181	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009182	160,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009183	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009184	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009185	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009186	210,00

RETRO

INDOOR



RETRO



**MULTI
LUMEN**



**MULTI
COLOR**

IP20

IK04

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 NB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 NB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling

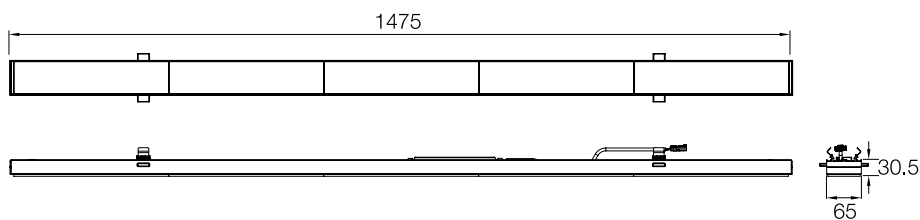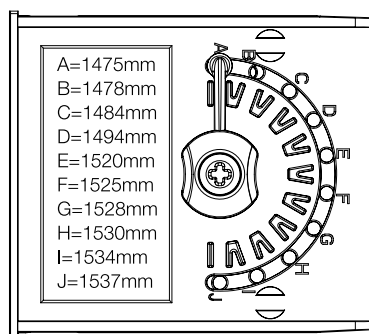

	CRI		Omgevingstem- peratuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar- heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009187	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009188	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009189	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009190	180,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009191	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009192	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009193	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009194	220,00




CONNECTOREN VOOR AAN/UIT

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
RETRO CON 3P001	○	S	1009195	17,00
RETRO CON 3P002	○	S	1009196	17,00
RETRO CON 3P003	○	S	1009197	17,00
RETRO CON 3P004	○	S	1009198	17,00
RETRO CON 3P005	○	S	1009199	17,00
RETRO CON 3P006	○	S	1009200	17,00
RETRO CON 3P007	○	S	1009201	17,00



CONNECTOREN VOOR DALI

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
RETRO CON 5P101	○	○	1009202	22,00
RETRO CON 5P102	○	○	1009203	22,00
RETRO CON 5P103	○	○	1009204	22,00
RETRO CON 5P104	○	○	1009205	22,00
RETRO CON 5P105	○	○	1009206	22,00

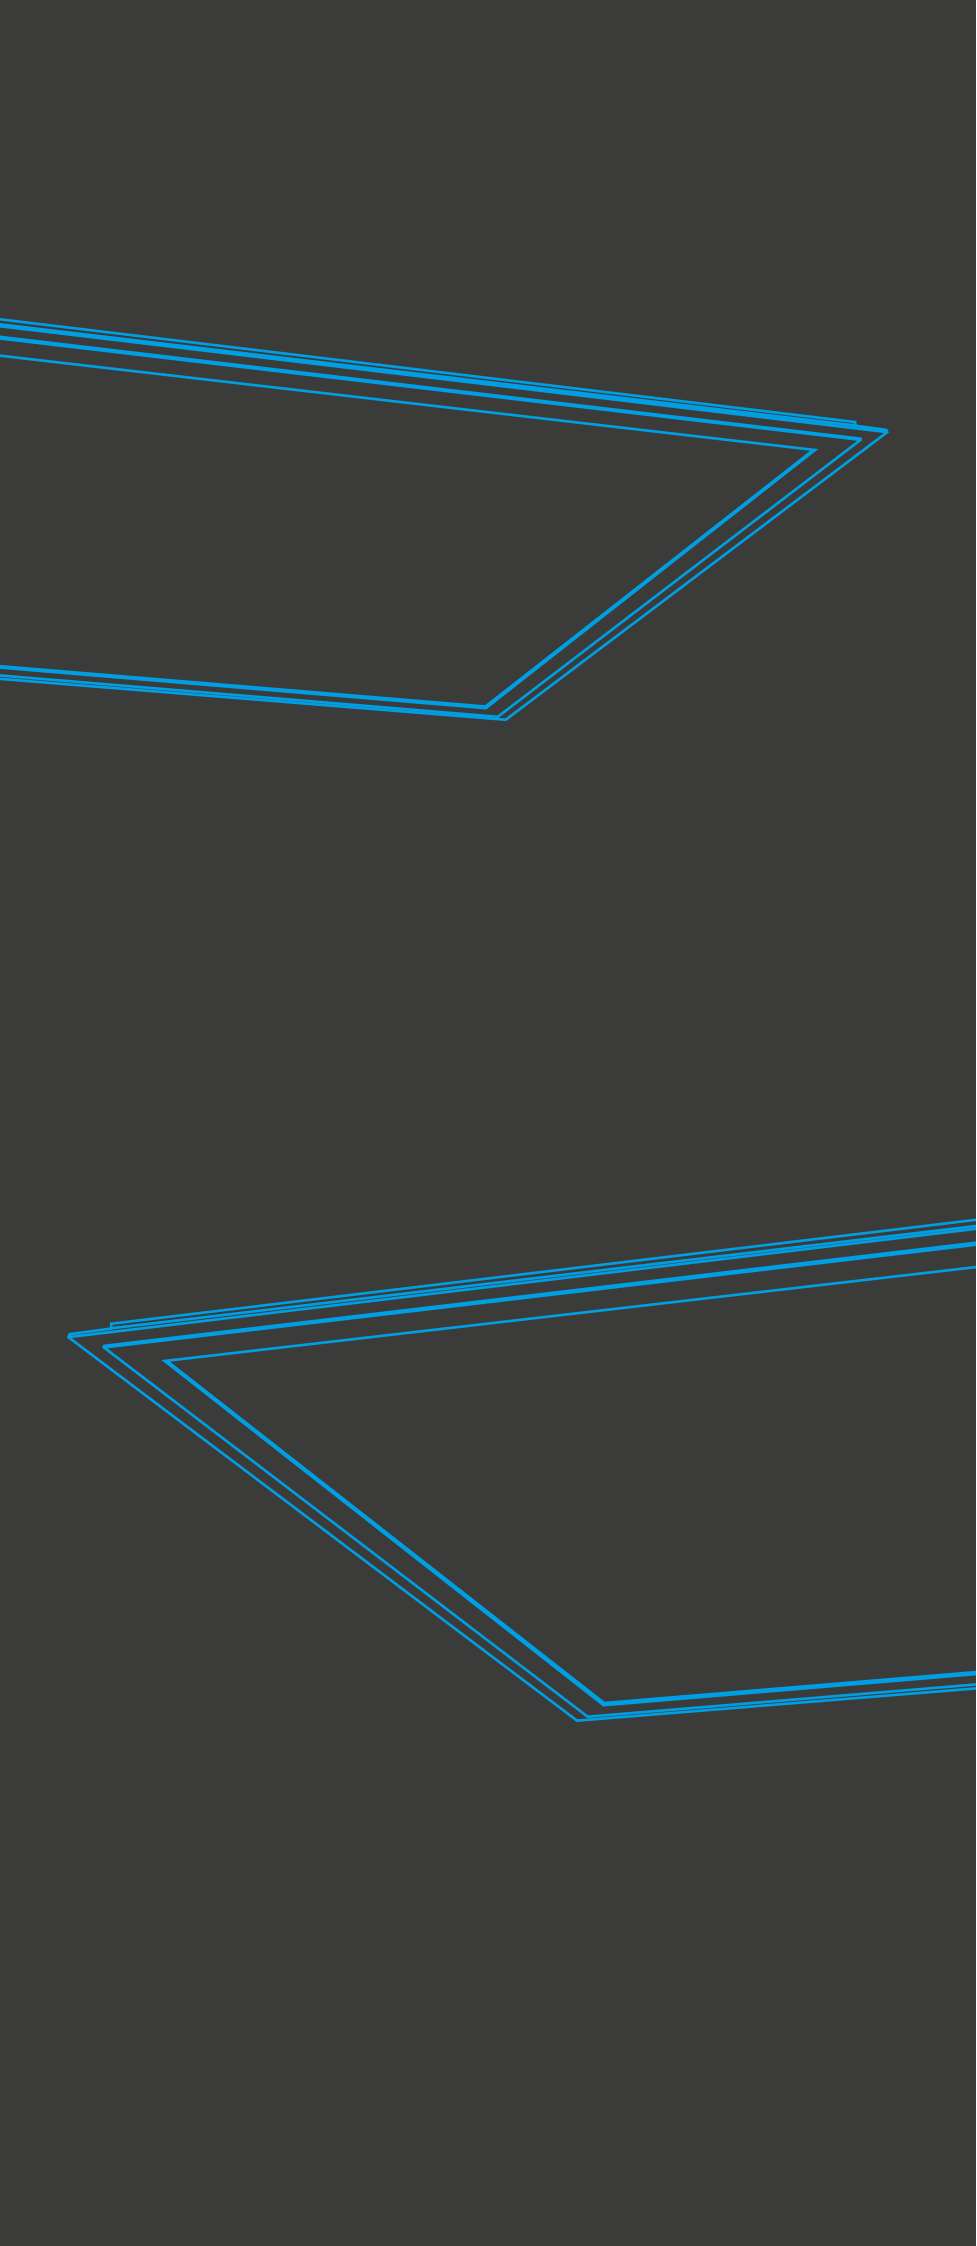

COMBINEER



PANEL



opbouw- of inbouw-mon-
tageframes



Bij aankoop van een PANEL is het montageframe
niet standaard inbegrepen.

PANEL

PRODUCTVOORDELEN

Grote energiebesparing dankzij **efficiëntie tot 200 lm/W** (afhankelijk van model minstens 120 lm/W)

Vooraf **hoge energiebesparing** bij gebruik van de PANEL P

Kan worden gebruikt als **kantoorverlichting** dankzij **UGR<19**

EASY TO INSTALL dankzij geïntegreerde doorvoerbedrading en extern voorschakelapparaat

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** (alle varianten) en **multi-color** (PANEL V & C)

Alle DALI-varianten ondersteunen **gelijkstroom**

Mogelijk in aanmerking komend voor subsidies

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

tot
200 lm/W

PRODUCTVARIANTEN

	PANEL V	PANEL C	PANEL P
Levensduur	50.000h L80B10	70.000h L80B10	100.000h L80B50
Energie-efficiëntie	tot 126 lm/W	tot 136 lm/W	tot 203 lm/W
UGR	<19 / <22	<19	<19
Besturing	multi-lumen, On / Off, DALI	multi-lumen, On / Off, DALI	multi-lumen, On / Off, DALI

PANEL

INDOOR



PANEL V



IP40/54



IK03



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
PANEL V 600 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K



L x B x H (mm):
600 x 600 x 63



L x B x H (mm):
600 x 600 x 71



L x B x H (mm):
625 x 625 x 63




L x B x H (mm):
625 x 625 x 71

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
PANEL 600 Montageframe, opbouw	○	S	1007474	45,00
PANEL 600 Montageframe, inbouw	○	S	1007575	65,00
PANEL 625 Montageframe, opbouw	○	S	1007475	45,00
PANEL 625 Montageframe, inbouw	○	S	1007576	65,00

Alle montageframes zijn ook compatibel met Panel C en Panel P.

*S = op voorraad
O = op bestelling

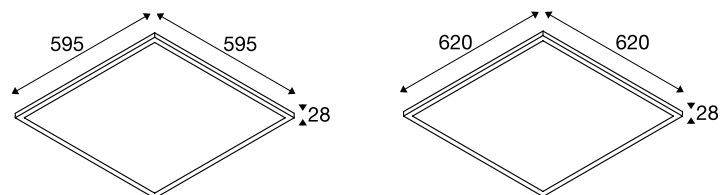


	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007496	65,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007498	75,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007504	110,00
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007497	65,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007499	75,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007505	110,00



Ø x L (mm):
1,5 x 1500

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
PANEL V Veiligheidskoord 1500 mm		S	1007577	15,00

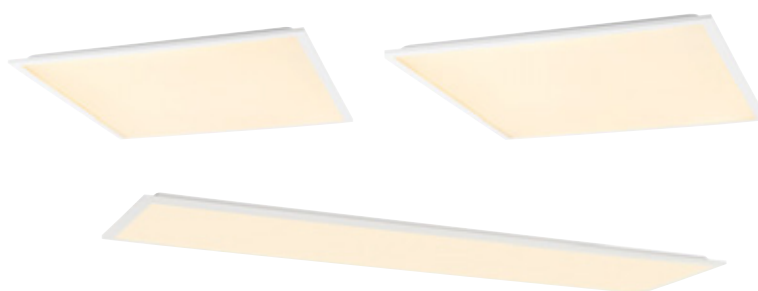

PANEL C



**MULTI
LUMEN**




**MULTI
COLOR**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
PANEL C 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K

De bijpassende montageframes vindt je op pagina 28.

*S = op voorraad

O = op bestelling



	CRI	UGR				Noodverlichting	Besturing	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008597	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008599	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008601	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008603	139,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008598	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008600	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008602	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008604	139,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008605	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008606	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008607	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008608	139,00



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



L x B x H (cm):
4 x 3,5 x 3,2

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
PANEL C Ophangkabel 1500 mm		S	1008609	19,90
PANEL C Montageveren 4 stuks		S	1008610	14,90



PANEL P




**MULTI
LUMEN**



Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	190 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	190 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K

De bijpassende montageframes vindt je op pagina 28.




*S = op voorraad
O = op bestelling

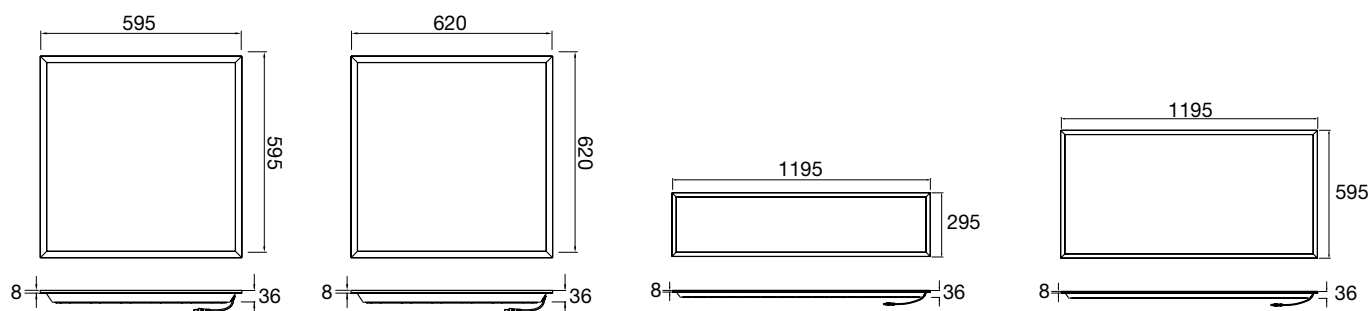

	CRI	UGR				Noodverlichting	Besturing	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010747	130,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010748	130,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010749	150,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010750	150,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010109	130,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010110	130,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010111	150,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010112	150,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010113	140,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010114	140,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010115	160,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010116	160,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010117	170,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010118	170,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010119	200,00
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010120	200,00

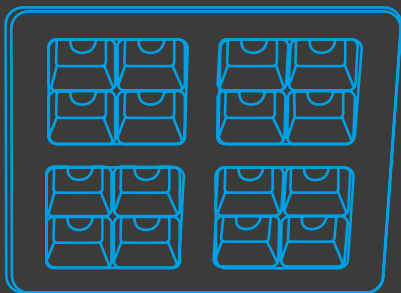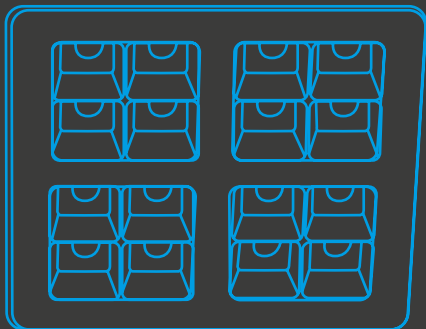

Multi-color
3.000 K / 4.000 K / 5.000 K



PAVANNO

PRODUCTVOORDELEN

Grote energiebesparing dankzij **rendement tot 190 lm/W**

Kan worden gebruikt als **kantoorverlichting** dankzij **UGR<19**

Max. levensduur: **100.000 u**

EASY TO INSTALL dankzij geïntegreerde doorvoerbedrading en extern voorschakelapparaat



Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** en **multi-color**

Alle DALI-varianten ondersteunen **gelijkstroom**

De PAVANNO-armaturen komen mogelijk in **aanmerking voor subsidie**

Levensduur
100.000 u

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

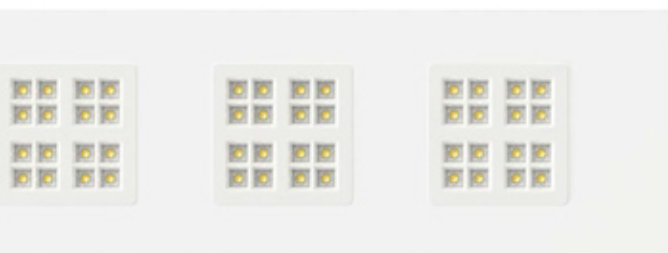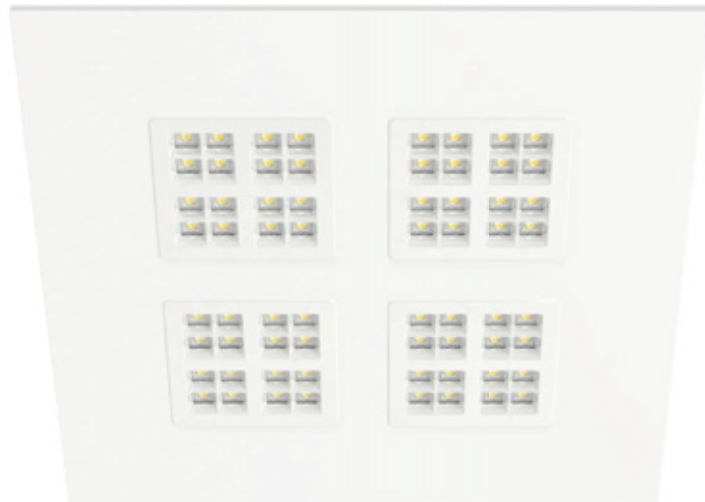

PAVANNO

INDOOR



PAVANNO



IP20



IK02



**MULTI
LUMEN**


**MULTI
COLOR**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19	●	39 W	220-240 V	6.200 lm	170 lm/W	3.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19 DALI	●	38 W	220-240 V	6.000 lm	160 lm/W	3.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K




Andere maten zijn verkrijgbaar op aanvraag.

*S = op voorraad

O = op bestelling

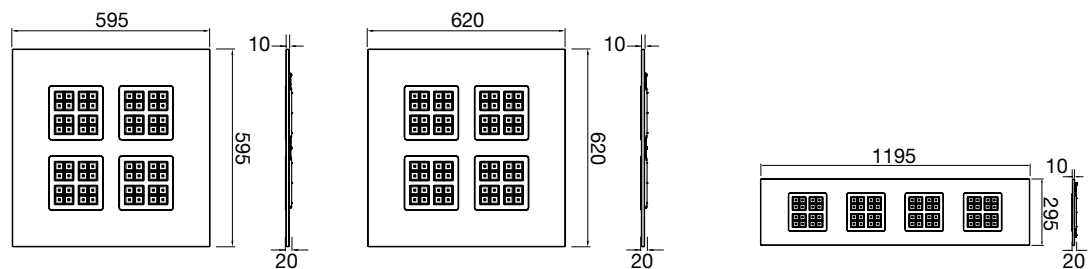

	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010713	195,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010714	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010716	195,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010715	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010121	185,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010122	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010123	235,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010124	250,00

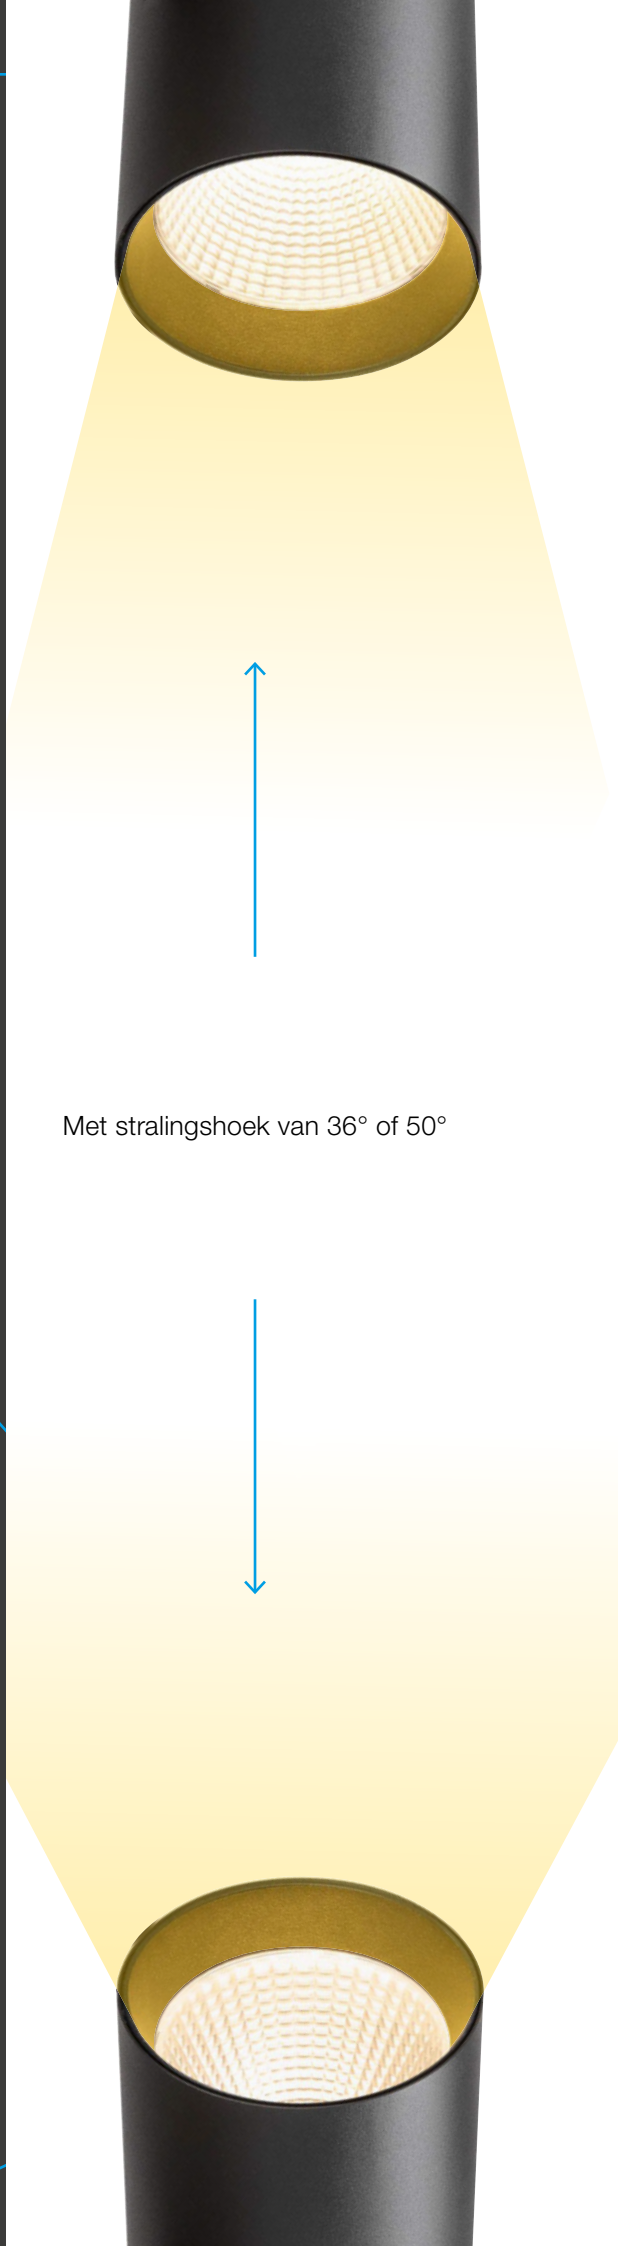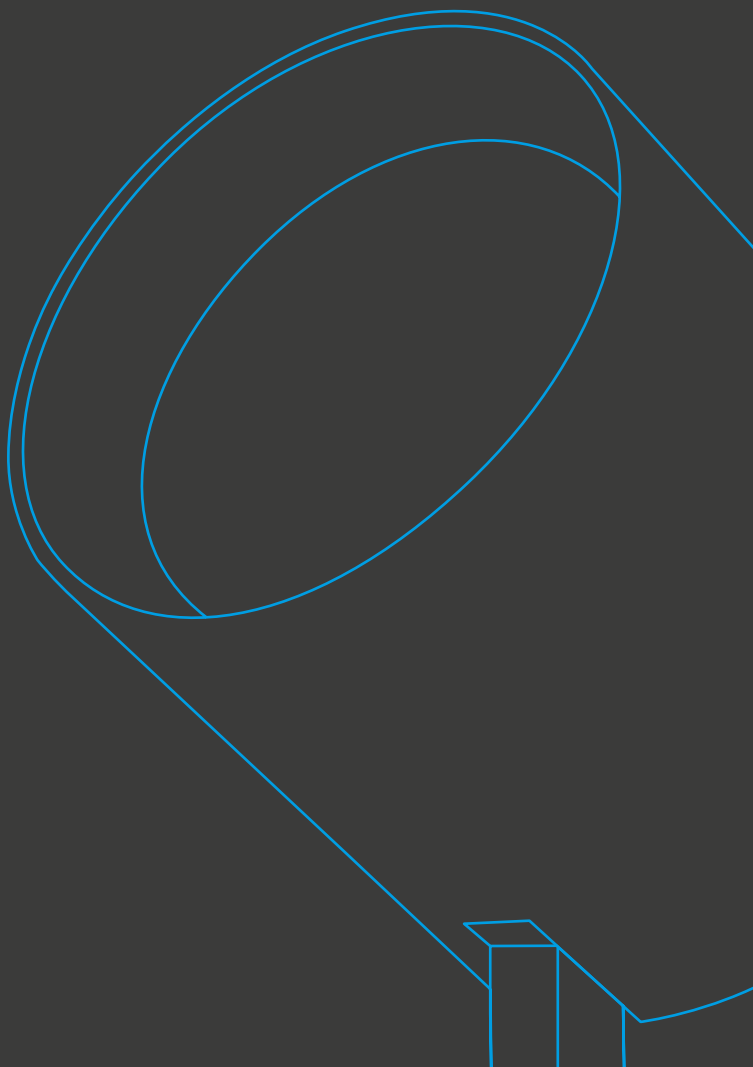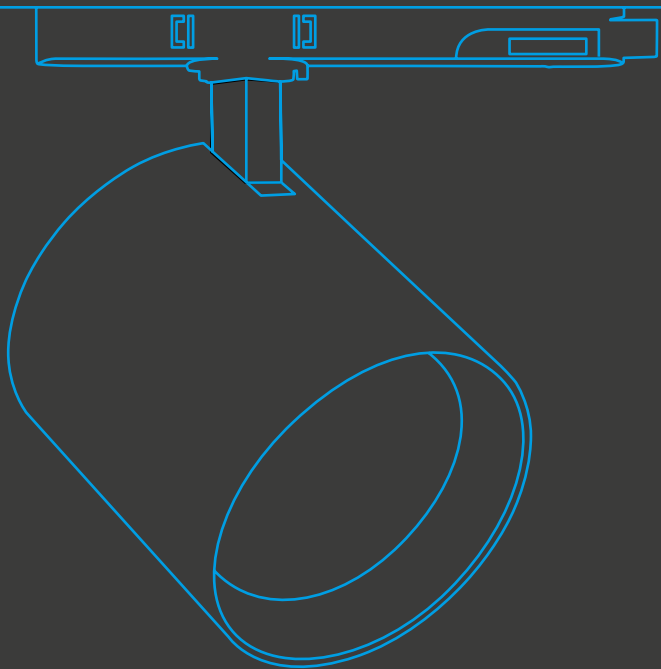

Met stralingshoek van 36° of 50°

TRACKSPOT

PRODUCTVOORDELEN

54 productvarianten – voor maximale flexibiliteit en personalisatie

Uitstekende lichtkwaliteit dankzij **CRI>90**

Strak en tijdloos design



PRODUCTVARIANTEN

	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Levensduur	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Energie-efficiëntie	tot 130 lm/W	tot 152 lm/W	tot 170 lm/W
CRI	>90	>90	>90
Besturing	On / Off	On / Off	On / Off

TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT V



Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
TRACKSPOT V 3 fasen, 18 W, 930, 36°, wit	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 18 W, 930, 36°, zwart	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 18 W, 930, 50°, wit	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 18 W, 930, 50°, zwart	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 18 W, 940, 36°, wit	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 18 W, 940, 36°, zwart	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 18 W, 940, 50°, wit	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 18 W, 940, 50°, zwart	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 32 W, 930, 36°, wit	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 32 W, 930, 36°, zwart	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 32 W, 930, 50°, wit	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 32 W, 930, 50°, zwart	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 32 W, 940, 36°, wit	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 32 W, 940, 36°, zwart	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 32 W, 940, 50°, wit	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 fasen, 32 W, 940, 50°, zwart	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008844	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008845	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008846	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008847	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008848	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008849	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008850	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008851	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008852	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008853	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008854	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008855	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008856	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008857	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008858	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008859	110,00



TRACKSPOT

INDOOR




TRACKSPOT C



Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
TRACKSPOT C 3 fasen, 17 W, 930, 36°, wit	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 17 W, 930, 36°, zwart	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 17 W, 930, 50°, wit	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 17 W, 930, 50°, zwart	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 17 W, 940, 36°, wit	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 17 W, 940, 36°, zwart	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 17 W, 940, 50°, wit	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 17 W, 940, 50°, zwart	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 29 W, 930, 36°, wit	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 29 W, 930, 36°, zwart	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 29 W, 930, 50°, wit	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 29 W, 930, 50°, zwart	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 29 W, 940, 36°, wit	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 29 W, 940, 36°, zwart	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 29 W, 940, 50°, wit	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 fasen, 29 W, 940, 50°, zwart	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008860	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008861	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008862	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008863	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008864	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008865	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008866	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008867	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008868	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008869	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008870	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008871	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008872	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008873	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008874	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008875	120,00



TRACKSPOT

INDOOR



TRACKSPOT P



IP20




IK03

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
TRACKSPOT P 3 fasen, 33 930 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 33 930 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 34 940 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 34 940 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 33 930 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 33 930 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 34 940 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 34 940 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 34 930 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 34 930 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 34 940 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 34 940 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad

O = op bestelling



		CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010591	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010592	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010593	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010594	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010599	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010600	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010601	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010602	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010607	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010608	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010609	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010610	150,00



TRACKSPOT

INDOOR



TRACKSPOT P



IP20




IK03

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
TRACKSPOT P 3 fasen, 56 930 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 56 930 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 57 940 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 57 940 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 56 930 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 56 930 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 56 940 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 57 940 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 57 930 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 57 930 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 58 940 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 fasen, 58 940 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K


*S = op voorraad

O = op bestelling



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010595	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010596	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010597	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010598	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010603	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010604	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010605	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010606	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010611	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010612	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010613	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010614	150,00



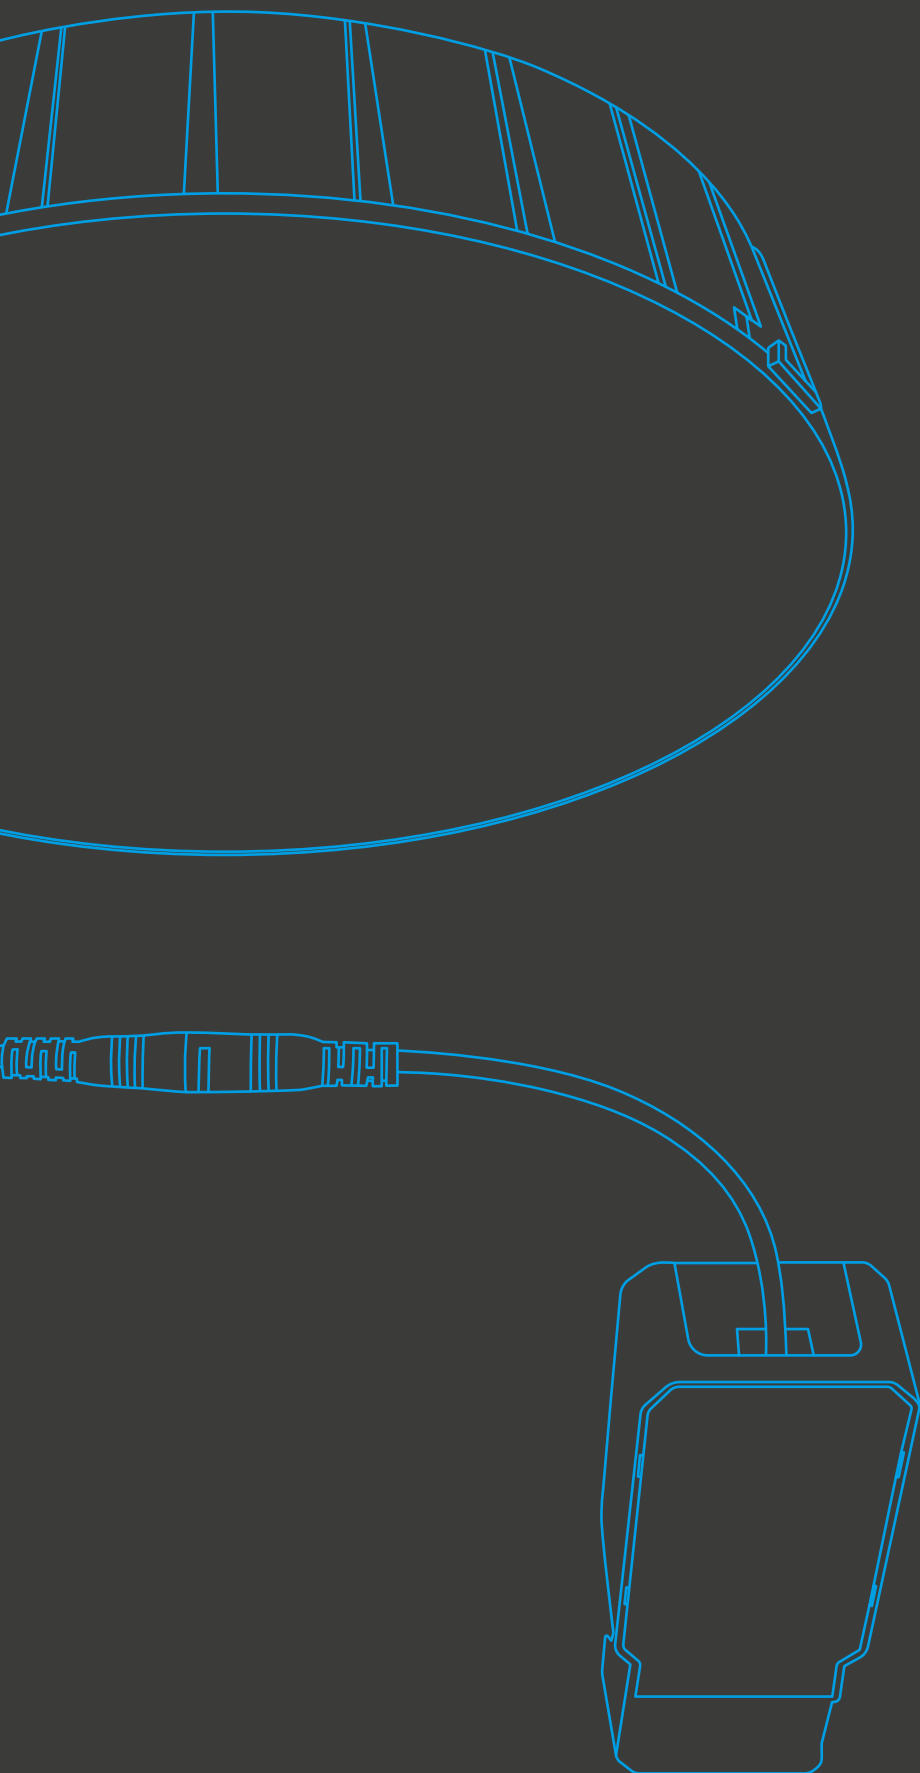

COMBINEER



DOWNLIGHT V
100 / 150 / 200

+



Vlakke of verdiepte afdekkingen in
drie maten en elk twee kleuren

=



Bij aankoop van een DOWNLIGHT is het montage-
frame niet standaard bij de levering inbegrepen.

DOWNLIGHT

PRODUCTVOORDELEN

Eenvoudig wisselen tussen de verdiepte en de vlakke afdekking dankzij de bajonetsluiting bij DOWNLIGHT V

EASY TO INSTALL dankzij de geïntegreerde snelverbinder-aansluitbox van de led-driver.

Minder werk op de bouwplaats door **gangbare inbouwdiameter**

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** (alle versies) en **multi-color** (Downlight V)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



PRODUCTVARIANTEN

	DOWNLIGHT V	DOWNLIGHT C	DOWNLIGHT P
Levensduur	50.000h L70B50	70.000h L80B10	80.000h L80B10
Energie-efficiëntie	tot 126 lm/W	tot 129 lm/W	tot 170 lm/W
UGR	>28	22	21 / 23
Besturing	On / Off	On / Off, DALI	On / Off, DALI

DOWNLIGHT

INDOOR



DOWNLIGHT V






**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
DOWNLIGHT V 100 830 / 840, 6 W, IP54	●	6 W	220-240 V	610 lm	101 lm/W	3.000 K
				640 lm	106 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 150 830 / 840, 9 / 15 W, IP54	●	15 W	220-240 V	1.750 lm	116 lm/W	3.000 K
				1.900 lm	126 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 200 830 / 840, 15 / 21 W, IP54	●	21 W	220-240 V	2.360 lm	112 lm/W	3.000 K
				2.490 lm	118 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	✗	S	1007508	45,00
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	✗	S	1007509	53,00
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	✗	S	1007510	60,00



Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
DOWNLIGHT V 100 zwart vlakke afdekking	●	S	1007477	5,00
DOWNLIGHT V 100 wit vlakke afdekking	○	S	1007476	5,00
DOWNLIGHT V 100 verdiepte afdekking zwart	●	S	1007479	5,00
DOWNLIGHT V 100 verdiepte afdekking wit	○	S	1007478	5,00
DOWNLIGHT V 150 zwart vlakke afdekking	●	S	1007481	7,00
DOWNLIGHT V 150 wit vlakke afdekking	○	S	1007480	7,00
DOWNLIGHT V 150 verdiepte afdekking zwart	●	S	1007483	7,00
DOWNLIGHT V 150 verdiepte afdekking wit	○	S	1007482	7,00
DOWNLIGHT V 200 zwart vlakke afdekking	●	S	1007485	10,00
DOWNLIGHT V 200 wit vlakke afdekking	○	S	1007484	10,00
DOWNLIGHT V 200 verdiepte afdekking zwart	●	S	1007487	10,00
DOWNLIGHT V 200 verdiepte afdekking wit	○	S	1007486	10,00

DOWNLIGHT

INDOOR




DOWNLIGHT C



**MULTI
LUMEN**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C dali 150 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 150 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling

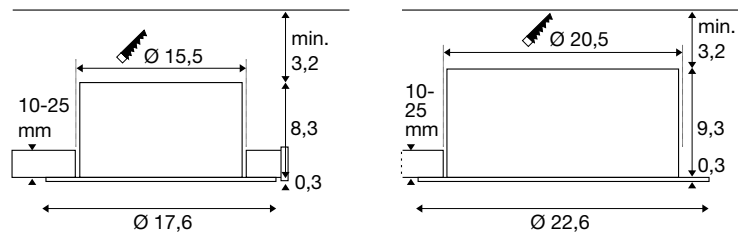

	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008621	89,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008622	89,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008623	109,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008624	109,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008625	129,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008626	129,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008627	149,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008628	149,00

DOWNLIGHT

INDOOR







DOWNLIGHT P




Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad (November 2025)
O = op bestelling

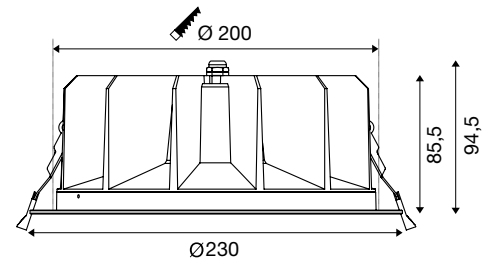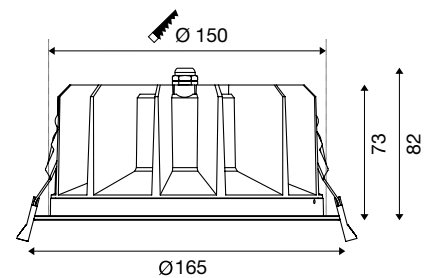

	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010755	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010756	80,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010757	80,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010758	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010759	150,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010760	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010761	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010762	150,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010763	150,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010764	180,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010765	180,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010766	150,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010767	230,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010768	230,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010769	200,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010770	200,00

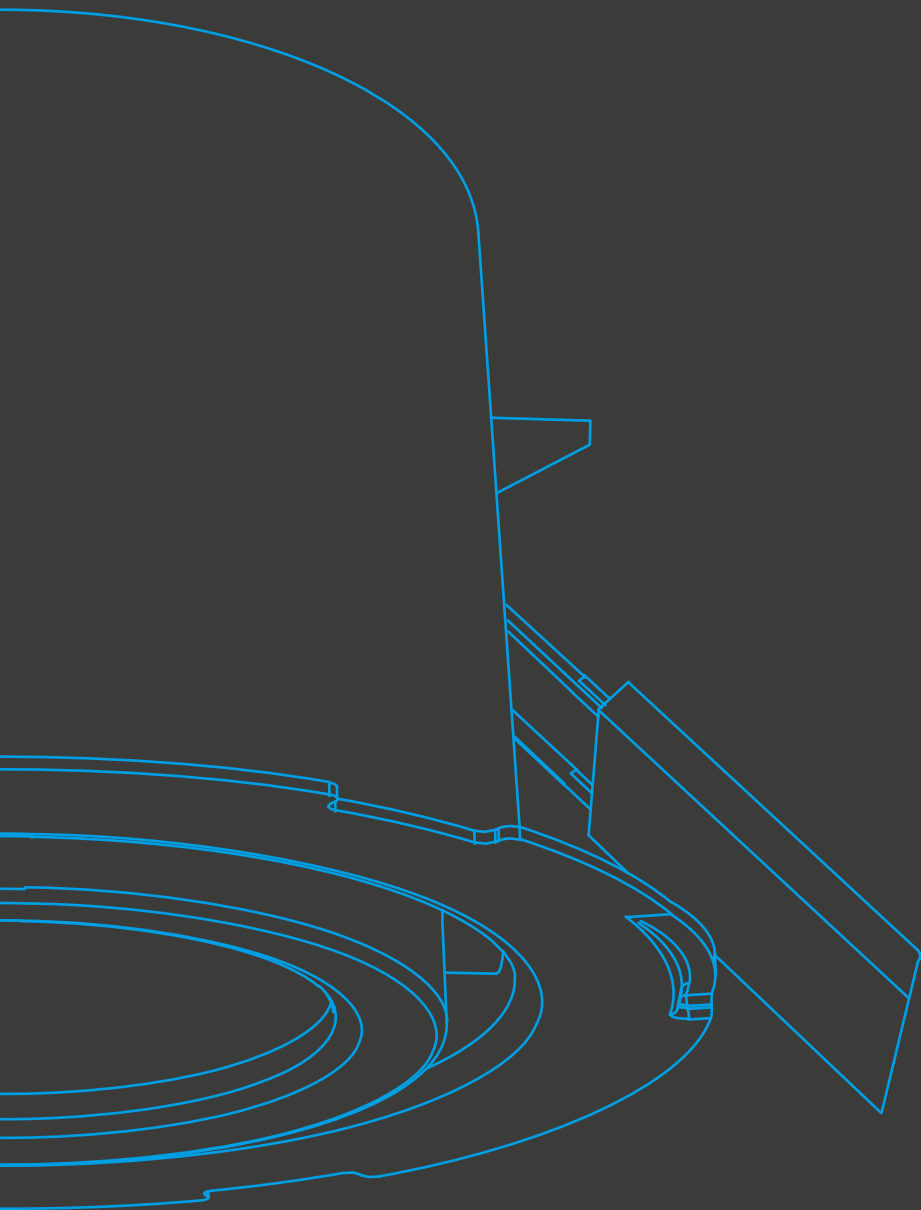

COMBINEER



UNIVERSAL
DOWNLIGHT



Afdekking in zwart of wit, vast
of draaibaar, rond of vierkant



Bij aankoop van een UNIVERSAL DOWNLIGHT
multipack worden de afdekplaatjes niet standaard
meegeleverd.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

NIEUW:
vast te zetten
veren

PRODUCTVOORDELEN

Vaste (IP65) en draaibare (IP20) downlight in één product

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-color** 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
en **multi-lumen** 5W / 7W

EASY TO INSTALL dankzij aansluitbox met snelverbinder en vast te zetten veren

luchtdicht bij gebruik van vaste IP65-afdekkingen

Kan rechtstreeks in de isolatie worden ingebouwd of met isolatiemateriaal worden afgedekt

Getest voor gebruik in brandvertragend geclassificeerde zwevende plafonds

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



UNIVERSAL DOWNLIGHT

INDOOR



UNIVERSAL DOWNLIGHT



IP20



IK02



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
UNIVERSAL DOWNLIGHT <i>FASE Multipack, 12 stuks</i>	●	7 W	220-240 V	670 lm	95 lm/W	2.700 K
				680 lm	97 lm/W	3.000 K
				690 lm	98 lm/W	4.000 K
				680 lm	97 lm/W	6.500 K




L x B x H (mm):
88 x 88 x 35





Ø x L (mm):
88 x 35

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking <i>Voor Downlight IP20, zwenkbaar, rechthoekig, zwart</i>	●	S	1007184	4,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking <i>Voor Downlight IP20, zwenkbaar, rechthoekig, wit</i>	○	S	1007185	4,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking <i>Voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, zwart</i>	●	S	1007091	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking <i>Voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, wit</i>	○	S	1007092	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking <i>Voor Downlight IP65, rechthoekig, zwart</i>	●	S	1008096	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking <i>Voor Downlight IP65, rechthoekig, wit</i>	○	S	1008095	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking <i>Voor Downlight IP65, rond, zwart</i>	●	S	1008067	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Afdekking <i>Voor Downlight IP65, rond, wit</i>	○	S	1008068	3,00

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B50	>90	-	38°	-	30°	Phase	×	S	1008066	289,00

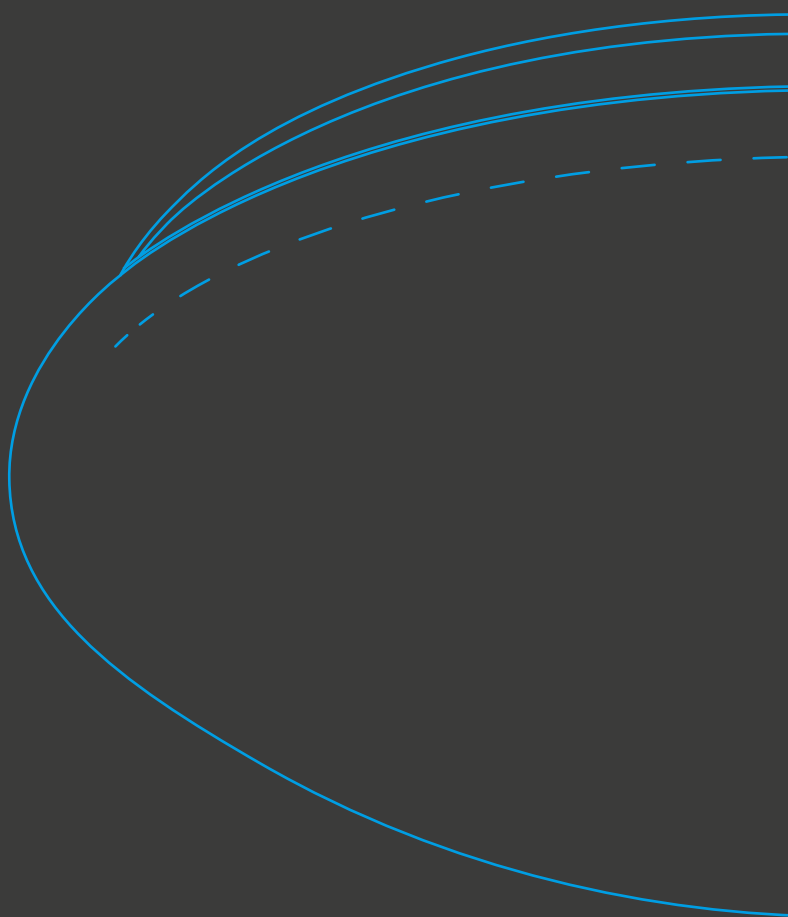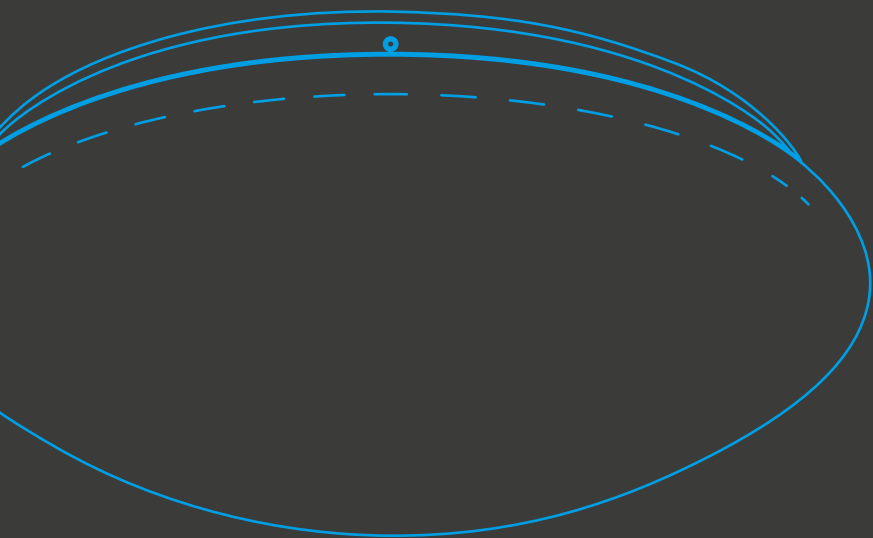

3.000 K

of

4.000 K



SURFACE

PRODUCTVOORDELEN

Spatwater- en stofdichte armatuur met **IP44**

Voor gebruik in de badkamer, het trappenhuis of de kelder

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-color** en **multi-lumen**

EASY TO INSTALL dankzij afneembare afdekking

Sensor-variant voor extra energiezuinig gebruik

MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR



Variant met
sensor
beschikbaar



SURFACE

INDOOR



SURFACE V




MULTI
LUMEN



MULTI
COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
SURFACE V 390 390, 830 / 840, 10 / 15 / 22 W, IP44	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K
SURFACE V 390 390, 11 / 16 / 23 W, 830 / 840, Sensor	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K


*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	✕	S	1007516	50,00
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	✕	S	1007517	65,00

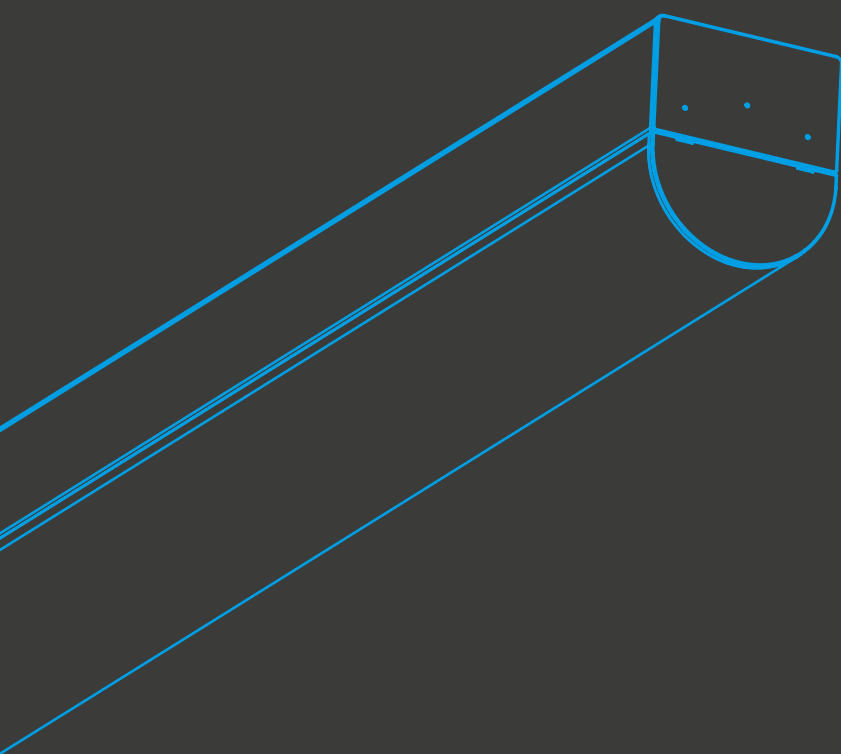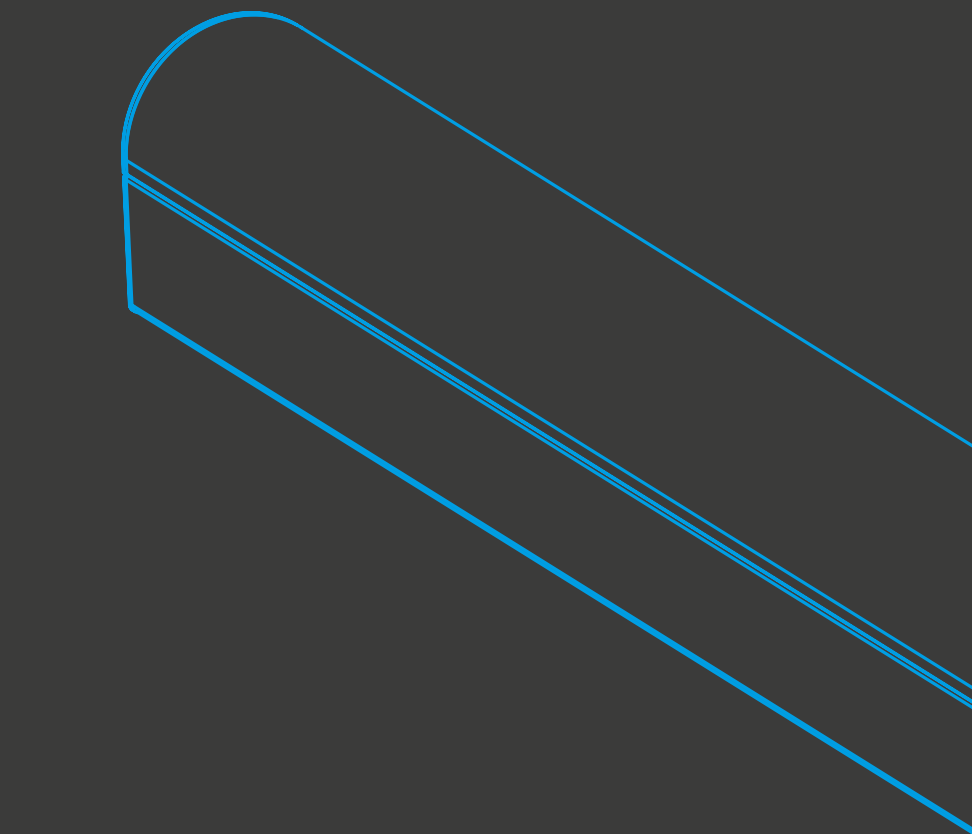

Geïntegreerde PIR-sensor voor bewegingsafhankelijke besturing van de verlichting, met instelbaar bereik en inschakelduur.

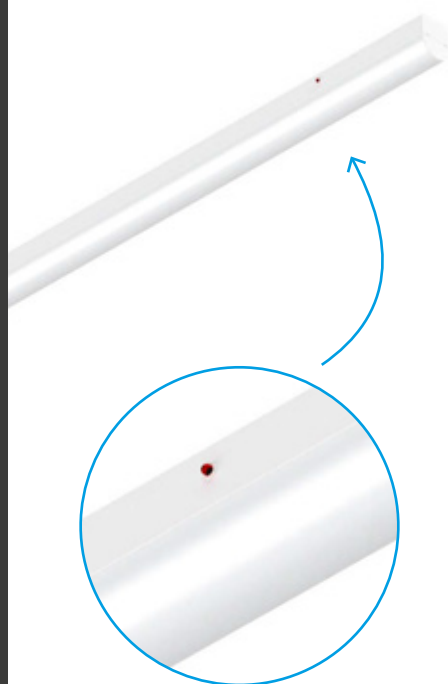

Noodverlichtingsmodule met automatische zelftestfunctie conform EN 62034 – tot 3 uur autonomie bij stroomuitval.

BATTEN

PRODUCTVOORDELEN

Vervangend product voor conventionele T5/T8-armaturen

Max. levensduur: **100.000 u**

EASY TO INSTALL dankzij standaard doorvoerbedrading

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** en **multi-color**

Alle DALI-varianten ondersteunen **gelijkstroom**

De BATTEN-armaturen komen mogelijk in **aanmerking subsidie**

Halogeenvrij


**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Levensduur
100.000 u

BATTEN

INDOOR

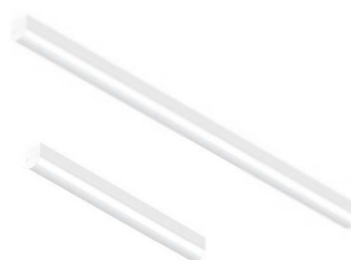

BATTEN P



IP20



IK04




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
BATTEN P 600 28, 830 / 840 / 850, WH	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	130 lm/w	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = op voorraad

O = op bestelling

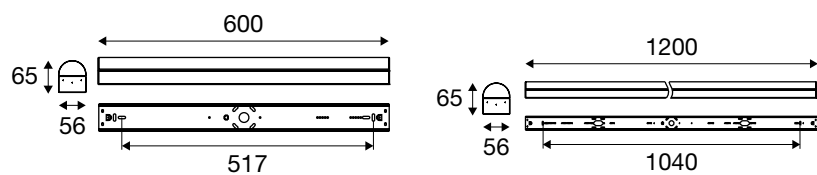

	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009251	50,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009252	70,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009253	130,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009254	100,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009258	120,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009259	200,00



L (mm): 2000

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
BATTEN P SCK 2000 Veiligheidskoord 2000 mm		O	1009262	10,00

BATTEN

INDOOR



BATTEN P




MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling






	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	○	1009255	80,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	○	1009256	140,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	○	1009257	110,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	○	1009260	120,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	○	1009261	185,00



L (mm): 2000

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
BATTEN P SCK 2000 Veiligheidskoord 2000 mm		○	1009262	10,00

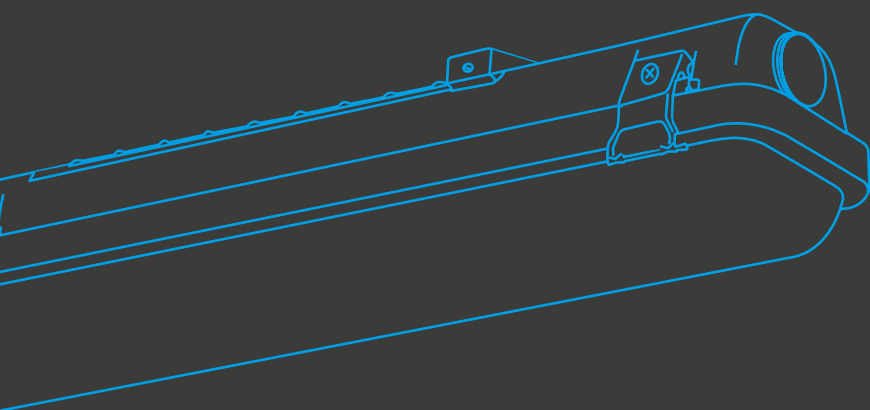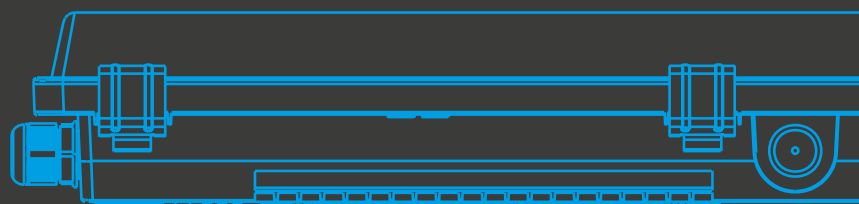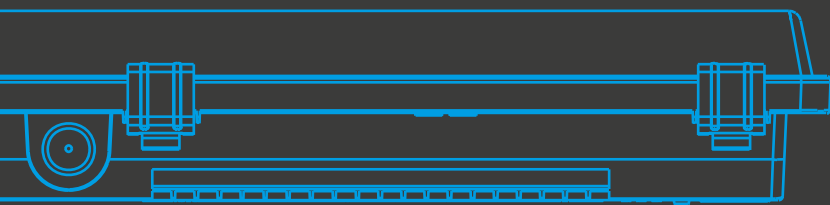

WATERPROOF V



WATERPROOF C & P



Open de kap zonder gereedschap

Noodverlichtingsmodule met automatische zelftestfunctie conform EN 62034 – tot 3 uur autonomie bij stroomuitval.

WATERPROOF

PRODUCTVOORDELEN

Hoge energiebesparing dankzij **rendementen tot 180 lm/W** (afhankelijk van model minstens 130 lm/W)

Betrouwbaar gebruik in veeleisende omgevingen dankzij IP65, IK08 en een maximale levensduur van **100.000 u**

EASY TO INSTALL dankzij gereedschapsloze kapopening voor snelle installatie en onderhoud en geïntegreerde doorvoerbedrading

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen** en **multi-color**

Alle versies ondersteunen **gelijkstroom**

Optioneel verkrijgbaar **met HF-sensor** voor intelligente en energiezuinige regeling

De WATERPROOF-armaturen komen mogelijk in **aanmerking voor subsidie**

Levensduur
100.000 u

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



PRODUCTVARIANTEN

	WATERPROOF V	WATERPROOF C	WATERPROOF P
Levensduur	50.000h L80B10	75.000h L80B10	100.000h L80B10
Energie-efficiëntie	140 lm/W	150 lm/W	180 lm/W
CRI	>80	>80	>80
Besturing	On / Off, DALI	On / Off, DALI, Sensor	On / Off, DALI, Sensor



WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF V




**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
WATERPROOF V 600 28 830/840/850 ML IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 600 28 830/840/850 ML DALI IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1200 41 830/840/850 ML IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1200 41 830/840/850 ML DALI IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1500 60 830/840/850 ML IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1500 60 830/840/850 ML DALI IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling

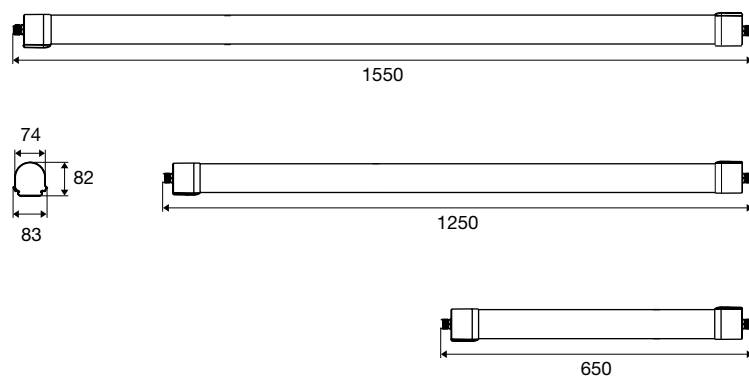

	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	On / Off	✓	S	1010834	67,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	DALI	✓	S	1010837	107,00
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	On / Off	✓	S	1010835	87,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	DALI	✓	S	1010838	130,00
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	On / Off	✓	S	1010836	100,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	DALI	✓	S	1010839	143,00

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF C





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling




	CRI		Omgevings- temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar- heid	Art. nr.	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010809	83,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010810	159,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010811	112,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010812	184,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010817	126,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010818	203,00

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF C





MULTI
LUMEN **MULTI**
COLOR



Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI		Omgevings- temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar- heid	Art. nr.	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010813	102,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010814	179,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010815	132,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010816	204,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010819	146,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010820	222,00

WATERPROOF

INDOOR

WATERPROOF P





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010821	97,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010822	173,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010823	126,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010824	198,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010829	140,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010830	216,00

WATERPROOF

INDOOR



WATERPROOF P





**MULTI
LUMEN**


**MULTI
COLOR**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI		Omgevings- temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar- heid	Art. nr.	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010825	120,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010826	197,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010827	150,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010828	223,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010831	163,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010832	240,00

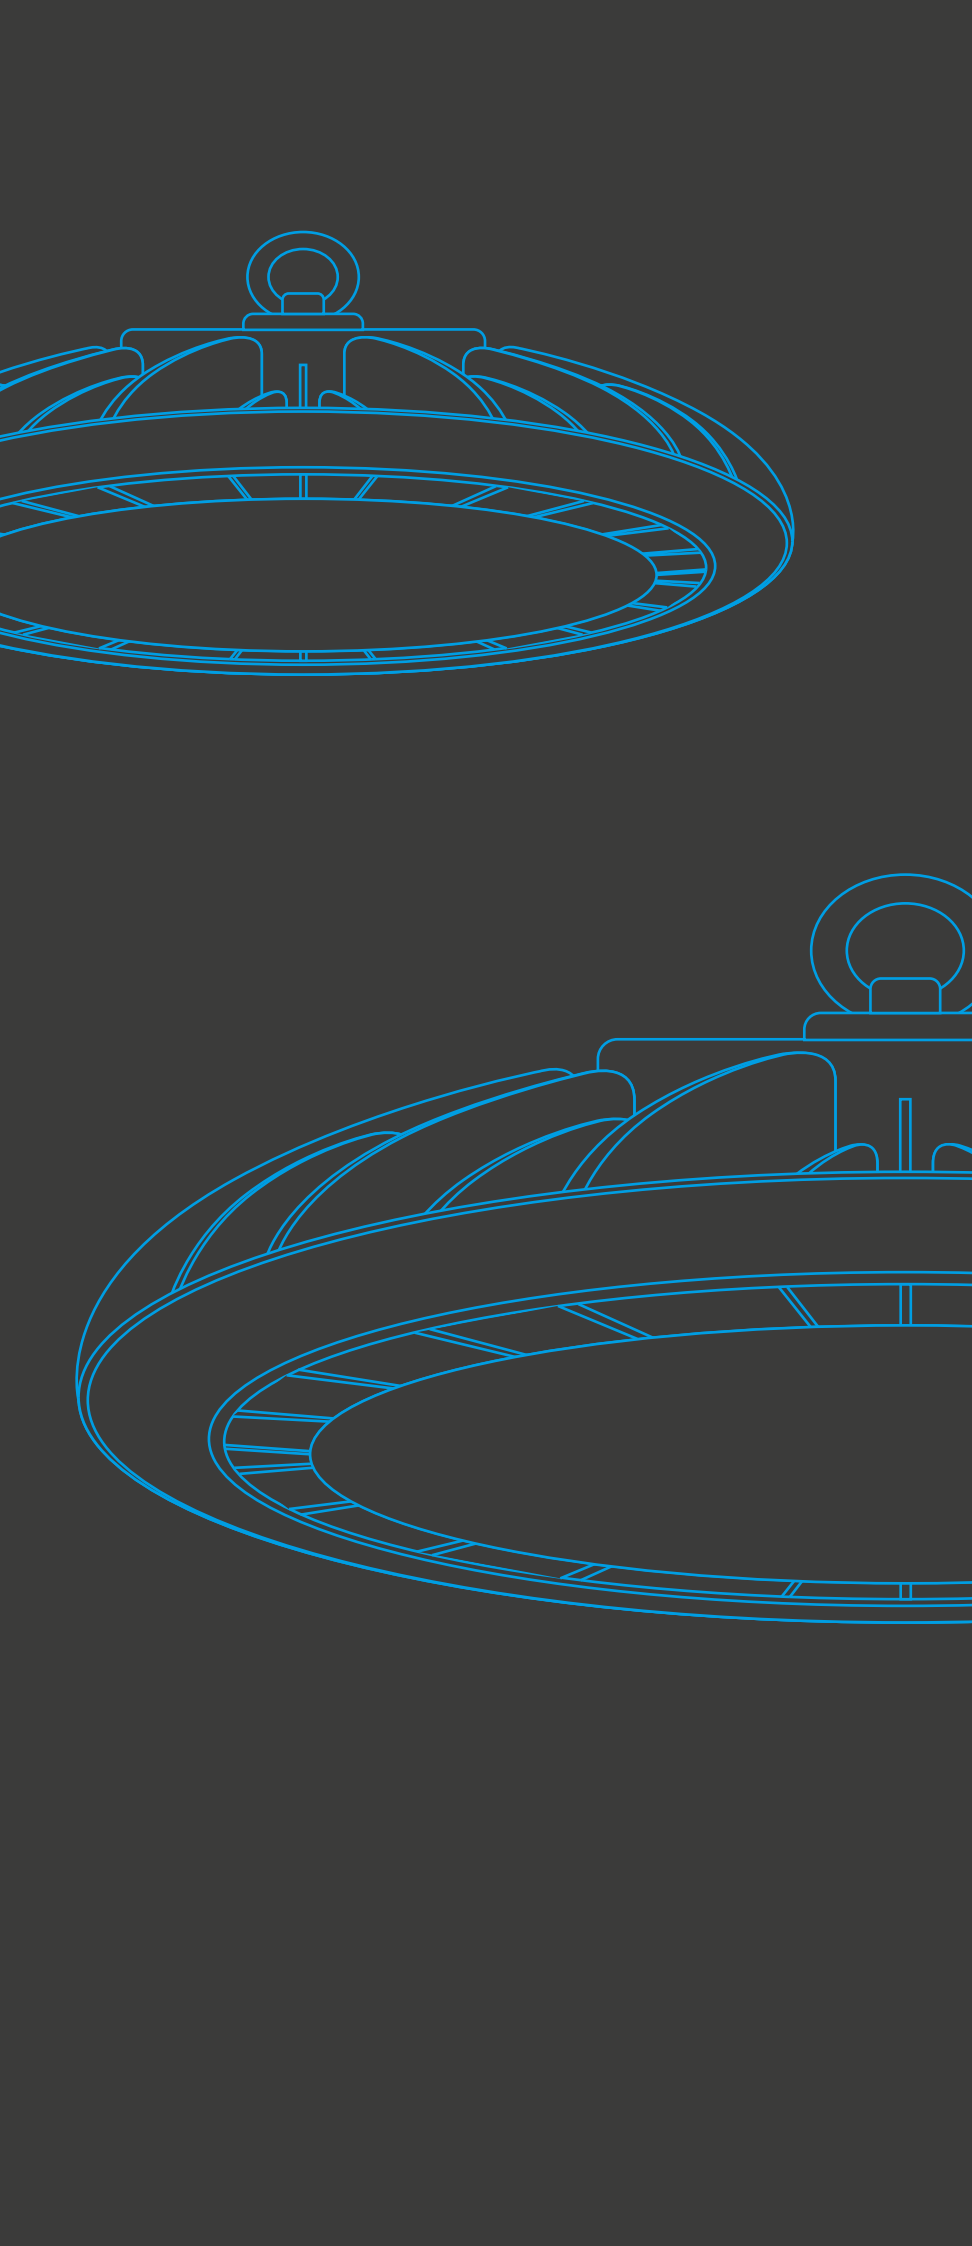

Met ophangset voor HIGHBAY V



Met reflector 100°



Met bevestigingsbeugel

HIGHBAY

PRODUCTVOORDELEN

Energiebesparing tot 65% in vergelijking met conventionele highbay-armaturen

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen**

Aanvullende reflectoren voor verblindingsreductie verkrijgbaar

Gewicht en maat geoptimaliseerd door compacte bouw

Hoogwaardige vormgeving en modern design

Omgevingstemperatuur -40°C tot 40°C

MULTI LUMEN

Intelligente
besturing
beschikbaar

PRODUCTVARIANTEN

	HIGHBAY V	HIGHBAY C
Levensduur	50.000h L80B50	70.000h L80B10
Energie-efficiëntie	160 lm/W	175 lm/W
CRI	>80	>80
Besturing	On / Off	On / Off, DALI, Sensor, Casambi

HIGHBAY

INDOOR




HIGHBAY V



**MULTI
LUMEN**

Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
HIGHBAY V 330 840, 330, 100 / 120 / 170 / 200 W, 90°	●	200 W	220-240 V	32.000 lm	160 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B50	>80	-	-40°C - 40°C	2,3 kg	On / Off	×	S	1007679	235,00



Ø x H (mm):
435 x 130



Ø x L (mm):
19,2 x 1500



L x B x H (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
HIGHBAY V 330 Reflector 100°		S	1007677	50,00
HIGHBAY V Ophangset 1500 mm		S	1007676	24,00
HIGHBAY V Verbindend element 60° instelbaar		S	1007678	24,00

HIGHBAY C



Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
HIGHBAY C 340 60 / 80 / 100 W, 840	●	100 W	220-240 V	17.500 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C 400 120 / 160 / 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C DALI 400 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K



Ø x H (mm):
413 x 176




Ø x H (mm):
480 x 185



L x B x H (mm):
250 x 40 x 33


Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
HIGHBAY C 340 PC-reflector	-	S	1008529	69,00
HIGHBAY C 400 PC-reflector	-	S	1008530	89,00
HIGHBAY C U-beugel	●	S	1008528	14,50

*S = op voorraad
O = op bestelling

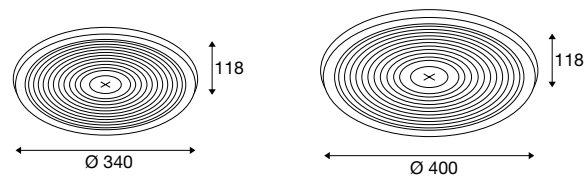

	CRI		Omgevings-temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	2,8 kg	On / Off	×	S	1008525	269,00
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,3 kg	On / Off	×	S	1008526	299,00
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,4 kg	DALI	×	S	1008527	349,00

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
HIGHBAY C CASAMBI-module	○	S	1008576	129,00
HIGHBAY C Afstandsbediening	○	S	1008575	49,00
HIGHBAY C PIR-sensor	○	S	1008532	49,00
HIGHBAY C HF-sensor	○	S	1008531	49,00

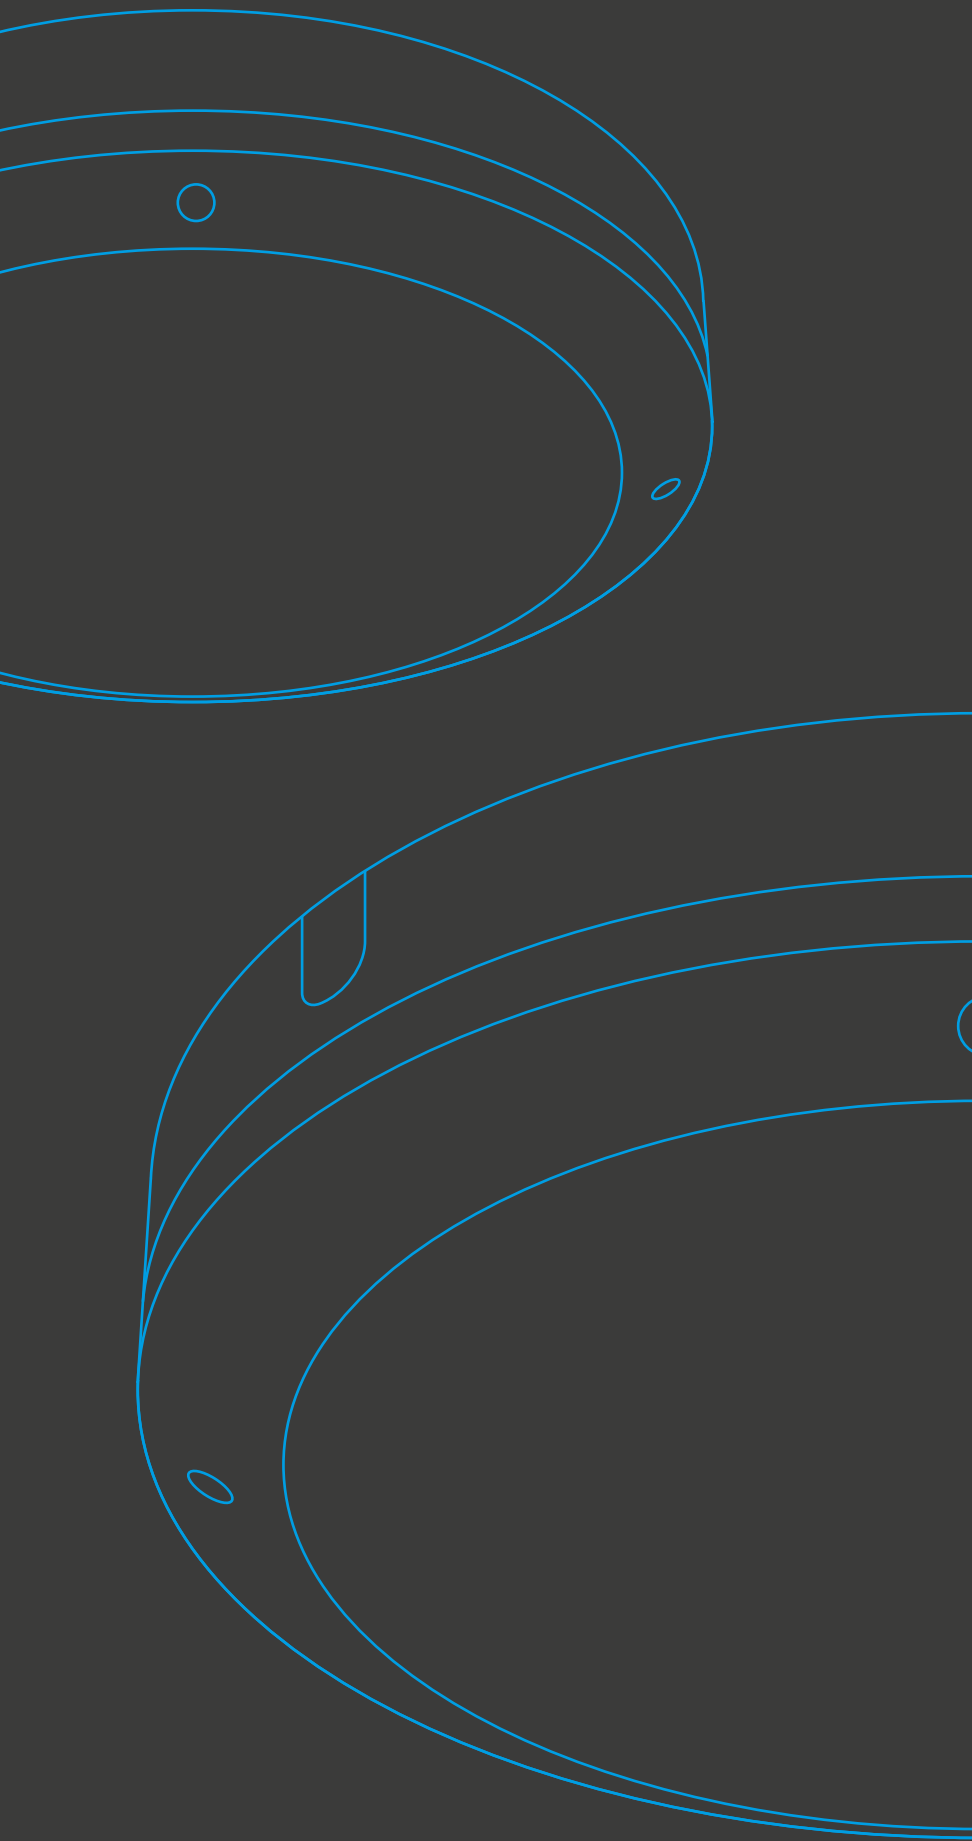

3.000 K



4.000 K



6.500 K

BULKHEAD

PRODUCTVOORDELEN

Robuuste buitenarmatuur met hoge bescherming tegen vandalisme dankzij **IK10**

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-color**

EASY TO INSTALL door verwijderbare apparaatdrager

Hoogwaardig armatuur met homogene lichtuittreding

Energiebesparing tot 55 % in vergelijking met armaturen met compacte fluorescentielampen (CFLs)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Robuust met
IK10

BULKHEAD

OUTDOOR




OUTDOOR BULKHEAD V




Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
OUTDOOR BULKHEAD V 360 <i>20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK</i>	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 <i>20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH</i>	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR <i>20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK, HF</i>	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR <i>20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH, HF</i>	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K

*S = op voorraad
O = op bestelling



	CRI		Omgevings- temperatuur	Gewicht	Besturing	Noodverlichting	Beschikbaar- heid	Art. nr.	EUR
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007514	85,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008833	85,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007515	110,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008901	110,00

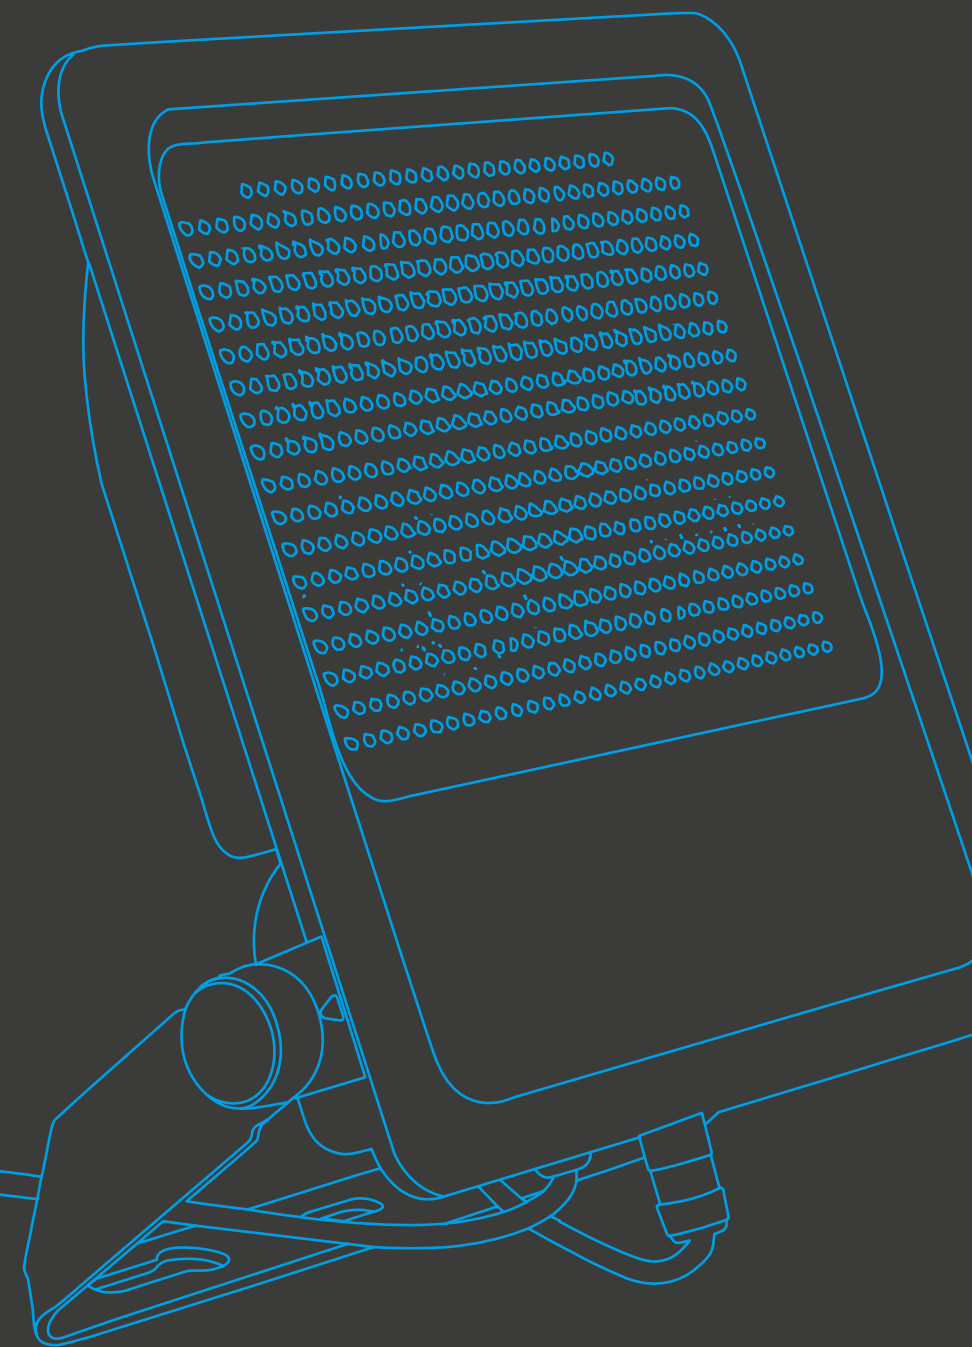

+



=



PIR-sensor afzonderlijk verkrijgbaar

FLOODLIGHT

PRODUCTVOORDELEN

Zeer hoog lichtvermogen **tot 32.400 lm** - Ideaal voor grote buitenruimtes zoals parkeerterreinen, logistieke centra of sportfaciliteiten

Hoog **rendement tot 170 lm/W** zorgt voor maximale energiebesparing en krachtige toepassingen

Max. levensduur: **80.000 u**

Flexibel aanpasbaar dankzij **multi-lumen**

Asymmetrische lichtverdeling voor gerichte verlichting van grote vlakken zonder lichtvervuiling

PIR-sensor en afstandsbediening voor **intelligente besturing** apart verkrijgbaar

Levensduur
80.000 u

**MULTI
LUMEN**



FLOODLIGHT

OUTDOOR

FLOODLIGHT C



**MULTI
LUMEN**


IP66

IK08



Productnaam	Kleur	Max. Systeem- vermogen	Netspanning	Max. Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurtemperatuur
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 830, IP66	●	100 W	100-240 V	15.300 lm	160 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 840, IP66	●	100 W	100-240 V	16.300 lm	169 lm/W	4.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 830, IP66	●	200 W	100-240 V	30.800 lm	163 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 840, IP66	●	200 W	100-240 V	32.400 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = op voorraad
O = op bestelling

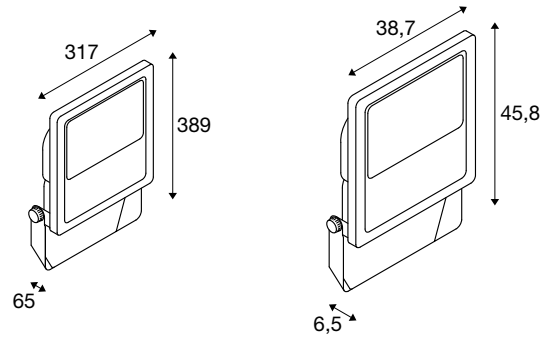

	CRI	UGR				Besturing	Noodverlichting	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008907	359,00
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008908	359,00
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008909	459,00
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008910	459,00



L x B x H (mm):
266 x 92 x 104



L x B x H (mm):
266 x 115 x 104



L x B x H (mm):
200 x 50 x 40



L x B x H (mm):
260 x 50 x 50




Ø x H (mm):
27,5 x 43




L x B x H (mm):
125 x 70 x 25

Productnaam	Kleur	Beschikbaarheid	Art. nr.	EUR
FLOODLIGHT C, Paal montage 60		S	1008911	115,00
FLOODLIGHT C, Paal montage 76		S	1008912	130,00
FLOODLIGHT C, Montagebeugel klein		S	1008913	60,00
FLOODLIGHT C, Montagebeugel root		S	1008914	80,00
FLOODLIGHT C, PIR-sensor		S	1008915	90,00
FLOODLIGHT C, Afstandsbediening voor PIR-sensor		S	1008916	70,00

TOELICHTING KLEUREN



Zwart



Wit



Aluminium



Grijs

SYMBOLVERKLARING



Beschermingsklassen:

- Beschermingsklasse I / aarddraad
- Beschermingsklasse II / beveiliging door dubbele of versterkte isolatie



IP-beschermingsklasse



Stootvastheid IK



Stralingshoek:

Beschrijft de stralingshoek in graden. Hoe kleiner de hoek des te sterker wordt het licht gebundeld.



Kantelbereik in graden



Doorlusbedrading mogelijk



Brandvertragend: ontwikkeld en getest voor gebruik in bepaalde brandvertragende verlaagde plafonds. Brandwerende toepassing (tot 90 minuten, getest met EN 1365-2:2014, brandwerende testen voor dragende constructies - Deel 2: Plafonds en daken'). Gebruik buiten en brandbeveiligingstoepassingen (tot 90 minuten, BS476-20:1987 en BS476-21:1987)



Toepasbaar in isolatiemateriaal.

Kan worden bedekt met vele soorten warmte-isolatiematerialen.

**MULTI
LUMEN**

Met de multi-lumenfunctie kun je de lichtintensiteit van de armatuur trapsgewijs instellen, zodat je de verlichting aan je behoeften kunt aanpassen.

**MULTI
COLOR**

Multi-color beschrijft het vermogen van een armatuur om verschillende lichtkleuren te produceren. Bij multi-color armaturen kan de lichtkleur (kleurtemperatuur) worden aangepast met een schakelaar.

Technisch betekent dat, dat er meerdere LED-chips met verschillende kleuren geïnstalleerd zijn. Door de status van de schakelaar te wijzigen, wordt de verhouding van de respectieve LED's aangepast om de gewenste lichtkleur te produceren.

Een groot aantal van de in deze catalogus getoonde producten wordt beschermd door handelsmerken, modelrecht, gebruiksmodel of octrooien. Tegen schending van deze eigendomsrechten of gebruik zonder onze toestemming van de vormgeving van tekst en lay-out, evenals van onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden gerechtelijke stappen ondernomen. De in deze catalogus getoonde afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Bij alle productbeschrijvingen/-gegevens blijven wijzigingen en fouten daarom voorbehouden.

Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende voorschriften. Het assortiment in deze catalogus is algemeen en niet bedoeld voor een specifiek land. Eventuele afwijkingen van specifieke vereisten voor een bepaald land moeten voor bestelling worden doorgegeven. SLV is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkende technische voorschriften. Alle specificaties op het gebied van gewicht en lengte zijn in kilo's of centimeters, in zoverre niet anders aangegeven. Technische wijzigingen voorbehouden!

De presentatie van onze producten, met realistische en als voorbeeld bedoelde foto's van het gebruik ervan, werd mogelijk gemaakt door de vriendelijke welwillendheid en toestemming van de eigenaars of ontwerpers van de op de afbeeldingen weergegeven feitelijke omgeving. We willen hier al degenen die door hun toestemming hebben bijgedragen aan het maken van de door ons gebruikte foto's nogmaals hartelijk bedanken!

Met het verschijnen van deze catalogus zijn de prijzen in de tot nu toe verschenen prijslijsten en catalogussen niet langer geldig. SLV is gerechtigd de betreffende prijslijst aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, in geval van belangrijke wijzigingen in inkoopkosten, wijzigingen in omzetbelasting of aankooprijzen.

Alle prijsopgaven moeten worden beschouwd als vrijblijvende adviesprijzen in euro exclusief btw.

Uitgever
SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com