

The image shows three long, thin, rectangular rail systems arranged diagonally from the top left to the bottom right. They are shown in three different finishes: black, silver, and white. Each rail has a visible internal track with three electrical contacts. The background is a plain, light gray surface.

# SYSTÈME DE RAILS 2027

---


Systèmes de rails 3 allumages pour des projets d'éclairage professionnel

# SYSTÈME DE RAILS 3 ALLUMAGES




Aperçu


## DÉCORATIF

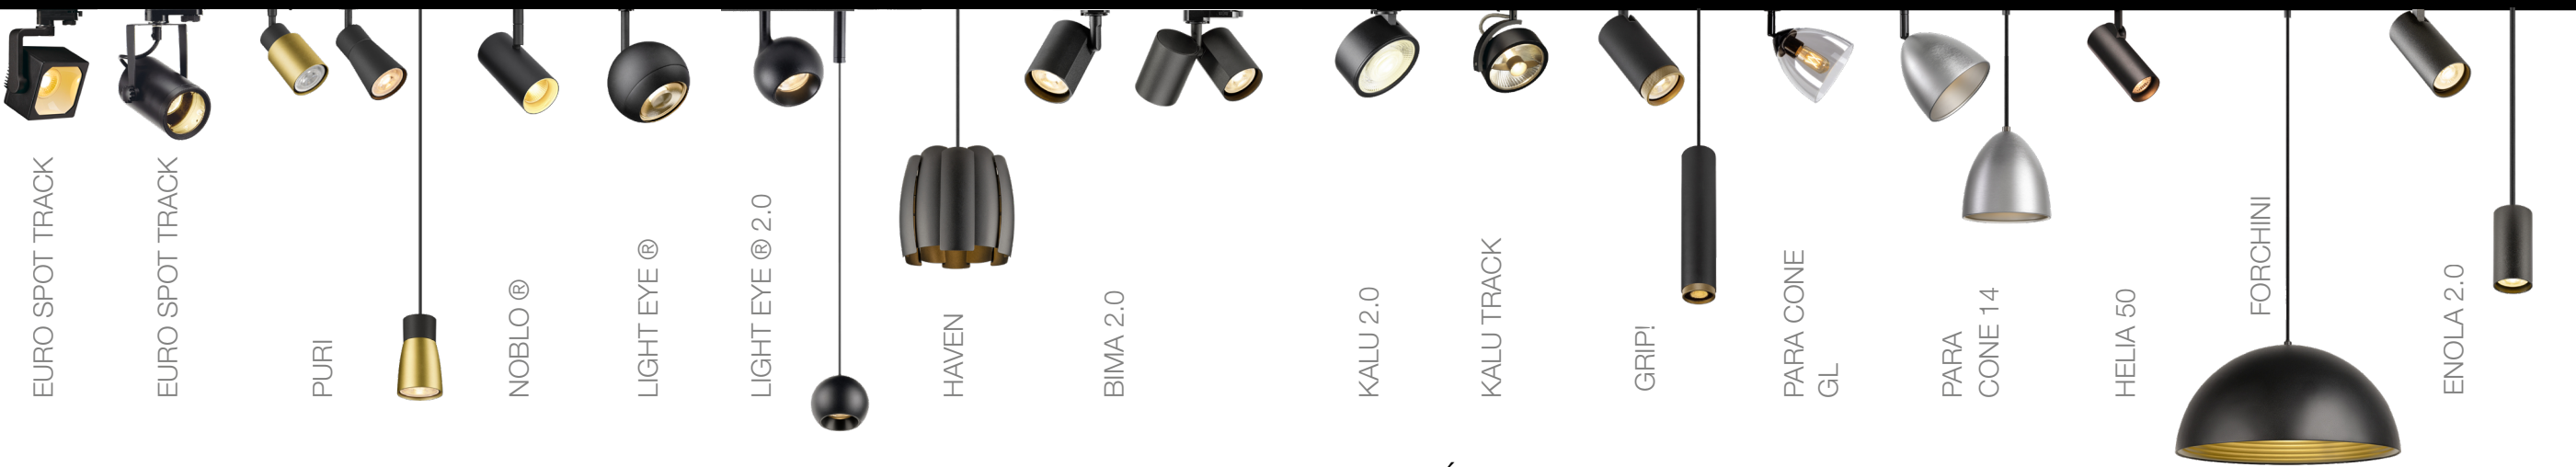

## COMMERCIAL

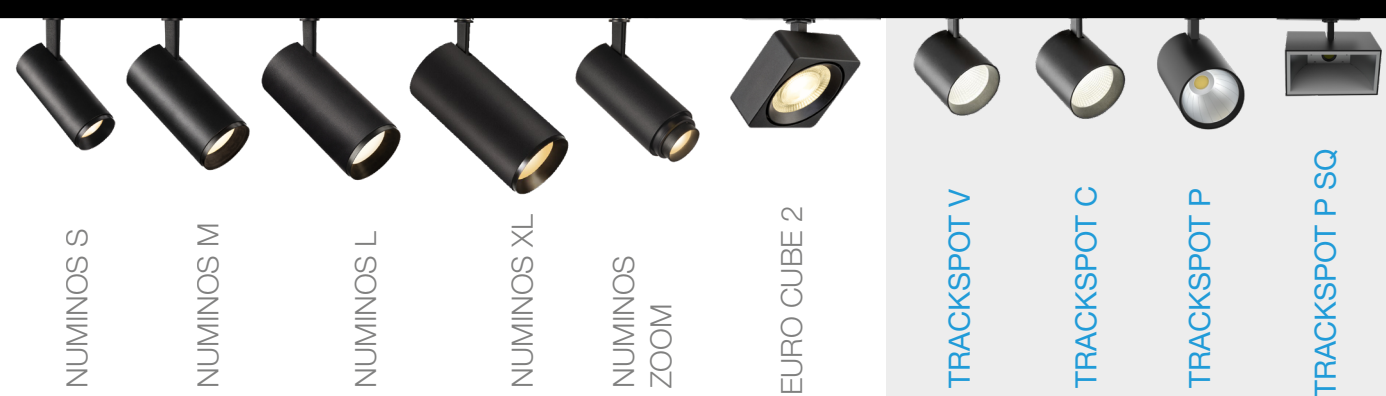


## LINÉAIRE

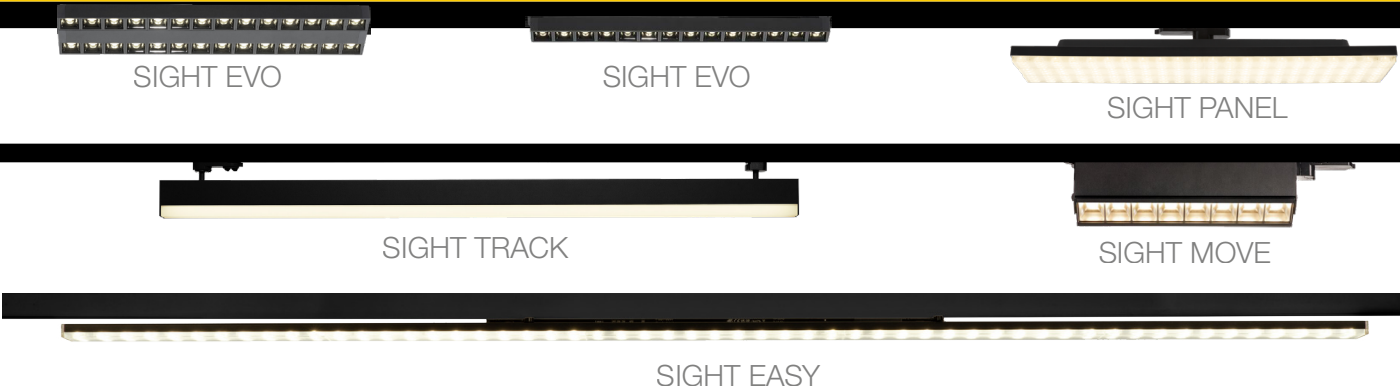

## NOS RAILS 3 ALLUMAGES




S-TRACK   
Rail 3 allumages en saillie | ON/OFF + PHASE



- ✓ Pour des projets aux coûts maîtrisés → meilleur rapport qualité / prix
- ✓ Variation de la lumière possible en phase
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages (appareils DALI non compatibles)




S-TRACK    
Rail 3 allumages en saillie ou encastré | PHASE + DALI



- ✓ Pour les projets en DALI → variation de la lumière programmable et fluide
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages DALI et non DALI



EUTRAC   
Rail 3 allumages en saillie ou encastré | ON/OFF + PHASE




- ✓ Système de rail avec une compatibilité spécifique
- ✓ Variation de la lumière possible en phase
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages (appareils DALI non compatibles)





1004470 575

## INTÉRIEUR | SYSTÈME 3 ALLUMAGES

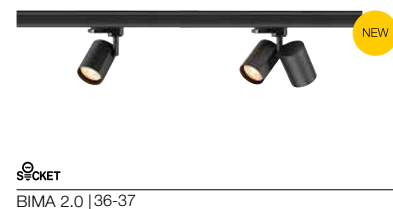

SLV<sup>®</sup>

# SYSTÈMES DE RAIL


## 3 ALLUMAGES

Les systèmes de rails 3 allumages permettent une conception d'éclairage flexible et évolutive. La présence de plusieurs circuits électriques au sein d'un même rail permet de commuter et de commander séparément différents luminaires. Cela constitue un avantage certain, notamment pour les concepts d'éclairage sophistiqués.

En fonction des besoins, différentes variantes sont proposées, aussi bien pour les solutions de commutation classiques (marche/arrêt) que pour les systèmes de commande d'éclairage utilisant le protocole DALI.


Grâce à des éléments de rail modulables et à une large gamme de luminaires, il est possible de créer des solutions d'éclairage personnalisées, allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage ambiant.

### OPTIONS D'INSTALLATION



### APPLICATIONS TYPIQUES :

- Boutiques et commerces
- Restauration & hôtellerie
- Expositions et musées
- Bureaux et espaces publics




Configurer en ligne vos systèmes de rails conducteurs – de la conception géométrique à la nomenclature.

Scanner le code QR pour commencer immédiatement.


## CONFIGURATION DU SYSTÈME

### SÉLECTIONNER UN SYSTÈME

**S-TRACK**  
Système 3 allumages On/Off ou DALI



**EUTRAC**  
Système 3 allumages




### CHOISIR LE TYPE D'INSTALLATION




### CHOISIR LA CONFIGURATION



1m - 2m - 3m - 4m



1m - 2m - 3m



1m - 2m - 3m

### SÉLECTIONNER LES LUMINAIRES

Faites votre choix parmi une large gamme de luminaires décoratifs et fonctionnels afin d'adapter le concept d'éclairage à votre pièce.



**Spots** pour un éclairage d'accentuation ciblé et la mise en valeur d'objets



**Suspensions** pour créer des touches décoratives et un éclairage par zones















**Luminaires linéaires** pour un éclairage général / d'appoint homogène








# COMPATIBILITÉ

## Rails 3 allumages

Les systèmes de rails et accessoires SLV sont compatibles avec les luminaires et adaptateurs des marques :  
EUTRAC®, Global/Nordic, Zumtobel, Erco, LTS ONE Track..  
Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.

| <div>Compatibilité des rails et composants SLV S-Track <b>DALI &amp; Phase</b> avec les luminaires des marques citées ci-contre</div>  | Utilisation | SLV                                                                                | EUTRAC®                                                                             | Global/Nordic                                                                       | Zumtobel                                                                            | Erco                                                                                | LTS ONETrack                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | sans DALI   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         | avec DALI   | ✓                                                                                  | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                   | ✓                                                                                   |

| <div>Compatibilité des rails et composants SLV S-Track <b>On/Off &amp; Phase</b> avec les luminaires des marques citées ci-contre</div>  | Utilisation | SLV                                                                                 | EUTRAC®                                                                              | Global/Nordic                                                                        | Zumtobel                                                                             | Erco                                                                                 | LTS ONETrack                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                             | sans DALI   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                             | avec DALI   | ✗                                                                                   | ✗                                                                                    | ✗                                                                                    | ✗                                                                                    | ✗                                                                                    | ✗                                                                                    |

| <div>Compatibilité des luminaires SLV avec les rails des marques citées ci-contre</div>  | Utilisation | S-TRACK DALI & PHASE                                                                 | S-TRACK On/Off & PHASE                                                                | EUTRAC®                                                                               | Global/Nordic                                                                         | Zumtobel                                                                              | Erco                                                                                  | LTS ONETrack                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | sans DALI   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     | ✓                                                                                     |
|                                                                                                                                                                             | avec DALI   | ✓                                                                                    | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✓                                                                                     | ✗                                                                                     | ✗                                                                                     | ✓                                                                                     |

Informations fabricants fournies sans garantie. | Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.  
La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires. Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon.  
Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons du rail et du luminaire  
**Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants.**



## S-TRACK

RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF & PHASE



|                      | 100 cm                   | 100 cm                   | 200 cm                   | 200 cm                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension nominale (V) | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      |
| Intensité max. (A)   | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                |
| Coloris              | ● noir                   | ○ blanc                  | ● noir                   | ○ blanc                  |
| Matériau             | aluminium / plastique    | aluminium / plastique    | aluminium / plastique    | aluminium / plastique    |
| L x l x H (cm)       | 100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm |
| Réf.                 | 175010                   | 1001375                  | 175020                   | 1001376                  |
| EUR                  | 37,90                    | 37,90                    | 71,90                    | 71,90                    |

|                      | 300 cm                   | 300 cm                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension nominale (V) | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      |
| Intensité max. (A)   | 16 A max.                | 16 A max.                |
| Coloris              | ● noir                   | ○ blanc                  |
| Matériau             | aluminium / plastique    | aluminium / plastique    |
| L x l x H (cm)       | 300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm |
| Réf.                 | 175030                   | 1001377                  |
| EUR                  | 104,00                   | 104,00                   |









# S-TRACK

RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF & PHASE

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

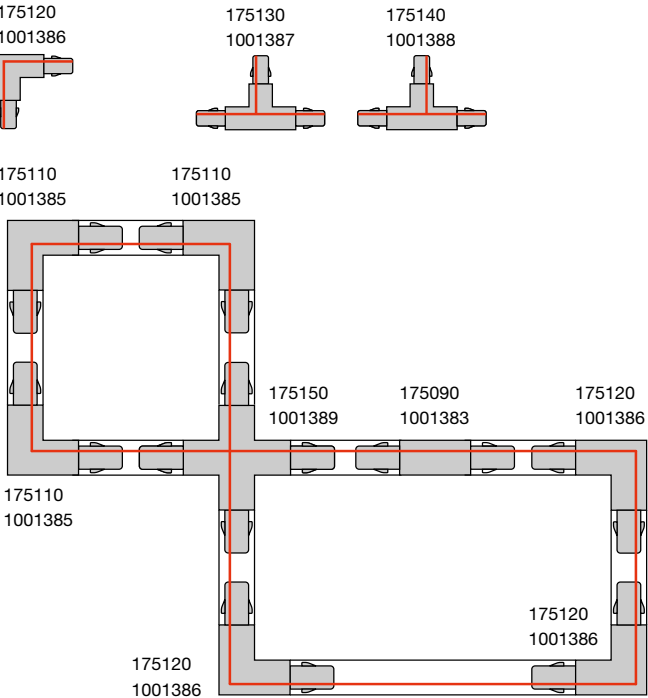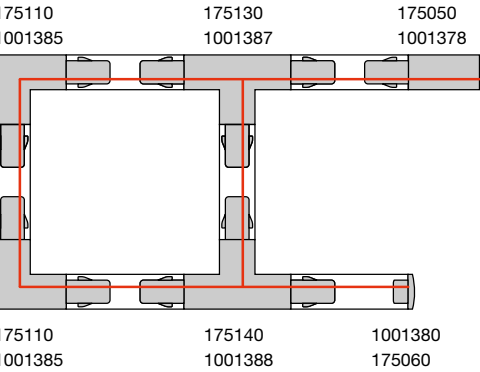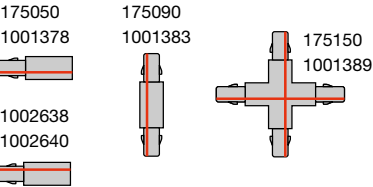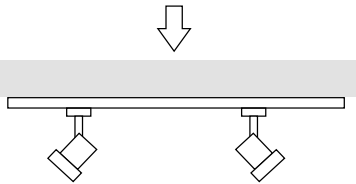



**ALIMENTATION, TERRE À DROITE**

16 A max. | 6,5 cm | aluminium/plastique  
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175040  | 17,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001379 | 17,90 EUR |



**ALIMENTATION, TERRE À GAUCHE**

16 A max. | 6,5 cm | aluminium/plastique  
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175050  | 16,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001381 | 10,90 EUR |



**CONNECTEUR EN L, TERRE INTÉRIEURE**

16 A max. | 6,7 cm | aluminium/plastique  
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm  
Terre à l'intérieur, avec possibilité d'alimentation

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175110  | 29,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001385 | 29,90 EUR |



**CONNECTEUR EN L, TERRE EXTÉRIEURE**

16 A max. | 6,7 cm | aluminium/plastique  
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm  
Terre à l'extérieur, avec possibilité d'alimentation.

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175120  | 29,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001386 | 29,90 EUR |



**CONNECTEUR EN T, TERRE À GAUCHE**

16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique  
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm  
Terre à gauche, avec possibilité d'alimentation

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175130  | 36,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001387 | 36,90 EUR |



**CONNECTEUR EN T, TERRE À DROITE**

16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique  
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm  
Terre à droite, avec possibilité d'alimentation

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175140  | 36,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001388 | 36,90 EUR |



**CONNECTEUR EN X**

16 A max. | 10 cm | aluminium/plastique  
L : 10 cm | l : 10 cm | H : 3,3 cm  
2 circuits électriques

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175150  | 52,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001389 | 52,90 EUR |



**CONNECTEUR LONGITUDINAL AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION**

16 A max. | 9,9 cm | aluminium/plastique  
L : 9,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm  
Avec possibilité d'alimentation

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175090  | 29,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001383 | 29,90 EUR |



**CONNECTEUR FLEXIBLE**

16 A max. | 16,2 cm | aluminium/plastique  
L : 16,2 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175100  | 44,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001384 | 44,90 EUR |



**MINI-CONNECTEUR**

16 A max. | 6,8 cm | aluminium/plastique  
L : 6,8 cm | l : 2,5 cm | H : 2,6 cm

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175070  | 10,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001378 | 16,90 EUR |



**ADAPTATEUR 3 ALL., ON/OFF**

16 A max. | polycarbonate (PC)  
L : 8,4 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175200  | 17,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001394 | 17,90 EUR |



**MINI-CONNECTEUR ISOLÉ**

16 A max. | 6,8 cm | plastique  
L : 6,8 cm | l : 3,1 cm | H : 2,6 cm

|         |      |         |          |
|---------|------|---------|----------|
| ● noir  | Réf. | 175080  | 7,99 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001382 | 7,99 EUR |



**CLIP DE SUSPENSION**

4 cm | acier  
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,3 cm

|         |      |         |          |
|---------|------|---------|----------|
| ● noir  | Réf. | 1002657 | 7,99 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1002658 | 7,99 EUR |



**CACHE, 2M**

200 cm | polycarbonate (PC)  
L : 200 cm | l : 2,2 cm | H : 0,8 cm


|         |      |         |          |
|---------|------|---------|----------|
| ● noir  | Réf. | 1004939 | 7,89 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1004940 | 7,89 EUR |



**EMBOUT**

3,5 cm | plastique  
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

|         |      |         |          |
|---------|------|---------|----------|
| ● noir  | Réf. | 175060  | 2,09 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001380 | 2,09 EUR |



**SUSPENSION**

6 cm | aluminium/plastique  
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175160  | 33,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001390 | 33,90 EUR |



**CONNECTEUR MÉCANIQUE**

18,2 cm | aluminium  
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175180  | 12,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001392 | 12,90 EUR |



**ADAPTATEUR MÉCANIQUE 3 ALL. AVEC CROCHET**

Plastique/acier  
H : 5,2 cm

|         |      |         |          |
|---------|------|---------|----------|
| ● noir  | Réf. | 175190  | 2,89 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001393 | 2,89 EUR |



**FILIN DE SUSPENSION POUR RAILS 1 ALL., S-TRACK ET EUTRAC®, 5 M (2PIÈCES)**

500 cm | acier inoxydable/laiton  
L : 500 cm


|          |      |         |           |
|----------|------|---------|-----------|
| ● nickel | Réf. | 1002845 | 43,90 EUR |
|----------|------|---------|-----------|



**ADAPTATEUR MECANIQUE 3 ALL.**

6,6 cm | aluminium/plastique  
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 175210  | 16,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001395 | 16,90 EUR |

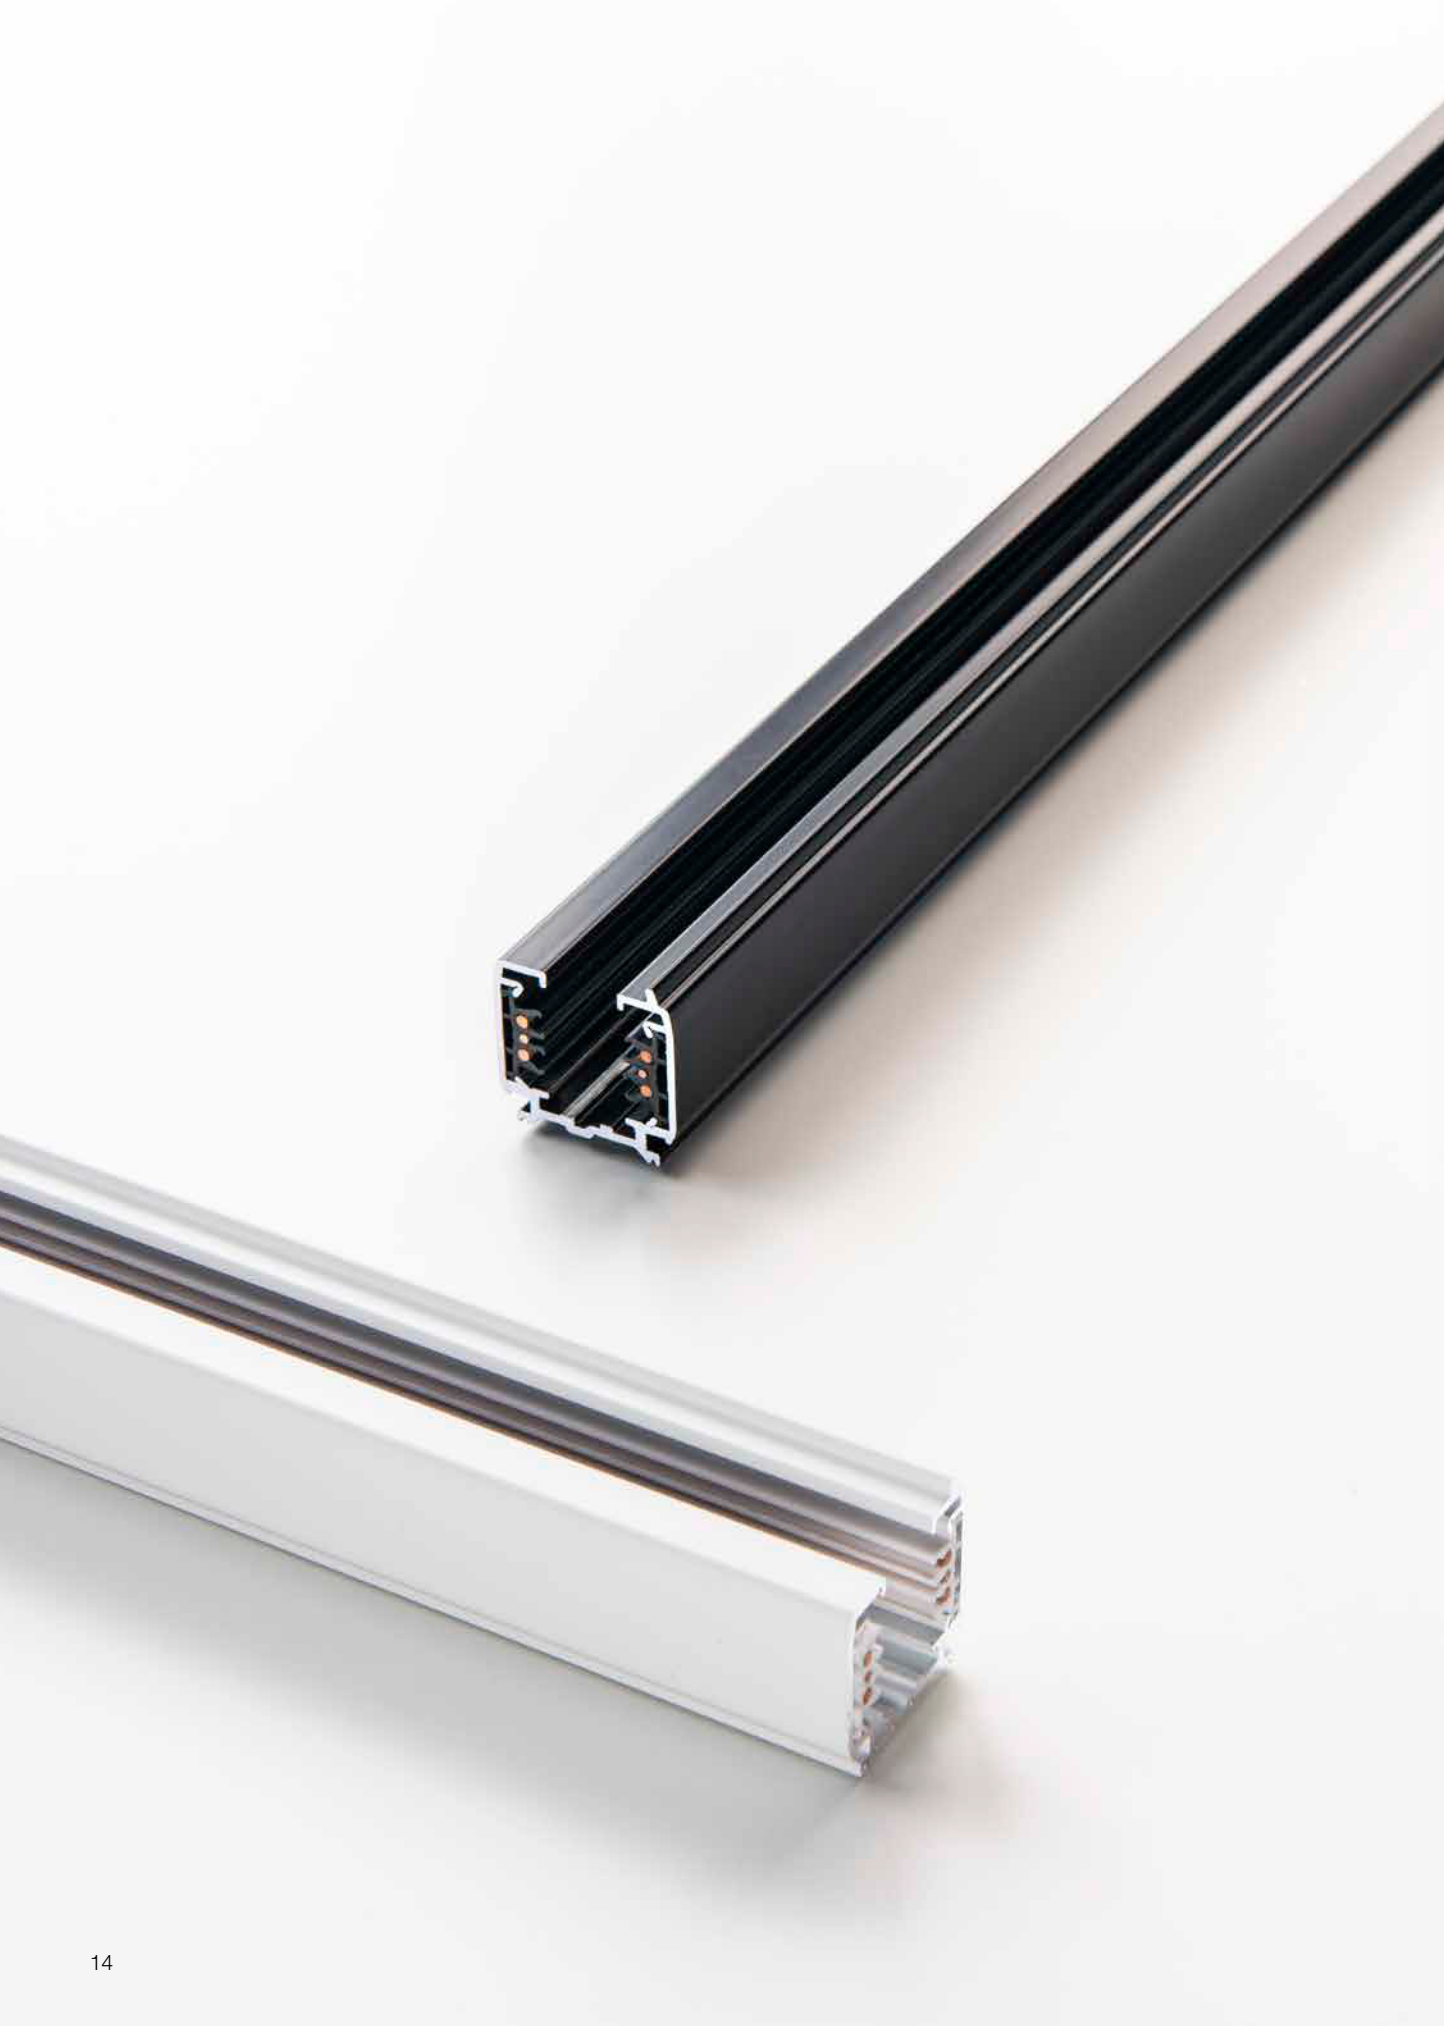

S-TRACK  
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, PHASE & DALI



|                      | 100 cm                   | 100 cm                   | 200 cm                   | 200 cm                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension nominale (V) | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      |
| Intensité max. (A)   | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                |
| Coloris              | ● noir                   | ○ blanc                  | ● noir                   | ○ blanc                  |
| Matériau             | aluminium                | aluminium                | aluminium                | aluminium                |
| L x l x H (cm)       | 100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm |
| Réf.                 | 1004937                  | 1004938                  | 1002631                  | 1002632                  |
| EUR                  | 47,90                    | 47,90                    | 84,90                    | 84,90                    |

|                      | 300 cm                   | 300 cm                   | 400 cm                   | 400 cm                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension nominale (V) | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      |
| Intensité max. (A)   | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                |
| Coloris              | ● noir                   | ○ blanc                  | ● noir                   | ○ blanc                  |
| Matériau             | aluminium                | aluminium                | aluminium                | aluminium                |
| L x l x H (cm)       | 300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm | 400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm |
| Réf.                 | 1002633                  | 1002634                  | 1002635                  | 1002636                  |
| EUR                  | 124,00                   | 124,00                   | 154,00                   | 154,00                   |





# S-TRACK

RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI



|                      | 100 cm                   | 100 cm                   | 200 cm                   | 200 cm                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension nominale (V) | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      |
| Intensité max. (A)   | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                |
| Coloris              | ● noir                   | ○ blanc                  | ● noir                   | ○ blanc                  |
| Matériau             | aluminium                | aluminium                | aluminium                | aluminium                |
| L x l x H (cm)       | 100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm |
| Réf.                 | 1006511                  | 1006512                  | 1006513                  | 1006514                  |
| EUR                  | 55,90                    | 55,90                    | 99,90                    | 99,90                    |


|                      | 300 cm                   | 300 cm                   | 400 cm                   | 400 cm                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension nominale (V) | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      |
| Intensité max. (A)   | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                |
| Coloris              | ● noir                   | ○ blanc                  | ● noir                   | ○ blanc                  |
| Matériau             | aluminium                | aluminium                | aluminium                | aluminium                |
| L x l x H (cm)       | 300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm | 400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm |
| Réf.                 | 1006515                  | 1006516                  | 1006517                  | 1006518                  |
| EUR                  | 144,00                   | 144,00                   | 229,00                   | 229,00                   |



S-TRACK  
RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI

Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

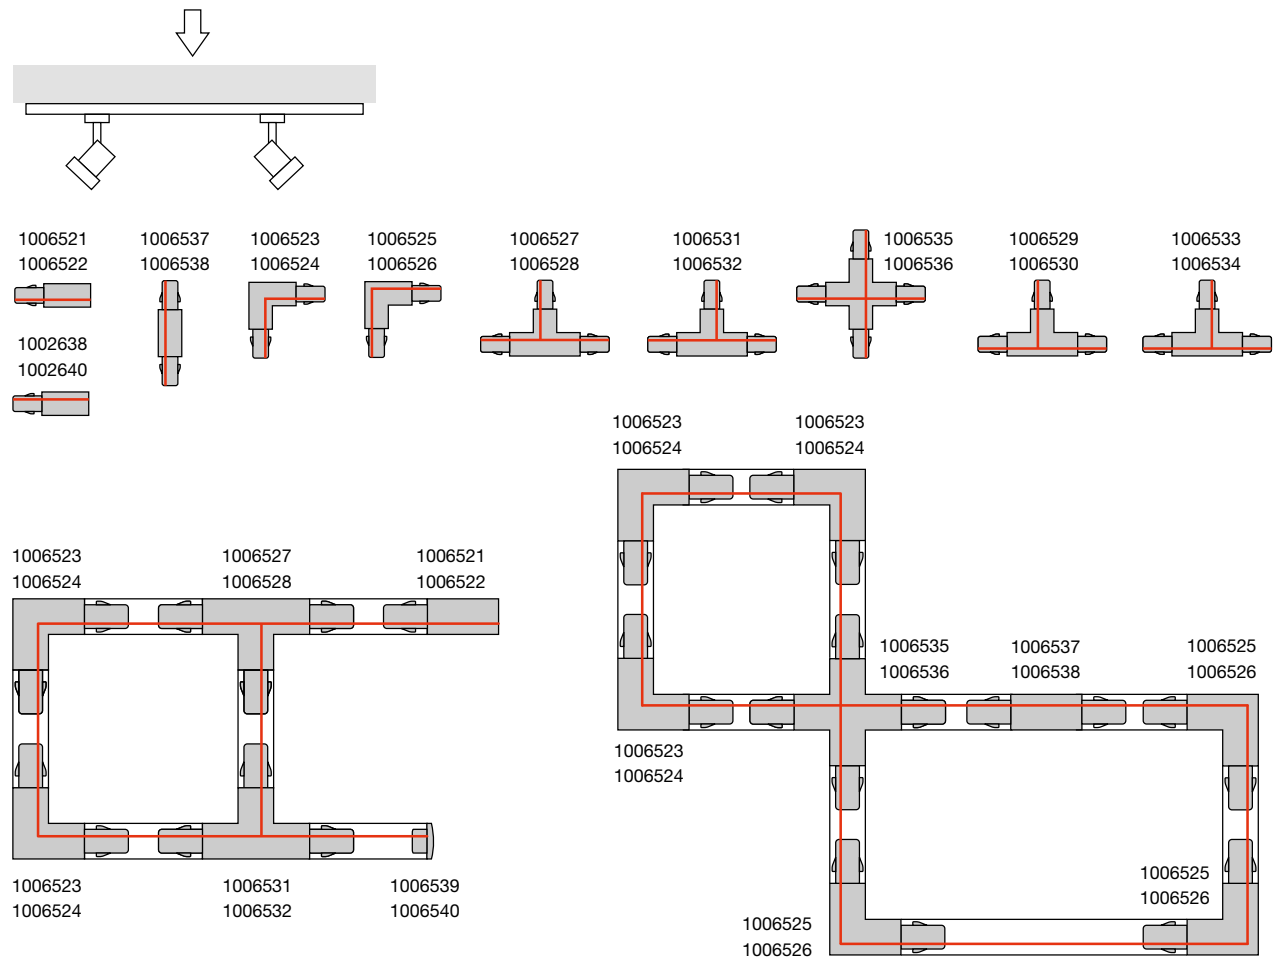

ALIMENTATION, PHASE & DALI,  
TERRE À GAUCHE

16 A max. | 14,7 cm | polycarbonate (PC)  
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006521 25,90 EUR  
○ blanc Réf. 1006522 25,90 EUR

ALIMENTATION, PHASE & DALI,  
TERRE À DROITE

16 A max. | 14,7 cm | polycarbonate (PC)  
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006519 25,90 EUR  
○ blanc Réf. 1006520 25,90 EUR

CONNECTEUR EN L, PHASE & DALI,  
TERRE INTÉRIEURE, AVEC POSSIBILITÉ  
D'ALIMENTATION

16 A max. | 13 cm | polycarbonate (PC)  
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006523 34,90 EUR  
○ blanc Réf. 1006524 34,90 EUR

CONNECTEUR EN L, PHASE & DALI,  
TERRE EXTÉRIEURE, AVEC POSSIBILITÉ  
D'ALIMENTATION

16 A max. | 13 cm | polycarbonate (PC)  
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006525 34,90 EUR  
○ blanc Réf. 1006526 34,90 EUR

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI,  
TERRE EXTÉRIEURE À DROITE,  
AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)  
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006529 40,90 EUR  
○ blanc Réf. 1006530 40,90 EUR

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI,  
TERRE INTÉRIEURE À DROITE,  
AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)  
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006531 40,90 EUR  
○ blanc Réf. 1006532 40,90 EUR

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI,  
TERRE INTÉRIEURE À GAUCHE,  
AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)  
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006527 40,90 EUR  
○ blanc Réf. 1006528 40,90 EUR

CONNECTEUR EN T, PHASE & DALI,  
TERRE EXTÉRIEURE À GAUCHE,  
AVEC POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)  
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006533 40,90 EUR  
○ blanc Réf. 1006534 40,90 EUR

CONNECTEUR EN X

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)  
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006535 65,90 EUR  
○ blanc Réf. 1006536 65,90 EUR

CONNECTEUR LONGITUDINAL, PHASE & DALI

16 A max. | 20,3 cm | polycarbonate (PC)  
L : 20,3 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1006537 34,90 EUR  
○ blanc Réf. 1006538 34,90 EUR

MINI-CONNECTEUR, PHASE & DALI

16 A max. | 10,6 cm | polycarbonate (PC)  
L : 10,6 cm | L : 2,5 cm | H : 2,8 cm

- noir Réf. 1002641 10,90 EUR  
○ blanc Réf. 1002642 10,90 EUR

EMBOU POUR RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ

4,8 cm | polycarbonate (PC)  
L : 4,8 cm | l : 5,6 cm

- noir Réf. 1006539 2,09 EUR  
○ blanc Réf. 1006540 2,09 EUR

ADAPTATEUR 3 ALL., DALI

10 A max. | 11,3 cm | polycarbonate (PC)  
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

- noir Réf. 1002660 19,90 EUR  
○ blanc Réf. 1002659 19,90 EUR



EUTRAC®  
RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE





|                      | 100 cm                   | 100 cm                   | 100 cm                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension nominale (V) | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      |
| Intensité max. (A)   | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                |
| Coloris              | ● noir                   | ○ blanc                  | ● gris                   |
| Matériau             | aluminium / plastique    | aluminium / plastique    | aluminium / plastique    |
| L x l x H (cm)       | 100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm |
| Réf.                 | 145100                   | 1001510                  | 145102                   |
| EUR                  | 51,90                    | 51,90                    | 51,90                    |

|                      | 200 cm                   | 200 cm                   | 200 cm                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension nominale (V) | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      |
| Intensité max. (A)   | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                |
| Coloris              | ● noir                   | ○ blanc                  | ● gris                   |
| Matériau             | aluminium / plastique    | aluminium / plastique    | aluminium / plastique    |
| L x l x H (cm)       | 100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm |
| Réf.                 | 145200                   | 1001511                  | 145202                   |
| EUR                  | 93,90                    | 93,90                    | 93,90                    |

|                      | 300 cm                   | 300 cm                   | 300 cm                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension nominale (V) | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      |
| Intensité max. (A)   | 16 A max.                | 16 A max.                | 16 A max.                |
| Coloris              | ● noir                   | ○ blanc                  | ● gris                   |
| Matériau             | aluminium / plastique    | aluminium / plastique    | aluminium / plastique    |
| L x l x H (cm)       | 300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm | 300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm |
| Réf.                 | 145300                   | 1001512                  | 145302                   |
| EUR                  | 149,00                   | 149,00                   | 149,00                   |

A diagram of a horizontal beam of length  $l$ . A downward-pointing arrow above the beam indicates a uniformly distributed load. Two reaction points, represented by vertical supports, are located at the ends of the beam. The distance between the reaction points is  $l$ .

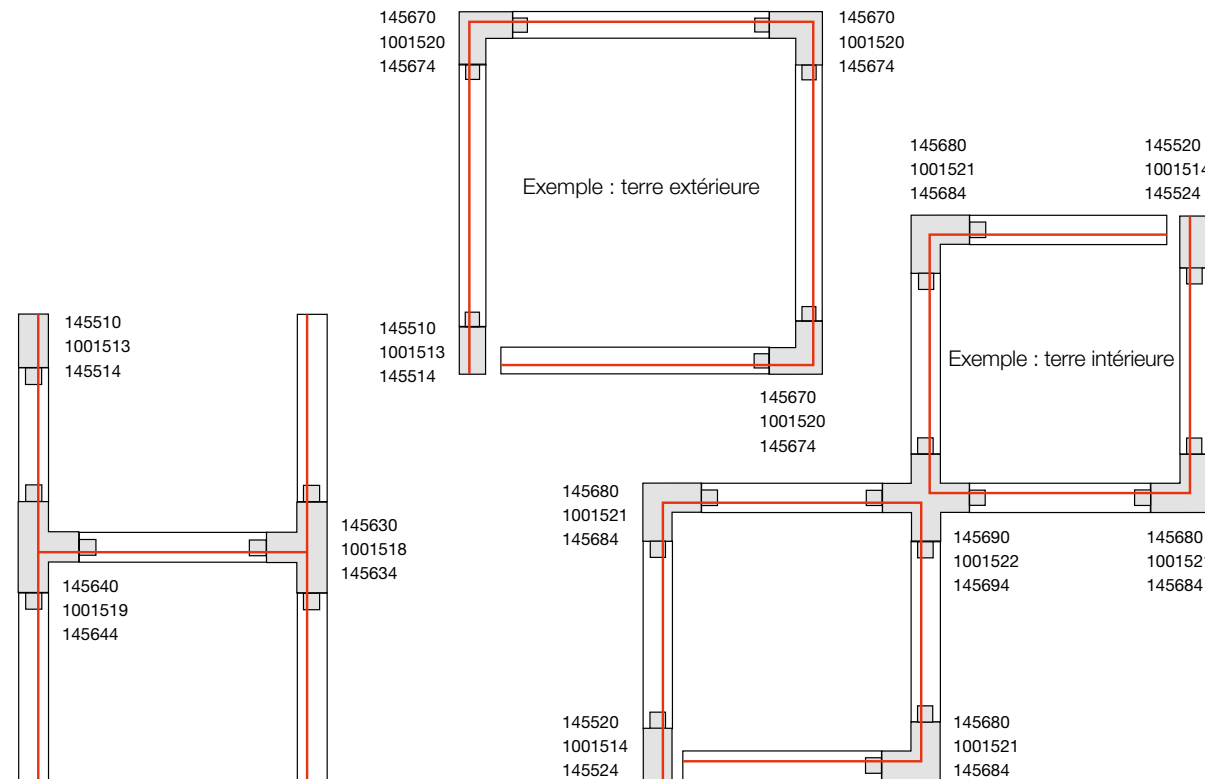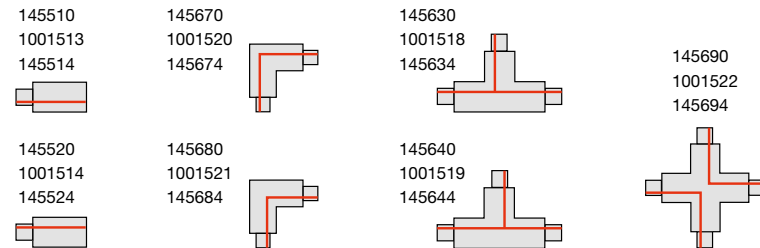

|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145510  | 20,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001513 | 20,90 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145514  | 20,90 EUR |



|         |      |                |                  |
|---------|------|----------------|------------------|
| ● noir  | Réf. | <b>145520</b>  | <b>20,90 EUR</b> |
| ○ blanc | Réf. | <b>1001514</b> | <b>20,90 EUR</b> |
| ● gris  | Réf. | <b>145524</b>  | <b>20,90 EUR</b> |



|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145530  | 46,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001515 | 46,90 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145534  | 46,90 EUR |



Avec possibilité d'alimentation

|         |      |                |                  |
|---------|------|----------------|------------------|
| ● noir  | Réf. | <b>145660</b>  | <b>81,90 EUR</b> |
| ○ blanc | Réf. | <b>1001517</b> | <b>81,90 EUR</b> |
| ● gris  | Réf. | <b>145664</b>  | <b>81,90 EUR</b> |



|         |      |                |                  |
|---------|------|----------------|------------------|
| ● noir  | Réf. | <b>145560</b>  | <b>20,90 EUR</b> |
| ○ blanc | Réf. | <b>1001516</b> | <b>20,90 EUR</b> |
| ● gris  | Réf. | <b>145564</b>  | <b>20,90 EUR</b> |



|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145680  | 67,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001521 | 67,90 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145684  | 67,90 EUR |



|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145670  | 67,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001520 | 67,90 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145674  | 67,90 EUR |



|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145630  | 92,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001518 | 92,90 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145634  | 92,90 EUR |



|         |      |                |                  |
|---------|------|----------------|------------------|
| ● noir  | Réf. | <b>145640</b>  | <b>92,90 EUR</b> |
| ○ blanc | Réf. | <b>1001519</b> | <b>92,90 EUR</b> |
| ● gris  | Réf. | <b>145644</b>  | <b>92,90 EUR</b> |



|         |      |         |            |
|---------|------|---------|------------|
| ● noir  | Réf. | 145690  | 139,00 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001522 | 139,00 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145694  | 139,00 EUR |



|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145600  | 22,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001523 | 22,90 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145604  | 22,90 EUR |




|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145580  | 92,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001524 | 92,90 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145584  | 92,90 EUR |



|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145700  | 97,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001525 | 97,90 EUR |



|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145990  | 20,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001542 | 20,90 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145994  | 20,90 EUR |



|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145730  | 11,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001530 | 11,90 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145734  | 11,90 EUR |



|         |      |         |            |
|---------|------|---------|------------|
| ● noir  | Réf. | 145830  | 109,00 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001526 | 109,00 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145834  | 109,00 EUR |



|         |      |         |          |
|---------|------|---------|----------|
| ● noir  | Réf. | 145590  | 4,19 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001527 | 4,19 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145594  | 4,19 EUR |



|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145720  | 40,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001529 | 40,90 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145724  | 40,90 EUR |




|         |      |         |           |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir  | Réf. | 145710  | 46,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001528 | 46,90 EUR |
| ● gris  | Réf. | 145714  | 46,90 EUR |



|          |      |         |           |
|----------|------|---------|-----------|
| ● nickel | Réf. | 1002845 | 43,90 EUR |
|----------|------|---------|-----------|



EUTRAC®  
RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ

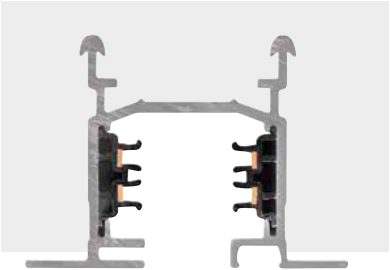

|                      | 200 cm                   | 300 cm                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tension nominale (V) | 220-250 V ~50/60 Hz      | 220-250 V ~50/60 Hz      |
| Intensité max. (A)   | 16 A max.                | 16 A max.                |
| Coloris              | ○ blanc                  | ○ blanc                  |
| Matériau             | aluminium / plastique    | aluminium / plastique    |
| L x l x H (cm)       | 200 cm x 5,9 cm x 4,1 cm | 300 cm x 5,9 cm x 4,1 cm |
| Réf.                 | 1001531                  | 1001532                  |
| EUR                  | 129,00                   | 209,00                   |



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À GAUCHE

16 A max. | 12,2 cm | plastique/acier  
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc      Réf.    1001533    33,90 EUR



ALIMENTATION 3 ALL., TERRE À DROITE

16 A max. | 12,2 cm | plastique/acier  
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc      Réf.    1001534    33,90 EUR



CONNECTEUR EN L 3 ALL.

16 A max. | 16 cm | plastique/acier  
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm  
Terre extérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc      Réf.    1001536    81,90 EUR



CONNECTEUR EN L 3 ALL.

16 A max. | 16 cm | plastique/acier  
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm  
Terre intérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc      Réf.    1001537    81,90 EUR



EMBOUT, 3 ALL.

2,7 cm | plastique  
L : 2,7 cm | l : 6 cm | H : 3,2 cm

○ blanc      Réf.    1001538    7,99 EUR



CONNECTEUR LONGITUDINAL 3 ALL.

16 A max. | 6,2 cm | plastique/acier  
L : 6,2 cm | l : 2,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc      Réf.    1001539    28,90 EUR



CLIP DE RESSORT DE MONTAGE

2 cm | acier  
L : 2 cm | l : 1 cm | H : 2,5 cm

● gris      Réf.    145551    13,90 EUR



ADAPTATEUR 3 ALLUMAGES

10 A max. | 9,6 cm | plastique  
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

○ blanc      Réf.    1001542    20,90 EUR






1011688 555

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES



HAVEN 25  
3 ALL., E27

NEW

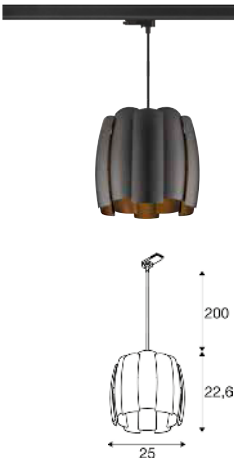

220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : acier



Douille : 1 x E27

| Coloris | Réf.    | EUR    |
|---------|---------|--------|
| ● noir  | 1011687 | 264,00 |
| ○ blanc | 1011688 | 264,00 |
| ● or    | 1011689 | 274,00 |



E27 | 8 W | 320°  
800 lm | 2700K | CEE = F



Réf. : 1005303 9,60 EUR






1008268 557



PURI 2.0 TUBE  
3 ALL., QPAR51

PURI 2.0 CONE  
3 ALL., QPAR51

PURI 2.0 DOME  
3 ALL., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

| Coloris   | Réf.    | EUR   |
|-----------|---------|-------|
| ● noir    | 1008266 | 40,90 |
| ● noir/or | 1008267 | 40,90 |
| ○ blanc   | 1008268 | 40,90 |



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

| Coloris   | Réf.    | EUR   |
|-----------|---------|-------|
| ● noir    | 1008269 | 40,90 |
| ● noir/or | 1008270 | 40,90 |
| ○ blanc   | 1008271 | 40,90 |



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

| Coloris   | Réf.    | EUR   |
|-----------|---------|-------|
| ● noir    | 1008272 | 40,90 |
| ● noir/or | 1008273 | 40,90 |
| ○ blanc   | 1008274 | 40,90 |



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F




Réf. : 1012469 26,50 EUR



1008282 559

PURI 2.0 TUBE  
3 ALL., PD, QPAR51

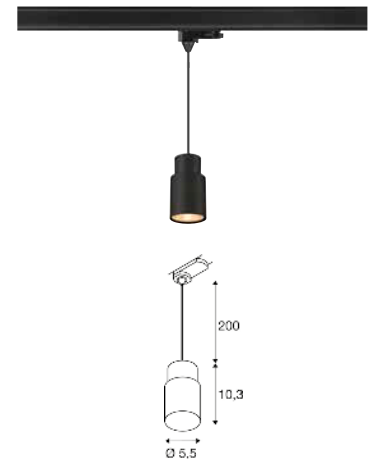


220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

| Coloris   | Réf.    | EUR   |
|-----------|---------|-------|
| ● noir    | 1008275 | 45,90 |
| ● noir/or | 1008276 | 45,90 |
| ○ blanc   | 1008277 | 45,90 |

PURI 2.0 CONE  
3 ALL., PD, QPAR51

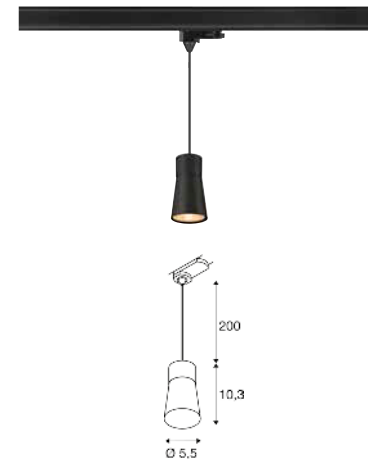


220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

| Coloris   | Réf.    | EUR   |
|-----------|---------|-------|
| ● noir    | 1008278 | 45,90 |
| ● noir/or | 1008279 | 45,90 |
| ○ blanc   | 1008280 | 45,90 |

PURI 2.0 DOME  
3 ALL., PD, QPAR51

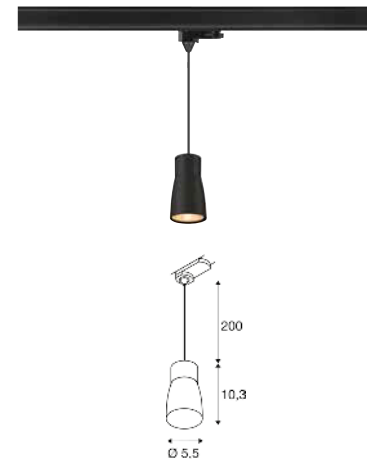

220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

| Coloris   | Réf.    | EUR   |
|-----------|---------|-------|
| ● noir    | 1008281 | 45,90 |
| ● noir/or | 1008282 | 45,90 |
| ○ blanc   | 1008283 | 45,90 |



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700 K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR





1008271 + 1008219    557 + 561



PURI 2.0 TUBE  
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm  
H : 6,5 cm  
Matière : aluminium

| Coloris     | Réf.    | EUR  |
|-------------|---------|------|
| ● noir      | 1008214 | 9,29 |
| ○ blanc     | 1008213 | 9,29 |
| ● or        | 1008216 | 9,29 |
| ● gris      | 1008215 | 9,29 |
| ● bronze    | 1008217 | 9,29 |
| ● aluminium | 1008376 | 9,29 |

PURI 2.0 CONE  
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm  
H : 6,5 cm  
Matière : aluminium

| Coloris     | Réf.    | EUR  |
|-------------|---------|------|
| ● noir      | 1008219 | 9,29 |
| ○ blanc     | 1008218 | 9,29 |
| ● or        | 1008221 | 9,29 |
| ● gris      | 1008220 | 9,29 |
| ● bronze    | 1008222 | 9,29 |
| ● aluminium | 1008377 | 9,29 |

PURI 2.0 DOME  
ABAT-JOUR



Ø : 5,5 cm  
H : 6,5 cm  
Matière : aluminium

| Coloris     | Réf.    | EUR  |
|-------------|---------|------|
| ● noir      | 1008224 | 9,29 |
| ○ blanc     | 1008223 | 9,29 |
| ● or        | 1008226 | 9,29 |
| ● gris      | 1008225 | 9,29 |
| ● bronze    | 1008227 | 9,29 |
| ● aluminium | 1008378 | 9,29 |






1011766 563

BIMA 2.0  
3 ALL., SINGLE, QPAR51



NEW



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium/plastique



Douille : 1x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ● noir  | 1011763 | 49,90 |
| ○ blanc | 1011764 | 49,90 |



GU10 | 6 W | 38°  
470 lm | 3000 K | CEE = F



Réf. : 1005079 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR



| Article                                 | Réf.    | EUR  |
|-----------------------------------------|---------|------|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif |         |      |
| ● noir                                  | 1011749 | 4,09 |
| ○ blanc                                 | 1011750 | 4,09 |
| ● or                                    | 1011751 | 4,09 |
| ● cuivre                                | 1011752 | 4,09 |


INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES



BIMA 2.0  
3 ALL., DOUBLE, QPAR51



NEW



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium/plastique



Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ● noir  | 1011765 | 80,90 |
| ○ blanc | 1011766 | 80,90 |



GU10 | 6 W | 38°  
470 lm | 3000 K | CEE = F



Réf. : 1005079 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F




Réf. : 1012469 26,50 EUR



| Article                                 | Réf.    | EUR  |
|-----------------------------------------|---------|------|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif |         |      |
| ● noir                                  | 1011749 | 4,09 |
| ○ blanc                                 | 1011750 | 4,09 |
| ● or                                    | 1011751 | 4,09 |
| ● cuivre                                | 1011752 | 4,09 |

ENOLA® 2.0 S  
3 ALL., SINGLE, GU10 MINI, PAR11




220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



Douille : 1x GU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ● noir  | 1011721 | 56,90 |
| ○ blanc | 1011722 | 56,90 |




Réf. : 1011670 10,90 EUR



| Article                        | Réf.    | EUR  |
|--------------------------------|---------|------|
| ENOLA® 2.0 S, anneau décoratif |         |      |
| ● noir                         | 1011753 | 3,59 |
| ○ blanc                        | 1011754 | 3,59 |
| ● or                           | 1011755 | 3,59 |
| ● cuivre                       | 1011756 | 3,59 |

ENOLA® 2.0 S  
3 ALL., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11




220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



Douille : 1x GU10 Ø max. : 3,6 cm | L : 4,6 cm

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ● noir  | 1011725 | 70,90 |
| ○ blanc | 1011726 | 70,90 |



Réf. : 1011670 10,90 EUR



| Article                        | Réf.    | EUR  |
|--------------------------------|---------|------|
| ENOLA® 2.0 S, anneau décoratif |         |      |
| ● noir                         | 1011753 | 3,59 |
| ○ blanc                        | 1011754 | 3,59 |
| ● or                           | 1011755 | 3,59 |
| ● cuivre                       | 1011756 | 3,59 |


ENOLA® 2.0 S  
ANNEAU DÉCORATIF



Ø : 3,9 cm  
H : 1,1 cm  
Matière : polycarbonate (PC)

| Coloris  | Réf.    | EUR  |
|----------|---------|------|
| ● noir   | 1011753 | 3,59 |
| ○ blanc  | 1011754 | 3,59 |
| ● or     | 1011755 | 3,59 |
| ● cuivre | 1011756 | 3,59 |

ENOLA® 2.0 M  
3 ALL., SINGLE, GU10, QPAR51




220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



Douille : 1x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ● noir  | 1011711 | 60,90 |
| ○ blanc | 1011712 | 60,90 |



Réf. : 1005076 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR



| Article                                 | Réf.    | EUR  |
|-----------------------------------------|---------|------|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif |         |      |
| ● noir                                  | 1011749 | 4,09 |
| ○ blanc                                 | 1011750 | 4,09 |
| ● or                                    | 1011751 | 4,09 |
| ● cuivre                                | 1011752 | 4,09 |

ENOLA® 2.0 M  
3 ALL., PD, SINGLE, GU10, QPAR51




220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



Douille : 1x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ● noir  | 1011715 | 80,90 |
| ○ blanc | 1011716 | 80,90 |



Réf. : 1005076 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700 K-6500 K | CEE = F

Réf. : 1012469 26,50 EUR



| Article                                 | Réf.    | EUR  |
|-----------------------------------------|---------|------|
| ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, anneau décoratif |         |      |
| ● noir                                  | 1011749 | 4,09 |
| ○ blanc                                 | 1011750 | 4,09 |
| ● or                                    | 1011751 | 4,09 |
| ● cuivre                                | 1011752 | 4,09 |




ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M  
ANNEAU DÉCORATIF



Ø : 5,4 cm  
H : 2 cm  
Matière : polycarbonate (PC)

| Coloris  | Réf.    | EUR  |
|----------|---------|------|
| ● noir   | 1011749 | 4,09 |
| ○ blanc  | 1011750 | 4,09 |
| ● or     | 1011751 | 4,09 |
| ● cuivre | 1011752 | 4,09 |

GRIP! M  
3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale : 15 W  
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus




|         |      |         |
|---------|------|---------|
| 1008437 | Down | 3000 K  |
| 1008438 | Down | 1540 lm |
| 1008435 | Down | 2700 K  |
| 1008436 | Down | 1450 lm |

| Coloris                          | Réf.    | EUR    |
|----------------------------------|---------|--------|
| ● noir/or<br>1450 lm   2700 K    | 1008436 | 184,00 |
| ● noir/or<br>1540 lm   3000 K    | 1008438 | 184,00 |
| ● blanc/noir<br>1450 lm   2700 K | 1008435 | 184,00 |
| ● blanc/noir<br>1540 lm   3000 K | 1008437 | 184,00 |



| Article                   | Réf.    | EUR   |
|---------------------------|---------|-------|
| GRIP! M, anneau décoratif |         |       |
| ○ blanc                   | 1011833 | 21,00 |
| ● noir                    | 1011834 | 21,00 |
| ● nickel                  | 1011835 | 21,00 |
| ● or                      | 1011836 | 21,00 |
| Nid d'abeille             |         |       |
| ● noir                    | 1011838 | 11,00 |

GRIP! M  
3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale : 15 W  
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus




|      |                 |
|------|-----------------|
| Down | 2000 K - 3000 K |
|      | 1000 lm         |

| Coloris      | Réf.    | EUR    |
|--------------|---------|--------|
| ● noir/or    | 1008440 | 184,00 |
| ● blanc/noir | 1008439 | 184,00 |



| Article                   | Réf.    | EUR   |
|---------------------------|---------|-------|
| GRIP! M, anneau décoratif |         |       |
| ○ blanc                   | 1011833 | 21,00 |
| ● noir                    | 1011834 | 21,00 |
| ● nickel                  | 1011835 | 21,00 |
| ● or                      | 1011836 | 21,00 |
| Nid d'abeille             |         |       |
| ● noir                    | 1011838 | 11,00 |

GRIP! M  
3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale : 15 W  
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus




|         |      |         |
|---------|------|---------|
| 1008443 | Down | 3000 K  |
| 1008444 | Down | 1540 lm |
| 1008441 | Down | 2700 K  |
| 1008442 | Down | 1450 lm |

| Coloris                          | Réf.    | EUR    |
|----------------------------------|---------|--------|
| ● noir/or<br>1450 lm   2700 K    | 1008442 | 184,00 |
| ● noir/or<br>1540 lm   3000 K    | 1008444 | 184,00 |
| ● blanc/noir<br>1450 lm   2700 K | 1008441 | 184,00 |
| ● blanc/noir<br>1540 lm   3000 K | 1008443 | 184,00 |



| Article                   | Réf.    | EUR   |
|---------------------------|---------|-------|
| GRIP! M, anneau décoratif |         |       |
| ○ blanc                   | 1011833 | 21,00 |
| ● noir                    | 1011834 | 21,00 |
| ● nickel                  | 1011835 | 21,00 |
| ● or                      | 1011836 | 21,00 |
| Nid d'abeille             |         |       |
| ● noir                    | 1011838 | 11,00 |

GRIP! M  
3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale : 15 W  
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus



|      |                 |
|------|-----------------|
| Down | 2000 K - 3000 K |
|      | 1000 lm         |

| Coloris      | Réf.    | EUR    |
|--------------|---------|--------|
| ● noir/or    | 1008446 | 184,00 |
| ● blanc/noir | 1008445 | 184,00 |



| Article                   | Réf.    | EUR   |
|---------------------------|---------|-------|
| GRIP! M, anneau décoratif |         |       |
| ○ blanc                   | 1011833 | 21,00 |
| ● noir                    | 1011834 | 21,00 |
| ● nickel                  | 1011835 | 21,00 |
| ● or                      | 1011836 | 21,00 |
| Nid d'abeille             |         |       |
| ● noir                    | 1011838 | 11,00 |



GRIP! M  
ANNEAU DÉCORATIF



NEW

Ø : 4 cm  
H : 1,4 cm  
Matière : aluminium

- Plaque frontale avec entretoise
- grille nid d'abeille non incluse

| Coloris  | Réf.    | EUR   |
|----------|---------|-------|
| ● noir   | 1011834 | 21,00 |
| ○ blanc  | 1011833 | 21,00 |
| ● or     | 1011836 | 21,00 |
| ● nickel | 1011835 | 21,00 |



| Article       | Réf.    | EUR   |
|---------------|---------|-------|
| Nid d'abeille |         |       |
| ● noir        | 1011838 | 11,00 |






1008452 569



## GRIP! L

3 ALL., QPAR51, Ø 5,7 CM



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus



Douille : 1x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

| Coloris      | Réf.    | EUR   |
|--------------|---------|-------|
| ● noir/or    | 1008453 | 90,90 |
| ● blanc/noir | 1008452 | 90,90 |



GU10 | 6 W | 38°  
470 lm | 3000K | CEE = F



Réf. : 1005080 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700K-6500K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR

## GRIP! L

3 ALL., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium

- Grille nid d'abeille inclus



Douille : 1x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

| Coloris      | Réf.    | EUR    |
|--------------|---------|--------|
| ● noir/or    | 1011710 | 144,00 |
| ● blanc/noir | 1011709 | 144,00 |



GU10 | 6 W | 38°  
470 lm | 3000K | CEE = F



Réf. : 1005080 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700K-6500K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR

## GRIP! L

ANNEAU DÉCORATIF



Ø : 5,4 cm  
H : 2,1 cm  
Matière : aluminium

| Coloris  | Réf.    | EUR   |
|----------|---------|-------|
| ● noir   | 1008497 | 24,90 |
| ○ blanc  | 1008496 | 24,90 |
| ● or     | 1008499 | 24,90 |
| ● nickel | 1008498 | 24,90 |



| Article       | Réf.    | EUR   |
|---------------|---------|-------|
| Nid d'abeille |         |       |
| ● noir        | 1011839 | 13,00 |





**Vous avez trouvé l'inspiration ?**

Vous avez trouvé l'inspiration sur le site web NUMINOS® et avez finalisé votre scénario d'éclairage dans le configurateur ? Toutes les caractéristiques techniques sont déjà pré-paramétrées de façon optimale.

# NUMINOS®

## Configuration en ligne automatisée.

Trouver le spot pour rail adéquat en quelques clics – avec le configurateur en ligne SLV NUMINOS®, c'est possible.

NUMINOS® est un système complet de luminaires parfaitement coordonnés qui offre des propriétés d'éclairage variées et un design moderne pour toutes les applications. Notre configurateur en ligne vous aide à sélectionner le luminaire idéal pour votre projet parmi un large choix de tailles, diamètres, puissances, réflecteurs et angles de rayonnement.

En plus des spots pour rails 3 allumages, NUMINOS® propose également des plafonniers et suspensions fixes ou orientables.

Accédez ici au configurateur en ligne SLV NUMINOS®:  
[www.numinos.SLV.com](http://www.numinos.SLV.com)



## LUMINAIRES

Disponible en trois tailles de boîtier (65x155 mm, 85x175 mm, 100x203 mm) avec module LED haute performance en trois températures de couleurs (2700 K, 3000 K, 4000 K).

Grâce au driver LED intégrée (compatible coupure de phase, DALI), tous les spots sont adaptés à un raccordement direct au réseau 230 V.

Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 24 °, 36 ° ou 60°.

Les spots NUMINOS® sont disponibles en plafonniers fixes ou orientables, suspensions et spots pour rails 3 allumages.




**Encore des doutes ?**

Scannez-moi pour constater en vidéo la simplicité de configuration des luminaires NUMINOS® .





NUMINOS® S  
3 ALL.




220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA  
Puissance totale : 8 W  
Matière : aluminium

| Coloris                     | EUR    |
|-----------------------------|--------|
| Toutes les variantes S      | 119,00 |
| Toutes les variantes S DALI | 169,00 |


Remarque :  
anneau décoratif  
également disponible  
en blanc, or et cuivre



| Article       | Réf.    | EUR  |
|---------------|---------|------|
| Anneau déco S |         |      |
| ○ blanc       | 1006167 | 1,39 |
| ● cuivre      | 1008140 | 8,39 |
| ● or          | 1008144 | 8,39 |





● noir



○ blanc

|            |        |         |     |    | Réf.    |  |
|------------|--------|---------|-----|----|---------|--|
| C          | 2700 K | 950 lm  | 24° | 16 | 1004074 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004075 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004076 |  |
|            | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | 1004082 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004083 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004084 |  |
|            | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | 1004090 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004091 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004092 |  |
| Dali Touch | 2700 K | 950 lm  | 24° | 16 | 1004362 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004363 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004364 |  |
|            | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | 1004370 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004371 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004372 |  |
|            | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | 1004378 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004379 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004380 |  |
| C          | 2700 K | 950 lm  | 24° | 16 | 1004078 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004079 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004080 |  |
|            | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | 1004086 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004087 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004088 |  |
|            | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | 1004094 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004095 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004096 |  |
| Dali Touch | 2700 K | 950 lm  | 24° | 16 | 1004366 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004367 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004368 |  |
|            | 3000 K | 1050 lm | 24° | 16 | 1004374 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004375 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004376 |  |
|            | 4000 K | 1100 lm | 24° | 16 | 1004382 |  |
|            |        |         | 36° | 16 | 1004383 |  |
|            |        |         | 60° | 19 | 1004384 |  |

NUMINOS® M  
3 ALL.




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale : 14 W  
Matière : aluminium

| Coloris                     | EUR    |
|-----------------------------|--------|
| Toutes les variantes M      | 149,00 |
| Toutes les variantes M DALI | 204,00 |


Remarque :  
anneau décoratif  
également disponible  
en blanc, or et cuivre



| Article       | Réf.    | EUR  |
|---------------|---------|------|
| Anneau déco M |         |      |
| ○ blanc       | 1006168 | 2,59 |
| ● cuivre      | 1008141 | 9,49 |
| ● or          | 1008145 | 9,49 |



● noir





○ blanc


|                                                                                       |  |  |  |  | Réf.    |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2700 K                                                                              | 1750 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004170 |    |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004171 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004172 |                                                                                       |
|                                                                                       | 3000 K                                                                              | 1800 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004178 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004179 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004180 |                                                                                       |
|                                                                                       | 4000 K                                                                              | 1950 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004186 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004187 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004188 |                                                                                       |
|    | 2700 K                                                                              | 1750 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004458 |    |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004459 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004460 |                                                                                       |
|                                                                                       | 3000 K                                                                              | 1800 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004466 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004467 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004468 |                                                                                       |
|                                                                                       | 4000 K                                                                              | 1950 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004474 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004475 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004476 |                                                                                       |
|    | 2700 K                                                                              | 1750 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004174 |    |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004175 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004176 |                                                                                       |
|                                                                                       | 3000 K                                                                              | 1800 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004182 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004183 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004184 |                                                                                       |
|                                                                                       | 4000 K                                                                              | 1950 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004190 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004191 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004192 |                                                                                       |
|  | 2700 K                                                                              | 1750 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004462 |  |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004463 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004464 |                                                                                       |
|                                                                                       | 3000 K                                                                              | 1800 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004470 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004471 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004472 |                                                                                       |
|                                                                                       | 4000 K                                                                              | 1950 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004478 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1004479 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1004480 |                                                                                       |




NUMINOS® L  
3 ALL.



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Puissance totale : 20 W  
Matière : aluminium



○ blanc

| Coloris                     | EUR    |
|-----------------------------|--------|
| Toutes les variantes L      | 159,00 |
| Toutes les variantes L DALI | 219,00 |

Remarque :  
anneau décoratif  
également disponible  
en blanc, or et cuivre



| Article       | Réf.    | EUR   |
|---------------|---------|-------|
| Anneau déco L |         |       |
| ○ blanc       | 1006169 | 2,59  |
| ● cuivre      | 1008142 | 10,90 |
| ● or          | 1008146 | 10,90 |





Réf.






NUMINOS® XL  
3 ALL.



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Puissance totale : 28 W  
Matière : aluminium

| Coloris                      | EUR    |
|------------------------------|--------|
| Toutes les variantes XL      | 169,00 |
| Toutes les variantes XL DALI | 239,00 |

Remarque :  
anneau décoratif  
également disponible  
en blanc, or et cuivre





| Article        | Réf.    | EUR   |
|----------------|---------|-------|
| Anneau déco XL |         |       |
| ○ blanc        | 1006170 | 3,79  |
| ● cuivre       | 1008143 | 11,90 |
| ● or           | 1008147 | 11,90 |

|                                                                                       |  |  |  |  | Réf.    |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2700 K                                                                              | 3550 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005723 |    |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005724 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005725 |                                                                                       |
|                                                                                       | 3000 K                                                                              | 3550 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005729 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005730 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005731 |                                                                                       |
|    | 4000 K                                                                              | 3900 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005735 |    |
|                                                                                       |                                                                                     | 3500 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005736 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3500 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005737 |                                                                                       |
|                                                                                       | 2700 K                                                                              | 3550 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005795 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005796 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005797 |                                                                                       |
|    | 3000 K                                                                              | 3550 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005801 |    |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005802 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005803 |                                                                                       |
|                                                                                       | 4000 K                                                                              | 3900 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005807 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3500 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005808 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3500 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005809 |                                                                                       |
|    | 2700 K                                                                              | 3550 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005726 |    |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005727 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005728 |                                                                                       |
|                                                                                       | 3000 K                                                                              | 3550 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005732 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005733 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005734 |                                                                                       |
|  | 4000 K                                                                              | 3900 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005738 |    |
|                                                                                       |                                                                                     | 3500 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005739 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3500 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005740 |                                                                                       |
|                                                                                       | 2700 K                                                                              | 3550 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005798 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005799 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005800 |                                                                                       |
|  | 3000 K                                                                              | 3550 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005804 |  |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005805 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3150 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005806 |                                                                                       |
|                                                                                       | 4000 K                                                                              | 3900 lm                                                                             | 24°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005810 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3500 lm                                                                             | 36°                                                                                 | 16                                                                                  | 1005811 |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                     | 3500 lm                                                                             | 60°                                                                                 | 22                                                                                  | 1005812 |                                                                                       |




NUMINOS® ZOOM M  
3 ALL.




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Puissance totale : 20 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

| Coloris                     | EUR    |
|-----------------------------|--------|
| Toutes les variantes M      | 189,00 |
| Toutes les variantes M DALI | 239,00 |



- noir



☐ blanc

|                                                                                     |  |  |  |  | Réf.           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2700 K                                                                              | 680 lm                                                                              | 15° – 60°                                                                           | 25                                                                                  | <b>1006108</b> |  |
|                                                                                     | 3000 K                                                                              | 750 lm                                                                              |                                                                                     | 25                                                                                  | <b>1006110</b> |                                                                                     |
|                                                                                     | 4000 K                                                                              | 780 lm                                                                              |                                                                                     | 25                                                                                  | <b>1006112</b> |                                                                                     |
|  | 2700 K                                                                              | 680 lm                                                                              | 15° – 60°                                                                           | 25                                                                                  | <b>1006114</b> |  |
|                                                                                     | 3000 K                                                                              | 750 lm                                                                              |                                                                                     | 25                                                                                  | <b>1006116</b> |                                                                                     |
|                                                                                     | 4000 K                                                                              | 780 lm                                                                              |                                                                                     | 25                                                                                  | <b>1006118</b> |                                                                                     |
|  | 2700 K                                                                              | 680 lm                                                                              | 15° – 60°                                                                           | 25                                                                                  | <b>1006109</b> |  |
|                                                                                     | 3000 K                                                                              | 750 lm                                                                              |                                                                                     | 25                                                                                  | <b>1006111</b> |                                                                                     |
|                                                                                     | 4000 K                                                                              | 780 lm                                                                              |                                                                                     | 25                                                                                  | <b>1006113</b> |                                                                                     |
|  | 2700 K                                                                              | 680 lm                                                                              | 15° – 60°                                                                           | 25                                                                                  | <b>1006115</b> |  |
|                                                                                     | 3000 K                                                                              | 750 lm                                                                              |                                                                                     | 25                                                                                  | <b>1006117</b> |                                                                                     |
|                                                                                     | 4000 K                                                                              | 780 lm                                                                              |                                                                                     | 25                                                                                  | <b>1006119</b> |                                                                                     |





1007654 583



UNIVERSAL  
TRACKSPOT  
3 ALL. M,12/16/20/24 W  
927/930/940 24°...60°

UNIVERSAL  
TRACKSPOT  
3 ALL. L,24/28/32/36 W  
927/930/940 24°...60°



220-240 V ~50/60 Hz |  
300 / 400 / 500 / 600 mA  
Puissance totale : 12 / 16 / 20 / 24 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

220-240 V ~50/60 Hz |  
600 / 700 / 800 / 900 mA  
Puissance totale : 24 / 28 / 32 / 36 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

• Angle de rayonnement variable : 24°–60°

• Angle de rayonnement variable : 24°–60°



|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 1007655 | 2700 K  | 3000 K  | 4000 K  |
|         | 2000 lm | 2200 lm | 2150 lm |
| 1007654 | 2700 K  | 3000 K  | 4000 K  |
|         | 2000 lm | 2200 lm | 2150 lm |

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 1007657 | 2700 K  | 3000 K  | 4000 K  |
|         | 2900 lm | 3300 lm | 3200 lm |
| 1007656 | 2700 K  | 3000 K  | 4000 K  |
|         | 2900 lm | 3300 lm | 3200 lm |

| Coloris | Réf.    | EUR    |
|---------|---------|--------|
| ● noir  | 1007655 | 140,00 |
| ○ blanc | 1007654 | 140,00 |

| Coloris | Réf.    | EUR    |
|---------|---------|--------|
| ● noir  | 1007656 | 165,00 |
| ○ blanc | 1007657 | 165,00 |







1007646 585

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES



NOBLO® SPOT  
3 ALL., PHASE

NOBLO® SPOT  
3 ALL., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA  
Puissance totale : 6 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale : 8,4 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



|         |        |
|---------|--------|
| 1007648 | 4000 K |
| 1007649 | 760 lm |
| 1007646 | 3000 K |
| 1007647 | 750 lm |
| 1007644 | 2700 K |
| 1007645 | 740 lm |

|                 |
|-----------------|
| 2000 K - 3000 K |
| 30 lm - 450 lm  |

| Coloris                    | Réf.    | EUR   |
|----------------------------|---------|-------|
| ● noir<br>740 lm   2700 K  | 1007644 | 75,00 |
| ● noir<br>750 lm   3000 K  | 1007646 | 75,00 |
| ● noir<br>760 lm   4000 K  | 1007648 | 75,00 |
| ○ blanc<br>740 lm   2700 K | 1007645 | 75,00 |
| ○ blanc<br>750 lm   3000 K | 1007647 | 75,00 |
| ○ blanc<br>760 lm   4000 K | 1007649 | 75,00 |

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ● noir  | 1007355 | 90,00 |
| ○ blanc | 1007356 | 90,00 |




| Article          | Réf.    | EUR  |
|------------------|---------|------|
| Anneau décoratif |         |      |
| ● noir           | 1008482 | 6,09 |
| ○ blanc          | 1008483 | 6,09 |
| ● or             | 1008484 | 6,09 |
| ● gris           | 1008485 | 6,09 |
| ● bronze         | 1008486 | 6,09 |
| ● cuivre         | 1008487 | 6,19 |

| Article          | Réf.    | EUR  |
|------------------|---------|------|
| Anneau décoratif |         |      |
| ● noir           | 1008482 | 6,09 |
| ○ blanc          | 1008483 | 6,09 |
| ● or             | 1008484 | 6,09 |
| ● gris           | 1008485 | 6,09 |
| ● bronze         | 1008486 | 6,09 |
| ● cuivre         | 1008487 | 6,19 |

EURO CUBE 2 M  
3 ALL., PHASE



NEW




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale : 14 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

EURO CUBE 2 M  
3 ALL., DALI



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale : 14 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

EURO CUBE 2 M  
NID D'ABEILLE



NEW

Ø : 8,9 cm  
H : 2,6 cm

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ● noir  | 1010856 | 15,00 |



|                    |        |                   |
|--------------------|--------|-------------------|
| 1010840<br>1010842 | Direct | 3000 K<br>1650 lm |
| 1010841<br>1010843 | Direct | 4000 K<br>1700 lm |

| Coloris                          | Réf.    | EUR    |
|----------------------------------|---------|--------|
| ● noir<br>1650 lm   3000 K       | 1010842 | 174,00 |
| ● noir<br>1700 lm   4000 K       | 1010843 | 174,00 |
| ● blanc/noir<br>1650 lm   3000 K | 1010840 | 174,00 |
| ● blanc/noir<br>1700 lm   4000 K | 1010841 | 174,00 |



|                    |        |                   |
|--------------------|--------|-------------------|
| 1010845<br>1010847 | Direct | 4000 K<br>1700 lm |
| 1010844<br>1010846 | Direct | 3000 K<br>1650 lm |

| Coloris                          | Réf.    | EUR    |
|----------------------------------|---------|--------|
| ● noir<br>1650 lm   3000 K       | 1010846 | 204,00 |
| ● noir<br>1700 lm   4000 K       | 1010847 | 204,00 |
| ● blanc/noir<br>1650 lm   3000 K | 1010844 | 204,00 |
| ● blanc/noir<br>1700 lm   4000 K | 1010845 | 204,00 |

EURO CUBE 2 M  
DIFFUSEUR ELLIPTIQUE



NEW

Ø : 8,9 cm  
H : 2,6 cm

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ○ blanc | 1010857 | 20,00 |



| Article              | Réf.    | EUR   |
|----------------------|---------|-------|
| Nid d'abeille        |         |       |
| ● noir               | 1010856 | 15,00 |
| Diffuseur elliptique |         |       |
| ○ blanc              | 1010857 | 20,00 |




| Article              | Réf.    | EUR   |
|----------------------|---------|-------|
| Nid d'abeille        |         |       |
| ● noir               | 1010856 | 15,00 |
| Diffuseur elliptique |         |       |
| ○ blanc              | 1010857 | 20,00 |

EURO CUBE 2 L  
3 ALL., PHASE



NEW




220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA  
Puissance totale : 21 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

EURO CUBE 2 L  
3 ALL., DALI



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA  
Puissance totale : 21 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

EURO CUBE 2 L  
NID D'ABEILLE



NEW

Ø : 10,6 cm  
H : 3 cm

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ● noir  | 1010858 | 20,00 |



|                    |      |                   |
|--------------------|------|-------------------|
| 1010849<br>1010851 | Down | 4000 K<br>2800 lm |
| 1010848<br>1010850 | Down | 3000 K<br>2750 lm |

| Coloris                          | Réf.    | EUR    |
|----------------------------------|---------|--------|
| ● noir<br>2750 lm   3000 K       | 1010850 | 194,00 |
| ● noir<br>2800 lm   4000 K       | 1010851 | 194,00 |
| ● blanc/noir<br>2750 lm   3000 K | 1010848 | 194,00 |
| ● blanc/noir<br>2800 lm   4000 K | 1010849 | 194,00 |



|                    |        |                   |
|--------------------|--------|-------------------|
| 1010853<br>1010855 | Direct | 4000 K<br>2800 lm |
| 1010852<br>1010854 | Direct | 3000 K<br>2750 lm |

| Coloris                          | Réf.    | EUR    |
|----------------------------------|---------|--------|
| ● noir<br>2750 lm   3000 K       | 1010854 | 224,00 |
| ● noir<br>2800 lm   4000 K       | 1010855 | 224,00 |
| ● blanc/noir<br>2750 lm   3000 K | 1010852 | 224,00 |
| ● blanc/noir<br>2800 lm   4000 K | 1010853 | 224,00 |

EURO CUBE 2 L  
DIFFUSEUR ELLIPTIQUE



NEW

Ø : 10,6 cm  
H : 3 cm

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ○ blanc | 1010859 | 25,00 |



| Article              | Réf.    | EUR   |
|----------------------|---------|-------|
| Nid d'abeille        |         |       |
| ● noir               | 1010858 | 20,00 |
| Diffuseur elliptique |         |       |
| ○ blanc              | 1010859 | 25,00 |



| Article              | Réf.    | EUR   |
|----------------------|---------|-------|
| Nid d'abeille        |         |       |
| ● noir               | 1010858 | 20,00 |
| Diffuseur elliptique |         |       |
| ○ blanc              | 1010859 | 25,00 |






1010246 589




KALU 2.0  
3 ALL., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA  
Puissance totale : 10 W  
Matière : aluminium

- Autres lentilles et anneaux décoratifs disponibles en accessoires


KALU 2.0  
3 ALL., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA  
Puissance totale : 10 W  
Matière : aluminium

- Autres lentilles et anneaux décoratifs disponibles en accessoires
- Adaptateur driver LED Intrack

KALU TRACK  
3 ALL., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium/plastique



|         |      |         |
|---------|------|---------|
| 1010246 | Down | 4000 K  |
| 1010248 |      | 1500 lm |
| 1010240 | Down | 3000 K  |
| 1010242 |      | 1450 lm |
| 1010234 | Down | 2700 K  |
| 1010236 |      | 1400 lm |

| Coloris                     | Réf.    | EUR    |
|-----------------------------|---------|--------|
| ● noir<br>1400 lm   2700 K  | 1010234 | 129,00 |
| ● noir<br>1450 lm   3000 K  | 1010240 | 129,00 |
| ● noir<br>1500 lm   4000 K  | 1010246 | 129,00 |
| ○ blanc<br>1400 lm   2700 K | 1010236 | 129,00 |
| ○ blanc<br>1450 lm   3000 K | 1010242 | 129,00 |
| ○ blanc<br>1500 lm   4000 K | 1010248 | 129,00 |



| Article                    | Réf.    | EUR   |
|----------------------------|---------|-------|
| KALU 2.0, anneau décoratif |         |       |
| ○ blanc                    | 1010135 | 9,49  |
| ● noir                     | 1010136 | 9,49  |
| ● or                       | 1010138 | 9,49  |
| ● cuivre                   | 1010139 | 9,49  |
| KALU 2.0, lentille         |         |       |
| ○ transparent   15°        | 1010140 | 19,90 |
| ○ transparent   24°        | 1010141 | 19,90 |
| ○ transparent   36°        | 1010142 | 19,90 |
| ○ transparent   60°        | 1010143 | 19,90 |



|         |      |         |
|---------|------|---------|
| 1010249 | Down | 4000 K  |
| 1010251 |      | 1500 lm |
| 1010243 | Down | 3000 K  |
| 1010245 |      | 1450 lm |
| 1010237 | Down | 2700 K  |
| 1010239 |      | 1400 lm |

| Coloris                     | Réf.    | EUR    |
|-----------------------------|---------|--------|
| ● noir<br>1400 lm   2700 K  | 1010237 | 179,00 |
| ● noir<br>1450 lm   3000 K  | 1010243 | 179,00 |
| ● noir<br>1500 lm   4000 K  | 1010249 | 179,00 |
| ○ blanc<br>1400 lm   2700 K | 1010239 | 179,00 |
| ○ blanc<br>1450 lm   3000 K | 1010245 | 179,00 |
| ○ blanc<br>1500 lm   4000 K | 1010251 | 179,00 |



| Article                    | Réf.    | EUR   |
|----------------------------|---------|-------|
| KALU 2.0, anneau décoratif |         |       |
| ○ blanc                    | 1010135 | 9,49  |
| ● noir                     | 1010136 | 9,49  |
| ● or                       | 1010138 | 9,49  |
| ● cuivre                   | 1010139 | 9,49  |
| KALU 2.0, lentille         |         |       |
| ○ transparent   15°        | 1010140 | 19,90 |
| ○ transparent   24°        | 1010141 | 19,90 |
| ○ transparent   36°        | 1010142 | 19,90 |
| ○ transparent   60°        | 1010143 | 19,90 |



Douille : 1 x GU10

| Coloris | Réf.   | EUR   |
|---------|--------|-------|
| ● noir  | 152610 | 91,90 |
| ○ blanc | 152611 | 91,90 |





GU10 | 12 W | 55°  
670 lm | 2700 K | CEE = G



Réf. : 1005297 86,90 EUR





SIGHT EVO 600  
3 ALL., SINGLE

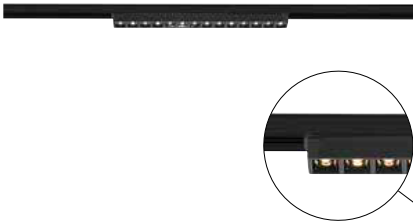



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Puissance totale : 18 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SIGHT EVO 1200  
3 ALL., SINGLE

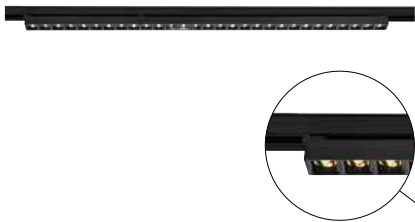



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Puissance totale : 25 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SIGHT EVO 600  
3 ALL., DOUBLE

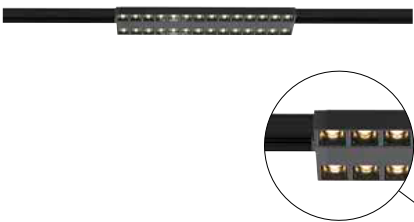



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Puissance totale : 25 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SIGHT EVO 600  
3 ALL., SINGLE DALI

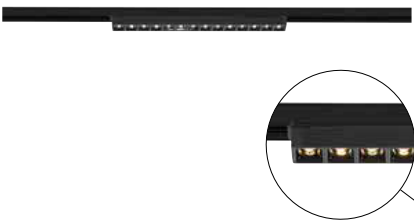



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Puissance totale : 18 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SIGHT EVO 1200  
3 ALL., SINGLE DALI

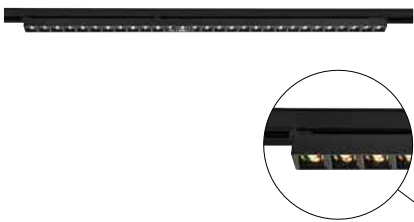

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Puissance totale : 25 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)

SIGHT EVO 600  
3 ALL., DOUBLE DALI

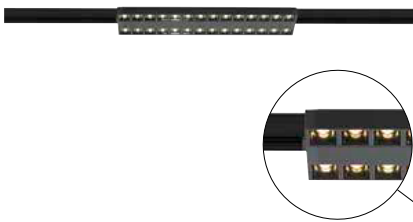

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Puissance totale : 25 W  
Matière : aluminium/polycarbonate (PC)



|         |         |
|---------|---------|
| 1010144 | 3000 K  |
| 1010146 | 2250 lm |
| 1010145 | 4000 K  |
| 1010147 | 2250 lm |

| Coloris            | Réf.    | EUR    |
|--------------------|---------|--------|
| ● noir 3000K       | 1010146 | 184,00 |
| ● noir 4000K       | 1010147 | 184,00 |
| ● blanc/noir 3000K | 1010144 | 184,00 |
| ● blanc/noir 4000K | 1010145 | 184,00 |



|         |         |
|---------|---------|
| 1010148 | 3000 K  |
| 1010150 | 3200 lm |
| 1010149 | 4000 K  |
| 1010151 | 3200 lm |

| Coloris            | Réf.    | EUR    |
|--------------------|---------|--------|
| ● noir 3000K       | 1010150 | 249,00 |
| ● noir 4000K       | 1010151 | 249,00 |
| ● blanc/noir 3000K | 1010148 | 249,00 |
| ● blanc/noir 4000K | 1010149 | 249,00 |



|         |         |
|---------|---------|
| 1010152 | 3000 K  |
| 1010154 | 3250 lm |
| 1010153 | 4000 K  |
| 1010155 | 3350 lm |

| Coloris                       | Réf.    | EUR    |
|-------------------------------|---------|--------|
| ● noir 3250 lm   3000 K       | 1010154 | 259,00 |
| ● noir 3350 lm   4000 K       | 1010155 | 259,00 |
| ● blanc/noir 3250 lm   3000 K | 1010152 | 259,00 |
| ● blanc/noir 3350 lm   4000 K | 1010153 | 259,00 |



|         |         |
|---------|---------|
| 1010156 | 3000 K  |
| 1010158 | 2250 lm |
| 1010157 | 4000 K  |
| 1010159 | 2250 lm |

| Coloris            | Réf.    | EUR    |
|--------------------|---------|--------|
| ● noir 3000K       | 1010158 | 204,00 |
| ● noir 4000K       | 1010159 | 204,00 |
| ● blanc/noir 3000K | 1010156 | 204,00 |
| ● blanc/noir 4000K | 1010157 | 204,00 |



|         |         |
|---------|---------|
| 1010381 | 3000 K  |
| 1010383 | 3200 lm |
| 1010382 | 4000 K  |
| 1010384 | 3200 lm |

| Coloris            | Réf.    | EUR    |
|--------------------|---------|--------|
| ● noir 3000K       | 1010383 | 279,00 |
| ● noir 4000K       | 1010384 | 279,00 |
| ● blanc/noir 3000K | 1010381 | 279,00 |
| ● blanc/noir 4000K | 1010382 | 279,00 |




|         |         |
|---------|---------|
| 1010385 | 3000 K  |
| 1010387 | 3250 lm |
| 1010386 | 4000 K  |
| 1010388 | 3350 lm |

| Coloris                       | Réf.    | EUR    |
|-------------------------------|---------|--------|
| ● noir 3250 lm   3000 K       | 1010387 | 289,00 |
| ● noir 3350 lm   4000 K       | 1010388 | 289,00 |
| ● blanc/noir 3250 lm   3000 K | 1010385 | 289,00 |
| ● blanc/noir 3350 lm   4000 K | 1010386 | 289,00 |



SIGHT PANEL  
3 ALL.

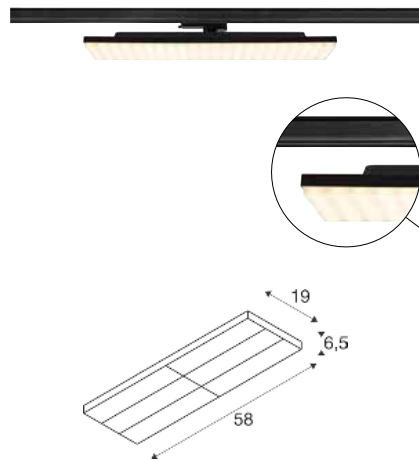

220-240 V ~50/60 Hz | 210 / 260 / 310 / 380 mA  
Puissance totale : 38 / 48 / 58 / 72 W




|                    |      |                    |
|--------------------|------|--------------------|
| 1009146<br>1009147 | 38 W | 3000 K<br>6300 lm  |
|                    | 48 W | 3000 K<br>7700 lm  |
|                    | 58 W | 3000 K<br>9000 lm  |
|                    | 72 W | 3000 K<br>10800 lm |

|                    |      |                    |
|--------------------|------|--------------------|
| 1009148<br>1009149 | 38 W | 4000 K<br>6500 lm  |
|                    | 48 W | 4000 K<br>7950 lm  |
|                    | 58 W | 4000 K<br>9350 lm  |
|                    | 72 W | 4000 K<br>11350 lm |

| Coloris                     | Réf.    | EUR    |
|-----------------------------|---------|--------|
| ● noir<br>6300 lm   3000 K  | 1009146 | 249,00 |
| ● noir<br>6500 lm   4000 K  | 1009148 | 249,00 |
| ○ blanc<br>6300 lm   3000 K | 1009147 | 249,00 |
| ○ blanc<br>6500 lm   4000 K | 1009149 | 249,00 |

SIGHT PANEL  
3 ALL., DALI

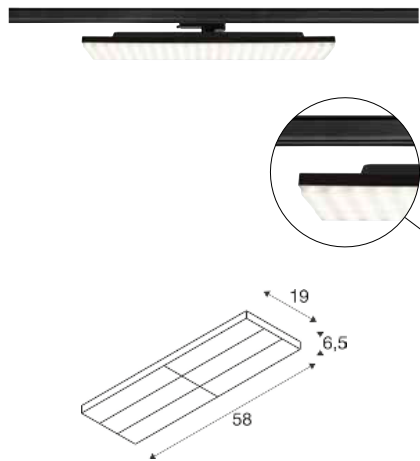

220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA  
Puissance totale : 65 W




|         |          |
|---------|----------|
| 1009152 | 4000 K   |
| 1009153 | 11600 lm |
| 1009150 | 3000 K   |
| 1009151 | 10100 lm |

| Coloris                      | Réf.    | EUR    |
|------------------------------|---------|--------|
| ● noir<br>10100 lm   3000 K  | 1009150 | 339,00 |
| ● noir<br>11600 lm   4000 K  | 1009152 | 339,00 |
| ○ blanc<br>10100 lm   3000 K | 1009151 | 339,00 |
| ○ blanc<br>11600 lm   4000 K | 1009153 | 339,00 |



SIGHT EASY  
3 ALL.

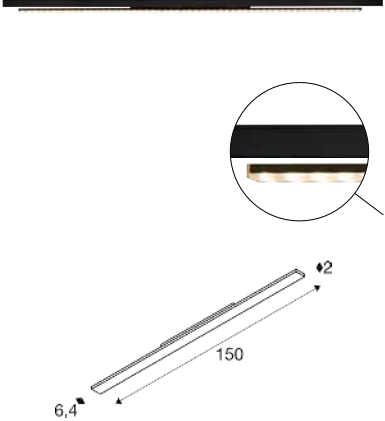

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA  
Puissance totale : 41 / 49 / 58 / 66 W  
Matière : aluminium




|                    |      |                    |
|--------------------|------|--------------------|
| 1008676<br>1008677 | 41 W | 3000 K<br>6500 lm  |
|                    | 49 W | 3000 K<br>7700 lm  |
|                    | 58 W | 3000 K<br>9100 lm  |
|                    | 66 W | 3000 K<br>10200 lm |

|                    |      |                    |
|--------------------|------|--------------------|
| 1008678<br>1008679 | 41 W | 4000 K<br>7100 lm  |
|                    | 49 W | 4000 K<br>8200 lm  |
|                    | 58 W | 4000 K<br>9600 lm  |
|                    | 66 W | 4000 K<br>10900 lm |

| Coloris                     | Réf.    | EUR    |
|-----------------------------|---------|--------|
| ● noir<br>6500 lm   3000 K  | 1008676 | 189,00 |
| ● noir<br>7100 lm   4000 K  | 1008678 | 189,00 |
| ○ blanc<br>6500 lm   3000 K | 1008677 | 189,00 |
| ○ blanc<br>7100 lm   4000 K | 1008679 | 189,00 |

SIGHT EASY  
3 ALL., DALI

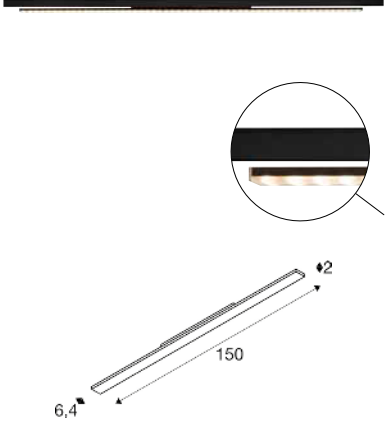

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA  
Puissance totale : 41 / 49 / 58 / 66 W  
Matière : aluminium





|                    |      |                    |
|--------------------|------|--------------------|
| 1008728<br>1008729 | 41 W | 3000 K<br>6500 lm  |
|                    | 49 W | 3000 K<br>7700 lm  |
|                    | 58 W | 3000 K<br>9100 lm  |
|                    | 66 W | 3000 K<br>10200 lm |

|                    |      |                    |
|--------------------|------|--------------------|
| 1008730<br>1008731 | 41 W | 4000 K<br>7100 lm  |
|                    | 49 W | 4000 K<br>8200 lm  |
|                    | 58 W | 4000 K<br>9600 lm  |
|                    | 66 W | 4000 K<br>10900 lm |

| Coloris                     | Réf.    | EUR    |
|-----------------------------|---------|--------|
| ● noir<br>6500 lm   3000 K  | 1008728 | 239,00 |
| ● noir<br>7100 lm   4000 K  | 1008730 | 239,00 |
| ○ blanc<br>6500 lm   3000 K | 1008729 | 239,00 |
| ○ blanc<br>7100 lm   4000 K | 1008731 | 239,00 |

SIGHT TRACK  
3 ALL., DALI




220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Puissance totale : 39 W  
Matière : aluminium/acrylique



|  | 3000 K  | 4000 K  |
|--|---------|---------|
|  | 3000 lm | 3000 lm |

| Coloris | Réf.    | EUR    |
|---------|---------|--------|
| ● noir  | 1005397 | 389,00 |
| ○ blanc | 1005399 | 389,00 |

SIGHT TRACK  
3 ALL.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Puissance totale : 37 W  
Matière : aluminium/acrylique




|  | 3000 K  | 4000 K  |
|--|---------|---------|
|  | 3000 lm | 3000 lm |

| Coloris | Réf.    | EUR    |
|---------|---------|--------|
| ● noir  | 1005400 | 319,00 |
| ○ blanc | 1005401 | 319,00 |
| ● gris  | 1005402 | 319,00 |



SIGHT MOVE  
3 ALL., DALI




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale : 26 W  
Matière : aluminium/polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



|         | 4000 K  |
|---------|---------|
| 1004692 | 3100 lm |
| 1004693 | 3100 lm |
| 1004690 | 3000 K  |
| 1004691 | 2700 lm |

| Coloris | Réf.             | EUR            |
|---------|------------------|----------------|
| ● noir  | 2700 lm   3000 K | 1004690 264,00 |
| ● noir  | 3100 lm   4000 K | 1004692 264,00 |
| ○ blanc | 2700 lm   3000 K | 1004691 264,00 |
| ○ blanc | 3100 lm   4000 K | 1004693 264,00 |

SIGHT MOVE  
3 ALL.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale : 26 W  
Matière : aluminium/polyméthacrylate de méthyle (PMMA)




|         | 4000 K  |
|---------|---------|
| 1004688 | 3100 lm |
| 1004689 | 3100 lm |
| 1004687 | 3000 K  |
|         | 2700 lm |

| Coloris | Réf.             | EUR            |
|---------|------------------|----------------|
| ● noir  | 2700 lm   3000 K | 1004686 189,00 |
| ● noir  | 3100 lm   4000 K | 1004688 189,00 |
| ○ blanc | 2700 lm   3000 K | 1004687 189,00 |
| ○ blanc | 3100 lm   4000 K | 1004689 189,00 |



1008063 597

PARA CONE 14  
3 ALL., GU10





220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : acier





Douille : 1 x GU10

| Coloris        | Réf.    | EUR   |
|----------------|---------|-------|
| ● noir/or      | 1008055 | 87,90 |
| ○ blanc/or     | 1008056 | 87,90 |
| ○ cuivre/blanc | 1008057 | 90,90 |
| ● aluminium    | 1009139 | 87,90 |




GU10 | 3 W | 360°  
270 lm | 2700K | CEE = G



Réf. : 1006321 39,00 EUR

PARA CONE 14  
3 ALL., PD, GU10





220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : acier





Douille : 1 x GU10

| Coloris        | Réf.    | EUR    |
|----------------|---------|--------|
| ● noir/or      | 1008061 | 119,00 |
| ○ blanc/or     | 1008062 | 119,00 |
| ○ cuivre/blanc | 1008063 | 129,00 |
| ● aluminium    | 1009141 | 119,00 |



GU10 | 3 W | 360°  
270 lm | 2700K | CEE = G



Réf. : 1006321 39,00 EUR




GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700K-6500K | CEE = F



Réf. : 1012469 26,50 EUR

PARA CONE GL  
3 ALL., GU10





220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium/verre





Douille : 1 x GU10

| Coloris | Réf.    | EUR    |
|---------|---------|--------|
| ● noir  | 1006157 | 104,00 |
| ○ blanc | 1006158 | 104,00 |




GU10 | 3 W | 360°  
270 lm | 2700K | CEE = G



Réf. : 1006321 39,00 EUR



PARA CONE GL  
PD, GU10





220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium/verre

- câble nu





Douille : 1 x GU10

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ● noir  | 1006159 | 85,90 |
| ○ blanc | 1006160 | 85,90 |



GU10 | 3 W | 360°  
270 lm | 2700K | CEE = G



Réf. : 1006321 39,00 EUR



| Article                   | Réf.    | EUR   |
|---------------------------|---------|-------|
| FITU   patère 1 passe-fil |         |       |
| ● noir                    | 132600  | 26,90 |
| ○ blanc                   | 132601  | 26,90 |
| ● chromé                  | 132605  | 29,90 |
| Adaptateur 1 allumage     |         |       |
| ● noir                    | 143120  | 15,90 |
| ○ blanc                   | 143121  | 15,90 |
| ● gris                    | 143124  | 15,90 |
| Adaptateur 3 allumages    |         |       |
| ● noir                    | 145990  | 20,90 |
| ● gris                    | 145994  | 20,90 |
| ○ blanc                   | 1001542 | 20,90 |
| Patère encastrable        |         |       |
| ● noir                    | 1004674 | 23,90 |
| ○ blanc                   | 1004675 | 23,90 |
| Patère en saillie         |         |       |
| ● noir                    | 1004744 | 35,90 |





1008541 599

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES

FORCHINI M 40 TRACK  
3 ALL., PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : acier/aluminium



Douille : 1 x E27 Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

| Coloris | Réf.    | EUR    |
|---------|---------|--------|
| noir/or | 1008541 | 239,00 |



E27 | 8 W | 320°  
800 lm | 2700K | CEE = F



Réf. : 1005303 9,60 EUR



E27 | 9 W | 180°  
270 lm | 2700K | CEE = F



Réf. : 1012471 16,50 EUR



1008177 601

LIGHT EYE® 90  
3 ALL., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : acier



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

| Coloris | Réf.    | EUR   |
|---------|---------|-------|
| ● noir  | 1008170 | 85,90 |
| ○ blanc | 1008171 | 85,90 |

GU10 | 6 W | 38°  
470 lm | 3000 K | CEE = F

Réf. : 1005080 7,50 EUR



| Article                   | Réf.    | EUR   |
|---------------------------|---------|-------|
| Anneau décoratif Ø 5,7 cm |         |       |
| ● noir                    | 1008186 | 9,19  |
| ○ blanc                   | 1008187 | 9,19  |
| ● or                      | 1008188 | 14,90 |
| ● chromé                  | 151049  | 14,90 |

LIGHT EYE® 150  
3 ALL., PD, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : acier



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

| Coloris | Réf.    | EUR    |
|---------|---------|--------|
| ● noir  | 1008176 | 134,00 |
| ○ blanc | 1008177 | 134,00 |


GU10 | 12 W | 55°  
680 lm | 3000 K | CEE = G

Réf. : 1005298 86,90 EUR



| Article                    | Réf.    | EUR   |
|----------------------------|---------|-------|
| Anneau décoratif Ø 13,6 CM |         |       |
| ● noir                     | 1008189 | 35,90 |
| ○ blanc                    | 1008190 | 35,90 |
| ● chromé                   | 1008191 | 45,90 |
| ● or                       | 1008192 | 45,90 |

LIGHT EYE® 150  
3 ALL., QPAR111

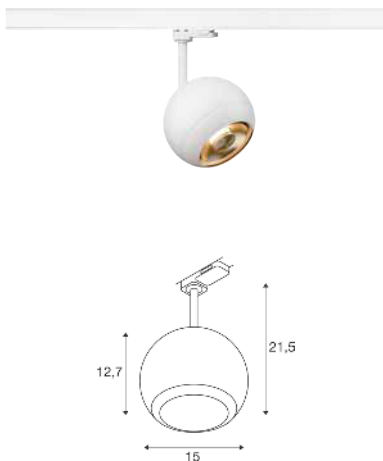

220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : acier



Douille : 1 x GU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

| Coloris | Réf.    | EUR    |
|---------|---------|--------|
| ● noir  | 1008184 | 134,00 |
| ○ blanc | 1008185 | 134,00 |

GU10 | 12 W | 55°  
680 lm | 3000 K | CEE = G

Réf. : 1005298 86,90 EUR



| Article                    | Réf.    | EUR   |
|----------------------------|---------|-------|
| Anneau décoratif Ø 13,6 CM |         |       |
| ● noir                     | 1008189 | 35,90 |
| ○ blanc                    | 1008190 | 35,90 |
| ● chromé                   | 1008191 | 45,90 |
| ● or                       | 1008192 | 45,90 |



LIGHT EYE® 90  
ANNEAU DÉCORATIF Ø 5,7 CM



Ø : 5,9 cm  
H : 1,4 cm  
Matière : acier

| Coloris  | Réf.    | EUR   |
|----------|---------|-------|
| ● noir   | 1008186 | 9,19  |
| ○ blanc  | 1008187 | 9,19  |
| ● or     | 1008188 | 14,90 |
| ● chromé | 151049  | 14,90 |

LIGHT EYE® 150  
ANNEAU DÉCORATIF Ø 13,6 CM



Ø : 13,6 cm  
H : 2,3 cm  
Matière : acier


| Coloris  | Réf.    | EUR   |
|----------|---------|-------|
| ● noir   | 1008189 | 35,90 |
| ○ blanc  | 1008190 | 35,90 |
| ● or     | 1008192 | 45,90 |
| ● chromé | 1008191 | 45,90 |





153850 603

EURO SPOT TRACK  
3 ALL., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10

| Coloris | Réf.   | EUR    |
|---------|--------|--------|
| ● noir  | 153420 | 106,00 |
| ○ blanc | 153421 | 106,00 |



GU10 | 13 W | 10°  
900 lm | 2700K | CEE = G




Réf. : 1005275 56,90 EUR

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES



EURO SPOT TRACK  
3 ALL., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium



Douille : 1 x GU10

| Coloris | Réf.   | EUR   |
|---------|--------|-------|
| ● noir  | 153850 | 84,00 |
| ○ blanc | 153851 | 84,00 |



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700K | CEE = F



Réf. : 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 45°  
350 lm | 2700K-6500K | CEE = F




Réf. : 1012469 26,50 EUR



152961      605



HELIA 50 TRACK  
3 ALL.




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Puissance totale : 11 W  
Matière : aluminium



|        |        |
|--------|--------|
|        | 3000 K |
| 152960 | 920 lm |
|        | 3000 K |
| 152961 | 970 lm |

| Coloris           | Réf.   | EUR   |
|-------------------|--------|-------|
| ● noir<br>920 lm  | 152960 | 92,90 |
| ○ blanc<br>970 lm | 152961 | 92,90 |



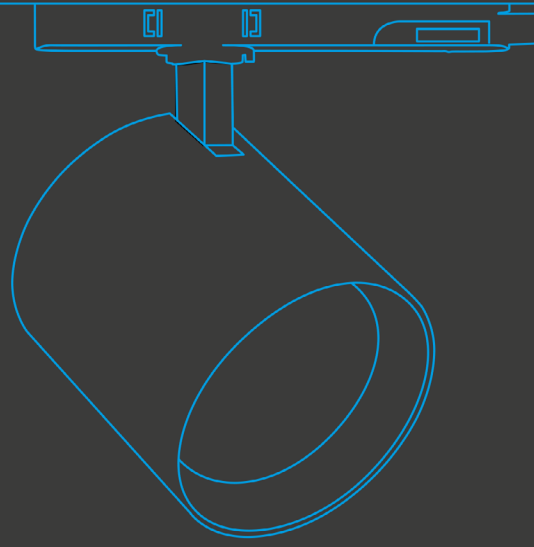

# TRACKSPOT

Spots pour rails 3 allumages SLVtec

La série TRACKSPOT séduit par son design épuré et intemporel et son efficacité impressionnante. Le projecteur 3 allumages TRACKSPOT est le choix idéal pour les projets commerciaux exigeants, pour lesquels une efficacité élevée et une consommation d'énergie minimale sont des priorités. Ce luminaire offre une solution d'éclairage parfaitement adaptée aux petits et grands espaces commerciaux. Cette flexibilité permet une intégration harmonieuse dans divers concepts d'aménagement.

TRACKSPOT V..... 84





TRACKSPOT C..... 92





TRACKSPOT P..... 100



TRACKSPOT P SQ..... 112

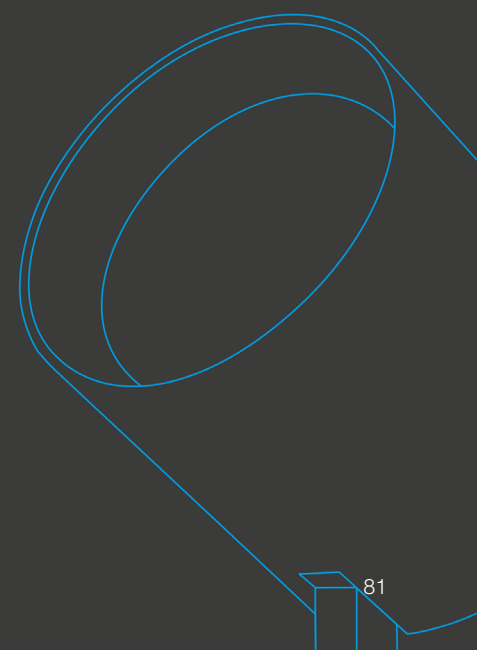

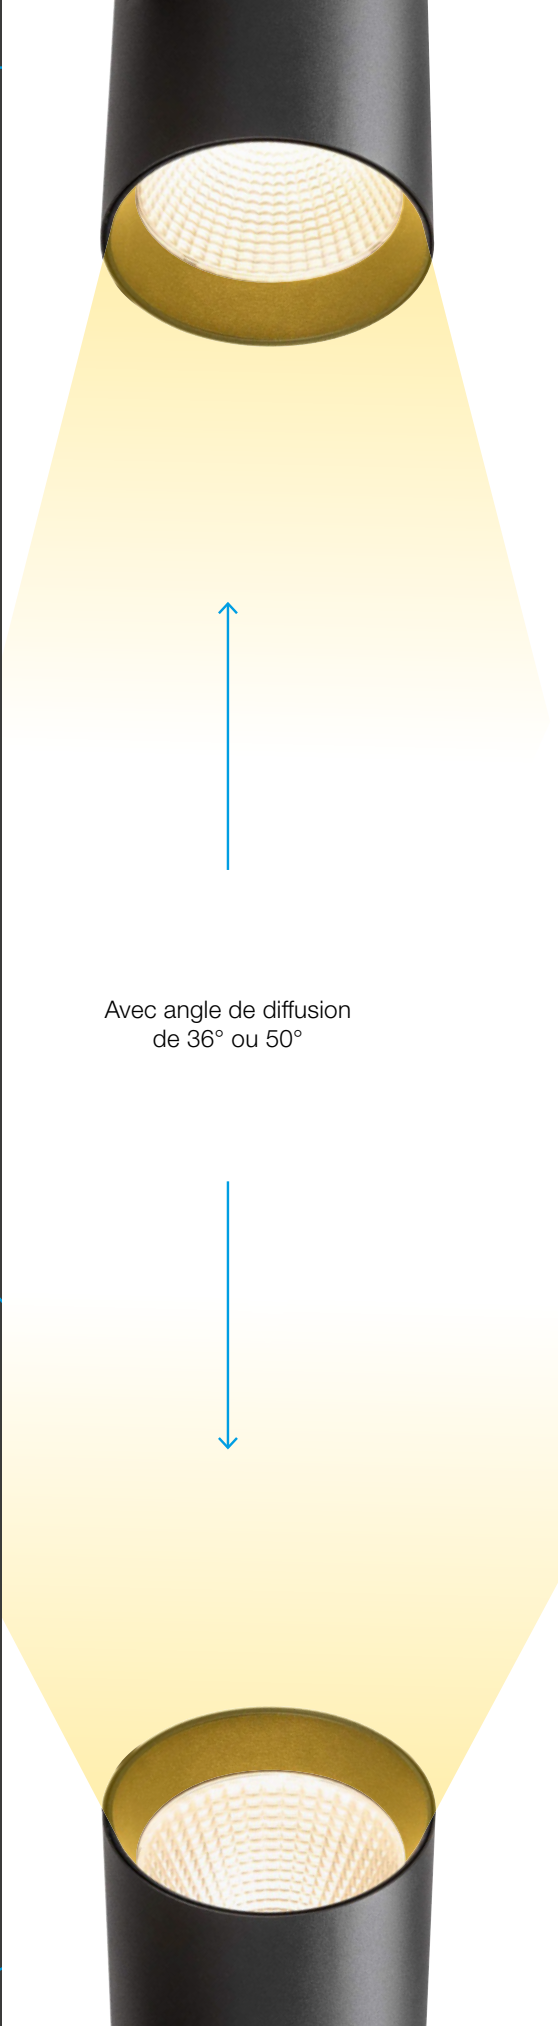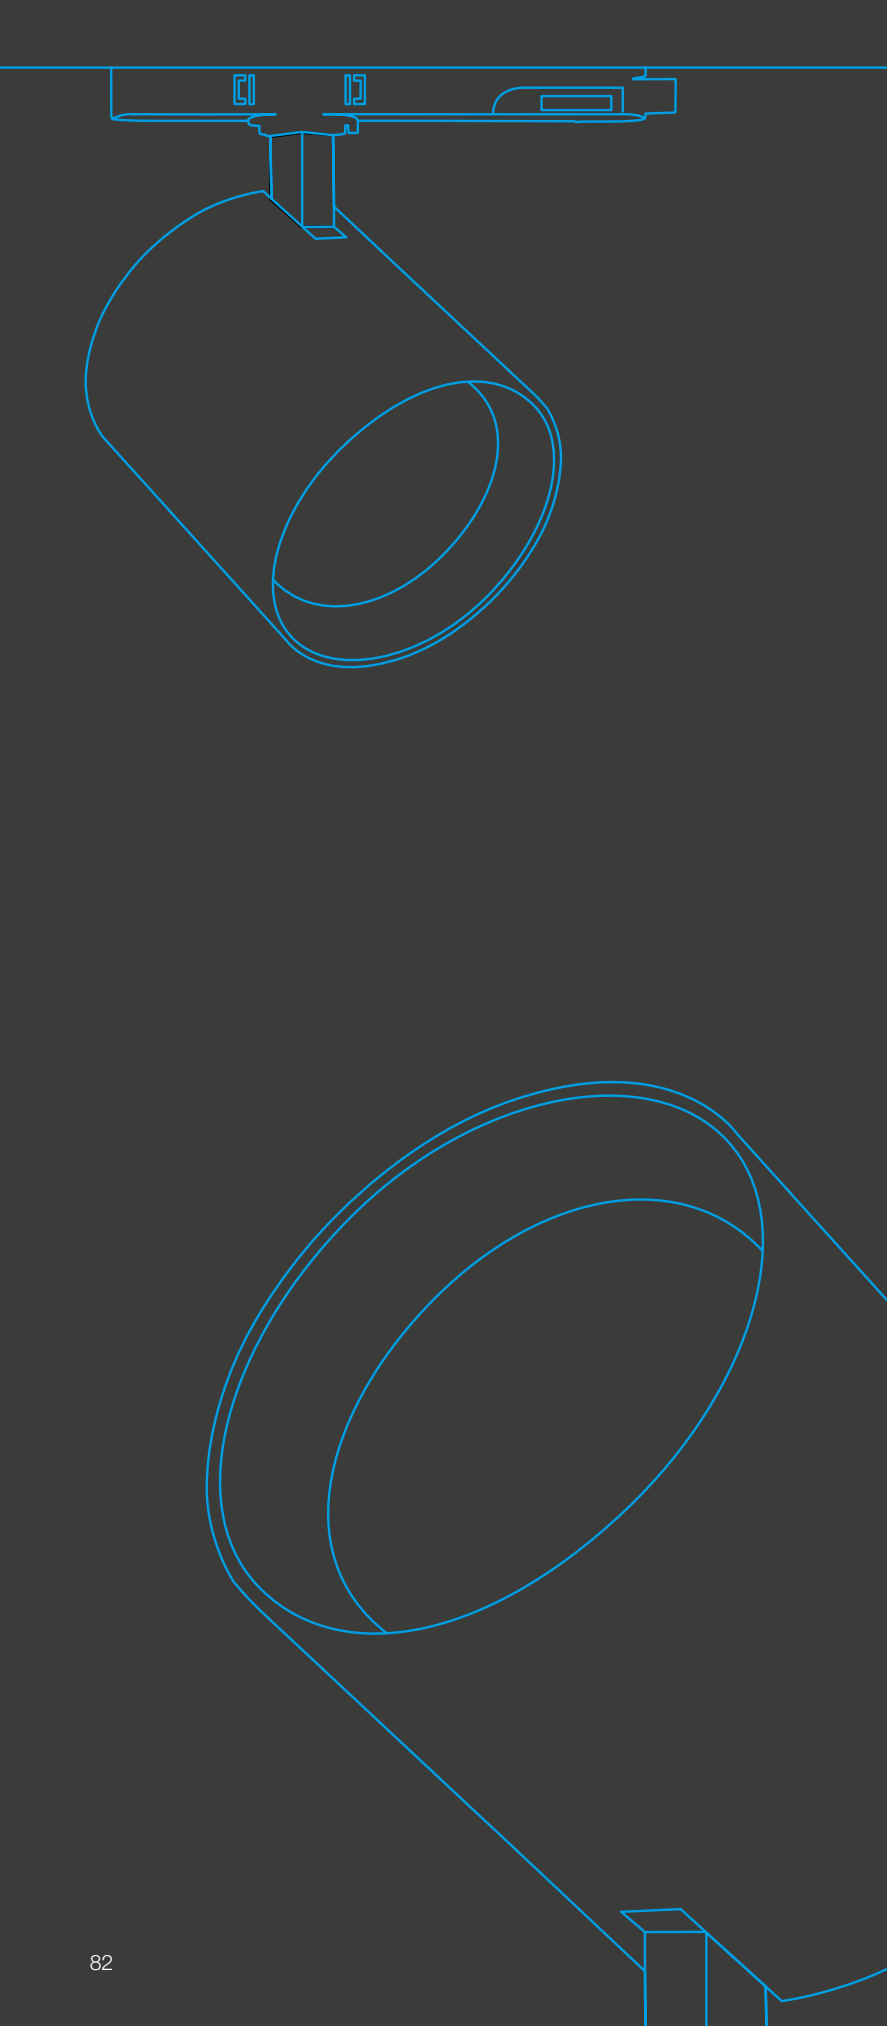


Avec angle de diffusion  
de 36° ou 50°

# TRACKSPOT

## AVANTAGES DU PRODUIT

**54 variantes produit** – pour une flexibilité maximale et une adaptation parfaite  
Excellente qualité de lumière et rendu des couleurs grâce à un **IRC > 90**  
Design sobre et intemporel

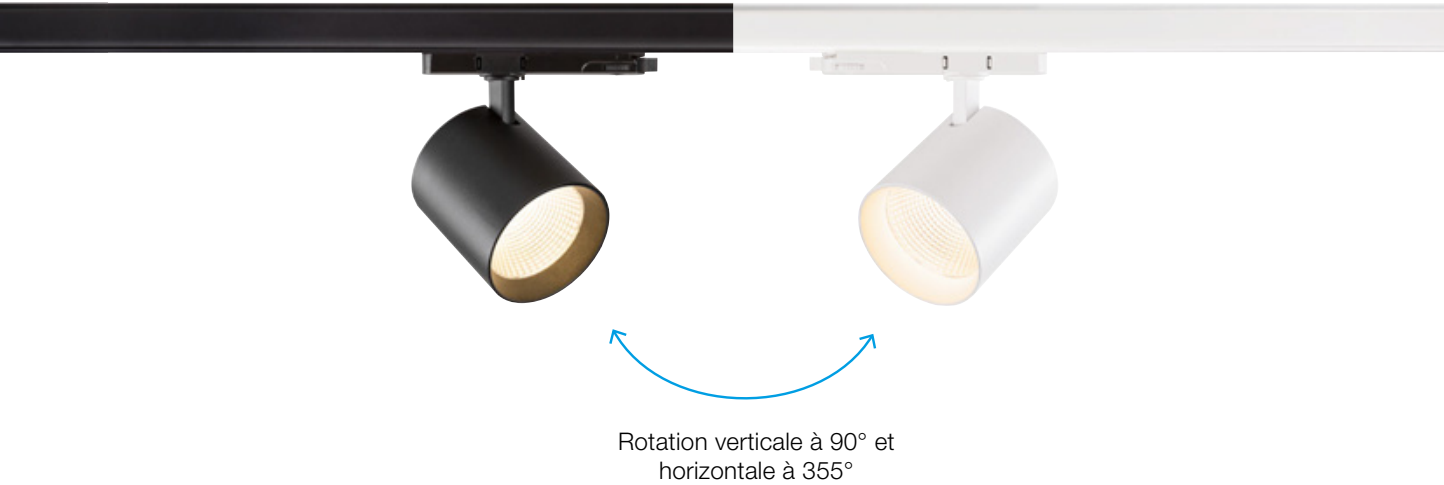


Rotation verticale à 90° et  
horizontale à 355°

## VARIANTES PRODUIT

|                      | TRACKSPOT V         | TRACKSPOT C         | TRACKSPOT P         |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Durée de vie         | 50.000h<br>L70B50   | 50.000h<br>L70B50   | 75.000h<br>L80B10   |
| Efficacité lumineuse | jusqu'à<br>130 lm/W | jusqu'à<br>152 lm/W | jusqu'à<br>170 lm/W |
| IRC                  | >90                 | >90                 | >90                 |
| Pilotage             | On / Off            | On / Off            | On / Off            |

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz




| Désignation du produit             | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |  |  |  |  |  | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR   |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|-------|
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 18 W 930 36° | ○       | 13-42W                            | 3000 K                    | 1710-5300lm                    | 135lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008844 | 70,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 18 W 930 36° | ●       | 13-42W                            | 3000 K                    | 1710-5300lm                    | 135lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008845 | 70,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 18 W 930 50° | ○       | 13-42W                            | 3000 K                    | 1710-5300lm                    | 135lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008846 | 70,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 18 W 930 50° | ●       | 13-42W                            | 3000 K                    | 1710-5300lm                    | 135lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008847 | 70,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 18 W 940 36° | ○       | 13-42W                            | 4000 K                    | 1800-5590lm                    | 142lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008848 | 70,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 18 W 940 36° | ●       | 13-42W                            | 4000 K                    | 1800-5590lm                    | 142lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008849 | 70,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 18 W 940 50° | ○       | 13-42W                            | 4000 K                    | 1800-5590lm                    | 142lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008850 | 70,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 18 W 940 50° | ●       | 13-42W                            | 4000 K                    | 1800-5590lm                    | 142lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008851 | 70,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 32 W 930 36° | ○       | 13-42W                            | 3000 K                    | 1700-5300lm                    | 135lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008852 | 86,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 32 W 930 36° | ●       | 13-42W                            | 3000 K                    | 1700-5300lm                    | 135lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008853 | 86,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 32 W 930 50° | ○       | 13-42W                            | 3000 K                    | 1700-5300lm                    | 135lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008854 | 86,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 32 W 930 50° | ●       | 13-42W                            | 3000 K                    | 1700-5300lm                    | 135lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008855 | 86,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 32 W 940 36° | ○       | 13-42W                            | 4000 K                    | 1800-5560lm                    | 144lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008856 | 86,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 32 W 940 36° | ●       | 13-42W                            | 4000 K                    | 1800-5560lm                    | 144lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008857 | 86,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 32 W 940 50° | ○       | 13-42W                            | 4000 K                    | 1800-5560lm                    | 144lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008858 | 86,00 |
| TRACKSPOT V<br>3 ALL. 32 W 940 50° | ●       | 13-42W                            | 4000 K                    | 1800-5560lm                    | 144lm/W              | 50 000 h<br>L70B50                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008859 | 86,00 |



TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT V


Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



| Désignation du produit               | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |                   |    |     |     |   | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----|-----|-----|---|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT V 3PH. 45 927<br>MB ML BK  | ●       | 13-42W                            | 2700K                     | 1660-5270lm                    | 139lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011095 | 110,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 45 927<br>WB ML BK  | ●       | 13-42W                            | 2700K                     | 1630-5130lm                    | 131lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 47° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011096 | 110,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 46 927<br>VWB ML BK | ●       | 13-42W                            | 2700K                     | 1660-5190lm                    | 134lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 60° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011097 | 110,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 51 927<br>MB ML WH  | ○       | 13-42W                            | 2700K                     | 1660-5270lm                    | 139lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011098 | 110,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 51 927<br>WB ML WH  | ○       | 13-42W                            | 2700K                     | 1630-5130lm                    | 131lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 47° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011099 | 110,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 51 927<br>VWB ML WH | ○       | 13-42W                            | 2700K                     | 1660-5190lm                    | 134lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 60° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011100 | 110,00 |

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz




| Désignation du produit                       | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |                    |    |     |     |   | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----|-----|-----|---|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT V 3PH. 53 930<br>NB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5270 lm                   | 136 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011139 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 53 930<br>MB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5340 lm                   | 135 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011140 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 53 930<br>WB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5320 lm                   | 135 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011141 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 53 930<br>NB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5270 lm                   | 136 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011142 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 53 930<br>MB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5340 lm                   | 135 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011143 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 53 930<br>WB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5320 lm                   | 135 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011144 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 55 940<br>NB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540 lm                   | 143 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011145 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 55 940<br>MB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1790-5560 lm                   | 142 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011146 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 55 940<br>WB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540 lm                   | 142 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011147 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 55 940<br>NB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540 lm                   | 143 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011148 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 55 940<br>MB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1790-5560 lm                   | 142 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011149 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH. 55 940<br>WB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540 lm                   | 142 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011150 | 165,00 |



Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



| Désignation du produit                  | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |  |  |  |  |  | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT V 3PH 53 930<br>NB ML WH DALI | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5270 lm                   | 136 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 24°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011801 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH 53 930<br>MB ML WH DALI | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5340 lm                   | 135 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011802 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH 53 930<br>WB ML WH DALI | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5320 lm                   | 135 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011803 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH 53 930<br>NB ML BK DALI | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1800-5540 lm                   | 143 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 24°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011804 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH 53 930<br>MB ML BK DALI | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1790-5560 lm                   | 142 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011805 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH 53 930<br>WB ML BK DALI | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1800-5540 lm                   | 142 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011806 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH 55 940<br>NB ML WH DALI | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1710-5270 lm                   | 136 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 24°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011807 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH 55 940<br>MB ML WH DALI | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1710-5340 lm                   | 135 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011808 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH 55 940<br>WB ML WH DALI | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1710-5320 lm                   | 135 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011809 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH 55 940<br>NB ML BK DALI | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540 lm                   | 143 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 24°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011810 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH 55 940<br>MB ML BK DALI | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1790-5560 lm                   | 142 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011811 | 165,00 |
| TRACKSPOT V 3PH 55 940<br>WB ML BK DALI | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540 lm                   | 142 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 50°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011812 | 165,00 |





TRACKSPOT C


Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



| Désignation du produit             | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |                   |    |     |     |   | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----|-----|-----|---|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 17 W 930 36° | ○       | 17-23W                            | 3000K                     | 2550-3310lm                    | 145lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008860 | 89,00  |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 17 W 930 36° | ●       | 17-23W                            | 3000K                     | 2550-3310lm                    | 145lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008861 | 89,00  |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 17 W 930 50° | ○       | 17-23W                            | 3000K                     | 2540-3280lm                    | 145lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008862 | 89,00  |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 17 W 930 50° | ●       | 17-23W                            | 3000K                     | 2540-3280lm                    | 145lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008863 | 89,00  |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 17 W 940 36° | ○       | 17-23W                            | 4000K                     | 2680-3500lm                    | 154lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008864 | 89,00  |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 17 W 940 36° | ●       | 17-23W                            | 4000K                     | 2680-3500lm                    | 154lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008865 | 89,00  |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 17 W 940 50° | ○       | 17-23W                            | 4000K                     | 2700-3460lm                    | 153lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008866 | 89,00  |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 17 W 940 50° | ●       | 17-23W                            | 4000K                     | 2700-3460lm                    | 153lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008867 | 89,00  |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 29 W 930 36° | ○       | 25-31W                            | 3000K                     | 4050lm                         | 139lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008868 | 107,00 |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 29 W 930 36° | ●       | 25-31W                            | 3000K                     | 4050lm                         | 139lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008869 | 107,00 |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 29 W 930 50° | ○       | 25-31W                            | 3000K                     | 4050lm                         | 139lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008870 | 107,00 |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 29 W 930 50° | ●       | 25-31W                            | 3000K                     | 4050lm                         | 139lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008871 | 107,00 |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 29 W 940 36° | ○       | 25-31W                            | 4000K                     | 4200lm                         | 144lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008872 | 107,00 |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 29 W 940 36° | ●       | 25-31W                            | 4000K                     | 4200lm                         | 144lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008873 | 107,00 |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 29 W 940 50° | ○       | 25-31W                            | 4000K                     | 4200lm                         | 144lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008874 | 107,00 |
| TRACKSPOT C<br>3 ALL. 29 W 940 50° | ●       | 25-31W                            | 4000K                     | 4200lm                         | 144lm/W              | 50 000h<br>L70B50 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ×                | 1008875 | 107,00 |

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT C


Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



| Désignation du produit               | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |  |  |  |  |  | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT C 3PH. 48 927<br>MB ML BK  | ●       | 13-42W                            | 2700K                     | 1630-5150lm                    | 139lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011101 | 120,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 48 927<br>WB ML BK  | ●       | 13-42W                            | 2700K                     | 1620-5050lm                    | 137lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011102 | 120,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 53 927<br>VWB ML BK | ●       | 13-42W                            | 2700K                     | 1630-5050lm                    | 138lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011103 | 120,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 53 927<br>MB ML WH  | ○       | 13-42W                            | 2700K                     | 1630-5150lm                    | 139lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011104 | 120,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 53 927<br>WB ML WH  | ○       | 13-42W                            | 2700K                     | 1620-5050lm                    | 137lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011105 | 120,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 53 927<br>VWB ML WH | ○       | 13-42W                            | 2700K                     | 1630-5050lm                    | 138lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | On/Off   | ✓                | 1011106 | 120,00 |

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz




| Désignation du produit                       | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |                   |    |     |     |   | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----|-----|-----|---|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT C 3PH. 53 930<br>NB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5270lm                    | 136lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011151 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 53 930<br>MB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5340lm                    | 135lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011152 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 53 930<br>WB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5320lm                    | 135lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011153 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 53 930<br>NB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5270lm                    | 136lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011154 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 53 930<br>MB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5340lm                    | 135lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011155 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 53 930<br>WB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5320lm                    | 135lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011156 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 55 940<br>NB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540lm                    | 143lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011157 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 55 940<br>MB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1790-5560lm                    | 142lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011158 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 55 940<br>WB ML WH DALI SAN | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540lm                    | 142lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011159 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 55 940<br>NB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540lm                    | 143lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011160 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 55 940<br>MB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1790-5560lm                    | 142lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011161 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH. 55 940<br>WB ML BK DALI SAN | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540lm                    | 142lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | × | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011162 | 165,00 |



Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz




| Désignation du produit                         | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |                   |    |     |     |   | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----|-----|-----|---|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT C 3PH 53 930<br><i>NB ML WH DALI</i> | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5270lm                    | 136lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011813 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH 53 930<br><i>MB ML WH DALI</i> | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5340lm                    | 135lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011828 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH 53 930<br><i>WB ML WH DALI</i> | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1710-5320lm                    | 135lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011814 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH 53 930<br><i>NB ML BK DALI</i> | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1800-5540lm                    | 143lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011815 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH 53 930<br><i>MB ML BK DALI</i> | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1790-5560lm                    | 142lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011816 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH 53 930<br><i>WB ML BK DALI</i> | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1800-5540lm                    | 142lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011817 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH 55 940<br><i>NB ML WH DALI</i> | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1710-5270lm                    | 136lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011818 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH 55 940<br><i>MB ML WH DALI</i> | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1710-5340lm                    | 135lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011819 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH 55 940<br><i>WB ML WH DALI</i> | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1710-5320lm                    | 135lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011820 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH 55 940<br><i>NB ML BK DALI</i> | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540lm                    | 143lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 24° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011821 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH 55 940<br><i>MB ML BK DALI</i> | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1790-5560lm                    | 142lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 36° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011822 | 165,00 |
| TRACKSPOT C 3PH 55 940<br><i>WB ML BK DALI</i> | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 1800-5540lm                    | 142lm/W              | 50 000h<br>L70B10 | 25 | 50° | 90° | ✕ | -20°C – 35°C            | 0,7 kg | Dali     | ✓                | 1011823 | 165,00 |



TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT P


Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



| Désignation du produit                      | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |  |  |  |  |  | Température<br>ambiante | Poids | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT P 3PH. 33 930<br><i>MB ML BK</i>  | ●       | 17-22W                            | 3000K                     | 2780-3660lm                    | 163lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010591 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 33 930<br><i>MB ML WH</i>  | ○       | 17-22W                            | 3000K                     | 2780-3660lm                    | 163lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010592 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 34 940<br><i>MB ML BK</i>  | ●       | 17-22W                            | 4000K                     | 2940-3890lm                    | 172lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010593 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 34 940<br><i>MB ML WH</i>  | ○       | 17-22W                            | 4000K                     | 2940-3890lm                    | 172lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010594 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 33 930<br><i>WB ML BK</i>  | ●       | 17-22W                            | 3000K                     | 2850-3720lm                    | 165lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010599 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 33 930<br><i>WB ML WH</i>  | ○       | 17-22W                            | 3000K                     | 2850-3720lm                    | 165lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010600 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 34 940<br><i>WB ML BK</i>  | ●       | 17-22W                            | 4000K                     | 2940-3830lm                    | 172lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010601 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 34 940<br><i>WB ML WH</i>  | ○       | 17-22W                            | 4000K                     | 2940-3830lm                    | 172lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010602 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 34 930<br><i>VWB ML BK</i> | ●       | 17-22W                            | 3000K                     | 2850-3770lm                    | 166lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010607 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 34 930<br><i>VWB ML WH</i> | ○       | 17-22W                            | 3000K                     | 2850-3770lm                    | 166lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010608 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 34 940<br><i>VWB ML BK</i> | ●       | 17-22W                            | 4000K                     | 2930-3860lm                    | 171lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010609 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 34 940<br><i>VWB ML WH</i> | ○       | 17-22W                            | 4000K                     | 2930-3860lm                    | 171lm/W              | 50 000h<br>L80B10                                                                   | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8kg | On/Off   | ✓                | 1010610 | 100,00 |

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



| Désignation du produit                      | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |  |  |  |  |  | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT P 3PH. 56 930<br><i>MB ML BK</i>  | ●       | 24-30 W                           | 3000 K                    | 4960-5750 lm                   | 156 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010595 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 56 930<br><i>MB ML WH</i>  | ○       | 24-30 W                           | 3000 K                    | 4960-5750 lm                   | 156 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010596 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 57 940<br><i>MB ML BK</i>  | ●       | 24-30 W                           | 4000 K                    | 5250-6100 lm                   | 166 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010597 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 57 940<br><i>MB ML WH</i>  | ○       | 24-30 W                           | 4000 K                    | 5250-6100 lm                   | 166 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010598 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 56 930<br><i>WB ML BK</i>  | ●       | 33-38 W                           | 3000 K                    | 4910-5740 lm                   | 155 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010603 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 56 930<br><i>WB ML WH</i>  | ○       | 33-38 W                           | 3000 K                    | 4910-5740 lm                   | 155 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010604 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 57 940<br><i>WB ML BK</i>  | ●       | 33-38 W                           | 4000 K                    | 5300-6130 lm                   | 167 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010605 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 57 940<br><i>WB ML WH</i>  | ○       | 33-38 W                           | 4000 K                    | 5300-6130 lm                   | 167 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010606 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 57 930<br><i>VWB ML BK</i> | ●       | 33-38 W                           | 3000 K                    | 4850-5640 lm                   | 155 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010611 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 57 930<br><i>VWB ML WH</i> | ○       | 33-38 W                           | 3000 K                    | 4850-5640 lm                   | 155 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010612 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 58 940<br><i>VWB ML BK</i> | ●       | 33-38 W                           | 4000 K                    | 5310-6050 lm                   | 165 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010613 | 100,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 58 940<br><i>VWB ML WH</i> | ○       | 33-38 W                           | 4000 K                    | 5310-6050 lm                   | 165 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1010614 | 100,00 |



TRACKSPOT P


Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



| Désignation du produit                      | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |  |  |  |  |  | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT P 3PH. 61 927<br><i>MB ML BK</i>  | ●       | 12-42 W                           | 2700 K                    | 1760-5790lm                    | 153lm/W              | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1011088 | 150,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 61 927<br><i>WB ML BK</i>  | ●       | 12-42 W                           | 2700 K                    | 1730-5680lm                    | 151 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1011089 | 150,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 61 927<br><i>VWB ML BK</i> | ●       | 12-42 W                           | 2700 K                    | 1740-5810lm                    | 151 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1011090 | 150,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 62 927<br><i>MB ML WH</i>  | ○       | 12-42 W                           | 2700 K                    | 1760-5790lm                    | 153lm/W              | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1011091 | 150,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 62 927<br><i>WB ML WH</i>  | ○       | 12-42 W                           | 2700 K                    | 1730-5680lm                    | 151 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1011092 | 150,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 62 927<br><i>VWB ML WH</i> | ○       | 12-42 W                           | 2700 K                    | 1740-5810lm                    | 151 lm/W             | 50 000 h<br>L80B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,8 kg | On/Off   | ✓                | 1011093 | 150,00 |

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz




| Désignation du produit                          | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |  |  |  |  |  | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT P 3PH 58 930<br><i>MB ML BK DALI</i>  | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1870-6040 lm                   | 150 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011789 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH 58 930<br><i>WB ML BK DALI</i>  | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1880-6080 lm                   | 152 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011790 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH 59 930<br><i>VWB ML BK DALI</i> | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1880-6140 lm                   | 152 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011791 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH 61 940<br><i>MB ML BK DALI</i>  | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2030-6480 lm                   | 162 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011792 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH 60 940<br><i>WB ML BK DALI</i>  | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2030-6640 lm                   | 163 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011793 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH 60 940<br><i>VWB ML BK DALI</i> | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2020-6570 lm                   | 162 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011794 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH 59 930<br><i>MB ML WH DALI</i>  | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1870-6040 lm                   | 150 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011795 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH 59 930<br><i>WB ML WH DALI</i>  | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1880-6080 lm                   | 152 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011796 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH 60 930<br><i>VWB ML WH DALI</i> | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1880-6140 lm                   | 152 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011797 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH 62 940<br><i>MB ML HW DALI</i>  | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2030-6480 lm                   | 162 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011798 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH 61 940<br><i>WB ML WH DALI</i>  | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2030-6640 lm                   | 163 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011799 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH 61 940<br><i>VWB ML WH DALI</i> | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2020-6570 lm                   | 162 lm/W             | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011800 | 220,00 |



TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



| Désignation du produit                               | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |  |  |  |  |  | Température<br>ambiante | Poids  | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT P 3PH. 58 930<br><i>MB ML BK DALI SAN</i>  | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1870-6040lm                    | 150lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011127 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 58 930<br><i>WB ML BK DALI SAN</i>  | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1880-6080lm                    | 152lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011128 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 59 930<br><i>VWB ML BK DALI SAN</i> | ●       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1880-6140lm                    | 152lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011129 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 61 940<br><i>MB ML BK DALI SAN</i>  | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2030-6480lm                    | 162lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011130 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 60 940<br><i>WB ML BK DALI SAN</i>  | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2030-6640lm                    | 163lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011131 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 60 940<br><i>VWB ML BK DALI SAN</i> | ●       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2020-6570lm                    | 162lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011132 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 59 930<br><i>MB ML WH DALI SAN</i>  | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1870-6040lm                    | 150lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011133 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 59 930<br><i>WB ML WH DALI SAN</i>  | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1880-6080lm                    | 152lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011134 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 60 930<br><i>VWB ML WH DALI SAN</i> | ○       | 12-41 W                           | 3000 K                    | 1880-6140lm                    | 152lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011135 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 62 940<br><i>MB ML WH DALI SAN</i>  | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2030-6480lm                    | 162lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 36°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011136 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 61 940<br><i>WB ML WH DALI SAN</i>  | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2030-6640lm                    | 163lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 47°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011137 | 220,00 |
| TRACKSPOT P 3PH. 61 940<br><i>VWB ML WH DALI SAN</i> | ○       | 12-41 W                           | 4000 K                    | 2020-6570lm                    | 162lm/W              | 50 000 h<br>L70B10                                                                  | 25                                                                                  | 60°                                                                                 | 90°                                                                                 | ×                                                                                   | -20°C – 35°C            | 0,8 kg | Dali     | ✓                | 1011138 | 220,00 |



Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.

# TRACKSPOT

## INTÉRIEUR




Ø x H (mm) :  
85 x 42

| Désignation du produit                             | Coloris | Réf.    | EUR   |
|----------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| TRACKSPOT C/V<br><i>Réflecteur de rechange NB</i>  | ○       | 1011422 | 10,00 |
| TRACKSPOT C/V<br><i>Réflecteur de rechange MB</i>  | ○       | 1011423 | 10,00 |
| TRACKSPOT C/V<br><i>Réflecteur de rechange VWB</i> | ○       | 1011424 | 10,00 |

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT P SQ

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



| Désignation du produit                          | Coloris | Puissance totale<br>(min. – max.) | Température<br>de couleur | Flux lumineux<br>(min. – max.) | Efficacité<br>(max.) |  |  |  |  |  | Température<br>ambiante | Poids | Commande | Compatible<br>DC | Réf.    | EUR    |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|------------------|---------|--------|
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML<br><i>WH</i>      | ○       | 12-40W                            | 3000K                     | 1850-6100lm                    | 161lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011510 | 220,00 |
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML<br><i>WH</i>      | ○       | 12-40W                            | 3500K                     | 1970-6410lm                    | 170lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011511 | 220,00 |
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML<br><i>WH</i>      | ○       | 12-40W                            | 4000K                     | 1990-6510lm                    | 172lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011512 | 220,00 |
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML<br><i>DALI WH</i> | ○       | 12-40W                            | 3000K                     | 1920-6260lm                    | 154lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011513 | 250,00 |
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML<br><i>DALI WH</i> | ○       | 12-40W                            | 3500K                     | 2050-6710lm                    | 165lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011514 | 250,00 |
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML<br><i>DALI WH</i> | ○       | 12-40W                            | 4000K                     | 2060-6670lm                    | 165lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011515 | 250,00 |
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML<br><i>BK</i>      | ●       | 12-40W                            | 3000K                     | 1850-6100lm                    | 161lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011516 | 220,00 |
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML<br><i>BK</i>      | ●       | 12-40W                            | 3500K                     | 1970-6410lm                    | 170lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011517 | 220,00 |
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML<br><i>BK</i>      | ●       | 12-40W                            | 4000K                     | 1990-6510lm                    | 172lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011518 | 220,00 |
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML<br><i>DALI BK</i> | ●       | 12-40W                            | 3000K                     | 1920-6260lm                    | 154lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011519 | 250,00 |
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML<br><i>DALI BK</i> | ●       | 12-40W                            | 3500K                     | 2050-6710lm                    | 165lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011520 | 250,00 |
| TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML<br><i>DALI BK</i> | ●       | 12-40W                            | 4000K                     | 2060-6670lm                    | 165lm/W              | 50 000h<br>L70B10                                                                   | 26                                                                                  | 76°                                                                                 | 90°                                                                                 | ✕                                                                                   | -20°C – 40°C            | 0,9kg | Dali     | ✓                | 1011521 | 250,00 |



# SIGNIFICATION DES SYMBOLES



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les symboles ci-contre indiquent si les **sources lumineuses et ballasts** peuvent ou non être remplacés par l'utilisateur final ou un technicien spécialisé **sans endommager durablement le luminaire**.



· LED à faire remplacer par un technicien spécialisé



Poids du produit en kilogrammes (kg)



Rotation et inclinaison en degrés :

- Plage de rotation
- Plage d'inclinaison



L'angle de rayonnement décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus sa valeur est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.



Durée de vie et durabilité des LED facteur de conservation : Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.



Variable avec :  
· C = Variateur à coupure de phase descendant  
· L = Variateur à coupure e phase ascendante  
· Dali = Système de bus DALI



Nous vous enverrons la courbe photométrique du produit concerné sur simple demande.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ



Classe de protection  
· Classe de protection I / Prise de terre  
· Classe de protection II / Isolation double ou renforcée

## APPLICATION · MONTAGE



Indice de protection IP  
Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.



Utilisation **uniquement** en intérieur

## SYMBOLES SPÉCIAUX



Indique les produits  
· avec LED intégrées



Connected Lighting  
Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :  
· DALI

Crédits photographiques  
© SLV GmbH, 2026  
© Chlorophylle | Adobe Stock





SLV fait partie des 5 % d'entreprises les mieux notées EcoVadis, en début d'année 2024, preuve de la solidité de son système de gestion de la durabilité.

**SLV France**

ZAC du Martelet – Bât B  
88 rue Henri Dépaigneux  
69400 LIMAS

Tél : 04 74 02 71 20



[slv.com](https://slv.com)