



SLVtec[®] 2025

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE



RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour.
Rendez-nous visite sur notre site **slv.com**

FACILE À INSTALLER EFFICACE ET MULTIFONCTIONNEL

ÉDITORIAL

UNE TECHNIQUE QUI FAIT
LA DIFFÉRENCE 06

INTÉRIEUR

EASYLIGHT 06

RETRO 16

PANEL 26

PAVANNO 34

TRACKSPOT 38

DOWNLIGHT 48

UNIVERSAL DOWNLIGHT 56

SURFACE 60

BATTEN 64

WATERPROOF 70

HIGHBAY 82

EXTÉRIEUR

BULKHEAD 88

FLOODLIGHT 92




UNE TECHNIQUE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

En tant que partenaire fiable des installateurs électriciens et revendeurs spécialisés, nous faisons sans cesse évoluer notre gamme de produits – pour qu'elle réponde à vos besoins et défis quotidiens, d'aujourd'hui et de demain. À travers **SLVtec®**, nous avons créé une marque indépendante entièrement dédiée à la conception de solutions d'éclairage techniques, fonctionnelles et efficaces sur le plan énergétique.

SLVtec® est le gage d'une qualité sans concession, d'innovations constantes, d'une disponibilité élevée et d'un montage rapide et simple des produits. Nouvelle construction, rénovation ou installation spéciale : avec SLVtec®, vous réalisez chaque projet avec maîtrise et efficacité.

SUIVEZ L'ÉTOILE BLEUE – LE NOUVEL UNIVERS PRODUIT SLVtec®.

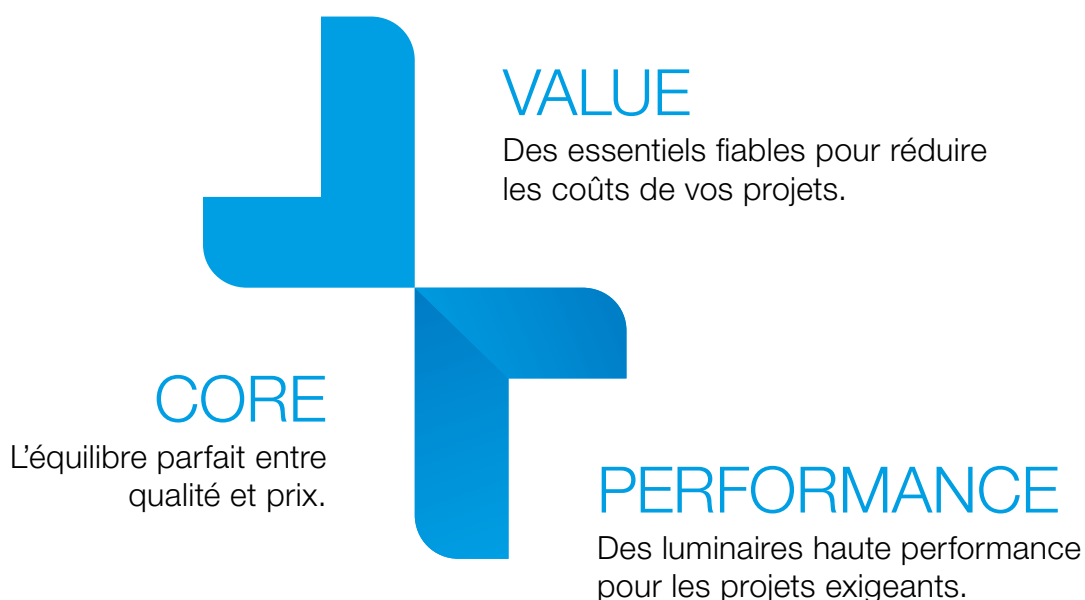

TROIS CLASSES DE PUISSANCE. DES POSSIBILITÉS INFINIES. UNE SEULE RÉPONSE : SLVtec®.

Que vous cherchiez un éclairage d'ambiance économique, un bon rapport qualité-prix ou des luminaires sophistiqués : SLVtec® répond à votre besoin. Tous nos produits allient technologie, puissance lumineuse et polyvalence d'utilisation pour les professionnels exigeants en matière de qualité et de fonctionnalité.



FACILE À INSTALLER, EFFICACE ET MULTIFONCTIONNEL

les performances d'une technologie moderne se manifestent surtout dans les détails. Nos produits apportent non seulement une excellente qualité de lumière, mais aussi des fonctionnalités bien pensées qui facilitent sensiblement votre travail au quotidien.

easy to install : Des systèmes de montage intelligents, un câblage sans outils et des connecteurs rapides innovants vous garantissent une installation simple et rapide, tout en économisant vos efforts et votre temps.

efficacité énergétique exceptionnelle : La plupart de nos produits génère un flux lumineux de plus de 120 lm/W, qui les rend éligibles à certaines aides financières (notamment dans le cadre du dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie, CEE).

multifonctionnalité : Les options Multi-Couleurs et Multi-Lumen permettent d'adapter nos solutions d'éclairage au plus près de vos exigences spécifiques, pour une grande flexibilité d'utilisation.

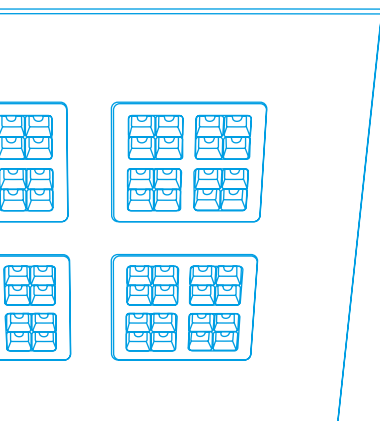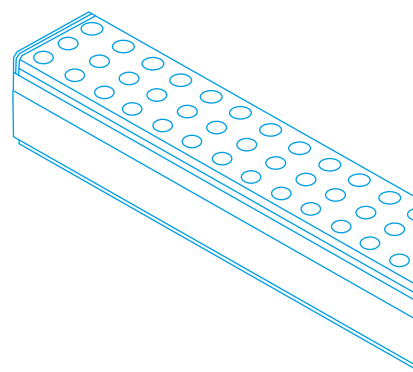

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE SUR MESURE SUR COMMANDE


En plus de notre large gamme disponible en stock, nous proposons une sélection de produits spécialement conçus pour les projets hors normes. Ces articles sont uniquement accessibles sur commande – une option idéale pour les concepts d'éclairage ultra-personnalisés et les installations sur mesure.

AUCUN DÉFI N'EST TROP GRAND – SLVtec® A LA SOLUTION

Cas standard ou particulier : découvrez notre nouveau portfolio et laissez l'étoile bleue vous guider à travers un monde de solutions d'éclairage techniques et innovantes. Votre prochain projet commence ici – discutons-en !



Scannez, découvrez, lancez-vous –
avec la solution SLVtec® adaptée à votre projet sur slv.com

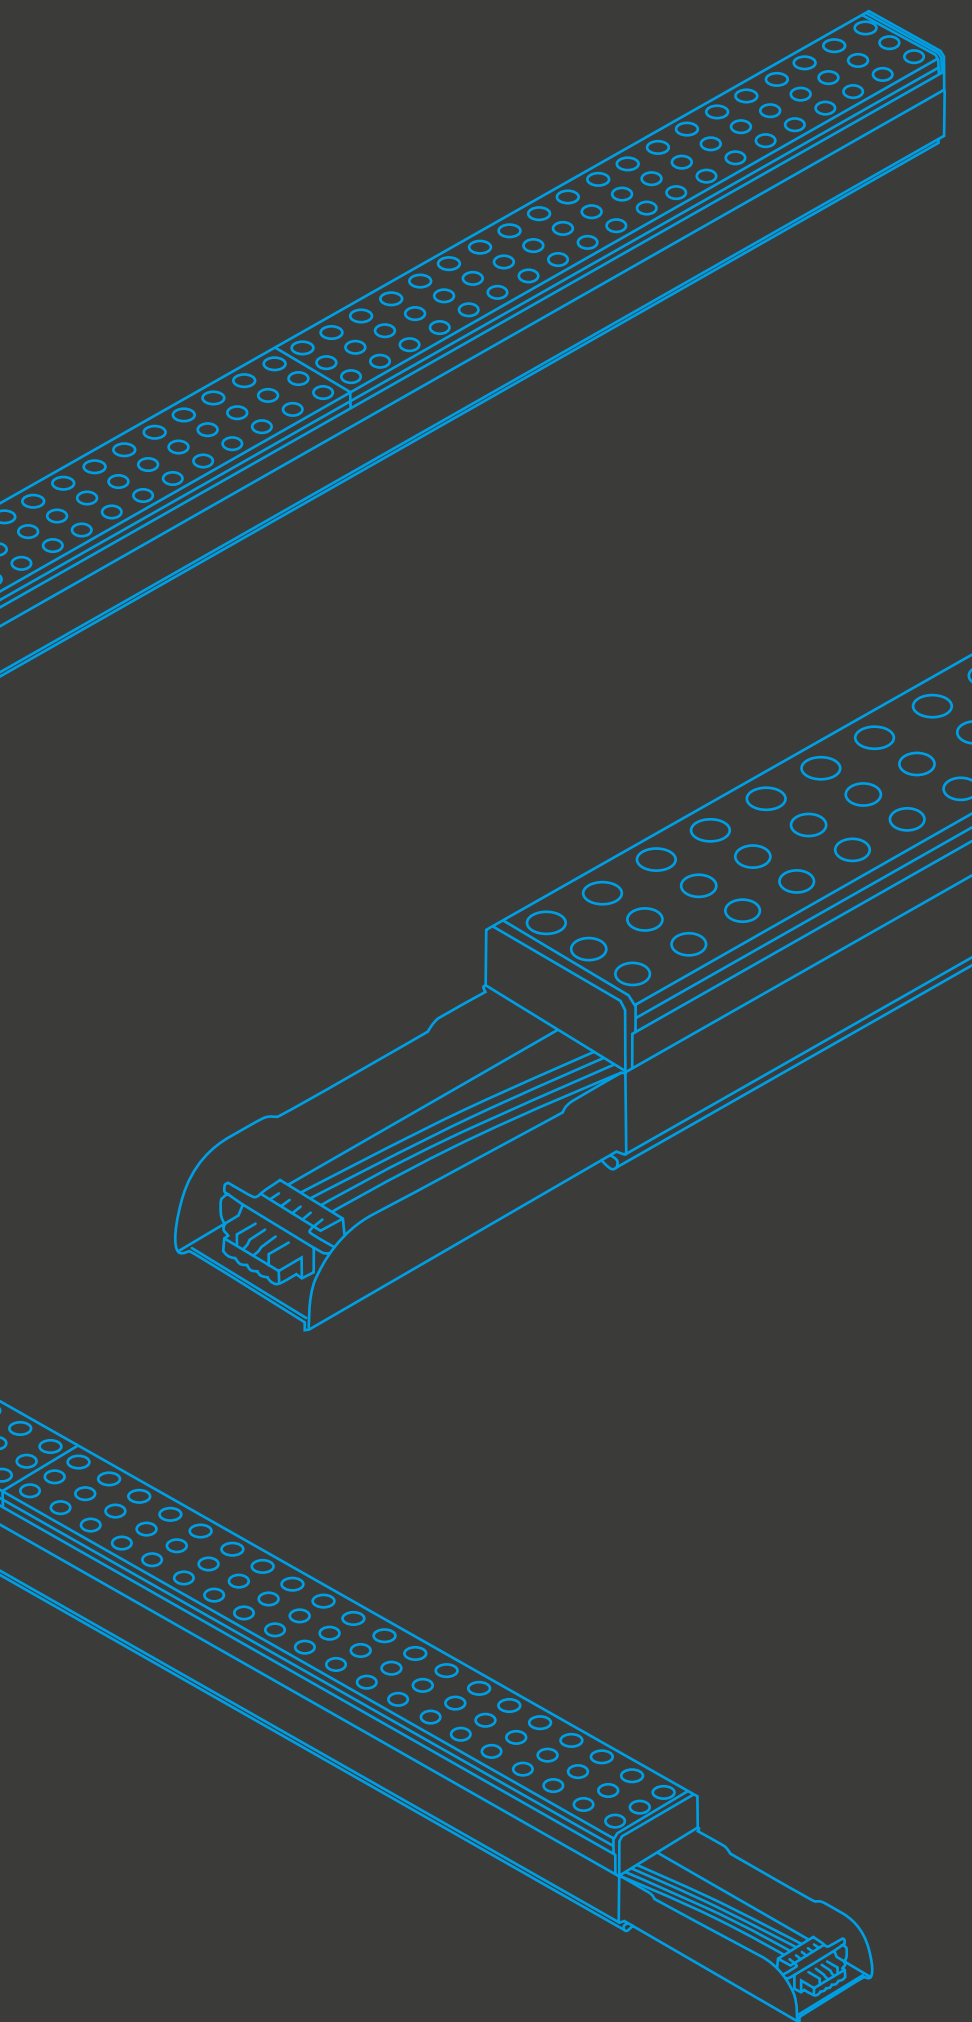

COMBINEZ



EASYLIGHT



Accessoires pour différents
types de montage : en saillie,
suspension par câble ou
par chaîne



EASYLIGHT

AVANTAGES DU PRODUIT

Grande économie d'énergie grâce à une **efficacité jusqu'à 200 lm/W**

Durée de vie jusqu'à **100 000 h**

Cinq angles de diffusion différents – angles supplémentaires disponibles sur demande

EASY TO INSTALL – installation facile grâce à un montage sans outil

Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Lumen** et **Multi-Couleurs**

Variation DALI et compatible DC


Éligible CEE selon version

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

jusqu'à
200 lm/W


ANGLE DE DIFFUSION

WB

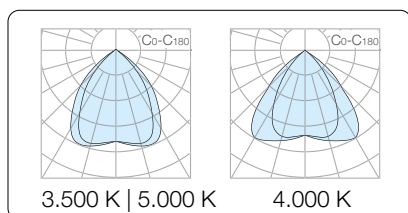


Distribution lumineuse extensive pour les espaces ouverts tels que supermarchés, zones logistiques et salles d'exposition. Idéal pour un éclairage général uniforme.

DA30

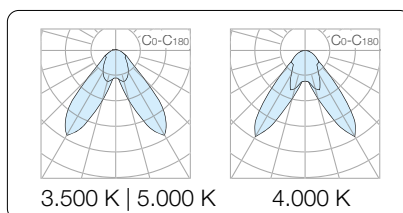


Distribution asymétrique et latérale de la lumière pour un éclairage ciblé des surfaces murales, rayonnages ou zones d'affichage – idéal pour les supermarchés ou les espaces de présentation.

MB

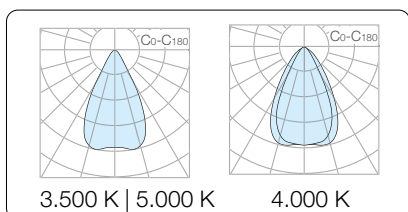


Distribution lumineuse équilibrée pour les zones de production et les ateliers qui nécessitent un éclairage uniforme et efficace sur une largeur moyenne.

NB

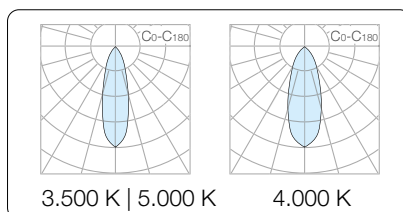

Distribution lumineuse concentrée pour l'éclairage ciblé de hautes allées de rayonnages ou de surfaces de stockage à géométrie étroite – particulièrement efficace à grande hauteur.

Oval

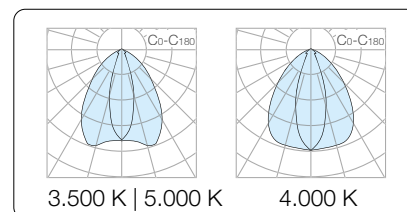

Distribution lumineuse étroite pour les couloirs, entrées et voies de circulation – optimisée pour les espaces à géométrie linéaire avec un flux lumineux uniforme.

D'autres angles de rayonnement sont disponibles sur demande

EASYLIGHT

Un système efficace, flexible et complet.

Hall industriel, supermarché ou centre logistique : EASYLIGHT est le système de chemin lumineux LED haute performance pour les applications exigeant flexibilité, efficacité et fiabilité.

Avec une impressionnante efficacité maximale de 200 lm/W, EASYLIGHT assure un éclairage aussi économe énergétiquement que financièrement. Grâce à son système de montage rapide innovant, EASYLIGHT s'installe en un clin d'œil, réduit ainsi considérablement la durée de vos projets. Son design bien pensé s'intègre parfaitement dans les applications les plus diverses. Et avec jusqu'à 100 000 heures de durée de vie, EASYLIGHT diminue non seulement les frais de maintenance, mais aussi vos coûts d'exploitation à long terme.

EASYLIGHT EN BREF

Jusqu'à 200 lm/W – très grande efficacité énergétique

Montage sans outil – pour gagner du temps et ménager vos efforts


Switch Power et CCT – pour ajuster la puissance totale et la température de couleur

Toutes les variantes sont compatibles DC – solutions pilotables et pérennes


Différents angles de diffusion, longueurs et types de montage – pour une grande flexibilité de combinaison

Un raccordement fluide – pour des lignes lumineuses continues



EASY TO INSTALL

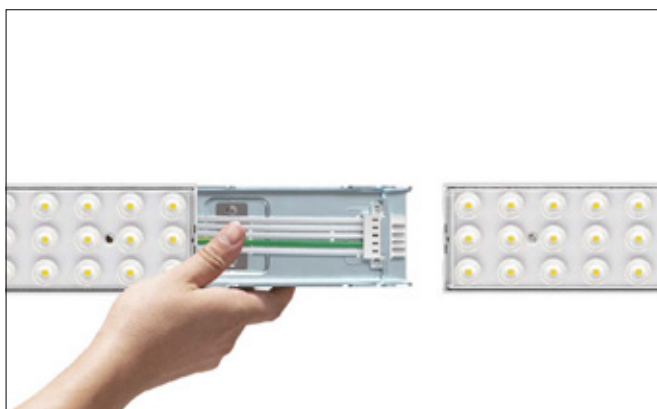

Montage rapide et sans outils – raccordement électrique et mécanique des modules et des luminaires en une seule étape.

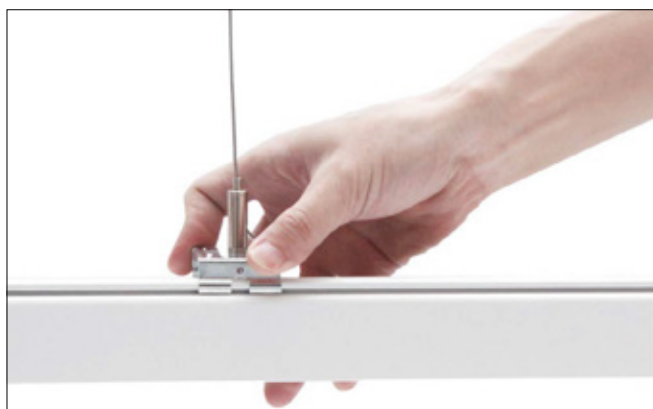

La suspension avec fixation par chaîne ou par câble s'effectue elle aussi rapidement et sans outils – pour un ajustement flexible aux conditions des chantiers les plus divers.

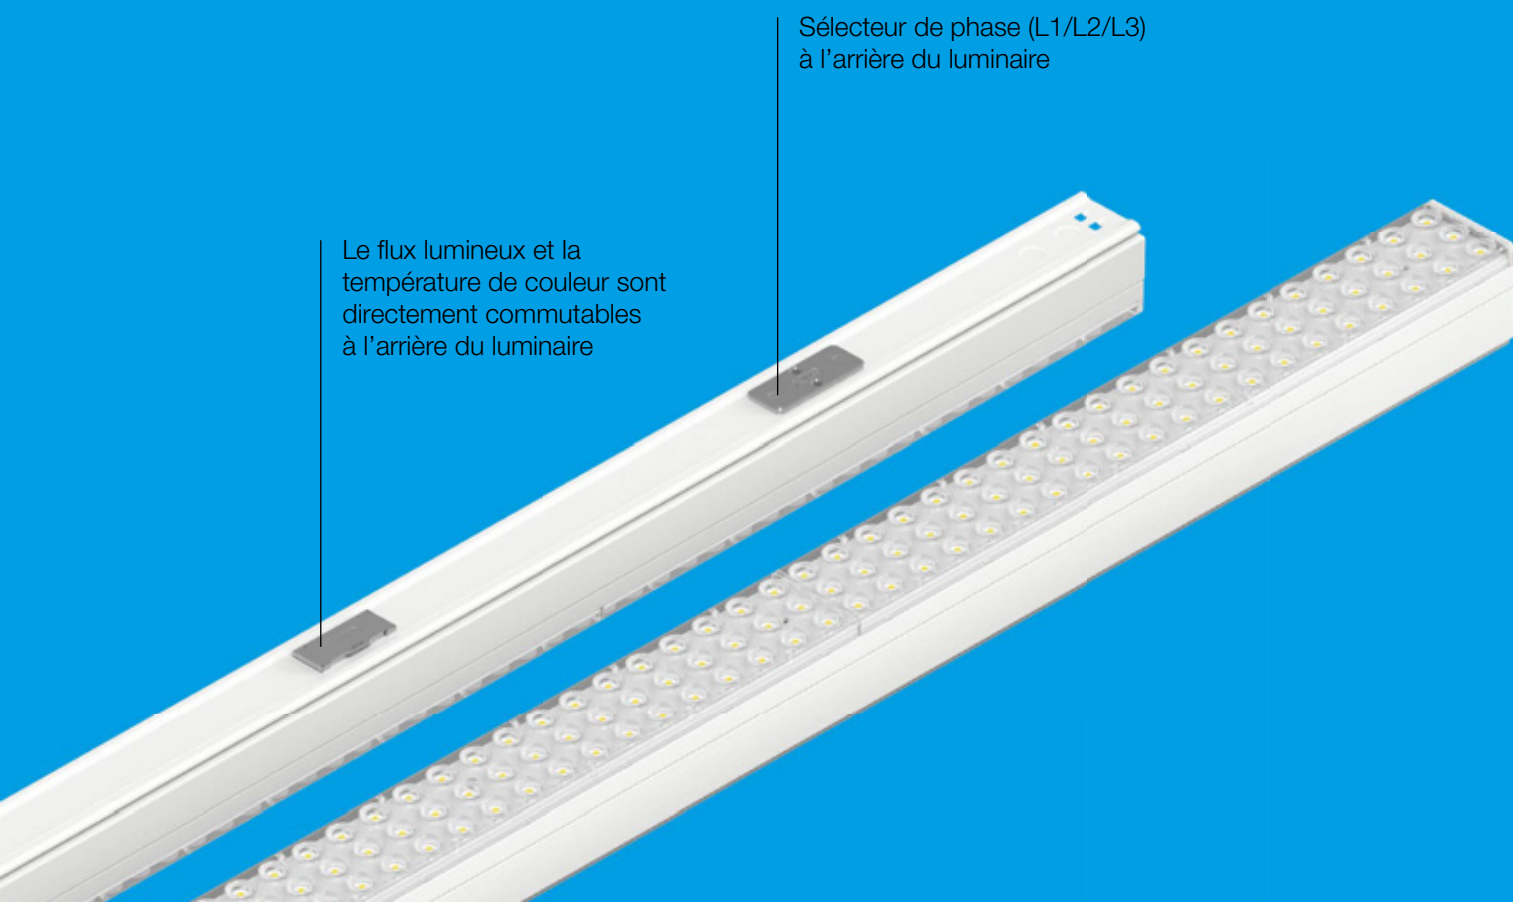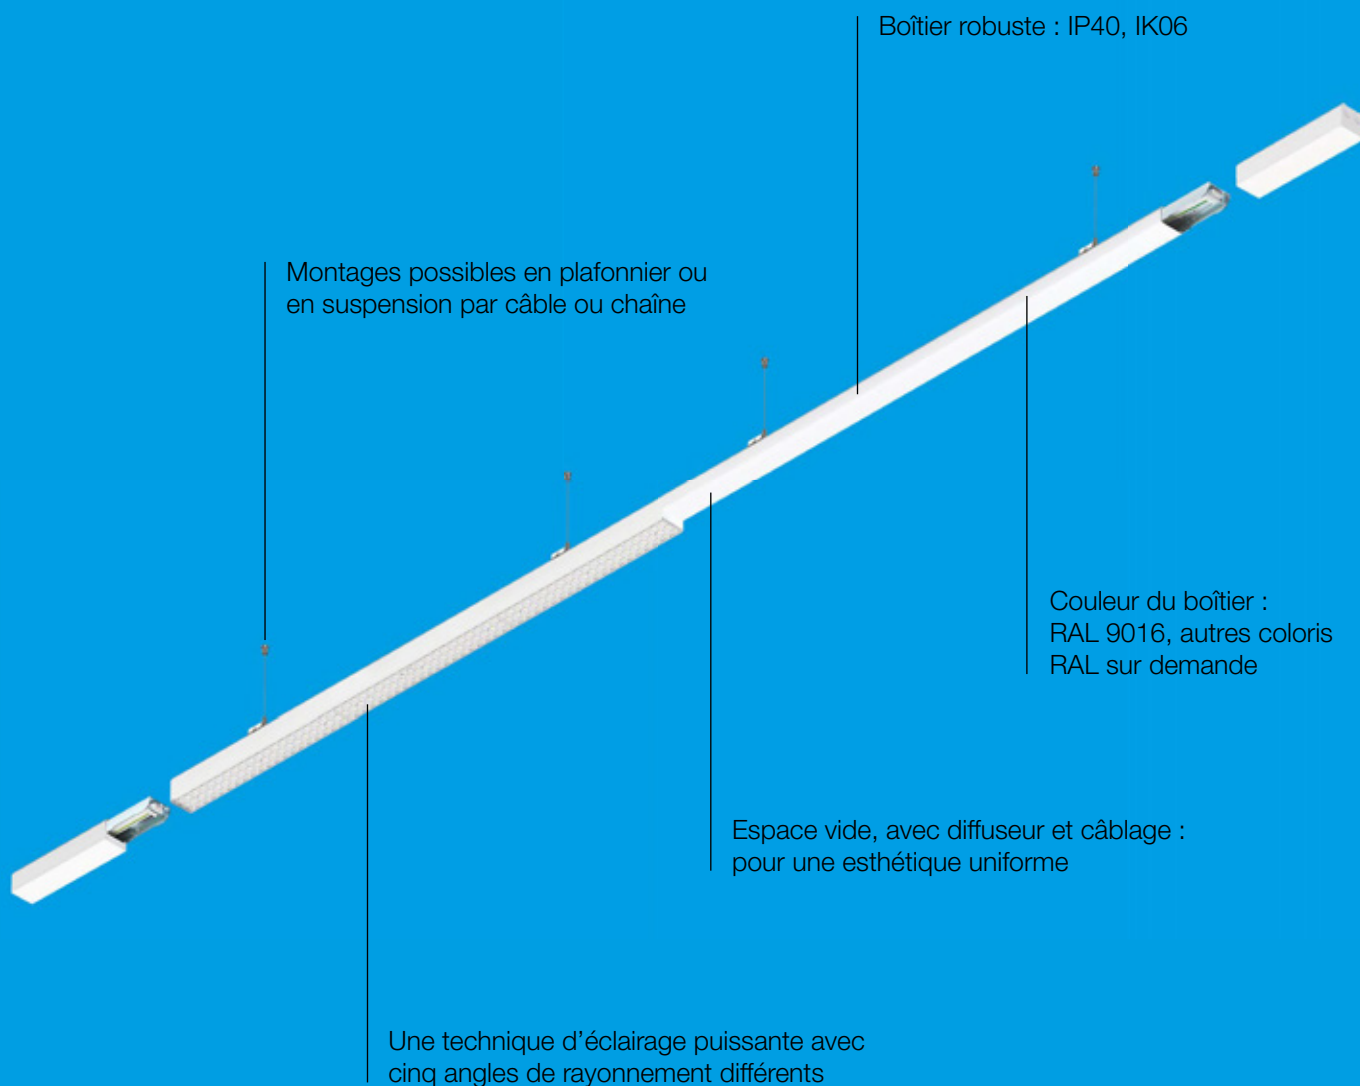

EASYLIGHT

INTÉRIEUR



EASYLIGHT



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

IP40
IK06

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009207	200.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009208	200.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009209	200.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009210	200.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009211	250.00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009212	250.00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009213	250.00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009214	250.00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009215	250.00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009216	250.00

EASYLIGHT

INTÉRIEUR



EASYLIGHT



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

IP40

IK06

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 DA30 WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 DA30 WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009217	320.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009218	320.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009219	320.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009220	320.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009221	320.00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009222	370.00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009223	370.00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009224	370.00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009225	370.00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009226	370.00

EASYLIGHT

INTÉRIEUR



L x l x H (mm) :
300 x 65 x 60



L x l x H (mm) :
300 x 65 x 60



L x l x H (mm) :
436 x 65 x 60




L x l x H (mm) :
436 x 65 x 60

Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH	○	S	1009230	45.00
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH	○	S	1009231	45.00
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH	○	S	1009232	55.00
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH	○	S	1009233	65.00



L x l x H (mm) :
1.500 x 65 x 42

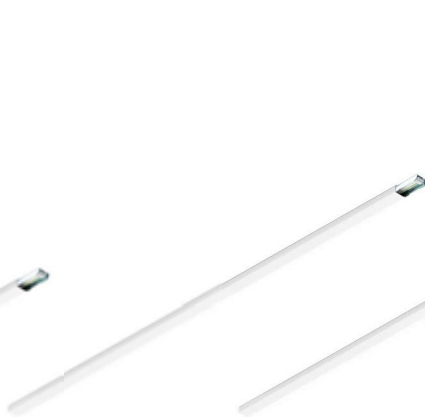

L x l x H (mm) :
2.500 x 65 x 42



L x l x H (mm) :
4.500 x 65 x 42



L x H (mm) :
65 x 60


Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH	○	S	1009234	50.00
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH	○	S	1009235	58.00
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH	○	S	1009236	75.00
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH	○	S	1009237	85.00
EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH	○	O	1009238	120.00
EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH	○	O	1009239	135.00
EASYLIGHT EC WH	○	O	1009240	5.00

Autres accessoires disponibles sur demande : éclairage de secours, spots.

*S = en stock
O = sur commande



Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
EASYLIGHT CSK		S	1009241	8.00
EASYLIGHT CSK FT		S	1009242	11.00
EASYLIGHT SCK 5000		O	1009247	18.00
EASYLIGHT SCF M6		S	1009244	7.00
EASYLIGHT SCF M10		S	1009245	7.00
EASYLIGHT STM		O	1009246	7.00

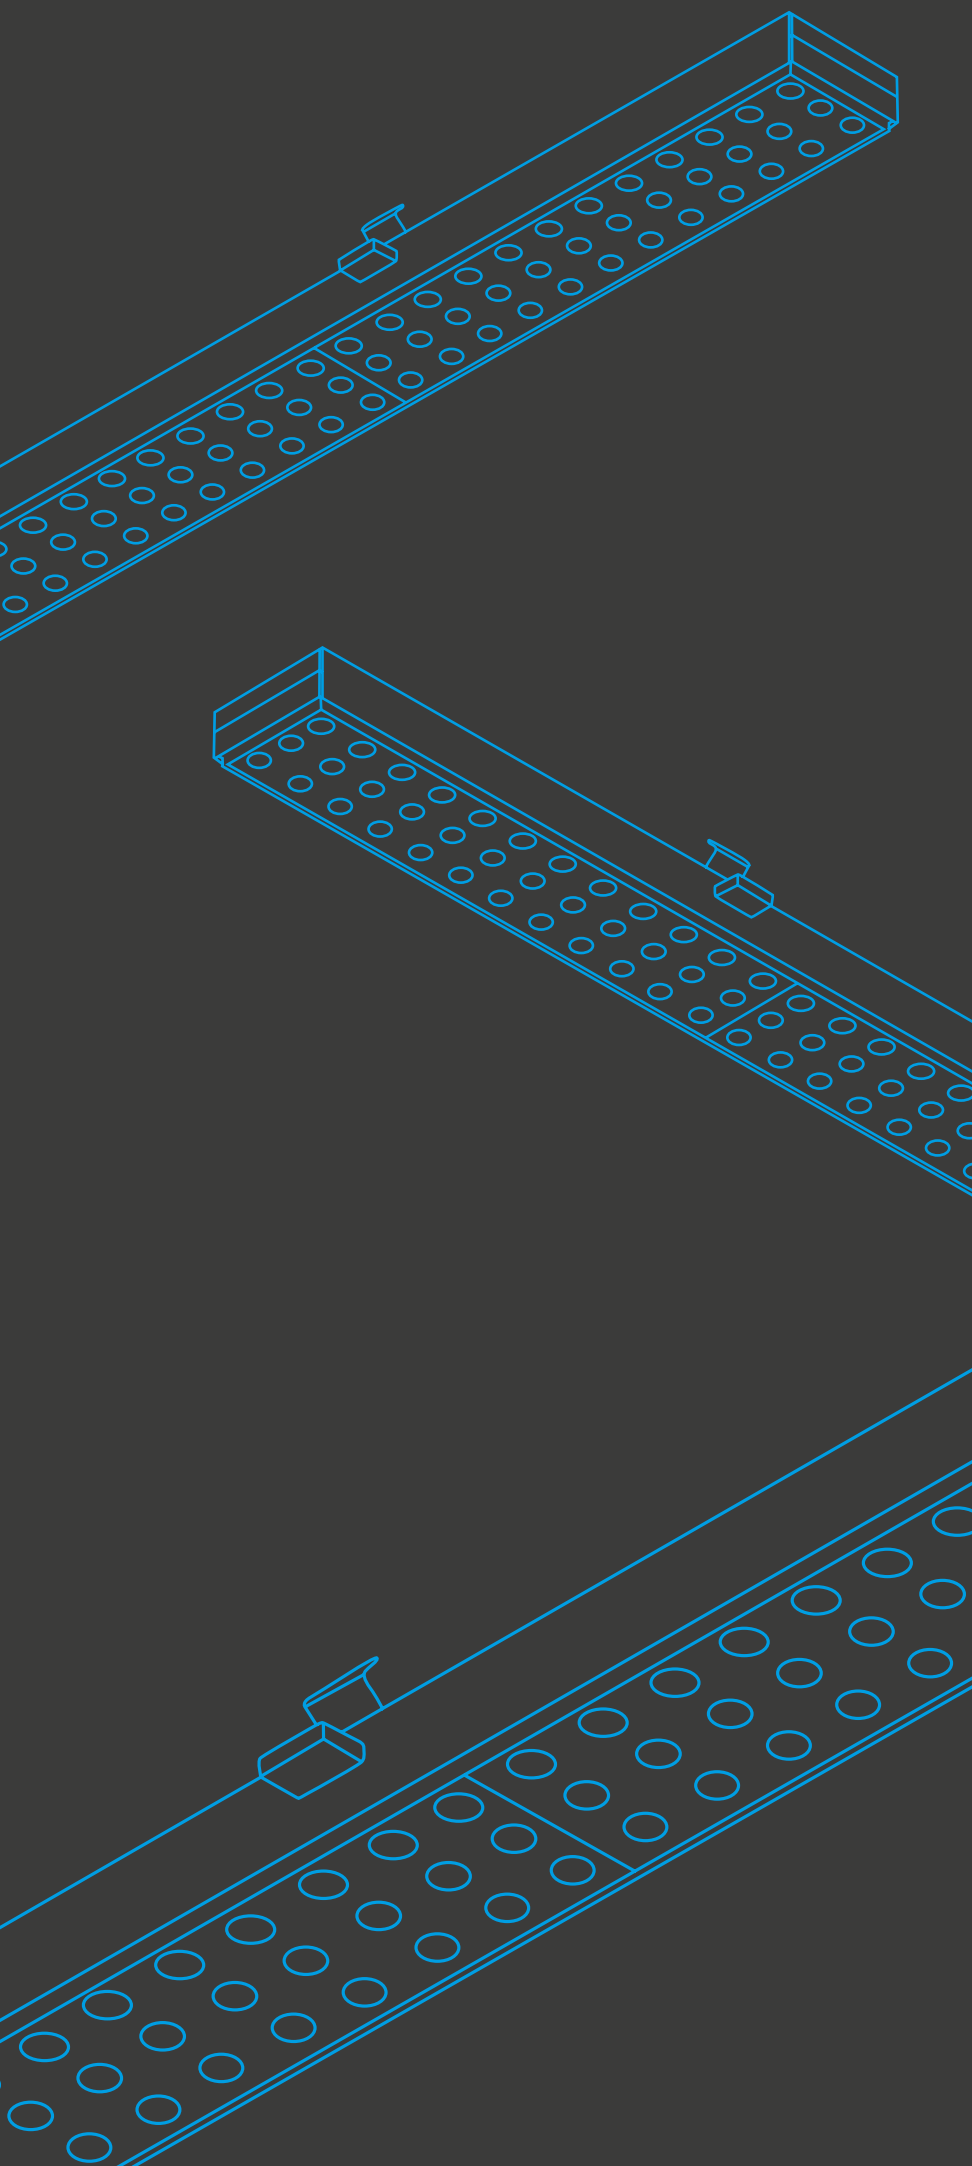

Il suffit de retirer l'ancien support lumineux et de le remplacer par RETRO.

RETRO

AVANTAGES DU PRODUIT

Remplacement luminaire à luminaire des systèmes de chemins lumineux T8/T5 existants en moins d'une minute

Compatible avec les chemins lumineux courants des plus grands fabricants

Grande économie d'énergie grâce à une **efficacité jusqu'à 190 lm/W**

Durée de vie jusqu'à **100 000 h**

EASY TO INSTALL grâce à son design à clipser pour une installation sans outils

Ajustement flexible grâce à quatre angles de diffusion différents

Multi-Lumen et Multi-Couleurs

Variation DALI et **compatible DC**


Éligible CEE selon version

jusqu'à
190 lm/W

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**


ANGLE DE DIFFUSION

WB

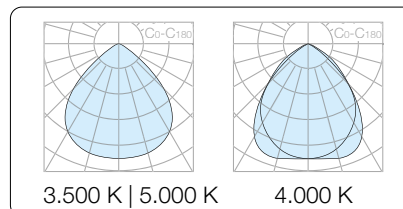


Distribution lumineuse extensive pour les espaces ouverts tels que supermarchés, zones logistiques et salles d'exposition. Idéal pour un éclairage général uniforme.

NB

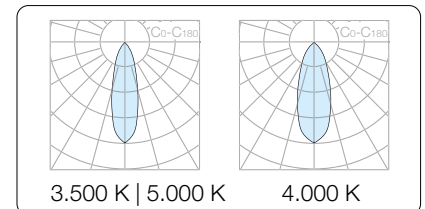


Distribution lumineuse concentrée pour l'éclairage ciblé de hautes allées de rayonnages ou de surfaces de stockage à géométrie étroite – particulièrement efficace à grande hauteur.

MB

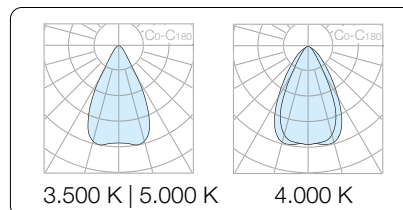

Distribution lumineuse équilibrée pour les zones de production et les ateliers qui nécessitent un éclairage uniforme et efficace sur une largeur moyenne.

Oval

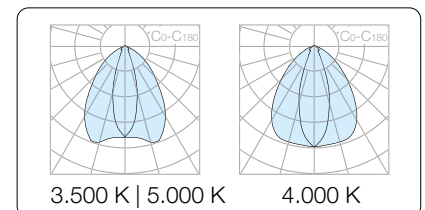

Distribution lumineuse étroite pour les couloirs, entrées et voies de circulation – optimisée pour les espaces à géométrie linéaire avec un flux lumineux uniforme.

RETRO

L'option la plus rapide pour moderniser un système d'éclairage.

Le système LED RETRO a été spécialement conçu pour la mise à niveau simple et rapide des systèmes de chemins lumineux T8 et T5 existants. Grâce à son design à clipser ingénieux, le remplacement s'effectue en moins d'une minute – sans outil ni travaux. Les modules sont compatibles avec de nombreux systèmes de chemins lumineux et offrent une efficacité nettement supérieure : jusqu'à 190 lm/W.

La puissance et la température de couleur peuvent être réglées directement sur place grâce aux commutateurs Power et CCT switch – pour une flexibilité maximale dans votre projet. Différents angles de diffusion, des options DALI et une durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures font de RETRO la solution idéale pour les modernisations exigeantes dans l'industrie, le commerce et la logistique.

RETRO EN BREF

Remplacement 1 pour 1 des tubes fluorescents T8/T5 existants

Compatible avec les grandes marques de chemins lumineux

Efficacité lumineuse jusqu'à 190 lm/W


Montage par clipsage, sans outil


Commutateurs Power et CCT-switch intégrés

Différents angles de rayonnement et longueurs pour une flexibilité maximale



SOLUTION DE REMPLACEMENT PIÈCE À PIÈCE

Le module LED RETRO vous permet de transformer votre système de rails existant et de passer aux LED sans outils et en seulement 44 secondes !



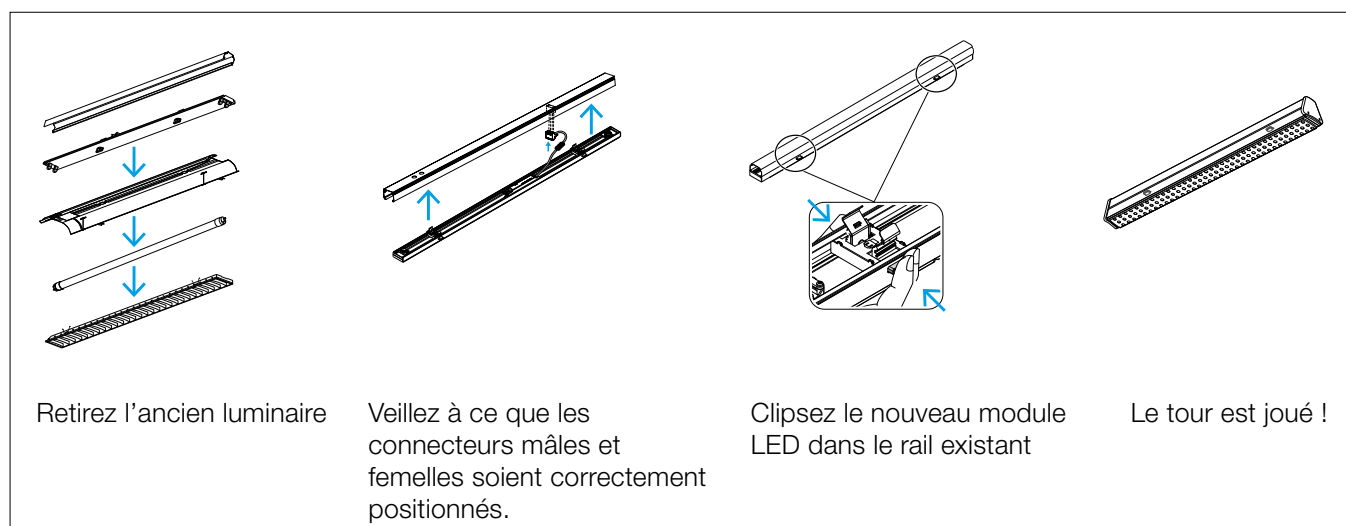


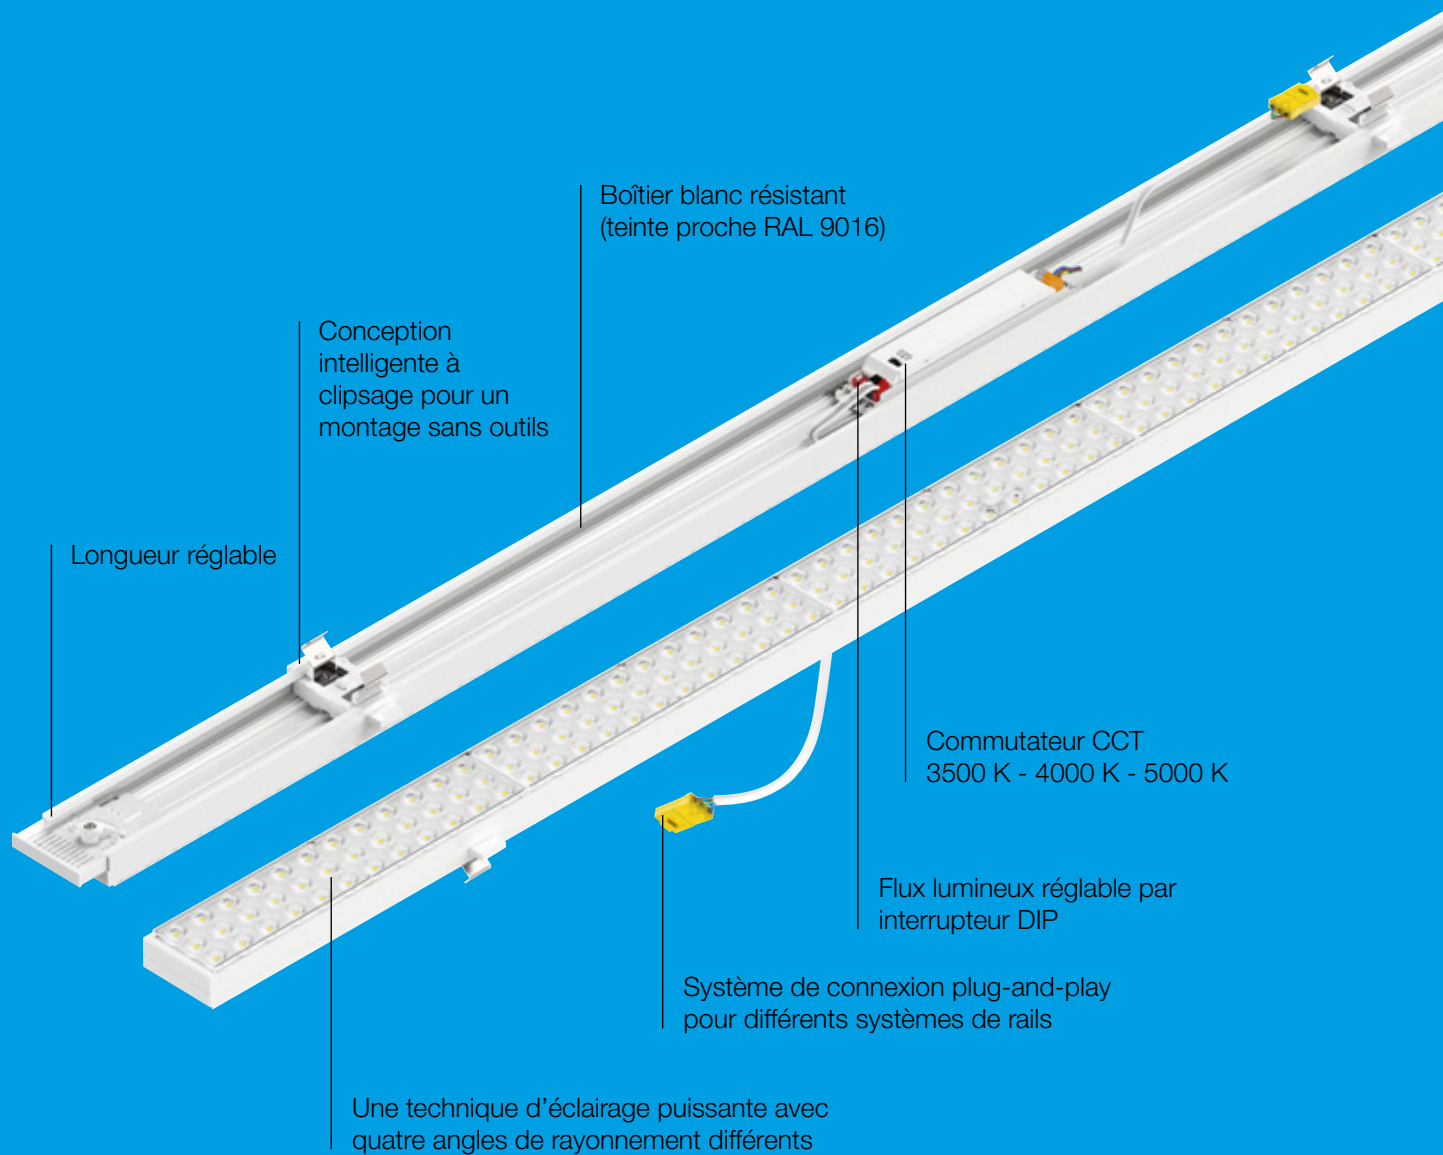

Ajustement facile à la longueur souhaitée



1175 mm à 1237 mm

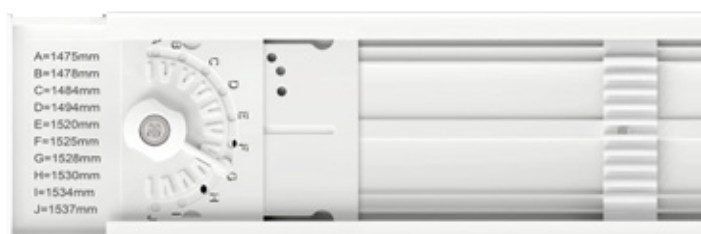

1475 mm à 1537 mm

RETRO

INTÉRIEUR



RETRO



IP20



IK04







**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 NB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 NB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = en stock
O = sur commande

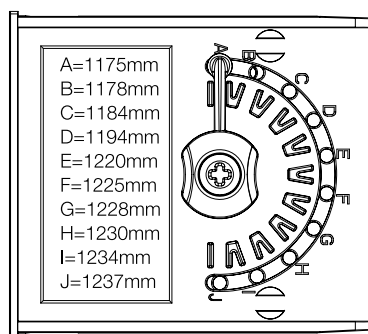

	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009179	169.00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009180	169.00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009181	169.00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009182	169.00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009183	220.00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009184	220.00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009185	220.00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009186	220.00

RETRO

INTÉRIEUR



RETRO





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 NB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 NB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = en stock
O = sur commande

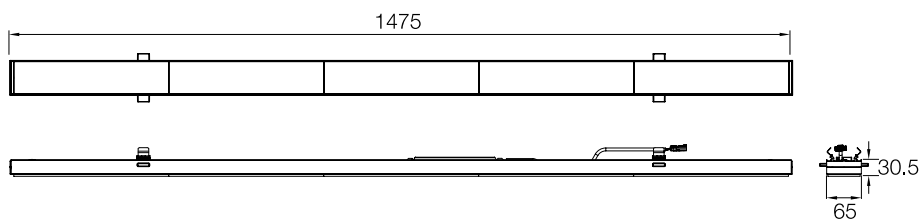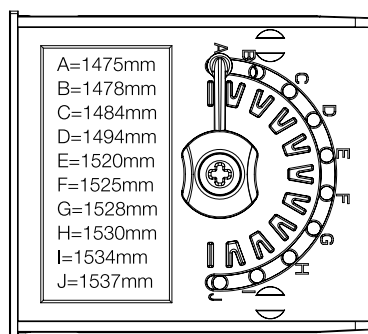

	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009187	190.00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009188	190.00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009189	190.00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009190	190.00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009191	230.00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009192	230.00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009193	230.00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009194	230.00

RETRO

INTÉRIEUR



CONNECTEURS POUR RÉGLETTES ON / OFF


Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
RETRO CON 3P001	○	S	1009195	19.00
RETRO CON 3P002	○	S	1009196	19.00
RETRO CON 3P003	○	S	1009197	19.00
RETRO CON 3P004	○	S	1009198	19.00
RETRO CON 3P005	○	S	1009199	19.00
RETRO CON 3P006	○	S	1009200	19.00
RETRO CON 3P007	○	S	1009201	19.00

*S = en stock
O = sur commande



CONNECTEURS POUR RÉGLETTES DALI

Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
RETRO CON 5P101	○	○	1009202	25.00
RETRO CON 5P102	○	○	1009203	25.00
RETRO CON 5P103	○	○	1009204	25.00
RETRO CON 5P104	○	○	1009205	25.00
RETRO CON 5P105	○	○	1009206	25.00

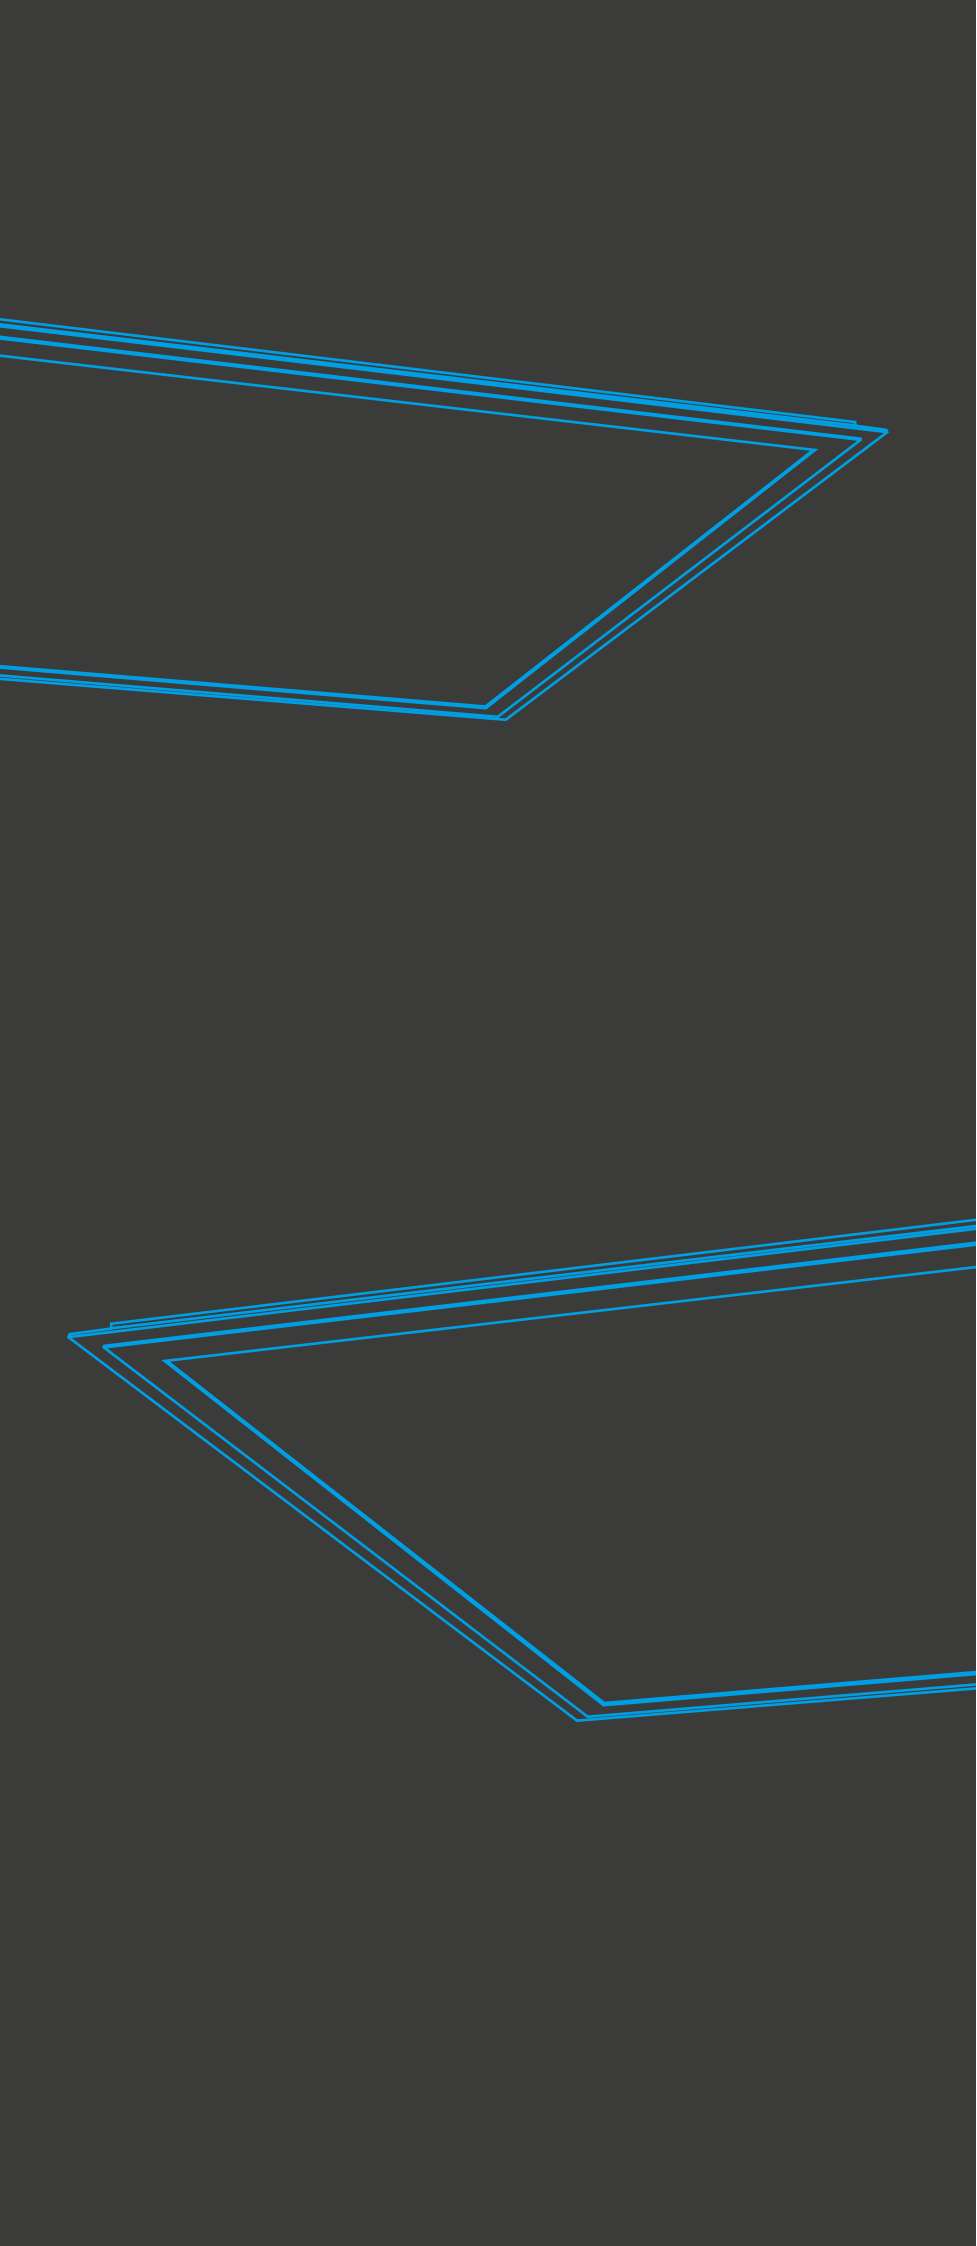

COMBINEZ



PANEL



Cadre de montage
encastré ou en saillie



Aucun cadre de montage n'est fourni de façon standard à l'achat d'un luminaire PANEL.

PANEL

AVANTAGES DU PRODUIT

Économie d'énergie élevée grâce à une **efficacité lumineuse jusqu'à 200 lm/W** (au moins 120 lm/W, selon le modèle)

Très grande **économie d'énergie** en cas d'utilisation du PANEL P

Utilisable comme **éclairage de bureaux grâce à un UGR < 19**

EASY TO INSTALL grâce au câblage continu intégré

Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Lumen** (toutes les variantes) et **Multi-Couleurs** (PANEL V & C)

Toutes les variantes DALI sont compatibles avec le **fonctionnement en DC**

Éligible à la prime CEE selon version

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

jusqu'à
200 lm/W

VARIANTES PRODUIT

	PANEL V	PANEL C	PANEL P
Durée de vie	50.000h L80B10	70.000h L80B10	100.000h L80B50
Efficacité lumineuse	jusqu'à 126 lm/W	jusqu'à 136 lm/W	jusqu'à 203 lm/W
UGR	<19 / <22	<19	<19
Pilotage	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI

PANEL

INTÉRIEUR



PANEL V



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur
PANEL V 600 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K



L x l x H (mm) :
600 x 600 x 63



L x l x H (mm) :
600 x 600 x 71



L x l x H (mm) :
625 x 625 x 63




L x l x H (mm) :
625 x 625 x 71

Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
PANEL 600 Cadre de montage	○	S	1007474	43.00
PANEL 600 Cadre de montage encastré	○	S	1007575	62.00
PANEL 625 Cadre de montage	○	S	1007475	43.00
PANEL 625 Cadre de montage encastré	○	S	1007576	62.00

Tous les cadres de montage sont également compatibles avec le Panel C et le Panel P.

*S = en stock
O = sur commande

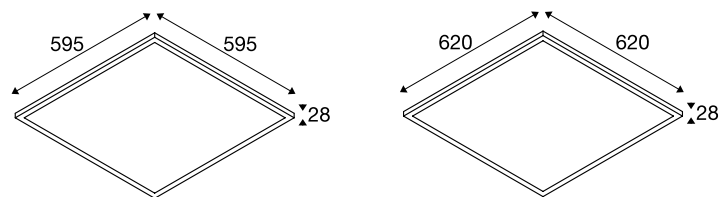


	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007496	62.00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007498	71.00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007504	104.00
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007497	62.00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007499	71.00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007505	104.00



ø x L (mm) :
1,5 x 1500

Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
PANEL V Câble de sécurité 1500 mm		S	1007577	15.00

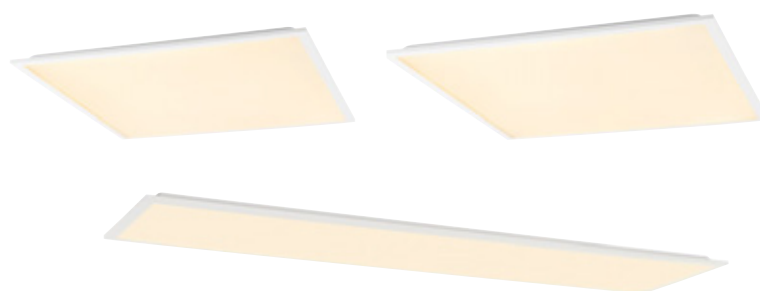

PANEL C






**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur
PANEL C 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K

Vous trouverez les cadres de montage compatibles page 28.

*S = en stock
O = sur commande



	IRC	UGR				Éclairage de secours possible	Pilotage	Disponibilité*	Ref.	CHF
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008597	108.00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008599	108.00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008601	131.00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008603	131.00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008598	108.00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008600	108.00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008602	131.00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008604	131.00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008605	108.00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008606	108.00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008607	131.00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008608	131.00



ø x L (mm) :
1,5 x 1500



L x l x H (cm) :
4 x 3,5 x 3,2

Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
PANEL C Câble de suspension 1500 mm		S	1008609	19.00
PANEL C Ressorts de montage 4 pièces		S	1008610	15.00



PANEL P




**MULTI
LUMEN**



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	190 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	190 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K

Vous trouverez les cadres de montage compatibles page 28.




*S = en stock
O = sur commande

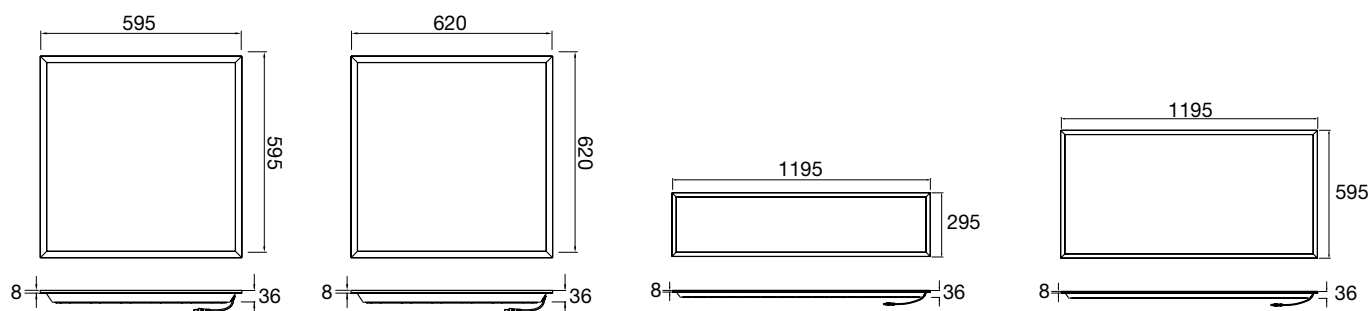

		IRC	UGR				Éclairage de secours possible	Pilotage	Disponibilité*	Ref.	CHF
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010747	130.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010748	130.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010749	150.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010750	150.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010109	130.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010110	130.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010111	150.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010112	150.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010113	140.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010114	140.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010115	160.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010116	160.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010117	170.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010118	170.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010119	200.00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010120	200.00

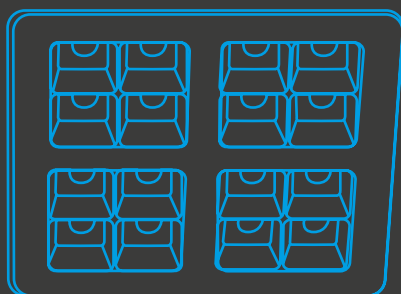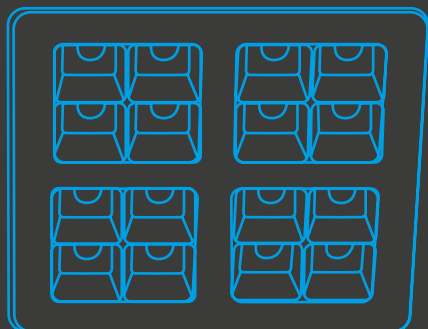

Multi-Couleurs :
3.000 K / 4.000 K / 5.000 K



PAVANNO

AVANTAGES DU PRODUIT

Économie d'énergie élevée grâce à une **efficacité lumineuse jusqu'à 190 lm/W**

Utilisable comme **éclairage de bureaux** grâce à un **UGR < 19**

Durée de vie jusqu'à **100 000 h**

EASY TO INSTALL grâce au câblage continu intégré



Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Lumen** et **Multi-Couleurs**

Toutes les variantes DALI sont compatibles avec **le fonctionnement en DC**

Éligible à la prime CEE selon version

Durée de vie
100 000 h

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

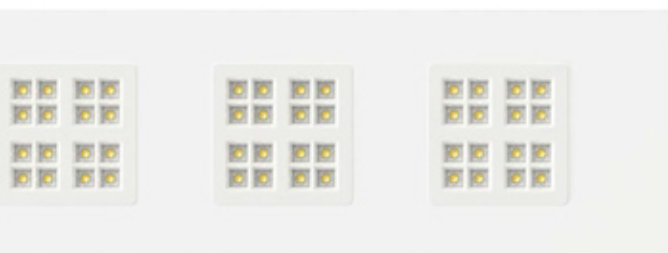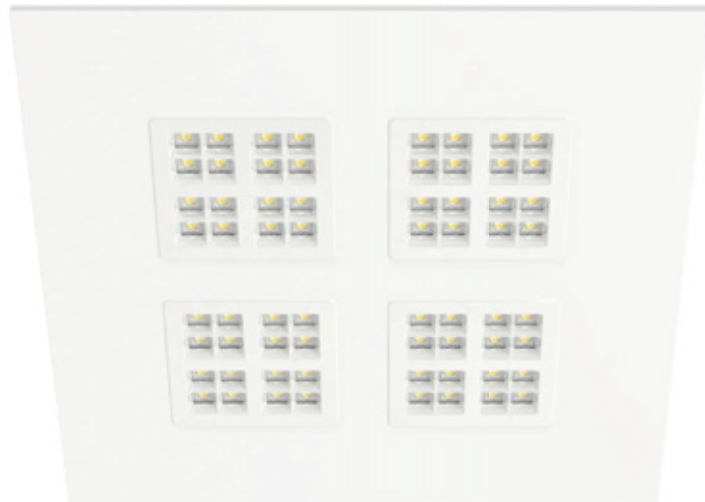

PAVANNO

INTÉRIEUR



PAVANNO



IP20



IK02




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19	●	39 W	220-240 V	6.200 lm	170 lm/W	3.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19 DALI	●	38 W	220-240 V	6.000 lm	160 lm/W	3.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K

D'autres tailles sont disponibles sur demande.

*S = en stock
O = sur commande

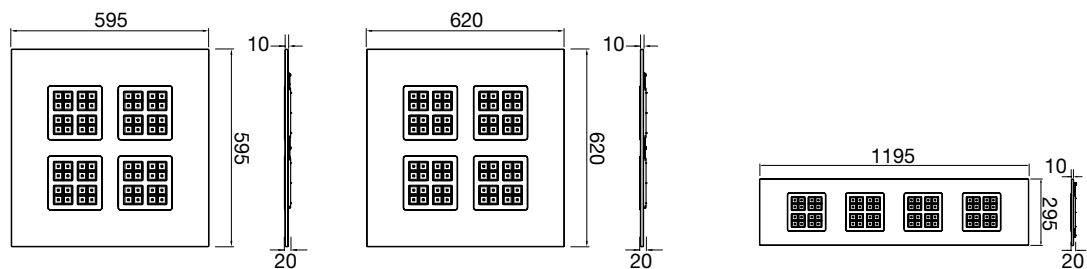

	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010713	199.00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010714	210.00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010716	199.00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010715	210.00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010121	199.00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010122	210.00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010123	250.00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010124	265.00

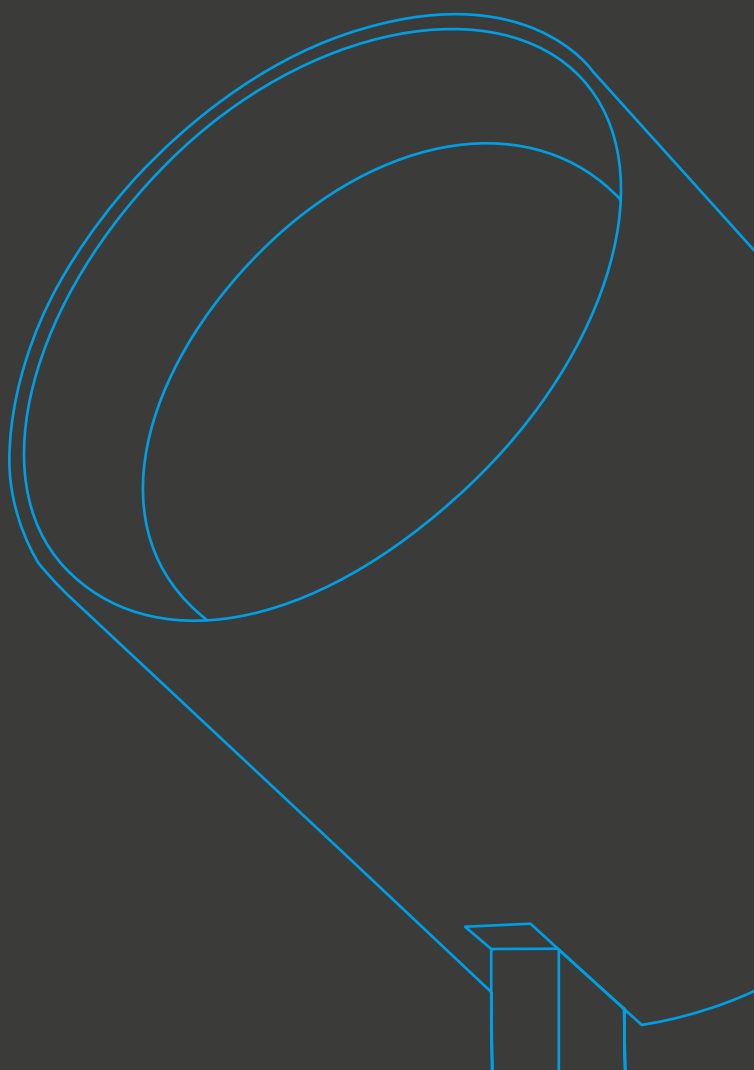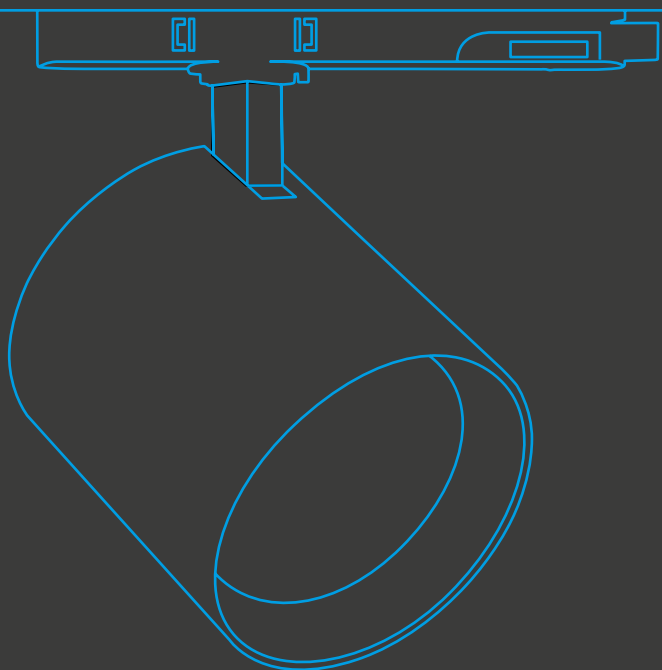

Avec angle de diffusion
de 36° ou 50°




TRACKSPOT

AVANTAGES DU PRODUIT

54 variantes produit – pour une flexibilité maximale et une adaptation parfaite

Excellente qualité de lumière et rendu des couleurs grâce à un **IRC > 90**

Design sobre et intemporel

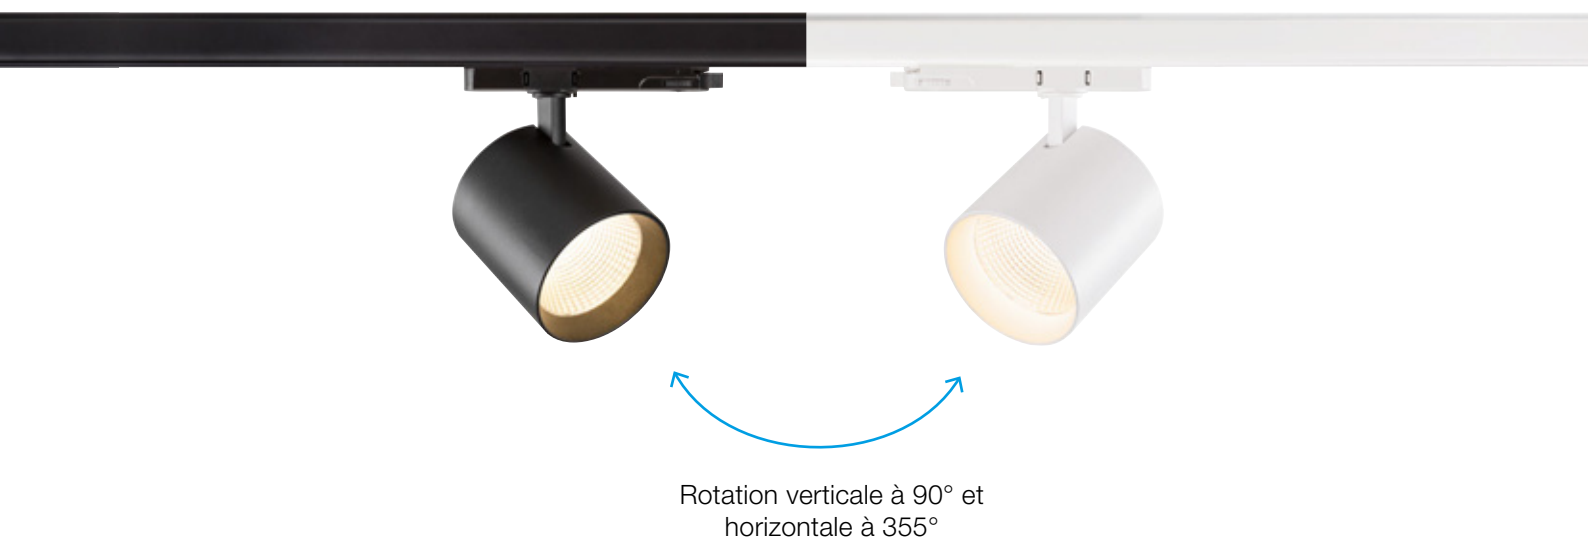

VARIANTES PRODUIT

	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Durée de vie	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Efficacité lumineuse	jusqu'à 130 lm/W	jusqu'à 152 lm/W	jusqu'à 170 lm/W
IRC	>90	>90	>90
Pilotage	On / Off	On / Off	On / Off

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT V




IP20

IK02

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 930, 36°, blanc	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 930, 36°, noir	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 930, 50°, blanc	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 930, 50°, noir	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 940, 36°, blanc	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 940, 36°, noir	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 940, 50°, blanc	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 940, 50°, noir	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 930, 36°, blanc	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 930, 36°, noir	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 930, 50°, blanc	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 930, 50°, noir	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 940, 36°, blanc	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 940, 36°, noir	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 940, 50°, blanc	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 940, 50°, noir	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008844	85.00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008845	85.00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008846	85.00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008847	85.00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008848	85.00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008849	85.00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008850	85.00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008851	85.00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008852	104.00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008853	104.00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008854	104.00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008855	104.00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008856	104.00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008857	104.00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008858	104.00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008859	104.00

Vous trouverez les rails 3 allumages compatibles sur slv.com et dans le catalogue BIG WHITE en cours®



INTÉRIEUR




TRACKSPOT C



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 930, 36°, blanc	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 930, 36°, noir	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 930, 50°, blanc	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 930, 50°, noir	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 940, 36°, blanc	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 940, 36°, noir	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 940, 50°, blanc	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 940, 50°, noir	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 930, 36°, blanc	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 930, 36°, noir	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 930, 50°, blanc	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 930, 50°, noir	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 940, 36°, blanc	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 940, 36°, noir	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 940, 50°, blanc	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 940, 50°, noir	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K

*S = en stock
O = sur commande



		IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
	50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008860	94.00
	50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008861	94.00
	50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008862	94.00
	50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008863	94.00
	50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008864	94.00
	50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008865	94.00
	50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008866	94.00
	50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008867	94.00
	50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008868	113.00
	50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008869	113.00
	50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008870	113.00
	50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008871	113.00
	50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008872	113.00
	50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008873	113.00
	50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008874	113.00
	50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008875	113.00

Vous trouverez les rails 3 allumages compatibles sur slv.com et dans le catalogue BIG WHITE en cours®



TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT P




IP20

IK03

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
TRACKSPOT P 3 ALL. 33 930 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 33 930 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 33 930 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 33 930 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 930 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 930 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = en stock
O = sur commande



		IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010591	150.00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010592	150.00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010593	150.00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010594	150.00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010599	150.00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010600	150.00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010601	150.00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010602	150.00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010607	150.00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010608	150.00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010609	150.00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010610	150.00

Vous trouverez les rails 3 allumages compatibles sur slv.com et dans le catalogue BIG WHITE en cours®



TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT P




IP20

IK03

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
TRACKSPOT P 3 ALL. 56 930 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 56 930 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 57 940 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 57 940 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 56 930 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 56 930 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 56 940 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 57 940 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 57 930 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 57 930 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 58 940 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 58 940 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K


*S = en stock
O = sur commande



	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010595	150.00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010596	150.00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010597	150.00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010598	150.00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010603	150.00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010604	150.00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010605	150.00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010606	150.00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010611	150.00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010612	150.00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010613	150.00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010614	150.00

Vous trouverez les rails 3 allumages compatibles sur slv.com et dans le catalogue BIG WHITE en cours®



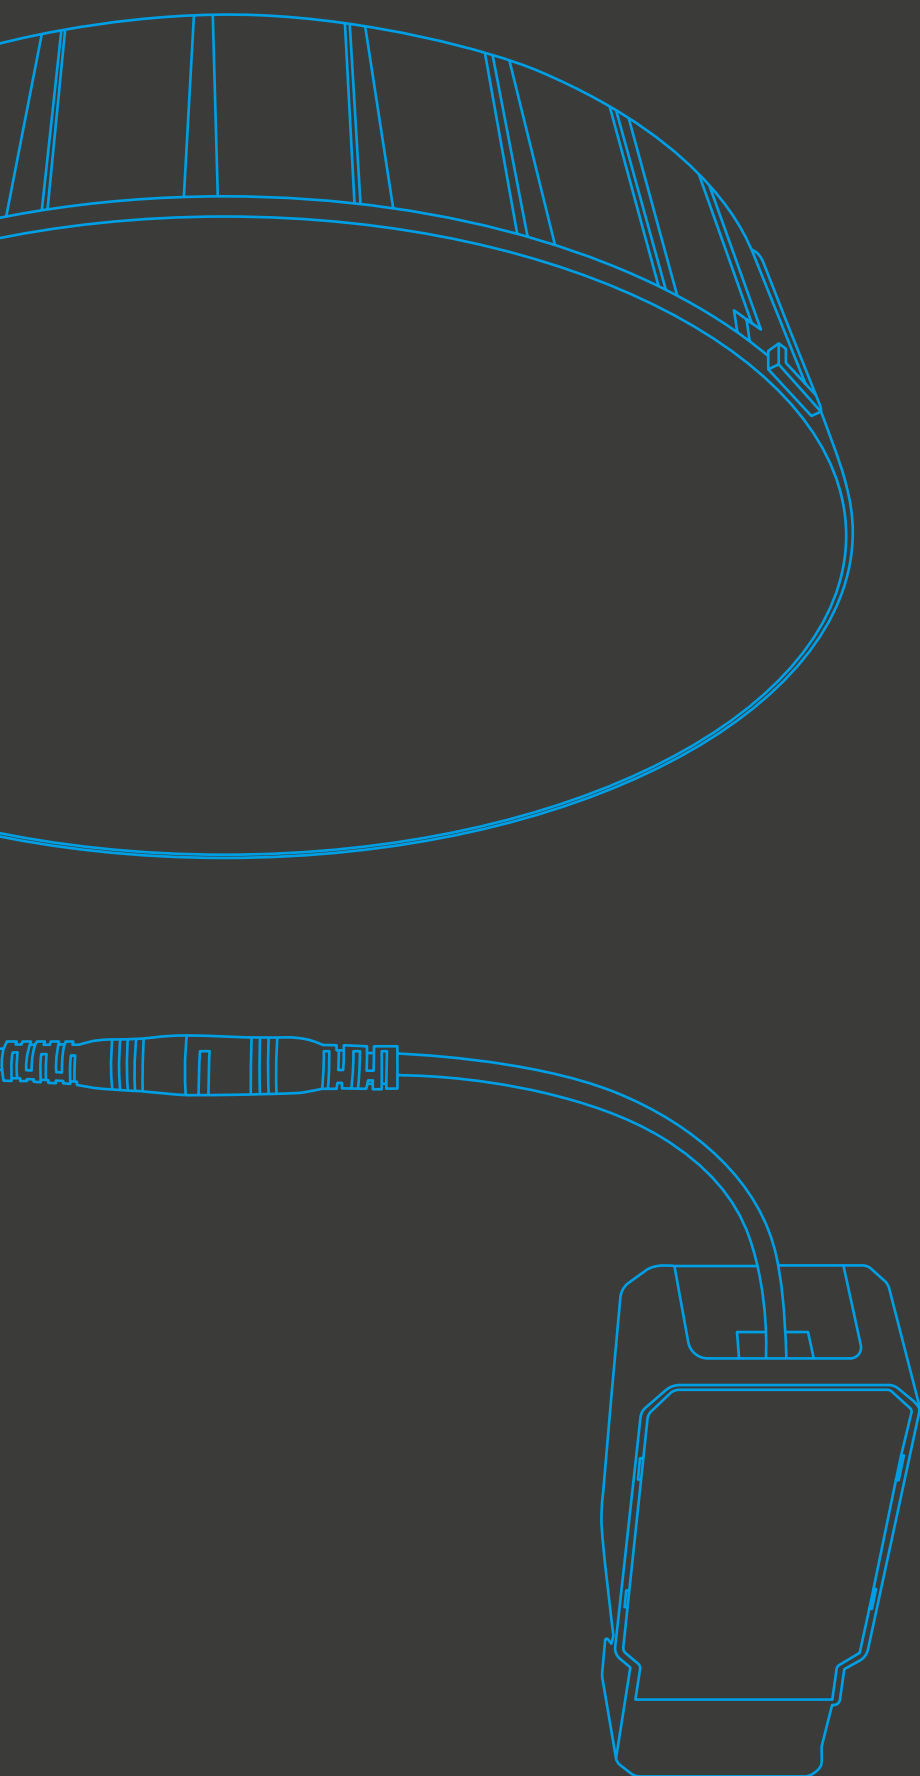

COMBINEZ



DOWNLIGHT V
100 / 150 / 200



Collerettes plates ou en retrait
en trois tailles
et deux coloris



Luminaire à composer
pour le Downlight V : prévoir un Downlight
et une collerette.

DOWNLIGHT

AVANTAGES DU PRODUIT

Passage simple de la collerette légèrement en retrait au modèle plat grâce à une fermeture à baïonnette pour le DOWNLIGHT V

EASY TO INSTALL grâce au boîtier de raccordement rapide intégré au driver LED

Moins de travaux de finition sur le chantier grâce à **des diamètres d'encastrement standard**

Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Lumen** (toutes les versions) et **Multi-Couleurs** (Downlight V)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



VARIANTES PRODUIT

	DOWNLIGHT V	DOWNLIGHT C	DOWNLIGHT P
Durée de vie	50.000h L70B50	70.000h L80B10	80.000h L80B10
Efficacité lumineuse	jusqu'à 126 lm/W	jusqu'à 129 lm/W	jusqu'à 170 lm/W
UGR	>28	22	21 / 23
Pilotage	On / Off	On / Off, DALI	On / Off, DALI

DOWNLIGHT

INTÉRIEUR



DOWNLIGHT V






**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
DOWNLIGHT V 100 830 / 840, 6 W, IP54	●	6 W	220-240 V	610 lm	101 lm/W	3.000 K
				640 lm	106 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 150 830 / 840, 9 / 15 W, IP54	●	15 W	220-240 V	1.750 lm	116 lm/W	3.000 K
				1.900 lm	126 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 200 830 / 840, 15 / 21 W, IP54	●	21 W	220-240 V	2.360 lm	112 lm/W	3.000 K
				2.490 lm	118 lm/W	4.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007508	43.00
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007509	50.00
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007510	57.00



Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
DOWNLIGHT V 100 Collerette plate, noir	●	S	1007477	5.00
DOWNLIGHT V 100 Collerette plate, blanc	○	S	1007476	5.00
DOWNLIGHT V 100 Collerette en retrait, noir	●	S	1007479	5.00
DOWNLIGHT V 100 Collerette en retrait, blanc	○	S	1007478	5.00
DOWNLIGHT V 150 Collerette plate, noir	●	S	1007481	7.00
DOWNLIGHT V 150 Collerette plate, blanc	○	S	1007480	7.00
DOWNLIGHT V 150 Collerette en retrait, noir	●	S	1007483	7.00
DOWNLIGHT V 150 Collerette en retrait, blanc	○	S	1007482	7.00
DOWNLIGHT V 200 Collerette plate, noir	●	S	1007485	10.00
DOWNLIGHT V 200 Collerette plate, blanc	○	S	1007484	10.00
DOWNLIGHT V 200 Collerette en retrait, noir	●	S	1007487	10.00
DOWNLIGHT V 200 Collerette en retrait, blanc	○	S	1007486	10.00

DOWNLIGHT

INTÉRIEUR




DOWNLIGHT C



**MULTI
LUMEN**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C dali 150 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 150 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K

*S = en stock
O = sur commande

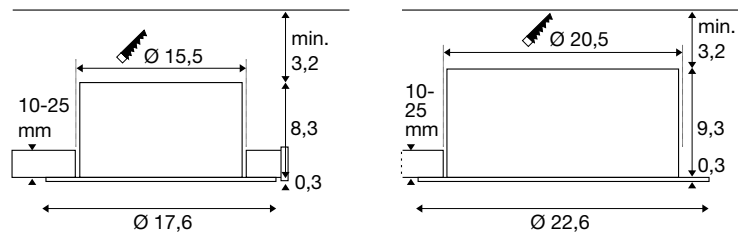

	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008621	84.00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008622	84.00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008623	103.00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008624	103.00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008625	122.00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008626	122.00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008627	141.00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008628	141.00

DOWNLIGHT





INTÉRIEUR




DOWNLIGHT P

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = en stock Novembre 2025
 O = sur commande

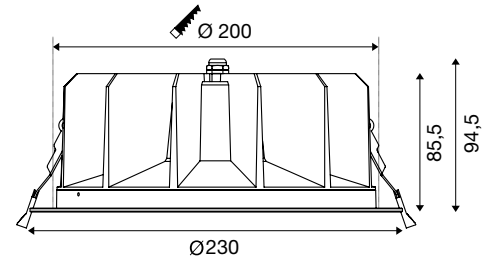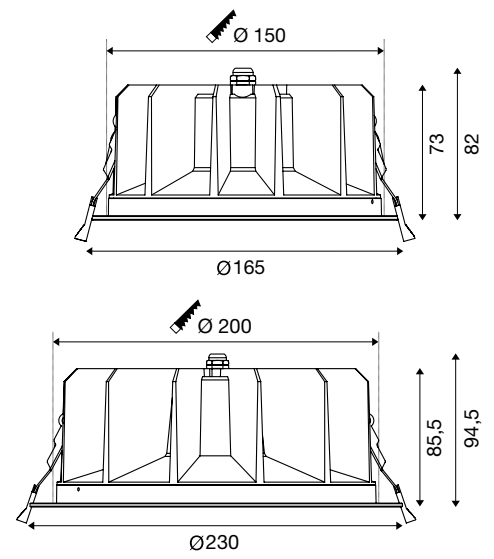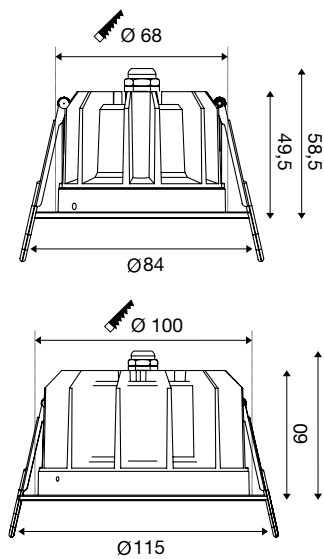

	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010755	113.00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010756	76.00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010757	76.00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010758	113.00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010759	141.00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010760	113.00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010761	113.00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010762	141.00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010763	141.00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010764	170.00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010765	170.00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010766	141.00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010767	217.00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010768	217.00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010769	188.00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010770	188.00

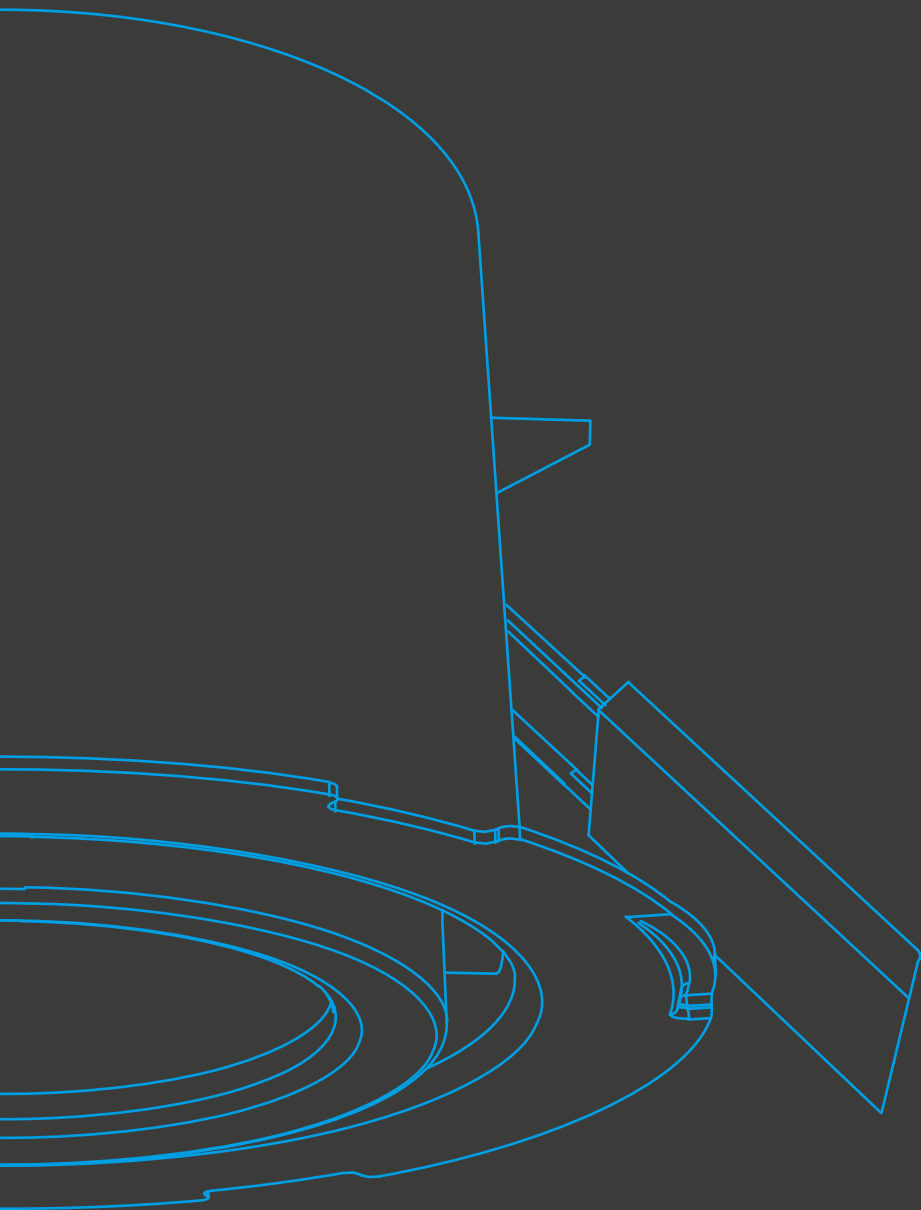

COMBINEZ



UNIVERSAL
DOWNLIGHT



Collerette noire ou blanche,
fixe ou orientable,
ronde ou carrée



Les collerettes ne sont pas fournies
par défaut à l'achat
d'un multipack UNIVERSAL DOWNLIGHT.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

NOUVEAU :
ressorts
anti-
pincement

AVANTAGES DU PRODUIT

Downlight fixe (IP65) et orientable (IP20) en un seul produit

Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Couleurs** 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K et **Multi-Lumen** 5 W / 7 W

EASY TO INSTALL grâce au connecteur rapide, au bornier de connexion et au ressort bloquant anti-pincement

Étanche à l'air en utilisant les collerettes fixes IP65

Peut être installé directement dans l'isolation ou recouvert d'un matériau isolant.

Testé pour une utilisation dans des faux-plafonds ignifuges

Compatible RE2020 si combinaison module LED Universal Downlight + une collerette fixe.

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



UNIVERSAL DOWNLIGHT

INTÉRIEUR



UNIVERSAL DOWNLIGHT



IP20



IK02



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
UNIVERSAL DOWNLIGHT <i>PHASE Multipack, 12 pièces</i>	●	7 W	220-240 V	670 lm	95 lm/W	2.700 K
				680 lm	97 lm/W	3.000 K
				690 lm	98 lm/W	4.000 K
				680 lm	97 lm/W	6.500 K



L x l x H (mm) :

88 x 88 x 35




ø x L (mm) :

88 x 35



Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
UNIVERSAL DOWNLIGHT Collerette <i>Pour Downlight IP20, orientable, carré, noir</i>	●	S	1007184	3.00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Collerette <i>Pour Downlight IP20, orientable, carré, blanc</i>	○	S	1007185	3.00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Collerette <i>Pour Downlight IP20, orientable, rond, noir</i>	●	S	1007091	3.00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Collerette <i>Pour Downlight IP20, orientable, rond, blanc</i>	○	S	1007092	3.00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Collerette <i>Pour Downlight IP65, fixe, carré, noir</i>	●	S	1008096	3.00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Collerette <i>Pour Downlight IP65, fixe, carré, blanc</i>	○	S	1008095	3.00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Collerette <i>Pour Downlight IP65, fixe, rond, noir</i>	●	S	1008067	3.00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Collerette <i>Pour Downlight IP65, fixe, rond, blanc</i>	○	S	1008068	3.00

*S = en stock

O = sur commande



	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
50.000h L80B50	>90	-	38°	-	30°	Phase	×	S	1008066	272.00

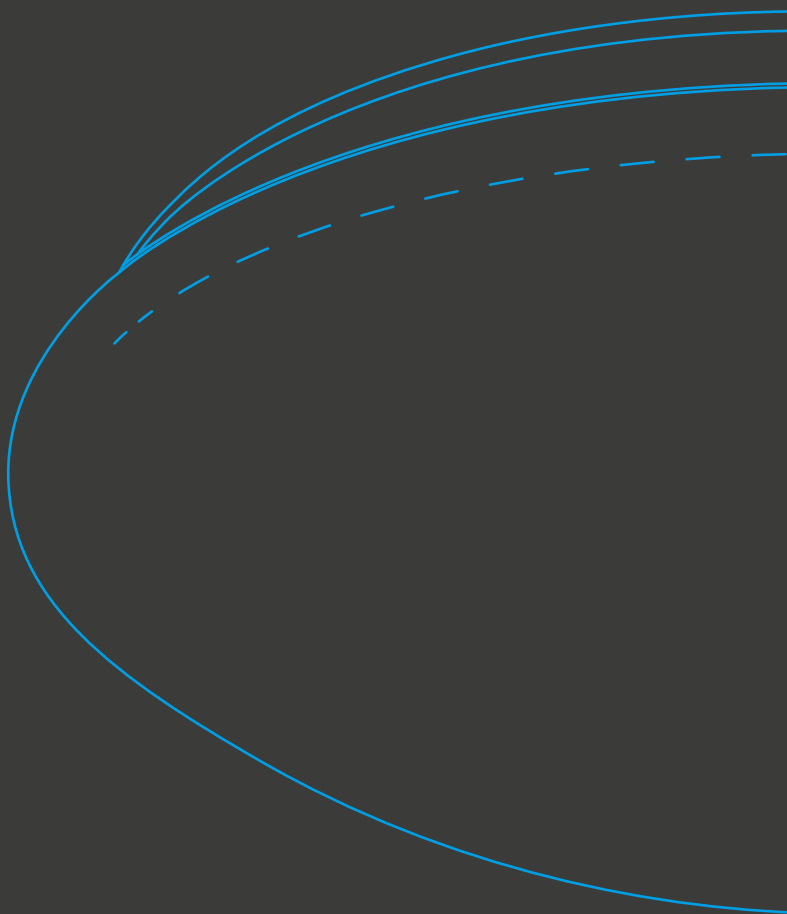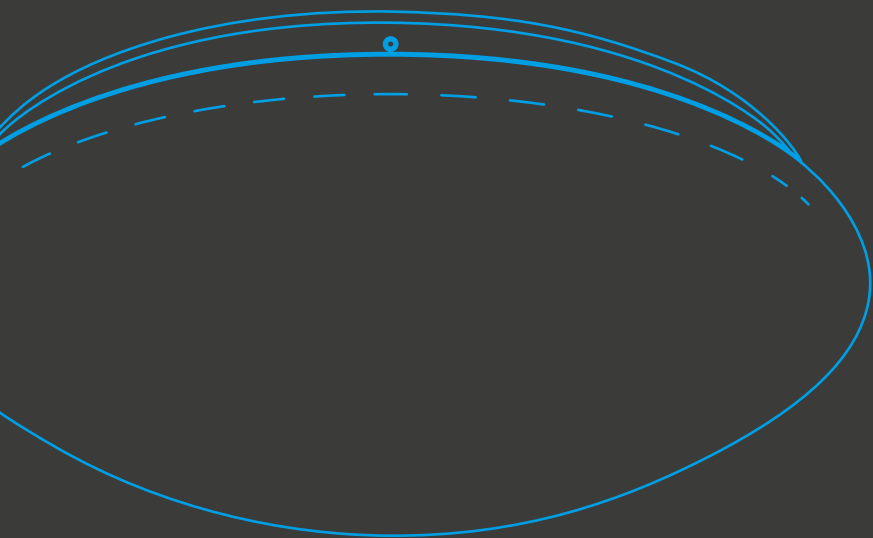

3.000 K

ou

4.000 K



SURFACE

AVANTAGES DU PRODUIT

Luminaire résistant aux projections d'eau et la poussière grâce à son indice **IP44**

Pour une utilisation dans les salles de bain (hors volumes 1 & 2), cages d'escalier et sous-sols

Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Couleurs** et **Multi-Lumen**

EASY TO INSTALL grâce à un diffuseur amovible

Version avec détecteur disponible pour des économies d'énergie

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Existe aussi
avec
détecteur de
mouvement

SURFACE

INTÉRIEUR



SURFACE V




**MULTI
LUMEN**


**MULTI
COLOR**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
SURFACE V 390 390, 830 / 840, 10 / 15 / 22 W, IP44	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K
SURFACE V 390 390, 11 / 16 / 23 W, 830 / 840, Sensor	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K


*S = en stock
O = sur commande



	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	1007516	47.00
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	1007517	57.00

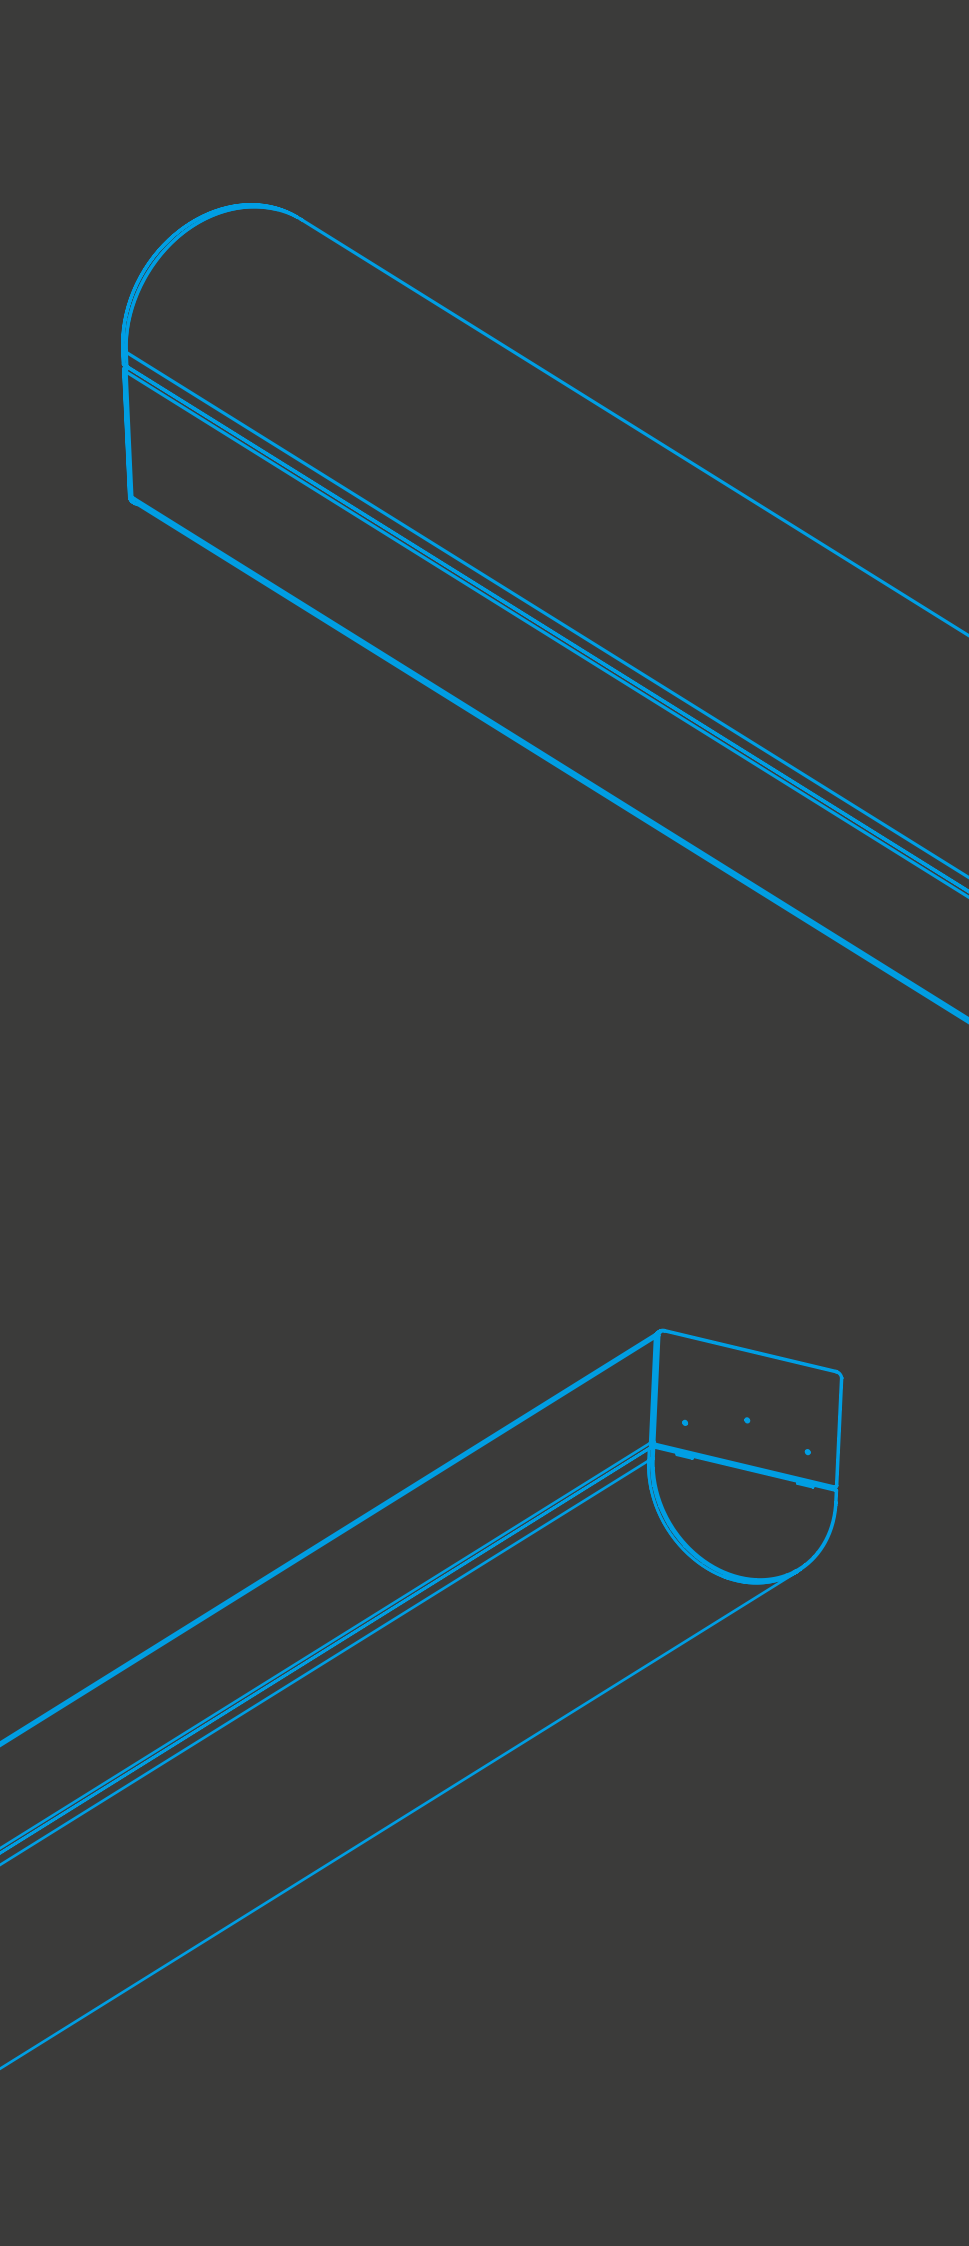

Détecteur infrarouge intégré pour commande sur détection de mouvement (réglage possible de la distance et la durée)

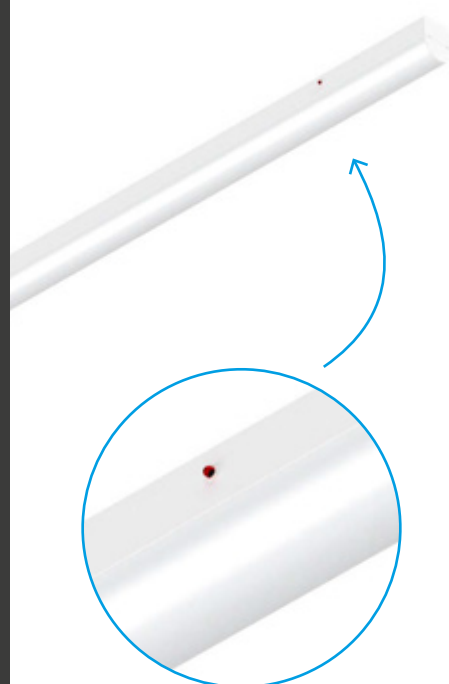

Module d'éclairage de secours avec fonction autotest automatisée selon EN 62034 – jusqu'à 3 heures d'autonomie en cas de panne de courant.

BATTEN

AVANTAGES DU PRODUIT

Produit de remplacement pour les luminaires T5/T8 conventionnels

Durée de vie jusqu'à **100 000 h**

EASY TO INSTALL grâce au câblage continu de série

Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Lumen** et **Multi-Couleurs**

Toutes les variantes DALI sont compatibles avec **le fonctionnement en DC**

Éligible à la prime CEE selon version

Sans halogène


**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Durée de vie
100 000 h

BATTEN

INTÉRIEUR

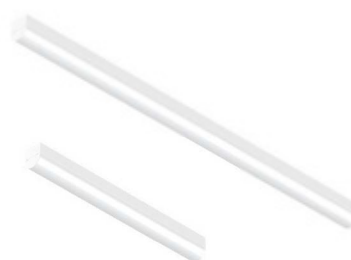

BATTEN P




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
BATTEN P 600 28, 830 / 840 / 850, WH	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	130 lm/w	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = en stock
O = sur commande

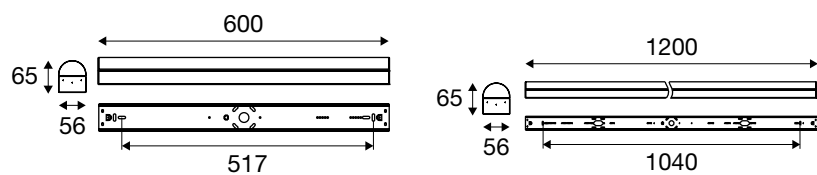

	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009251	50.00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009252	70.00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009253	130.00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009254	100.00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009258	120.00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009259	200.00



L (mm) : 2000

Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
BATTEN P SCK 2000 Câble de sécurité 2000 mm		O	1009262	10.00

BATTEN

INTÉRIEUR




BATTEN P

MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = en stock
 O = sur commande



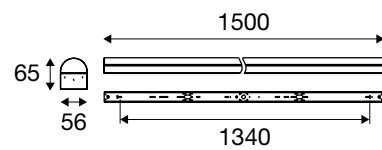


	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009255	80.00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009256	140.00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009257	110.00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009260	120.00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009261	185.00



L (mm) : 2000

Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
BATTEN P SCK 2000 Câble de sécurité 2000 mm		O	1009262	10.00

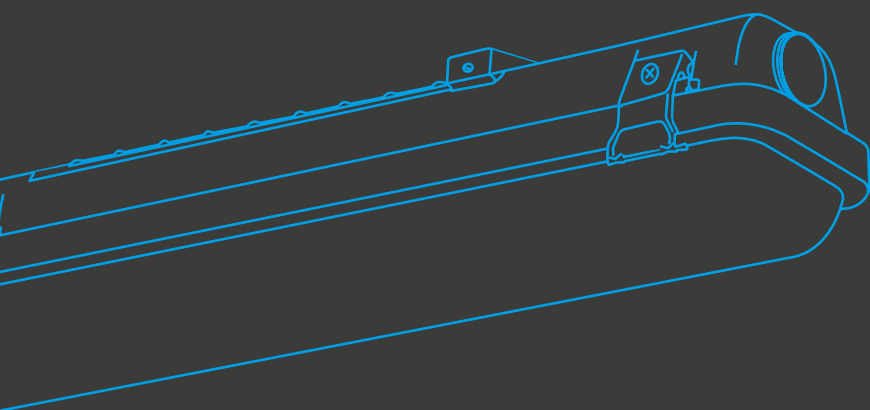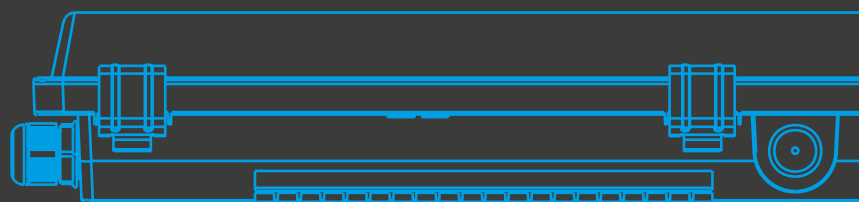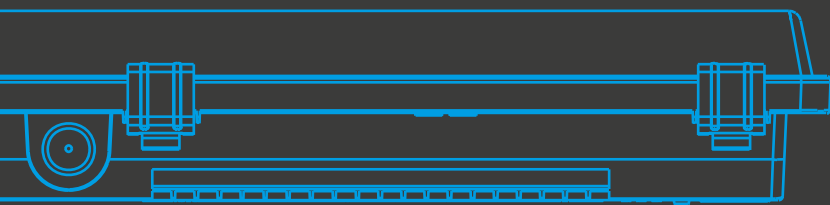

WATERPROOF V



WATERPROOF C & P



Les coques s'ouvrent
sans outil

Module d'éclairage de secours avec
fonction autotest automatisée selon
EN 62034 – jusqu'à 3 heures d'auto-
nomie en cas de panne de courant.

WATERPROOF

AVANTAGES DU PRODUIT

Importante économie d'énergie grâce à des **efficacités lumineuses allant jusqu'à 180 lm/W** (au moins 140 lm/W, selon le modèle)

Grande fiabilité d'utilisation dans les environnements exigeants grâce à des indices IP65, IK08 et une durée de vie jusqu'à **100 000 h**

EASY TO INSTALL grâce à l'ouverture de coque sans outil, pour un montage et une maintenance rapides, et au câblage continu intégré

Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Lumen** et **Multi-Couleurs**

Toutes les versions sont compatibles avec **le fonctionnement en DC**

Disponible en option **avec un capteur HF** pour un pilotage intelligent et économe en énergie

Éligible à la prime CEE selon version

Durée de vie
100 000 h

MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR



VARIANTES PRODUIT


	WATERPROOF V	WATERPROOF C	WATERPROOF P
Durée de vie	50.000h L80B10	75.000h L80B10	100.000h L80B10
Efficacité lumineuse	140 lm/W	150 lm/W	180 lm/W
IRC	>80	>80	>80
Pilotage	On / Off, DALI	On / Off, DALI, Variante Sensor	On / Off, DALI, Variante Sensor



WATERPROOF

INTÉRIEUR

WATERPROOF V




**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
WATERPROOF V 600 28 830/840/850 ML IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 600 28 830/840/850 ML DALI IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1200 41 830/840/850 ML IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1200 41 830/840/850 ML DALI IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1500 60 830/840/850 ML IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1500 60 830/840/850 ML DALI IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K

*S = en stock
O = sur commande

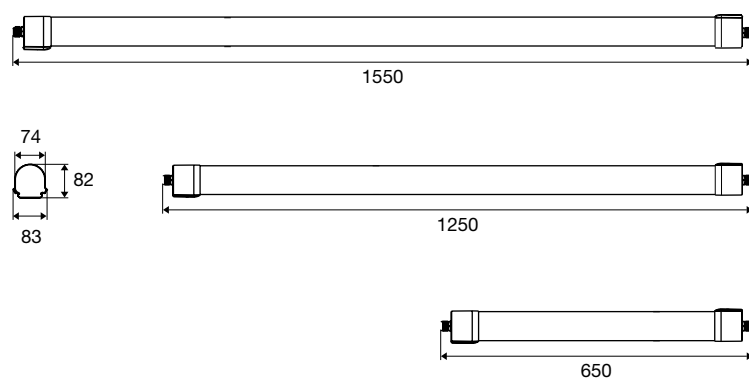

	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	On / Off	✓	S	1010834	63.00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	DALI	✓	S	1010837	101.00
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	On / Off	✓	S	1010835	82.00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	DALI	✓	S	1010838	123.00
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	On / Off	✓	S	1010836	94.00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	DALI	✓	S	1010839	135.00

WATERPROOF

INTÉRIEUR

WATERPROOF C





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010809	79.00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010810	150.00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010811	106.00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010812	173.00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010817	119.00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010818	191.00

WATERPROOF

INTÉRIEUR

WATERPROOF C





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML EM 3H IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010813	96.00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010814	169.00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010815	125.00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010816	192.00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010819	138.00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010820	209.00

WATERPROOF

INTÉRIEUR

WATERPROOF P





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010821	92.00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010822	163.00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010823	119.00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010824	187.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010829	132.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010830	204.00

WATERPROOF

INTÉRIEUR

WATERPROOF P






MULTI LUMEN

MULTI COLOR





Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010825	113.00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010826	186.00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010827	141.00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010828	210.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010831	154.00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010832	226.00

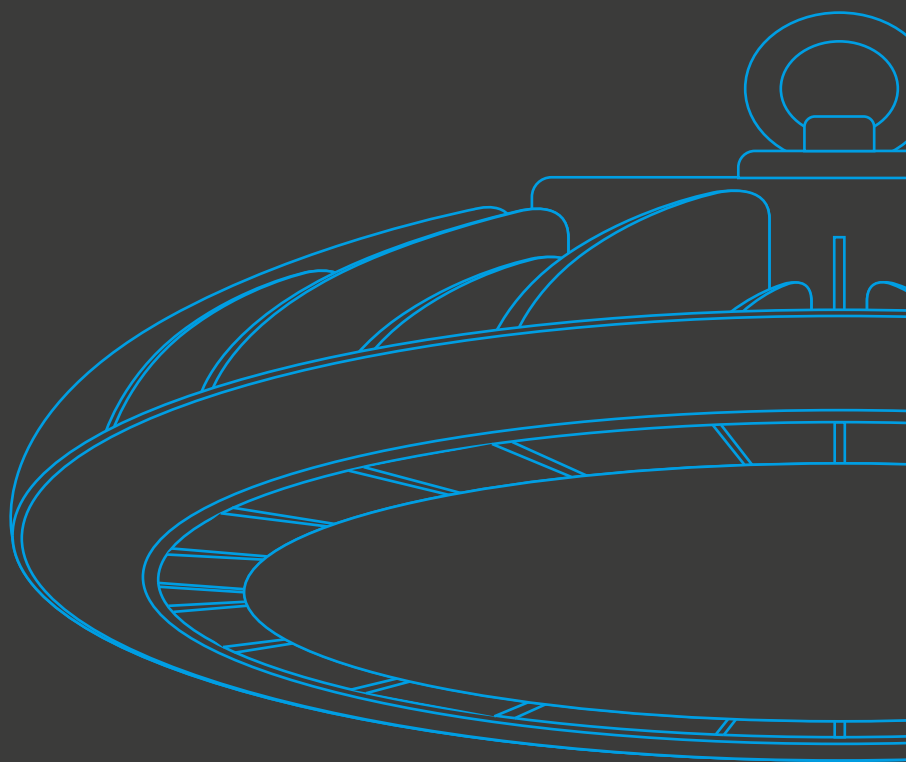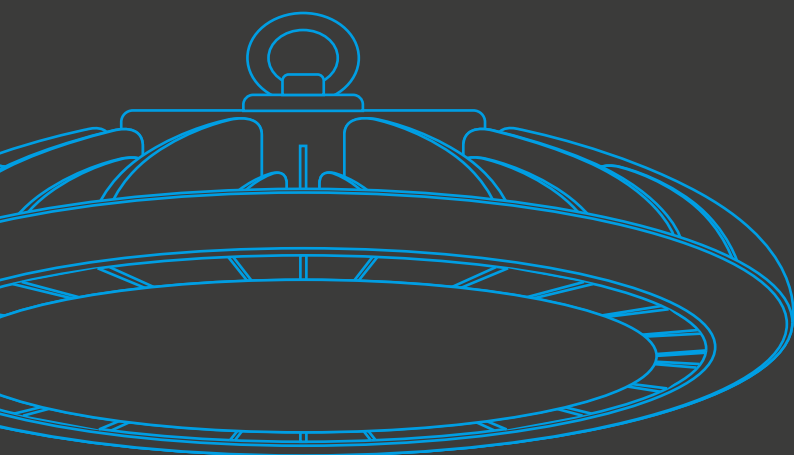

Avec kit de suspension
pour Highbay V



Avec réflecteur 100°



Avec étrier de fixation

HIGHBAY

AVANTAGES DU PRODUIT

Jusqu'à 65 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires traditionnels pour halls industriels

Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Lumen**

Réflecteurs facultatifs disponibles pour réduire l'éblouissement

Poids et dimensions optimisés grâce à une construction compacte

Apparence raffinée et design moderne

Température ambiante : -40 °C à 40 °C

MULTI LUMEN

Pilotage
intelligent
disponible sur
version C

VARIANTES PRODUIT

	HIGHBAY V	HIGHBAY C
Durée de vie	50.000h L80B50	70.000h L80B10
Efficacité lumineuse	160 lm/W	175 lm/W
IRC	>80	>80
Pilotage	On / Off	On / Off, DALI, Sensor, Casambi

HIGHBAY

INTÉRIEUR




HIGHBAY V



**MULTI
LUMEN**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
HIGHBAY V 330 840, 330, 100 / 120 / 170 / 200 W, 90°	●	200 W	220-240 V	32.000 lm	160 lm/W	4.000 K



	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
50.000h L80B50	>80	-	-40°C - 40°C	2,3 kg	On / Off	×	S	1007679	221.00



Ø x H (mm) :
435 x 130



ø x L (mm) :
19,2 x 1500



L x l x H (mm) :
202,5 x 49,6 x 132

Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
HIGHBAY V 330 Réflecteur 100°		S	1007677	47.00
HIGHBAY V Kit de suspension 1500 mm		S	1007676	23.00
HIGHBAY V Étrier de fixation Réglable à 60°		S	1007678	23.00

HIGHBAY C



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
HIGHBAY C 340 60 / 80 / 100 W, 840	●	100 W	220-240 V	17.500 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C 400 120 / 160 / 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C DALI 400 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K



Ø x H (mm) :
413 x 176




Ø x H (mm) :
480 x 185



L x l x H (mm) :
250 x 40 x 33


Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
HIGHBAY C 340 Réflecteur PC	-	S	1008529	65.00
HIGHBAY C 400 Réflecteur PC	-	S	1008530	84.00
HIGHBAY C Étrier en U	●	S	1008528	14.00

*S = en stock
O = sur commande

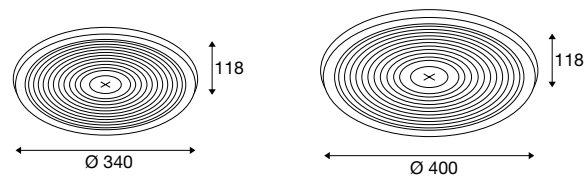

	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	2,8 kg	On / Off	×	S	1008525	253.00
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,3 kg	On / Off	×	S	1008526	282.00
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,4 kg	DALI	×	S	1008527	329.00

Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
HIGHBAY C Module CASAMBI	○	S	1008576	122.00
HIGHBAY C Télécommande	○	S	1008575	47.00
HIGHBAY C Capteur PIR	○	S	1008532	47.00
HIGHBAY C Capteur HF	○	S	1008531	47.00

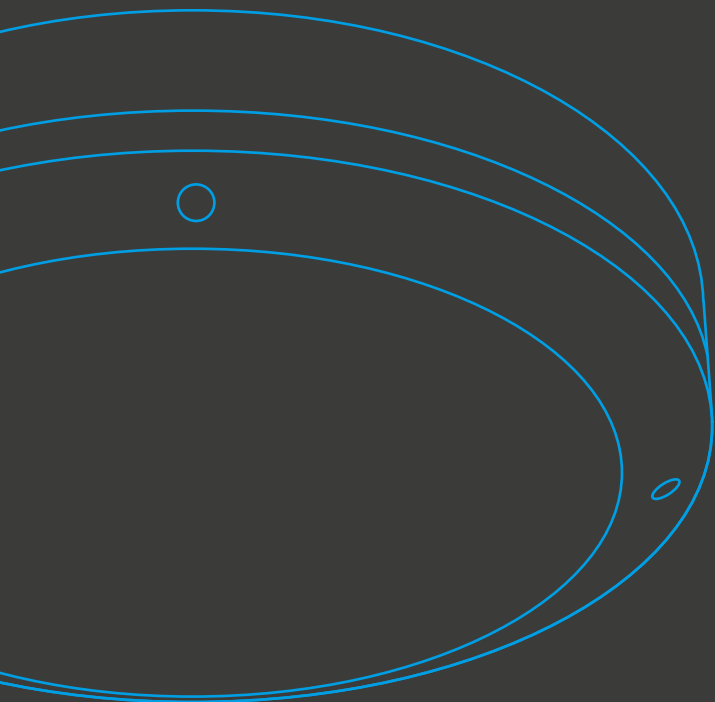

3.000 K



4.000 K



6.500 K

BULKHEAD

AVANTAGES DU PRODUIT

Luminaire extérieur robuste avec protection élevée grâce à son indice **IK10**

Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Couleurs**

EASY TO INSTALL grâce au support amovible

Luminaire haut de gamme à faisceau lumineux homogène

Jusqu'à 55 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires à lampes fluorescentes compactes (LFC)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Modèle
robuste à
protection
IK10



OUTDOOR BULKHEAD V



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**


IP65

IK10


Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK, HF	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH, HF	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K

*S = en stock

O = sur commande



	IRC		Température ambiante	Poids	Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007514	80.00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008833	80.00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007515	104.00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008901	104.00

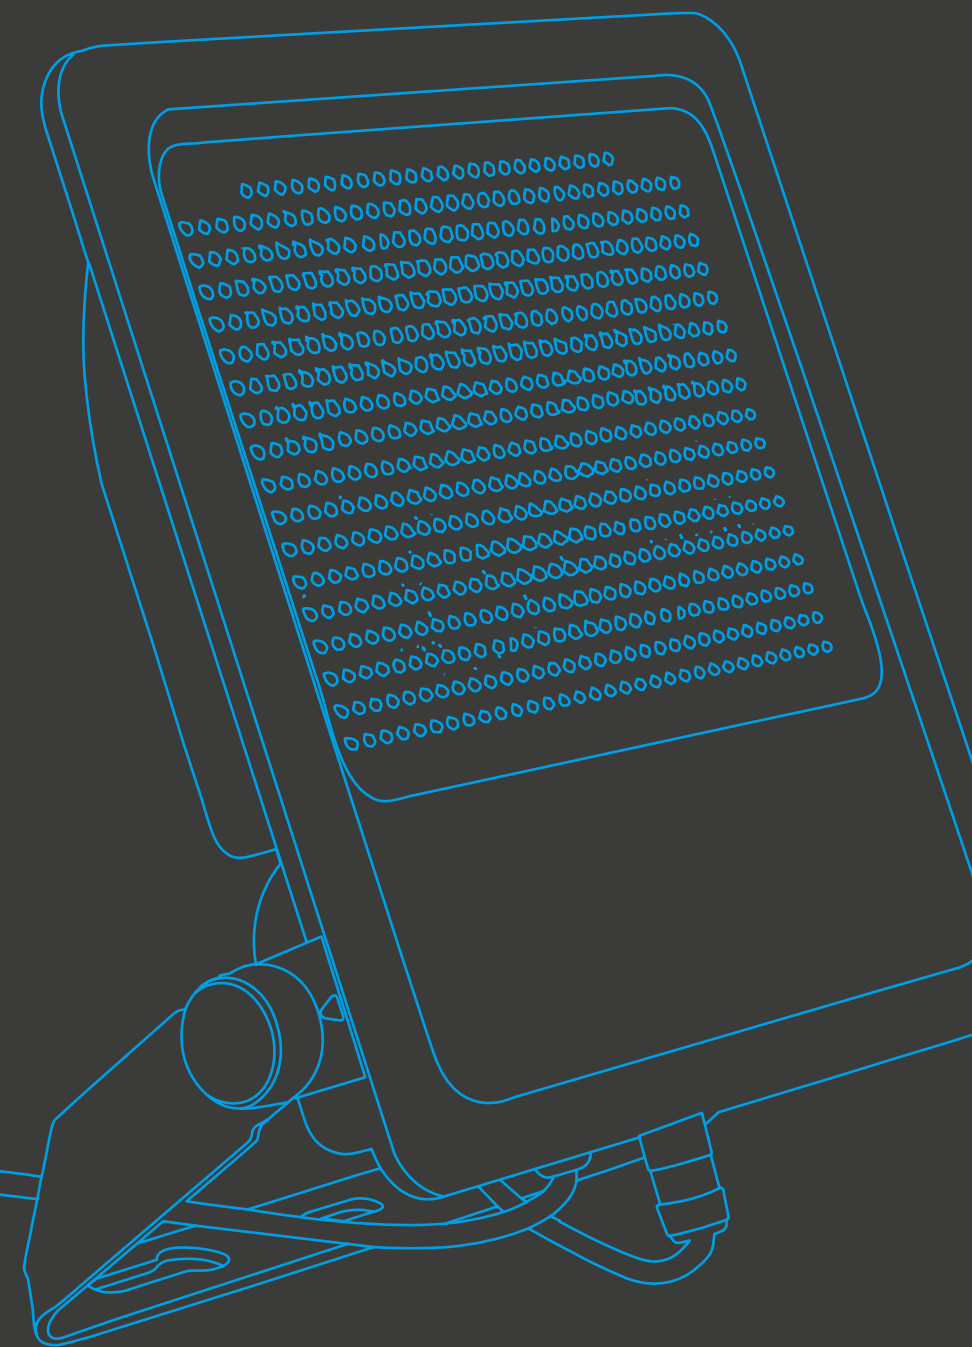

+



=



Capteur PIR
disponible séparément

FLOODLIGHT

AVANTAGES DU PRODUIT

Flux lumineux très important **jusqu'à 32 400 lm** – idéal pour les grandes surfaces extérieures telles que parkings, centres logistiques ou installations sportives

Grande **efficacité lumineuse jusqu'à 170 lm/W** – assure une économie d'énergie maximale pour les applications puissantes

Durée de vie jusqu'à **80 000 h**

Ajustement flexible grâce à la fonction **Multi-Lumen**

Diffusion de lumière asymétrique pour un éclairage ciblé de grandes surfaces sans pollution lumineuse

Capteur infrarouge et télécommande de **pilotage intelligent** disponibles séparément

Durée de vie
80 000 h


**MULTI
LUMEN**




FLOODLIGHT

EXTÉRIEUR

FLOODLIGHT C



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 830, IP66	●	100 W	100-240 V	15.300 lm	160 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 840, IP66	●	100 W	100-240 V	16.300 lm	169 lm/W	4.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 830, IP66	●	200 W	100-240 V	30.800 lm	163 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 840, IP66	●	200 W	100-240 V	32.400 lm	170 lm/W	4.000 K

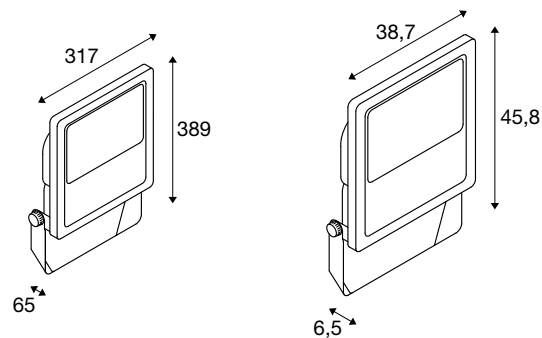

	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	CHF
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008907	338.00
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008908	338.00
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008909	432.00
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008910	432.00



L x l x H (mm) :
266 x 92 x 104



L x l x H (mm) :
266 x 115 x 104



L x l x H (mm) :
200 x 50 x 40



L x l x H (mm) :
260 x 50 x 50




Ø x H (mm) :
27,5 x 43




L x l x H (mm) :
125 x 70 x 25

Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	CHF
FLOODLIGHT C, Support pour mât 60		S	1008911	109.00
FLOODLIGHT C, Support pour mât 76		S	1008912	123.00
FLOODLIGHT C, Support de fixation <i>petit</i>		S	1008913	57.00
FLOODLIGHT C, Support de fixation <i>grand</i>		S	1008914	76.00
FLOODLIGHT C, Capteur PIR		S	1008915	85.00
FLOODLIGHT C, Télécommande pour capteur PIR		S	1008916	66.00

EXPLICATION DES COULEURS



noir



blanc



aluminium



gris

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Classes de protection :

- Classe de protection I / Conducteur de protection
- Classe de protection II / Isolation double ou renforcée



Indice de protection IP



Indice de résistance IK



Angle de rayonnement :

décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés.

Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.



Inclinaison en degrés



Câblage continu possible



Ignifuge : conçu et testé pour être utilisé dans certains faux-plafonds ignifuges. Application anti-incendie (jusqu'à 90 minutes, testé avec EN 1365-2:2014 « Essais de résistance au feu des éléments porteurs - Partie 2 : planchers et toitures »). Utilisation en extérieur et applications anti-incendie (jusqu'à 90 minutes, BS476-20:1987 et BS476-21:1987)



Peut être intégré dans l'isolation.

Peut être recouvert par de nombreux types de matériaux d'isolation thermique.

**MULTI
LUMEN**

La fonction Multi-Lumen permet de régler l'intensité lumineuse du luminaire sur plusieurs niveaux, pour adapter l'éclairage à tous vos besoins.

**MULTI
COLOR**

Multi-Couleurs décrit la capacité d'un luminaire à produire différentes températures de couleur. Sur les luminaires dotés du Multi-Couleurs réglable, la température de couleur peut être ajustée à l'aide d'un interrupteur.

Sur le plan technique, le luminaire intègre plusieurs puces LED de différentes couleurs. Le changement d'état de l'interrupteur modifie la proportion des LED concernées pour produire la température de couleur souhaitée.

Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Ce catalogue présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires avec des illustrations photographiques réalistes est rendue possible par l'aimable volonté et le consentement des propriétaires ou des concepteurs des environnements représentés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces photos et en ont accepté la diffusion !

La publication de ce catalogue invalide les tarifs des listes et catalogues précédents. SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés en CHF hors TVA.

Éditeur
SLV GmbH, Allemagne
Daimlerstraße 21-23
DE-52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com