



SLVtec[®] 2025

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE



MANTÉNGASE INFORMADO

Escanee el código QR, seleccione un país y vea nuestros precios actuales. Visítenos en **slv.com**

INSTALACIÓN SENCILLA EFICIENTE MULTIFUNCIONAL

EDITORIAL

TECNOLOGÍA QUE MARCA
LA DIFERENCIA [06](#)

INTERIOR

EASYLIGHT [06](#)

RETRO [16](#)

PANEL [26](#)

PAVANNO [34](#)

TRACKSPOT [38](#)

DOWNLIGHT [48](#)

UNIVERSAL DOWNLIGHT [56](#)

SURFACE [60](#)

BATTEN [64](#)

WATERPROOF [70](#)

HIGHBAY [82](#)

EXTERIOR

BULKHEAD [88](#)

FLOODLIGHT [92](#)



TECNOLOGÍA QUE MARCA LA DIFERENCIA

Como partner fiable para instaladores eléctricos y el comercio especializado, desarrollamos continuamente nuestra gama de productos, siempre con un enfoque práctico, orientado al futuro y centrado en tus retos diarios. Con **SLVtec®** hemos creado una marca independiente dedicada exclusivamente al desarrollo de soluciones de iluminación técnicas, funcionales y energéticamente eficientes.

SLVtec® representa calidad sin compromisos, características de producto innovadoras, alta disponibilidad y una instalación rápida y sencilla. Ya sea para obra nueva, modernización o aplicaciones especiales: con SLVtec® podrás llevar a cabo cualquier proyecto de forma segura y eficiente.

SIGUE LA ESTRELLA AZUL: EL NUEVO MUNDO DE PRODUCTOS SLVtec®



TRES CLASES DE POTENCIA. INNUMERABLES POSIBILIDADES. UNA RESPUESTA: SLVtec®.

Ya sea que busques una iluminación básica rentable, el equilibrio perfecto entre precio y rendimiento, o soluciones de iluminación avanzadas: SLVtec® tiene la respuesta adecuada para ti.

Todos nuestros productos combinan tecnología innovadora, eficiencia lumínica y una gran versatilidad de aplicación, pensados para profesionales que confían cada día en la funcionalidad y la calidad.



FÁCIL DE INSTALAR, EFICAZ Y MULTIFUNCIONAL

La eficacia de la tecnología moderna es especialmente evidente en los detalles. Nuestros productos no solo son sinónimo de una excelente calidad de iluminación, sino también de sofisticadas funciones que facilitan notablemente su trabajo diario.

Easy to install: Los sistemas de montaje inteligentes, el cableado sin herramientas y los innovadores conectores rápidos garantizan una instalación rápida y sin complicaciones, y ahorran tiempo y esfuerzo.

Excelente eficiencia energética: La mayoría de nuestros productos alcanzan un rendimiento luminoso superior a 120 lm/W.

Multifuncionalidad: Gracias a las opciones Multi-Color y Multi-Lumen, nuestras soluciones de iluminación pueden adaptarse con precisión a sus necesidades individuales y utilizarse con flexibilidad.

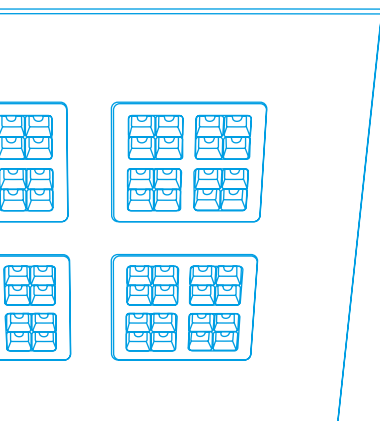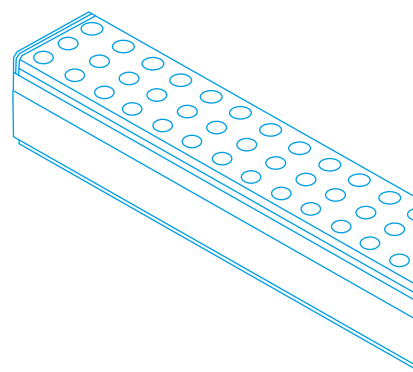

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PERSONALIZADAS BAJO PEDIDO


Además de nuestro amplio catálogo de productos disponibles en stock, ofrecemos una selección de productos diseñados específicamente para proyectos especiales. Estos artículos están disponibles exclusivamente bajo pedido, lo que los convierte en la opción ideal para conceptos de iluminación personalizados y aplicaciones a medida.

NO HAY RETO QUE SE NOS RESISTA: SLVtec® TE OFRECE LA SOLUCIÓN PERFECTA

Ya sea estándar o especializado: descubra nuestro nuevo catálogo y siga la estrella azul hacia un mundo lleno de innovadoras soluciones de iluminación técnica. Su próximo proyecto empieza aquí, ¡póngase en contacto con nosotros!



Escanear, descubrir, comenzar:
soluciones adecuadas para tus proyectos con SLVtec® en slv.com

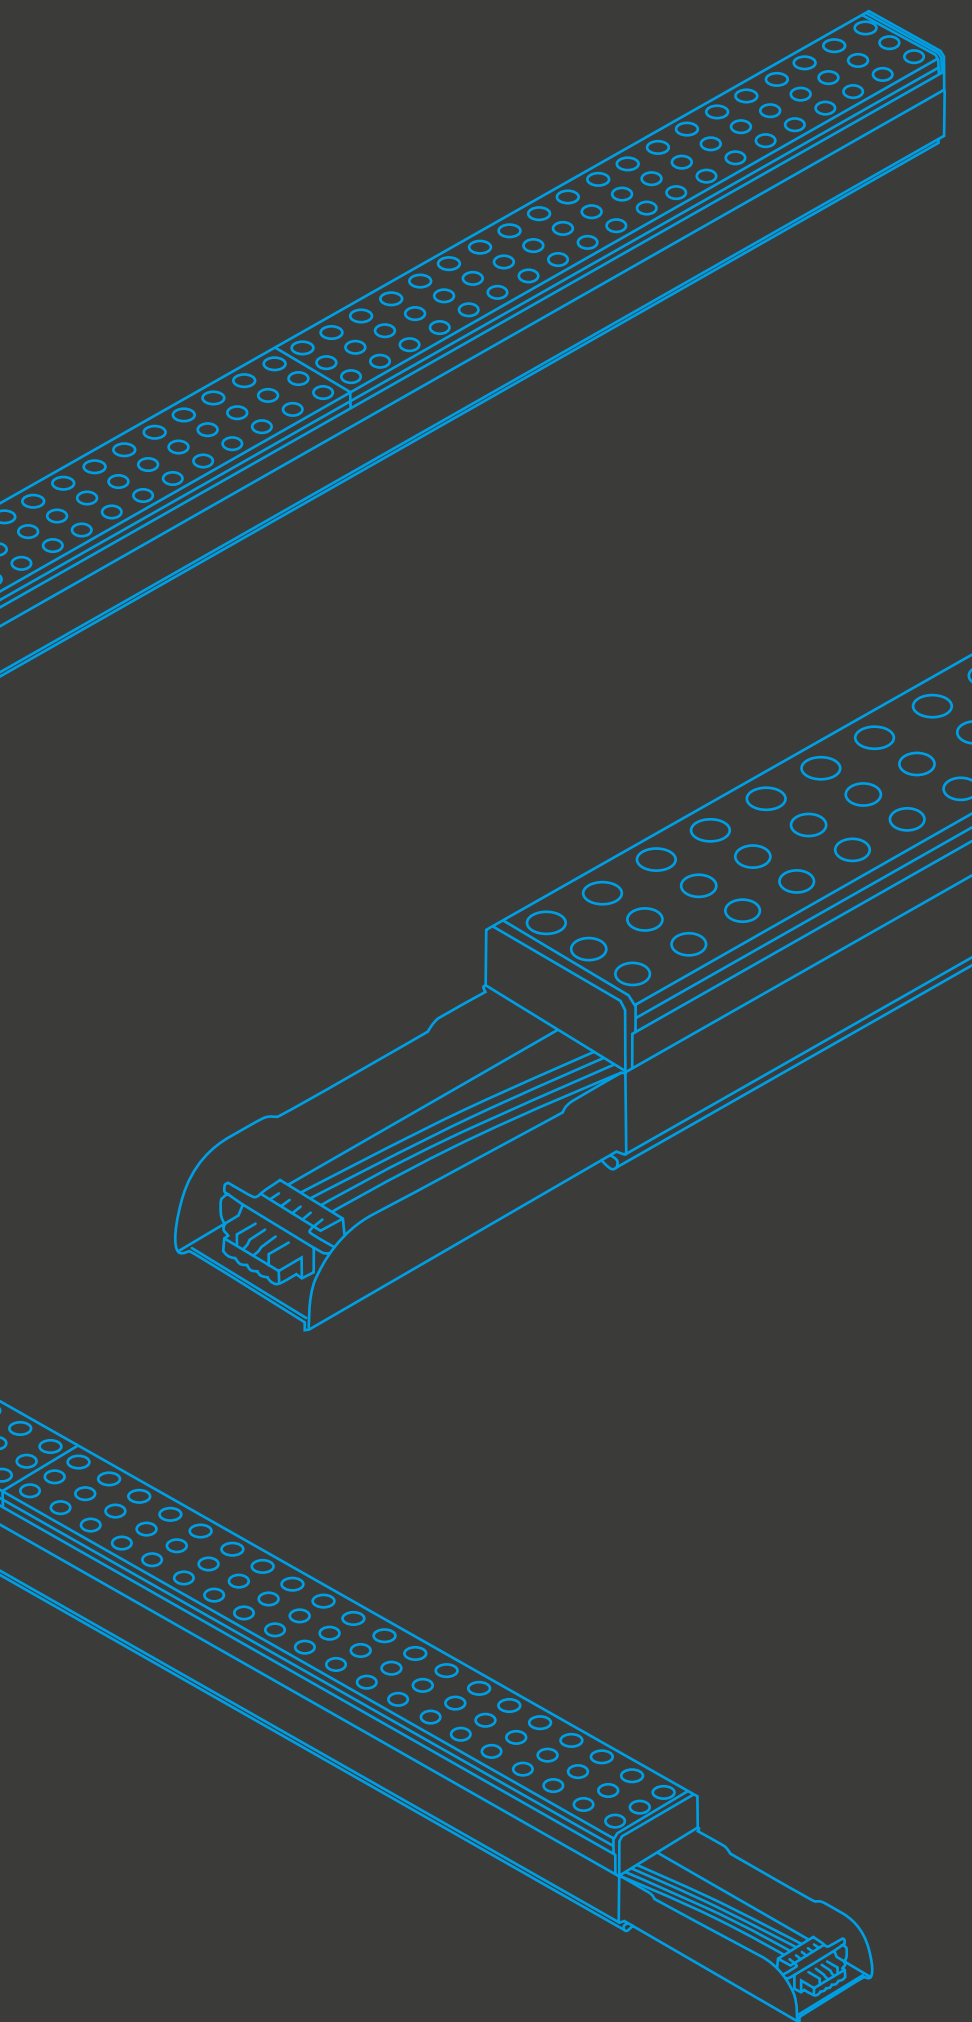

COMBINE LOS ACCESORIOS



EASYLIGHT



para distintos tipos
de montaje: superficie,
suspensión con cable
o cadena



EASYLIGHT

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Gran ahorro de energía gracias a una **eficiencia de hasta 200 lm/W**

Vida útil de hasta **100.000 h**

Cinco ángulos de apertura, hay disponibles otros ángulos de apertura bajo pedido

EASY TO INSTALL gracias al montaje sin herramientas

Flexible y adaptable gracias a la tecnología **Multi-Lumen** y **Multi-Color**

Regulable por DALI y apto para **corriente continua (DC)**




**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

hasta
200 lm/W


ÁNGULO DE APERTURA

WB

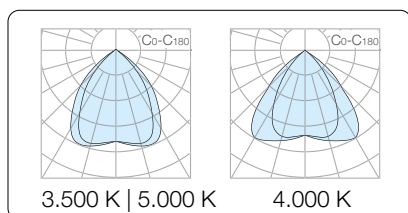


Distribución amplia de la luz para espacios abiertos como supermercados, áreas logísticas y salas de exposición. Ideal para una iluminación general uniforme.

DA30

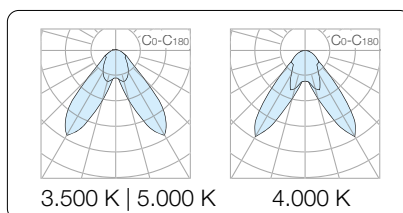


Distribución de luz asimétrica y orientada lateralmente para la iluminación dirigida de paredes, estanterías o zonas de presentación. Ideal para supermercados o áreas de exhibición

MB

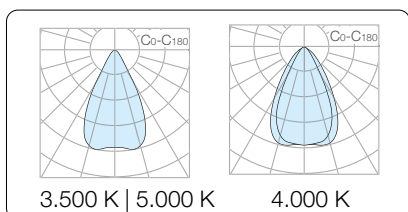


Distribución de luz equilibrada para áreas de producción y talleres donde se requiere una iluminación uniforme y eficiente en un ancho medio.

NB

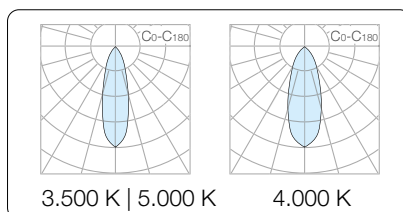

Distribución focalizada de la luz para iluminar pasillos de techos altos o zonas de almacenamiento con geometrías estrechas, especialmente eficaz para grandes alturas.

Oval

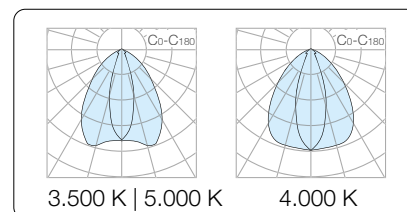

Distribución alargada de la luz para pasillos, vestíbulos y vías de circulación: optimizada para geometrías de salas lineales con distribución uniforme de la luz.



Otros ángulos de apertura están disponibles bajo pedido

EASYLIGHT

Eficiente. Flexible. Sistemático.

Ya sea una nave industrial, un supermercado o un centro logístico: EASYLIGHT es el sistema de iluminación lineal LED de alto rendimiento para aplicaciones donde se requiere flexibilidad, eficiencia y fiabilidad.

Con una impresionante eficiencia de hasta 200 lm/W, EASYLIGHT garantiza una iluminación energética y económicamente eficiente. Gracias a su innovador sistema de montaje rápido, se instala en un abrir y cerrar de ojos, reduciendo significativamente los tiempos de proyecto. Su diseño bien pensado se integra perfectamente en una amplia variedad de aplicaciones. Y con una vida útil de hasta 100.000 horas, EASYLIGHT no solo minimiza el mantenimiento, sino que también reduce sus costes operativos a largo plazo.

EASYLIGHT DE UN VISTAZO

hasta 200 lm/W – especialmente eficiente desde el punto de vista energético

Montaje sin herramientas – Ahorra tiempo y esfuerzo

Potencia e interruptores CCT – Potencia y temperatura de color ajustables


Todas las variantes son compatibles con corriente continua (DC) – controlables y preparadas para el futuro.

Diversos ángulos de apertura, longitudes y tipos de montaje –

Puede combinarse de forma flexible

Conexión perfecta – Línea de luz continua



EASY TO INSTALL

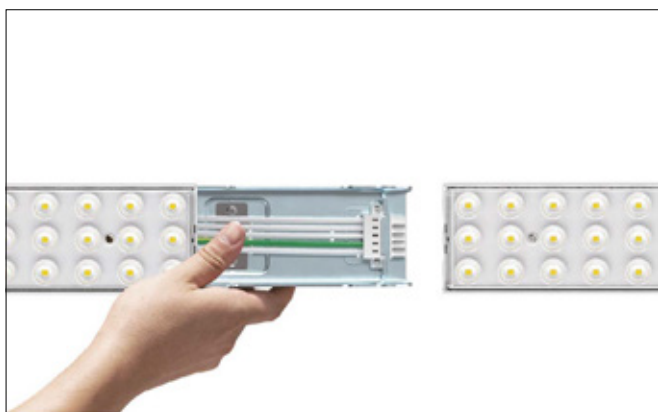

Instalación rápida y sin herramientas: conexión eléctrica y mecánica de módulos y luminarias en un solo paso.



La suspensión con cadena o cable es igual de rápida y no requiere herramientas, lo que permite una adaptación flexible a una amplia gama de condiciones estructurales.

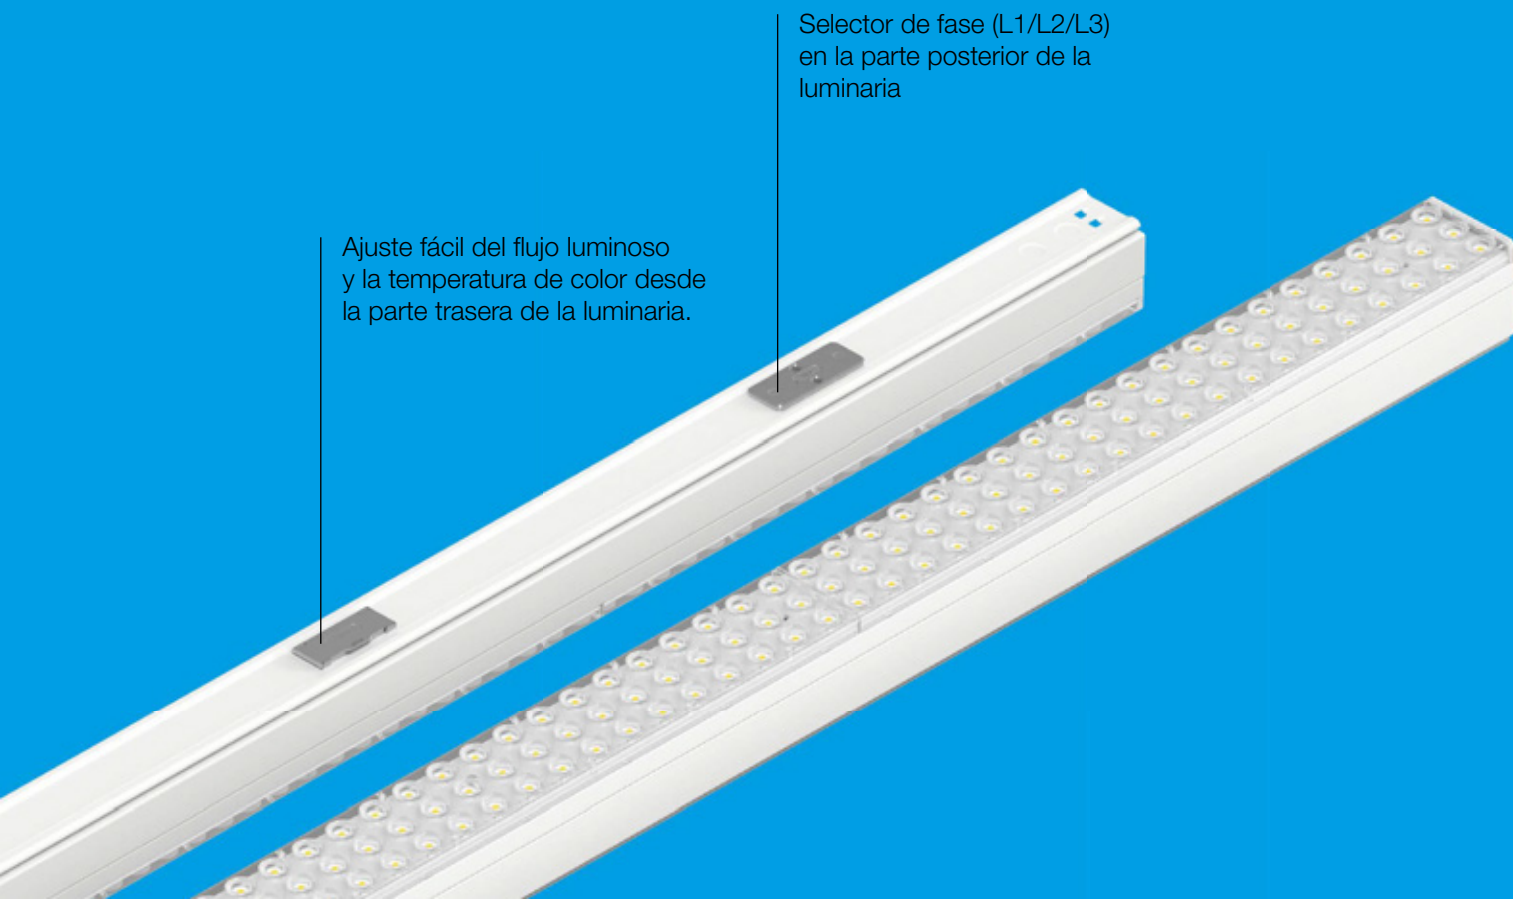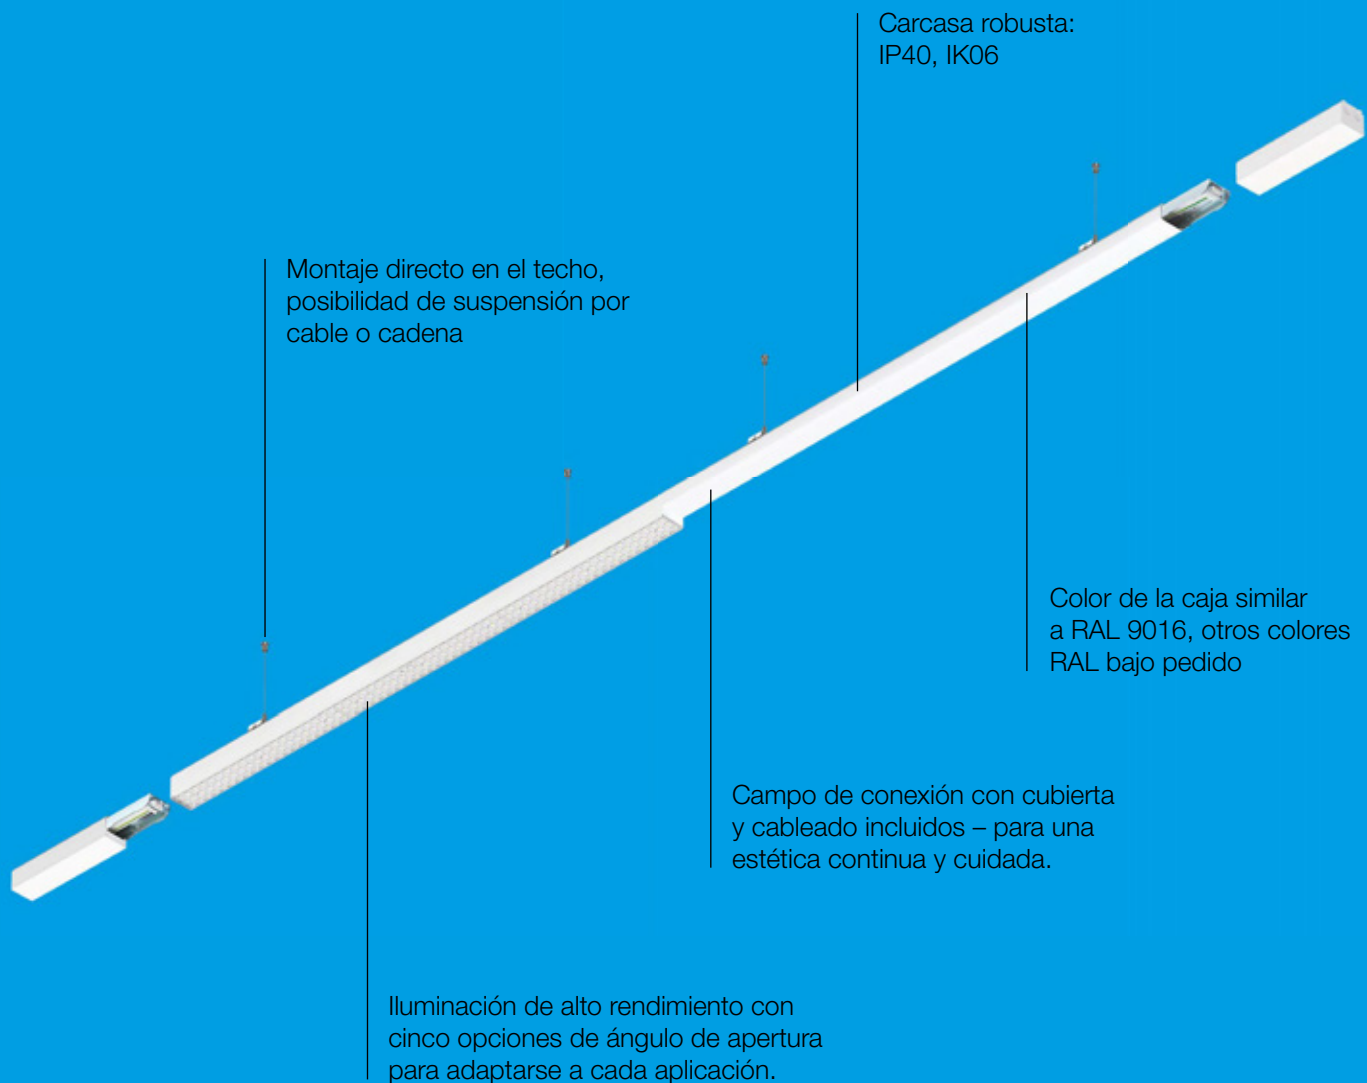

EASYLIGHT

INTERIOR



EASYLIGHT



MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009207	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009208	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009209	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009210	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009211	200,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009212	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009213	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009214	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009215	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009216	250,00

EASYLIGHT

INTERIOR




EASYLIGHT



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 DA30 WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 DA30 WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

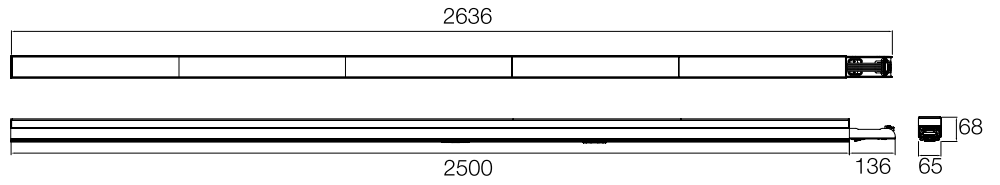

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009217	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009218	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009219	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009220	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009221	320,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009222	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009223	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009224	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009225	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009226	370,00

EASYLIGHT

INTERIOR




L x An x Al (mm):
300 x 65 x 60



L x An x Al (mm):
300 x 65 x 60




L x An x Al (mm):
436 x 65 x 60



L x An x Al (mm):
436 x 65 x 60

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH	○	S	1009230	45,00
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH	○	S	1009231	45,00
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH	○	S	1009232	55,00
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH	○	S	1009233	65,00

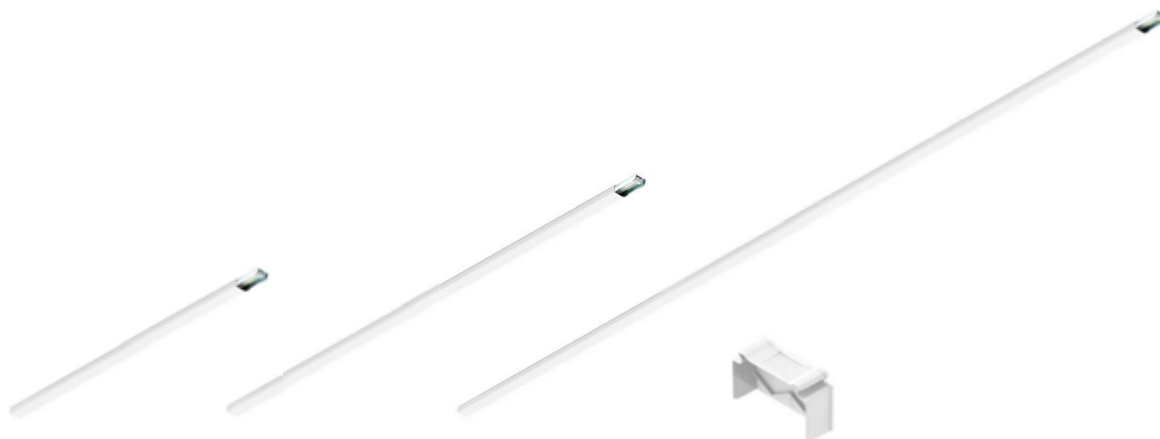

L x An x Al (mm):
1.500 x 65 x 42

L x An x Al (mm):
2.500 x 65 x 42

L x An x Al (mm):
4.500 x 65 x 42

An x Al (mm):
65 x 60


Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH	○	S	1009234	50,00
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH	○	S	1009235	58,00
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH	○	S	1009236	75,00
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH	○	S	1009237	85,00
EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH	○	O	1009238	120,00
EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH	○	O	1009239	135,00
EASYLIGHT EC WH	○	O	1009240	5,00

Otros accesorios, como módulos de iluminación de emergencia y focos, están disponibles bajo pedido.

*S = En stock
O = Bajo pedido



Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
EASYLIGHT CSK	●	S	1009241	8,00
EASYLIGHT CSK FT	●	S	1009242	11,00
EASYLIGHT SCK 5000	●	O	1009247	18,00
EASYLIGHT SCF M6	●	S	1009244	7,00
EASYLIGHT SCF M10	●	S	1009245	7,00
EASYLIGHT STM	●	O	1009246	7,00

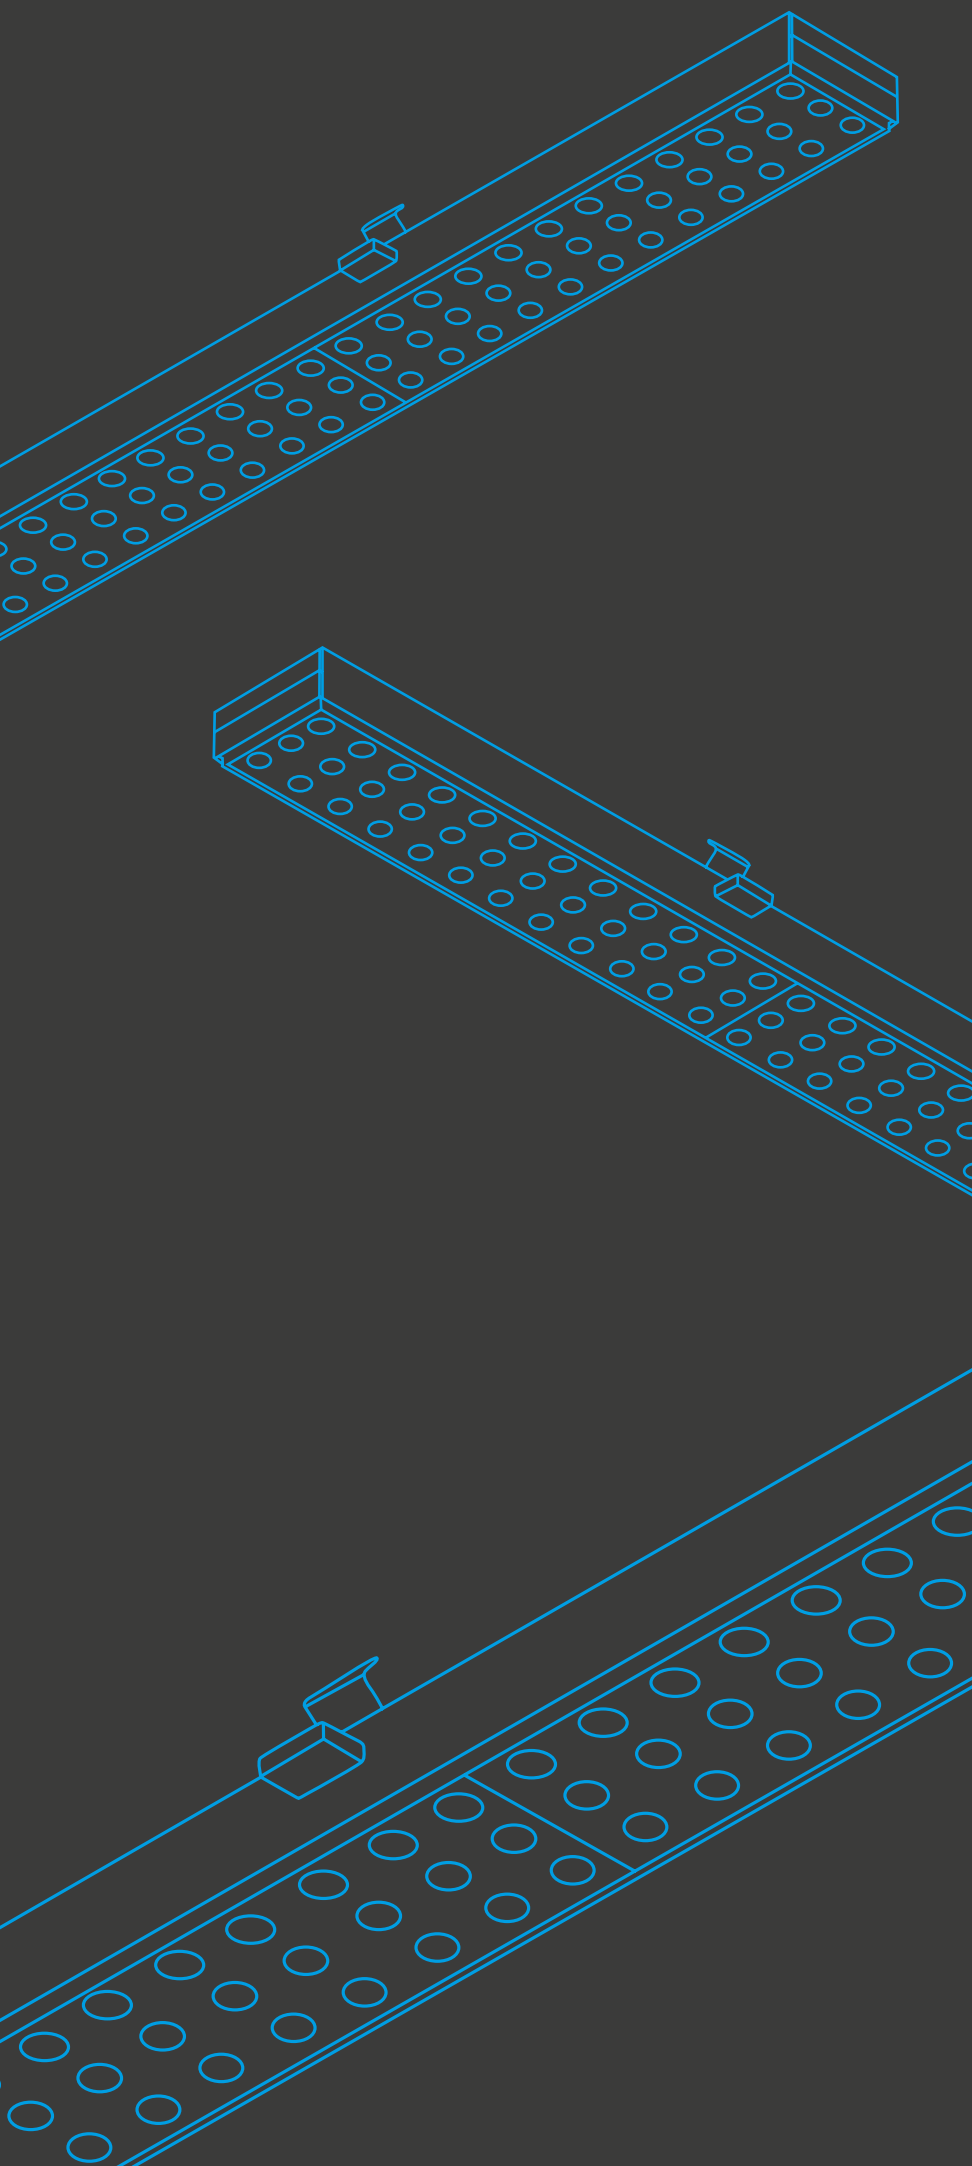

Basta con retirar
el antiguo portalámparas
y sustituirlo por RETRO.

RETRO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Sustitución 1:1 de sistemas de iluminación lineal T8/T5 existentes en menos de 1 minuto

Compatible con carriles estándar de otros fabricantes

Gran ahorro de energía gracias a una **eficacia de hasta 190 lm/W**

Vida útil hasta **100.000 h**

EASY TO INSTALL gracias al diseño de clic para una instalación sin herramientas

Flexibilidad de personalización gracias a los cuatro ángulos de apertura diferentes **Multi-Lumen** y **Multi-Color**

Regulable mediante DALI y **apto para DC**


hasta
190 lm/W

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**




ÁNGULO DE APERTURA

WB

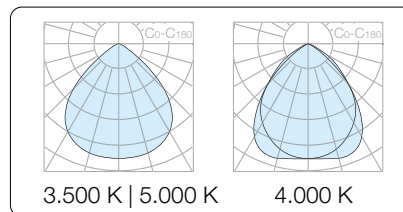


Amplia distribución de la luz para zonas abiertas como supermercados, áreas de logística y salas de exposición. Ideal para una iluminación ambiental uniforme.

NB

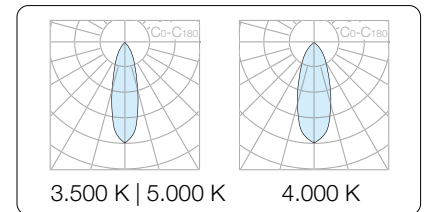


Distribución focalizada de la luz para iluminar pasillos de techos altos o zonas de almacenamiento con geometrías estrechas, especialmente eficaz para grandes alturas.

MB

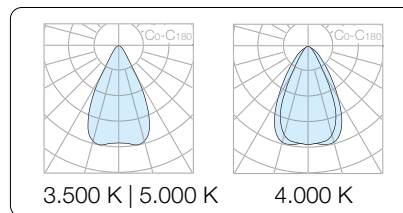

Distribución equilibrada de la luz para áreas de producción y talleres donde se requiere una iluminación uniforme y eficiente en un ancho medio.

Oval

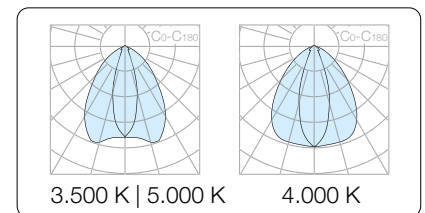

Distribución cargada de la luz para pasillos, vestíbulos y vías de circulación: optimizada para geometrías de salas lineales con distribución uniforme de la luz.

RETRO

La forma más rápida de modernizar un sistema de iluminación.

El sistema RETRO LED se ha desarrollado especialmente para el reequipamiento rápido y sencillo de los sistemas de iluminación en línea continua T8 y T5 existentes. Gracias al estudiado diseño del clic, la sustitución es posible en menos de un minuto, sin herramientas y sin conversiones. Los módulos son compatibles con numerosos sistemas de canalización habituales y ofrecen una eficiencia significativamente mayor, de hasta 190 lm/W.

La potencia y la temperatura de color se pueden ajustar directamente in situ gracias a los interruptores de potencia y CCT, ofreciendo máxima flexibilidad para tu proyecto. Con varias opciones de ángulo de apertura, compatibilidad con DALI y una vida útil de hasta 100.000 horas, RETRO es la solución ideal para modernizaciones exigentes en la industria, el comercio y la logística.

RETRO DE UN VISTAZO

Sustitución 1:1 de las tubos fluorescentes T8/T5 existentes

Compatible con los carriles de montaje de las mejores marcas

Rendimiento luminoso de hasta 190 lm/W


Montaje mediante clic sin herramientas


Interruptores de potencia y CCT integrados

Diversos ángulos de apertura y longitudes para máxima flexibilidad



SOLUCIÓN 1:1

¡Con el módulo RETRO LED puedes actualizar tu sistema de carriles existente a LED sin herramientas y en solo 44 segundos!



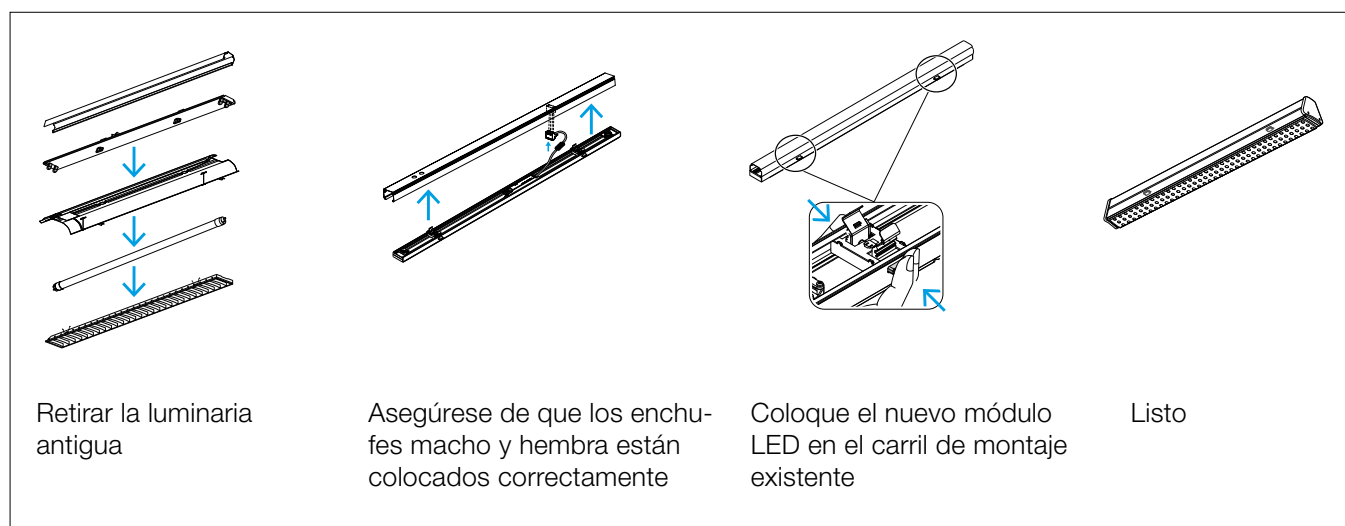


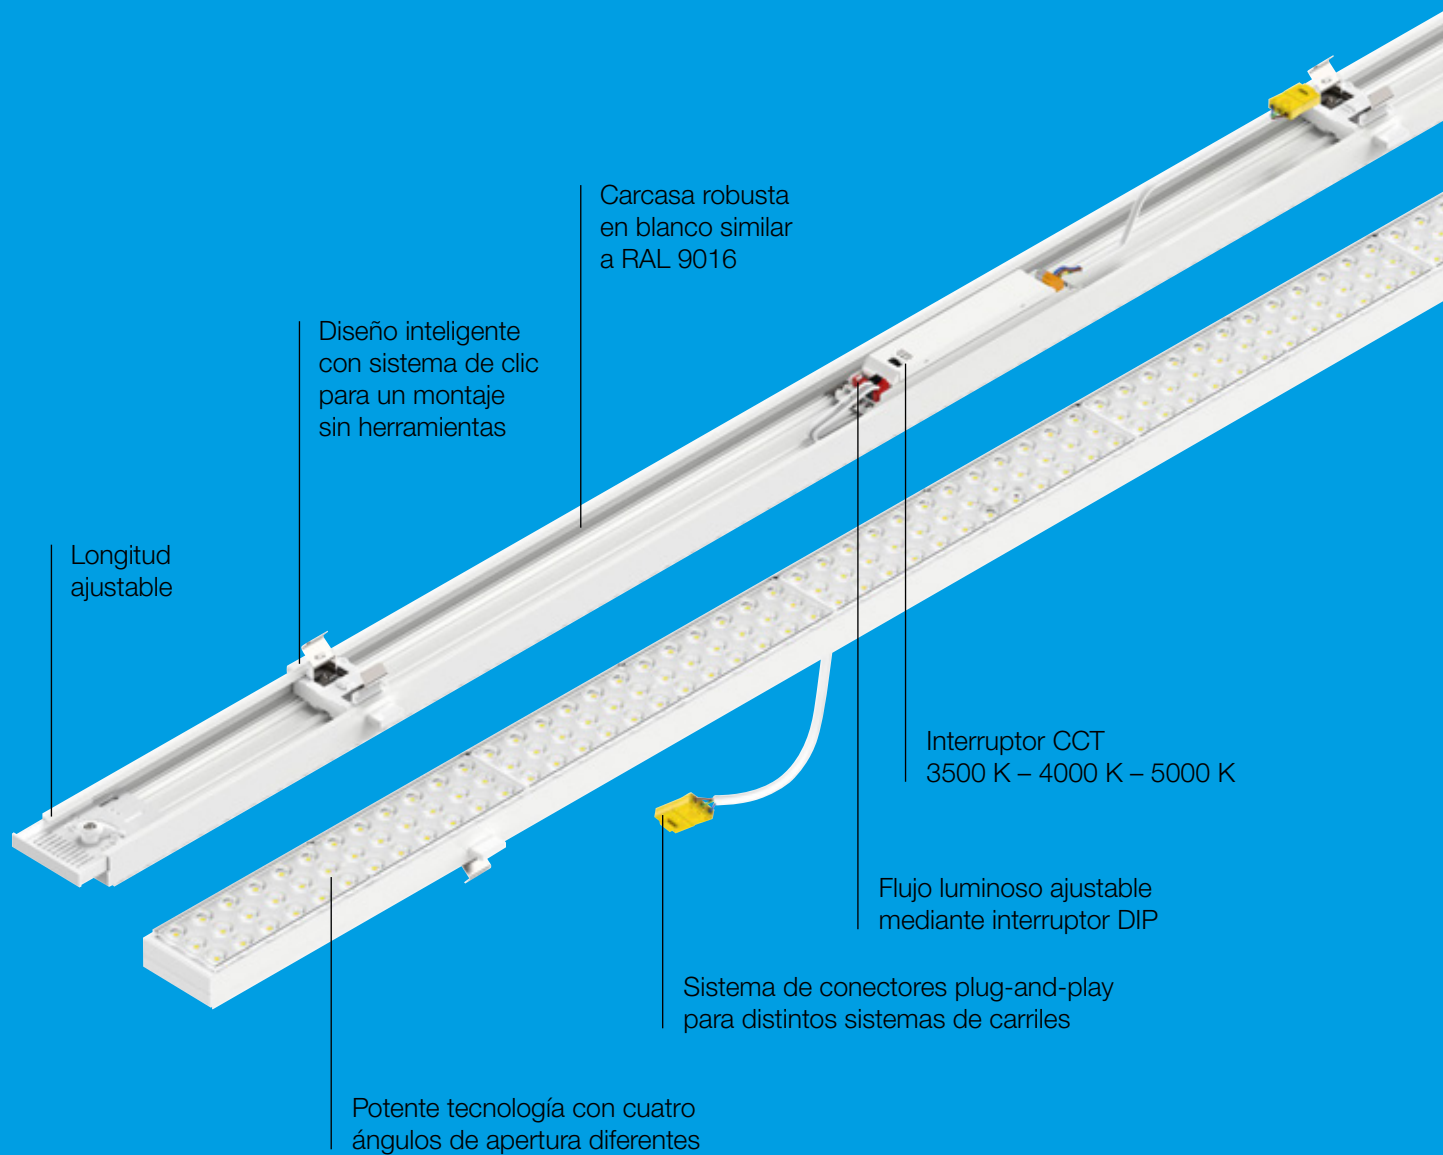

Ajuste sencillo a la longitud deseada



1175 mm hasta 1237 mm

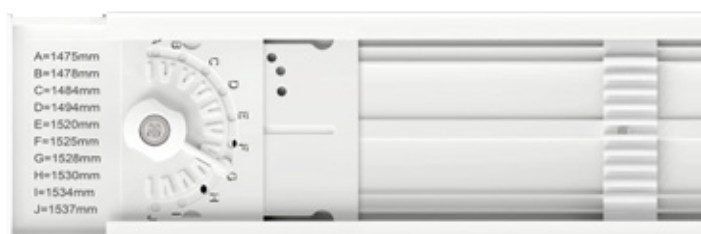

1475 mm hasta 1537 mm

RETRO

INTERIOR






RETRO

MULTI LUMEN

MULTI COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 NB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 NB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

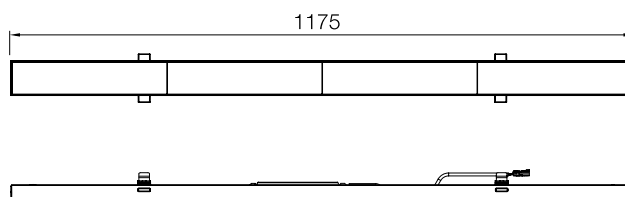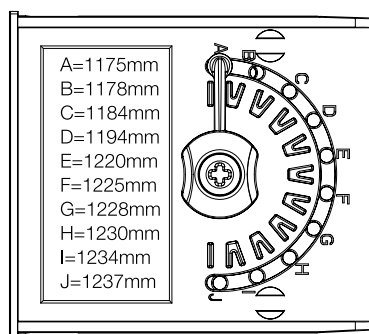

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009179	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009180	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009181	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009182	160,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009183	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009184	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009185	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009186	210,00

RETRO



INTERIOR

RETRO



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 NB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 NB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

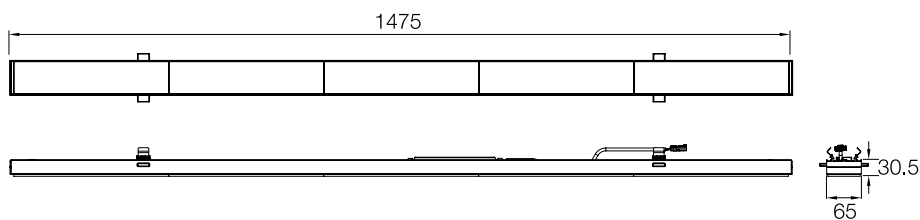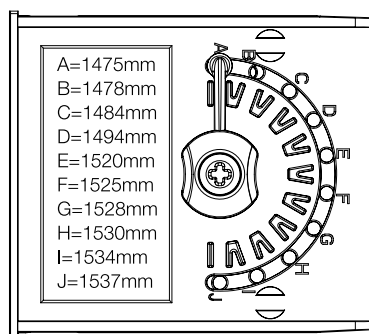

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009187	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009188	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009189	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009190	180,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009191	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009192	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009193	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009194	220,00

RETRO

INTERIOR



CONECTORES PARA ON/OFF

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
RETRO CON 3P001	○	S	1009195	17,00
RETRO CON 3P002	○	S	1009196	17,00
RETRO CON 3P003	○	S	1009197	17,00
RETRO CON 3P004	○	S	1009198	17,00
RETRO CON 3P005	○	S	1009199	17,00
RETRO CON 3P006	○	S	1009200	17,00
RETRO CON 3P007	○	S	1009201	17,00

*S = En stock
○ = Bajo pedido



CONECTORES PARA DALI

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
RETRO CON 5P101	○	○	1009202	22,00
RETRO CON 5P102	○	○	1009203	22,00
RETRO CON 5P103	○	○	1009204	22,00
RETRO CON 5P104	○	○	1009205	22,00
RETRO CON 5P105	○	○	1009206	22,00

COMBINE LOS ACCESORIOS



PANEL



Marco de montaje en
superficie o empotrado



Al comprar una luminaria PANEL no se incluye el marco de montaje de serie.

PANEL

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Gran ahorro de energía gracias a una **eficiencia de hasta 200 lm/W** (según el modelo, al menos 120 lm/W)

El PANEL P ofrece un ahorro **energético excepcional**

Apto para iluminación de **oficinas gracias a su UGR<19**

EASY TO INSTALL gracias al cableado pasante integrado y al driver externo

Máxima flexibilidad con tecnología **Multi-Lumen** en todas las versiones y **Multi-Color** en los modelos PANEL V y C

Todas las versiones con DALI admiten operación en **corriente continua (DC)**

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

hasta
200 lm/W

VARIANTES DEL PRODUCTO

	PANEL V	PANEL C	PANEL P
Vida útil	50.000h L80B10	70.000h L80B10	100.000h L80B50
Eficiencia energética	hasta 126 lm/W	hasta 136 lm/W	hasta 203 lm/W
UGR	<19 / <22	<19	<19
Control	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI

PANEL

INTERIOR



PANEL V



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
PANEL V 600 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K



L x An x Al (mm):
600 x 600 x 63

L x An x Al (mm):
600 x 600 x 71


L x An x Al (mm):
625 x 625 x 63

L x An x Al (mm):
625 x 625 x 71

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
PANEL 600 Marco de montaje	○	S	1007474	45,00
PANEL 600 Marco de montaje empotrado	○	S	1007575	65,00
PANEL 625 Marco de montaje	○	S	1007475	45,00
PANEL 625 Marco de montaje empotrado	○	S	1007576	65,00

Todos los marcos de montaje son compatibles con el Panel C y el Panel P.

*S = En stock
O = Bajo pedido

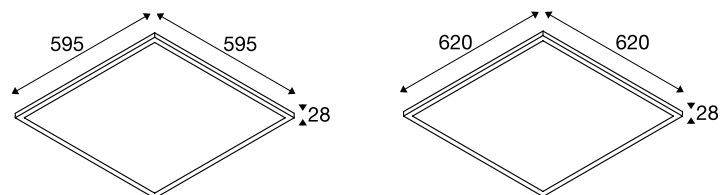

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007496	65,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007498	75,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007504	110,00
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007497	65,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007499	75,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007505	110,00




Ø x L (mm):
1,5 x 1500

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
PANEL V Cuerda de seguridad 1500 mm		S	1007577	15,00

PANEL

INTERIOR

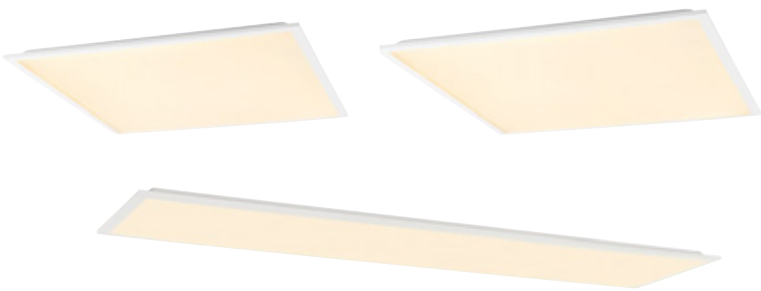

PANEL C






MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
PANEL C 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K

Los marcos de montaje a juego se encuentran en la página 28.

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Alumbrado de emergencia	Control	Disponibilidad*	Ref.	EUR
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008597	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008599	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008601	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008603	139,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008598	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008600	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008602	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008604	139,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008605	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008606	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008607	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008608	139,00



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



L x An x Al (cm):
4 x 3,5 x 3,2

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
PANEL C Cuerda de suspensión 1500 mm		S	1008609	19,90
PANEL C Resortes de montaje 4 unidades		S	1008610	14,90




PANEL P





Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	190 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	190 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K

Los marcos de montaje a juego se encuentran en la página 28.




*S = En stock
O = Bajo pedido

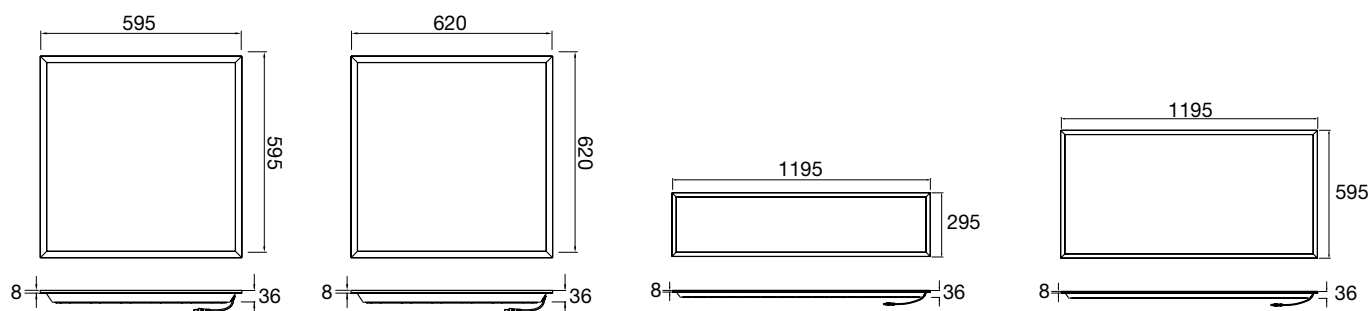

		CRI	UGR				Alumbrado de emergencia	Control	Disponibilidad*	Ref.	EUR
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010747	130,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010748	130,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010749	150,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010750	150,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010109	130,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010110	130,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010111	150,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010112	150,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010113	140,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010114	140,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010115	160,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010116	160,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010117	170,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010118	170,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010119	200,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010120	200,00

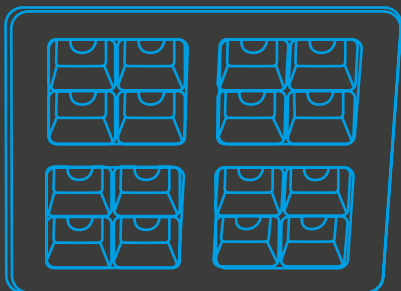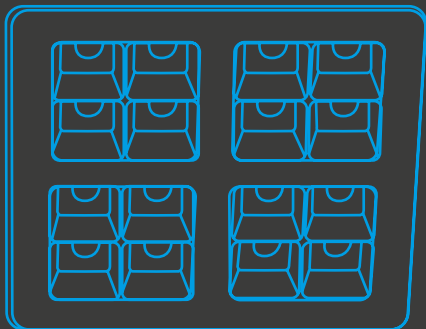

Multi-Color:
3.000 K / 4.000 K / 5.000 K



PAVANNO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Gran ahorro de energía gracias a una **eficacia de hasta 190 lm/W**

Apto para iluminación de **oficinas gracias a un índice UGR < 19**

Vida útil hasta **100.000 h**



EASY TO INSTALL gracias al cableado en serie integrado y a la reactancia electrónica externa

Flexibilidad de personalización gracias a la tecnología **Multi-Lumen** y **Multi-Color**

Todas las variantes DALI admiten **el funcionamiento DC**

Vida útil de
100.000 h

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

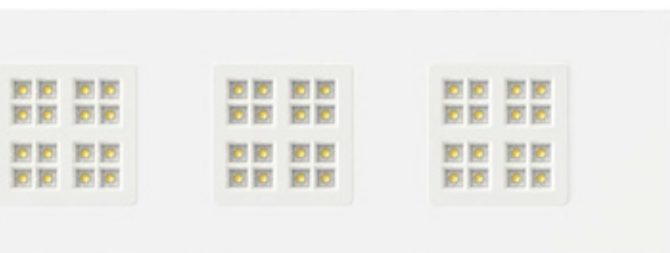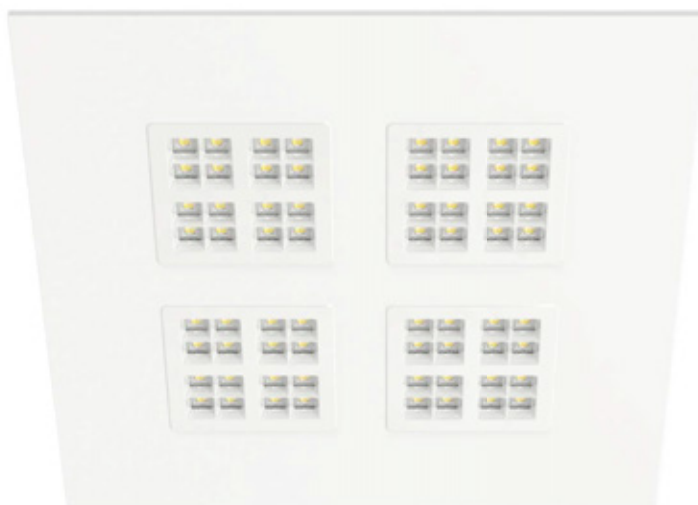

PAVANNO

INTERIOR




PAVANNO

MULTI LUMEN
MULTI COLOR




Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19	●	39 W	220-240 V	6.200 lm	170 lm/W	3.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19 DALI	●	38 W	220-240 V	6.000 lm	160 lm/W	3.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K

Otros tamaños disponibles bajo pedido.

*S = En stock
O = Bajo pedido

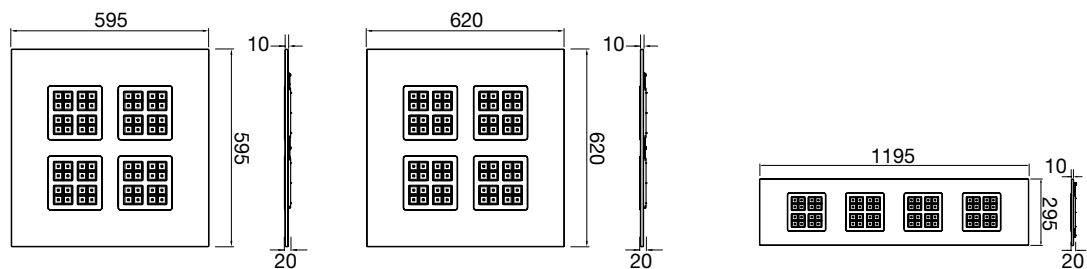

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010713	195,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010714	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010716	195,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010715	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010121	185,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010122	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010123	235,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010124	250,00

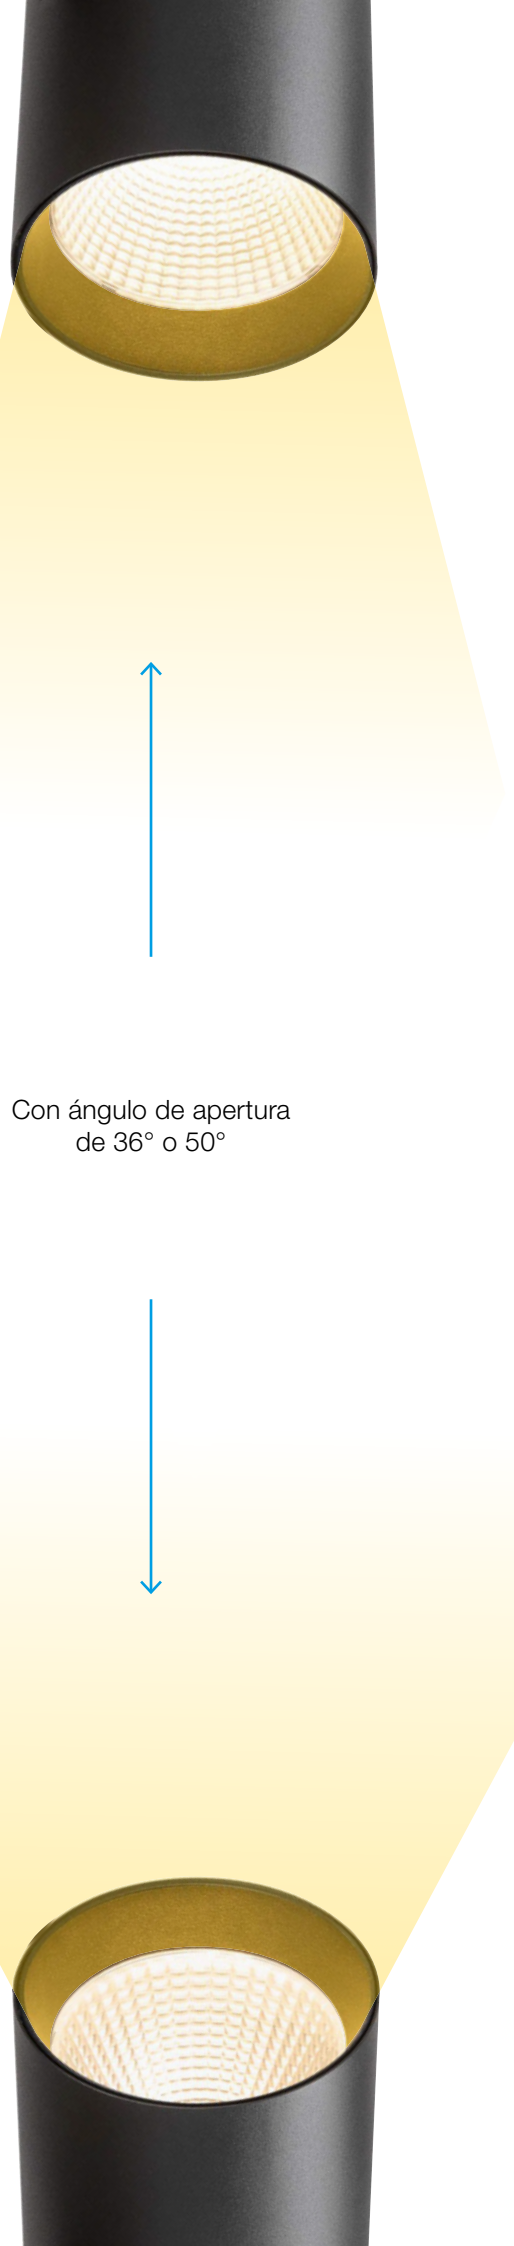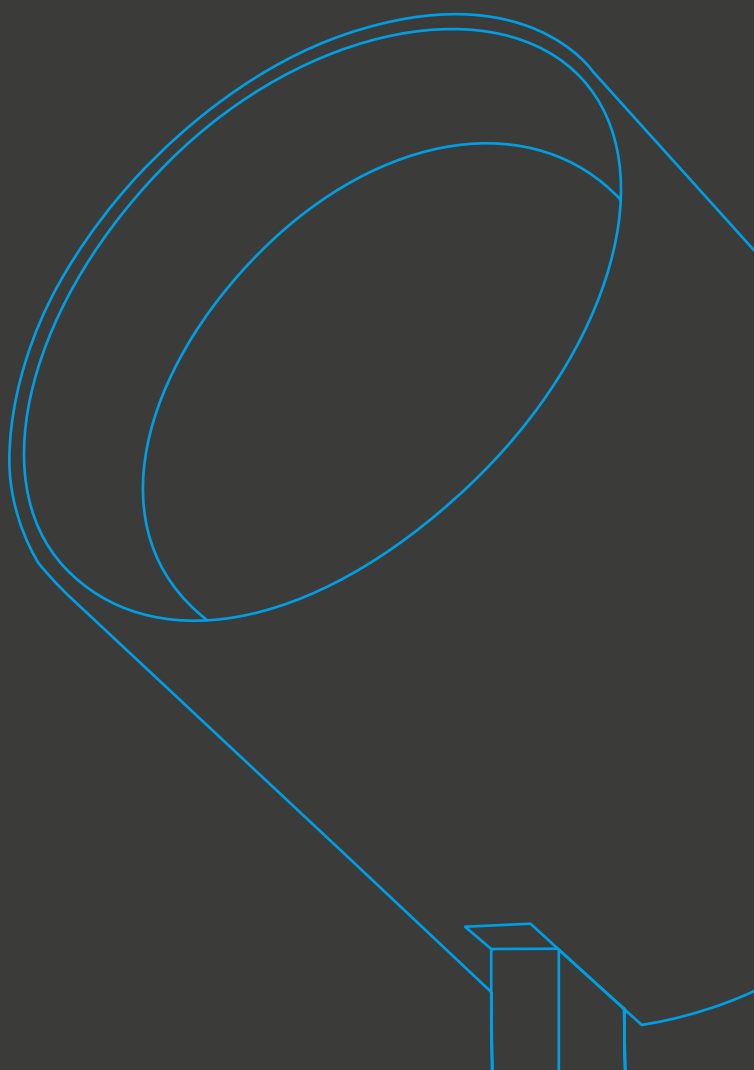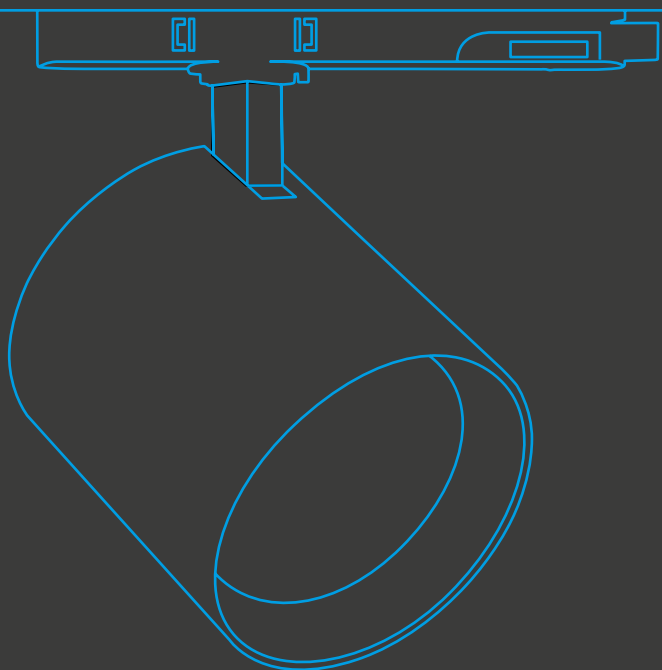

Con ángulo de apertura
de 36° o 50°

TRACKSPOT

VENTAJAS DEL PRODUCTO

54 Variantes del producto – para una máxima flexibilidad y un uso personalizado

Excelente calidad de luz gracias a **CRI >90**

Diseño sencillo y atemporal



VARIANTES DEL PRODUCTO

	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Vida útil	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Eficiencia energética	hasta 130 lm/W	hasta 152 lm/W	hasta 170 lm/W
CRI	>90	>90	>90
Control	On / Off	On / Off	On / Off

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT V



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 930, 36°, blanco	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 930, 36°, negro	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 930, 50°, blanco	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 930, 50°, negro	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 940, 36°, blanco	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 940, 36°, negro	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 940, 50°, blanco	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 940, 50°, negro	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 930, 36°, blanco	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 930, 36°, negro	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 930, 50°, blanco	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 930, 50°, negro	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 940, 36°, blanco	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 940, 36°, negro	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 940, 50°, blanco	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 940, 50°, negro	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008844	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008845	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008846	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008847	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008848	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008849	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008850	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008851	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008852	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008853	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008854	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008855	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008856	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008857	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008858	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008859	110,00

Los carriles trifásicos compatibles están disponibles en slv.com y en el catálogo BIG WHITE® actual.



INTERIOR




TRACKSPOT C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 930, 36°, blanco	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 930, 36°, negro	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 930, 50°, blanco	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 930, 50°, negro	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 940, 36°, blanco	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 940, 36°, negro	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 940, 50°, blanco	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 940, 50°, negro	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 930, 36°, blanco	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 930, 36°, negro	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 930, 50°, blanco	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 930, 50°, negro	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 940, 36°, blanco	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 940, 36°, negro	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 940, 50°, blanco	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 940, 50°, negro	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008860	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008861	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008862	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008863	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008864	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008865	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008866	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008867	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008868	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008869	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008870	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008871	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008872	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008873	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008874	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008875	120,00

Los carriles trifásicos compatibles están disponibles en slv.com y en el catálogo BIG WHITE® actual.



TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT P



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
TRACKSPOT P 3 Fases. 33 930 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 33 930 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 33 930 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 33 930 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 930 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 930 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



		CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010591	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010592	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010593	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010594	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010599	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010600	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010601	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010602	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010607	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010608	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010609	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010610	150,00

Los carriles trifásicos compatibles están disponibles en slv.com y en el catálogo BIG WHITE® actual.



TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT P



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
TRACKSPOT P 3 Fases. 56 930 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 56 930 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 57 940 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 57 940 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 56 930 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 56 930 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 56 940 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 57 940 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 57 930 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 57 930 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 58 940 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 58 940 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K


*S = En stock
O = Bajo pedido



		CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010595	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010596	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010597	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010598	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010603	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010604	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010605	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010606	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010611	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010612	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010613	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010614	150,00

Los carriles trifásicos compatibles están disponibles en slv.com y en el catálogo BIG WHITE® actual.



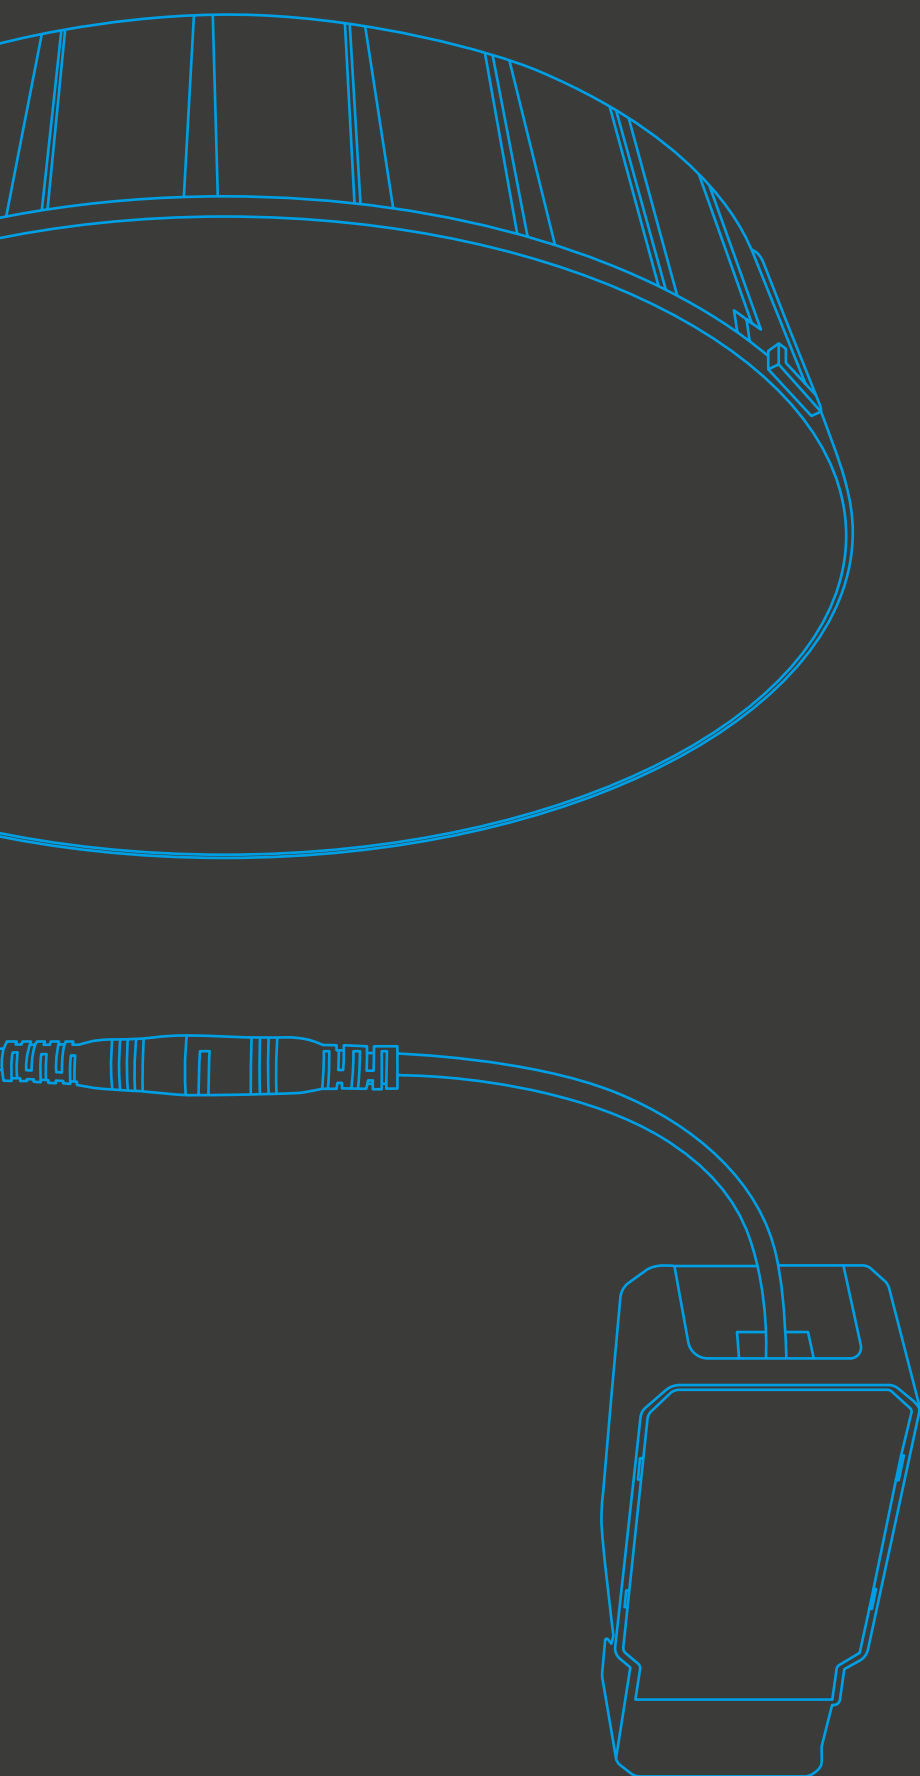

COMBINE LOS ACCESORIOS



DOWNLIGHT V
100 / 150 / 200

+



Cubiertas planas o retraídas en tres
tamaños y dos colores cada una

=



Al comprar una luminaria DOWNLIGHT,
no se incluye el marco de montaje de serie.

DOWNLIGHT

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Cambio sencillo entre la cubierta ligeramente empotrada y la plana gracias al cierre tipo bayoneta en el modelo DOWNLIGHT V.

EASY TO INSTALL gracias a la caja de conexión con conector rápido integrada en el driver LED

Menos trabajo de adaptación en obra gracias a **diámetros de montaje estándar**

Flexible y adaptable gracias a la tecnología **Multi-Lumen** (en todas las versiones) y **Multi-Color** (en el Downlight V)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



VARIANTES DEL PRODUCTO

	DOWNLIGHT V	DOWNLIGHT C	DOWNLIGHT P
Vida útil	50.000h L70B50	70.000h L80B10	80.000h L80B10
Eficiencia energética	hasta 126 lm/W	hasta 129 lm/W	hasta 170 lm/W
UGR	>28	22	21 / 23
Control	On / Off	On / Off, DALI	On / Off, DALI

DOWNLIGHT

INTERIOR



DOWNLIGHT V






MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
DOWNLIGHT V 100 830 / 840, 6 W, IP54	●	6 W	220-240 V	610 lm	101 lm/W	3.000 K
				640 lm	106 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 150 830 / 840, 9 / 15 W, IP54	●	15 W	220-240 V	1.750 lm	116 lm/W	3.000 K
				1.900 lm	126 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 200 830 / 840, 15 / 21 W, IP54	●	21 W	220-240 V	2.360 lm	112 lm/W	3.000 K
				2.490 lm	118 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007508	45,00
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007509	53,00
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007510	60,00



Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
DOWNLIGHT V 100 cubierta plana en color negro	●	S	1007477	5,00
DOWNLIGHT V 100 cubierta plana en blanco	○	S	1007476	5,00
DOWNLIGHT V 100 cubierta empotrada en negro	●	S	1007479	5,00
DOWNLIGHT V 100 cubierta empotrada en blanco	○	S	1007478	5,00
DOWNLIGHT V 150 cubierta plana en negro	●	S	1007481	7,00
DOWNLIGHT V 150 cubierta plana en blanco	○	S	1007480	7,00
DOWNLIGHT V 150 cubierta empotrada en negro	●	S	1007483	7,00
DOWNLIGHT V 150 cubierta empotrada en blanco	○	S	1007482	7,00
DOWNLIGHT V 200, cubierta plana en negro	●	S	1007485	10,00
DOWNLIGHT V 200, cubierta plana en blanco	○	S	1007484	10,00
DOWNLIGHT V 200 cubierta empotrada en negro	●	S	1007487	10,00
DOWNLIGHT V 200 cubierta empotrada en blanco	○	S	1007486	10,00

DOWNLIGHT

INTERIOR




DOWNLIGHT C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C dali 150 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 150 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

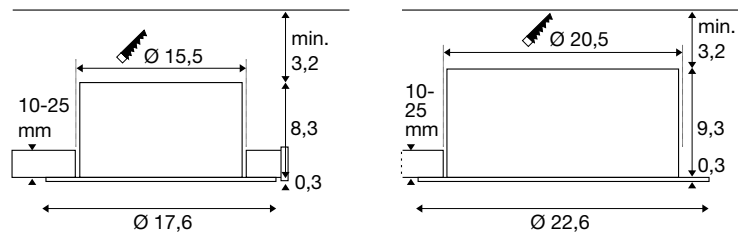

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008621	89,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008622	89,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008623	109,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008624	109,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008625	129,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008626	129,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008627	149,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008628	149,00

DOWNLIGHT

INTERIOR







DOWNLIGHT P



MULTI
LUMEN

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = En stock (Noviembre 2025)
O = Bajo pedido

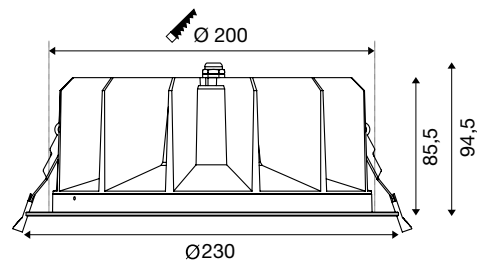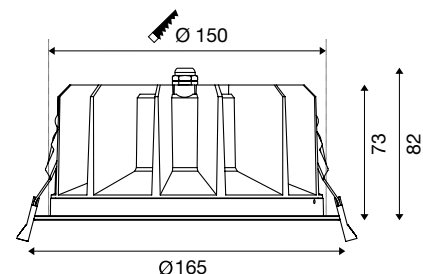

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010755	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010756	80,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010757	80,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010758	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010759	150,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010760	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010761	120,00
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010762	150,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010763	150,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010764	180,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010765	180,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010766	150,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010767	230,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010768	230,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010769	200,00
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010770	200,00

COMBINE LOS ACCESORIOS



UNIVERSAL
DOWNLIGHT



Cubierta en negro o blanco, fija
o orientable, circular o cuadrada



Al adquirir un paquete múltiple UNIVERSAL
DOWNLIGHT, las fundas no se incluyen de serie.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

NUEVO:
muelles
bloqueables

VENTAJAS DEL PRODUCTO

DOWNLIGHT fijo (IP65) y orientable (IP20) en un solo producto

Flexibilidad de personalización gracias a **Multi-Color** 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K y **Multi-Lumen** 5 W / 7 W

Instalación rápida y sencilla gracias al conector rápido y a los resortes con fijación segura

Estando al usar las cubiertas rígidas IP65

Puede instalarse directamente en el aislamiento o cubrirse con material aislante.

Probado para su uso en falsos techos con propiedades cortafuego definidas

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



UNIVERSAL DOWNLIGHT


INTERIOR



UNIVERSAL DOWNLIGHT



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
UNIVERSAL DOWNLIGHT Phase Multipack, 12 piezas	●	7 W	220-240 V	670 lm	95 lm/W	2.700 K
				680 lm	97 lm/W	3.000 K
				690 lm	98 lm/W	4.000 K
				680 lm	97 lm/W	6.500 K

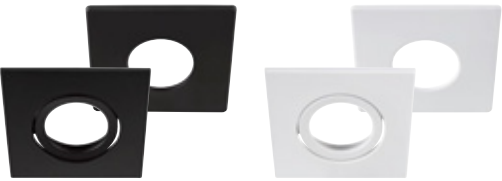


L x An x Al (mm):
88 x 88 x 35





Ø x L (mm):
88 x 35

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP20, orientable, cuadrada, negro	●	S	1007184	4,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP20, orientable, cuadrada, blanco	○	S	1007185	4,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP20, orientable, circular, negro	●	S	1007091	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP20, orientable, circular, blanco	○	S	1007092	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP65, cuadrada, negro	●	S	1008096	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP65, cuadrada, blanco	○	S	1008095	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP65, circular, negro	●	S	1008067	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP65, circular, blanco	○	S	1008068	3,00

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
50.000h L80B50	>90	-	38°	-	30°	Phase	×	S	1008066	289,00

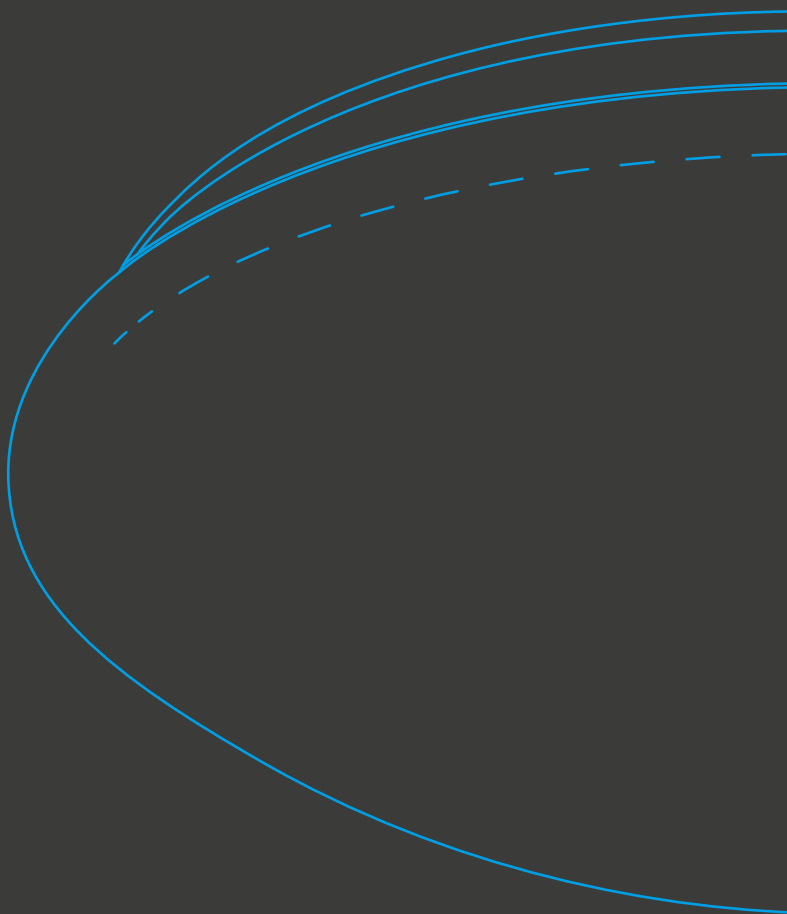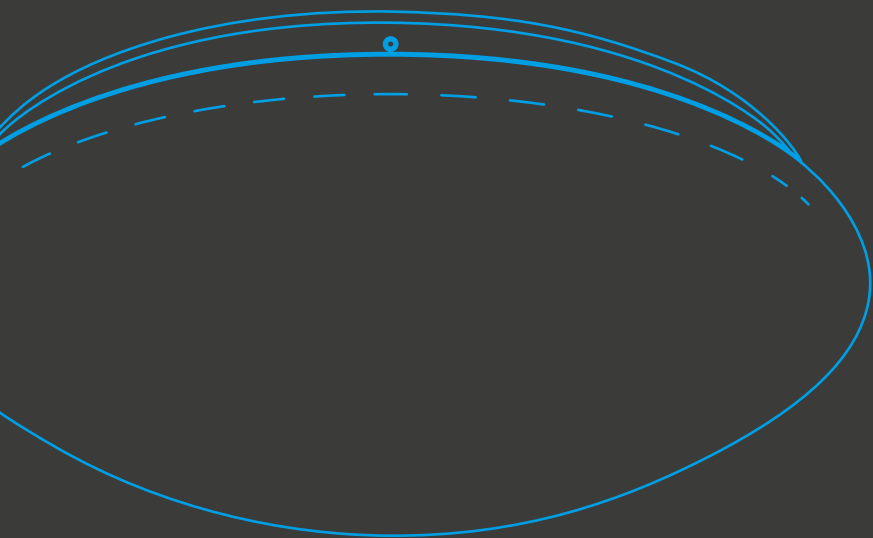

3.000 K

o

4.000 K



SURFACE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Luminaria a prueba de salpicaduras y polvo con **IP44**

Para uso en el cuarto de baño, la escalera o el sótano

Flexibilidad de personalización gracias a **Multi-Color** y **Multi-Lumen**

EASY TO INSTALL gracias a la funda extraíble

Variante con sensor para un uso especialmente eficiente

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



SURFACE

INTERIOR



SURFACE V



IP44


IK02

MULTI
LUMEN




MULTI
COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
SURFACE V 390 390, 830 / 840, 10 / 15 / 22 W, IP44	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K
SURFACE V 390 390, 11 / 16 / 23 W, 830 / 840, Sensor	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K


*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	1007516	50,00
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	1007517	65,00

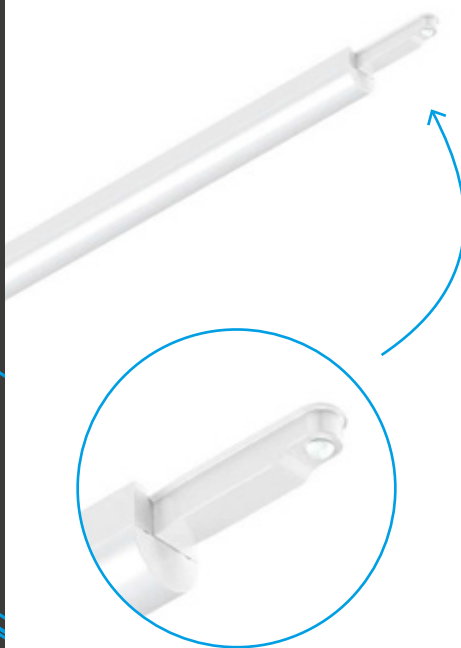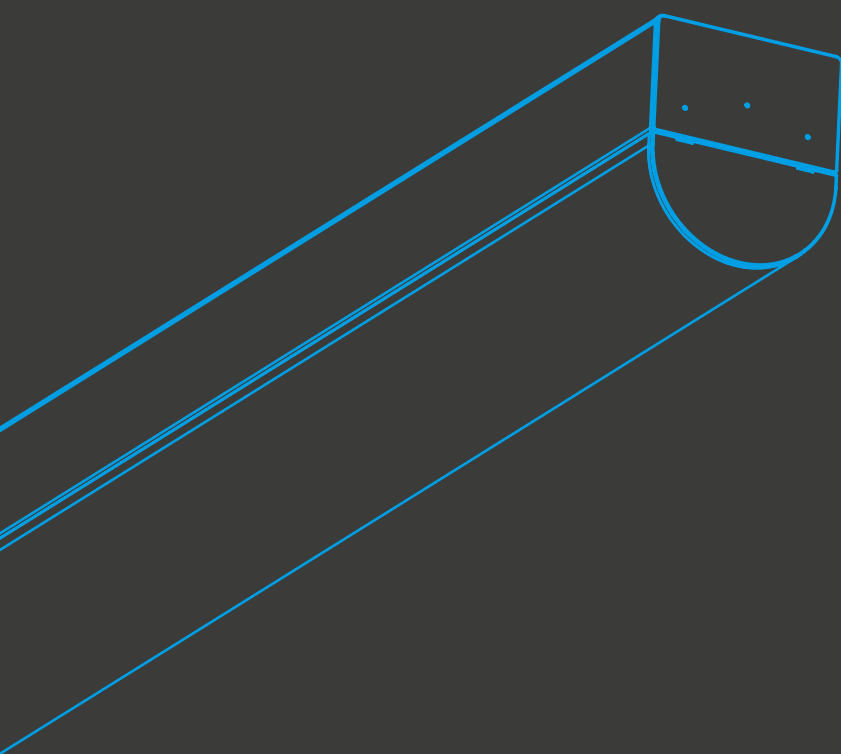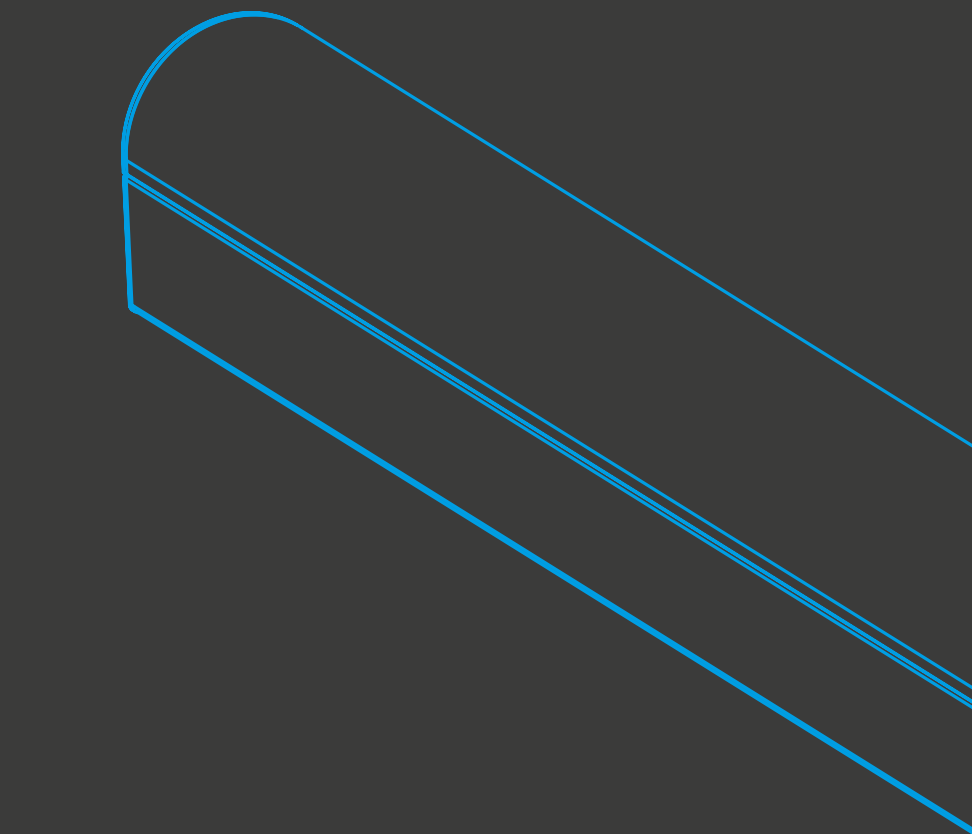

Sensor PIR integrado para control de luz dependiente del movimiento, con alcance y tiempo de retardo ajustables.

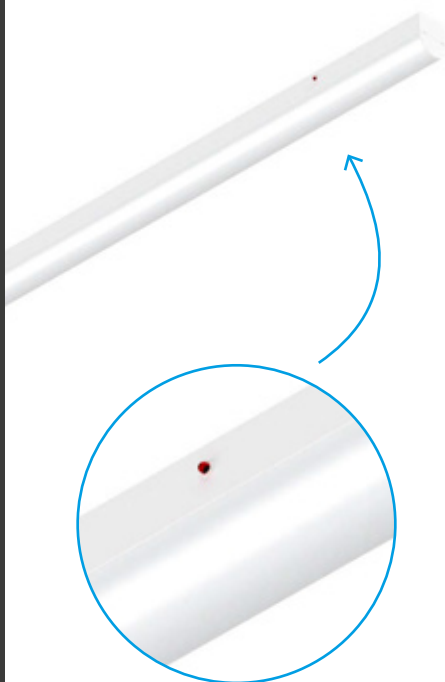

Módulo de luz de emergencia con función automatizada de auto prueba según EN 62034 – hasta 3 horas de autonomía en caso de fallo de red.

BATTEN

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Producto de reemplazo para las luminarias tradicionales T5/T8

Vida útil hasta **100.000 h**

EASY TO INSTALL gracias al cableado transversal de serie

Flexibilidad de personalización gracias a la tecnología

Multi-Lumen y **Multi-Color**

Todas las variantes DALI admiten **el funcionamiento DC**

Sin halógenos

MULTI
LUMEN


MULTI
COLOR

Vida útil de
100.000 h



BATTEN

INTERIOR

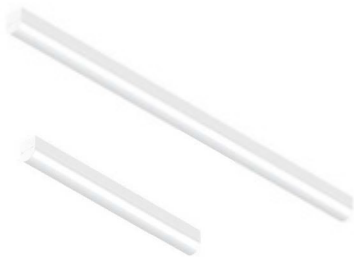


BATTEN P

MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
BATTEN P 600 28, 830 / 840 / 850, WH	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	130 lm/w	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = En stock
 O = Bajo pedido

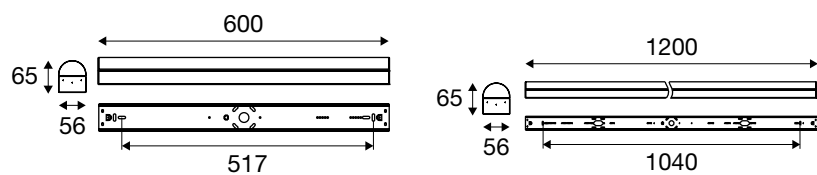

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009251	50,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009252	70,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009253	130,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009254	100,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009258	120,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009259	200,00



L (mm): 2000

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
BATTEN P SCK 2000 Cuerda de seguridad 2000 mm		O	1009262	10,00

BATTEN

INTERIOR



BATTEN P




MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



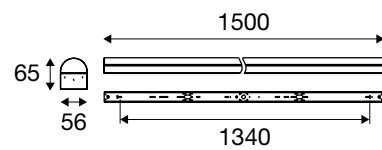


	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	○	1009255	80,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	○	1009256	140,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	○	1009257	110,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	○	1009260	120,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	○	1009261	185,00



L (mm): 2000

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
BATTEN P SCK 2000 Cuerda de seguridad 2000 mm		○	1009262	10,00

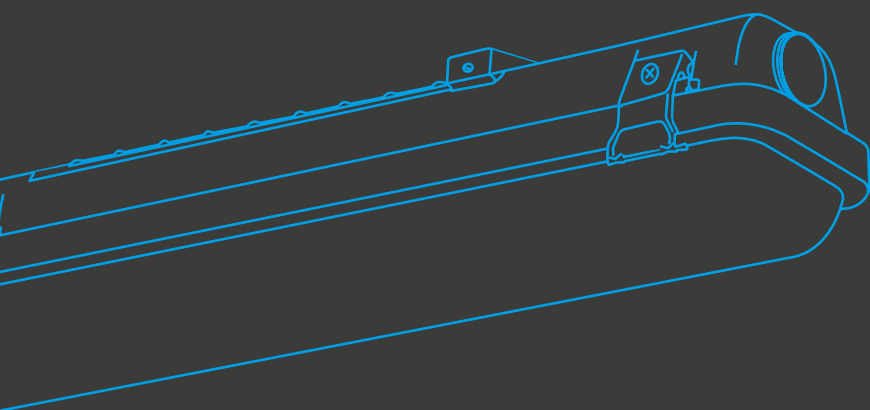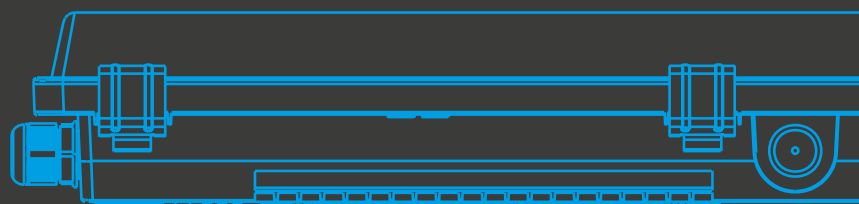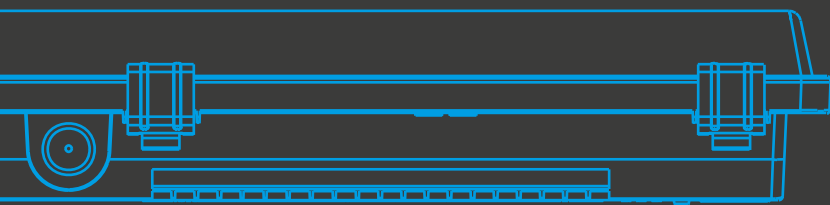

WATERPROOF V



WATERPROOF C & P



Abrir la tapa sin herramientas

Módulo de luz de emergencia con función automatizada de auto prueba según EN 62034 – hasta 3 horas de autonomía en caso de fallo de suministro eléctrico.

WATERPROOF

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Gran ahorro de energía gracias a la **eficiencias de hasta 180 lm/W** (según el modelo, al menos 130 lm/W)

Uso fiable en entornos exigentes gracias a IP65, IK08 y una vida útil de hasta **100.000 h**

EASY TO INSTALL gracias a la apertura de tapa sin herramientas para un montaje y mantenimiento rápidos, así como al cableado pasante integrado.

Flexibilidad de personalización gracias a la tecnología **Multi-Lumen** y **Multi-Color**

Todas las versiones son compatibles con funcionamiento en corriente **continua (DC)**.

Disponible opcionalmente con sensor de alta **frecuencia (HF)** para un control inteligente y eficiente en energía.

Vida útil de
100.000 h

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



VARIANTES DEL PRODUCTO

	WATERPROOF V	WATERPROOF C	WATERPROOF P
Vida útil	50.000h L80B10	75.000h L80B10	100.000h L80B10
Eficiencia energética	140 lm/W	150 lm/W	180 lm/W
CRI	>80	>80	>80
Control	On / Off, DALI	On / Off, DALI, Sensor	On / Off, DALI, Sensor



WATERPROOF

INTERIOR

WATERPROOF V






MULTI

LUMEN


MULTI

COLOR



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
WATERPROOF V 600 28 830/840/850 ML IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 600 28 830/840/850 ML DALI IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1200 41 830/840/850 ML IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1200 41 830/840/850 ML DALI IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1500 60 830/840/850 ML IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1500 60 830/840/850 ML DALI IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

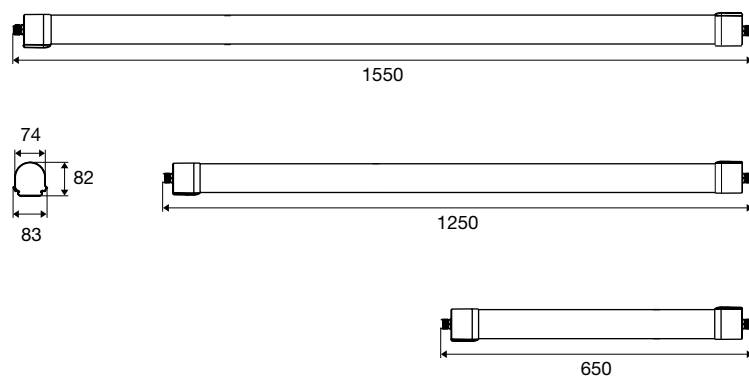

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	On / Off	✓	S	1010834	67,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	DALI	✓	S	1010837	107,00
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	On / Off	✓	S	1010835	87,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	DALI	✓	S	1010838	130,00
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	On / Off	✓	S	1010836	100,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	DALI	✓	S	1010839	143,00

WATERPROOF



INTERIOR

WATERPROOF C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010809	83,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010810	159,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010811	112,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010812	184,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010817	126,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010818	203,00

WATERPROOF

INTERIOR

WATERPROOF C








MULTI LUMEN

MULTI COLOR



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML EM 3H IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010813	102,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010814	179,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010815	132,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010816	204,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010819	146,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010820	222,00

WATERPROOF

INTERIOR

WATERPROOF P







MULTI LUMEN

MULTI COLOR



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010821	97,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010822	173,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010823	126,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010824	198,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010829	140,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010830	216,00

WATERPROOF

INTERIOR



WATERPROOF P





MULTI
LUMEN



MULTI
COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010825	120,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010826	197,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010827	150,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010828	223,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010831	163,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010832	240,00

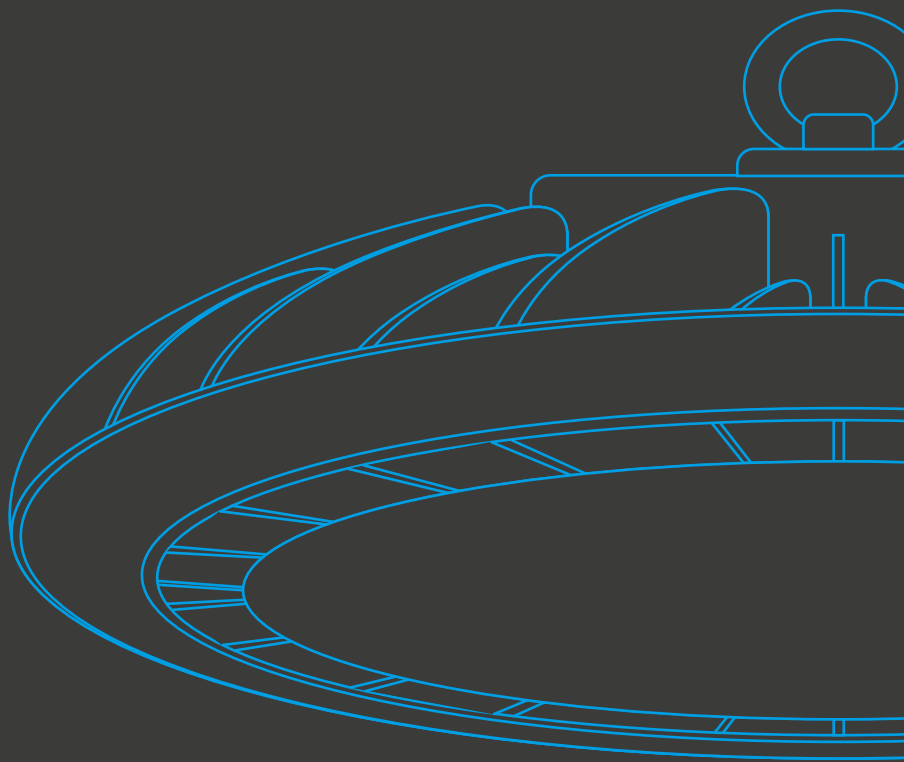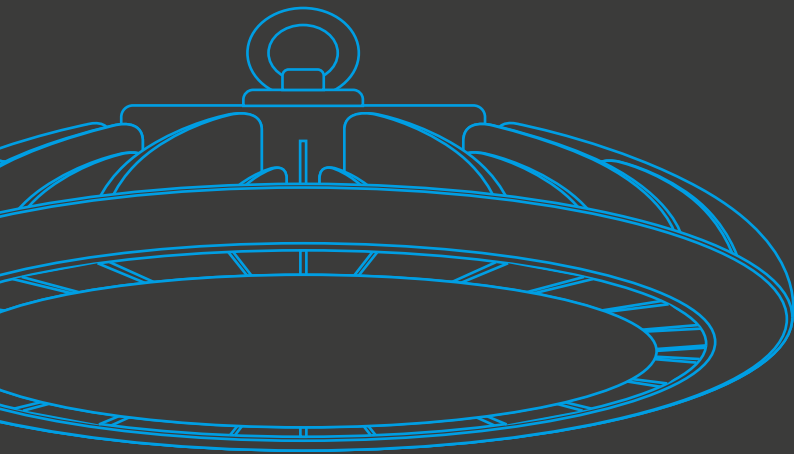

Con el kit de suspensión
para Highbay V



Con reflector de 100°



Con clip de fijación

HIGHBAY

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Ahorro de energía de hasta un 65 % en comparación con luminarias convencionales para naves industriales.

Flexible y adaptable gracias a la tecnología **Multi-Lumen**

Reflectores adicionales disponible para reducir el deslumbramiento

Peso y tamaño optimizados gracias a un diseño compacto

Apariencia de alta calidad y diseño moderno

Temperatura ambiente: -40° hasta 40°C

MULTI LUMEN

Control
inteligente
disponible

VARIANTES DEL PRODUCTO

	HIGHBAY V	HIGHBAY C
Vida útil	50.000h L80B50	70.000h L80B10
Eficiencia energética	160 lm/W	175 lm/W
CRI	>80	>80
Control	On / Off	On / Off, DALI, Sensor, Casambi




HIGHBAY V



**MULTI
LUMEN**

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
HIGHBAY V 330 840, 330, 100 / 120 / 170 / 200 W, 90°	●	200 W	220-240 V	32.000 lm	160 lm/W	4.000 K



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
50.000h L80B50	>80	-	-40°C - 40°C	2,3 kg	On / Off	×	S	1007679	235,00



Ø x Al (mm):
435 x 130



Ø x L (mm):
19,2 x 1500



L x An x Al (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
HIGHBAY V 330 Reflector 100°		S	1007677	50,00
HIGHBAY V Kit de suspensión 1500 mm		S	1007676	24,00
HIGHBAY V Conector Ajustable 60°		S	1007678	24,00

HIGHBAY C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
HIGHBAY C 340 60 / 80 / 100 W, 840	●	100 W	220-240 V	17.500 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C 400 120 / 160 / 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C DALI 400 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K



Ø x Al (mm):
413 x 176




Ø x Al (mm):
480 x 185



L x An x Al (mm):
250 x 40 x 33


Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
HIGHBAY C 340 Reflector PC	-	S	1008529	69,00
HIGHBAY C 400 Reflector PC	-	S	1008530	89,00
HIGHBAY C Soporte en U	●	S	1008528	14,50

*S = En stock
O = Bajo pedido

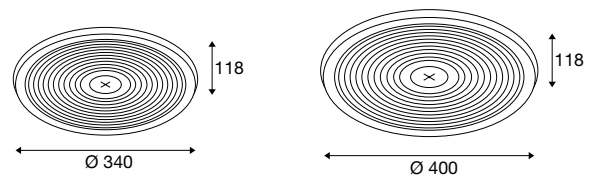

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	2,8 kg	On / Off	×	S	1008525	269,00
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,3 kg	On / Off	×	S	1008526	299,00
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,4 kg	DALI	×	S	1008527	349,00

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
HIGHBAY C Módulo CASAMBI	○	S	1008576	129,00
HIGHBAY C Mando a distancia	○	S	1008575	49,00
HIGHBAY C Sensor PIR	○	S	1008532	49,00
HIGHBAY C Sensor de alta frecuencia	○	S	1008531	49,00

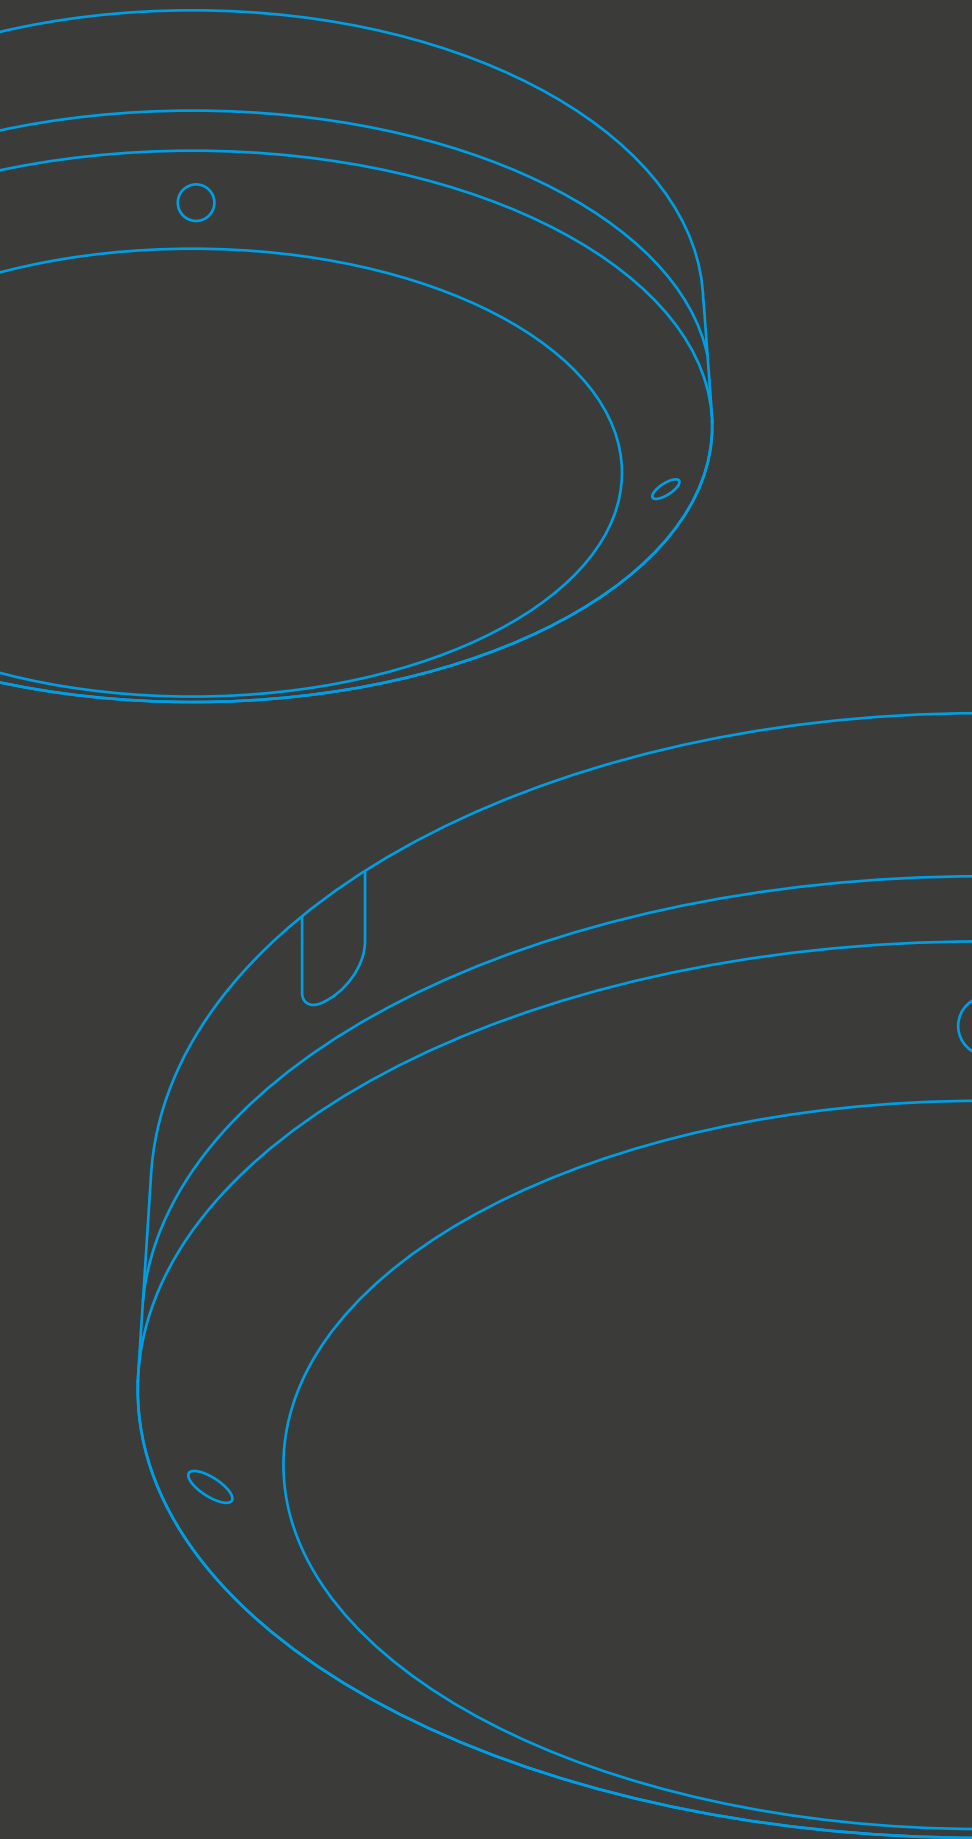

3.000 K



4.000 K



6.500 K

BULKHEAD

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Luminaria exterior robusta con alta protección contra vandalismo gracias a **IK10**

Flexible y adaptable gracias a la tecnología **Multi-Color**

EASY TO INSTALL gracias al portador de dispositivo extraíble.

Luminaria de alta calidad con emisión de luz homogénea

Ahorro de energía de hasta un 55 % en comparación con luminarias con lámparas fluorescentes compactas (CFLs)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



BULKHEAD

EXTERIOR




OUTDOOR BULKHEAD V




IP65IK10MULTI LUMENMULTI COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK, HF	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH, HF	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007514	85,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008833	85,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007515	110,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008901	110,00

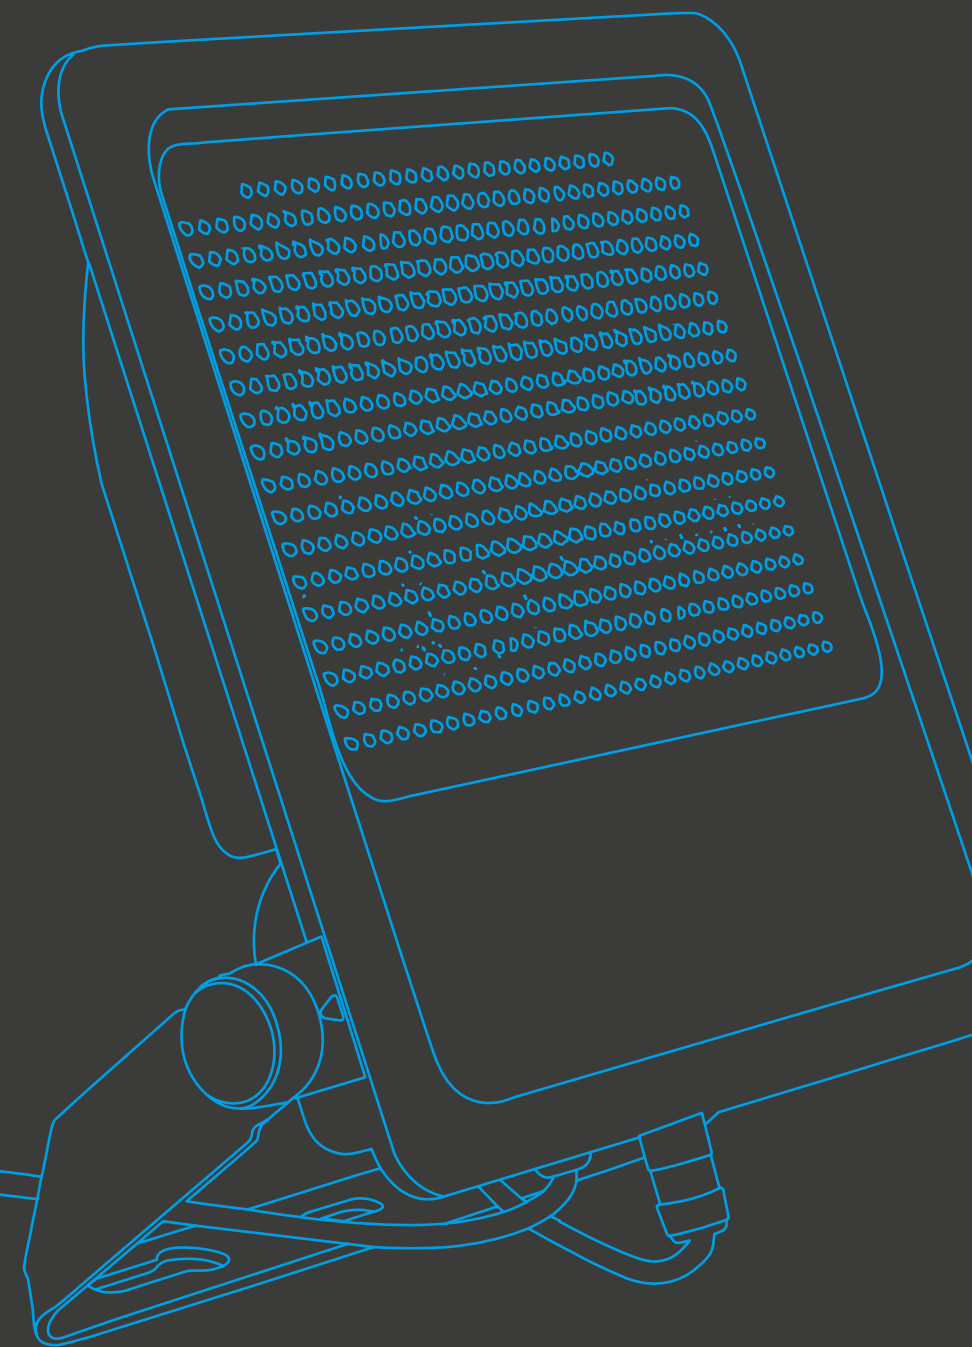

+



=



Sensor PIR disponible
por separado

FLOODLIGHT

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Muy alto rendimiento luminoso de **hasta 32.400 lm** – ideal para grandes áreas exteriores como aparcamientos, centros logísticos o instalaciones deportivas

Alta **eficiencia de hasta 170 lm/W** que garantiza el máximo ahorro energético en aplicaciones de alta potencia

Vida útil hasta **80.000 h**

Flexible y adaptable gracias a la tecnología **Multi-Lumen**

Distribución de luz asimétrica para una iluminación dirigida de grandes áreas sin contaminación lumínica

Sensor PIR y control remoto para **gestión inteligente**, disponibles por separado

Vida útil de
80.000 h

**MULTI
LUMEN**



FLOODLIGHT


EXTERIOR

FLOODLIGHT C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 830, IP66	●	100 W	100-240 V	15.300 lm	160 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 840, IP66	●	100 W	100-240 V	16.300 lm	169 lm/W	4.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 830, IP66	●	200 W	100-240 V	30.800 lm	163 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 840, IP66	●	200 W	100-240 V	32.400 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

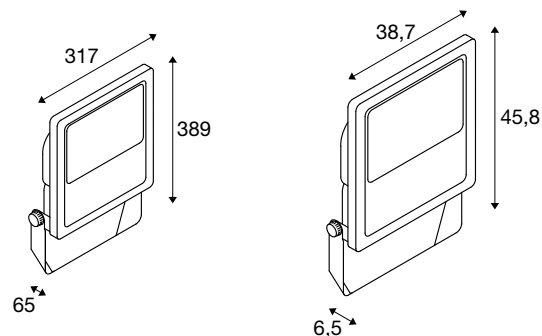

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.	EUR
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008907	359,00
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008908	359,00
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008909	459,00
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008910	459,00



L x An x Al (mm):
266 x 92 x 104



L x An x Al (mm):
266 x 115 x 104



L x An x Al (mm):
200 x 50 x 40



L x An x Al (mm):
260 x 50 x 50




Ø x Al (mm):
27,5 x 43




L x An x Al (mm):
125 x 70 x 25

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.	EUR
FLOODLIGHT C, Poste de montaje 60		S	1008911	115,00
FLOODLIGHT C, Poste de montaje 76		S	1008912	130,00
FLOODLIGHT C, Soporte de montaje pequeño		S	1008913	60,00
FLOODLIGHT C, Soporte de montaje grande		S	1008914	80,00
FLOODLIGHT C, Sensor PIR		S	1008915	90,00
FLOODLIGHT C, Mando a distancia para sensor PIR		S	1008916	70,00

DESCRIPCIÓN DEL COLOR




Negro



Blanco



Aluminio



Gris

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Clases de protección:

- Clase de protección I / Conductor de protección
- Clase de protección II / Protección por aislamiento doble o reforzado



Grado de protección IP



Grado de protección IK de resistencia a los golpes



Semiángulo de dispersión:

Describe el ángulo de radiación en grados. Cuanto más pequeño sea el ángulo, más intenso será el haz de luz.



Ángulo de giro (en grados)



Posibilidad de cableado transversal



Ignífugo: Desarrollado y probado para su uso en determinados falsos techos ignífugos. Aplicación de protección contra incendios (hasta 90 minutos, probado según la norma EN 1365-2:2014 «Ensayos de resistencia al fuego para elementos portantes. Parte 2: Techos y cubiertas»). También apto para uso en exteriores y aplicaciones de protección contra incendios (hasta 90 minutos, BS476-20:1987 y BS476-21:1987)



Puede ser instalado dentro del aislamiento.
Puede cubrirse con muchos tipos de materiales aislantes térmicos.

**MULTI
LUMEN**

La función Multi-Lumen permite un ajuste gradual de la intensidad luminosa de la luminaria, para que puedas adaptar la iluminación completamente a tus necesidades.

**MULTI
COLOR**

Multi-Color describe la capacidad de una luminaria para generar diferentes colores de luz. En las luminarias con Multi-Color ajustable, el color de la luz se puede cambiar mediante un interruptor.

Técnicamente, esto se logra mediante varios chips LED de diferentes colores integrados en la luminaria. Al cambiar la posición del interruptor, se ajusta la proporción de cada tipo de LED para generar el color de luz deseado.

Una gran parte de los productos presentados en este catálogo está protegida por marcas comerciales, diseños registrados, modelos de utilidad o patentes. Cualquier infracción de estos derechos de propiedad o el uso no autorizado de textos, diseños, así como de imágenes protegidas por derechos de autor, será perseguida legalmente. Las ilustraciones e información contenidas en este catálogo son solo para fines ilustrativos y no vinculantes en cuanto a color, forma, ejecución y datos técnicos. Por lo tanto, se reservan todos los cambios y posibles errores en todas las descripciones e informaciones sobre los productos.

Todos los productos de nuestro catálogo están sometidos a un riguroso control de calidad y cumplen con las normas generalmente aplicables. Este catálogo presenta una gama general de productos y no está adaptado a regulaciones específicas de cada país. Cualquier desviación con respecto a las normativas locales debe aclararse antes de realizar el pedido. SLV no se responsabiliza por posibles diferencias en normas técnicas. Todas las indicaciones de peso y longitud están en kg y cm, salvo que se indique lo contrario. SLV se reserva el derecho de modificaciones técnicas

La presentación de nuestras luminarias con fotos realistas y ejemplos de aplicación es posible gracias a la amable colaboración y el consentimiento de los propietarios o diseñadores de los entornos que se muestran en primer plano en las imágenes. A todos aquellos que han contribuido con su permiso para la creación y el uso de nuestras fotografías, les expresamos nuevamente nuestro más sincero agradecimiento.

Con la publicación de este catálogo, los precios de las listas y catálogos anteriores quedan anulados. SLV se reserva el derecho de ajustar la lista de precios vigente según las condiciones cambiantes del mercado, en caso de cambios significativos en los costos de adquisición, modificaciones del IVA o de los precios de compra.

Todos los precios indicados son recomendaciones de venta no vinculantes (PVP) en euros, sin incluir el IVA.

Editor
SLV GmbH, Alemania
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Altenberg, Alemania
Tel.: +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com