

SYSTÈME DE RAILS SLV 2026

Systèmes de rails 3 allumages pour
des projets d'éclairage professionnel



Aperçu

EURO SPOT TRACK

EURO SPOT TRACK

PURI 2.0

PURI

NOBLO®

LIGHT EYE®

LIGHT EYE® 2.0

ONE 40 TRACK

BIMA

NOS RAILS 3 ALLUMAGES



S-TRACK 
Rail 3 allumages en saillie | ON/OFF + PHASE



S-TRACK  
Rail 3 allumages en saillie ou encastré | PHASE + DALI



EUTRAC  **Rail 3 allumages en saillie ou encastré | ON/OFF + PHASE**



KALU 2.0

KALU TRACK

GRIP!

PARA CONE
GL

PARA
CONE 14

HELIA 50


FORCHINI

ENOLA B


ENOLA C



LINÉAIRE



SIGHT EVO




SIGHT EVO



SIGHT PANEL



SIGHT TRACK




SIGHT MOVE




SIGHT EASY



- ✓ Pour des projets aux coûts maîtrisés → meilleur rapport qualité / prix
- ✓ Variation de la lumière possible en phase
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages (appareils DALI non compatibles)



- ✓ Pour les projets en DALI → variation de la lumière programmable et fluide
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages DALI et non DALI



- ✓ Système de rail avec une compatibilité spécifique
- ✓ Variation de la lumière possible en phase
- ✓ Compatible avec l'ensemble de nos luminaires & spots 3 allumages (appareils DALI non compatibles)



SYSTÈME DE RAILS 3 ALLUMAGES


Résolument professionnel

La grande souplesse d'utilisation des luminaires dans les rails permet d'illuminer à la perfection des objets ciblés. Et il reste possible de modifier le concept d'éclairage à tout moment. Les rails 230 V 3 allumages sont parfaits pour les boutiques et stands de présentation, mais aussi dans l'hôtellerie et la restauration. Combinés aux luminaires SLV compatibles, ils permettent d'installer l'atmosphère idéale et de montrer produits et objets exposés sous leur meilleur jour.



SYSTÈMES DE RAILS

Configuration simplifiée.

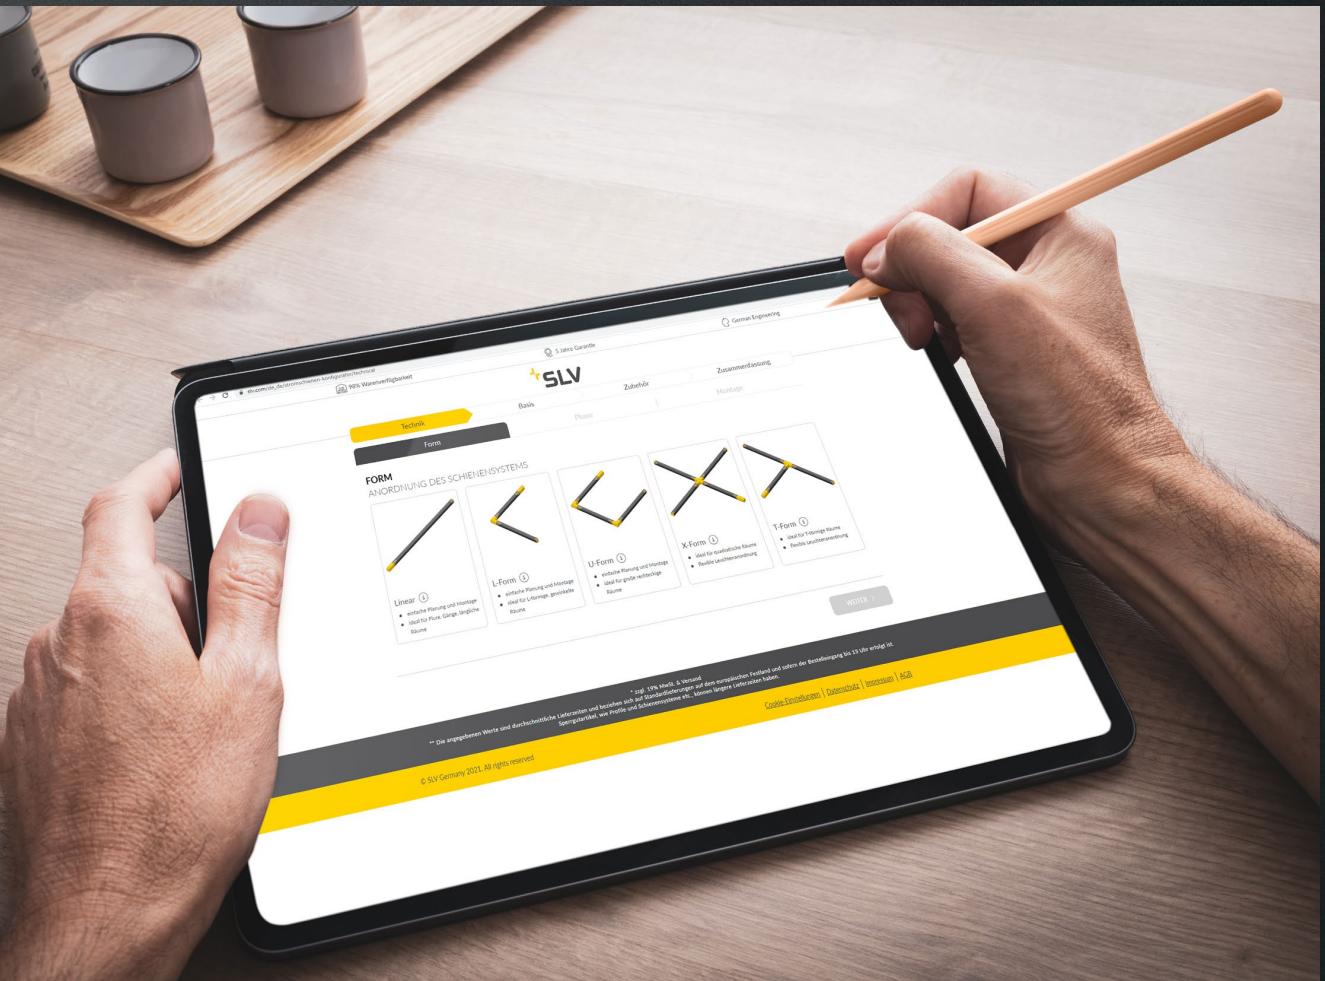

Scannez et découvrez la facilité avec laquelle vous pourrez composer le système de rails adapté à votre projet.




Le configurateur pour systèmes de rails vous livre la « liste de courses » complète.

Pour vous aider à composer plus facilement et rapidement le système de rails adapté à votre projet, nous vous proposons un outil en ligne utile : le configurateur pour systèmes de rails

Composez le système de rails idéal, de la forme aux luminaires en passant par les accessoires compatibles. Le résultat : la liste complète des produits à acheter, que vous pourrez ajuster en fonction de vos besoins ou des changements intervenant dans votre projet.

Votre éclairage en trois étapes :


- 1 Choix du système de base
- 2 Choix des produits
- 3 Liste de suggestions

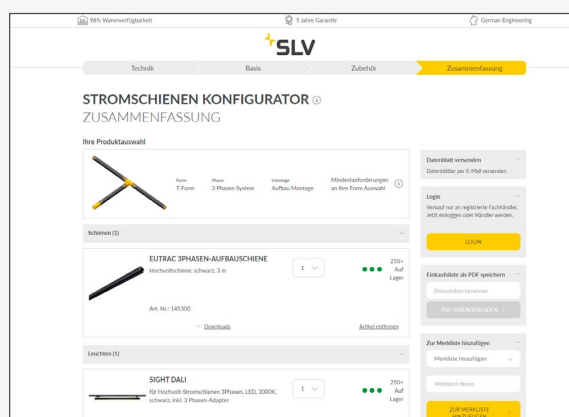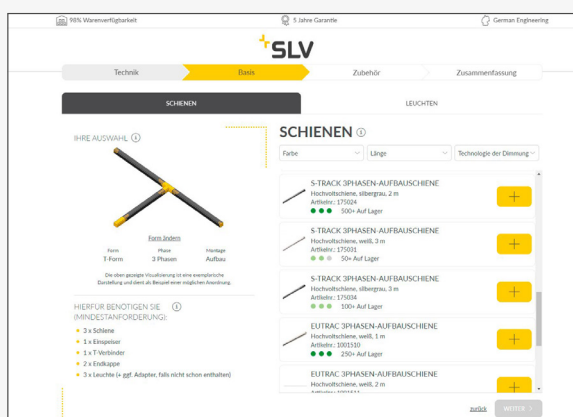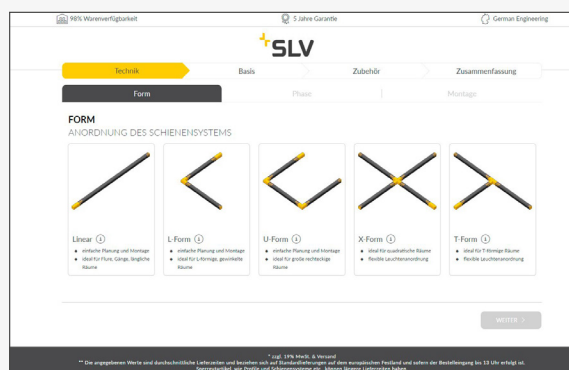


COMPATIBILITÉ


Rails 3 allumages


Compatibilité
des rails et composants
SLV S-Track **DALI & Phase**
avec les luminaires des marques
citées ci-contre



Utilisation	SLV	EUTRAC®
		
sans DALI	✓	✓
avec DALI	✓	✗



Compatibilité
des rails et composants
SLV S-Track **On/Off & Phase**
avec les luminaires des marques
citées ci-contre



Utilisation	SLV	EUTRAC®
		
sans DALI	✓	✓
avec DALI	✗	✗

Compatibilité
des **luminaires SLV**
avec les rails des marques
citées ci-contre



Utilisation	S-TRACK DALI & PHASE	S-TRACK On/Off & PHASE	E
			
sans DALI	✓	✓	
avec DALI	✓	✗	

Les systèmes de rails et accessoires SLV sont compatibles avec les
luminaires et adaptateurs des marques :
EUTRAC®, Global/Nordic, Zumtobel, Erco, LTS ONE Track..
Sous réserve d'un examen préalable
à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.

Global/Nordic	Zumtobel	Erco	LTS ONETrack

Global/Nordic	Zumtobel	Erco	LTS ONETrack

EUTRAC®	Global/Nordic	Zumtobel	Erco	LTS ONETrack


Informations fabricants fournies sans garantie. | Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires. Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon.
Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons du rail et du luminaire
Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants.





S-TRACK

Rails 3 allumages en saillie, ON/OFF & PHASE

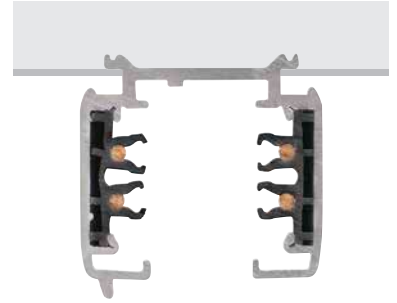


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Ref.	175010	1001375	175020	1001376

	300 cm	300 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6
Ref.	175030	1001377

S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie ON/OFF & PHASE
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

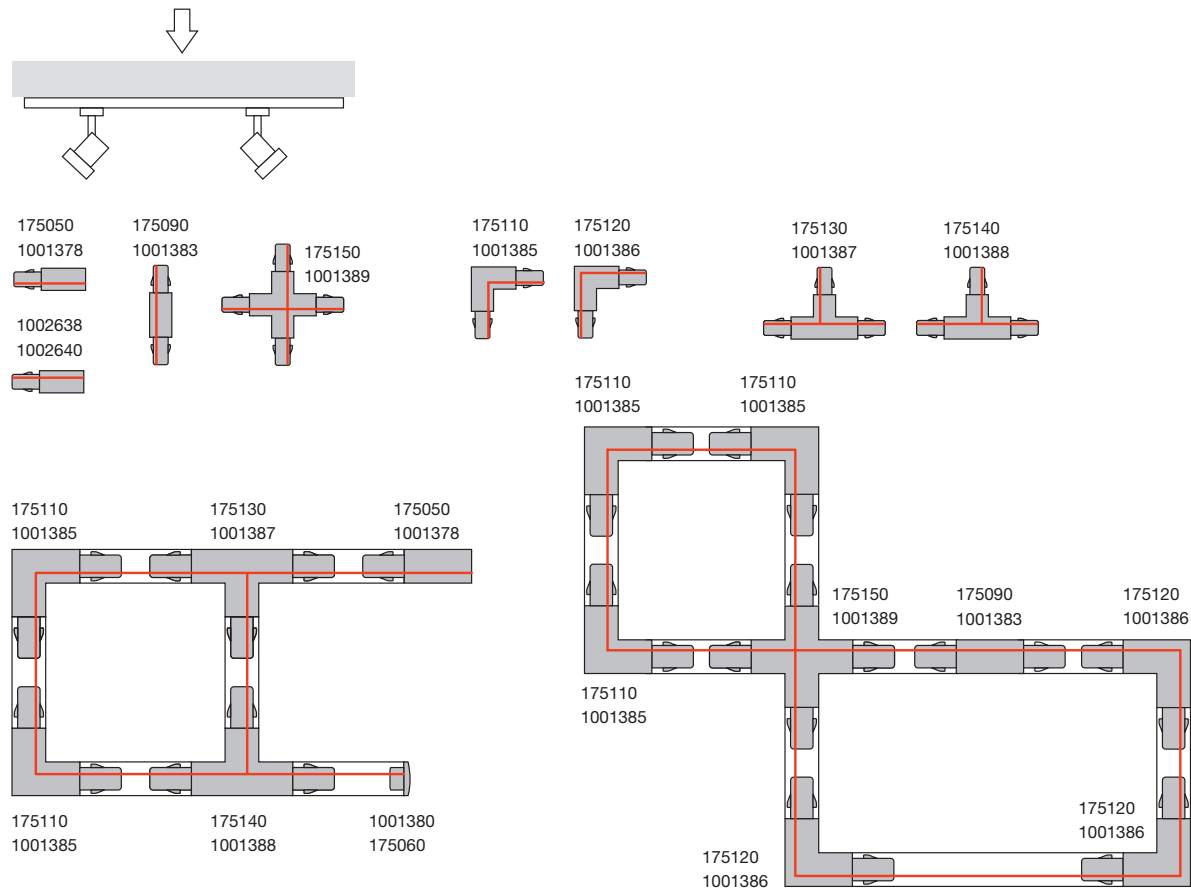

Connecteur en T, On/Off, gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

- noir Ref. 175130
- blanc Ref. 1001387



Connecteur en T, On/Off, droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

- noir Ref. 175140
- blanc Ref. 1001388



Connecteur en L, On/Off, terre extérieure

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

- noir Ref. 175120
- blanc Ref. 1001386



Connecteur en L, On/Off, terre intérieure

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

- noir Ref. 175110
- blanc Ref. 1001385



Alimentation, On/Off, terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

- noir Ref. 175050
- blanc Ref. 1001378



Alimentation, On/Off, terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

- noir Ref. 175040
- blanc Ref. 1001379

**Connecteur en X, On/Off**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 10 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175150**
○ blanc Ref. **1001389**

**Mini-connecteur isolé**

16 A max. | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,10 cm | H : 2,6 cm

● noir Ref. **175080**
○ blanc Ref. **1001382**

**Connecteur longitudinal, On/Off**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175090**
○ blanc Ref. **1001383**

**Mini-connecteur, On/Off**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,8 cm | l : 2 cm | H : 2 cm

● noir Ref. **175070**
○ blanc Ref. **1001381**

**Connecteur flexible, On/Off**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 16,2 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175100**
○ blanc Ref. **1001384**

**Adaptateur 3 all., On/Off**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,4 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175200**
○ blanc Ref. **1001394**

**Clip de suspension**

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,25 cm

● noir Ref. **1002657**
○ blanc Ref. **1002658**

**Cache 2 m**

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,2 cm | H : 0,75 cm

● noir Ref. **1004939**
○ blanc Ref. **1004940**

**Adaptateur mécanique 3 allumages**

6,6 cm | aluminium / plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

● noir Ref. **175210**
○ blanc Ref. **1001395**

**Suspension rigide**

6 cm | aluminium / plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm
Longueur du câble : 100 cm

● noir Ref. **175160**
○ blanc Ref. **1001390**

**Embout**

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

● noir Ref. **175060**
○ blanc Ref. **1001380**

**Adaptateur mécanique 3 allumages avec crochet**

5 kg max. | plastique / acier
H : 5,2 cm

● noir Ref. **175190**
○ blanc Ref. **1001393**

**Connecteur mécanique**

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

● noir Ref. **175180**
○ blanc Ref. **1001392**

**Filin de suspension pour rails 1 all., EUTRAC® et S-TRACK, 5 m (2 pièces)**

500 cm | acier inoxydable / laiton
L : 500 cm

● nickel Ref. **1002845**

**Patère Phase & DALI**

Polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm


● noir Ref. **1004684**
○ blanc Ref. **1004685**





S-TRACK

Rails 3 allumages en saillie, Phase & DALI

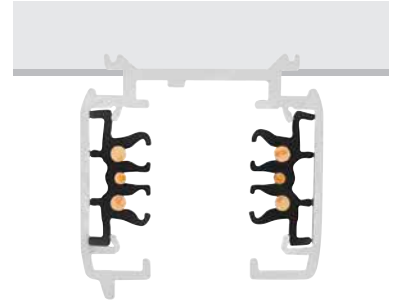



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Ref.	1004937	1004938	1002631	1002632

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Ref.	1002633	1002634	1002635	1002636

S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie Phase & DALI
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

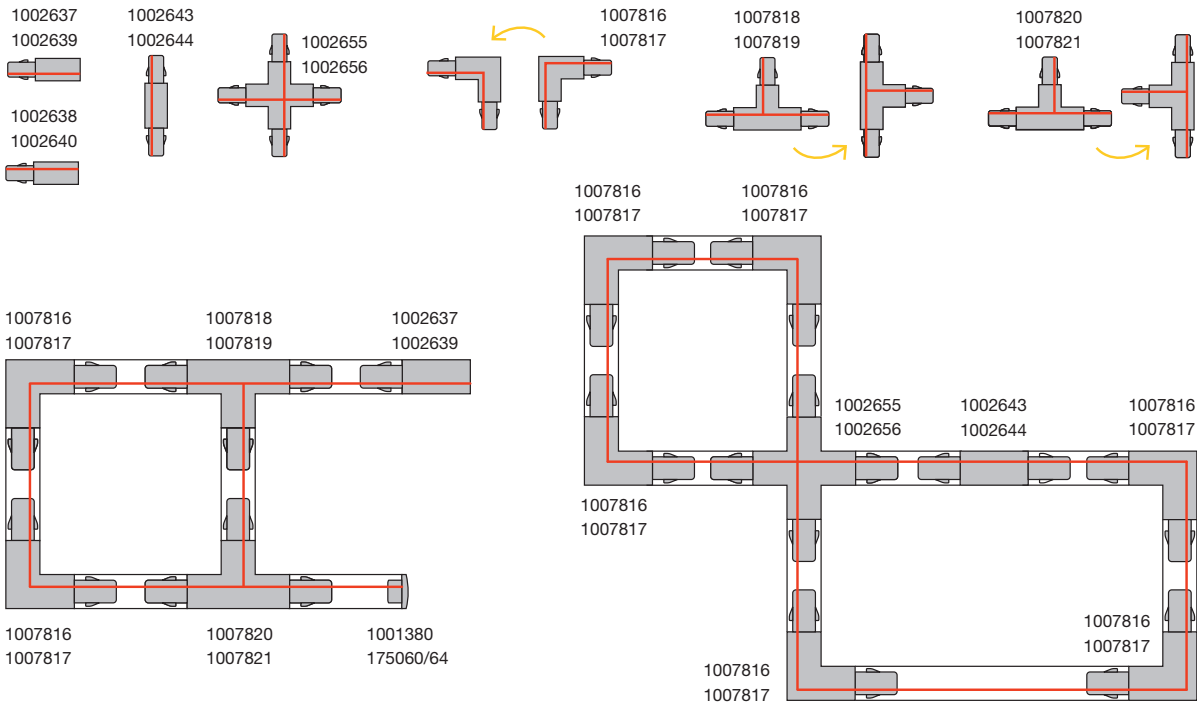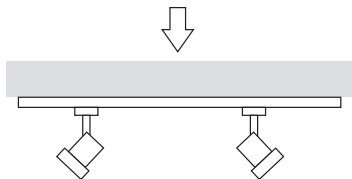


Connecteur en T, Phase & DALI, réversible, droite, avec possibilité d'alimentation
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

- noir Ref. 1007818
- blanc Ref. 1007819




Connecteur en T, Phase & DALI, réversible, droite, avec possibilité d'alimentation
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

- noir Ref. 1007820
- blanc Ref. 1007821

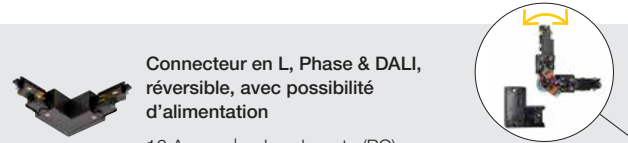


Connecteur en L, Phase & DALI, réversible, avec possibilité d'alimentation
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

- noir Ref. 1007816
- blanc Ref. 1007817



Alimentation, Phase & DALI, terre à gauche
16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

- noir Ref. 1002637
- blanc Ref. 1002639

**Alimentation, Phase & DALI, terre à droite**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. 1002638
○ blanc Ref. 1002640

**Connecteur en X, Phase & DALI**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. 1002655
○ blanc Ref. 1002656

**Connecteur longitudinal, Phase & DALI**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm
avec possibilité d'alimentation

● noir Ref. 1002643
○ blanc Ref. 1002644

**Mini-connecteur isolé**

16 A max. | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,10 cm | H : 2,6 cm

● noir Ref. 175080
○ blanc Ref. 1001382

**Connecteur flexible, Phase & DALI**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 28,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. 1002645
○ blanc Ref. 1002646

**Mini-connecteur, Phase & DALI**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,5 cm | H : 2,8 cm

● noir Ref. 1002641
○ blanc Ref. 1002642

**Clip de suspension**

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,25 cm

● noir Ref. 1002657
○ blanc Ref. 1002658

**Adaptateur 3 allumages, DALI**

10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. 1002660
○ blanc Ref. 1002659

**Adaptateur mécanique 3 allumages**

6,6 cm | aluminium / plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

● noir Ref. 175210
○ blanc Ref. 1001395

**Cache 2 m**


200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,2 cm | H : 0,75 cm

● noir Ref. 1004939
○ blanc Ref. 1004940

**Embout**

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

● noir Ref. 175060
○ blanc Ref. 1001380

**Suspension rigide**

6 cm | aluminium / plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm
Longueur du câble : 100 cm

● noir Ref. 175160
○ blanc Ref. 1001390

**Connecteur mécanique**

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

● noir Ref. 175180
○ blanc Ref. 1001392

**Adaptateur Adaptateur 3 allumages avec crochet**

5 kg max. | plastique / acier
H : 5,2 cm

● noir Ref. 175190
○ blanc Ref. 1001393

**Patère Phase & DALI**

Polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm

● noir Ref. 1004684
○ blanc Ref. 1004685

**Filin de suspension pour rails 1 all., EUTRAC® et S-TRACK, 5 m (2 pièces)**

500 cm | acier inoxydable / laiton
L : 500 cm


● nickel Ref. 1002845





S-TRACK

Rail 3 allumages encastré, Phase & DALI

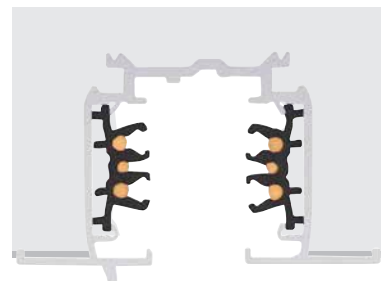


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 5,6 x 3,55	100 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55
Ref.	1006511	1006512	1006513	1006514

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 5,6 x 3,55	300 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55
Ref.	1006515	1006516	1006517	1006518

S-TRACK

Rail 3 allumages encastré, PHASE & DALI
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

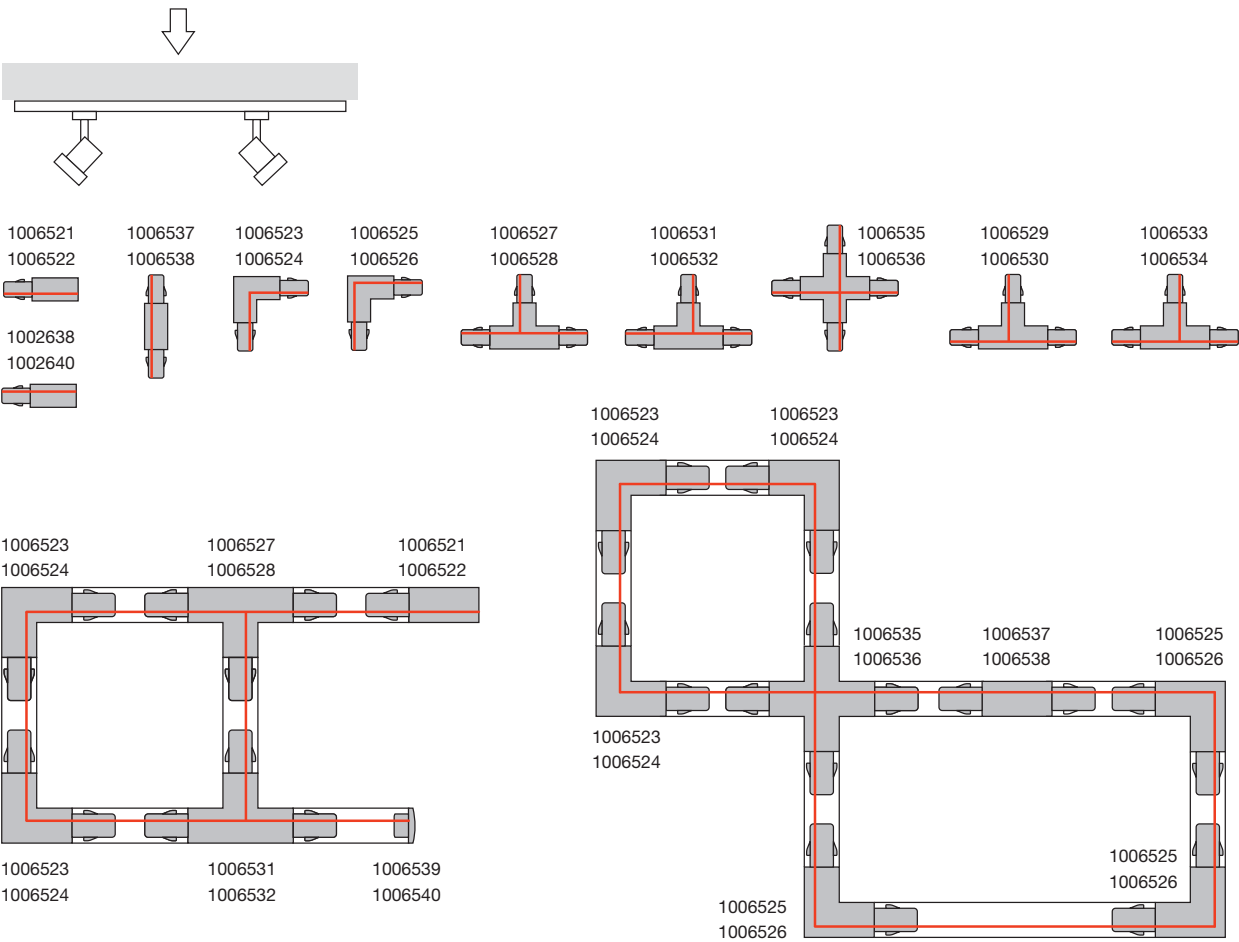



Alimentation, Phase & DALI, terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm


● noir Ref. 1006521
○ blanc Ref. 1006522



Alimentation, Phase & DALI, terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm


● noir Ref. 1006519
○ blanc Ref. 1006520



Connecteur en L, Phase & DALI, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. 1006523
○ blanc Ref. 1006524



Connecteur en L, Phase & DALI, terre extérieure, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. 1006525
○ blanc Ref. 1006526



Connecteur en T, Phase & DALI, terre extérieure à droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. 1006529
○ blanc Ref. 1006530



Connecteur en T, Phase & DALI, terre intérieure à droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm


● noir Ref. 1006531
○ blanc Ref. 1006532



Connecteur en T, Phase & DALI, terre intérieure à gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. 1006527
○ blanc Ref. 1006528



Connecteur en T, Phase & DALI, terre extérieure à gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. 1006533
○ blanc Ref. 1006534



Connecteur en X

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. 1006535
○ blanc Ref. 1006536



Connecteur longitudinal, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. 1006537
○ blanc Ref. 1006538



Mini-connecteur, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,5 cm | H : 2,8 cm

● noir Ref. 1002641
○ blanc Ref. 1002642



Embout pour rail 3 allumages encastré

Polycarbonate (PC)
L : 4,8 cm | l : 5,6 cm

● noir Ref. 1006539
○ blanc Ref. 1006540



Adaptateur 3 allumages, DALI

10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm


● noir Ref. 1002660
○ blanc Ref. 1002659





EUTRAC®

Rail 3 allumages en saillie

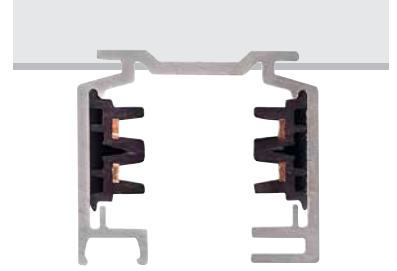






	100 cm	100 cm	100 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	● noir	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Ref.	1001510	145100	145102

	200 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	● noir	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Ref.	1001511	145200	145202


	300 cm	300 cm	300 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	● noir	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Ref.	1001512	145300	145302

Rail 3 allumages en saillie
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage




145670
1001520
145674

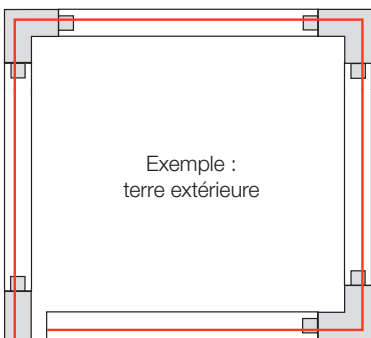


145670
1001520
145674

145680
1001521
145684

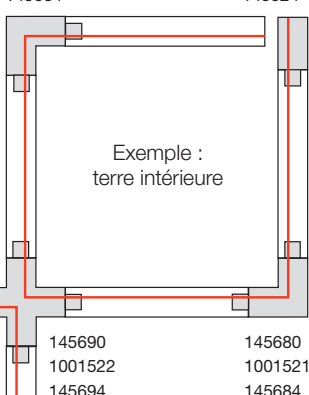

145520
1001514
145524

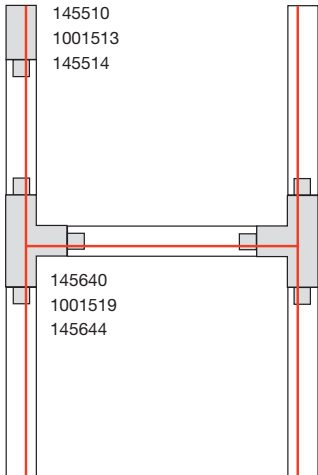

145510
1001513
145514

145630
1001518
145634

145680
1001521
145684

145520
1001514
145524

145680
1001521
145684



Alimentation 3 all., terre à gauche

16 A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm
• Terre à gauche


- noir Ref. 145510
- blanc Ref. 1001513
- gris Ref. 145514



Alimentation 3 all., terre à droite

16 A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm
• Terre à droite

- noir Ref. 145520
- blanc Ref. 1001514
- gris Ref. 145524



Alimentation centrale 3 all.

16 A max. | plastique
L : 13 cm | l : 3,6 cm | H : 3,6 cm

- noir Ref. 145530
- blanc Ref. 1001515
- gris Ref. 145534



Connecteur longitudinal 3 all. avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 19,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

- noir Ref. 145660
- blanc Ref. 1001517
- gris Ref. 145664

**Connecteur longitudinal 3 all.**

16 A max. | plastique
L : 5,8 cm | l : 1,5 cm | H : 2,6 cm

● noir	Ref.	145560
○ blanc	Ref.	1001516
● gris	Ref.	145564

**Connecteur en L 3 all., terre intérieure, avec possibilité d'alimentation**

16 A max. | plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	145680
○ blanc	Ref.	1001521
● gris	Ref.	145684

**Connecteur en L 3 all., terre extérieure, avec possibilité d'alimentation**

16 A max. | plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	145670
○ blanc	Ref.	1001520
● gris	Ref.	145674

**Connecteur en T 3 all., terre intérieure, à gauche, avec possibilité d'alimentation**

16 A max. | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	145630
○ blanc	Ref.	1001518
● gris	Ref.	145634

**Connecteur en T 3 all., terre intérieure, à droite, avec possibilité d'alimentation**

16 A max. | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	145640
○ blanc	Ref.	1001519
● gris	Ref.	145644

**Connecteur en X 3 all., avec possibilité d'alimentation**

16 A max. | plastique
L : 26 cm | l : 26 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	145690
○ blanc	Ref.	1001522
● gris	Ref.	145694

**Connecteur mécanique 3 all.**

10 cm | plastique
L : 10 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	145600
○ blanc	Ref.	1001523
● gris	Ref.	145604

**Connecteur flexible 3 all.**

16 A max. | plastique
L : 30,7 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	145580
○ blanc	Ref.	1001524
● gris	Ref.	145584

**Prise 3 all. (non vendue en France)**

6,3 A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 6,5 cm | H : 9 cm

● noir	Ref.	145700
○ blanc	Ref.	1001525

**Adaptateur pour suspension 3 all.**

10 A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

● noir	Ref.	145990
○ blanc	Ref.	1001542
● gris	Ref.	145994

**Clip de suspension 3 all.**

Aluminium
L : 5 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	145730
○ blanc	Ref.	1001530
● gris	Ref.	145734

**Patère universelle 3 all.**

16 A max. | plastique
H : 3,1 cm | Ø : 11,9 cm

● noir	Ref.	145830
○ blanc	Ref.	1001526
● gris	Ref.	145834

**Embout 3 all.**

Plastique
L : 3,6 cm | l : 1,7 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	145590
○ blanc	Ref.	1001527
● gris	Ref.	145594

**Suspension rigide 3 all.**

Plastique / acier
L : 60 cm | H : 63,5 cm

● noir	Ref.	145720
○ blanc	Ref.	1001529
● gris	Ref.	145724

**Suspension rigide 3 all.**

Plastique / acier
L : 120 cm | H : 122 cm

● noir	Ref.	145710
○ blanc	Ref.	1001528
● gris	Ref.	145714

**Filin de suspension pour rails 1 all., EUTRAC® et S-TRACK, 5 m (2 pièces)**

Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm

● nickel	Ref.	1002845
----------	------	----------------






EUTRAC®

Rail 3 allumages encastré



	200 cm	300 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	○ blanc
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Ref.	1001531	1001532

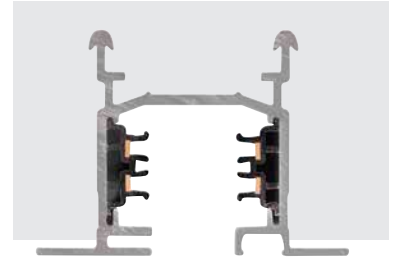

Alimentation 3 all., terre à gauche

16 A max. | plastique / acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Ref. **1001533**



Alimentation 3 all., terre à droite

16 A max. | plastique / acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Ref. **1001534**



Connecteur en X 3 all.

16 A max. | plastique / acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
• Terre à l'extérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Ref. **1001536**



Connecteur en X 3 all.

16 A max. | plastique / acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
• Terre à l'intérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Ref. **1001537**



Embout 3 all.

2,7 cm | plastique
L : 2,7 cm | l : 6 cm | H : 3,2 cm

○ blanc Ref. **1001538**



Connecteur longitudinal 3 all.

16 A max. | plastique / acier
L : 6,2 cm | l : 2,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc Ref. **1001539**



Clip ressort de montage 3 all.

2 cm | acier
L : 2 cm | l : 1 cm | H : 2,5 cm

● gris Ref. **145551**



Adaptateur 3 allumages

10 A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

○ blanc Ref. **1001542**




1008271



PURI 2.0 Tube

3 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	1008266
● noir / or	1008267
○ blanc	1008268




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h



Ref. : 1005077

PURI 2.0 Cone

3 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	1008269
● noir / or	1008270
○ blanc	1008271




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h



Ref. : 1005077

PURI 2.0 Dome

3 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	1008272
● noir / or	1008273
○ blanc	1008274



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h



Ref. : 1005077




1008276



PURI 2.0 Tube

3 all., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	1008275
● noir / or	1008276
○ blanc	1008277




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077



PURI 2.0 Cone

3 all., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	1008278
● noir / or	1008279
○ blanc	1008280




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077



PURI 2.0 Dome

3 all., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	1008281
● noir / or	1008282
○ blanc	1008283



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : 1005077



1008271 + 1002819





PURI 2.0 Tube

Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
● noir	1008214
○ blanc	1008213
● or	1008216
● gris	1008215
● bronze	1008217
● alu brossé	1008376

PURI 2.0 Cone

Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
● noir	1008219
○ blanc	1008218
● or	1008221
● gris	1008220
● bronze	1008222
● alu brossé	1008377

PURI 2.0 Dome

Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
● noir	1008224
○ blanc	1008223
● or	1008226
● gris	1008225
● bronze	1008227
● alu brossé	1008378

153560

MENSEN DIE ZICH ELKE DAG KUNNEN GEVEN..
ZIJ ZIJN DE MENSEN DIE IK BEWONDER.
ZE ZIJN ECHTE MENSEN.

-Marco Pierre White-


Succes is geboren uit arrogantie,
maar grootheid komt uit nederigheid.





PURI TRACK

3 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz

Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Anneau déco inclus



Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	153560
○ blanc	153561
● gris	153564



GU10 | 6 W | 36°

360 lm | 2200-2700 K | CEE = G

6 kWh/1000 h



Ref. : **1005273**



GU10 | 5 W | 36°

420 lm | 2200-6500 K | CEE = F


5 kWh/1000 h



Ref. : **1010470**

GRIP! M

3 all., DALI, Ø 4,3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus



Down 1810 lm | 2700 K
Down 1900 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● noir / or 1810 lm 2700 K	1008436
● noir / or 1900 lm 3000 K	1008438
○ blanc / noir 1810 lm 2700 K	1008435
○ blanc / noir 1900 lm 3000 K	1008437



Article	Ref.
Anneau déco	
○ blanc	1008492
● noir	1008493
● nickel	1008494
● or	1008495

GRIP! M

3 all., DALI, Ø 4,3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus



Down 1000 lm | 2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.
● noir / or	1008440
○ blanc / noir	1008439



Article	Ref.
Anneau déco	
○ blanc	1008492
● noir	1008493
● nickel	1008494
● or	1008495


1008437





GRIP! M

3 all., PHASE, Ø 4,3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus



Down 1810 lm | 2700 K
Down 1900 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● noir / or 1810 lm 2700 K	1008442
● noir / or 1900 lm 3000 K	1008444
○ blanc / noir 1810 lm 2700 K	1008441
○ blanc / noir 1900 lm 3000 K	1008443



Article	Ref.
Anneau déco	
○ blanc	1008492
● noir	1008493
● nickel	1008494
● or	1008495

GRIP! M

3 all., PHASE, Ø 4,3 cm



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus



Down 1000 lm | 2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.
● noir / or	1008446
○ blanc / noir	1008445




Article	Ref.
Anneau déco	
○ blanc	1008492
● noir	1008493
● nickel	1008494
● or	1008495





GRIP! L

3 all., QPAR51, Ø 5,7 cm



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus



Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir / or	1008453
○ blanc / noir	1008452 ●



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kWh/1000 h



Ref. : 1005080



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h



Ref. : 1010470

GRIP! M

Anneau déco Ø 4,0 cm



Ø : 4 cm
H : 1,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
● noir	1008493
○ blanc	1008492
● or	1008495
● nickel	1008494

GRIP! L

Anneau déco Ø 5,4 cm



Ø : 5,4 cm
H : 2,05 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
● noir	1008497
○ blanc	1008496
● or	1008499
● nickel	1008498



Vous avez trouvé l'inspiration ?

Vous avez trouvé l'inspiration sur le site web NUMINOS® et avez finalisé votre scénario d'éclairage dans le configurateur ? Toutes les caractéristiques techniques sont déjà pré-paramétrées de façon optimale.

NUMINOS®

Configuration en ligne automatisée.

Trouver le spot pour rail adéquat en quelques clics – avec le configurateur en ligne SLV NUMINOS®, c'est possible.

NUMINOS® est un système complet de luminaires parfaitement coordonnés qui offre des propriétés d'éclairage variées et un design moderne pour toutes les applications. Notre configurateur en ligne vous aide à sélectionner le luminaire idéal pour votre projet parmi un large choix de tailles, diamètres, puissances, réflecteurs et angles de rayonnement.

En plus des spots pour rails 3 allumages, NUMINOS® propose également des plafonniers et suspensions fixes ou orientables.



Accédez ici au configurateur en ligne SLV NUMINOS®:
www.numinos.SLV.com

LUMINAIRES



Disponible en trois tailles de boîtier (65x155 mm, 85x175 mm, 100x203 mm) avec module LED haute performance en trois températures de couleurs (2700 K, 3000 K, 4000 K).

Grâce au driver LED intégrée (compatible coupure de phase, DALI), tous les spots sont adaptés à un raccordement direct au réseau 230 V.

Sélection de réflecteurs à angles de rayonnement de 24 °, 36 ° ou 60°.

NUMINOS®

Les spots NUMINOS® sont disponibles en plafonniers fixes ou orientables, suspensions et spots pour rails 3 allumages.




Encore des doutes ?

Scannez-moi pour constater en vidéo la simplicité de configuration des luminaires NUMINOS®.



NUMINOS® S 3 all., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA

Puissance totale : 8 W

Matière : aluminium

Coloris

Toutes les variantes S


Toutes les variantes S DALI

Remarque :


Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre



Article	Ref.
Anneau frontal S	
○ blanc	1006167
● cuivre	1008140
● or	1008144



● noir




○ blanc



					Ref.	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004074	
			36°	16	1004075	
			60°	19	1004076	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004082 *	
			36°	16	1004083 *	
			60°	19	1004084 *	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004090 *	
			36°	16	1004091 *	
			60°	19	1004092 *	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004362	
			36°	16	1004363	
			60°	19	1004364	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004370 *	
			36°	16	1004371 *	
			60°	19	1004372 *	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004378 *	
			36°	16	1004379 *	
			60°	19	1004380 *	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004078	
			36°	16	1004079	
			60°	19	1004080	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004086 *	
			36°	16	1004087 *	
			60°	19	1004088 *	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004094 *	
			36°	16	1004095 *	
			60°	19	1004096 *	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004366	
			36°	16	1004367	
			60°	19	1004368	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004374 *	
			36°	16	1004375 *	
			60°	19	1004376 *	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004382 *	
			36°	16	1004383 *	
			60°	19	1004384 *	

NUMINOS® M 3 all., PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

Coloris
Toutes les variantes M
Toutes les variantes M DALI


Remarque :
Anneau décoratif également
disponible en coloris blanc,
or et cuivre



Article	Ref.
Anneau frontal M	
○ blanc	1006168
● cuivre	1008141
● or	1008145



● noir




○ blanc



					Ref.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004170	
			36°	16	1004171	
			60°	22	1004172	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004178 *	
			36°	16	1004179 *	
			60°	22	1004180 *	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004186 *	
			36°	16	1004187 *	
			60°	22	1004188 *	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004458	
			36°	16	1004459	
			60°	22	1004460	
 	3000 K	1800 lm	24°	16	1004466 *	
			36°	16	1004467 *	
			60°	22	1004468 *	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004474 *	
			36°	16	1004475 *	
			60°	22	1004476 *	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004174	
			36°	16	1004175	
			60°	22	1004176	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004182 *	
			36°	16	1004183 *	
			60°	22	1004184 *	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004190 *	
			36°	16	1004191 *	
			60°	22	1004192 *	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004462 *	
			36°	16	1004463 *	
			60°	22	1004464 *	
 	3000 K	1800 lm	24°	16	1004470 *	
			36°	16	1004471 *	
			60°	22	1004472 *	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004478 *	
			36°	16	1004479 *	
			60°	22	1004480 *	

NUMINOS® L 3 all., PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
 Puissance totale : 20 W
 Matière : aluminium

Coloris
 Toutes les variantes L
 Toutes les variantes L DALI


Remarque :
 Anneau décoratif également
 disponible en coloris blanc,
 or et cuivre



Article	Ref.
Anneau frontal L	
○ blanc	1006169
● cuivre	1008142
● or	1008146



● noir




○ blanc



					Ref.	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004266	
			36°	16	1004267	
			60°	19	1004268	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004274	
			36°	16	1004275	
			60°	19	1004276	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004282 *	
			36°	16	1004283 *	
			60°	19	1004284 *	
 	2700 K	2300 lm	24°	16	1004554 *	
			36°	16	1004555 *	
			60°	19	1004556 *	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004562 *	
			36°	16	1004563 *	
			60°	19	1004564 *	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004570 *	
			36°	16	1004571 *	
			60°	19	1004572 *	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004270 *	
			36°	16	1004271 *	
			60°	19	1004272 *	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004278 *	
			36°	16	1004279 *	
			60°	19	1004280 *	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004286 *	
			36°	16	1004287 *	
			60°	19	1004288 *	
 	2700 K	2300 lm	24°	16	1004558 *	
			36°	16	1004559 *	
			60°	19	1004560 *	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004566 *	
			36°	16	1004567 *	
			60°	19	1004568 *	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004574 *	
			36°	16	1004575 *	
			60°	19	1004576 *	

NUMINOS® XL 3 all., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
 Puissance totale : 28 W
 Matière : aluminium

Coloris
 Toutes les variantes XL
 Toutes les variantes XL DALI


Remarque :
 Anneau décoratif également
 disponible en coloris blanc,
 or et cuivre



Article	Ref.
Anneau frontal XL	
○ blanc	1006170
● cuivre	1008143
● or	1008147



● noir





○ blanc



					Ref.	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005723 *	
			36°	16	1005724 *	
			60°	22	1005725	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005729 *	
			36°	16	1005730 *	
			60°	22	1005731	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005735 *	
			36°	16	1005736 *	
			60°	22	1005737	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005795 *	
			36°	16	1005796 *	
			60°	22	1005797	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005801 *	
			36°	16	1005802 *	
			60°	22	1005803	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005807 *	
			36°	16	1005808 *	
			60°	22	1005809 *	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005726 *	
			36°	16	1005727 *	
			60°	22	1005728	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005732 *	
			36°	16	1005733 *	
			60°	22	1005734	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005738 *	
			36°	16	1005739 *	
			60°	22	1005740	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005798 *	
			36°	16	1005799 *	
			60°	22	1005800	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005804 *	
			36°	16	1005805 *	
			60°	22	1005806	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005810 *	
			36°	16	1005811 *	
			60°	22	1005812 *	

NUMINOS® ZOOM M

3 all., PHASE

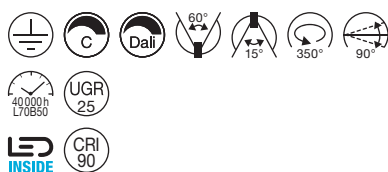


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


Coloris

Toutes les variantes M

Toutes les variantes M DALI



● noir



○ blanc



Ref.



2700 K	680 – 1650 lm
3000 K	750 – 1800 lm
4000 K	780 – 1900 lm

15° – 60°

25

1006108

1006110

1006112



2700 K	680 – 1650 lm
3000 K	750 – 1800 lm
4000 K	780 – 1900 lm

15° – 60°

25

1006114

1006116

1006118



2700 K	680 – 1650 lm
3000 K	750 – 1800 lm
4000 K	780 – 1900 lm

15° – 60°

25

1006109

1006111

1006113



2700 K	680 – 1650 lm
3000 K	750 – 1800 lm
4000 K	780 – 1900 lm

15° – 60°

25

1006115

1006117

1006119



1007665






UNIVERSAL TRACKSPOT M

3 all., 12/16/20/24 W,
927/930/940 24°...60°



NEW



220-240 V ~50/60 Hz |
300 / 400 / 500 / 600 mA
Puissance totale : 12 / 16 / 20 / 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Angle de rayonnement variable : 24°-60°



2000 lm | 2700 K | 2200 lm | 3000 K | 2150 lm | 4000 K


Coloris	Ref.
● noir	1007655 ●
○ blanc	1007654 ●

UNIVERSAL TRACKSPOT L

3 all., 24/28/32/36 W,
927/930/940 24°...60°



NEW



220-240 V ~50/60 Hz |
600 / 700 / 800 / 900 mA
Puissance totale : 24 / 28 / 32 / 36 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Angle de rayonnement variable : 24°-60°



2900 lm | 2700 K | 3300 lm | 3000 K | 3200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	1007657 ●
○ blanc	1007656 ●


1004772





ONE 40 TRACK

3 all., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Puissance totale : 15,2 W

Matière : aluminium



670lm|4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	1004772


1007646





NOBLO® SPOT


3 all., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

NOBLO® SPOT

3 all., PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Fonction Dim-to-Warm (2000-3000 K)



740 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K | 760 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	1007644
● noir 3000 K	1007646
● noir 4000 K	1007648*
○ blanc 2700 K	1007645
○ blanc 3000 K	1007647
○ blanc 4000 K	1007649*



Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	1008482
○ blanc	1008483
● or	1008484
● gris	1008485
● bronze	1008486
● cuivre	1008487



30 lm | 2000 K – 450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	1007355
○ blanc	1007356



Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	1008482
○ blanc	1008483
● or	1008484
● gris	1008485
● bronze	1008486
● cuivre	1008487





SIGHT EVO

3 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SIGHT EVO


3 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SIGHT EVO

3 all.

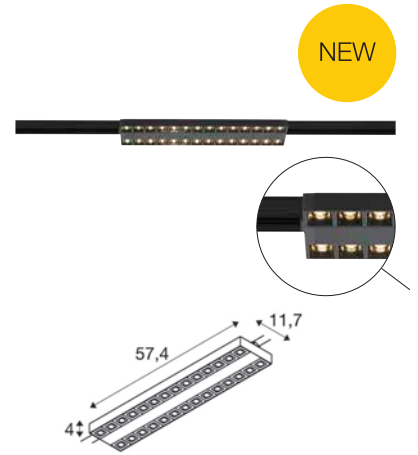

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



Down 2250 lm | 3000 K | 2250 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	1010146
● noir 4000 K	1010147
○● blanc / noir 3000 K	1010144
○● blanc / noir 4000 K	1010145



Down 3200 lm | 3000 K | 3200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	1010150
● noir 4000 K	1010151
○● blanc / noir 3000 K	1010148
○● blanc / noir 4000 K	1010149



Down 3250 lm | 3000 K | 3350 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	1010154
● noir 4000 K	1010155
○● blanc / noir 3000 K	1010152
○● blanc / noir 4000 K	1010153






SIGHT EVO

3 all., DALI



NEW

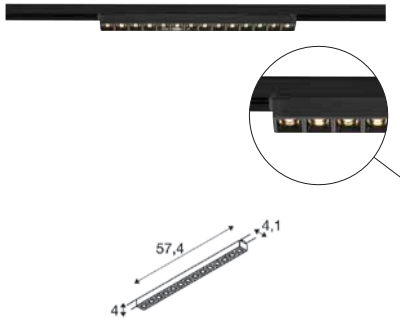


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SIGHT EVO

3 all., DALI



NEW

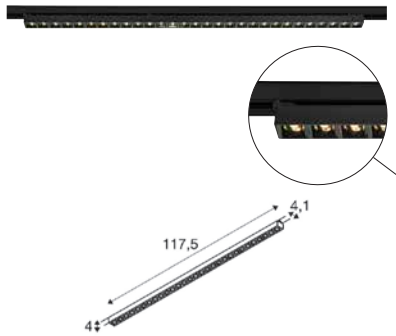


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SIGHT EVO

3 all., DALI



NEW

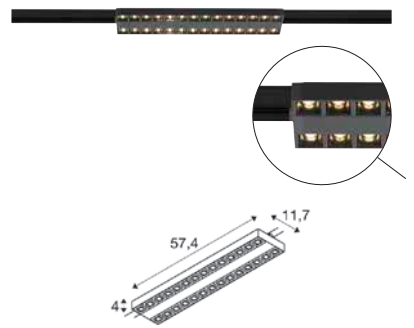

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)



Down 2250 lm | 3000 K | 3200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	1010158
● noir 4000 K	1010159*
○● blanc / noir 3000 K	1010156
○● blanc / noir 4000 K	1010157*



Down 3200 lm | 3000 K | 3200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	1010383
● noir 4000 K	1010384
○● blanc / noir 3000 K	1010381
○● blanc / noir 4000 K	1010382



Down 3250 lm | 3000 K | 3350 lm | 4000 K



Coloris	Ref.
● noir 3000 K	1010387
● noir 4000 K	1010388
○● blanc / noir 3000 K	1010385
○● blanc / noir 4000 K	1010386

SIGHT PANEL

3 all.

SIGHT PANEL

3 all., DALI

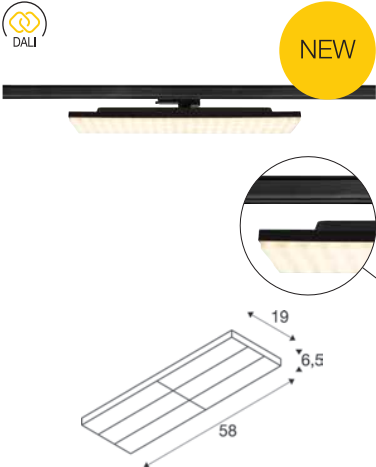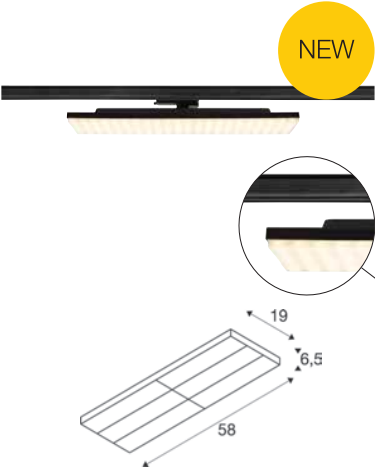

220-240 V ~50/60 Hz |
210 / 260 / 310 / 380 mA
Puissance totale : 38/48 /58 / 72 W



220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Puissance totale : 65 W



38 W	6300 lm 3000 K
	6500 lm 4000 K
48 W	7700 lm 3000 K
	7950 lm 4000 K
58 W	9000 lm 3000 K
	9350 lm 4000 K
72 W	10800 lm 3000 K
	11350 lm 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	1009146
● noir 4000 K	1009148
○ blanc 3000 K	1009147
○ blanc 4000 K	1009149



Down	10100 lm 3000 K	11600 lm 4000 K
------	-------------------	-------------------


Coloris	Ref.
● noir 10 100 lm 3000 K	1009150
● noir 11 600 lm 4000 K	1009152
○ blanc 10 100 lm 3000 K	1009151
○ blanc 11 600 lm 4000 K	1009153





SIGHT EASY

3 all., DALI



220-240 V ~50/60 Hz |
250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 / 49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE




41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	1008728
● noir 4000 K	1008730
○ blanc 3000 K	1008729
○ blanc 4000 K	1008731

SIGHT EASY

3 all.



220-240 V ~50/60 Hz |
250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 / 49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium




41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	1008676
● noir 4000 K	1008678
○ blanc 3000 K	1008677
○ blanc 4000 K	1008679

SIGHT TRACK

3 all., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique




3000 lm|3000 K | 3000 lm|4000 K

Coloris	Ref.
● noir	1005397
○ blanc	1005399

SIGHT TRACK

3 all.




220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acrylique



3000 lm|3000 K | 3000 lm|4000 K

Coloris	Ref.
● noir	1005400
○ blanc	1005401
● gris	1005402

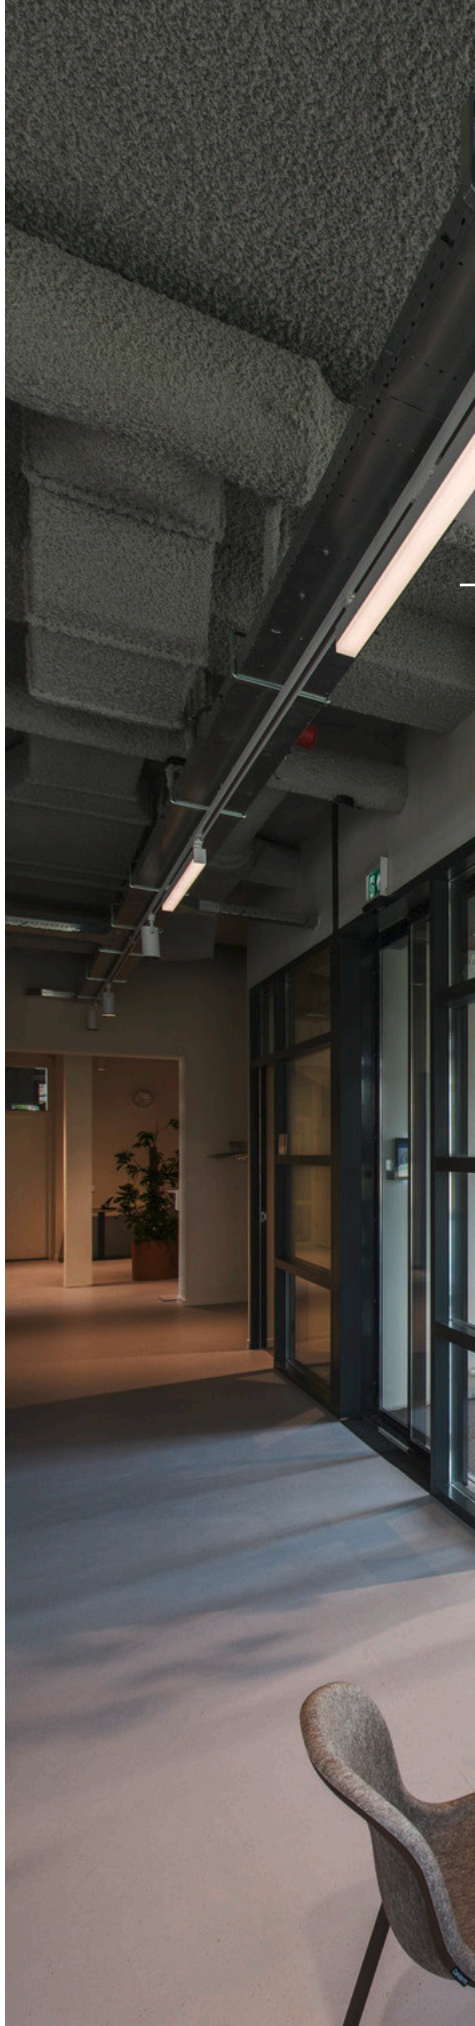




1005399



SIGHT MOVE

3 all., DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)




2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 lm 3000 K	1004690
● noir 3100 lm 4000 K	1004692
○ blanc 2700 lm 3000 K	1004691
○ blanc 3100 lm 4000 K	1004693

SIGHT MOVE

3 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 lm 3000 K	1004686
● noir 3100 lm 4000 K	1004688
○ blanc 2700 lm 3000 K	1004687
○ blanc 3100 lm 4000 K	1004689

1009139




1009141





PARA CONE 14

3 all., GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir / or	1008055
○ blanc / or	1008056
○ cuivre / blanc	1008057
● alu brossé	1009139




GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kWh/1000 h

Ref. : 1006321



PARA CONE 14

3 all., PD, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir / or	1008061
○ blanc / or	1008062
○ cuivre / blanc	1008063
● alu brossé	1009141



GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kWh/1000 h

Ref. : 1006321



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : 1010470





1006157



1006160



PARA CONE GL

3 all., GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre



Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	1006157
○ blanc	1006158




GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : 1006321



PARA CONE GL

PD, GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu
- Les accessoires compatibles sont disponibles en page 603



Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	1006159
○ blanc	1006160



GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : 1006321



1008541





FORCHINI M 40 TRACK

3 all., PD, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium



Douille : 1xE27 Ø max. : 6,8 cm L : 15,2 cm

Coloris	Ref.
● noir / or	1008541



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h



Ref. : 1005303



E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h




Ref. : 1010486



1008171

LIGHT EYE® 90

3 all., PD, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier



Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Ref.
● noir	1008170
○ blanc	1008171



GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kWh/1000 h



Ref. : 1005080



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h




Ref. : 1010470



LIGHT EYE® 150


3 all., PD, QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

LIGHT EYE® 150

3 all., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

LIGHT EYE® 90

Anneau déco



Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier/plastique

Coloris	Ref.
● noir	1008186
○ blanc	1008187
● or	1008188
● chrome	151049



Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.
● noir	1008176
○ blanc	1008177



GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : 1005298



Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.
● noir	1008184
○ blanc	1008185



GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : 1005298



LIGHT EYE® 150


Anneau déco Ø 13,6 cm



Ø : 13,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : acier/plastique

Coloris	Ref.
● noir	1008189
○ blanc	1008190
● or	1008192
● chrome	1008191

EURO SPOT TRACK 3 all., QPAR111



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium




Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	153420
○ blanc	153421

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | CEE = G
13 kW/1000 h

Ref. : 1005275

EURO SPOT TRACK 3 all., QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	153850
○ blanc	153851

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h


Ref. : 1005077



153850



EURO CUBE
3 all.



220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium



2470 lm | 3000 K
2740 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	152750
● noir 4000 K	152780
○ blanc 3000 K	152751
○ blanc 4000 K	152781

1010246





KALU 2.0

3 all., PHASE

KALU 2.0

3 all., DALI




KALU TRACK

3 all., QPAR111

NEW



NEW



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique



1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	1010234
● noir 3000 K	1010240
● noir 4000 K	1010246
○ blanc 2700 K	1010236
○ blanc 3000 K	1010242
○ blanc 4000 K	1010248

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	1010237
● noir 3000 K	1010243
● noir 4000 K	1010249
○ blanc 2700 K	1010239
○ blanc 3000 K	1010245
○ blanc 4000 K	1010251

Coloris	Ref.
● noir	152610
○ blanc	152611



GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kW/1000 h



Ref. : 1005297



Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	1010136
○ blanc	1010135
● or	1010138
● cuivre	1010139
Réflecteur	
○ transparent 15°	1010140
○ transparent 24°	1010141
○ transparent 36°	1010142
○ transparent 60°	1010143




Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	1010136
○ blanc	1010135
● or	1010138
● cuivre	1010139
Réflecteur	
○ transparent 15°	1010140
○ transparent 24°	1010141
○ transparent 36°	1010142
○ transparent 60°	1010143



152960

BIMA

3 all., single, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
● noir	152240
○ blanc	152241
● gris	152242



152240



GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h



Ref. : 1005273



GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h




Ref. : 1010470



BIMA

3 all., double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
● noir	152230
○ blanc	152231
● gris	152232




GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h



Ref. : 1005077

HELIA 50 TRACK

3 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium




920 lm | 3000 K
970 lm

Coloris	Ref.
● noir 920 lm	152960
○ blanc 970 lm	152961

ENOLA® C TRACK

3 all.




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium



1040 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	152430
○ blanc	152431

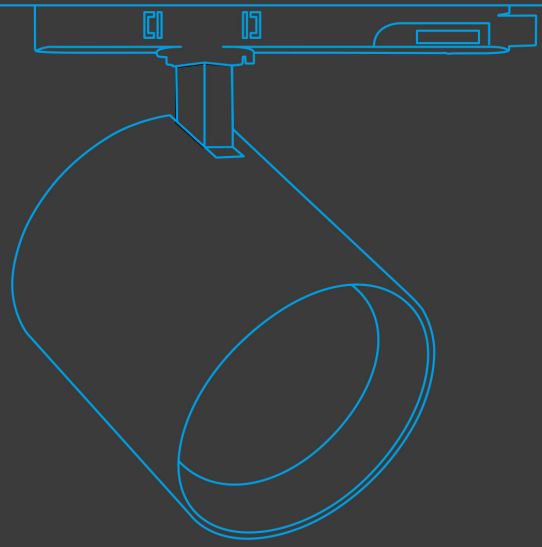

TRACKSPOT

Spots pour rails 3 allumages SLVtec

La série TRACKSPOT séduit par son design épuré et intemporel et son efficacité impressionnante. Le projecteur 3 allumages TRACKSPOT est le choix idéal pour les projets commerciaux exigeants, pour lesquels une efficacité élevée et une consommation d'énergie minimale sont des priorités. Ce luminaire offre une solution d'éclairage parfaitement adaptée aux petits et grands espaces commerciaux. Cette flexibilité permet une intégration harmonieuse dans divers concepts d'aménagement.


TRACKSPOT V..... 82





TRACKSPOT C..... 84



TRACKSPOT P..... 86

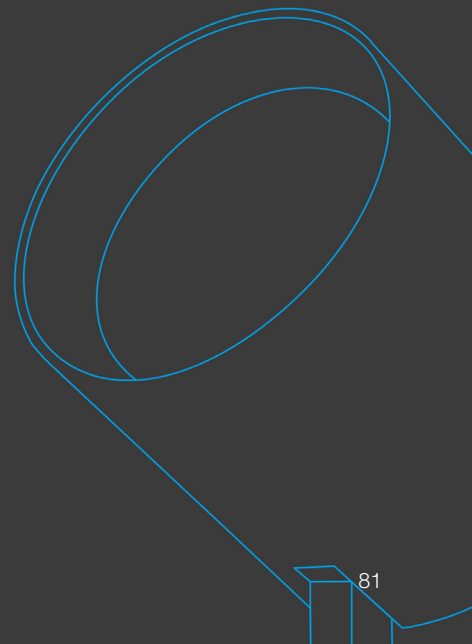

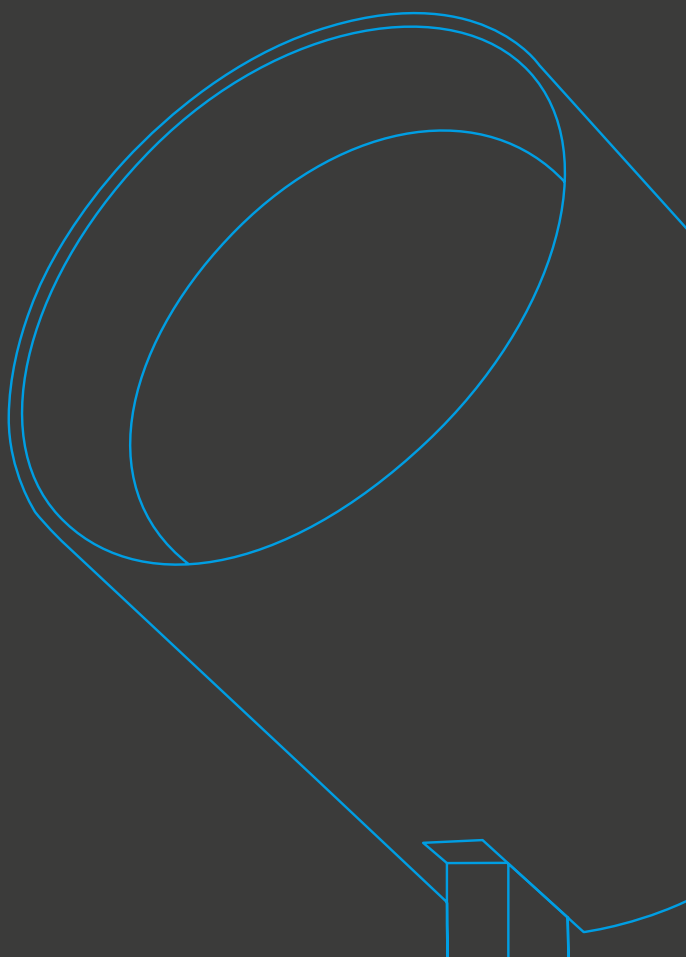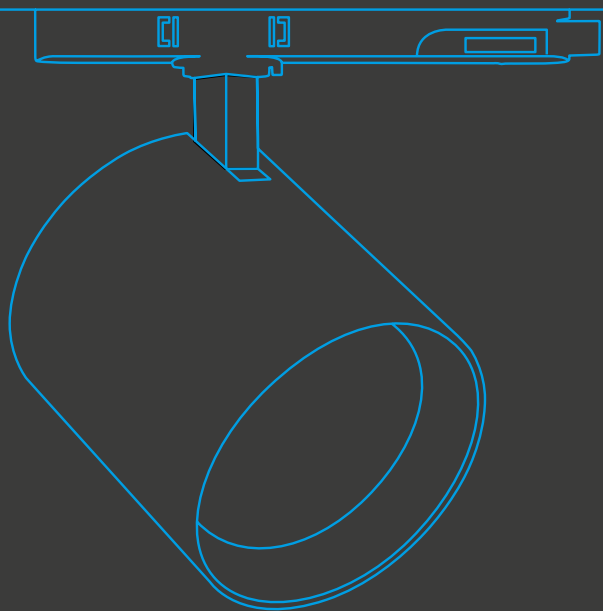

Avec angle de diffusion
de 36° ou 50°


TRACKSPOT

AVANTAGES DU PRODUIT

54 variantes produit – pour une flexibilité maximale et une adaptation parfaite

Excellente qualité de lumière et rendu des couleurs grâce à un **IRC > 90**

Design sobre et intemporel

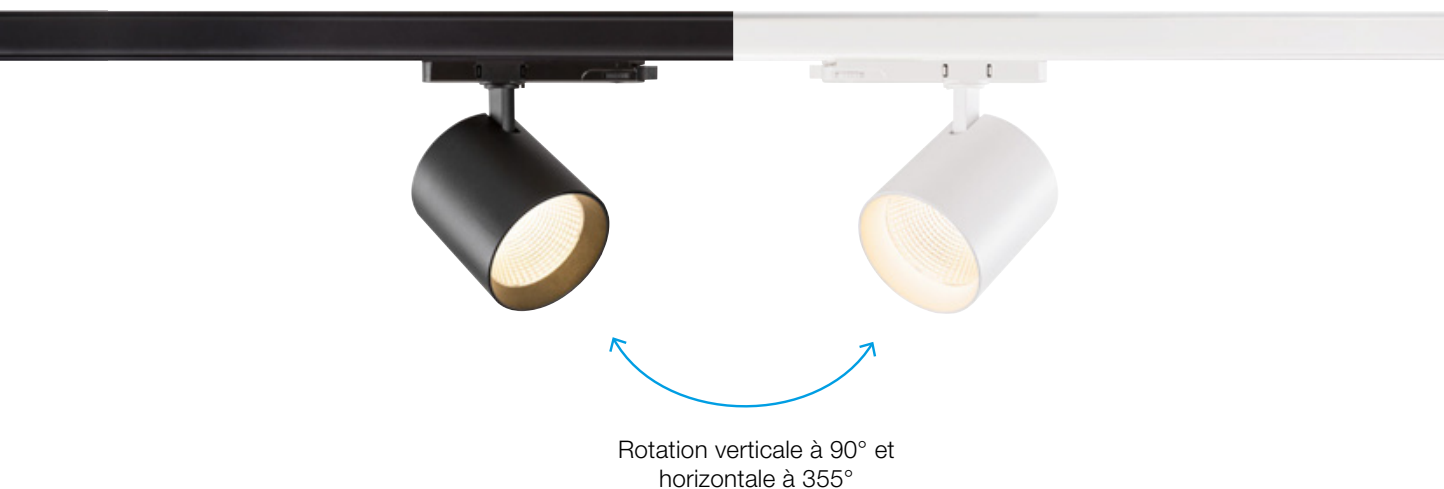


VARIANTES PRODUIT

	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Durée de vie	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Efficacité lumineuse	jusqu'à 130 lm/W	jusqu'à 152 lm/W	jusqu'à 170 lm/W
IRC	>90	>90	>90
Pilotage	On / Off	On / Off	On / Off

TRACKSPOT

INTÉRIEUR

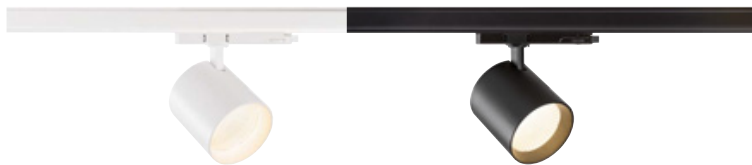


TRACKSPOT V



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 930, 36°, blanc	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 930, 36°, noir	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 930, 50°, blanc	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 930, 50°, noir	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 940, 36°, blanc	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 940, 36°, noir	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 940, 50°, blanc	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 18 W, 940, 50°, noir	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 930, 36°, blanc	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 930, 36°, noir	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 930, 50°, blanc	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 930, 50°, noir	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 940, 36°, blanc	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 940, 36°, noir	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 940, 50°, blanc	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 all., 32 W, 940, 50°, noir	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008844	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008845	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008846	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008847	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008848	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008849	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008850	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008851	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008852	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008853	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008854	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008855	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008856	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008857	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008858	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008859	110,00

Vous trouverez les rails 3 allumages compatibles sur slv.com et dans le catalogue BIG WHITE en cours®



TRACKSPOT


INTÉRIEUR

TRACKSPOT C



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 930, 36°, blanc	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 930, 36°, noir	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 930, 50°, blanc	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 930, 50°, noir	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 940, 36°, blanc	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 940, 36°, noir	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 940, 50°, blanc	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 17 W, 940, 50°, noir	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 930, 36°, blanc	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 930, 36°, noir	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 930, 50°, blanc	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 930, 50°, noir	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 940, 36°, blanc	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 940, 36°, noir	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 940, 50°, blanc	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 all., 29 W, 940, 50°, noir	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008860	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008861	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008862	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008863	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008864	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008865	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008866	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008867	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008868	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008869	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008870	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008871	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008872	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008873	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008874	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008875	120,00

Vous trouverez les rails 3 allumages compatibles sur slv.com et dans le catalogue BIG WHITE en cours®



TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT P




IP20



IK03

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
TRACKSPOT P 3 ALL. 33 930 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 33 930 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 33 930 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 33 930 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 930 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 930 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 34 940 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010591
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010592
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010593
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010594
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010599
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010600
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010601
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010602
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010607
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010608
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010609
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010610

Vous trouverez les rails 3 allumages compatibles sur slv.com et dans le catalogue BIG WHITE en cours®



TRACKSPOT

INTÉRIEUR



TRACKSPOT P




IP20



IK03

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux max.	Efficacité lumineuse	Température de couleur
TRACKSPOT P 3 ALL. 56 930 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 56 930 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 57 940 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 57 940 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 56 930 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 56 930 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 56 940 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 57 940 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 57 930 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 57 930 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 58 940 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 ALL. 58 940 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K

*S = en stock
O = sur commande



	IRC	UGR				Pilotage	Éclairage de secours possible	Disponibilité*	Ref.
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010595
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010596
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010597
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010598
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010603
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010604
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010605
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010606
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010611
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010612
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010613
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010614

Vous trouverez les rails 3 allumages compatibles sur slv.com et dans le catalogue BIG WHITE en cours®





SIGNIFICATION DES SYMBOLES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les symboles ci-contre indiquent si les **sources lumineuses et ballasts** peuvent ou non être remplacés par l'utilisateur final ou un technicien spécialisé **sans endommager durablement le luminaire**.



· LED à faire remplacer par un technicien spécialisé



Poids du produit en kilogrammes (kg)



Rotation et inclinaison en degrés :

- Plage de rotation
- Plage d'inclinaison



L'angle de rayonnement

décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus sa valeur est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.



Durée de vie et durabilité des LED facteur de conservation :
Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.



Variable avec :

- C = Variateur à coupure de phase descendant
- L = Variateur à coupure de phase ascendante
- DALI = Système de bus DALI



Nous vous enverrons la courbe photométrique du produit concerné sur simple demande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ



Classe de protection

- Classe de protection I / Prise de terre
- Classe de protection II / Isolation double ou renforcée

APPLICATION · MONTAGE



Indice de protection IP

Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.



Utilisation **uniquement** en intérieur

SYMBOLES SPÉCIAUX



Indique les produits
· avec **LED** intégrées



Connected Lighting

Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :
· DALI

Crédits photographiques

© SLV GmbH, 2026

© Chlorophylle | Adobe Stock



SLV fait partie des 5 % d'entreprises les mieux notées EcoVadis, en début d'année 2024, preuve de la solidité de son système de gestion de la durabilité.

SLV France

ZAC du Martelet – Bât B
88 rue Henri Dépaigneux
69400 LIMAS

Tél : 04 74 02 71 20



slv.com