



LE MEILLEUR MEDO® DE TOUS LES TEMPS

Solutions d'éclairage nouvelle génération



NOUVEAUX LUMINAIRES MEDO®

Design intemporel. Améliorations actuelles.

Comment améliorer encore un classique plein de modernité ? D'abord, en conservant ce que vous, nos clients et clientes, aimez particulièrement chez nos luminaires MEDO®. Leur design intemporel, leur qualité exceptionnelle et leur haut niveau de fonctionnalité. Mais nous avons également entendu vos souhaits.

Les nouveaux modèles MEDO® et MEDO® PRO vous offrent désormais une puissance et une efficacité importante. Ainsi, en plus de répondre à vos exigences, peut-être surpasseront-ils aussi vos attentes. Découvrez les meilleurs MEDO® de tous les temps.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA FAMILLE MEDO®

De nouvelles solutions pour les exigences les plus strictes.



MEDO®

- Interrupteur CCT 2700 K / 3000 K / 4000 K
- Quatre tailles de boîtiers en trois coloris
- Part de lumière indirecte plus importante
- Durée de vie prolongée et meilleure efficacité énergétique



Installation très facile et rapide grâce à l'EasyBase




MEDO® PRO

- Disponible en versions opale (UGR < 25) et prismatique (UGR < 19)
- Interrupteur CCT 3000 K / 4000 K
- L80/I10 – 50 000 h
- Subvention efficacité énergétique dès 120 lm/W
- Disponible en version DC sur demande



Un classique du design décliné en trois versions : MEDO®, MEDO® PRO et MEDO® PRO DC. Les nouveaux luminaires MEDO® vous proposent la solution idéale à toutes vos exigences personnelles en matière d'éclairage. Des pièces d'habitation cosy aux projets d'espaces commerciaux complexes – désormais, chaque situation a son MEDO®. Un indice de protection renforcé (IP 50) et un rendu des couleurs exceptionnel à IRC supérieur à 90 permettent d'élargir le champ d'action de la gamme MEDO®. De plus, grâce à l'EasyBase, l'installation est simple et rapide.

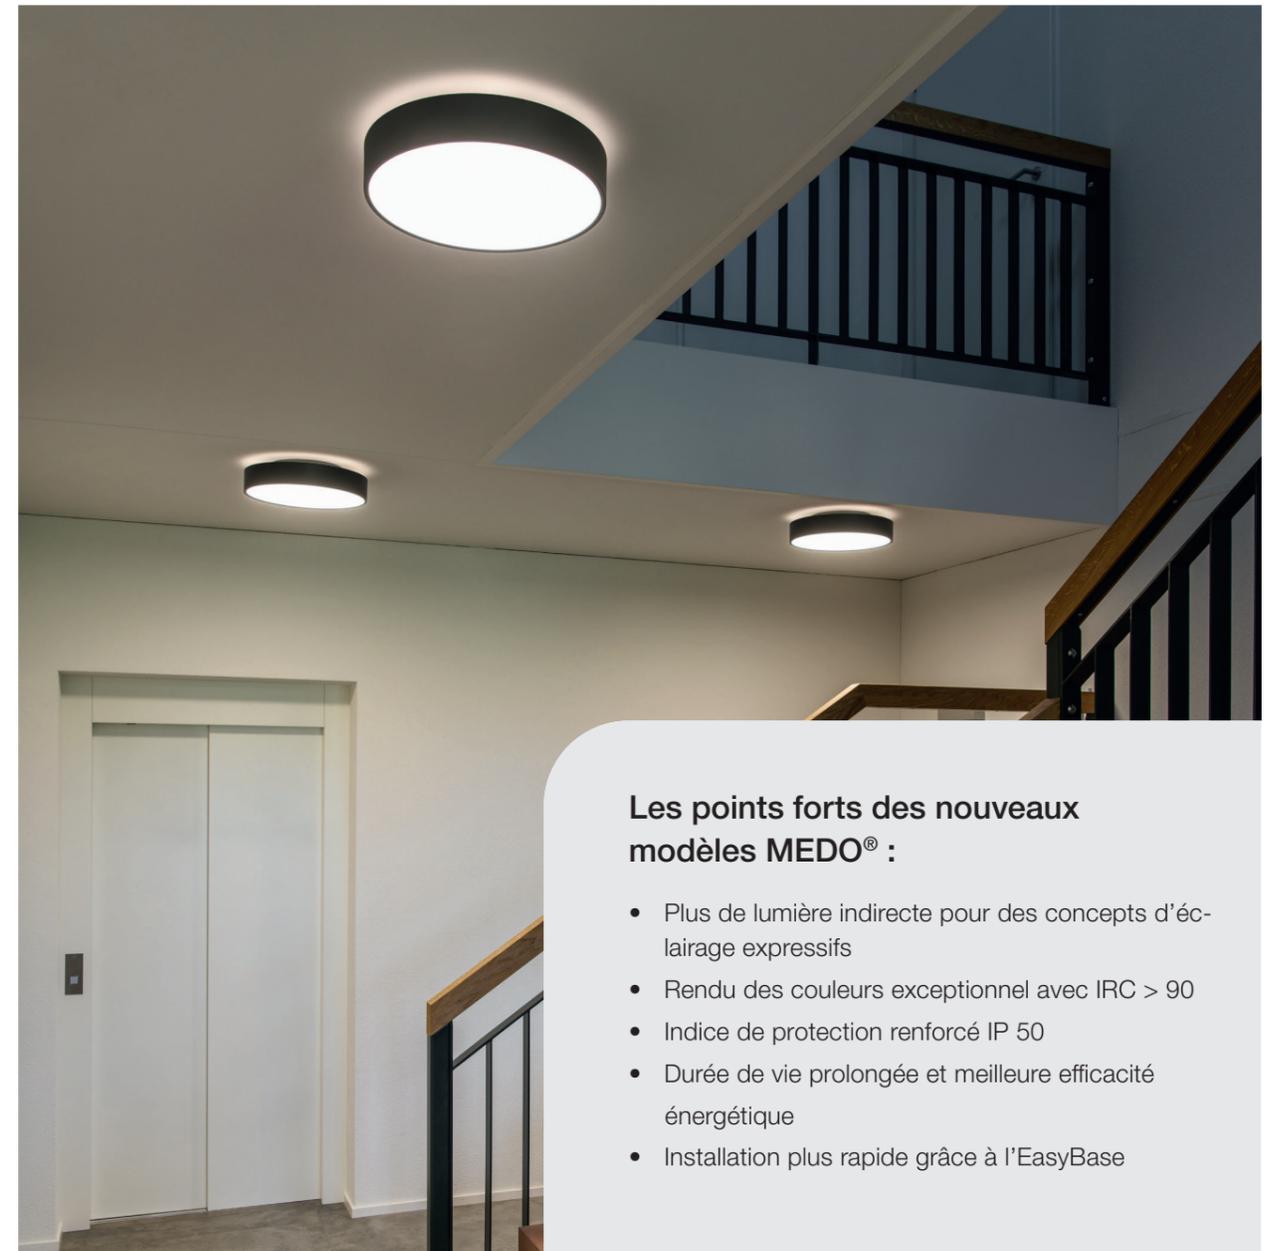

Les points forts des nouveaux modèles MEDO® :

- Plus de lumière indirecte pour des concepts d'éclairage expressifs
- Rendu des couleurs exceptionnel avec IRC > 90
- Indice de protection renforcé IP 50
- Durée de vie prolongée et meilleure efficacité énergétique
- Installation plus rapide grâce à l'EasyBase

Autres luminaires de la famille MEDO® :



MEDO® SQUARE



MEDO® EL, cadre de montage NEW



MEDO® RING NEW




MEDO® EL, sans cadre NEW




INSTALLATION PAR EasyBase

Plus rapide et facile que jamais.

Grâce à l'EasyBase, installer les nouveaux modèles MEDO® devient un jeu d'enfant. L'EasyBase sert de patron très pratique pour le perçage des trous, mais elle permet aussi de poser le luminaire facilement en un tournemain. Après avoir fixé votre EasyBase à l'emplacement souhaité et procédé au câblage, vous pouvez régler la température de couleur via l'interrupteur CCT situé sur l'appareil. Clipsez ensuite le luminaire en tenant compte des marquages verts. Eclairer une pièce à la perfection n'aura jamais été aussi simple.

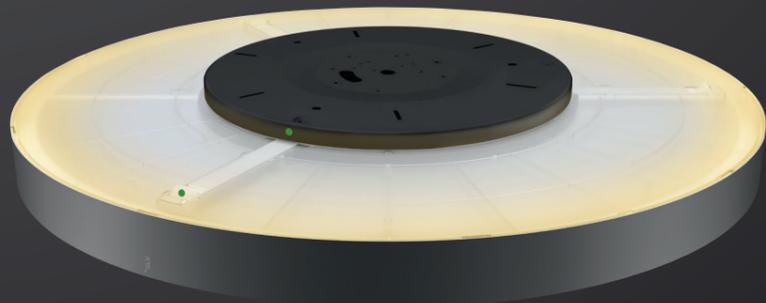

Scannez le QR code pour voir la vidéo d'installation MEDO®.

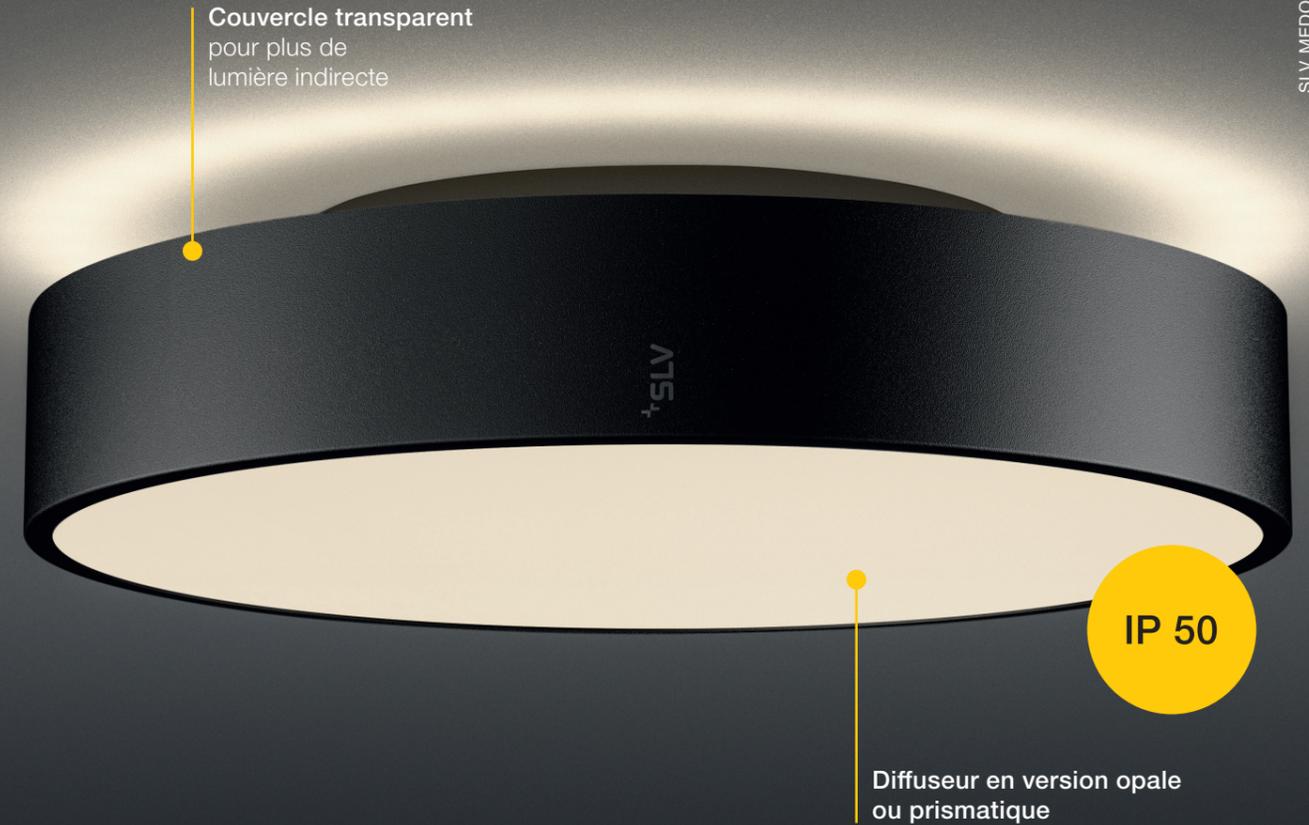


Installation rapide grâce à l'EasyBase.



1. Vissez l'EasyBase au plafond et faites le câblage




2. Sélectionnez la température de couleur à l'aide de l'interrupteur CCT

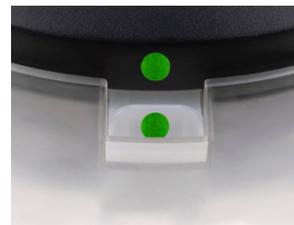

3. Alignez les marquages verts



4. Clipsez le luminaire*

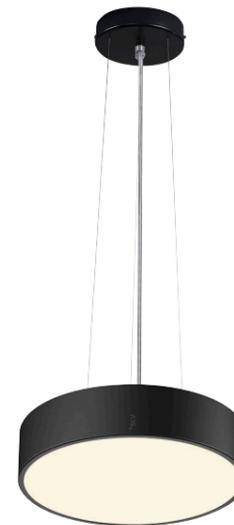

Tous les modèles MEDO® peuvent être utilisés comme suspensions. Ce type d'installation nécessite l'un des kits de suspension à commander séparément.


Variante	Couleur	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	●	135250
	○	135251
	●	135254
Kit de suspension 5 m	●	1001952
	○	1001950
	●	1001951

*Pour les modèles MEDO® 60 et 90, une chaîne de sécurité supplémentaire doit être installée, elle est incluse dans la livraison.

APERÇU MEDO®

- Installation rapide grâce à l'EasyBase
- Haute efficacité énergétique dès 120 lm/W
- Grâce à l'optique prismatique, convient également aux postes de travail exigeants (bureaux, salles de classe, etc.)

Les drivers LED ne sont pas fournis et doivent être commandés séparément.

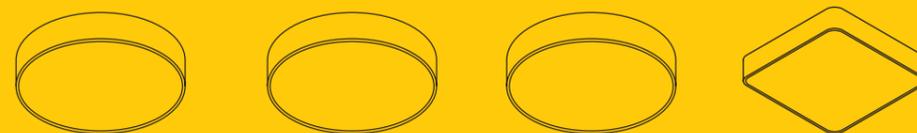

MEDO®
CW

MEDO® PRO
CW

MEDO® PRO
CW

MEDO®
CL, CARRÉ

MEDO®
RL, SANS CADRE | ENCASTRÉ


MEDO® RING
PD

Tailles	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90	60	30 40 60 90	60 90
UGR	22 25	19 25	19 25	22	19	25
Pilotage	Phase	Phase	DALI 2	1-10V DALI 2	*	Phase DALI 2
DC	-	-	✓	-	*	- ✓
Interrupteur CCT	2700K 3000K 4000K	3000K 4000K	3000K 4000K	-	3000K 4000K	3000K 4000K
EasyBase	✓	✓	✓	-	-	-
Subvention BEG	-	✓	✓	-	✓	✓
Kit de suspension	1,5 5 m (non incl.)	-	3 m (non incl.)			

*En fonction du driver



PLAFONNIERS

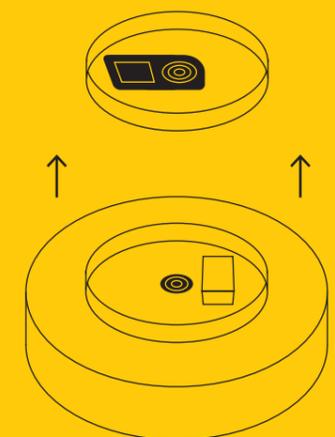

Sélectionnez la température de couleur via l'interrupteur CCT, puis enclenchez le luminaire en veillant aux marquages verts.

Les modèles MEDO® 60 et MEDO® 90 sont également sécurisés avec la chaîne de sécurité intégrée.



NOUVEAU MEDO® – UNE POLYVALENCE À TOUTE ÉPREUVE

Meilleure efficacité énergétique, durée de vie prolongée et part de lumière indirecte importante. Les trois élégants coloris de boîtier produisent des aménagements personnalisés, tout comme l'interrupteur CCT qui permet de choisir entre 2.700 K, 3.000 K et 4.000 K. Un indice de protection renforcé IP 50 et un indice de rendu des couleurs exceptionnel IRC > 90 vous assurent une qualité hors norme.



MEDO® 30, 40 ET 60 CW, PHASE

220-240V ~50/60Hz
Matière: aluminium / polystyrène (PS)

● Noir ○ Blanc ● Gris



MEDO® 90 CL, PHASE

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● Noir ○ Blanc ● Gris



Esthétique	Pilotage	Ø mm	Couleur	Ref.	Flux lumineux lm			Puissance W	Efficacité lm/W	UGR	SDCM	
					2.700 K	3.000 K	4.000 K					
Opale	Phase	280	●	1007316	1.050	1.100	1.200	12	100	≤25	110°	≤3
			○	1007317								
			●	1007318								
		380	●	1007319	2.100	2.200	2.350	20	118	≤25		
			○	1007320								
			●	1007321								
	600	●	1007322	4.050	4.250	4.550	39	117	≤22			
		○	1007323									
		●	1007324									
	900	●	1007325	8.300	8.700	9.350	79	118	≤22			
		○	1007326									
		●	1007327									

MEDO® 60





NOUVEAU MEDO® PRO – LA QUALITÉ DES EXIGENCES LES PLUS STRICTES

Le nouveau MEDO® PRO apporte des avantages tels que la compatibilité DALI et un interrupteur CCT pour une sélection flexible de la température de couleur entre 3000 K et 4000 K. Son IRC supérieur à 90 garantit un rendu de couleurs exceptionnel. Grâce à un choix entre diffuseur opale (UGR < 25) ou prismatique (UGR < 19), vous trouverez toujours la solution optimale pour votre projet.



MEDO® PRO 30, 40, 60 ET 90 PHASE OU DALI

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

● noir ○ blanc




Esthétique	Pilotage	Ø mm	Couleur	Ref.	Flux lumineux lm		Puissance W	Efficacité lm/W	UGR	SDCM	
					3.000 K	4.000 K					
Opale	DALI	280	● 1007286		1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○ 1007287								
		380	● 1007294		2.650	2.650	19	139			
			○ 1007295								
		600	● 1007302		5.450	5.500	39	141			
			○ 1007303								
	900	● 1007310		11.000	11.200	75	149				
		○ 1007311									
	Phase	280	● 1007290		1.350	1.350	10	135	≤25	110°	≤3
			○ 1007291								
		380	● 1007298		2.650	2.650	19	139			
			○ 1007299								
600		● 1007306		5.450	5.500	37	141				
		○ 1007307									
900	● 1007314		11.000	11.200	74	149					
	○ 1007315										

*Toutes les variantes de MEDO® PRO DALI sont compatibles DC sur demande.

Esthétique	Pilotage	Ø mm	Couleur	Ref.	Flux lumineux lm		Puissance W	Efficacité lm/W	UGR	SDCM	
					3.000 K	4.000 K					
Prismatique	DALI	280	● 1007284		1.250	1.250	10	125	≤19	80°	≤3
			○ 1007285								
		380	● 1007292		2.400	2.500	19	132			
			○ 1007293								
		600	● 1007300		5.000	5.100	39	131			
			○ 1007301								
	900	● 1007308		9.400	9.700	75	129				
		○ 1007309									
	Phase	280	● 1007288		1.250	1.250	10	125	≤19	80°	≤3
			○ 1007289								
		380	● 1007296		2.400	2.500	19	132			
			○ 1007297								
600		● 1007304		5.000	5.100	37	131				
		○ 1007305									
900	● 1007312		9.400	9.700	74	129					
	○ 1007313										

*Toutes les variantes MEDO® PRO DALI sont compatibles DC sur demande.

MEDO® PRO 90

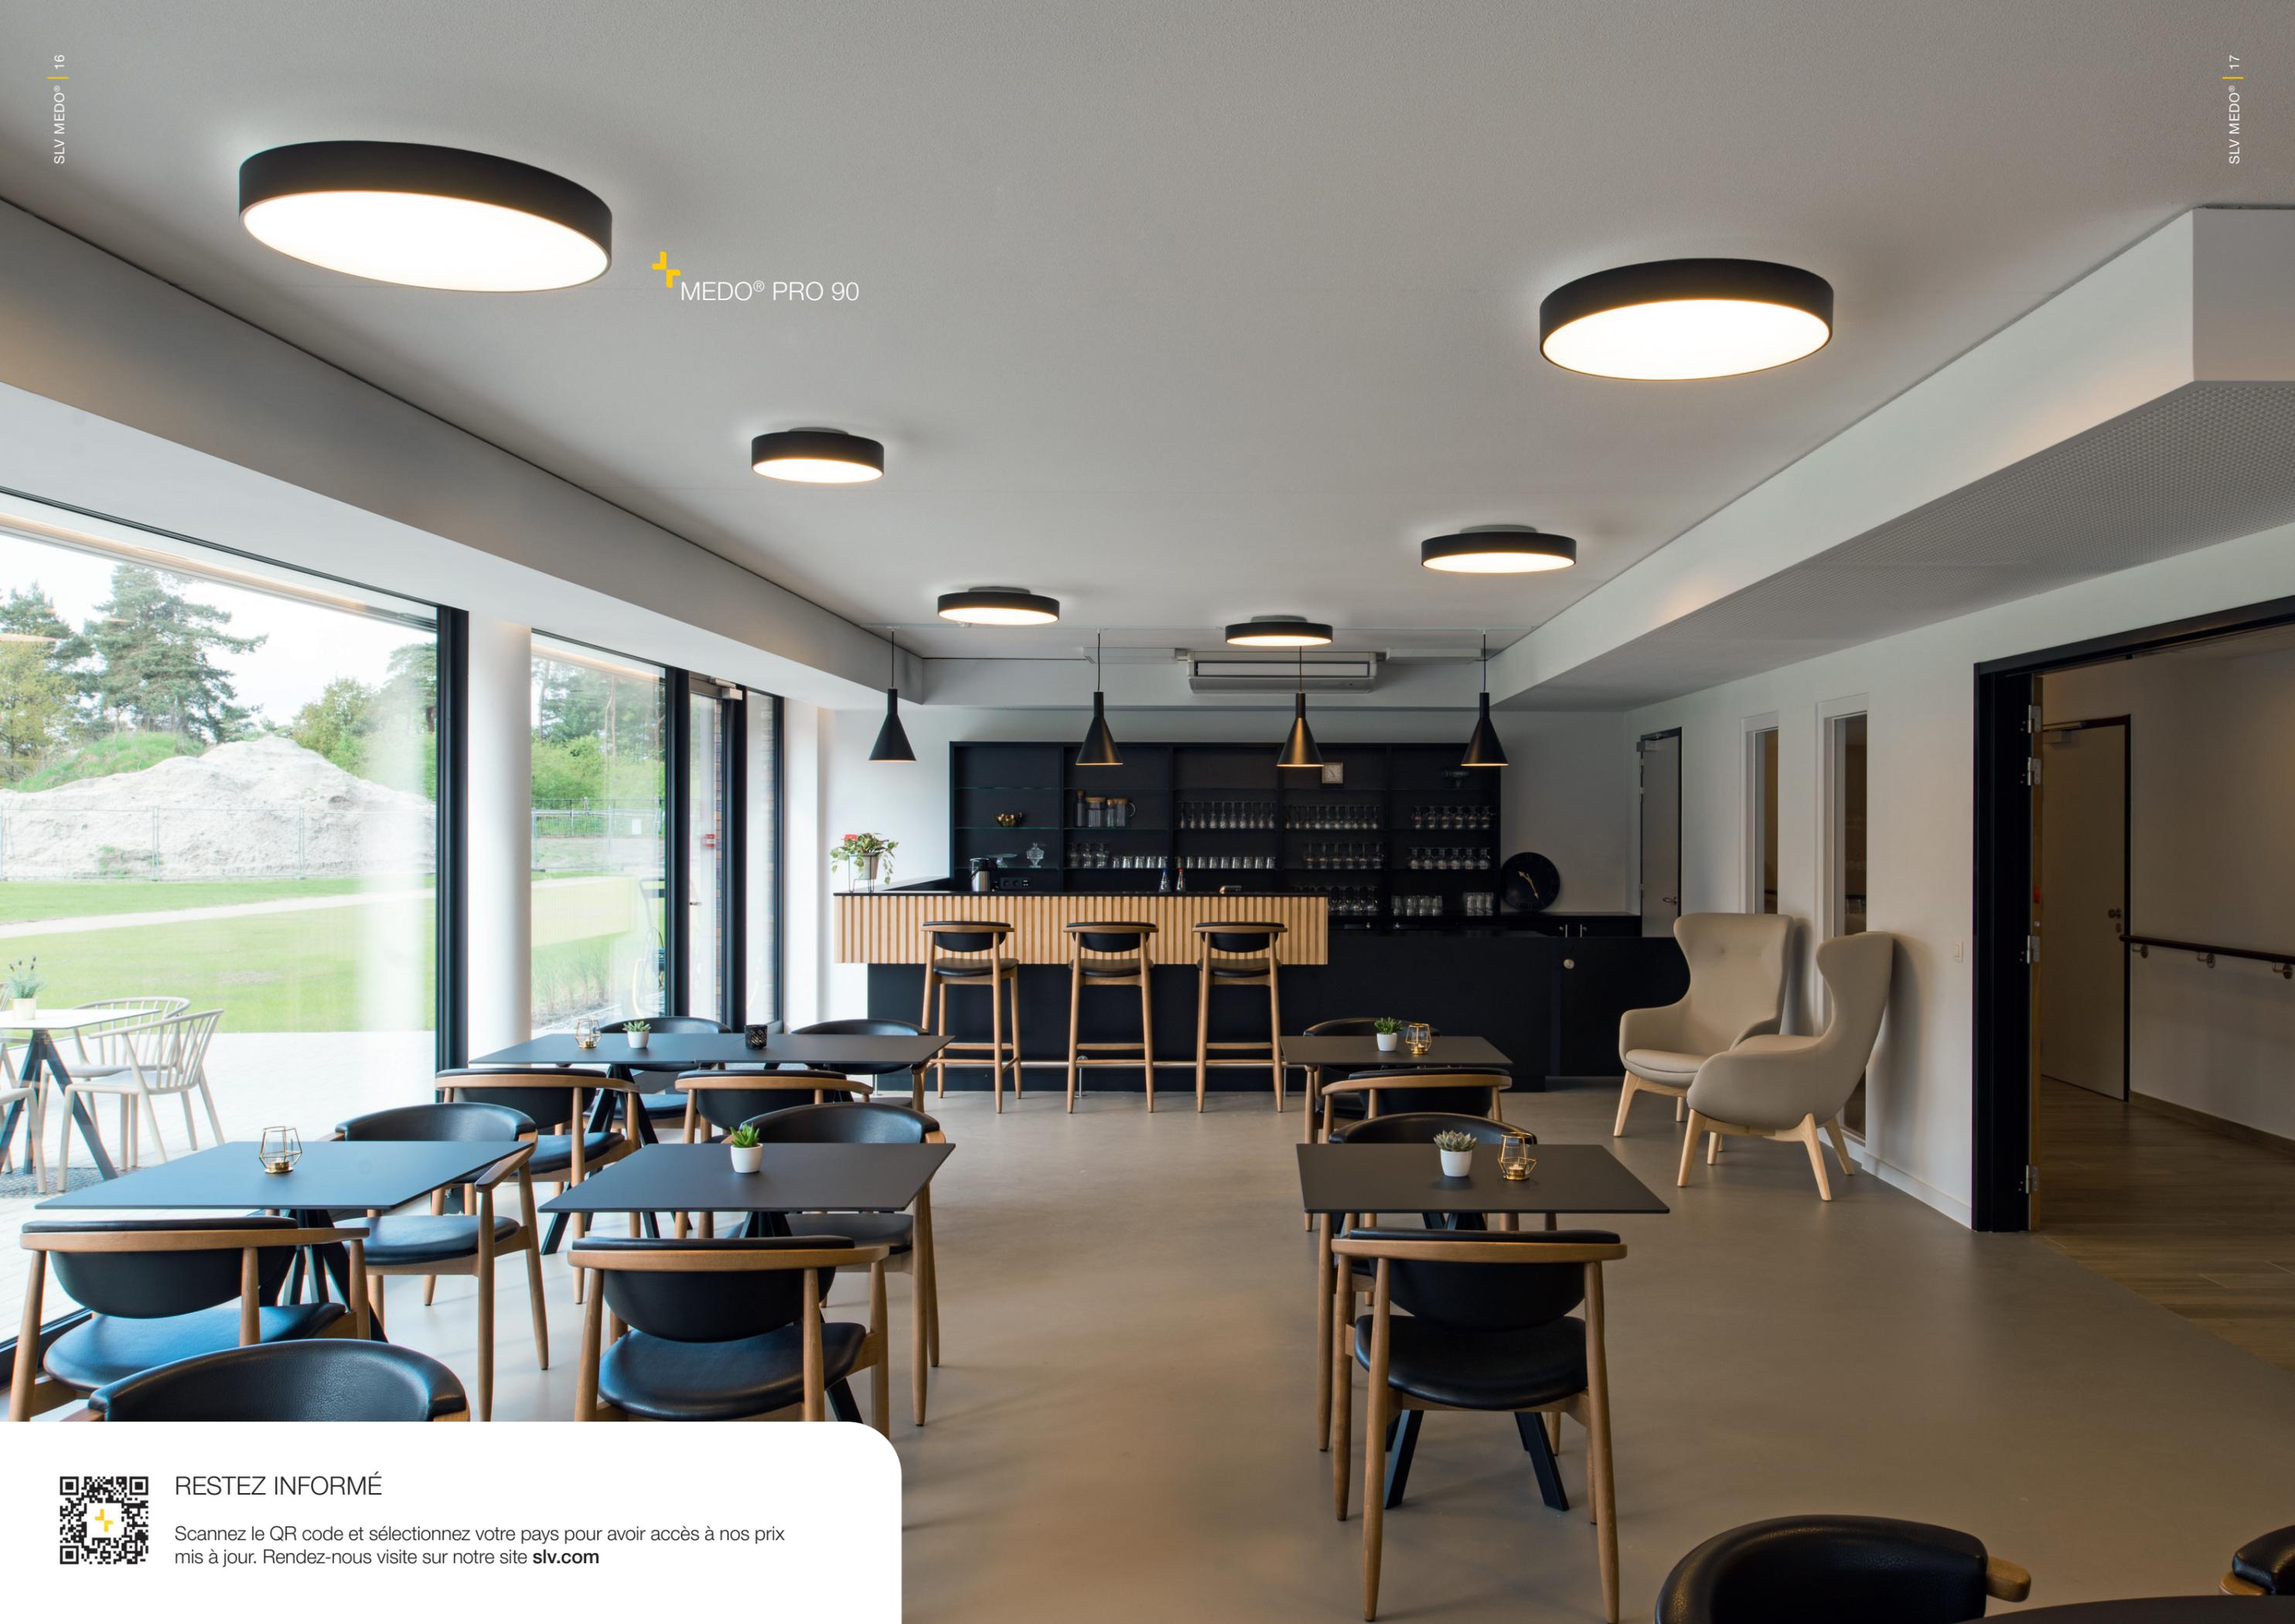

RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour. Rendez-nous visite sur notre site [slv.com](https://www.slv.com)



MEDO® RING 60 ET 90

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / poly méthacrylate de méthyle acrylique (PMMA)

○ Blanc ● Noir



Pilotage	Ø mm	Couleur	Ref.	Température de couleur K	Flux lumineux lm	Puissance W	UGR	
PHASE	600	●	1008591	3.000/ 4.000	3750 / 4000	26	≤25	110°
		○	1008592					
	900	●	1008595					
		○	1008596					
DALI	600	●	1008589	3.000/ 4.000	3750 / 4000	26	≤25	110°
		○	1008590					
	900	●	1008593					
		○	1008594					


*MEDO® RING DALI Variante sur demande compatible DC.



MEDO® SQUARE 60

220-240V ~50/60Hz
Matière : aluminium / acrylique


○ Blanc

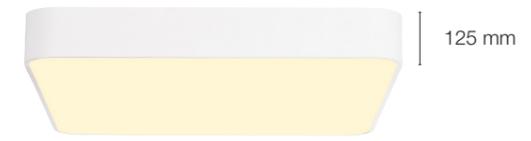

Les kits de suspension séparés sont disponibles en page 7.



Pilotage	L x l mm	Couleur	Ref.	Température de couleur K	Flux lumineux lm	Puissance W	UGR	
1-10V	600 x 600	○	1000726	3.000	3.800	39	≤22	105°
DALI			1002882					

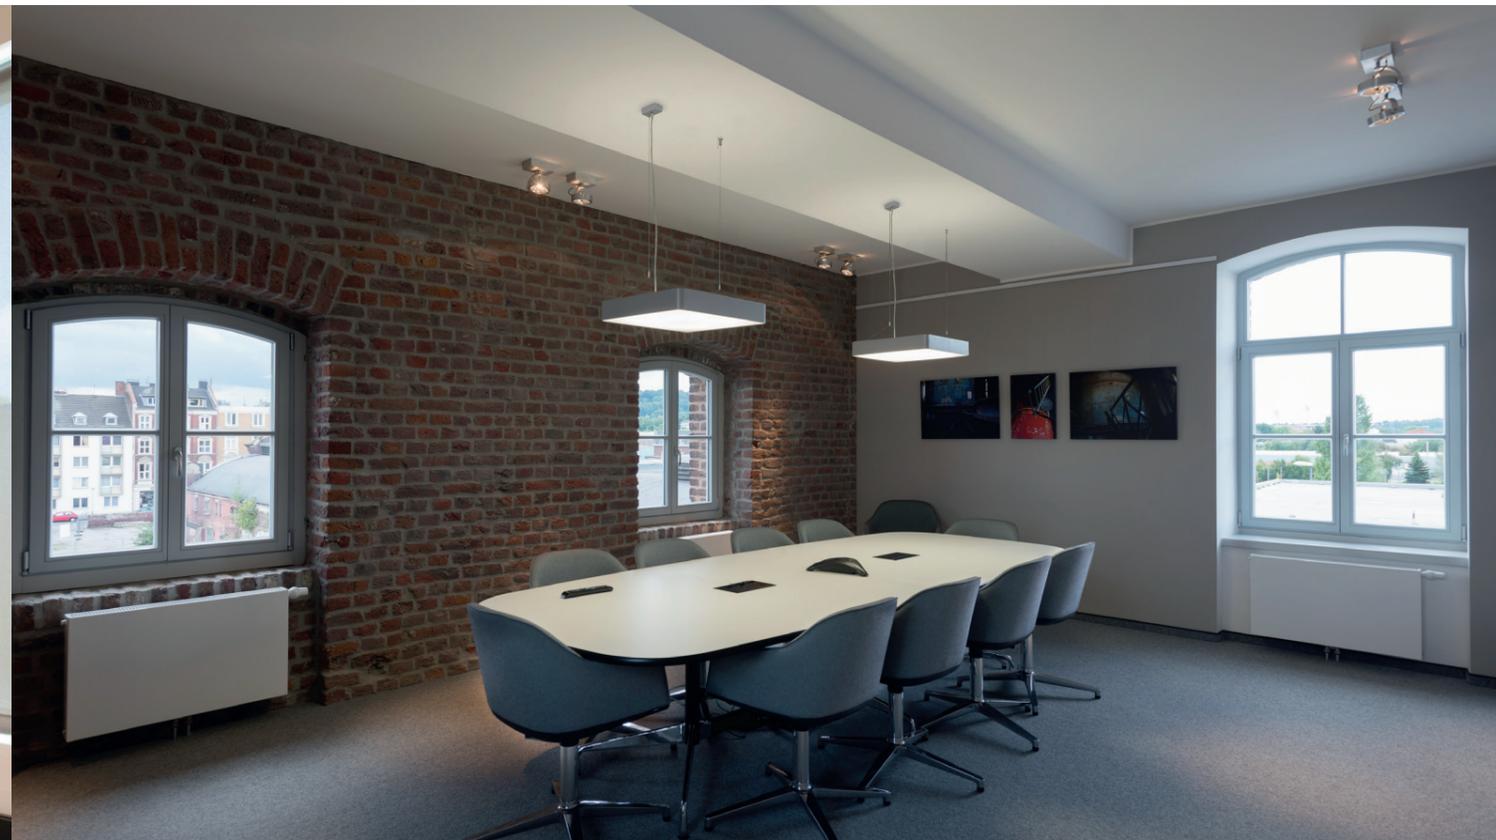

MEDO® 30
RL, frame






NEW



MEDO® 40
RL, frame



NEW

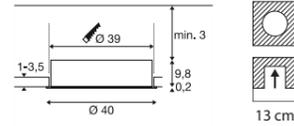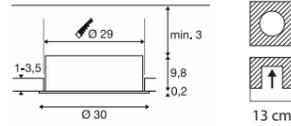

250 mA
Puissance totale : 8W
Matière : Aluminium

- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.



Down 1150lm | 3000K | 1150lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	1008629	159,00

Article	Ref.	EUR
Driver LED 10W 180-270mA PHASE	1008660	32,00
Driver LED 15W 100-700mA DALI	1008666	71,00
Capot maintien du câble		
1 câble	1008672	0,85
2 câbles	1008673	2,30

*les plafonniers encastrés MEDO® 30/60 avec driver DALI (1008666/1008669) sont compatibles DC sur demande.

1008631 132



MEDO® 60
RL, frame






NEW



MEDO® 90
RL, frame



NEW

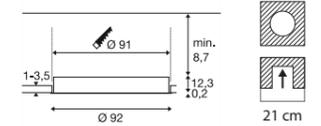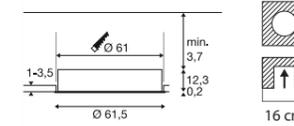

1000 mA
Puissance totale : 16,5W
Matière : Aluminium

- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.



Down 4600lm | 3000K | 4700lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	1008633	449,00

Article	Ref.	EUR
Driver LED 40W 700-1050mA PHASE	1008665	57,00
Driver LED 53W 650-1400mA DALI	1008669	92,00
Capot maintien du câble		
1 câble	1008674	0,85

*les plafonniers encastrés MEDO® 30/60 avec driver DALI (1008666/1008669) sont compatibles DC sur demande.

MEDO® 30
RL, frameless






NEW



MEDO® 40
RL, frameless



NEW

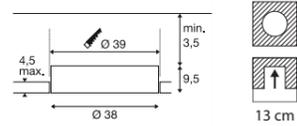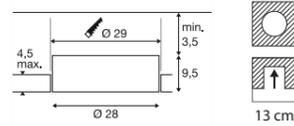

250 mA
Puissance totale : 8W
Matière : Aluminium

- Épaisseur du support de montage : 35 mm max..



Down 1150lm | 3000K | 1150lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	1008630	159,00

Article	Ref.	EUR
Driver LED 10W 180-270mA PHASE	1008660	32,00
Driver LED 15W 100-700mA DALI	1008666	71,00
Capot maintien du câble		
1 câble	1008672	0,85
2 câbles	1008673	2,30

*les plafonniers encastrés MEDO® 30/60 avec driver DALI (1008666/1008669) sont compatibles DC sur demande.



1008636 135

MEDO® 60
RL, frameless






NEW



MEDO® 90
RL, frameless



NEW

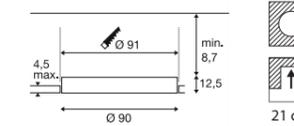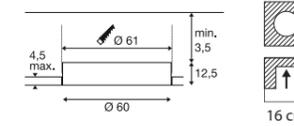

1000 mA
Puissance totale : 16,5W
Matière : Aluminium

- Épaisseur du support de montage : 35 mm max..



Down 4600lm | 3000K | 4700lm | 4000K

Variante	Ref.	EUR
○ blanc	1008634	449,00

Article	Ref.	EUR
Driver LED 40W 700-1050mA PHASE	1008665	57,00
Driver LED 53W 650-1400mA DALI	1008669	92,00
Capot maintien du câble		
1 câble	1008674	0,85

*les plafonniers encastrés MEDO® 30/60 avec driver DALI (1008666/1008669) sont compatibles DC sur demande.

MEDO® 60

MEDO® 40



SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Dimmable avec :

· **DALI** = **D**igital **A**dressable **L**ighting **I**nterface. DALI est un protocole de bus qui permet d'évaluer, piloter et communiquer séparément avec tous les composants d'un système d'éclairage pour contrôler la lumière.



Classe de protection I / Protection par mise à la terre



Classe de protection III / Fonctionnement à basse tension



Ingress Protection – Indice de protection :

Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.



Angle de rayonnement :

décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.



Produits avec LED intégrées




Correlated Color Temperature : température de couleur



Durée de vie



Colour Rendering Index : indice de rendu des couleurs

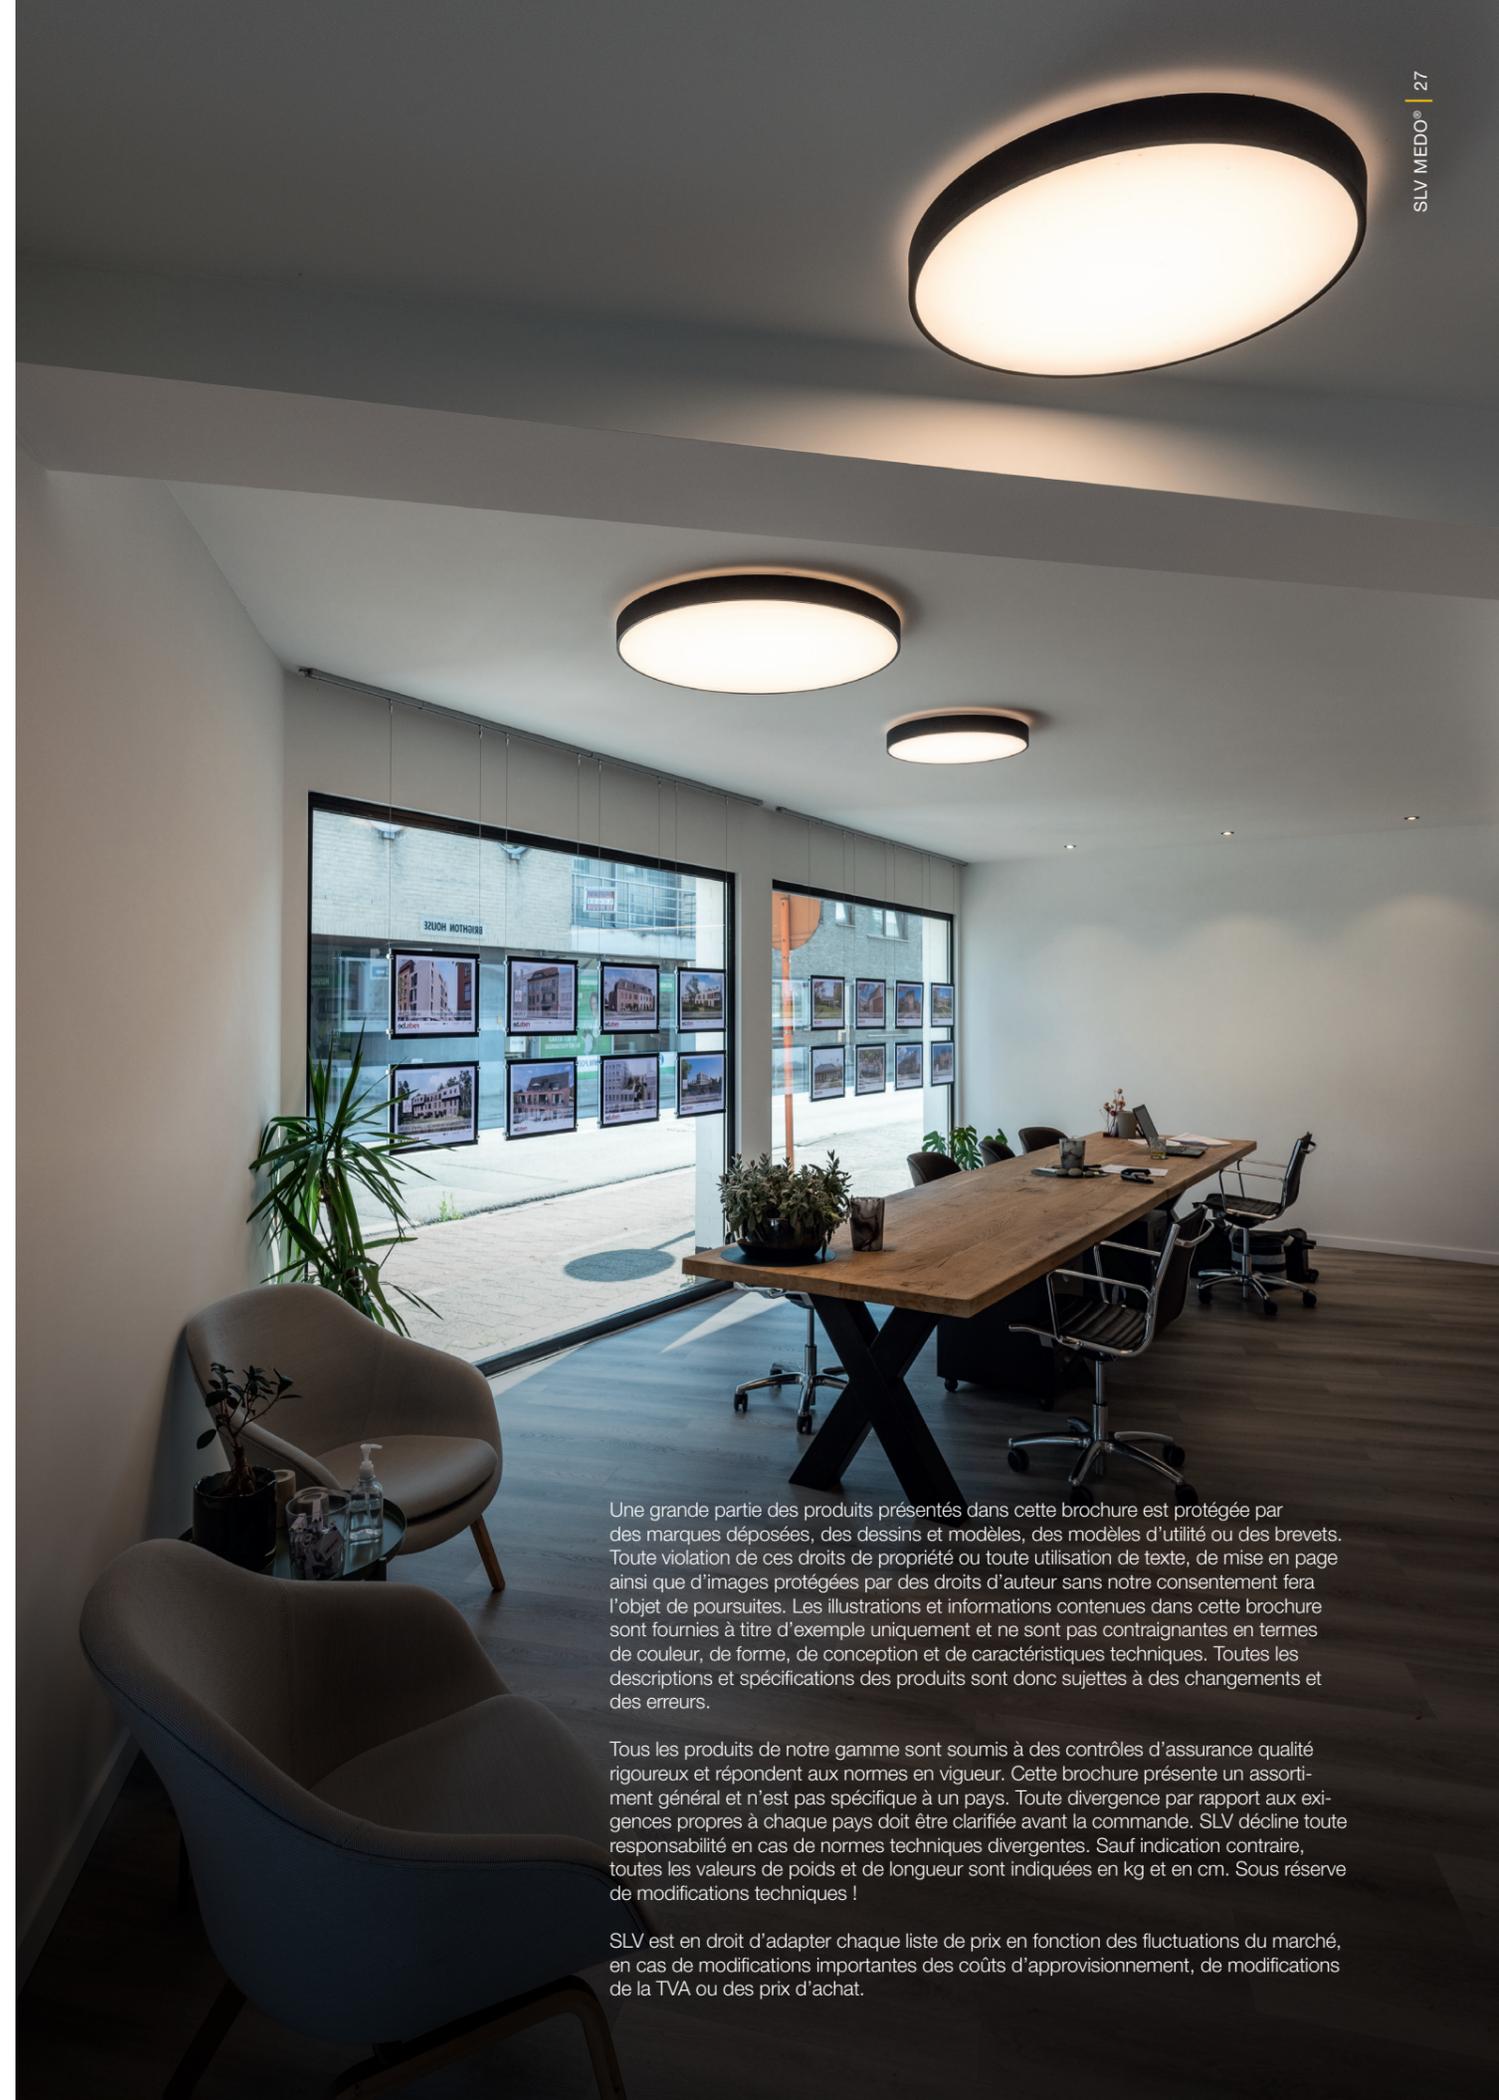

Une grande partie des produits présentés dans cette brochure est protégée par des marques déposées, des dessins et modèles, des modèles d'utilité ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Cette brochure présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de modifications importantes des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com



1007706