

BIG WHITE® 2025

SLV LIGHTING CATALOGUE

1008456 531





NUMINOS® XS | 514



NUMINOS® S | 516



NUMINOS® XS | 518




NUMINOS® S | 520



IN-LINE 22 | 523



IN-LINE 22 | 523



IN-LINE 44 | 525



IN-LINE 44 | 525



IN-LINE 24 | 527



IN-LINE 46 | 527



GRIP! S | 529



GRIP! S | 529



GRIP! S | 529



GRIP! S | 531



GRIP! S | 531



GRIP! S | 531



LALU® PD | 533

LALU®
TETRA 14 | 534LALU®
TETRA 24 | 534LALU®
ELYPSE 15 | 535LALU®
PLATE 15 | 535LALU®
CONE 15 | 535LALU®
ELYPSE 22 | 535LALU®
PLATE 22 | 535


1006623 + 1006617 525 + 523





48V TRACK

Aufbauschiene DALI

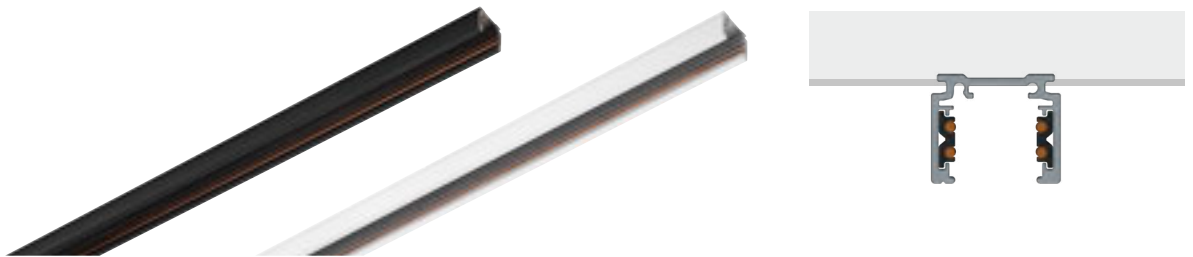


	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	1006541	1006542	1006543	1006544
EUR	49,00	49,00	84,00	84,00

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	1006545	1006546	1006547	1006548
EUR	132,00	132,00	180,00	180,00

48V TRACK

Aufbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

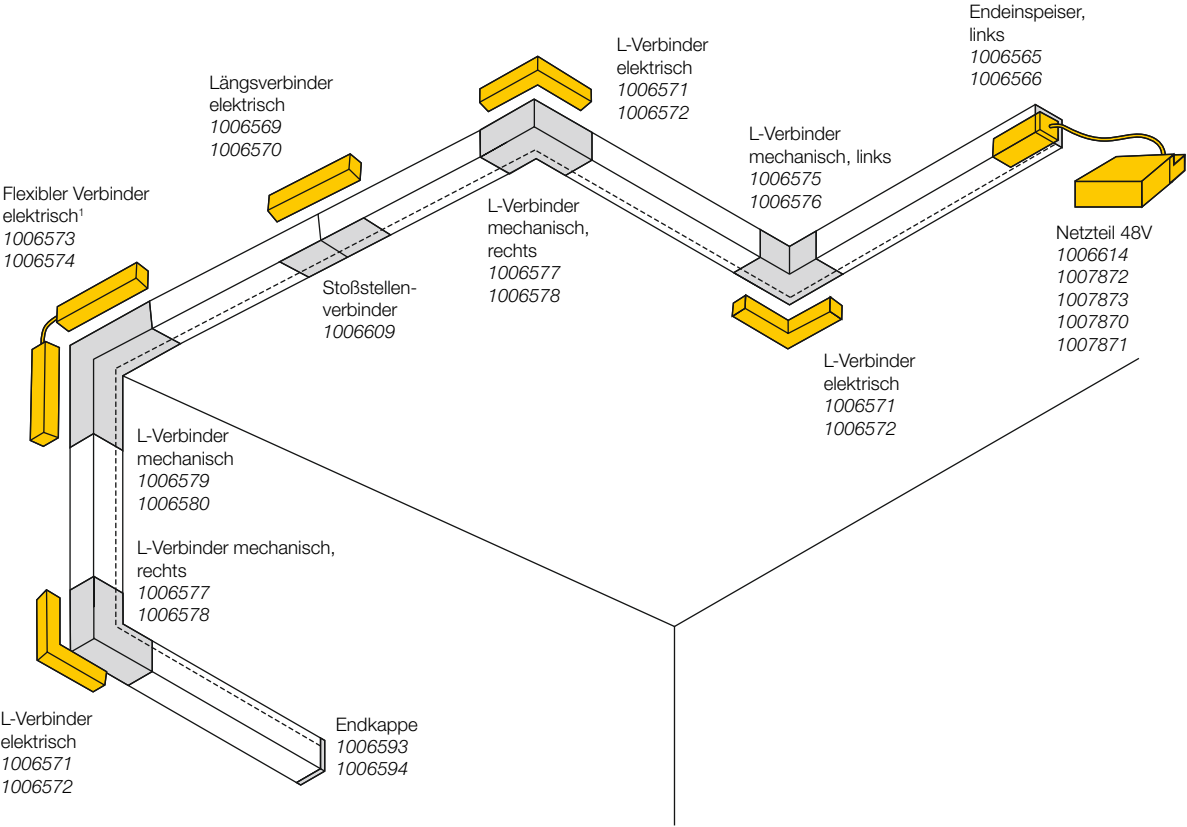

¹ Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

Endeinspeiser, links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1006565** **14,00 EUR**
1006566 **14,00 EUR**

Endeinspeiser, rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1006567** **14,00 EUR**
1006568 **14,00 EUR**


L-Verbinde mechanisch, f. Aufbauschiene standard, rechts (f. Deckeninstallation)

 Aluminium
 L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 2.19 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006577	21,00 EUR
○ weiß		1006578	21,00 EUR


L-Verbinde mechanisch, f. Aufbauschiene standard, links (f. Deckeninstallation)

 Aluminium
 L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 2.19 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006575	21,00 EUR
○ weiß		1006576	21,00 EUR


L-Verbinde mechanisch, f. Aufbauschiene standard, Stereo, (Wand-/Decke)

 Aluminium
 L: 8.4 cm | B: 2.62 cm | H: 8.4 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006579	21,00 EUR
○ weiß		1006580	21,00 EUR


L-Verbinde elektrisch, DALI

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006571	27,00 EUR
○ weiß		1006572	27,00 EUR


Längsverbinde elektrisch, DALI

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006569	21,00 EUR
○ weiß		1006570	21,00 EUR


Flexibler Verbinde, elektrisch, DALI

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006573	29,00 EUR
○ weiß		1006574	29,00 EUR


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI

 Polycarbonat (PC)
 L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007137	35,00 EUR
○ weiß		1007138	35,00 EUR


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI

 Polycarbonat (PC)
 L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007083	35,00 EUR
○ weiß		1007084	35,00 EUR


Netzteil 48V | 60W

 Polycarbonat (PC)
 L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß	Art.Nr.	1006613	59,00 EUR
--------	---------	---------	-----------


Netzteil 150W | 48V

 Metall / Polycarbonat (PC)
 L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006614	129,00 EUR
-----------	---------	---------	------------


Abdeckung, 20mm f. Standardschiene Aufbau, 2 m

 Aluminium / Polycarbonat (PC)
 L: 200 cm | B: 2 cm | H: 0.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006611	9,90 EUR
○ weiß		1006612	9,90 EUR


Endkappe f. Aufbauschiene standard

 Polycarbonat (PC)
 L: 2.6 cm | B: 0.2 cm | H: 2.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006593	3,50 EUR
○ weiß		1006594	3,50 EUR


Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene

 Stahl
 L: 5 cm | B: 1.32 cm | H: 0.25 cm

● grau	Art.Nr.	1006609	8,80 EUR
--------	---------	---------	----------


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

 Stahl
 L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006603	21,00 EUR
○ weiß		1006604	21,00 EUR


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

 Stahl
 L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006601	21,00 EUR
○ weiß		1006602	21,00 EUR


Pendelabhängung, 1m-Stange

 Stahl
 B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006605	18,00 EUR
○ weiß		1006606	18,00 EUR


Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

 Stahl
 B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006607	18,00 EUR
○ weiß		1006608	18,00 EUR


Befestigungsklemme

 Aluminium
 L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006599	7,50 EUR
○ weiß		1006600	7,50 EUR


Intrack LED Treiber 48VDC | 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

 Polycarbonat (PC)
 L: 26.8 cm | B: 2.2 cm | H: 4.35 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007872	139,00 EUR
○ weiß		1007873	139,00 EUR


Intrack LED Treiber 48VDC | 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

 Polycarbonat (PC)
 L: 29.75 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007870	109,00 EUR
○ weiß		1007871	109,00 EUR


1006726 + 1006623 + 1006617 517 + 525 + 523





48V TRACK

Aufbauschiene tief DALI

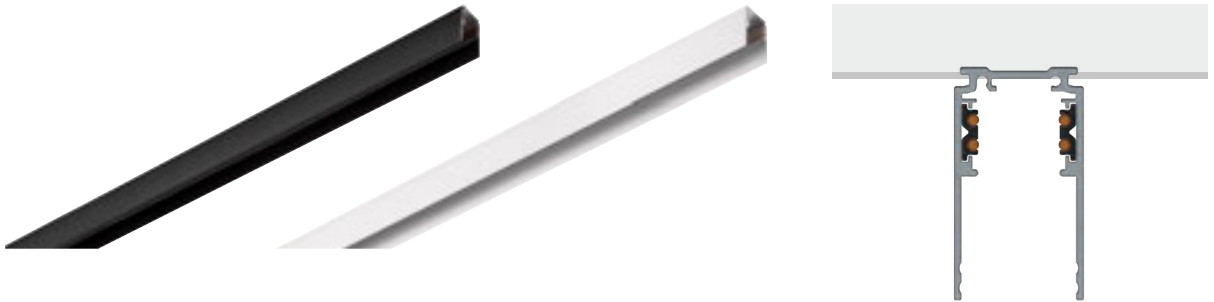


	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	1006549	1006550	1006551	1006552
EUR	59,00	59,00	115,00	115,00

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15.29 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	1006553	1006554	1006555	1006556
EUR	170,00	170,00	228,00	228,00

48V TRACK

Aufbauschiene tief DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

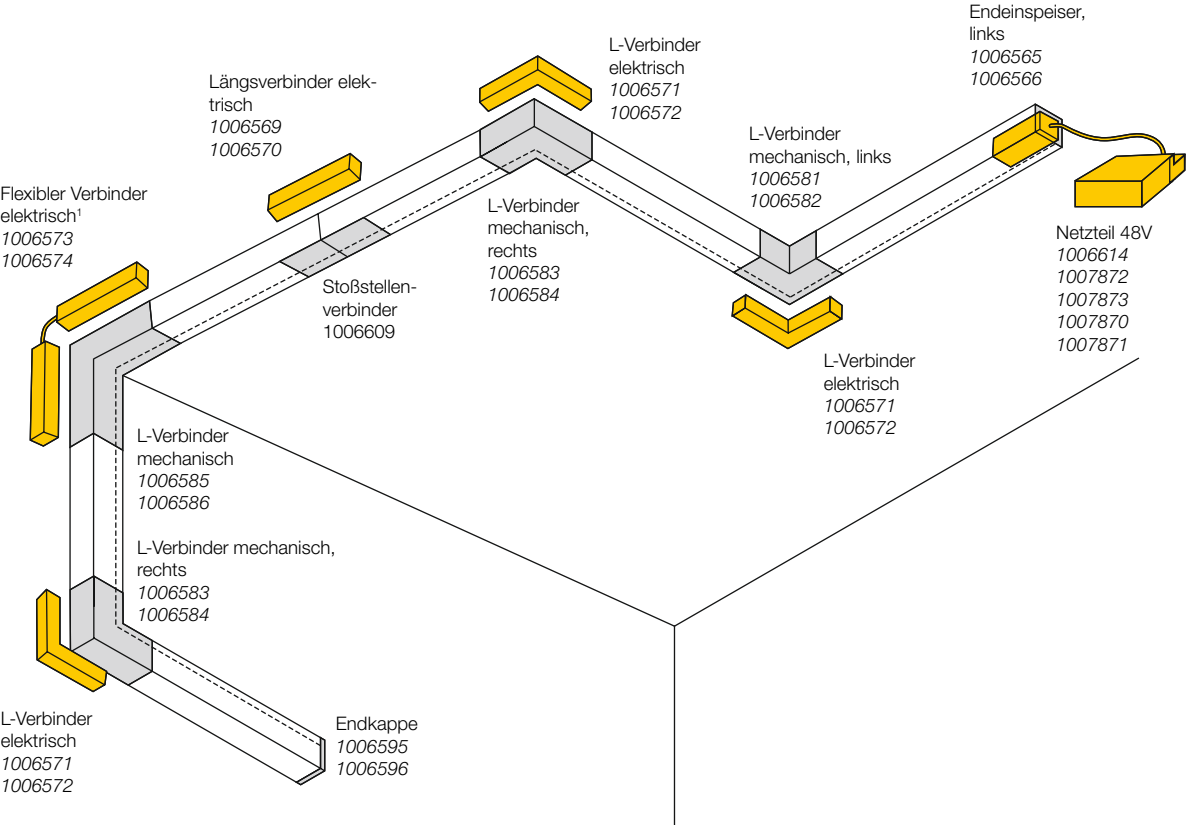

¹ Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

Endeinspeiser, links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1006565** **14,00 EUR**
1006566 **14,00 EUR**

Endeinspeiser, rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1006567** **14,00 EUR**
1006568 **14,00 EUR**


L-Verbinde mechanisch f. Aufbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)

Aluminium

L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006581	29,00 EUR
○ weiß		1006582	29,00 EUR


L-Verbinde mechanisch f. Aufbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)

Aluminium

L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006583	29,00 EUR
○ weiß		1006584	29,00 EUR


L-Verbinde mechanisch, f. Aufbauschiene, tief, Stereo (Wand-/Decke)

Aluminium

L: 8.4 cm | B: 8.4 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006585	29,00 EUR
○ weiß		1006586	29,00 EUR


L-Verbinde elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)

L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006571	27,00 EUR
○ weiß		1006572	27,00 EUR


Längsverbinde elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)

L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006569	21,00 EUR
○ weiß		1006570	21,00 EUR


Flexibler Verbinde, elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)

L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006573	29,00 EUR
○ weiß		1006574	29,00 EUR


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI

Polycarbonat (PC)

L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007083	35,00 EUR
○ weiß		1007084	35,00 EUR


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI

Polycarbonat (PC)

L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm


● schwarz	Art.Nr.	1007137	35,00 EUR
○ weiß		1007138	35,00 EUR


Netzteil 48V | 60W

Polycarbonat (PC)

L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß	Art.Nr.	1006613	59,00 EUR
--------	---------	---------	-----------


Netzteil 150W | 48V

Metall / Polycarbonat (PC)

L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006614	129,00 EUR
-----------	---------	---------	------------


Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m

Polycarbonat (PC)

L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007188	12,00 EUR
○ weiß		1007189	12,00 EUR


Endkappe f. Aufbauschiene tief

Polycarbonat (PC)

L: 2.6 cm | B: 0.2 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006595	6,50 EUR
○ weiß		1006596	6,50 EUR


Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene

Stahl

L: 5 cm | B: 1.32 cm | H: 0.25 cm

● grau	Art.Nr.	1006609	8,80 EUR
--------	---------	---------	----------


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

Stahl

L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006603	21,00 EUR
○ weiß		1006604	21,00 EUR


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

Stahl

L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006601	21,00 EUR
○ weiß		1006602	21,00 EUR


Pendelabhängung, 1m-Stange

Stahl

B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006605	18,00 EUR
○ weiß		1006606	18,00 EUR


Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

Stahl

B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006607	18,00 EUR
○ weiß		1006608	18,00 EUR


Befestigungsklemme

Aluminium

L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006599	7,50 EUR
○ weiß		1006600	7,50 EUR


Intrack LED Treiber 48V DC | 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

Polycarbonat (PC)

L: 26.8 cm | B: 2.2 cm | H: 4.35 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007872	139,00 EUR
○ weiß		1007873	139,00 EUR


Intrack LED Treiber 48V DC | 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

Polycarbonat (PC)

L: 29.75 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007870	109,00 EUR
○ weiß		1007871	109,00 EUR

1006783 + 1006672 + 1006635 519 + 515 + 525





48V TRACK

Einbauschiene DALI




	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5.09 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Art.Nr.	1006557	1006558	1006559	1006560
EUR	79,00	79,00	138,00	138,00

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20.38 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Art.Nr.	1006561	1006562	1006563	1006564
EUR	178,00	178,00	256,00	256,00

48V TRACK

Einbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

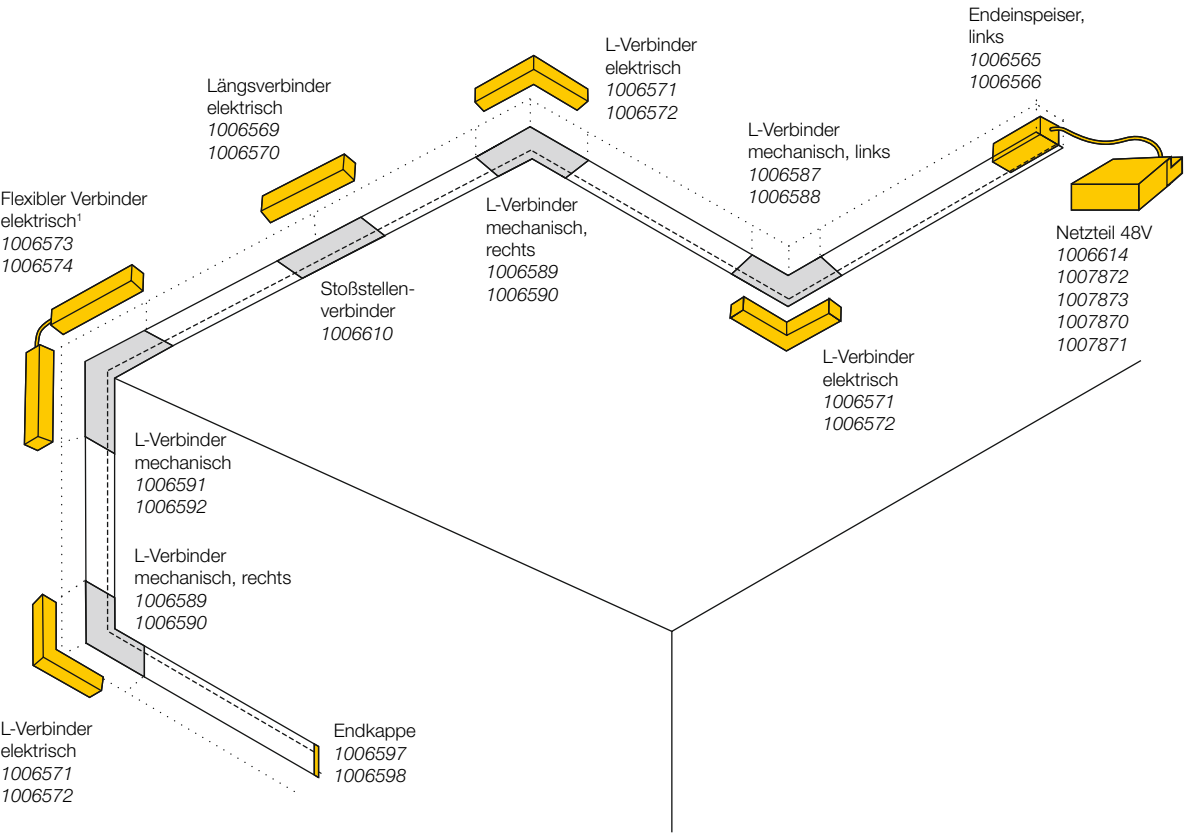

¹ Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

Endeinspeiser, links

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1006565** 14,00 EUR
1006566 14,00 EUR

Endeinspeiser, rechts

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1006567** 14,00 EUR
1006568 14,00 EUR


L-Verbinde mechanisch f. Einbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)

Aluminium
L: 9.5 cm | B: 9.5 cm | H: 4.69 cm

● schwarz Art.Nr. 1006587 32,00 EUR
○ weiß 1006588 32,00 EUR


L-Verbinde mechanisch f. Einbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)

Aluminium
L: 9.5 cm | B: 9.5 cm | H: 4.69 cm

● schwarz Art.Nr. 1006589 32,00 EUR
○ weiß 1006590 32,00 EUR


L-Verbinde mechanisch, f. Einbauschiene, tief, Stereo, (Wand-/Decke)

Aluminium
L: 8.1 cm | B: 7.4 cm | H: 8.1 cm

● schwarz Art.Nr. 1006591 32,00 EUR
○ weiß 1006592 32,00 EUR


L-Verbinde elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006571 27,00 EUR
○ weiß 1006572 27,00 EUR


Längsverbinde elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006569 21,00 EUR
○ weiß 1006570 21,00 EUR


Flexibler Verbinde, elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006573 29,00 EUR
○ weiß 1006574 29,00 EUR


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI

Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz Art.Nr. 1007083 35,00 EUR
○ weiß 1007084 35,00 EUR


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI

Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz Art.Nr. 1007137 35,00 EUR
○ weiß 1007138 35,00 EUR


Netzteil 48V | 60W

Polycarbonat (PC)
L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß Art.Nr. 1006613 59,00 EUR


Netzteil 150W | 48V

Metall / Polycarbonat (PC)
L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz Art.Nr. 1006614 129,00 EUR


Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m

Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

● schwarz Art.Nr. 1007188 12,00 EUR
○ weiß 1007189 12,00 EUR


Endkappe f. Einbauschiene

Polycarbonat (PC)
L: 3.4 cm | B: 0.2 cm | H: 4.7 cm

● schwarz Art.Nr. 1006597 3,50 EUR
○ weiß 1006598 3,50 EUR


Schienenverstärkungsplatten Set f. Einbauschiene

Stahl
L: 6.3 cm | B: 0.76 cm | H: 0.25 cm

● grau Art.Nr. 1006610 8,80 EUR


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz Art.Nr. 1006603 21,00 EUR
○ weiß 1006604 21,00 EUR


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz Art.Nr. 1006601 21,00 EUR
○ weiß 1006602 21,00 EUR


Pendelabhängung, 1m-Stange

Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006605 18,00 EUR
○ weiß 1006606 18,00 EUR


Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006607 18,00 EUR
○ weiß 1006608 18,00 EUR


Befestigungsklemme

Aluminium
L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz Art.Nr. 1006599 7,50 EUR
○ weiß 1006600 7,50 EUR


Intrack LED Treiber 48VDC | 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

Polycarbonat (PC)
L: 26.8 cm | B: 2.2 cm | H: 4.35 cm



● schwarz Art.Nr. 1007872 139,00 EUR
○ weiß 1007873 139,00 EUR


Intrack LED Treiber 48VDC | 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

Polycarbonat (PC)
L: 29.75 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1007870 109,00 EUR
○ weiß 1007871 109,00 EUR

NUMINOS® XS
48V, DALI




48V
200mA
Systemleistung: 8.7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


Variante	EUR
Alle XS Varianten	175,00



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz




○ weiß



● chrom

● schwarz





○ weiß



				UGR	Art. Nr.	
 2.0	2700K	640lm	20°	16	1006651	
		620lm	40°	22	1006654	
		640lm	55°	25	1006657	
	3000K	700lm	20°	16	1006669	
		670lm	40°	22	1006672	
		690lm	55°	25	1006675	
	4000K	720lm	20°	16	1006687	
		700lm	40°	22	1006690	
		710lm	55°	25	1006693	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006652	
		650lm	40°	22	1006655	
		670lm	55°	25	1006658	
	3000K	730lm	20°	16	1006670	
		700lm	40°	22	1006673	
		720lm	55°	25	1006676	
	4000K	750lm	20°	16	1006688	
		730lm	40°	22	1006691	
		740lm	55°	25	1006694	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006653	
		650lm	40°	22	1006656	
		670lm	55°	25	1006659	
	3000K	730lm	20°	16	1006671	
		700lm	40°	22	1006674	
		720lm	55°	25	1006677	
	4000K	750lm	20°	16	1006689	
		730lm	40°	22	1006692	
		740lm	55°	25	1006695	
 2.0	2700K	640lm	20°	16	1006660	
		620lm	40°	22	1006663	
		640lm	55°	25	1006666	
	3000K	700lm	20°	16	1006678	
		670lm	40°	22	1006681	
		690lm	55°	25	1006684	
	4000K	720lm	20°	16	1006696	
		700lm	40°	22	1006699	
		710lm	55°	25	1006702	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006661	
		650lm	40°	22	1006664	
		670lm	55°	25	1006667	
	3000K	730lm	20°	16	1006679	
		700lm	40°	22	1006682	
		720lm	55°	25	1006685	
	4000K	750lm	20°	16	1006697	
		730lm	40°	22	1006700	
		740lm	55°	25	1006703	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006662	
		650lm	40°	22	1006665	
		670lm	55°	25	1006668	
	3000K	730lm	20°	16	1006680	
		700lm	40°	22	1006683	
		720lm	55°	25	1006686	
	4000K	750lm	20°	16	1006698	
		730lm	40°	22	1006701	
		740lm	55°	25	1006704	

NUMINOS® S
48V, DALI



48V
250mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


Variante	EUR
Alle S Varianten	185,00

● schwarz

○ weiß



● schwarz



○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß





● chrom




					UGR	Art. Nr.	
	2700K	1000lm	20°	19		1006705	
		970lm	40°	16		1006708	
		960lm	55°	19		1006711	
	3000K	1060lm	20°	19		1006723	
		1030lm	40°	19		1006726	
		1030lm	55°	22		1006729	
	4000K	1280lm	20°	22		1006741	
		1150lm	40°	19		1006744	
		1130lm	55°	19		1006747	
	2700K	1020lm	20°	19		1006706	
		1050lm	40°	19		1006709	
		1030lm	55°	22		1006712	
	3000K	1120lm	20°	19		1006724	
		1120lm	40°	19		1006727	
		1120lm	55°	22		1006730	
	4000K	1350lm	20°	22		1006742	
		1230lm	40°	19		1006745	
		1220lm	55°	22		1006748	
	2700K	960lm	20°	19		1006707	
		1000lm	40°	16		1006710	
		980lm	55°	19		1006713	
	3000K	1050lm	20°	19		1006725	
		1050lm	40°	19		1006728	
		1050lm	55°	22		1006731	
	4000K	1350lm	20°	22		1006743	
		1200lm	40°	19		1006746	
		1170lm	55°	22		1006749	
	2700K	1000lm	20°	19		1006714	
		970lm	40°	16		1006717	
		960lm	55°	19		1006720	
	3000K	1060lm	20°	19		1006732	
		1030lm	40°	19		1006735	
		1030lm	55°	22		1006738	
	4000K	1280lm	20°	22		1006750	
		1150lm	40°	19		1006753	
		1130lm	55°	19		1006756	
	2700K	1020lm	20°	19		1006715	
		1050lm	40°	19		1006718	
		1030lm	55°	22		1006721	
	3000K	1120lm	20°	19		1006733	
		1120lm	40°	19		1006736	
		1120lm	55°	22		1006739	
	4000K	1350lm	20°	22		1006751	
		1230lm	40°	19		1006754	
		1220lm	55°	22		1006757	
	2700K	960lm	20°	19		1006716	
		1000lm	40°	16		1006719	
		980lm	55°	19		1006722	
	3000K	1050lm	20°	19		1006734	
		1050lm	40°	19		1006737	
		1050lm	55°	22		1006740	
	4000K	1350lm	20°	22		1006752	
		1200lm	40°	19		1006755	
		1170lm	55°	22		1006758	

NUMINOS® XS
48V, DALI




48V
200mA
Systemleistung: 8.7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Variante	EUR
Alle XS Varianten	195,00



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß




● chrom



● schwarz



○ weiß





● chrom




					UGR	Art. Nr.	
 2.0	2700K	640lm	20°	16		1006759	
		620lm	40°	22		1006762	
		640lm	55°	25		1006765	
	3000K	700lm	20°	16		1006777	
		670lm	40°	22		1006780	
		690lm	55°	25		1006783	
	4000K	720lm	20°	16		1006795	
		700lm	40°	22		1006798	
		710lm	55°	25		1006801	
 2.0	2700K	670lm	20°	16		1006760	
		650lm	40°	22		1006763	
		670lm	55°	25		1006766	
	3000K	730lm	20°	16		1006778	
		700lm	40°	22		1006781	
		720lm	55°	25		1006784	
	4000K	750lm	20°	16		1006796	
		730lm	40°	22		1006799	
		740lm	55°	25		1006802	
 2.0	2700K	670lm	20°	16		1006761	
		650lm	40°	22		1006764	
		670lm	55°	25		1006767	
	3000K	730lm	20°	16		1006779	
		700lm	40°	22		1006782	
		720lm	55°	25		1006785	
	4000K	750lm	20°	16		1006797	
		730lm	40°	22		1006800	
		740lm	55°	25		1006803	
 2.0	2700K	640lm	20°	16		1006768	
		620lm	40°	22		1006771	
		640lm	55°	25		1006774	
	3000K	700lm	20°	16		1006786	
		670lm	40°	22		1006789	
		690lm	55°	25		1006792	
	4000K	720lm	20°	16		1006804	
		700lm	40°	22		1006807	
		710lm	55°	25		1006810	
 2.0	2700K	670lm	20°	16		1006769	
		650lm	40°	22		1006772	
		670lm	55°	25		1006775	
	3000K	730lm	20°	16		1006787	
		700lm	40°	22		1006790	
		720lm	55°	25		1006793	
	4000K	750lm	20°	16		1006805	
		730lm	40°	22		1006808	
		740lm	55°	25		1006811	
 2.0	2700K	670lm	20°	16		1006770	
		650lm	40°	22		1006773	
		670lm	55°	25		1006776	
	3000K	730lm	20°	16		1006788	
		700lm	40°	22		1006791	
		720lm	55°	25		1006794	
	4000K	750lm	20°	16		1006806	
		730lm	40°	22		1006809	
		740lm	55°	25		1006812	

NUMINOS® S
48V, DALI




48V
250mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Variante	EUR
Alle S Varianten	205,00



● schwarz




○ weiß



● schwarz




○ weiß




● chrom



● schwarz



○ weiß



● chrom



					UGR	Art. Nr.	
	2700K	1000lm	20°	19		1006813	
		970lm	40°	16		1006816	
		960lm	55°	19		1006819	
	3000K	1060lm	20°	19		1006831	
		1030lm	40°	19		1006834	
		1030lm	55°	22		1006837	
	4000K	1280lm	20°	22		1006849	
		1150lm	40°	19		1006852	
		1130lm	55°	19		1006855	
	2700K	1020lm	20°	19		1006814	
		1050lm	40°	19		1006817	
		1030lm	55°	22		1006820	
	3000K	1120lm	20°	19		1006832	
		1120lm	40°	19		1006835	
		1120lm	55°	22		1006838	
	4000K	1350lm	20°	22		1006850	
		1230lm	40°	19		1006853	
		1220lm	55°	22		1006856	
	2700K	960lm	20°	19		1006815	
		1000lm	40°	16		1006818	
		980lm	55°	19		1006821	
	3000K	1050lm	20°	19		1006833	
		1050lm	40°	19		1006836	
		1050lm	55°	22		1006839	
	4000K	1350lm	20°	22		1006851	
		1200lm	40°	19		1006854	
		1170lm	55°	22		1006857	
	2700K	1000lm	20°	19		1006822	
		970lm	40°	16		1006825	
		960lm	55°	19		1006828	
	3000K	1060lm	20°	19		1006840	
		1030lm	40°	19		1006843	
		1030lm	55°	22		1006846	
	4000K	1280lm	20°	22		1006858	
		1150lm	40°	19		1006861	
		1130lm	55°	19		1006864	
	2700K	1020lm	20°	19		1006823	
		1050lm	40°	19		1006826	
		1030lm	55°	22		1006829	
	3000K	1120lm	20°	19		1006841	
		1120lm	40°	19		1006844	
		1120lm	55°	22		1006847	
	4000K	1350lm	20°	22		1006859	
		1230lm	40°	19		1006862	
		1220lm	55°	22		1006865	
	2700K	960lm	20°	19		1006824	
		1000lm	40°	16		1006827	
		980lm	55°	19		1006830	
	3000K	1050lm	20°	19		1006842	
		1050lm	40°	19		1006845	
		1050lm	55°	22		1006848	
	4000K	1350lm	20°	22		1006860	
		1200lm	40°	19		1006863	
		1170lm	55°	22		1006866	

1006654 + 1006633 + 1006627 515 + 525 + 523







IN-LINE 22

48V, opal, DALI

IN-LINE 22

48V, Darklight Reflector, DALI



48V | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium

48V | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down	540lm	2700K
	570lm	3000K
	680lm	4000K

Down	580lm	2700K
	610lm	3000K
	650lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
540lm 2700K	1006615	125,00
● schwarz		
570lm 3000K	1006617	125,00
● schwarz		
680lm 4000K	1006619	125,00
○ weiß		
540lm 2700K	1006616	125,00
○ weiß		
570lm 3000K	1006618	125,00
○ weiß		
680lm 4000K	1006620	125,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
580lm 2700K	1006627	140,00
● schwarz		
610lm 3000K	1006629	140,00
● schwarz		
650lm 4000K	1006631	140,00
○ weiß		
580lm 2700K	1006628	140,00
○ weiß		
610lm 3000K	1006630	140,00
○ weiß		
650lm 4000K	1006632	140,00




1006633 + 1006654 525 + 515





IN-LINE 44 48V, opal, DALI

IN-LINE 44 48V, Darklight Reflector, DALI



48V | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

48V | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down	1140lm	2700K
	1180lm	3000K
	1450lm	4000K

Down	1180lm	2700K
	1230lm	3000K
	1250lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
1140lm 2700K	1006621	184,00
● schwarz		
1180lm 3000K	1006623	184,00
● schwarz		
1450lm 4000K	1006625	184,00
○ weiß		
1140lm 2700K	1006622	184,00
○ weiß		
1180lm 3000K	1006624	184,00
○ weiß		
1450lm 4000K	1006626	184,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
1180lm 2700K	1006633	199,00
● schwarz		
1230lm 3000K	1006635	199,00
● schwarz		
1250lm 4000K	1006637	199,00
○ weiß		
1180lm 2700K	1006634	199,00
○ weiß		
1230lm 3000K	1006636	199,00
○ weiß		
1250lm 4000K	1006638	199,00

1006682 + 1006648 515 + 527









IN-LINE 24

48V, Move, Darklight Reflector, DALI

IN-LINE 46

48V, Move, Darklight Reflector, DALI



48V | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

48V | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down	580lm	2700K
	610lm	3000K
	650lm	4000K

Down	1180lm	2700K
	1230lm	3000K
	1250lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 580lm 2700K	1006639	150,00
● schwarz 610lm 3000K	1006641	150,00
● schwarz 650lm 4000K	1006643	150,00
○ weiß 580lm 2700K	1006640	150,00
○ weiß 610lm 3000K	1006642	150,00
○ weiß 650lm 4000K	1006644	150,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1180lm 2700K	1006645	209,00
● schwarz 1230lm 3000K	1006647	209,00
● schwarz 1250lm 4000K	1006649	209,00
○ weiß 1180lm 2700K	1006646	209,00
○ weiß 1230lm 3000K	1006648	209,00
○ weiß 1250lm 4000K	1006650	209,00







GRIP! S

48V, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium

- Kompatibel nur mit der 48V Aufbauschiene Standard



Down 550lm | 2700K



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz / gold	1008407	169,00
● weiß / schwarz	1008405	169,00
● gold / schwarz	1008409	169,00
● bronze / schwarz	1008408	169,00

GRIP! S

48V, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium

- Kompatibel nur mit der 48V Aufbauschiene Standard



Down 620lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz / gold	1008412	169,00
● weiß / schwarz	1008410	169,00
● gold / schwarz	1008414	169,00
● bronze / schwarz	1008413	169,00

GRIP! S

48V, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium

- Kompatibel nur mit der 48V Aufbauschiene Standard



Down 320lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz / gold	1008417	169,00
● weiß / schwarz	1008415	169,00
● gold / schwarz	1008419	169,00
● bronze / schwarz	1008418	169,00

1008456 531






GRIP! S

48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium



Down 550lm | 2700K


Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / gold	1008456	199,00
○● weiß / schwarz	1008454	199,00
●● gold / schwarz	1008458	199,00
●● bronze / schwarz	1008457	199,00

GRIP! S

48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium



Down 620lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / gold	1008461	199,00
○● weiß / schwarz	1008459	199,00
●● gold / schwarz	1008463	199,00
●● bronze / schwarz	1008462	199,00

GRIP! S

48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium



Down 320lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / gold	1008466	199,00
○● weiß / schwarz	1008464	199,00
●● gold / schwarz	1008468	199,00
●● bronze / schwarz	1008467	199,00

1007747 + 1007532 533 + 535






LALU® PD

48V, LED Base, Mix&Match

MIX
match

NEW



48V | 200mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Passende Leuchtschirme finden Sie auf Seite 534-535



Down

700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007749	179,00
○ weiß	1007748	179,00
● bronze	1007747	189,00



LALU® TETRA 14

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 4.9 cm
Ø: 14 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / bronze	1007523	55,00
○● weiß / gold	1007522	55,00
● bronze	1007521	58,00



LALU® TETRA 24

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 6.7 cm
Ø: 24 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / bronze	1007526	72,00
○● weiß / gold	1007525	72,00
● bronze	1007524	78,00



LALU® ELYPSE 15

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 1.4 cm
Ø: 15 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / bronze	1007535	36,00
○● weiß / gold	1007534	36,00
●● bronze	1007533	42,00

LALU® PLATE 15

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 1.5 cm
Ø: 15 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / bronze	1007544	42,00
○● weiß / gold	1007543	42,00
●● bronze	1007542	45,00

LALU® CONE 15

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 17 cm
Ø: 15.2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / bronze	1007532	57,00
○● weiß / gold	1007531	57,00
●● bronze	1007530	65,00

LALU® ELYPSE 22

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 2.8 cm
Ø: 22 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / bronze	1007538	57,00
○● weiß / gold	1007537	57,00
●● bronze	1007536	65,00

LALU® PLATE 22

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match




H: 1.5 cm
Ø: 22 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / bronze	1007547	55,00
○● weiß / gold	1007546	55,00
●● bronze	1007545	59,00

GESTALTEN SIE IHR 48V-SYSTEM

Wählen Sie Ihre Schienenvariante in der passenden Länge, gewünschten Farbe und bevorzugten Montageart aus. Entscheiden Sie sich für die Einbauvariante oder eine der zwei Aufbauvarianten. Mit den speziell für das SLV 48V-System konzipierten NUMINOS®, IN-LINE und GRIP! Spots oder LALU® Pendelleuchten sind Sie besonders flexibel und setzen Ihre Umgebung perfekt in Szene.

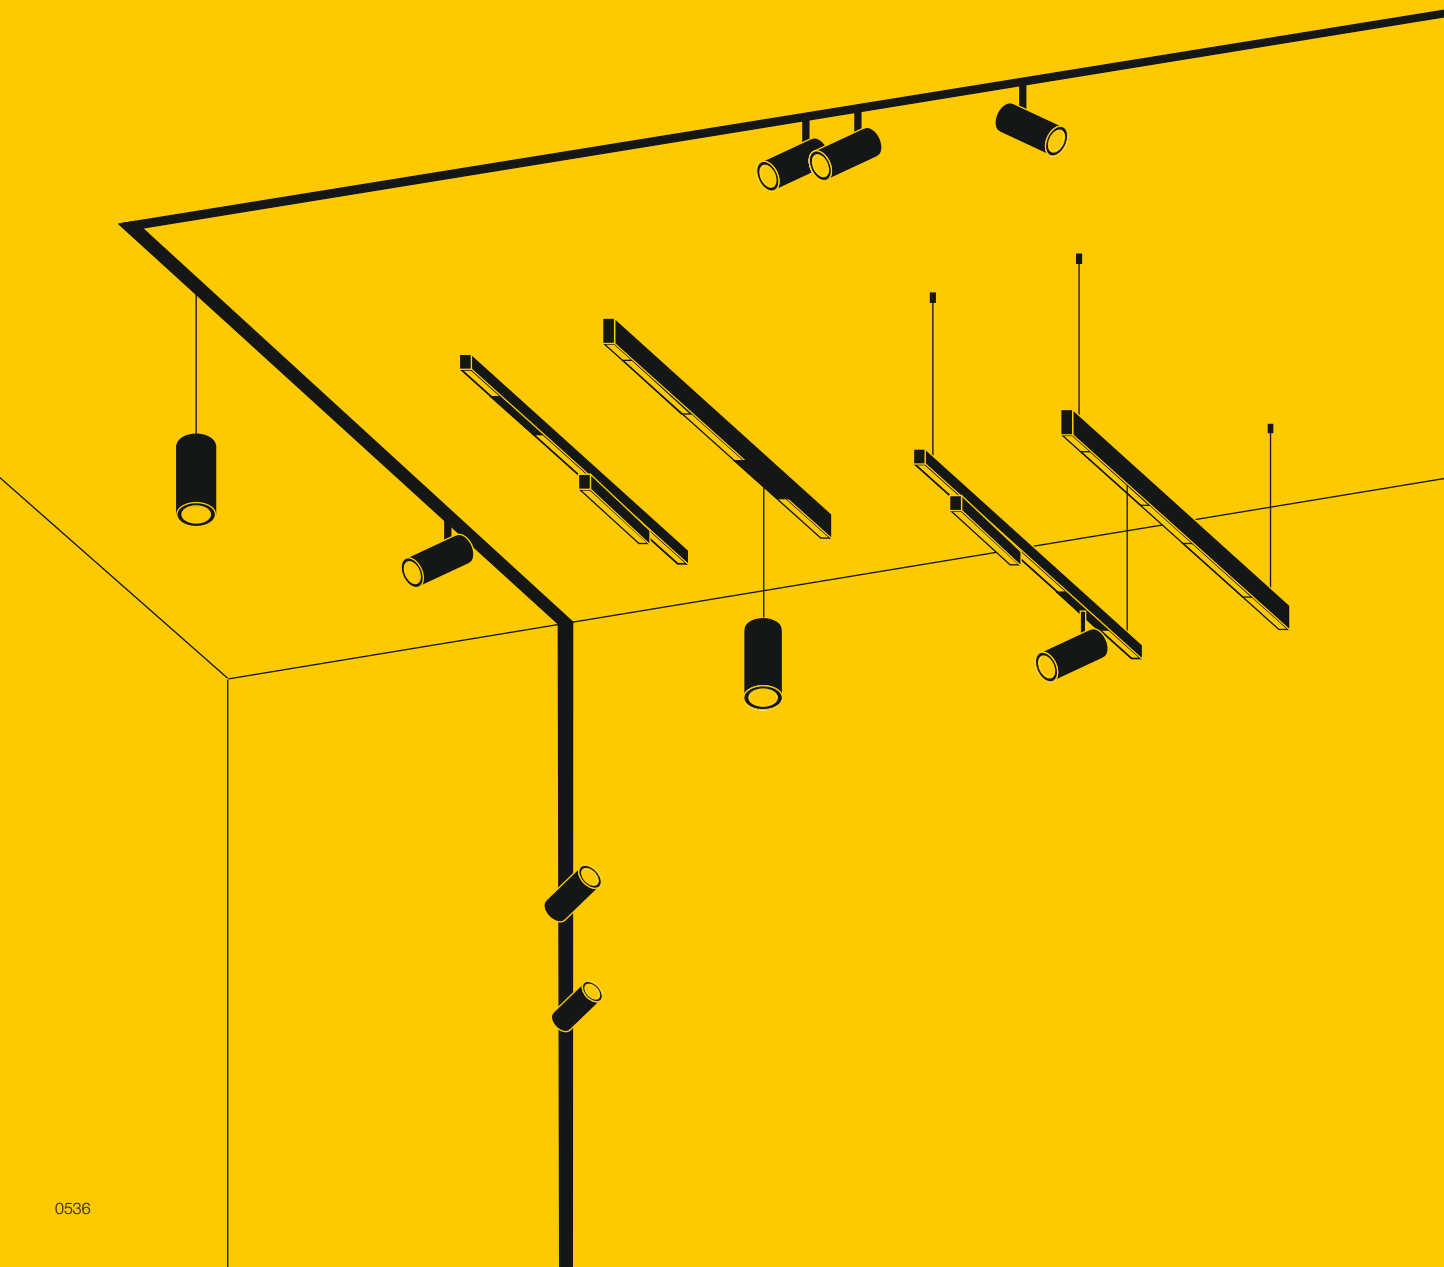

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE MONTAGE

AUFBAU



Decke



Wand



Pendel

EINBAU



Decke



Wand




WÄHLEN SIE IHRE SCHIENE


AUFBAUSCHIENE STANDARD



AUFBAUSCHIENE TIEF



EINBAUSCHIENE FÜR GIPSDECKEN



WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

DIVERSE VERBINDER, ABDECKUNGEN, ABHÄNGUNGEN, NETZTEILE U.V.M.



WÄHLEN SIE IHRE LEUCHTEN

Z.B. NUMINOS® SPOT UND
PENDELLEUCHTE



Z.B. IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR
UND IN-LINE MOVE

