

SLV NUMINOS®

Ein Leuchtensystem – tausend
Möglichkeiten



Neueste LED-Technik
mit höherer Effizienz
und besserer
Lebensdauer



Pendelleuchten
066 – 077



Downlight
016 – 025



UPDATE

UPDATE

Spots
078 – 089



Downlight Gimble
036 – 044



3PH.
090 – 103



Spotlight
054 – 065



48V
104 – 113



Downlight Move
026 – 035



NUMINOS®:

DAS FREI KONFIGURIERBARE LEUCHTENSYSTEM

Rückt jedes Ambiente ins beste Licht.

NUMINOS®

SYSTEMÜBERSICHT

WÄHLEN SIE IHR


SYSTEM

FARBE

NUMINOS® DL

NUMINOS® MOVE

NUMINOS® GIMBLE

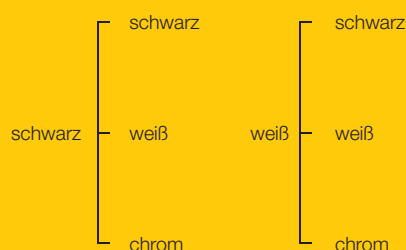

NUMINOS® PD

NUMINOS® CL

NUMINOS® SPOT



NUMINOS® TRACK

NUMINOS® ZOOM



NUMINOS® 48V



Das NUMINOS® Leuchtsystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg: Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Aufgrund einheitlicher Lichtqualitäten im System lassen sich alle NUMINOS® Varianten unabhängig von der Installationsart im Projekt perfekt miteinander kombinieren. Je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS® Leuchtsystem.

GRÖSSE

XS S M L XL

PERFORMANCE

XS 200mA
Leistungsaufnahme: 7W

S 200mA
Leistungsaufnahme: 7W

M 350mA
Leistungsaufnahme: 12W

L 500mA
Leistungsaufnahme: 17W

XL 700mA
Leistungsaufnahme: 24W

DIFFUSOREN

ELIPTISCH
In Längsrichtung verteiltes Licht, leicht reduzierte Blendung, perfekt für den Einsatz in Fluren

PRISMATISCH
Breiterer Lichtstrahl, geringere Blendung, perfekt, um die Leuchten in bestimmten Abständen anzubringen

GEFROSTET
Breiterer Lichtstrahl, erhöhte Ausleuchtung, perfekt für niedrige Deckenhöhen

WABE
Enger Lichtstrahl, reduzierte Blendung, perfekt für die Arbeit am Computer

S M L XL

S 200mA
Leistungsaufnahme: 8,6W

M 350mA
Leistungsaufnahme: 14W

L 500mA
Leistungsaufnahme: 19W

XL 700mA
Leistungsaufnahme: 26W

S M L XL

NUMINOS® ZOOM nur in Größe M erhältlich

XS S

XS 200 mA
Leistungsaufnahme: 8,7 W

S 350 mA
Leistungsaufnahme: 16 W

ELIPTISCH
PRISMATISCH
GEFROSTET
WABE



JETZT GANZ LEICHT SELBER KONFIGURIEREN

Zum Ziel. Mit dem SLV NUMINOS® Online Konfigurator.

So einfach funktioniert der Konfigurator:

Die erste Frage lautet: Downlight oder Spotlight?
Anschließend wählen Sie zwischen vorkonfigurierten
und weiter anpassbaren Anwendungsszenarien
oder der freien Konfiguration.

Falls Sie bei der Auswahl der Attribute noch unsicher
sind, kein Problem: Zu jeder gewählten Konfiguration
bieten wir Ihnen passende Erklärungen an.

HIER GELANGEN SIE ZU DEN KONFIGURATOREN:



NUMINOS®
Downlights



NUMINOS®
Spotlight

Optimierte LED-Treiber
für maximale Performance

**Durchschnittlich 60 % höhere
Effizienz:** bis zu 159 lm/W
(förderfähig nach BEG)


**NUMINOS®
DOWNLIGHT**

Neueste LED-Technologie
für höchste Effizienz

Lange Lebensdauer:
L90/B10 – 50.000 h

EIN LEUCHTENSYSTEM.

Durchdacht bis ins Detail

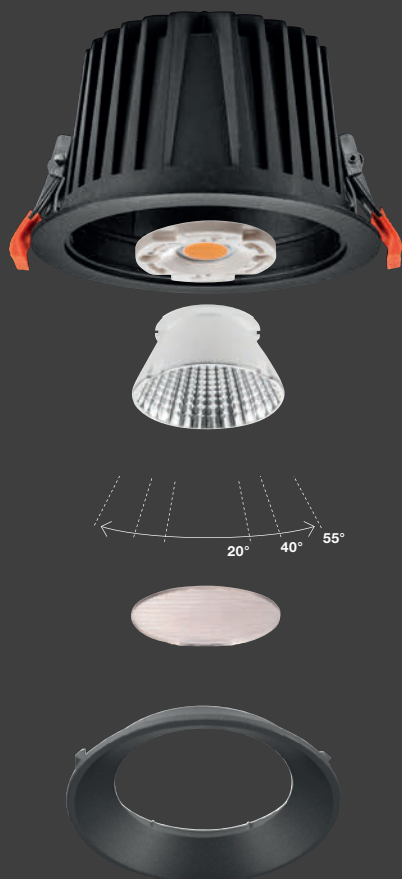

DOWNLIGHTS

- In 3 Varianten und 5 Größen mit Hochleistungs-LED-Modul in drei Lichtfarben (2700K, 3000K, 4000K) und Blendungsbewertungen (ab UGR<19) erhältlich.
- Wählbare Reflektoren mit Halbstreuwinkeln von 20°, 40° oder 55°.
- Verschiedene Effektfilter (gefrostet/prismatisch/elliptisch/Wabe) als Zubehör verfügbar.
- Dekoring als sichtbarer Abschluss in Weiß, Schwarz oder Chrom wählbar. Weitere Deko Reflektoren in den Farben Gold und Kupfer als Zubehör erhältlich.

SLV NUMINOS® Downlights sind als starre oder schwenkbare Variante erhältlich.




XS S M L XL

Zubehör mit System:

Ihren optionalen Treiber (On/Off, Phasendimmung, DALI) und passende Diffusoren können Sie über die Farbkodierung ganz einfach hinzufügen.

Treiber, Diffusoren und Reduzierringe für das **SLV NUMINOS® Downlight System** finden Sie auf den Seiten 46-53.

Dank der breiten Auswahl an Modulen gibt es für jede Anforderung die passende Lösung.
Fix konfiguriert. Schnell und sicher installiert.

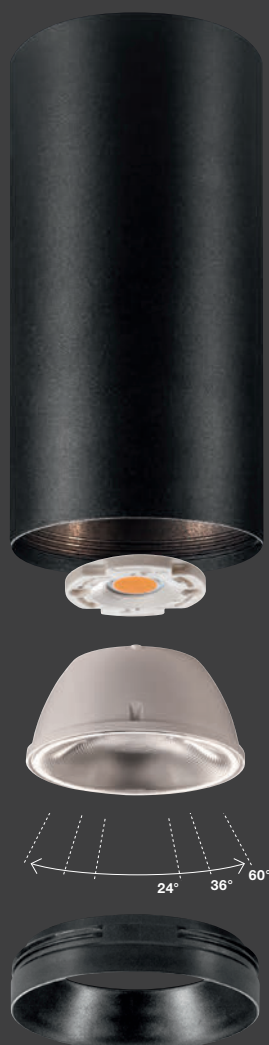

SPOTLIGHTS

- In 4 Gehäusegrößen mit Hochleistungs LED Modul in 3 Lichtfarben (2700K, 3000K, 4000K) und Blendungsbewertungen (ab UGR<16) verfügbar.
- Durch den verbauten LED-Treiber (Phasendimmung, DALI) sind alle Spotlights für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.
- Wählbare Linsen mit Halbstreuwinkeln von 24°, 36° oder 60°.
- Zierringe auch in Weiß, Gold und Kupfer als Zubehör erhältlich.

48V System

In zwei Gehäusegrößen,
3 Lichtfarben (2700K, 3000K, 4000K)
und Blendungsbewertungen (ab
UGR<16) erhältlich.

Wählbare Linsen mit Halbstreuwinkeln
von 20°, 40° oder 55°.



SLV NUMINOS® Spotlights sind
als schwenkbarer oder starrer
Deckenspot, Pendelleuchte und
als Spot für 3-Phasen Schienen-
systeme erhältlich.



NUMINOS® EINBAULEUCHTEN



NUMINOS® DL



NUMINOS® MOVE



NUMINOS® GIMBLE







SLV NUMINOS®
GIMBLE XS, DL
Art.-Nr.
1010027



SLV NUMINOS®
GIMBLE S, DL
Art.-Nr.
1009382





SLV NUMINOS®
XS, DL
Art.-Nr.
1009271



SLV NUMINOS®
MOVE XS, DL
Art.-Nr.
1009335




SLV NUMINOS®
GIMBLE M, DL
Art.-Nr.
1009554





SLV NUMINOS®
GIMBLE S, DL
Art.-Nr.
1009388

NUMINOS® XS DL



200 mA
Leistungsaufnahme: 6,9 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante	EUR
Alle XS Varianten	69,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010125	8,00
kupfer	1010126	8,00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.



● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß




○ weiß



● chrom

					Art.Nr.	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009271 ●	
			40°	22	1009274 ●	
			55°	25	1009277 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009289 ●	
			40°	22	1009292 ●	
			55°	25	1009295 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009307 ●	
			40°	22	1009310 ●	
			55°	25	1009313 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009272 ●	
			40°	22	1009275 ●	
			55°	25	1009278 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009290 ●	
			40°	22	1009293 ●	
			55°	25	1009296 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009308 ●	
			40°	22	1009311 ●	
			55°	25	1009314 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009273 ●	
			40°	22	1009276 ●	
			55°	25	1009279 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009291 ●	
			40°	22	1009294 ●	
			55°	25	1009297 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009309 ●	
			40°	22	1009312 ●	
			55°	25	1009315 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009280 ●	
			40°	22	1009283 ●	
			55°	25	1009286 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009298 ●	
			40°	22	1009301 ●	
			55°	25	1009304 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009316 ●	
			40°	22	1009319 ●	
			55°	25	1009322 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009281 ●	
			40°	22	1009284 ●	
			55°	25	1009287 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009299 ●	
			40°	22	1009302 ●	
			55°	25	1009305 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009317 ●	
			40°	22	1009320 ●	
			55°	25	1009323 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009282 ●	
			40°	22	1009285 ●	
			55°	25	1009288 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009300 ●	
			40°	22	1009303 ●	
			55°	25	1009306 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009318 ●	
			40°	22	1009321 ●	
			55°	25	1009324 ●	

NUMINOS® S DL



200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante	EUR
Alle S Varianten	73,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010127	9,00
kupfer	1010128	9,00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß




● chrom



● schwarz




○ weiß



● chrom

					Art.Nr.	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009433 	
			40°	19	1009436 	
			55°	22	1009439 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009451 	
			40°	19	1009454 	
			55°	22	1009457 	
	4000 K		20°	19	1009469 	
			40°	19	1009472 	
			55°	22	1009475 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009434 	
			40°	19	1009437 	
			55°	22	1009440 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009452 	
			40°	19	1009455 	
			55°	22	1009458 	
	4000 K		20°	19	1009470 	
			40°	19	1009473 	
			55°	22	1009476 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009435 	
			40°	19	1009438 	
			55°	22	1009441 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009453 	
			40°	19	1009456 	
			55°	22	1009459 	
	4000 K		20°	19	1009471 	
			40°	19	1009474 	
			55°	22	1009477 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009442 	
			40°	19	1009445 	
			55°	22	1009448 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009460 	
			40°	19	1009463 	
			55°	22	1009466 	
	4000 K		20°	19	1009478 	
			40°	19	1009481 	
			55°	22	1009484 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009443 	
			40°	19	1009446 	
			55°	22	1009449 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009461 	
			40°	19	1009464 	
			55°	22	1009467 	
	4000 K		20°	19	1009479 	
			40°	19	1009482 	
			55°	22	1009485 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009444 	
			40°	19	1009447 	
			55°	22	1009450 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009462 	
			40°	19	1009465 	
			55°	22	1009468 	
	4000 K		20°	19	1009480 	
			40°	19	1009483 	
			55°	22	1009486 	

NUMINOS® M DL



350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle M Varianten	87,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010129	10,00
kupfer	1010130	10,00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.



● schwarz



○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß




● chrom

					Art.Nr.	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009595 ●	
			40°	19	1009598 ●	
			55°	22	1009601 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009613 ●	
			40°	19	1009616 ●	
			55°	22	1009619 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009631 ●	
			40°	19	1009634 ●	
			55°	22	1009637 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009596 ●	
			40°	19	1009599 ●	
			55°	22	1009602 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009614 ●	
			40°	19	1009617 ●	
			55°	22	1009620 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009632 ●	
			40°	19	1009635 ●	
			55°	22	1009638 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009597 ●	
			40°	19	1009600 ●	
			55°	22	1009603 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009615 ●	
			40°	19	1009618 ●	
			55°	22	1009621 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009633 ●	
			40°	19	1009636 ●	
			55°	22	1009639 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009604 ●	
			40°	19	1009607 ●	
			55°	22	1009610 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009622 ●	
			40°	19	1009625 ●	
			55°	22	1009628 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009640 ●	
			40°	19	1009643 ●	
			55°	22	1009646 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009605 ●	
			40°	19	1009608 ●	
			55°	22	1009611 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009623 ●	
			40°	19	1009626 ●	
			55°	22	1009629 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009641 ●	
			40°	19	1009644 ●	
			55°	22	1009647 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009606 ●	
			40°	19	1009609 ●	
			55°	22	1009612 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009624 ●	
			40°	19	1009627 ●	
			55°	22	1009630 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009642 ●	
			40°	19	1009645 ●	
			55°	22	1009648 ●	

NUMINOS® L DL



UPDATE




500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	106,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010131	11,00
kupfer	1010132	11,00




● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß



○ weiß



● chrom


Hinweis:
Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.

					Art.Nr.	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009757 ●	
			40°	22	1010160 ●	
			55°	22	1009762 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009774 ●	
			40°	22	1009777 ●	
			55°	22	1009780 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009792 ●	
			40°	22	1009795 ●	
			55°	22	1009798 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009758 ●	
			40°	22	1009760 ●	
			55°	22	1009763 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009775 ●	
			40°	22	1009778 ●	
			55°	22	1009781 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009793 ●	
			40°	22	1009796 ●	
			55°	22	1009799 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009759 ●	
			40°	22	1009761 ●	
			55°	22	1009764 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009776 ●	
			40°	22	1009779 ●	
			55°	22	1009782 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009794 ●	
			40°	22	1009797 ●	
			55°	22	1009800 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009765 ●	
			40°	22	1009768 ●	
			55°	22	1009771 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009783 ●	
			40°	22	1009786 ●	
			55°	22	1009789 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009801 ●	
			40°	22	1009804 ●	
			55°	22	1009807 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009766 ●	
			40°	22	1009769 ●	
			55°	22	1009772 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009784 ●	
			40°	22	1009787 ●	
			55°	22	1009790 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009802 ●	
			40°	22	1009805 ●	
			55°	22	1009808 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009767 ●	
			40°	22	1009770 ●	
			55°	22	1009773 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009785 ●	
			40°	22	1009788 ●	
			55°	22	1009791 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009803 ●	
			40°	22	1009806 ●	
			55°	22	1009809 ●	

NUMINOS® XL DL



UPDATE




700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	132,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010133	12,00
kupfer	1010134	12,00




● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß



○ weiß




● chrom

Hinweis:
Passende Diffusoren, Treiber und
Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.

					Art.Nr.	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009918 ●	
			40°	19	1009921 ●	
			55°	22	1009924 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009936 ●	
			40°	19	1009939 ●	
			55°	22	1009942 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009954 ●	
			40°	19	1009957 ●	
			55°	22	1009960 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009919 ●	
			40°	19	1009922 ●	
			55°	22	1009925 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009937 ●	
			40°	19	1009940 ●	
			55°	22	1009943 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009955 ●	
			40°	19	1009958 ●	
			55°	22	1009961 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009920 ●	
			40°	19	1009923 ●	
			55°	22	1009926 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009938 ●	
			40°	19	1009941 ●	
			55°	22	1009944 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009956 ●	
			40°	19	1009959 ●	
			55°	22	1009962 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009927 ●	
			40°	19	1009930 ●	
			55°	22	1009933 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009945 ●	
			40°	19	1009948 ●	
			55°	22	1009951 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009963 ●	
			40°	19	1009966 ●	
			55°	22	1009969 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009928 ●	
			40°	19	1009931 ●	
			55°	22	1009934 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009946 ●	
			40°	19	1009949 ●	
			55°	22	1009952 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009964 ●	
			40°	19	1009967 ●	
			55°	22	1009970 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009929 ●	
			40°	19	1009932 ●	
			55°	22	1009935 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009947 ●	
			40°	19	1009950 ●	
			55°	22	1009953 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009965 ●	
			40°	19	1009968 ●	
			55°	22	1009971 ●	

NUMINOS® MOVE XS DL



200 mA

Leistungsaufnahme: 6,9 W


Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaulfläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XS Varianten	84,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010125	8,00
kupfer	1010126	8,00




● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß



○ weiß




● chrom

Hinweis:

Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.

					Art.Nr.	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009325 ●	
			40°	22	1009328 ●	
			55°	25	1009331 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009343 ●	
			40°	22	1009346 ●	
			55°	25	1009349 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009361 ●	
			40°	22	1009364 ●	
			55°	25	1009367 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009326 ●	
			40°	22	1009329 ●	
			55°	25	1009332 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009344 ●	
			40°	22	1009347 ●	
			55°	25	1009350 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009362 ●	
			40°	22	1009365 ●	
			55°	25	1009368 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009327 ●	
			40°	22	1009330 ●	
			55°	25	1009333 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009345 ●	
			40°	22	1009348 ●	
			55°	25	1009351 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009363 ●	
			40°	22	1009366 ●	
			55°	25	1009369 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009334 ●	
			40°	22	1009337 ●	
			55°	25	1009340 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009352 ●	
			40°	22	1009355 ●	
			55°	25	1009358 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009370 ●	
			40°	22	1009373 ●	
			55°	25	1009376 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009334 ●	
			40°	22	1009337 ●	
			55°	25	1009340 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009352 ●	
			40°	22	1009355 ●	
			55°	25	1009358 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009370 ●	
			40°	22	1009373 ●	
			55°	25	1009376 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009336 ●	
			40°	22	1009339 ●	
			55°	25	1009342 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009354 ●	
			40°	22	1009357 ●	
			55°	25	1009360 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009372 ●	
			40°	22	1009375 ●	
			55°	25	1009378 ●	

NUMINOS® MOVE S DL




200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaulfläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle S Varianten	92,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010127	9,00
kupfer	1010128	9,00




● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß



○ weiß



● chrom


Hinweis:
Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.

					Art.Nr.	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009487 	
			40°	19	1009490 	
			55°	22	1009493 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009505 	
			40°	19	1009508 	
			55°	22	1009511 	
	4000 K		20°	19	1009523 	
			40°	19	1009526 	
			55°	22	1009529 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009488 	
			40°	19	1009491 	
			55°	22	1009494 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009506 	
			40°	19	1009509 	
			55°	22	1009512 	
	4000 K		20°	19	1009524 	
			40°	19	1009527 	
			55°	22	1009530 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009489 	
			40°	19	1009492 	
			55°	22	1009495 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009507 	
			40°	19	1009510 	
			55°	22	1009513 	
	4000 K		20°	19	1009525 	
			40°	19	1009528 	
			55°	22	1009531 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009496 	
			40°	19	1009499 	
			55°	22	1009502 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009514 	
			40°	19	1009517 	
			55°	22	1009520 	
	4000 K		20°	19	1009532 	
			40°	19	1009535 	
			55°	22	1009538 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009497 	
			40°	19	1009500 	
			55°	22	1009503 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009515 	
			40°	19	1009518 	
			55°	22	1009521 	
	4000 K		20°	19	1009533 	
			40°	19	1009536 	
			55°	22	1009539 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009498 	
			40°	19	1009501 	
			55°	22	1009504 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009516 	
			40°	19	1009519 	
			55°	22	1009522 	
	4000 K		20°	19	1009534 	
			40°	19	1009537 	
			55°	22	1009540 	

NUMINOS® MOVE M DL



UPDATE




350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaulfläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle M Varianten	102,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010129	10,00
kupfer	1010130	10,00



● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß



○ weiß



● chrom


Hinweis:
Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.

					Art.Nr.	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009649 ●	
			40°	19	1009652 ●	
			55°	22	1009655 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009667 ●	
			40°	19	1009670 ●	
			55°	22	1009673 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009685 ●	
			40°	19	1009688 ●	
			55°	22	1009691 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009650 ●	
			40°	19	1009653 ●	
			55°	22	1009656 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009668 ●	
			40°	19	1009671 ●	
			55°	22	1009674 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009686 ●	
			40°	19	1009689 ●	
			55°	22	1009692 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009651 ●	
			40°	19	1009654 ●	
			55°	22	1009657 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009669 ●	
			40°	19	1009672 ●	
			55°	22	1009675 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009687 ●	
			40°	19	1009690 ●	
			55°	22	1009693 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009658 ●	
			40°	19	1009661 ●	
			55°	22	1009664 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009676 ●	
			40°	19	1009679 ●	
			55°	22	1009682 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009694 ●	
			40°	19	1009697 ●	
			55°	22	1009700 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009659 ●	
			40°	19	1009662 ●	
			55°	22	1009665 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009677 ●	
			40°	19	1009680 ●	
			55°	22	1009683 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009695 ●	
			40°	19	1009698 ●	
			55°	22	1009701 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009660 ●	
			40°	19	1009663 ●	
			55°	22	1009666 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009678 ●	
			40°	19	1009681 ●	
			55°	22	1009684 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009696 ●	
			40°	19	1009699 ●	
			55°	22	1009702 ●	

NUMINOS® MOVE L DL



UPDATE



500 mA

Leistungsaufnahme: 17 W

Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	122,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010131	11,00
kupfer	1010132	11,00

Hinweis:


Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.



schwarz



weiß



chrom



schwarz



weiß




chrom

					Art.Nr.	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009810 ●	
			40°	22	1009813 ●	
			55°	22	1009816 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009828 ●	
			40°	22	1009831 ●	
			55°	22	1009834 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009846 ●	
			40°	22	1009849 ●	
			55°	22	1009852 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009811 ●	
			40°	22	1009814 ●	
			55°	22	1009817 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009829 ●	
			40°	22	1009832 ●	
			55°	22	1009835 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009847 ●	
			40°	22	1009850 ●	
			55°	22	1009853 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009812 ●	
			40°	22	1009815 ●	
			55°	22	1009818 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009830 ●	
			40°	22	1009833 ●	
			55°	22	1009836 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009848 ●	
			40°	22	1009851 ●	
			55°	22	1009854 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009819 ●	
			40°	22	1009822 ●	
			55°	22	1009825 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009837 ●	
			40°	22	1009840 ●	
			55°	22	1009843 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009855 ●	
			40°	22	1009858 ●	
			55°	22	1009861 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009820 ●	
			40°	22	1009823 ●	
			55°	22	1009826 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009838 ●	
			40°	22	1009841 ●	
			55°	22	1009844 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009856 ●	
			40°	22	1009859 ●	
			55°	22	1009862 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009821 ●	
			40°	22	1009824 ●	
			55°	22	1009827 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009839 ●	
			40°	22	1009842 ●	
			55°	22	1009845 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009857 ●	
			40°	22	1009860 ●	
			55°	22	1009863 ●	

NUMINOS® MOVE XL DL



UPDATE



700 mA

Leistungsaufnahme: 24 W


Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	152,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010133	12,00
kupfer	1010134	12,00




schwarz



schwarz



weiß



chrom




schwarz



weiß



chrom




weiß

Hinweis:

Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.

					Art.Nr.	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009972 ●	
			40°	19	1009975 ●	
			55°	22	1009978 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009990 ●	
			40°	19	1009993 ●	
			55°	22	1009996 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1010008 ●	
			40°	19	1010011 ●	
			55°	22	1010014 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009973 ●	
			40°	19	1009976 ●	
			55°	22	1009979 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009991 ●	
			40°	19	1009994 ●	
			55°	22	1009997 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1010009 ●	
			40°	19	1010012 ●	
			55°	22	1010015 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009974 ●	
			40°	19	1009977 ●	
			55°	22	1009980 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009992 ●	
			40°	19	1009995 ●	
			55°	22	1009998 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1010010 ●	
			40°	19	1010013 ●	
			55°	22	1010016 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009981 ●	
			40°	19	1009984 ●	
			55°	22	1009987 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009999 ●	
			40°	19	1010002 ●	
			55°	22	1010005 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1010017 ●	
			40°	19	1010020 ●	
			55°	22	1010023 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009982 ●	
			40°	19	1009985 ●	
			55°	22	1009988 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1010000 ●	
			40°	19	1010003 ●	
			55°	22	1010006 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1010018 ●	
			40°	19	1010021 ●	
			55°	22	1010024 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009983 ●	
			40°	19	1009986 ●	
			55°	22	1009989 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1010001 ●	
			40°	19	1010004 ●	
			55°	22	1010007 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1010019 ●	
			40°	19	1010022 ●	
			55°	22	1010025 ●	

NUMINOS® GIMBLE XS DL



200 mA

Leistungsaufnahme: 6,9 W

Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XS Varianten	92,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010125	8,00
kupfer	1010126	8,00

Hinweis:

Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Diffusoren, Treiber und Reduzerringe finden Sie auf den Seiten 46-53.




schwarz



schwarz



weiß




chrom




schwarz



weiß




chrom



weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	900 lm	20°	19	1010026 ●	
			40°	22	1010029 ●	
			55°	25	1010032 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1010044 ●	
			40°	22	1010047 ●	
			55°	25	1010050 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1010062 ●	
			40°	22	1010065 ●	
			55°	25	1010068 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1010027 ●	
			40°	22	1010030 ●	
			55°	25	1010033 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1010045 ●	
			40°	22	1010048 ●	
			55°	25	1010051 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1010063 ●	
			40°	22	1010066 ●	
			55°	25	1010069 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1010028 ●	
			40°	22	1010031 ●	
			55°	25	1010034 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1010046 ●	
			40°	22	1010049 ●	
			55°	25	1010052 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1010064 ●	
			40°	22	1010067 ●	
			55°	25	1010070 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1010035 ●	
			40°	22	1010038 ●	
			55°	25	1010041 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1010053 ●	
			40°	22	1010056 ●	
			55°	25	1010059 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1010071 ●	
			40°	22	1010074 ●	
			55°	25	1010077 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1010036 ●	
			40°	22	1010039 ●	
			55°	25	1010042 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1010054 ●	
			40°	22	1010057 ●	
			55°	25	1010060 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1010072 ●	
			40°	22	1010075 ●	
			55°	25	1010078 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1010037 ●	
			40°	22	1010040 ●	
			55°	25	1010043 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1010055 ●	
			40°	22	1010058 ●	
			55°	25	1010061 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1010073 ●	
			40°	22	1010076 ●	
			55°	25	1010079 ●	

NUMINOS® GIMBLE S DL



200 mA

Leistungsaufnahme: 6,7 W

Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle S Varianten	102,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010127	9,00
kupfer	1010128	9,00




● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß



○ weiß



● chrom


Hinweis:

Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.

					Art.Nr.	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009379 	
			40°	19	1009382 	
			55°	22	1009385 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009397 	
			40°	19	1009400 	
			55°	22	1009403 	
	4000 K		20°	19	1009415 	
			40°	19	1009418 	
			55°	22	1009421 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009380 	
			40°	19	1009383 	
			55°	22	1009386 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009398 	
			40°	19	1009401 	
			55°	22	1009404 	
	4000 K		20°	19	1009416 	
			40°	19	1009419 	
			55°	22	1009422 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009381 	
			40°	19	1009384 	
			55°	22	1009387 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009399 	
			40°	19	1009402 	
			55°	22	1009405 	
	4000 K		20°	19	1009417 	
			40°	19	1009420 	
			55°	22	1009423 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009388 	
			40°	19	1009391 	
			55°	22	1009394 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009406 	
			40°	19	1009409 	
			55°	22	1009412 	
	4000 K		20°	19	1009424 	
			40°	19	1009427 	
			55°	22	1009430 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009389 	
			40°	19	1009392 	
			55°	22	1009395 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009407 	
			40°	19	1009410 	
			55°	22	1009413 	
	4000 K		20°	19	1009425 	
			40°	19	1009428 	
			55°	22	1009431 	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009390 	
			40°	19	1009393 	
			55°	22	1009396 	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009408 	
			40°	19	1009411 	
			55°	22	1009414 	
	4000 K		20°	19	1009426 	
			40°	19	1009429 	
			55°	22	1009432 	

NUMINOS® GIMBLE M DL



350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle M Varianten	112,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
● gold	1010129	10,00
● kupfer	1010130	10,00




● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß



○ weiß



● chrom


Hinweis:
Passende Diffusoren, Treiber und
Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.

					Art.Nr.	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009541 ●	
			40°	19	1009544 ●	
			55°	22	1009547 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009559 ●	
			40°	19	1009562 ●	
			55°	22	1009565 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009577 ●	
			40°	19	1009580 ●	
			55°	22	1009583 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009542 ●	
			40°	19	1009545 ●	
			55°	22	1009548 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009560 ●	
			40°	19	1009563 ●	
			55°	22	1009566 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009578 ●	
			40°	19	1009581 ●	
			55°	22	1009584 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009543 ●	
			40°	19	1009546 ●	
			55°	22	1009549 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009561 ●	
			40°	19	1009564 ●	
			55°	22	1009567 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009579 ●	
			40°	19	1009582 ●	
			55°	22	1009585 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009550 ●	
			40°	19	1009553 ●	
			55°	22	1009556 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009568 ●	
			40°	19	1009571 ●	
			55°	22	1009574 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009586 ●	
			40°	19	1009589 ●	
			55°	22	1009592 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009551 ●	
			40°	19	1009554 ●	
			55°	22	1009557 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009569 ●	
			40°	19	1009572 ●	
			55°	22	1009575 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009587 ●	
			40°	19	1009590 ●	
			55°	22	1009593 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009552 ●	
			40°	19	1009555 ●	
			55°	22	1009558 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009570 ●	
			40°	19	1009573 ●	
			55°	22	1009576 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009588 ●	
			40°	19	1009591 ●	
			55°	22	1009594 ●	

NUMINOS® GIMBLE L DL



UPDATE



500 mA

Leistungsaufnahme: 17 W

Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle L Varianten	132,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
gold	1010131	11,00
kupfer	1010132	11,00




● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß



○ weiß



● chrom

Hinweis:


Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.

					Art.Nr.	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009703 ●	
			40°	22	1009706 ●	
			55°	22	1009709 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009721 ●	
			40°	22	1009724 ●	
			55°	22	1009727 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009739 ●	
			40°	22	1009742 ●	
			55°	22	1009745 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009704 ●	
			40°	22	1009707 ●	
			55°	22	1009710 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009722 ●	
			40°	22	1009725 ●	
			55°	22	1009728 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009740 ●	
			40°	22	1009743 ●	
			55°	22	1009746 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009705 ●	
			40°	22	1009708 ●	
			55°	22	1009711 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009723 ●	
			40°	22	1009726 ●	
			55°	22	1009729 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009741 ●	
			40°	22	1009744 ●	
			55°	22	1009747 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009712 ●	
			40°	22	1009715 ●	
			55°	22	1009718 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009730 ●	
			40°	22	1009733 ●	
			55°	22	1009736 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009748 ●	
			40°	22	1009751 ●	
			55°	22	1009754 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009713 ●	
			40°	22	1009716 ●	
			55°	22	1009719 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009731 ●	
			40°	22	1009734 ●	
			55°	22	1009737 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009749 ●	
			40°	22	1009752 ●	
			55°	22	1009755 ●	
	2700 K	2400 lm	20°	19	1009714 ●	
			40°	22	1009717 ●	
			55°	22	1009720 ●	
	3000 K	2500 lm	20°	19	1009732 ●	
			40°	22	1009735 ●	
			55°	22	1009738 ●	
	4000 K	2700 lm	20°	19	1009750 ●	
			40°	22	1009753 ●	
			55°	22	1009756 ●	

NUMINOS® GIMBLE XL DL



UPDATE



700 mA

Leistungsaufnahme: 24 W

Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	EUR
Alle XL Varianten	155,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Deko Reflektor		
● gold	1010133	12,00
● kupfer	1010134	12,00



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß



● chrom



○ weiß

Hinweis:

Passende Diffusoren, Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 46-53.

					Art.Nr.	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009864 ●	
			40°	19	1009867 ●	
			55°	22	1009870 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009882 ●	
			40°	19	1009885 ●	
			55°	22	1009888 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009900 ●	
			40°	19	1009903 ●	
			55°	22	1009906 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009865 ●	
			40°	19	1009868 ●	
			55°	22	1009871 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009883 ●	
			40°	19	1009886 ●	
			55°	22	1009889 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009901 ●	
			40°	19	1009904 ●	
			55°	22	1009907 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009866 ●	
			40°	19	1009869 ●	
			55°	22	1009872 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009884 ●	
			40°	19	1009887 ●	
			55°	22	1009890 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009902 ●	
			40°	19	1009905 ●	
			55°	22	1009908 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009873 ●	
			40°	19	1009876 ●	
			55°	22	1009879 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009891 ●	
			40°	19	1009894 ●	
			55°	22	1009897 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009909 ●	
			40°	19	1009912 ●	
			55°	22	1009915 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009874 ●	
			40°	19	1009877 ●	
			55°	22	1009880 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009892 ●	
			40°	19	1009895 ●	
			55°	22	1009898 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009910 ●	
			40°	19	1009913 ●	
			55°	22	1009916 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009875 ●	
			40°	19	1009878 ●	
			55°	22	1009881 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009893 ●	
			40°	19	1009896 ●	
			55°	22	1009899 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009911 ●	
			40°	19	1009914 ●	
			55°	22	1009917 ●	

Diffusoren

			
Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

XS

Art. Nr.	1005612	1005613	1005614	1005615
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

Diffusoren

			
Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

S

Art. Nr.	1010682	1010680	1010681	1010679
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35

Diffusoren

			
Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

M

Art. Nr.	1010686	1010684	1010685	1010683
EUR	4,50	5,80	5,80	12,60

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
	L			
Art. Nr.	1010690	1010688	1010689	1010687
EUR	5,80	6,45	6,45	16,40

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
	XL			
Art. Nr.	1010694	1010692	1010693	1010691
EUR	6,45	7,10	7,10	21,50

Treiberzuordnung XS, S

LED TREIBER
21W | 200mALED TREIBER
10W | 200mA dimmbarLED TREIBER
23W | 200mA DALI dimmbar

Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Ausgangsstrom	200mA		
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	3 W	4,7 W	0,5 W
Leistung bis	9 W	7,6 W	9,2 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	13,8 cm	12,2 cm	13,9 cm
Breite	4,4 cm	4,1 cm	3 cm
Höhe	2,3 cm	2,3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	1010695	1010699	1010703
EUR	25,00	29,00	65,00

Treiberzuordnung M



LED TREIBER
21W | 350mA



LED TREIBER
20W | 350mA dimmbar



LED TREIBER
23W | 350mA Dali dimmbar



Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Ausgangsstrom	350mA		
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	5,3 W	9,1 W	0,87 W
Leistung bis	15,8 W	13,3 W	16,1 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	21 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	1010696	1010700	1010704
EUR	25,00	35,00	65,00

Treiberzuordnung L



LED TREIBER
21W | 500mA



LED TREIBER
20W | 500mA dimmbar



LED TREIBER
36W | 500mA Dali dimmbar



Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-50V DC
Ausgangsstrom	700 mA	500 mA	250/350/500/700mA
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	7,5 W	9,1 W	1,25 W
Leistung bis	22,5 W	19 W	25 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	1010697	1010701	1010705
EUR	25,00	35,00	69,00

Treiberzuordnung XL



LED TREIBER
30W | 700mA



LED TREIBER
30W | 700mA dimmbar



LED TREIBER
30W | 700mA DALI dimmbar



Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	27-45V DC	26-42V DC	2,5-50V DC
Ausgangsstrom	1050 mA	700 mA	1050 mA
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	18,9 W	18,2 W	1,75 W
Leistung bis	31,5 W	29,4 W	35 W
Umgebungstemp. min	-25°C	-20°C	-25°C
Umgebungstemp. max.	45°C		50°C
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	1010698	1010702	1010706
EUR	27,00	39,00	69,00

Reduzierring rund

					
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Außen-Ø	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	1006135	1006139	1006143	1006147	1006151
Art. Nr. weiß	1006136	1006140	1006144	1006148	1006152
EUR	18,00	15,50	19,20	18,00	16,70

Reduzierring eckig

					
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Länge	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Breite	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	1006137	1006141	1006145	1006149	1006153
Art. Nr. weiß	1006138	1006142	1006146	1006150	1006154
EUR	18,00	15,50	19,20	18,00	16,70






NUMINOS® L



NUMINOS® XL

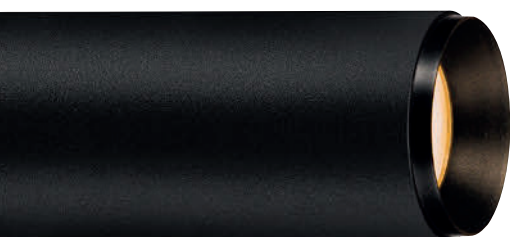

NUMINOS® S



NUMINOS® M



NUMINOS® DECKENLEUCHTEN






SLV NUMINOS® S
CL, PHASE
Art.-Nr.
1004220





SLV NUMINOS® M
CL, PHASE
Art.-Nr.
1004519

NUMINOS® S
CL, PHASE



● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle S Varianten	102,00
Alle S DALI Varianten	150,00



○ weiß


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1,30
● kupfer	1008140	8,00
● gold	1008144	8,00

					Art.Nr.	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004122	
			36°	16	1004123	
			60°	19	1004124	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004130	
			36°	16	1004131	
			60°	19	1004132	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004138	
			36°	16	1004139	
			60°	19	1004140	
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004410	
			36°	16	1004411	
			60°	19	1004412	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004418	
			36°	16	1004419	
			60°	19	1004420	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004426	
			36°	16	1004427	
			60°	19	1004428	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004126	
			36°	16	1004127	
			60°	19	1004128	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004134	
			36°	16	1004135	
			60°	19	1004136	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004142	
			36°	16	1004143	
			60°	19	1004144	
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004414	
			36°	16	1004415	
			60°	19	1004416	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004422	
			36°	16	1004423	
			60°	19	1004424	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004430	
			36°	16	1004431	
			60°	19	1004432	

NUMINOS® M
CL, PHASE



● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle M Varianten	126,00
Alle M DALI Varianten	155,00



○ weiß


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	1006168	2,40
● kupfer	1008141	9,00
● gold	1008145	9,00

					Art.Nr.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004218	
			36°	16	1004219	
			60°	22	1004220	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004226	
			36°	16	1004227	
			60°	22	1004228	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004234	
			36°	16	1004235	
			60°	22	1004236	
 	2700 K	1750 lm	24°	16	1004506	
			36°	16	1004507	
			60°	22	1004508	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004514	
			36°	16	1004515	
			60°	22	1004516	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004522	
			36°	16	1004523	
			60°	22	1004524	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004222	
			36°	16	1004223	
			60°	22	1004224	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004230	
			36°	16	1004231	
			60°	22	1004232	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004238	
			36°	16	1004239	
			60°	22	1004240	
 	2700 K	1750 lm	24°	16	1004510	
			36°	16	1004511	
			60°	22	1004512	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004518	
			36°	16	1004519	
			60°	22	1004520	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004526	
			36°	16	1004527	
			60°	22	1004528	

NUMINOS® L
CL, PHASE



● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle L Varianten	146,00
Alle L DALI Varianten	198,00



○ weiß


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	1006169	2,40
● kupfer	1008142	10,00
● gold	1008146	10,00

					Art.Nr.			
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004314			
			36°	16	1004315			
			60°	19	1004316			
		2400 lm	24°	16	1004322			
			36°	16	1004323			
			60°	19	1004324			
		2600 lm	24°	16	1004330			
			36°	16	1004331			
			60°	19	1004332			
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004602			
			36°	16	1004603			
			60°	19	1004604			
		2400 lm	24°	16	1004610			
			36°	16	1004611			
			60°	19	1004612			
		2600 lm	24°	16	1004618			
			36°	16	1004619			
			60°	19	1004620			
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004318			
			36°	16	1004319			
			60°	19	1004320			
		2400 lm	24°	16	1004326			
			36°	16	1004327			
			60°	19	1004328			
		2600 lm	24°	16	1004334			
			36°	16	1004335			
			60°	19	1004336			
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004606			
			36°	16	1004607			
			60°	19	1004608			
		2400 lm	24°	16	1004614			
			36°	16	1004615			
			60°	19	1004616			
		2600 lm	24°	16	1004622			
			36°	16	1004623			
			60°	19	1004624			

NUMINOS® XL
CL, PHASE



● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle XL Varianten	174,00
Alle XL DALI Varianten	235,00



○ weiß

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3,55
● kupfer	1008143	11,00
● gold	1008147	11,00

						Art.Nr.	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005687		
			36°	16	1005688		
			60°	22	1005689		
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005693		
			36°	16	1005694		
			60°	22	1005695		
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005699		
			36°	16	1005700		
			60°	22	1005701		
 	2700 K	3550 lm	24°	16	1005759		
			36°	16	1005760		
			60°	22	1005761		
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005765		
			36°	16	1005766		
			60°	22	1005767		
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005771		
			36°	16	1005772		
			60°	22	1005773		
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005690		
			36°	16	1005691		
			60°	22	1005692		
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005696		
			36°	16	1005697		
			60°	22	1005698		
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005702		
			36°	16	1005703		
			60°	22	1005704		
 	2700 K	3550 lm	24°	16	1005762		
			36°	16	1005763		
			60°	22	1005764		
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005768		
			36°	16	1005769		
			60°	22	1005770		
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005774		
			36°	16	1005775		
			60°	22	1005776		

NUMINOS® S



NUMINOS® PENDELEUCHTEN

NUMINOS® L



NUMINOS® M



NUMINOS® XL








SLV NUMINOS® S
PD, PHASE
Art.-Nr. 1004147




SLV NUMINOS® M
PD, PHASE
Art.-Nr. 1004531
+ Zierring M
Art.-Nr. 1008141

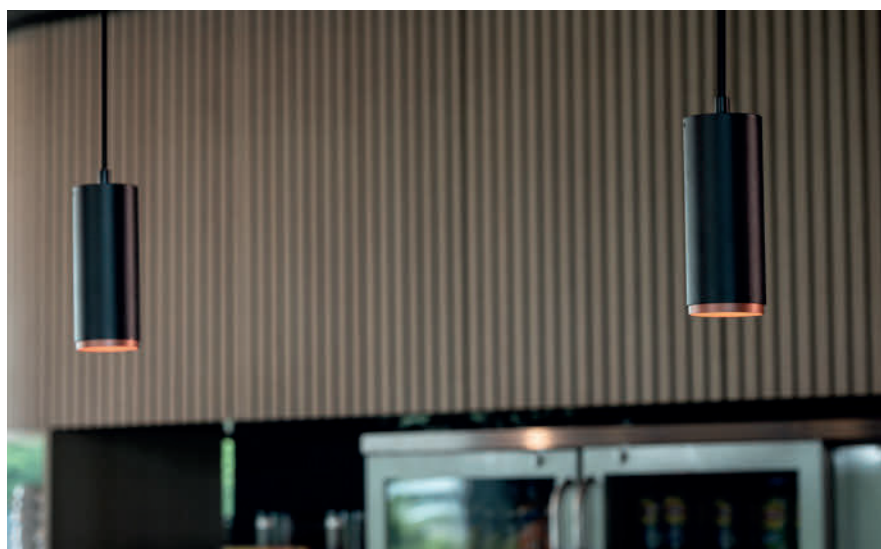



SLV NUMINOS® M
PD, PHASE
Art.-Nr. 1004247
+ Zierring M
Art.-Nr. 1006168

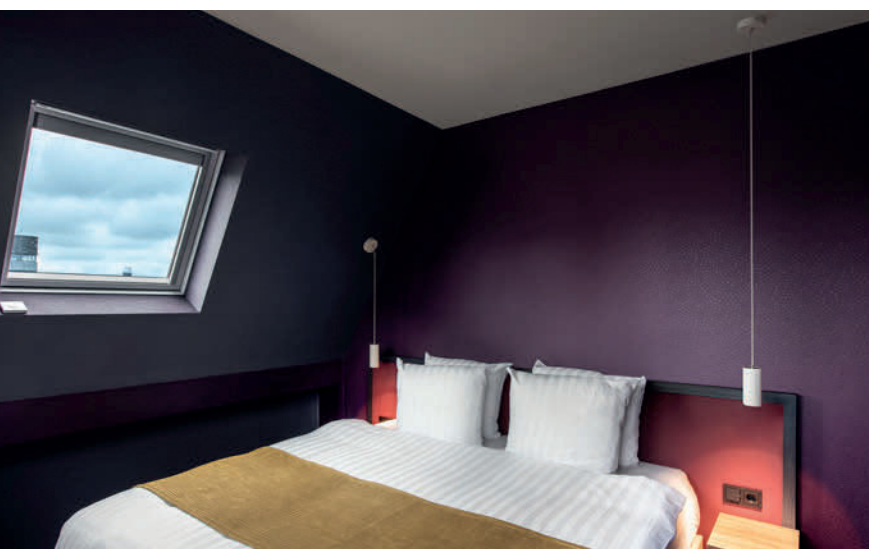

SLV NUMINOS® S
PD, PHASE
Art.-Nr. 1004439
+ Zierring S
Art.-Nr. 1006167

NUMINOS® S
PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle S Varianten	140,00
Alle S DALI Varianten	198,00


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1,30
● kupfer	1008140	8,00
● gold	1008144	8,00



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.		
	2700 K	950 lm	24°	16	1004146		
			36°	16	1004147		
			60°	19	1004148		
		1050 lm	24°	16	1004154		
			36°	16	1004155		
			60°	19	1004156		
		1100 lm	24°	16	1004162		
			36°	16	1004163		
			60°	19	1004164		
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004434		
			36°	16	1004435		
			60°	19	1004436		
		1050 lm	24°	16	1004442		
			36°	16	1004443		
			60°	19	1004444		
		1100 lm	24°	16	1004450		
			36°	16	1004451		
			60°	19	1004452		
	2700 K	950 lm	24°	16	1004150		
			36°	16	1004151		
			60°	19	1004152		
		1050 lm	24°	16	1004158		
			36°	16	1004159		
			60°	19	1004160		
		1100 lm	24°	16	1004166		
			36°	16	1004167		
			60°	19	1004168		
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004438		
			36°	16	1004439		
			60°	19	1004440		
		1050 lm	24°	16	1004446		
			36°	16	1004447		
			60°	19	1004448		
		1100 lm	24°	16	1004454		
			36°	16	1004455		
			60°	19	1004456		

NUMINOS® M
PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle M Varianten	157,00
Alle M DALI Varianten	210,00


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	1006168	2,40
● kupfer	1008141	9,00
● gold	1008145	9,00




● schwarz



○ weiß

						Art.Nr.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004242		
			36°	16	1004243		
			60°	22	1004244		
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004250		
			36°	16	1004251		
			60°	22	1004252		
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004258		
			36°	16	1004259		
			60°	22	1004260		
 	2700 K	1750 lm	24°	16	1004530		
			36°	16	1004531		
			60°	22	1004532		
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004538		
			36°	16	1004539		
			60°	22	1004540		
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004546		
			36°	16	1004547		
			60°	22	1004548		
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004246		
			36°	16	1004247		
			60°	22	1004248		
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004254		
			36°	16	1004255		
			60°	22	1004256		
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004262		
			36°	16	1004263		
			60°	22	1004264		
 	2700 K	1750 lm	24°	16	1004534		
			36°	16	1004535		
			60°	22	1004536		
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004542		
			36°	16	1004543		
			60°	22	1004544		
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004550		
			36°	16	1004551		
			60°	22	1004552		

NUMINOS® L
PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle L Varianten	172,00
Alle L DALI Varianten	228,00


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	1006169	2,40
● kupfer	1008142	10,00
● gold	1008146	10,00




● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004338	
			36°	16	1004339	
			60°	19	1004340	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004346	
			36°	16	1004347	
			60°	19	1004348	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004354	
			36°	16	1004355	
			60°	19	1004356	
 	2700 K	2300 lm	24°	16	1004626	
			36°	16	1004627	
			60°	19	1004628	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004634	
			36°	16	1004635	
			60°	19	1004636	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004642	
			36°	16	1004643	
			60°	19	1004644	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004342	
			36°	16	1004343	
			60°	19	1004344	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004350	
			36°	16	1004351	
			60°	19	1004352	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004358	
			36°	16	1004359	
			60°	19	1004360	
 	2700 K	2300 lm	24°	16	1004630	
			36°	16	1004631	
			60°	19	1004632	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004638	
			36°	16	1004639	
			60°	19	1004640	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004646	
			36°	16	1004647	
			60°	19	1004648	

NUMINOS® XL
PD, DALI

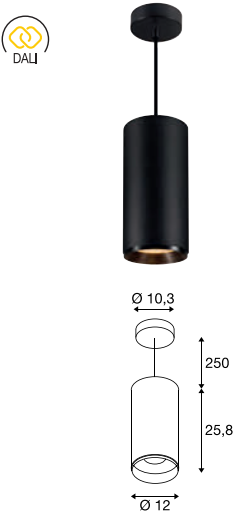

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle XL Varianten	198,00
Alle XL DALI Varianten	254,00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3,55
● kupfer	1008143	11,00
● gold	1008147	11,00



● schwarz



○ weiß

						Art.Nr.	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005777		
			36°	16	1005778		
			60°	22	1005779		
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005783		
			36°	16	1005784		
			60°	22	1005785		
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005789		
			36°	16	1005790		
			60°	22	1005791		
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005705		
			36°	16	1005706		
			60°	22	1005707		
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005711		
			36°	16	1005712		
			60°	22	1005713		
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005717		
			36°	16	1005718		
			60°	22	1005719		
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005780		
			36°	16	1005781		
			60°	22	1005782		
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005786		
			36°	16	1005787		
			60°	22	1005788		
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005792		
			36°	16	1005793		
			60°	22	1005794		
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005708		
			36°	16	1005709		
			60°	22	1005710		
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005714		
			36°	16	1005715		
			60°	22	1005716		
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005720		
			36°	16	1005721		
			60°	22	1005722		



NUMINOS® L



NUMINOS® M



NUMINOS® S



NUMINOS® XL



NUMINOS® SPOTS





SLV NUMINOS®
S, CL, PHASE
Art.-Nr. 1004111




SLV NUMINOS®
L, CL, PHASE
Art.-Nr. 1004951





SLV NUMINOS®
M, CL, PHASE
Art.-Nr. 1004195

NUMINOS® S
CL, PHASE

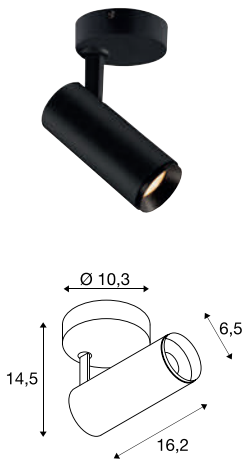


● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle S Varianten	115,00
Alle S DALI Varianten	165,00



○ weiß


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1,30
● kupfer	1008140	8,00
● gold	1008144	8,00

						Art.Nr.	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004098		
			36°	16	1004099		
			60°	19	1004100		
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004106		
			36°	16	1004107		
			60°	19	1004108		
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004114		
			36°	16	1004115		
			60°	19	1004116		
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004386		
			36°	16	1004387		
			60°	19	1004388		
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004394		
			36°	16	1004395		
			60°	19	1004396		
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004402		
			36°	16	1004403		
			60°	19	1004404		
	2700 K	950 lm	24°	16	1004102		
			36°	16	1004103		
			60°	19	1004104		
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004110		
			36°	16	1004111		
			60°	19	1004112		
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004118		
			36°	16	1004119		
			60°	19	1004120		
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004390		
			36°	16	1004391		
			60°	19	1004392		
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004398		
			36°	16	1004399		
			60°	19	1004400		
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004406		
			36°	16	1004407		
			60°	19	1004408		

NUMINOS® M
CL, PHASE

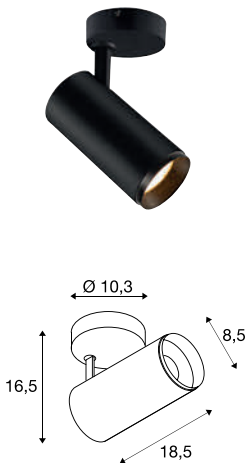


● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle M Varianten	145,00
Alle M DALI Varianten	197,00



○ weiß


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	1006168	2,40
● kupfer	1008141	9,00
● gold	1008145	9,00

						Art.Nr.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004194		
			36°	16	1004195		
			60°	22	1004196		
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004202		
			36°	16	1004203		
			60°	22	1004204		
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004210		
			36°	16	1004211		
			60°	22	1004212		
 	2700 K	1750 lm	24°	16	1004482		
			36°	16	1004483		
			60°	22	1004484		
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004490		
			36°	16	1004491		
			60°	22	1004492		
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004498		
			36°	16	1004499		
			60°	22	1004500		
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004198		
			36°	16	1004199		
			60°	22	1004200		
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004206		
			36°	16	1004207		
			60°	22	1004208		
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004214		
			36°	16	1004215		
			60°	22	1004216		
 	2700 K	1750 lm	24°	16	1004486		
			36°	16	1004487		
			60°	22	1004488		
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004494		
			36°	16	1004495		
			60°	22	1004496		
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004502		
			36°	16	1004503		
			60°	22	1004504		

NUMINOS® L
CL, PHASE




● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle L Varianten	155,00
Alle L DALI Varianten	215,00



○ weiß


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	1006169	2,40
● kupfer	1008142	10,00
● gold	1008146	10,00

						Art.Nr.	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004290		
			36°	16	1004291		
			60°	19	1004292		
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004298		
			36°	16	1004299		
			60°	19	1004300		
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004306		
			36°	16	1004307		
			60°	19	1004308		
 	2700 K	2300 lm	24°	16	1004578		
			36°	16	1004579		
			60°	19	1004580		
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004586		
			36°	16	1004587		
			60°	19	1004588		
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004594		
			36°	16	1004595		
			60°	19	1004596		
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004294		
			36°	16	1004295		
			60°	19	1004296		
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004302		
			36°	16	1004303		
			60°	19	1004304		
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004310		
			36°	16	1004311		
			60°	19	1004312		
 	2700 K	2300 lm	24°	16	1004582		
			36°	16	1004583		
			60°	19	1004584		
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004590		
			36°	16	1004591		
			60°	19	1004592		
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004598		
			36°	16	1004599		
			60°	19	1004600		

NUMINOS® XL
CL, PHASE




● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/PC

Variante	EUR
Alle XL Varianten	165,00
Alle XL DALI Varianten	235,00



○ weiß

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3,55
● kupfer	1008143	11,00
● gold	1008147	11,00

						Art.Nr.	
	2700 K		3550 lm	24°	16	1005741	
			3150 lm	36°	16	1005742	
				60°	22	1005743	
	3000 K		3550 lm	24°	16	1005747	
			3150 lm	36°	16	1005748	
				60°	22	1005749	
	4000 K		3900 lm	24°	16	1005753	
			3500 lm	36°	16	1005754	
				60°	22	1005755	
	2700 K		3550 lm	24°	16	1006083	
			3150 lm	36°	16	1006084	
				60°	22	1006085	
	3000 K		3550 lm	24°	16	1006089	
			3150 lm	36°	16	1006090	
				60°	22	1006091	
	4000 K		3900 lm	24°	16	1006095	
			3500 lm	36°	16	1006096	
				60°	22	1006097	
	2700 K		3550 lm	24°	16	1005744	
			3150 lm	36°	16	1005745	
				60°	22	1005746	
	3000 K		3550 lm	24°	16	1005750	
			3150 lm	36°	16	1005751	
				60°	22	1005752	
	4000 K		3900 lm	24°	16	1005756	
			3500 lm	36°	16	1005757	
				60°	22	1005758	
	2700 K		3550 lm	24°	16	1006086	
			3150 lm	36°	16	1006087	
				60°	22	1006088	
	3000 K		3550 lm	24°	16	1006092	
			3150 lm	36°	16	1006093	
				60°	22	1006094	
	4000 K		3900 lm	24°	16	1006098	
			3500 lm	36°	16	1006099	
				60°	22	1006100	



NUMINOS® S



NUMINOS® M



NUMINOS® L



NUMINOS®

3-PH STROMSCHIENE



NUMINOS® XL



NUMINOS® ZOOM M







SLV NUMINOS®
ZOOM M 3Ph.,
PHASE
Art.-Nr. 1006108





SLV NUMINOS®
ZOOM M
3Ph., DALI
Art.-Nr. 1006119






SLV NUMINOS® S M
3Ph., PHASE
Art.-Nr. 1004079

NUMINOS® S 3Ph., PHASE



● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA

Systemleistung: 8 W


Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle S Varianten	115,00
Alle S Varianten DALI	165,00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich





Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1,30
● kupfer	1008140	8,00
● gold	1008144	8,00




○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004074	
			36°	16	1004075	
			60°	19	1004076	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004082	
			36°	16	1004083	
			60°	19	1004084	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004090	
			36°	16	1004091	
			60°	19	1004092	
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004362	
			36°	16	1004363	
			60°	19	1004364	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004370	
			36°	16	1004371	
			60°	19	1004372	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004378	
			36°	16	1004379	
			60°	19	1004380	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004078	
			36°	16	1004079	
			60°	19	1004080	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004086	
			36°	16	1004087	
			60°	19	1004088	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004094	
			36°	16	1004095	
			60°	19	1004096	
 	2700 K	950 lm	24°	16	1004366	
			36°	16	1004367	
			60°	19	1004368	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004374	
			36°	16	1004375	
			60°	19	1004376	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004382	
			36°	16	1004383	
			60°	19	1004384	

NUMINOS® M
3Ph., PHASE



● schwarz




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle M Varianten	145,00
Alle M Varianten DALI	197,00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich





Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	1006168	2,40
● kupfer	1008141	9,00
● gold	1008145	9,00




○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004170	
			36°	16	1004171	
			60°	22	1004172	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004178	
			36°	16	1004179	
			60°	22	1004180	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004186	
			36°	16	1004187	
			60°	22	1004188	
 	2700 K	1750 lm	24°	16	1004458	
			36°	16	1004459	
			60°	22	1004460	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004466	
			36°	16	1004467	
			60°	22	1004468	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004474	
			36°	16	1004475	
			60°	22	1004476	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004174	
			36°	16	1004175	
			60°	22	1004176	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004182	
			36°	16	1004183	
			60°	22	1004184	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004190	
			36°	16	1004191	
			60°	22	1004192	
 	2700 K	1750 lm	24°	16	1004462	
			36°	16	1004463	
			60°	22	1004464	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004470	
			36°	16	1004471	
			60°	22	1004472	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004478	
			36°	16	1004479	
			60°	22	1004480	

NUMINOS® L
3Ph., PHASE



● schwarz




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle L Varianten	155,00
Alle L Varianten DALI	215,00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich





Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	1006169	2,40
● kupfer	1008142	10,00
● gold	1008146	10,00




○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004266	
			36°	16	1004267	
			60°	19	1004268	
		2400 lm	24°	16	1004274	
			36°	16	1004275	
			60°	19	1004276	
		2600 lm	24°	16	1004282	
			36°	16	1004283	
			60°	19	1004284	
 	2700 K	2300 lm	24°	16	1004554	
			36°	16	1004555	
			60°	19	1004556	
		2400 lm	24°	16	1004562	
			36°	16	1004563	
			60°	19	1004564	
		2600 lm	24°	16	1004570	
			36°	16	1004571	
			60°	19	1004572	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004270	
			36°	16	1004271	
			60°	19	1004272	
		2400 lm	24°	16	1004278	
			36°	16	1004279	
			60°	19	1004280	
		2600 lm	24°	16	1004286	
			36°	16	1004287	
			60°	19	1004288	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004558	
			36°	16	1004559	
			60°	19	1004560	
		2400 lm	24°	16	1004566	
			36°	16	1004567	
			60°	19	1004568	
		2600 lm	24°	16	1004574	
			36°	16	1004575	
			60°	19	1004576	

NUMINOS® XL 3Ph., PHASE



● schwarz




220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle XL Varianten	165,00
Alle XL Varianten DALI	235,00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich





Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3,55
● kupfer	1008143	11,00
● gold	1008147	11,00




○ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005723	
		3150 lm	36°	16	1005724	
		3150 lm	60°	22	1005725	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005729	
		3150 lm	36°	16	1005730	
		3150 lm	60°	22	1005731	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005735	
		3150 lm	36°	16	1005736	
		3500 lm	60°	22	1005737	
 	2700 K	3550 lm	24°	16	1005795	
		3150 lm	36°	16	1005796	
		3150 lm	60°	22	1005797	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005801	
		3150 lm	36°	16	1005802	
		3150 lm	60°	22	1005803	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005807	
		3150 lm	36°	16	1005808	
		3500 lm	60°	22	1005809	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005726	
		3150 lm	36°	16	1005727	
		3150 lm	60°	22	1005728	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005732	
		3150 lm	36°	16	1005733	
		3150 lm	60°	22	1005734	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005738	
		3150 lm	36°	16	1005739	
		3500 lm	60°	22	1005740	
 	2700 K	3550 lm	24°	16	1005798	
		3150 lm	36°	16	1005799	
		3150 lm	60°	22	1005800	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005804	
		3150 lm	36°	16	1005805	
		3150 lm	60°	22	1005806	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005810	
		3150 lm	36°	16	1005811	
		3500 lm	60°	22	1005812	




Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle M Varianten	183,00
Alle M Varianten DALI	232,00



● schwarz



☐ weiß

					Art.Nr.	
	2700 K	680–1650 lm	15°–60°	25	1006108	
	3000 K	750–1800 lm			1006110	
	4000 K	780–1900 lm			1006112	
	2700 K	680–1650 lm	15°–60°	25	1006114	
	3000 K	750–1800 lm			1006116	
	4000 K	780–1900 lm			1006118	
	2700 K	680–1650 lm	15°–60°	25	1006109	
	3000 K	750–1800 lm			1006111	
	4000 K	780–1900 lm			1006113	
	2700 K	680–1650 lm	15°–60°	25	1006115	
	3000 K	750–1800 lm			1006117	
	4000 K	780–1900 lm			1006119	



NUMINOS® S



NUMINOS® XS



NUMINOS® S





NUMINOS® XS



NUMINOS® 48V SYSTEM



NUMINOS® XS 48V, DALI




48 V | 200 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle XS Varianten	175,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1005612	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1005613	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrosted	1005614	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1005615	8,35



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß



● chrom





○ weiß

						Art.Nr.		
		2700 K	640	20°	16	1006651		
			620	40°	22	1006654		
			640	55°	25	1006657		
		3000 K	700	20°	16	1006669		
			670	40°	22	1006672		
			690	55°	25	1006675		
		4000 K	720	20°	16	1006687		
			700	40°	22	1006690		
			710	55°	25	1006693		
		2700 K	670	20°	16	1006652		
			650	40°	22	1006655		
			670	55°	25	1006658		
		3000 K	730	20°	16	1006670		
			700	40°	22	1006673		
			720	55°	25	1006676		
		4000 K	750	20°	16	1006688		
			730	40°	22	1006691		
			740	55°	25	1006694		
		2700 K	670	20°	16	1006653		
			650	40°	22	1006656		
			670	55°	25	1006659		
		3000 K	730	20°	16	1006671		
			700	40°	22	1006674		
			720	55°	25	1006677		
		4000 K	750	20°	16	1006689		
			730	40°	22	1006692		
			740	55°	25	1006695		
		2700 K	640	20°	16	1006660		
			620	40°	22	1006663		
			640	55°	25	1006666		
		3000 K	700	20°	16	1006678		
			670	40°	22	1006681		
			690	55°	25	1006684		
		4000 K	720	20°	16	1006696		
			700	40°	22	1006699		
			710	55°	25	1006702		
		2700 K	670	20°	16	1006661		
			650	40°	22	1006664		
			670	55°	25	1006667		
		3000 K	730	20°	16	1006679		
			700	40°	22	1006682		
			720	55°	25	1006685		
		4000 K	750	20°	16	1006697		
			730	40°	22	1006700		
			740	55°	25	1006703		
		2700 K	670	20°	16	1006662		
			650	40°	22	1006665		
			670	55°	25	1006668		
		3000 K	730	20°	16	1006680		
			700	40°	22	1006683		
			720	55°	25	1006686		
		4000 K	750	20°	16	1006698		
			730	40°	22	1006701		
			740	55°	25	1006704		

NUMINOS® S

48V, DALI




48 V | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle S Varianten	185,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1004786	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1004787	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrosted	1004788	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1004789	8,35




● schwarz



● schwarz



○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß



● chrom




○ weiß

						Art.Nr.	
	2700 K	1000	20°	19		1006705	
		970	40°	16		1006708	
		960	55°	19		1006711	
	3000 K	1060	20°	19		1006723	
		1030	40°	19		1006726	
		1030	55°	22		1006729	
	4000 K	1280	20°	22		1006741	
		1150	40°	19		1006744	
		1130	55°	19		1006747	
	2700 K	1020	20°	19		1006706	
		1050	40°	19		1006709	
		1030	55°	22		1006712	
	3000 K	1120	20°	19		1006724	
		1120	40°	19		1006727	
		1120	55°	22		1006730	
	4000 K	1350	20°	22		1006742	
		1230	40°	19		1006745	
		1220	55°	22		1006748	
	2700 K	960	20°	19		1006707	
		1000	40°	16		1006710	
		980	55°	19		1006713	
	3000 K	1050	20°	19		1006725	
		1050	40°	19		1006728	
		1050	55°	22		1006731	
	4000 K	1350	20°	22		1006743	
		1200	40°	19		1006746	
		1170	55°	22		1006749	
	2700 K	1000	20°	19		1006714	
		970	40°	16		1006717	
		960	55°	19		1006720	
	3000 K	1060	20°	19		1006732	
		1030	40°	19		1006735	
		1030	55°	22		1006738	
	4000 K	1280	20°	22		1006750	
		1150	40°	19		1006753	
		1130	55°	19		1006756	
	2700 K	1020	20°	19		1006715	
		1050	40°	19		1006718	
		1030	55°	22		1006721	
	3000 K	1120	20°	19		1006733	
		1120	40°	19		1006736	
		1120	55°	22		1006739	
	4000 K	1350	20°	22		1006751	
		1230	40°	19		1006754	
		1220	55°	22		1006757	
	2700 K	960	20°	19		1006716	
		1000	40°	16		1006719	
		980	55°	19		1006722	
	3000 K	1050	20°	19		1006734	
		1050	40°	19		1006737	
		1050	55°	22		1006740	
	4000 K	1350	20°	22		1006752	
		1200	40°	19		1006755	
		1170	55°	22		1006758	

NUMINOS® XS

48V, DALI

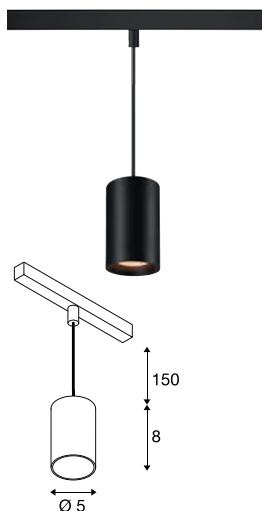

48 V | 200 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle XS Varianten	195,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1005612	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1005613	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrosted	1005614	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1005615	8,35



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß




● chrom



○ weiß

						Art.Nr.	
	2700 K		640	20°	16	1006759	
			620	40°	22	1006762	
			640	55°	25	1006765	
	3000 K		700	20°	16	1006777	
			670	40°	22	1006780	
			690	55°	25	1006783	
	4000 K		720	20°	16	1006795	
			700	40°	22	1006798	
			710	55°	25	1006801	
	2700 K		670	20°	16	1006760	
			650	40°	22	1006763	
			670	55°	25	1006766	
	3000 K		730	20°	16	1006778	
			700	40°	22	1006781	
			720	55°	25	1006784	
	4000 K		750	20°	16	1006796	
			730	40°	22	1006799	
			740	55°	25	1006802	
	2700 K		670	20°	16	1006761	
			650	40°	22	1006764	
			670	55°	25	1006767	
	3000 K		730	20°	16	1006779	
			700	40°	22	1006782	
			720	55°	25	1006785	
	4000 K		750	20°	16	1006797	
			730	40°	22	1006800	
			740	55°	25	1006803	
	2700 K		640	20°	16	1006768	
			620	40°	22	1006771	
			640	55°	25	1006774	
	3000 K		700	20°	16	1006786	
			670	40°	22	1006789	
			690	55°	25	1006792	
	4000 K		720	20°	16	1006804	
			700	40°	22	1006807	
			710	55°	25	1006810	
	2700 K		670	20°	16	1006769	
			650	40°	22	1006772	
			670	55°	25	1006775	
	3000 K		730	20°	16	1006787	
			700	40°	22	1006790	
			720	55°	25	1006793	
	4000 K		750	20°	16	1006805	
			730	40°	22	1006808	
			740	55°	25	1006811	
	2700 K		670	20°	16	1006770	
			650	40°	22	1006773	
			670	55°	25	1006776	
	3000 K		730	20°	16	1006788	
			700	40°	22	1006791	
			720	55°	25	1006794	
	4000 K		750	20°	16	1006806	
			730	40°	22	1006809	
			740	55°	25	1006812	

NUMINOS® S
48V, DALI

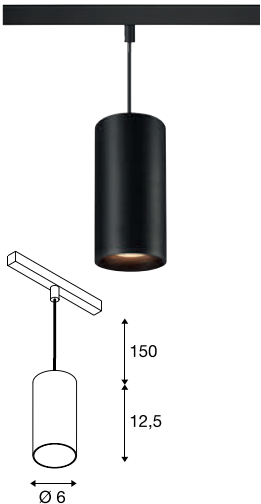

48 V | 350 mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle S Varianten	205,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor		
○ transparent	1004786	4,50
Prismatischer Diffusor		
○ transparent	1004787	5,30
Gefrosteter Diffusor		
○ gefrosted	1004788	5,30
Honeycomb Diffusor		
● schwarz	1004789	8,35



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß



● chrom



○ weiß

						Art.Nr.		
		2700 K	1000	20°	19	1006813		
			970	40°	16	1006816		
			960	55°	19	1006819		
		3000 K	1060	20°	19	1006831		
			1030	40°	19	1006834		
			1030	55°	22	1006837		
		4000 K	1280	20°	22	1006849		
			1150	40°	19	1006852		
			1130	55°	19	1006855		
		2700 K	1020	20°	19	1006814		
			1050	40°	19	1006817		
			1030	55°	22	1006820		
		3000 K	1120	20°	19	1006832		
			1120	40°	19	1006835		
			1120	55°	22	1006838		
		4000 K	1350	20°	22	1006850		
			1230	40°	19	1006853		
			1220	55°	22	1006856		
		2700 K	960	20°	19	1006815		
			1000	40°	16	1006818		
			980	55°	19	1006821		
		3000 K	1050	20°	19	1006833		
			1050	40°	19	1006836		
			1050	55°	22	1006839		
		4000 K	1350	20°	22	1006851		
			1200	40°	19	1006854		
			1170	55°	22	1006857		
		2700 K	1000	20°	19	1006822		
			970	40°	16	1006825		
			960	55°	19	1006828		
		3000 K	1060	20°	19	1006840		
			1030	40°	19	1006843		
			1030	55°	22	1006846		
		4000 K	1280	20°	22	1006858		
			1150	40°	19	1006861		
			1130	55°	19	1006864		
		2700 K	1020	20°	19	1006823		
			1050	40°	19	1006826		
			1030	55°	22	1006829		
		3000 K	1120	20°	19	1006841		
			1120	40°	19	1006844		
			1120	55°	22	1006847		
		4000 K	1350	20°	22	1006859		
			1230	40°	19	1006862		
			1220	55°	22	1006865		
		2700 K	960	20°	19	1006824		
			1000	40°	16	1006827		
			980	55°	19	1006830		
		3000 K	1050	20°	19	1006842		
			1050	40°	19	1006845		
			1050	55°	22	1006848		
		4000 K	1350	20°	22	1006860		
			1200	40°	19	1006863		
			1170	55°	22	1006866		

ERKLÄRUNG SYMBOLIK



Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelpfehlungen der jeweiligen Produkte

MIX
match

Mix & Match

Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Energieeffizienzklasse

„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



Dimmbar mit:

- C = Phasenabschnittsdimmer
- L = Phasenanschnittsdimmer
- Uni = Universaldimmer 1-10 V
- Dali = Dali Bussystem
- Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- Touch = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung,



IP-Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



IK-Stoßfestigkeitsgrad :

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



Lichtstromerhalt:

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Pendelkabellänge in cm



Kabellänge:

Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



Durchverdrahtung möglich



Form der Einbauöffnung



Angabe der Einbautiefe



Überfahrbarkeit

des Produktes gegeben



Gewichtsbelastbarkeit

des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Seeluftbeständige Beschichtung



Unabhängiger Konverter:

Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten



Kurzschlussfestes

Sicherheitsbetriebsgerät



Connected Lighting:

Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:

- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



CCT-Schalter:

Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Dim-to-Warm:

Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB

(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder

(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



- Produkte mit eingebauten LEDs



- Produkte mit Lampenfassung



- Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind



Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2026

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de
SLV Österreich GmbH | Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien | Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de
SLV Belgium N.V. | Herentalsebaan 429,2160 Wommelgem | Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com
SLV France S.A.S. | 88 rue Henri Dépaigneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas | France | +33 4 74 02 71 20 | info-fr@slv.com
SLV Lighting UK Ltd. | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable | UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com
SLV Italia s.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC) | Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com
SLV Nederland BV | Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo | The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com
SLV Poland sp. z.o.o. ul. | Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw | Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl
SLV Portugal, LDA. | Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa | Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6, 1847 Rennaz | Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o. | Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana | Slovenia | +386 1 2009 730 | info@slv.si
Soluciones Luminotécnicas Visuales, S.L. | Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona | Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17,160 00 Praha 6 - Sedlec | Czech | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com
SLV Nordics | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com

slv.com



2000468