



SLVtec[®] 2025

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE



MANTÉNGASE INFORMADO

Escanee el código QR, seleccione un país y vea nuestros precios actuales. Visítenos en **slv.com**

INSTALACIÓN SENCILLA EFICIENTE MULTIFUNCIONAL

EDITORIAL

TECNOLOGÍA QUE MARCA
LA DIFERENCIA [06](#)

INTERIOR

EASYLIGHT [06](#)

RETRO [16](#)

PANEL [26](#)

PAVANNO [34](#)

TRACKSPOT [38](#)

DOWNLIGHT [48](#)

UNIVERSAL DOWNLIGHT [56](#)

SURFACE [60](#)

BATTEN [64](#)

WATERPROOF [70](#)

HIGHBAY [82](#)

EXTERIOR

BULKHEAD [88](#)

FLOODLIGHT [92](#)



TECNOLOGÍA QUE MARCA LA DIFERENCIA

Como partner fiable para instaladores eléctricos y el comercio especializado, desarrollamos continuamente nuestra gama de productos, siempre con un enfoque práctico, orientado al futuro y centrado en tus retos diarios. Con **SLVtec®** hemos creado una marca independiente dedicada exclusivamente al desarrollo de soluciones de iluminación técnicas, funcionales y energéticamente eficientes.

SLVtec® representa calidad sin compromisos, características de producto innovadoras, alta disponibilidad y una instalación rápida y sencilla. Ya sea para obra nueva, modernización o aplicaciones especiales: con SLVtec® podrás llevar a cabo cualquier proyecto de forma segura y eficiente.

SIGUE LA ESTRELLA AZUL: EL NUEVO MUNDO DE PRODUCTOS SLVtec®



TRES CLASES DE POTENCIA. INNUMERABLES POSIBILIDADES. UNA RESPUESTA: SLVtec®.

Ya sea que busques una iluminación básica rentable, el equilibrio perfecto entre precio y rendimiento, o soluciones de iluminación avanzadas: SLVtec® tiene la respuesta adecuada para ti. Todos nuestros productos combinan tecnología innovadora, eficiencia lumínica y una gran versatilidad de aplicación, pensados para profesionales que confían cada día en la funcionalidad y la calidad.



FÁCIL DE INSTALAR, EFICAZ Y MULTIFUNCIONAL

La eficacia de la tecnología moderna es especialmente evidente en los detalles. Nuestros productos no solo son sinónimo de una excelente calidad de iluminación, sino también de sofisticadas funciones que facilitan notablemente su trabajo diario.

Easy to install: Los sistemas de montaje inteligentes, el cableado sin herramientas y los innovadores conectores rápidos garantizan una instalación rápida y sin complicaciones, y ahorran tiempo y esfuerzo.

Excelente eficiencia energética: La mayoría de nuestros productos alcanzan un rendimiento luminoso superior a 120 lm/W.

Multifuncionalidad: Gracias a las opciones Multi-Color y Multi-Lumen, nuestras soluciones de iluminación pueden adaptarse con precisión a sus necesidades individuales y utilizarse con flexibilidad.

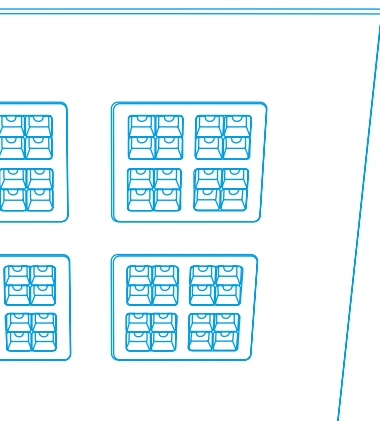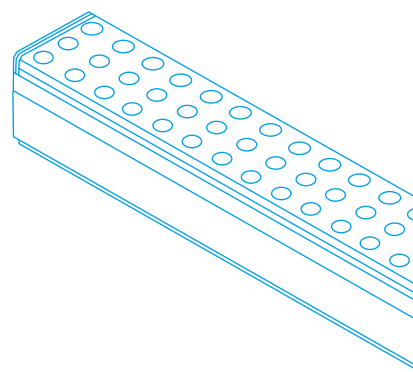

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PERSONALIZADAS BAJO PEDIDO


Además de nuestro amplio catálogo de productos disponibles en stock, ofrecemos una selección de productos diseñados específicamente para proyectos especiales. Estos artículos están disponibles exclusivamente bajo pedido, lo que los convierte en la opción Ideal para conceptos de iluminación personalizados y aplicaciones a medida.

NO HAY RETO QUE SE NOS RESISTA: SLVtec® TE OFRECE LA SOLUCIÓN PERFECTA

Ya sea estándar o especializado: descubra nuestro nuevo catálogo y siga la estrella azul hacia un mundo lleno de innovadoras soluciones de iluminación técnica. Su próximo proyecto empieza aquí, ¡póngase en contacto con nosotros!



Escanear, descubrir, comenzar:
soluciones adecuadas para tus proyectos con SLVtec® en slv.com

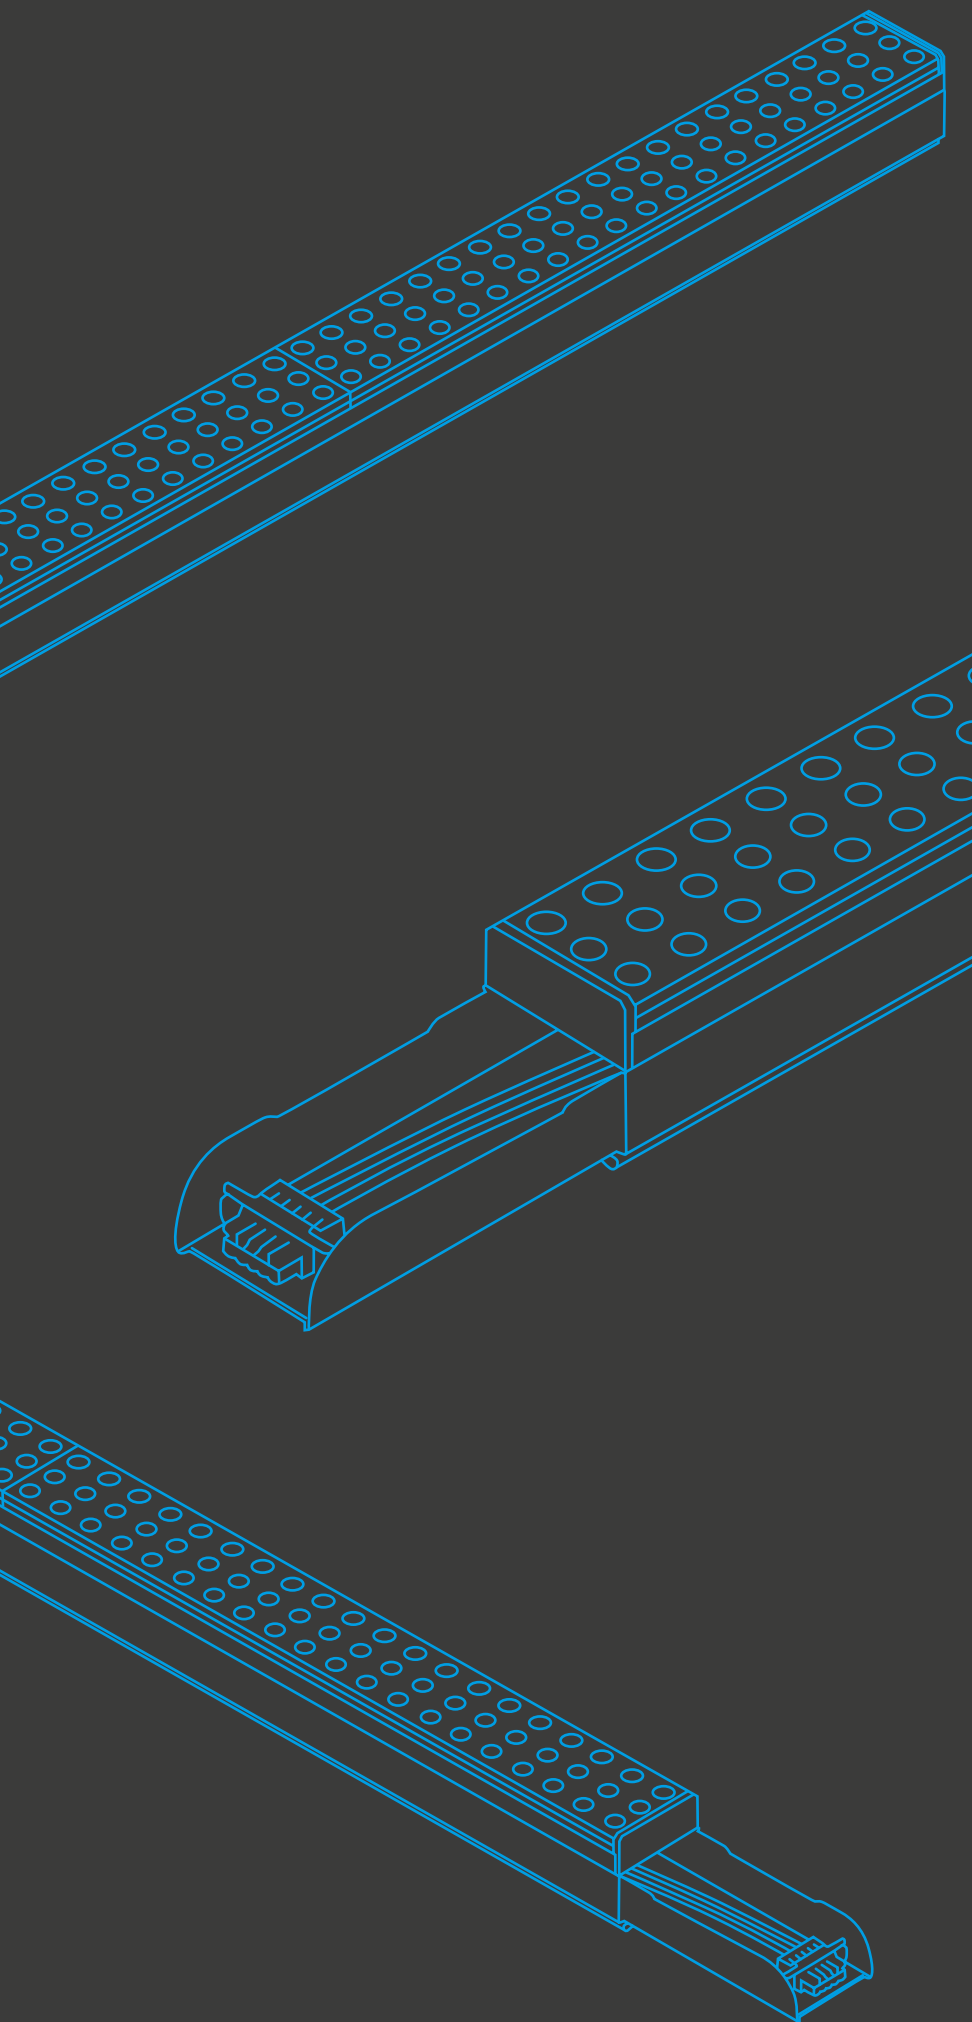

COMBINE LOS ACCESORIOS



EASYLIGHT



para distintos tipos
de montaje: superficie,
suspensión con cable
o cadena



EASYLIGHT

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Gran ahorro de energía gracias a una **eficiencia de hasta 200 lm/W**

Vida útil de hasta **100.000 h**

Cinco ángulos de apertura, hay disponibles otros ángulos de apertura bajo pedido

EASY TO INSTALL gracias al montaje sin herramientas

Flexible y adaptable gracias a la tecnología **Multi-Lumen** y **Multi-Color**

Regulable por DALI y apto para **corriente continua (DC)**




**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

hasta
200 lm/W


ÁNGULO DE APERTURA

WB

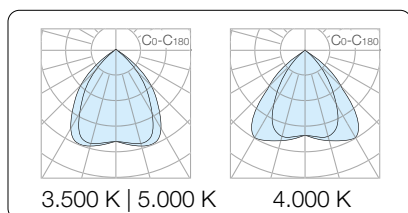


Distribución amplia de la luz para espacios abiertos como supermercados, áreas logísticas y salas de exposición. Ideal para una iluminación general uniforme.

DA30

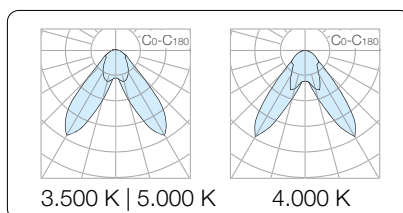


Distribución de luz asimétrica y orientada lateralmente para la iluminación dirigida de paredes, estanterías o zonas de presentación. Ideal para supermercados o áreas de exhibición

MB

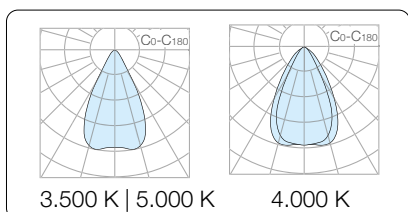


Distribución de luz equilibrada para áreas de producción y talleres donde se requiere una iluminación uniforme y eficiente en un ancho medio.

NB

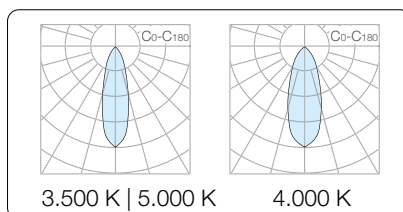

Distribución focalizada de la luz para iluminar pasillos de techos altos o zonas de almacenamiento con geometrías estrechas, especialmente eficaz para grandes alturas.

Oval

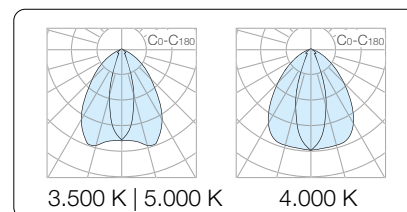

Distribución alargada de la luz para pasillos, vestíbulos y vías de circulación: optimizada para geometrías de salas lineales con distribución uniforme de la luz.

Otros ángulos de apertura están disponibles bajo pedido

EASYLIGHT

Eficiente. Flexible. Sistemático.

Ya sea una nave industrial, un supermercado o un centro logístico: EASYLIGHT es el sistema de iluminación lineal LED de alto rendimiento para aplicaciones donde se requiere flexibilidad, eficiencia y fiabilidad.

Con una impresionante eficiencia de hasta 200 lm/W, EASYLIGHT garantiza una iluminación energética y económicamente eficiente. Gracias a su innovador sistema de montaje rápido, se instala en un abrir y cerrar de ojos, reduciendo significativamente los tiempos de proyecto. Su diseño bien pensado se integra perfectamente en una amplia variedad de aplicaciones. Y con una vida útil de hasta 100.000 horas, EASYLIGHT no solo minimiza el mantenimiento, sino que también reduce sus costes operativos a largo plazo.

EASYLIGHT DE UN VISTAZO

hasta 200 lm/W – especialmente eficiente desde el punto de vista energético

Montaje sin herramientas – Ahorra tiempo y esfuerzo

Potencia e interruptores CCT – Potencia y temperatura de color ajustables


Todas las variantes son compatibles con corriente continua (DC) – controlables y preparadas para el futuro.

Diversos ángulos de apertura, longitudes y tipos de montaje –

Puede combinarse de forma flexible

Conexión perfecta – Línea de luz continua



EASY TO INSTALL

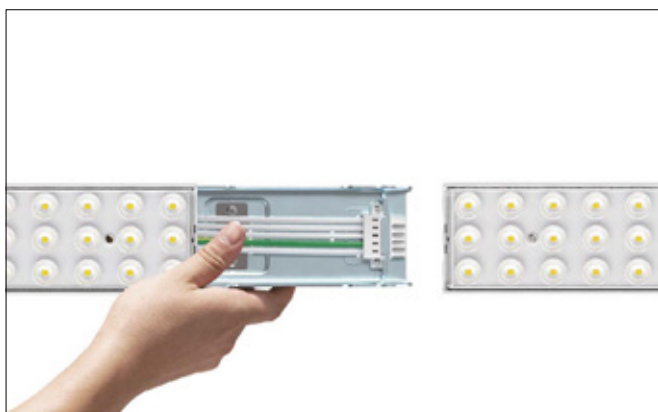

Instalación rápida y sin herramientas: conexión eléctrica y mecánica de módulos y luminarias en un solo paso.



La suspensión con cadena o cable es igual de rápida y no requiere herramientas, lo que permite una adaptación flexible a una amplia gama de condiciones estructurales.

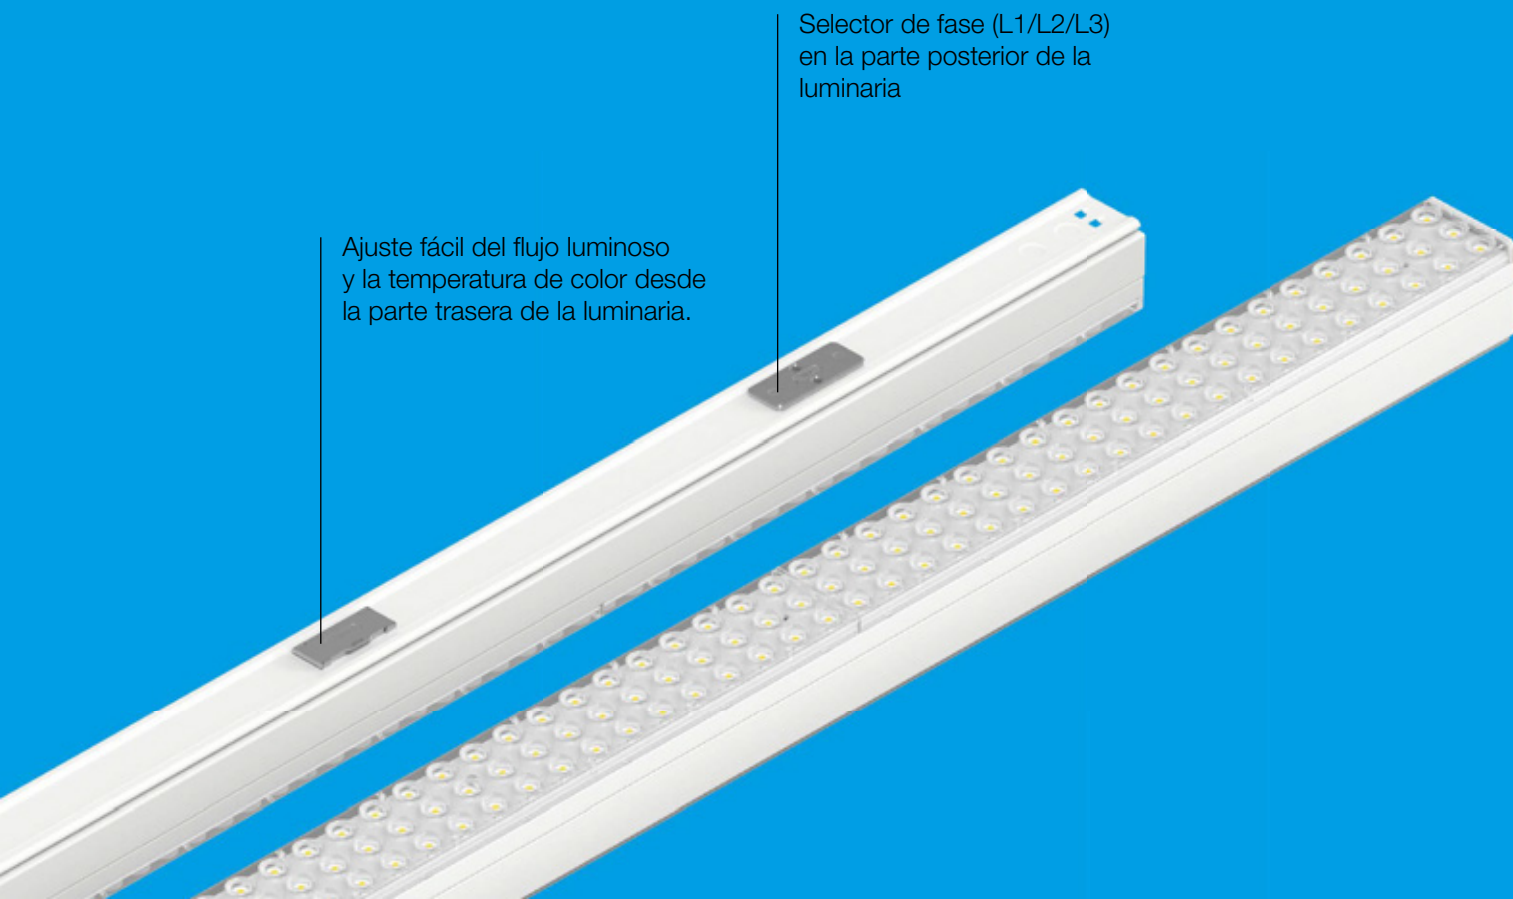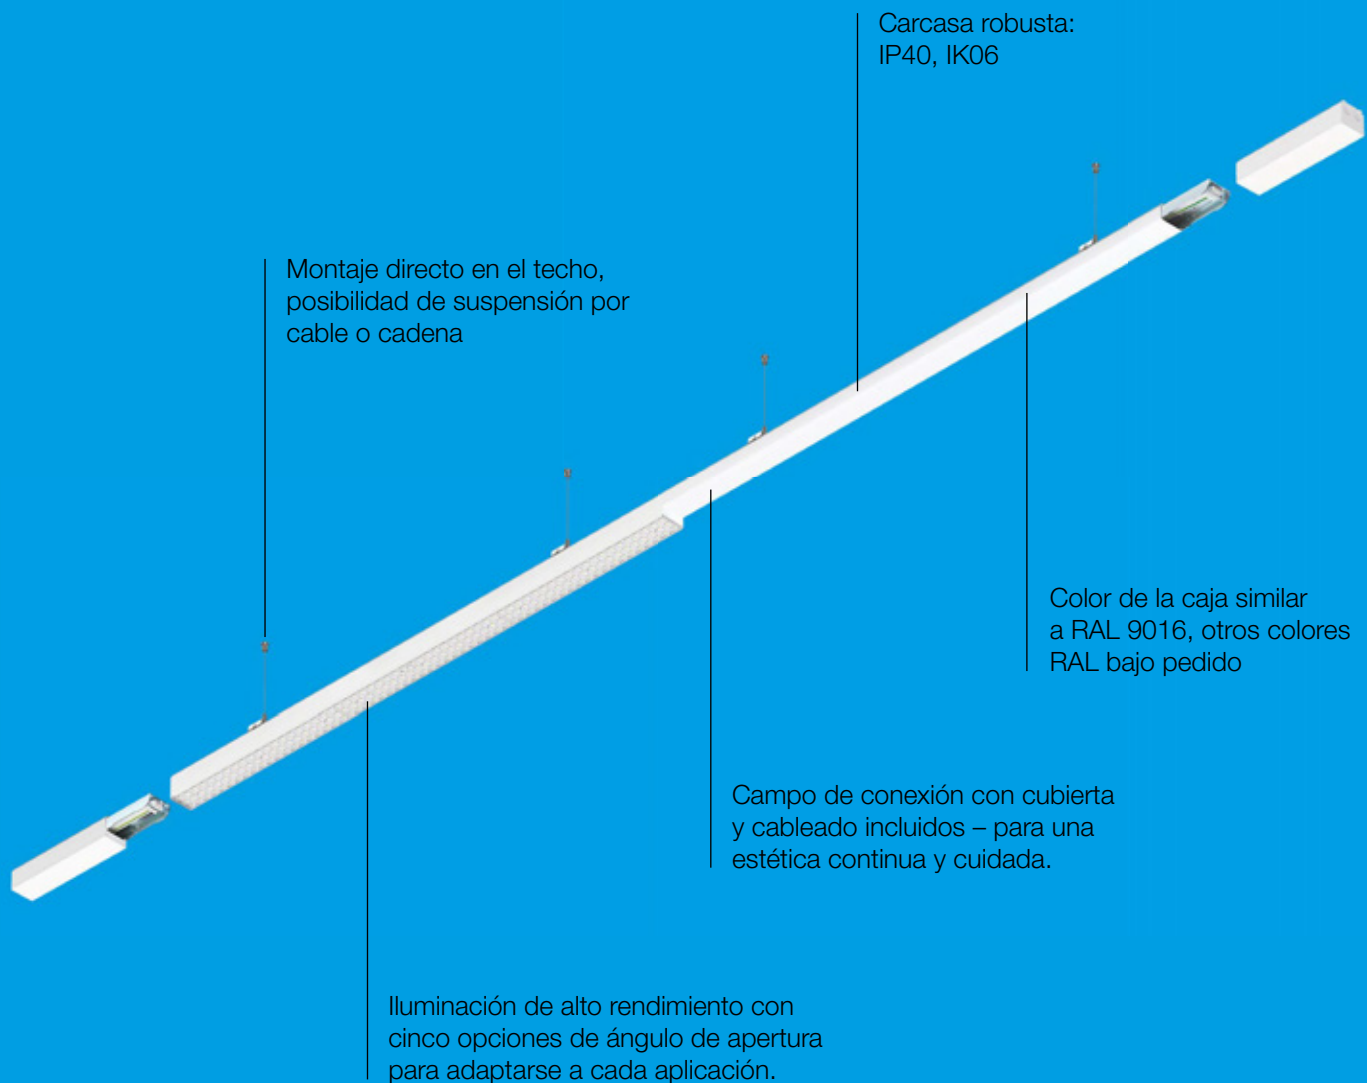

EASYLIGHT

INTERIOR



EASYLIGHT



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Producto

Color

Consumo total

Tensión de la red

Flujo luminoso

Eficiencia

Temperatura de color

EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009207
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009208
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009209
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009210
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009211
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009212
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009213
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009214
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009215
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009216

EASYLIGHT

INTERIOR




EASYLIGHT



MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 DA30 WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 DA30 WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

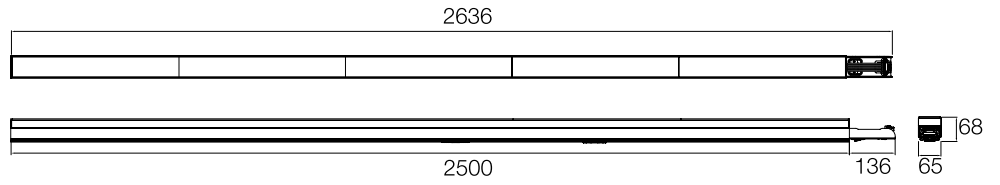

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009217
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009218
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009219
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009220
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009221
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009222
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009223
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009224
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009225
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009226

EASYLIGHT

INTERIOR




L x An x Al (mm):
300 x 65 x 60



L x An x Al (mm):
300 x 65 x 60




L x An x Al (mm):
436 x 65 x 60



L x An x Al (mm):
436 x 65 x 60

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH	○	S	1009230
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH	○	S	1009231
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH	○	S	1009232
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH	○	S	1009233

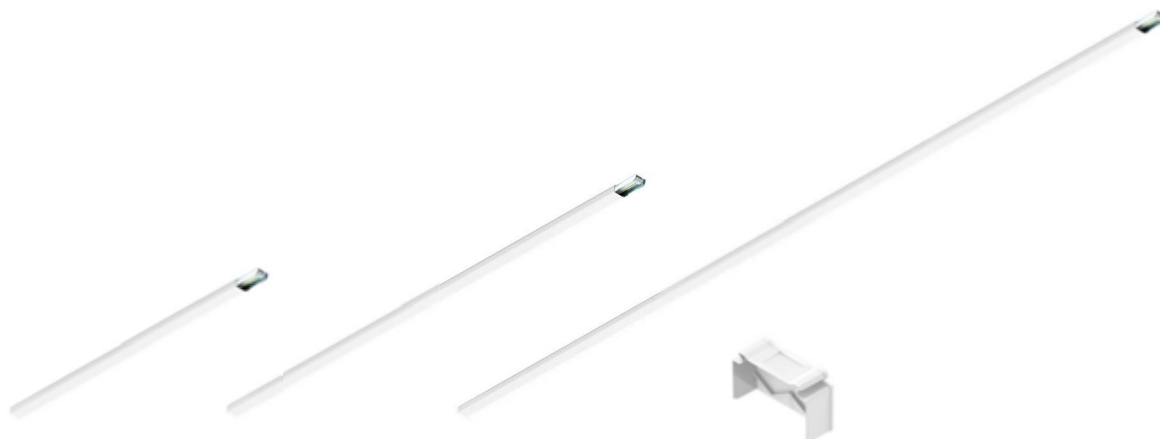

L x An x Al (mm):
1.500 x 65 x 42

L x An x Al (mm):
2.500 x 65 x 42

L x An x Al (mm):
4.500 x 65 x 42

An x Al (mm):
65 x 60


Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH	○	S	1009234
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH	○	S	1009235
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH	○	S	1009236
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH	○	S	1009237
EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH	○	O	1009238
EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH	○	O	1009239
EASYLIGHT EC WH	○	O	1009240

Otros accesorios, como módulos de iluminación de emergencia y focos, están disponibles bajo pedido.

*S = En stock
O = Bajo pedido



Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
EASYLIGHT CSK		S	1009241
EASYLIGHT CSK FT		S	1009242
EASYLIGHT SCK 5000		O	1009247
EASYLIGHT SCF M6		S	1009244
EASYLIGHT SCF M10		S	1009245
EASYLIGHT STM		O	1009246

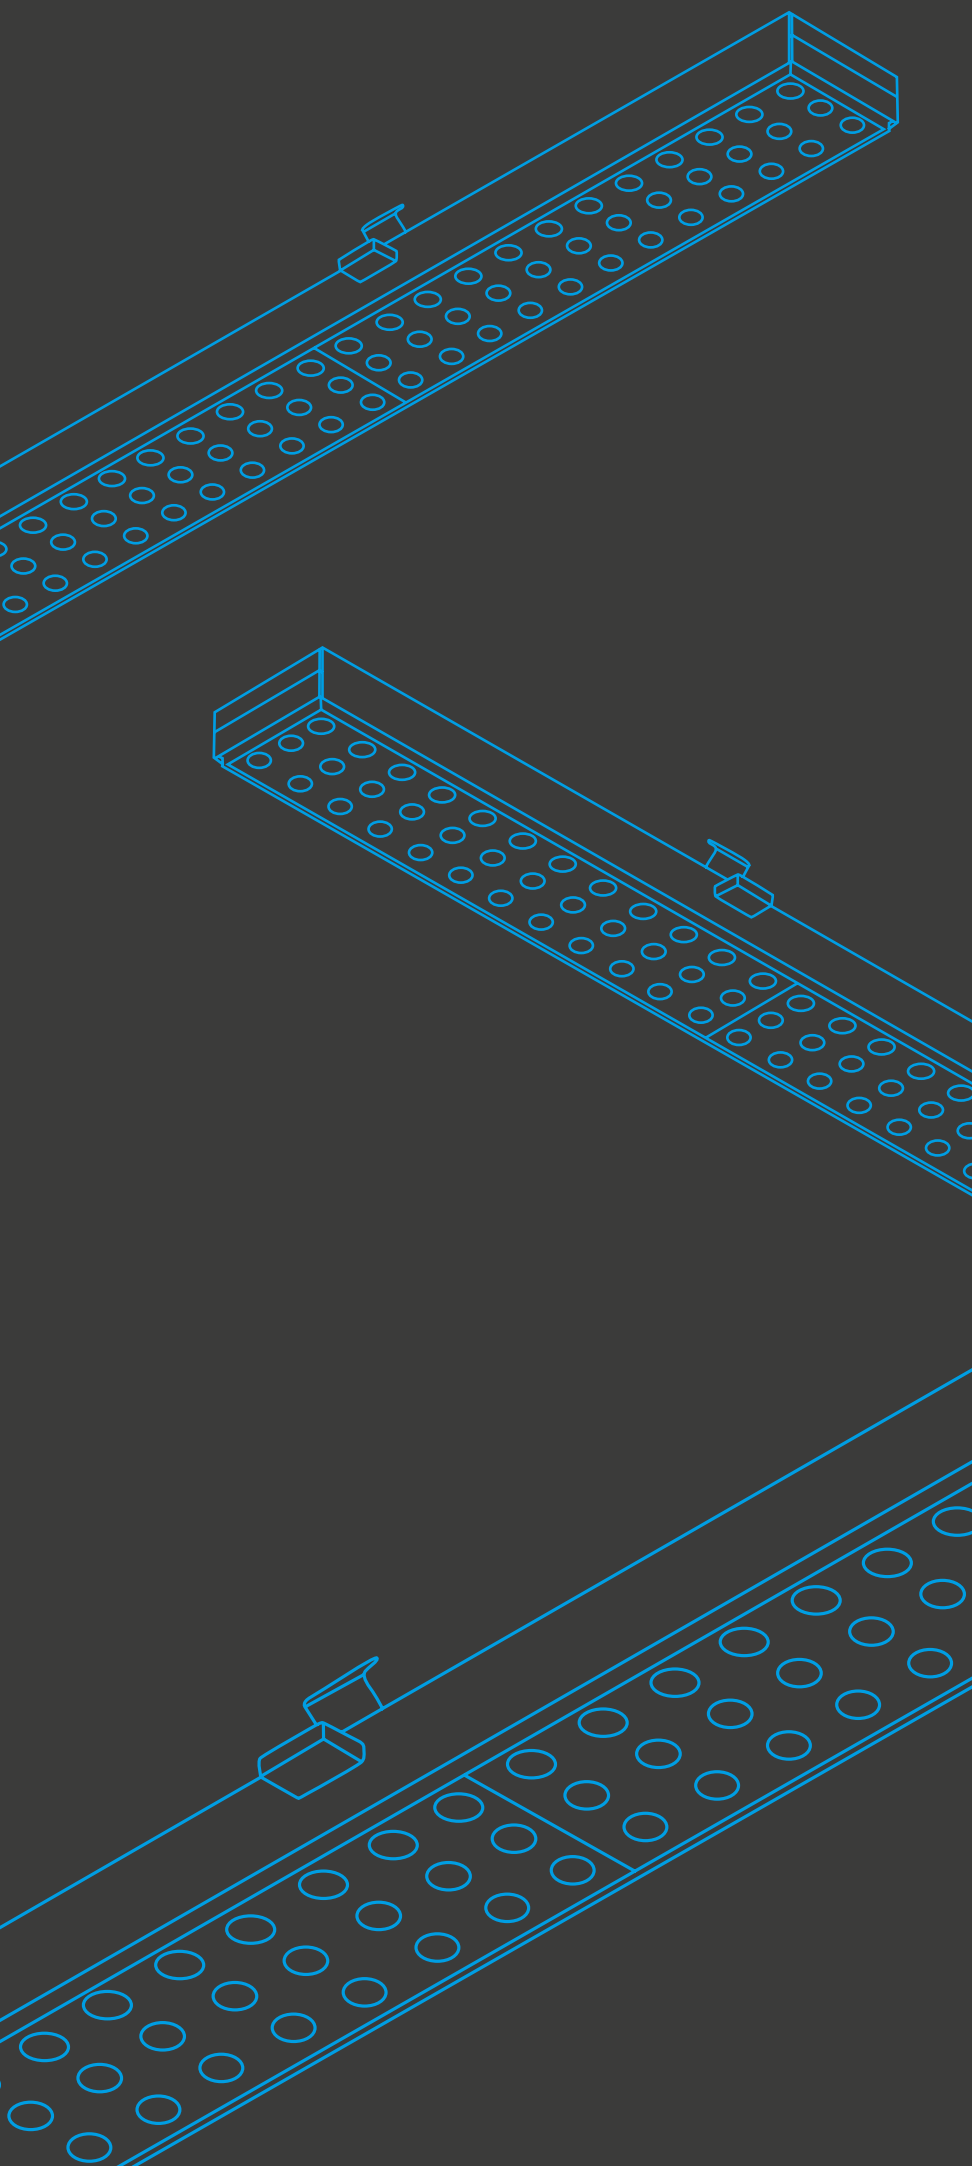

Basta con retirar
el antiguo portalámparas
y sustituirlo por RETRO.

RETRO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Sustitución 1:1 de sistemas de iluminación lineal T8/T5 existentes en menos de 1 minuto

Compatible con carriles estándar de otros fabricantes

Gran ahorro de energía gracias a una **eficacia de hasta 190 lm/W**

Vida útil hasta **100.000 h**

EASY TO INSTALL gracias al diseño de clic para una instalación sin herramientas

Flexibilidad de personalización gracias a los cuatro ángulos de apertura diferentes **Multi-Lumen** y **Multi-Color**

Regulable mediante DALI y **apto para DC**


hasta
190 lm/W

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**




ÁNGULO DE APERTURA

WB

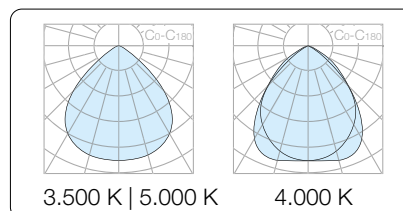


Amplia distribución de la luz para zonas abiertas como supermercados, áreas de logística y salas de exposición. Ideal para una iluminación ambiental uniforme.

NB

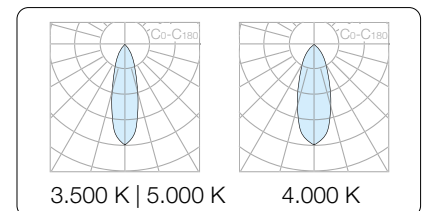


Distribución focalizada de la luz para iluminar pasillos de techos altos o zonas de almacenamiento con geometrías estrechas, especialmente eficaz para grandes alturas.

MB

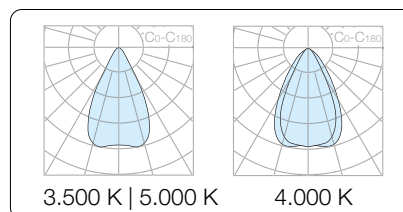

Distribución equilibrada de la luz para áreas de producción y talleres donde se requiere una iluminación uniforme y eficiente en un ancho medio.

Oval

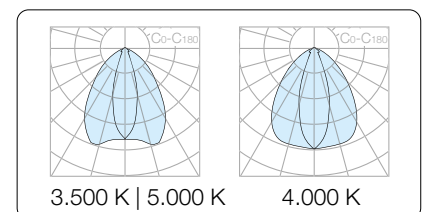

Distribución cargada de la luz para pasillos, vestíbulos y vías de circulación: optimizada para geometrías de salas lineales con distribución uniforme de la luz.

RETRO

La forma más rápida de modernizar un sistema de iluminación.

El sistema RETRO LED se ha desarrollado especialmente para el reequipamiento rápido y sencillo de los sistemas de iluminación en línea continua T8 y T5 existentes. Gracias al estudiado diseño del clic, la sustitución es posible en menos de un minuto, sin herramientas y sin conversiones. Los módulos son compatibles con numerosos sistemas de canalización habituales y ofrecen una eficiencia significativamente mayor, de hasta 190 lm/W.

La potencia y la temperatura de color se pueden ajustar directamente in situ gracias a los interruptores de potencia y CCT, ofreciendo máxima flexibilidad para tu proyecto. Con varias opciones de ángulo de apertura, compatibilidad con DALI y una vida útil de hasta 100.000 horas, RETRO es la solución ideal para modernizaciones exigentes en la industria, el comercio y la logística.

RETRO DE UN VISTAZO

Sustitución 1:1 de las tubos fluorescentes T8/T5 existentes

Compatible con los carriles de montaje de las mejores marcas

Rendimiento luminoso de hasta 190 lm/W


Montaje mediante clic sin herramientas


Interruptores de potencia y CCT integrados

Diversos ángulos de apertura y longitudes para máxima flexibilidad



SOLUCIÓN 1:1

¡Con el módulo RETRO LED puedes actualizar tu sistema de carriles existente a LED sin herramientas y en solo 44 segundos!



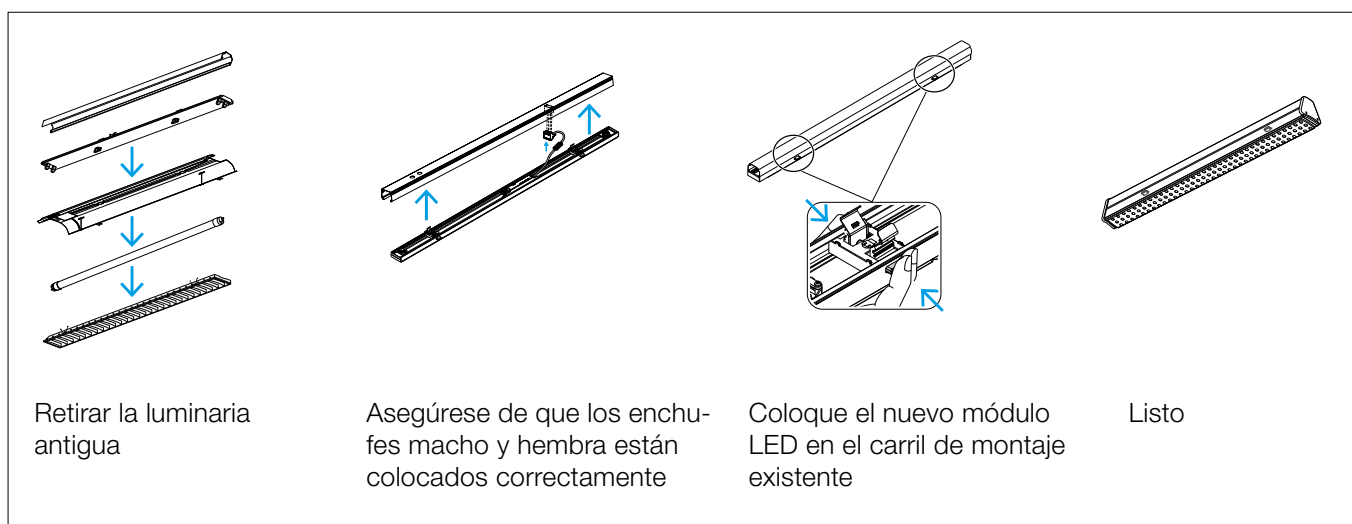


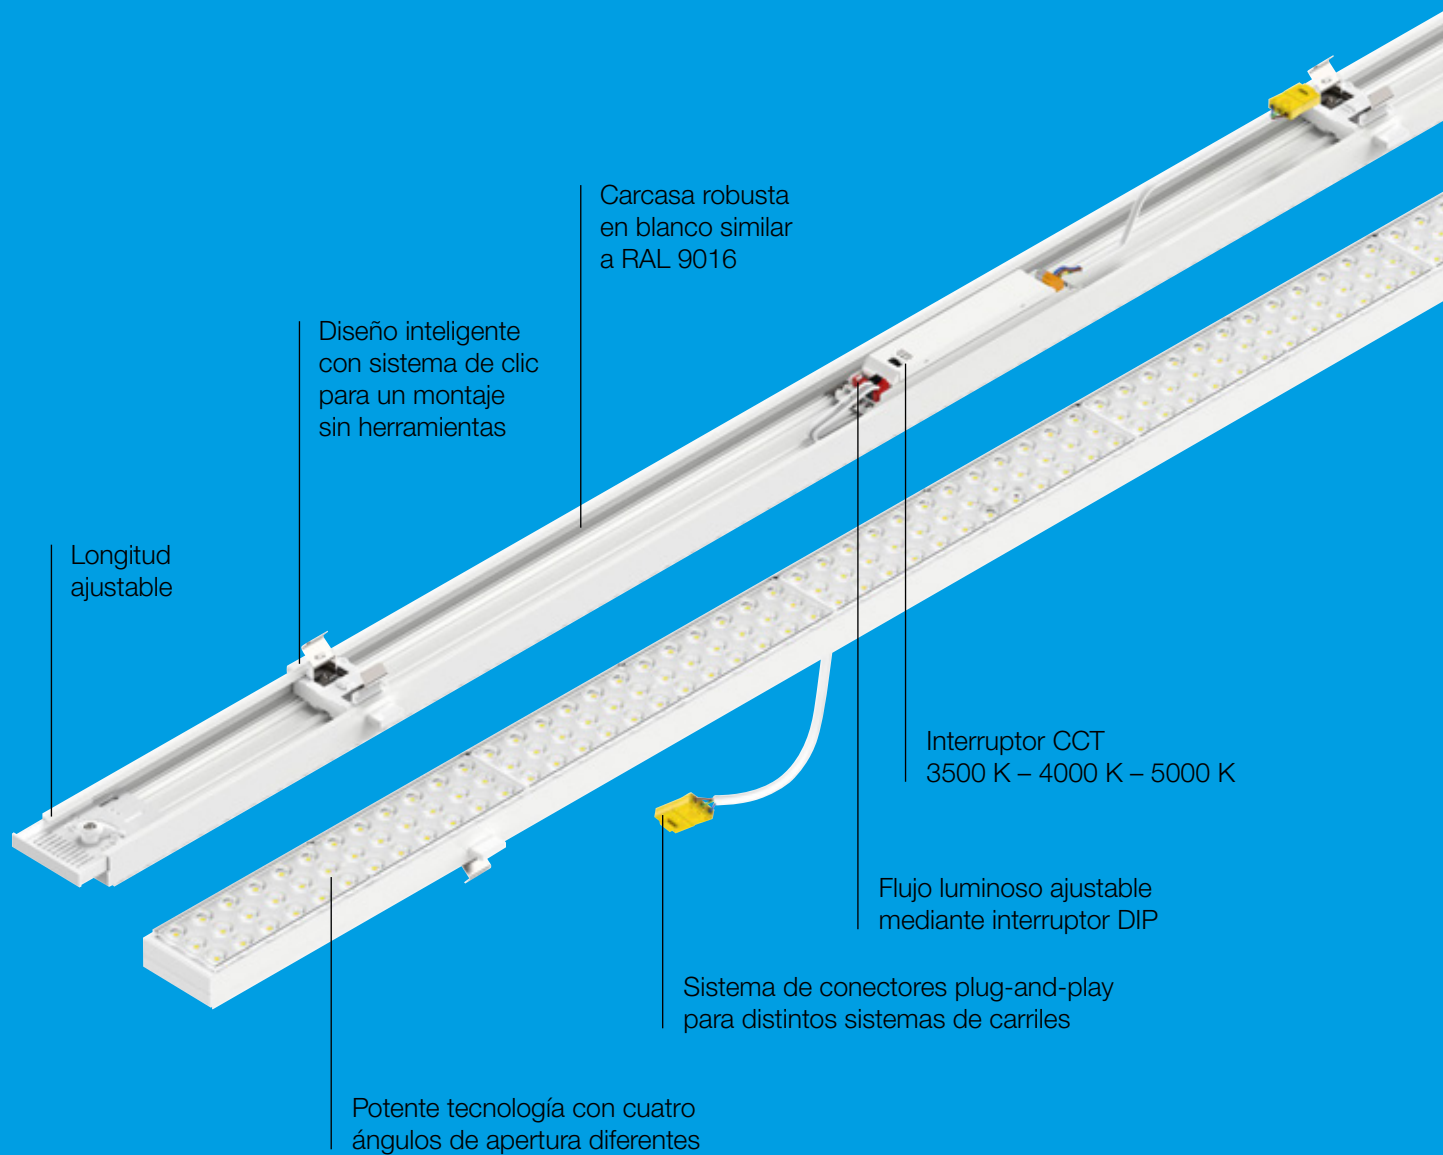

Ajuste sencillo a la longitud deseada



1175 mm hasta 1237 mm

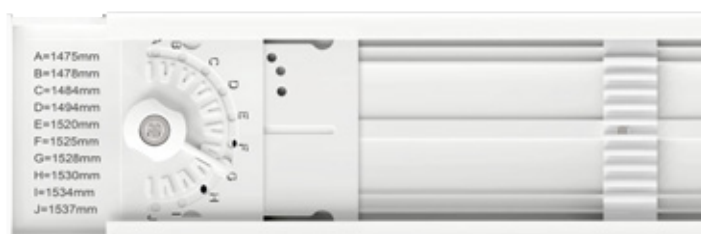

1475 mm hasta 1537 mm

RETRO

INTERIOR






RETRO



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 NB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 NB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

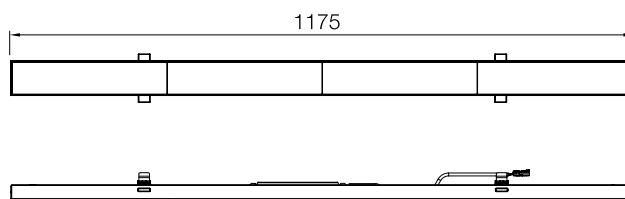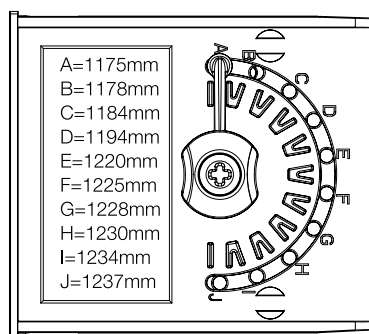

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009179
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009180
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009181
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009182
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009183
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009184
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009185
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009186

RETRO

INTERIOR





RETRO



MULTI LUMEN **MULTI COLOR**

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 NB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 NB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

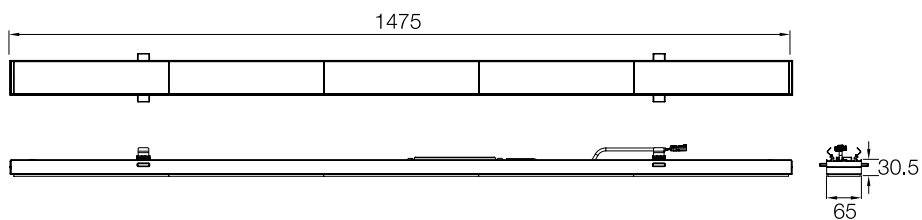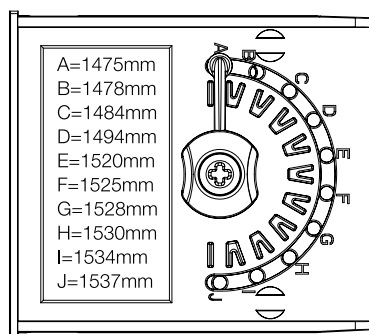

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009187
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009188
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009189
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009190
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009191
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009192
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009193
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009194

RETRO

INTERIOR



CONECTORES PARA ON/OFF

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
RETRO CON 3P001	○	S	1009195
RETRO CON 3P002	○	S	1009196
RETRO CON 3P003	○	S	1009197
RETRO CON 3P004	○	S	1009198
RETRO CON 3P005	○	S	1009199
RETRO CON 3P006	○	S	1009200
RETRO CON 3P007	○	S	1009201

*S = En stock
O = Bajo pedido



CONECTORES PARA DALI

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
RETRO CON 5P101	○	○	1009202
RETRO CON 5P102	○	○	1009203
RETRO CON 5P103	○	○	1009204
RETRO CON 5P104	○	○	1009205
RETRO CON 5P105	○	○	1009206

COMBINE LOS ACCESORIOS



PANEL



Marco de montaje en
superficie o empotrado



Al comprar una luminaria PANEL no se incluye el marco de montaje de serie.

PANEL

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Gran ahorro de energía gracias a una **eficiencia de hasta 200 lm/W** (según el modelo, al menos 120 lm/W)

El PANEL P ofrece un ahorro **energético excepcional**

Apto para iluminación de **oficinas gracias a su UGR<19**

EASY TO INSTALL gracias al cableado pasante integrado y al driver externo

Máxima flexibilidad con tecnología **Multi-Lumen** en todas las versiones y **Multi-Color** en los modelos PANEL V y C

Todas las versiones con DALI admiten operación en **corriente continua (DC)**

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

hasta
200 lm/W

VARIANTES DEL PRODUCTO

	PANEL V	PANEL C	PANEL P
Vida útil	50.000h L80B10	70.000h L80B10	100.000h L80B50
Eficiencia energética	hasta 126 lm/W	hasta 136 lm/W	hasta 203 lm/W
UGR	<19 / <22	<19	<19
Control	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI

PANEL

INTERIOR



PANEL V



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
PANEL V 600 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K



L x An x Al (mm):
600 x 600 x 63



L x An x Al (mm):
600 x 600 x 71



L x An x Al (mm):
625 x 625 x 63




L x An x Al (mm):
625 x 625 x 71

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
PANEL 600 Marco de montaje	○	S	1007474
PANEL 600 Marco de montaje empotrado	○	S	1007575
PANEL 625 Marco de montaje	○	S	1007475
PANEL 625 Marco de montaje empotrado	○	S	1007576

Todos los marcos de montaje son compatibles con el Panel C y el Panel P.

*S = En stock
O = Bajo pedido

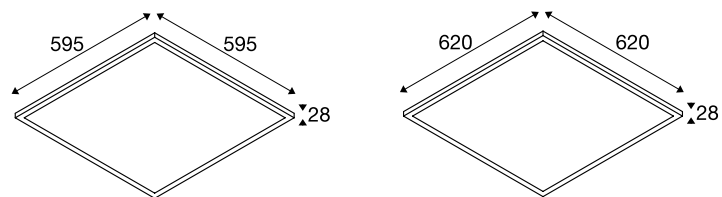

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007496
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007498
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007504
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✗	S	1007497
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✗	S	1007499
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007505




Ø x L (mm):
1,5 x 1500

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
PANEL V Cuerda de seguridad 1500 mm		S	1007577

PANEL

INTERIOR

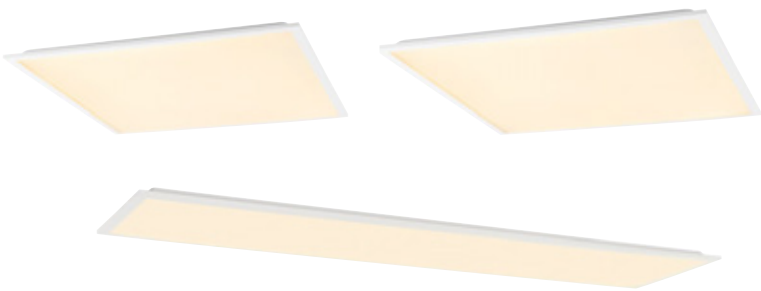




PANEL C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
PANEL C 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K

Los marcos de montaje a juego se encuentran en la página 28.

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Alumbrado de emergencia	Control	Disponibilidad*	Ref.
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008597
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008599
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008601
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008603
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008598
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008600
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008602
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008604
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008605
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008606
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008607
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008608



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



L x An x Al (cm):
4 x 3,5 x 3,2

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
PANEL C Cuerda de suspensión 1500 mm		S	1008609
PANEL C Resortes de montaje 4 unidades		S	1008610




PANEL P





Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	190 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	190 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K

Los marcos de montaje a juego se encuentran en la página 28.




*S = En stock
O = Bajo pedido

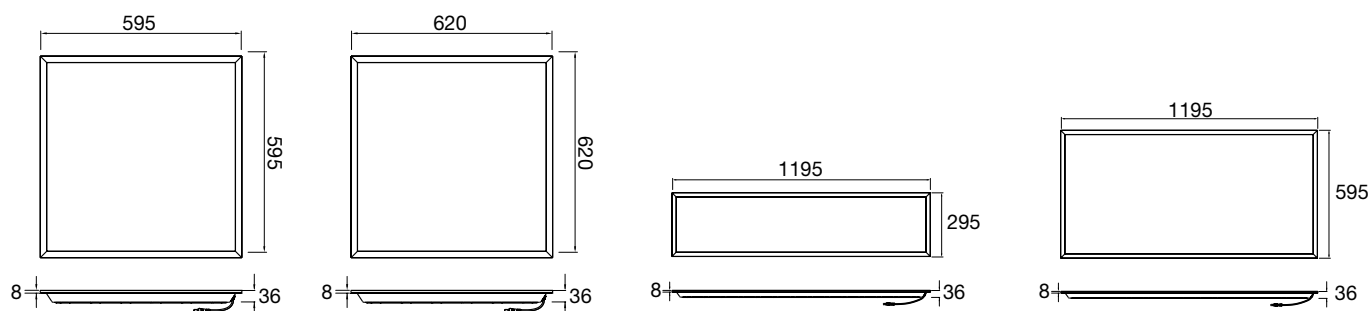

	CRI	UGR				Alumbrado de emergencia	Control	Disponibilidad*	Ref.
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010747
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010748
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010749
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010750
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010109
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010110
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010111
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010112
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010113
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010114
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010115
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010116
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010117
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010118
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010119
100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010120

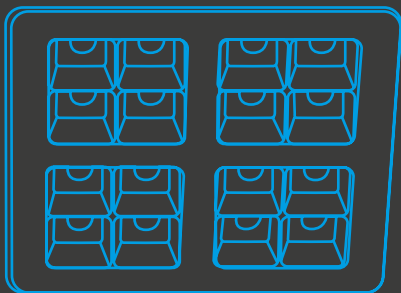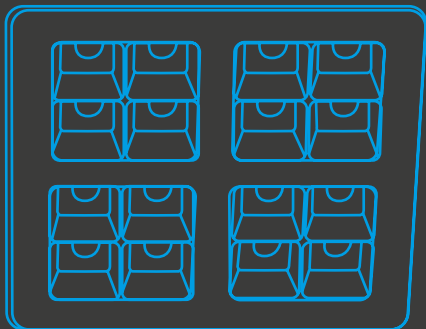

Multi-Color:
3.000 K / 4.000 K / 5.000 K



PAVANNO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Gran ahorro de energía gracias a una **eficacia de hasta 190 lm/W**

Apto para iluminación de **oficinas gracias a un índice UGR < 19**

Vida útil hasta **100.000 h**



EASY TO INSTALL gracias al cableado en serie integrado y a la reactancia electrónica externa

Flexibilidad de personalización gracias a la tecnología **Multi-Lumen** y **Multi-Color**

Todas las variantes DALI admiten **el funcionamiento DC**

Vida útil de
100.000 h

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

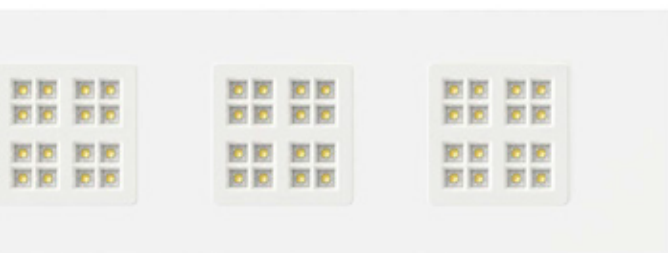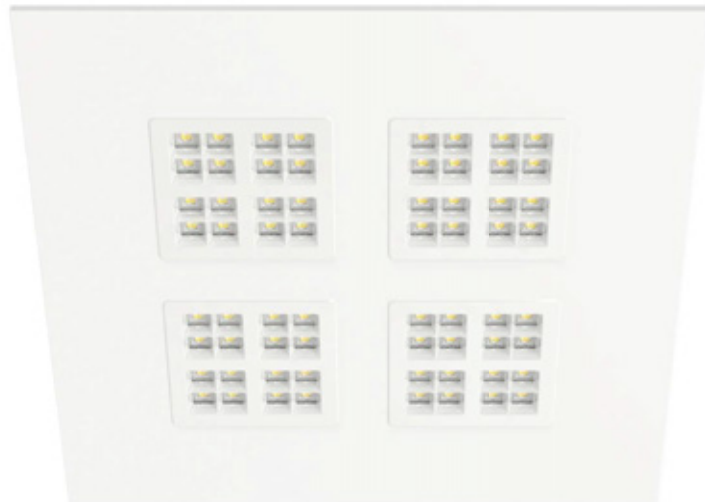

PAVANNO

INTERIOR



PAVANNO






MULTI

LUMEN


MULTI

COLOR



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19	●	39 W	220-240 V	6.200 lm	170 lm/W	3.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19 DALI	●	38 W	220-240 V	6.000 lm	160 lm/W	3.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K

Otros tamaños disponibles bajo pedido.

*S = En stock
O = Bajo pedido

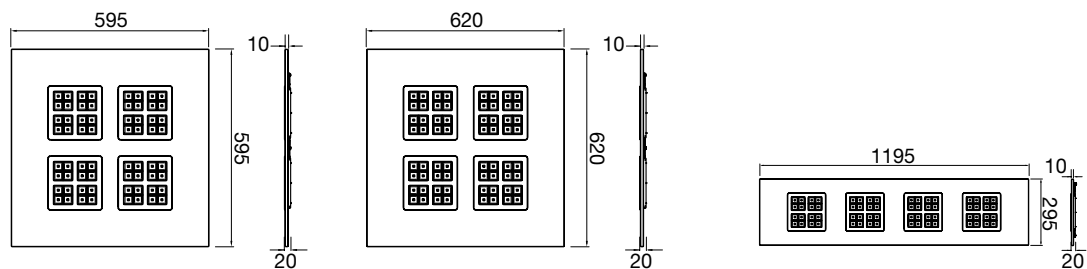

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010713
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010714
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010716
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010715
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010121
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010122
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010123
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010124

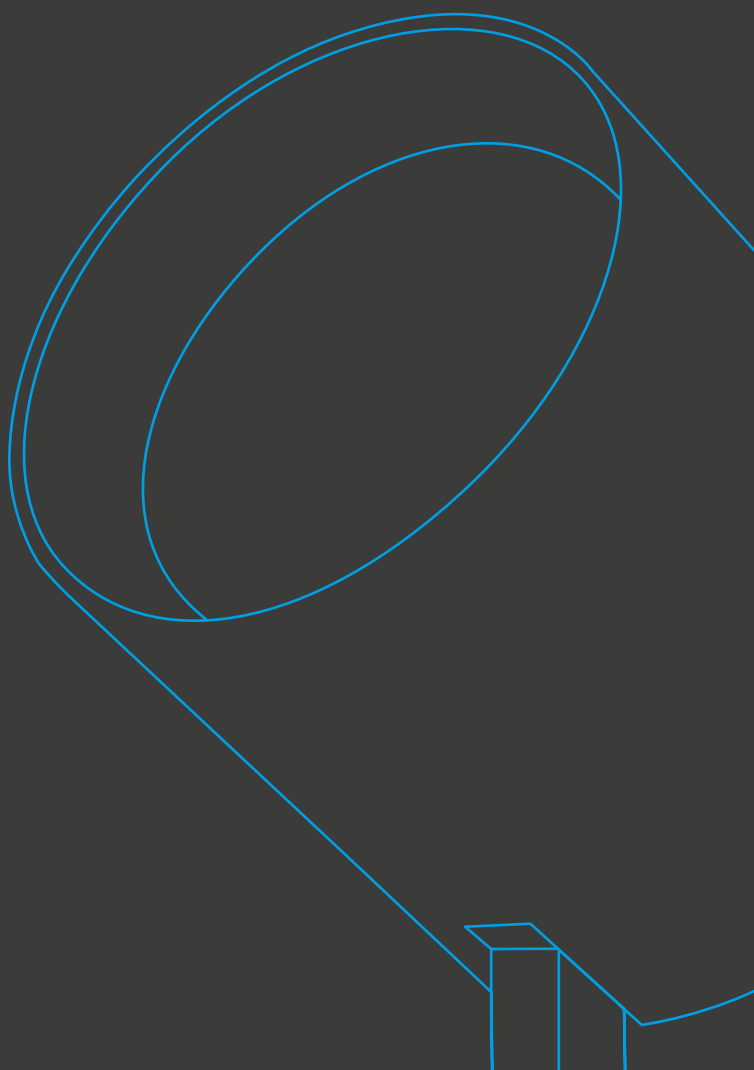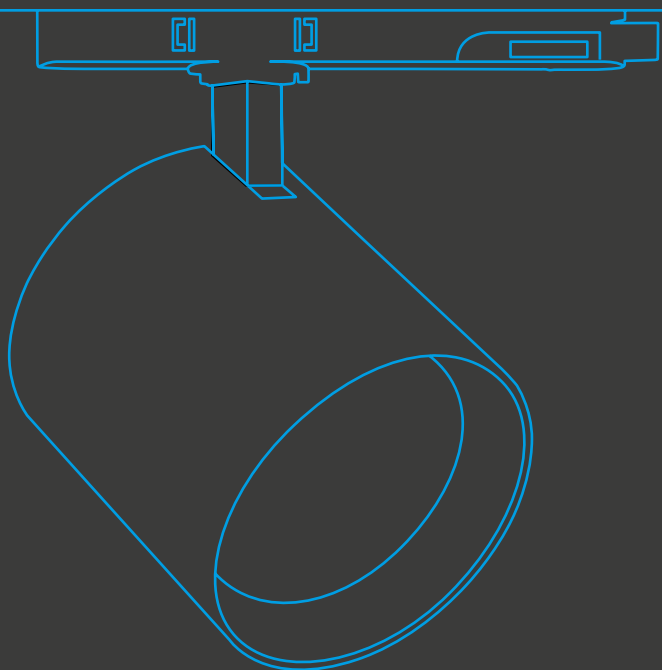

Con ángulo de apertura
de 36° o 50°



TRACKSPOT

VENTAJAS DEL PRODUCTO

54 Variantes del producto – para una máxima flexibilidad y un uso personalizado

Excelente calidad de luz gracias a **CRI >90**

Diseño sencillo y atemporal



VARIANTES DEL PRODUCTO

	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Vida útil	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Eficiencia energética	hasta 130 lm/W	hasta 152 lm/W	hasta 170 lm/W
CRI	>90	>90	>90
Control	On / Off	On / Off	On / Off

TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT V



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 930, 36°, blanco	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 930, 36°, negro	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 930, 50°, blanco	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 930, 50°, negro	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 940, 36°, blanco	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 940, 36°, negro	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 940, 50°, blanco	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 18 W, 940, 50°, negro	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 930, 36°, blanco	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 930, 36°, negro	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 930, 50°, blanco	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 930, 50°, negro	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 940, 36°, blanco	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 940, 36°, negro	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 940, 50°, blanco	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3 Fases, 32 W, 940, 50°, negro	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008844
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008845
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008846
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008847
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008848
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008849
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008850
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008851
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008852
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008853
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008854
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008855
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008856
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008857
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008858
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008859

Los carriles trifásicos compatibles están disponibles en slv.com y en el catálogo BIG WHITE® actual.



INTERIOR




TRACKSPOT C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 930, 36°, blanco	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 930, 36°, negro	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 930, 50°, blanco	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 930, 50°, negro	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 940, 36°, blanco	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 940, 36°, negro	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 940, 50°, blanco	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 17 W, 940, 50°, negro	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 930, 36°, blanco	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 930, 36°, negro	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 930, 50°, blanco	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 930, 50°, negro	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 940, 36°, blanco	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 940, 36°, negro	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 940, 50°, blanco	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3 Fases, 29 W, 940, 50°, negro	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008860
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008861
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008862
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008863
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008864
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008865
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008866
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008867
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008868
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008869
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008870
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008871
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008872
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008873
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008874
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008875

Los carriles trifásicos compatibles están disponibles en slv.com y en el catálogo BIG WHITE® actual.



TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT P



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
TRACKSPOT P 3 Fases. 33 930 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 33 930 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 33 930 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 33 930 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 930 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 930 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 34 940 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



		CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010591
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010592
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010593
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010594
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010599
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010600
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010601
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010602
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010607
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010608
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010609
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010610

Los carriles trifásicos compatibles están disponibles en slv.com y en el catálogo BIG WHITE® actual.



TRACKSPOT

INTERIOR




TRACKSPOT P



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
TRACKSPOT P 3 Fases. 56 930 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 56 930 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 57 940 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 57 940 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 56 930 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 56 930 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 56 940 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 57 940 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 57 930 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 57 930 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 58 940 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3 Fases. 58 940 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K


*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010595
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010596
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010597
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010598
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010603
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010604
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010605
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010606
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010611
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010612
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010613
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010614

Los carriles trifásicos compatibles están disponibles en slv.com y en el catálogo BIG WHITE® actual.



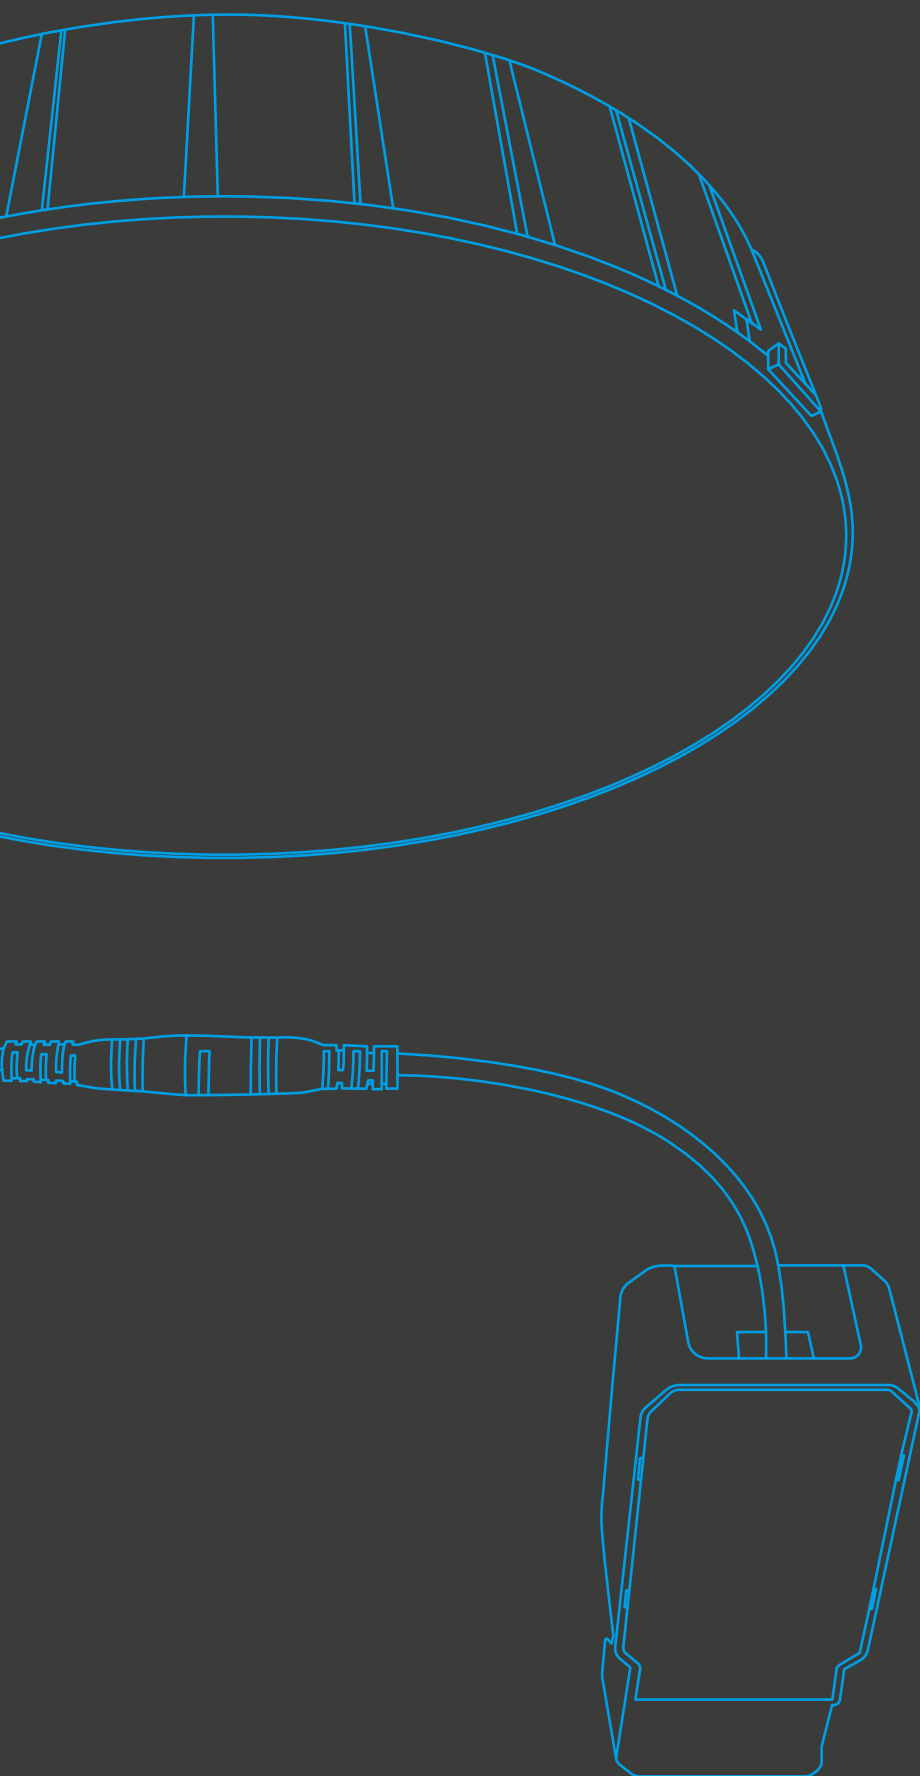

COMBINE LOS ACCESORIOS



DOWNLIGHT V
100 / 150 / 200

+



Cubiertas planas o retraídas en tres
tamaños y dos colores cada una

=



Al comprar una luminaria DOWNLIGHT,
no se incluye el marco de montaje de serie.

DOWNLIGHT

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Cambio sencillo entre la cubierta ligeramente empotrada y la plana gracias al cierre tipo bayoneta en el modelo DOWNLIGHT V.

EASY TO INSTALL gracias a la caja de conexión con conector rápido integrada en el driver LED

Menos trabajo de adaptación en obra gracias a **diámetros de montaje estándar**

Flexible y adaptable gracias a la tecnología **Multi-Lumen** (en todas las versiones) y **Multi-Color** (en el Downlight V)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



VARIANTES DEL PRODUCTO

	DOWNLIGHT V	DOWNLIGHT C	DOWNLIGHT P
Vida útil	50.000h L70B50	70.000h L80B10	80.000h L80B10
Eficiencia energética	hasta 126 lm/W	hasta 129 lm/W	hasta 170 lm/W
UGR	>28	22	21 / 23
Control	On / Off	On / Off, DALI	On / Off, DALI

DOWNLIGHT

INTERIOR



DOWNLIGHT V






MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
DOWNLIGHT V 100 830 / 840, 6 W, IP54	●	6 W	220-240 V	610 lm	101 lm/W	3.000 K
				640 lm	106 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 150 830 / 840, 9 / 15 W, IP54	●	15 W	220-240 V	1.750 lm	116 lm/W	3.000 K
				1.900 lm	126 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 200 830 / 840, 15 / 21 W, IP54	●	21 W	220-240 V	2.360 lm	112 lm/W	3.000 K
				2.490 lm	118 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007508
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007509
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007510



Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
DOWNLIGHT V 100 cubierta plana en color negro	●	S	1007477
DOWNLIGHT V 100 cubierta plana en blanco	○	S	1007476
DOWNLIGHT V 100 cubierta empotrada en negro	●	S	1007479
DOWNLIGHT V 100 cubierta empotrada en blanco	○	S	1007478
DOWNLIGHT V 150 cubierta plana en negro	●	S	1007481
DOWNLIGHT V 150 cubierta plana en blanco	○	S	1007480
DOWNLIGHT V 150 cubierta empotrada en negro	●	S	1007483
DOWNLIGHT V 150 cubierta empotrada en blanco	○	S	1007482
DOWNLIGHT V 200, cubierta plana en negro	●	S	1007485
DOWNLIGHT V 200, cubierta plana en blanco	○	S	1007484
DOWNLIGHT V 200 cubierta empotrada en negro	●	S	1007487
DOWNLIGHT V 200 cubierta empotrada en blanco	○	S	1007486

DOWNLIGHT

INTERIOR




DOWNLIGHT C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C dali 150 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 150 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

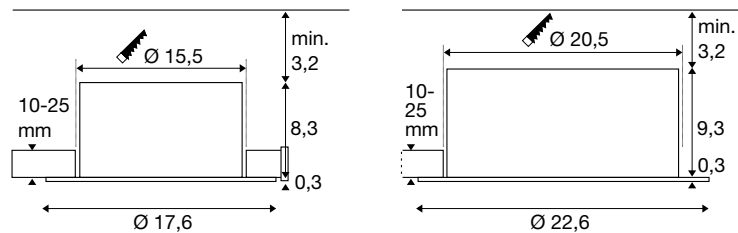

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008621
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008622
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008623
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008624
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008625
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008626
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008627
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008628

DOWNLIGHT

INTERIOR







DOWNLIGHT P



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = En stock (Noviembre 2025)
O = Bajo pedido

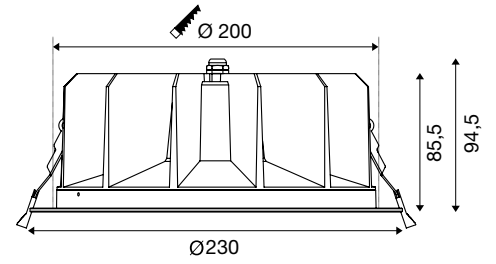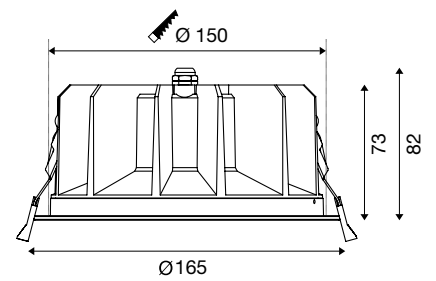

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010755
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010756
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010757
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010758
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010759
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010760
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010761
80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010762
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010763
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010764
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010765
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010766
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010767
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010768
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010769
80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010770

COMBINE LOS ACCESORIOS



UNIVERSAL
DOWNLIGHT



Cubierta en negro o blanco, fija
o orientable, circular o cuadrada



Al adquirir un paquete múltiple UNIVERSAL
DOWNLIGHT, las fundas no se incluyen de serie.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

NUEVO:
muelles
bloqueables

VENTAJAS DEL PRODUCTO

DOWNLIGHT fijo (IP65) y orientable (IP20) en un solo producto

Flexibilidad de personalización gracias a **Multi-Color** 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K y **Multi-Lumen** 5 W / 7 W

Instalación rápida y sencilla gracias al conector rápido y a los resortes con fijación segura

Estando al usar las cubiertas rígidas IP65

Puede instalarse directamente en el aislamiento o cubrirse con material aislante.

Probado para su uso en falsos techos con propiedades cortafuego definidas

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



UNIVERSAL DOWNLIGHT


INTERIOR



UNIVERSAL DOWNLIGHT



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
UNIVERSAL DOWNLIGHT Phase Multipack, 12 piezas	●	7 W	220-240 V	670 lm	95 lm/W	2.700 K
				680 lm	97 lm/W	3.000 K
				690 lm	98 lm/W	4.000 K
				680 lm	97 lm/W	6.500 K

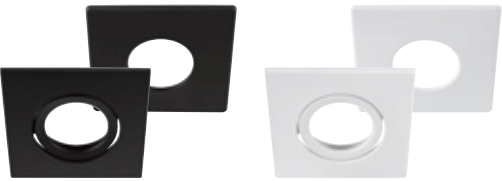


L x An x Al (mm):
88 x 88 x 35





Ø x L (mm):
88 x 35

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP20, orientable, cuadrada, negro	●	S	1007184
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP20, orientable, cuadrada, blanco	○	S	1007185
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP20, orientable, circular, negro	●	S	1007091
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP20, orientable, circular, blanco	○	S	1007092
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP65, cuadrada, negro	●	S	1008096
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP65, cuadrada, blanco	○	S	1008095
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP65, circular, negro	●	S	1008067
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cubierta Para DOWNLIGHT IP65, circular, blanco	○	S	1008068

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
50.000h L80B50	>90	-	38°	-	30°	Phase	×	S	1008066

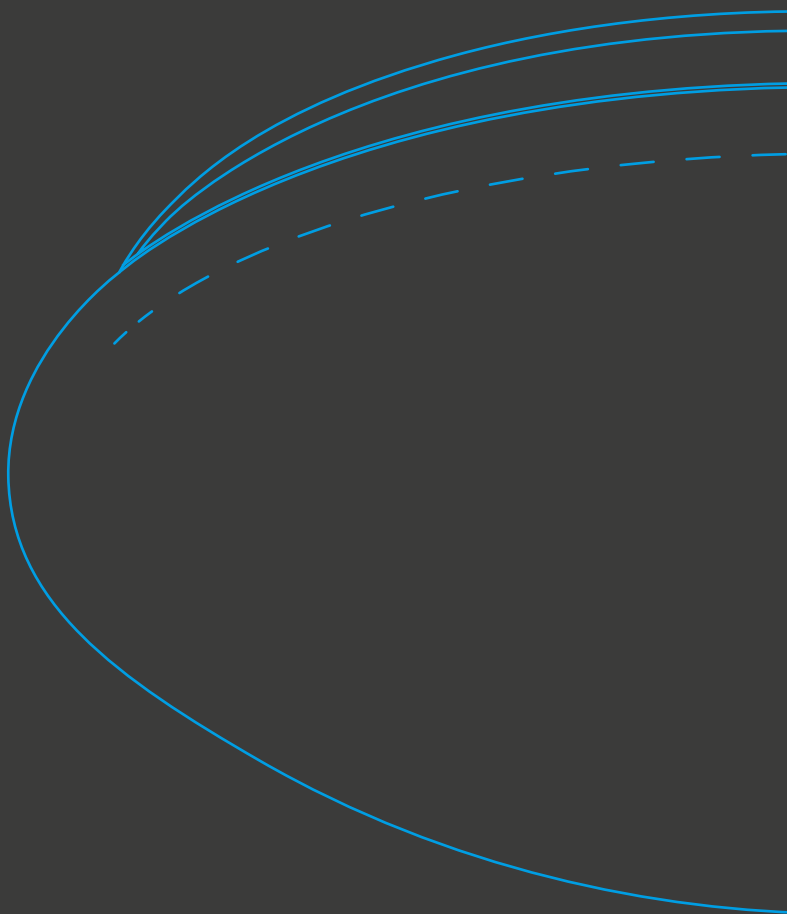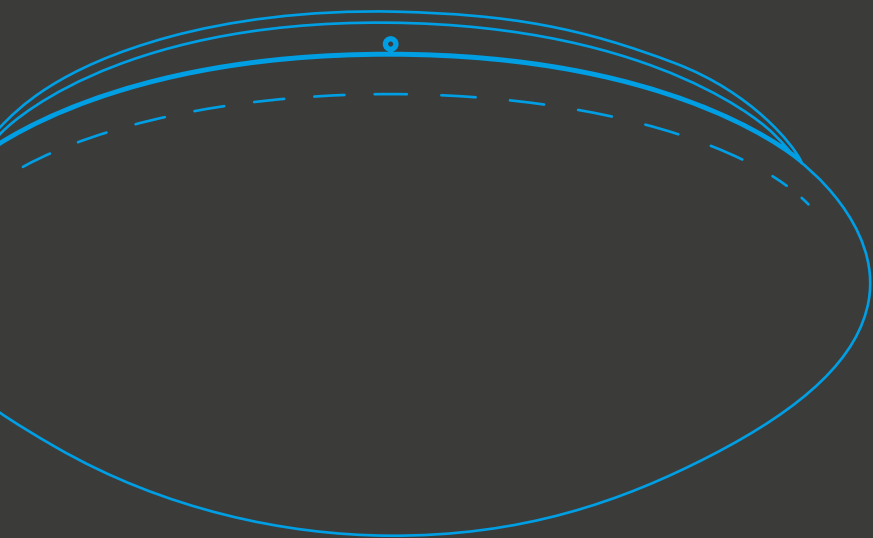

3.000 K

o

4.000 K



SURFACE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Luminaria a prueba de salpicaduras y polvo con **IP44**

Para uso en el cuarto de baño, la escalera o el sótano

Flexibilidad de personalización gracias a **Multi-Color** y **Multi-Lumen**

EASY TO INSTALL gracias a la funda extraíble

Variante con sensor para un uso especialmente eficiente

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



SURFACE

INTERIOR



SURFACE V





IP44



IK02




MULTI
LUMEN




MULTI
COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
SURFACE V 390 390, 830 / 840, 10 / 15 / 22 W, IP44	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K
SURFACE V 390 390, 11 / 16 / 23 W, 830 / 840, Sensor	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K


*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	1007516
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	1007517

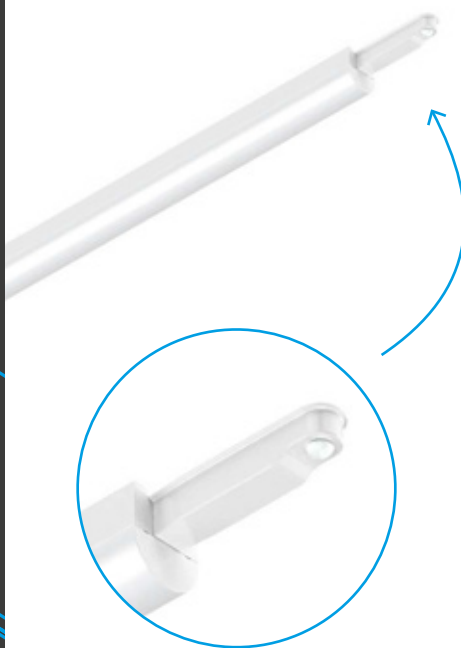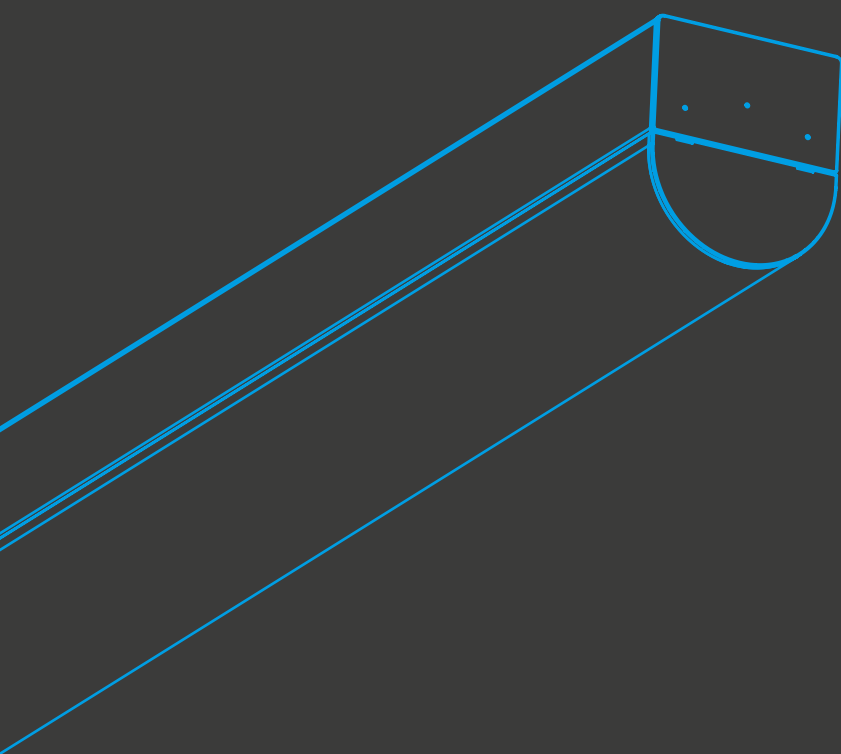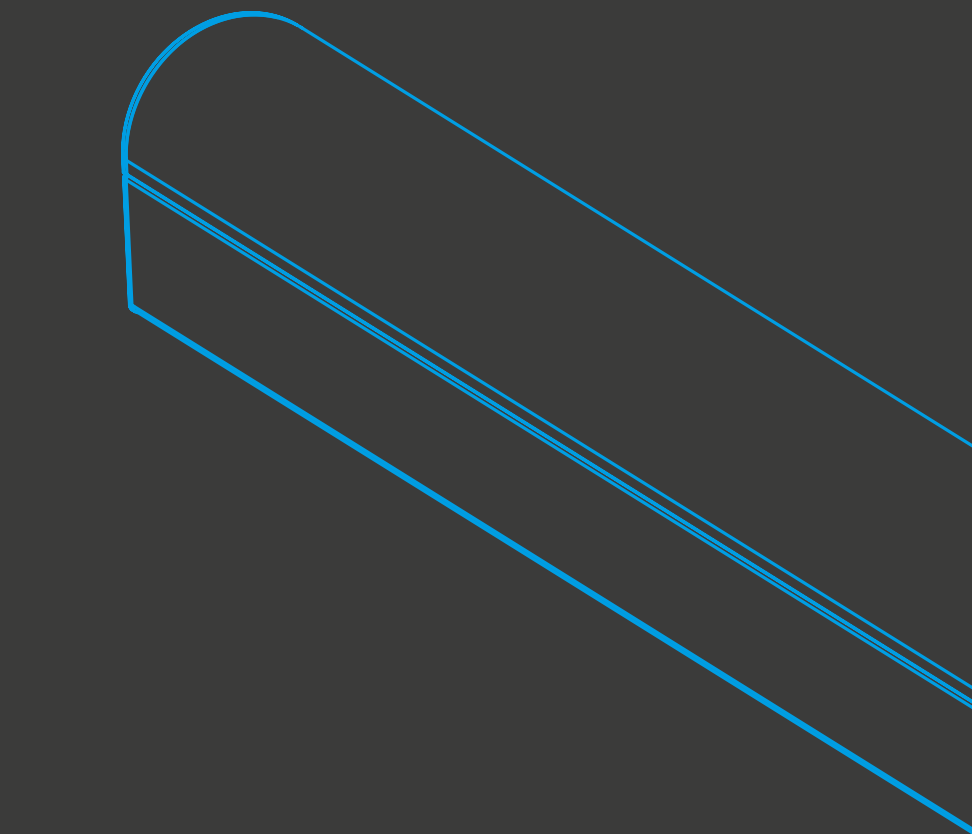

Sensor PIR integrado para control de luz dependiente del movimiento, con alcance y tiempo de retardo ajustables.

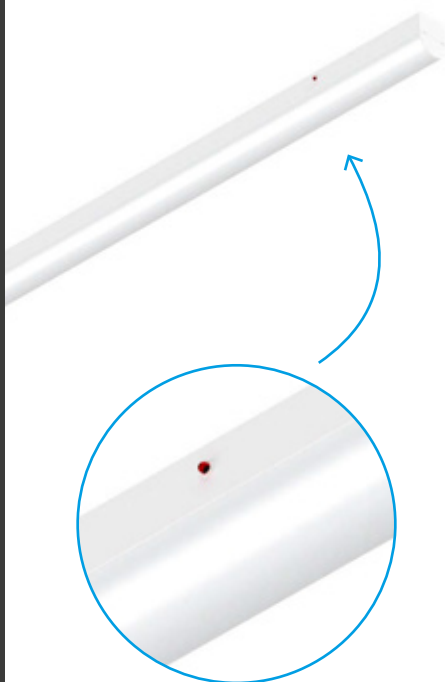

Módulo de luz de emergencia con función automatizada de auto prueba según EN 62034 – hasta 3 horas de autonomía en caso de fallo de red.

BATTEN

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Producto de reemplazo para las luminarias tradicionales T5/T8

Vida útil hasta **100.000 h**

EASY TO INSTALL gracias al cableado transversal de serie

Flexibilidad de personalización gracias a la tecnología

Multi-Lumen y **Multi-Color**

Todas las variantes DALI admiten **el funcionamiento DC**

Sin halógenos

MULTI
LUMEN


MULTI
COLOR



Vida útil de
100.000 h

BATTEN

INTERIOR

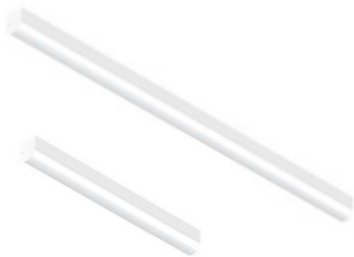


BATTEN P



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
BATTEN P 600 28, 830 / 840 / 850, WH	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	130 lm/w	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

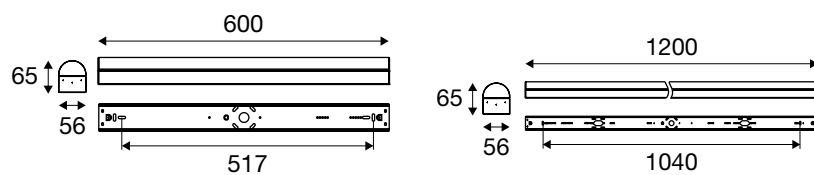

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009251
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009252
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009253
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009254
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009258
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009259



L (mm): 2000

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
BATTEN P SCK 2000 Cuerda de seguridad 2000 mm		O	1009262

BATTEN

INTERIOR



BATTEN P




MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



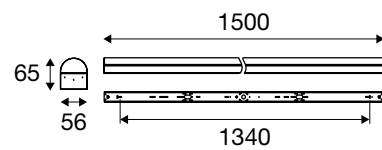


	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009255
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009256
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009257
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009260
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009261



L (mm): 2000

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
BATTEN P SCK 2000 Cuerda de seguridad 2000 mm		O	1009262

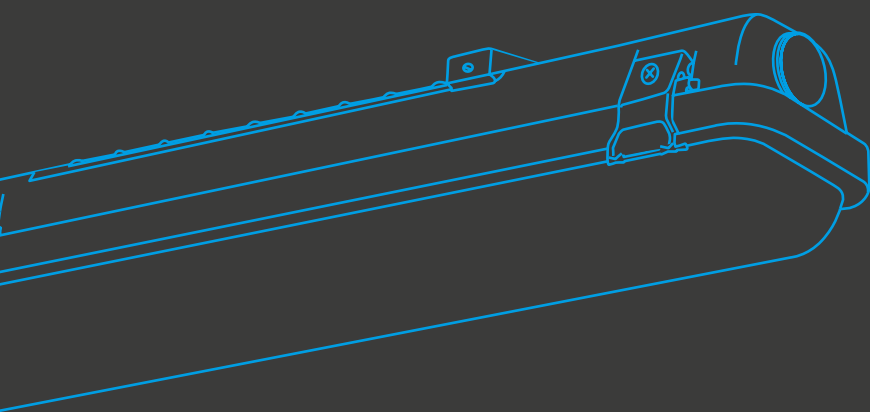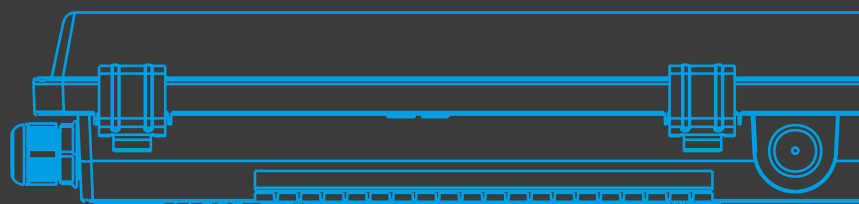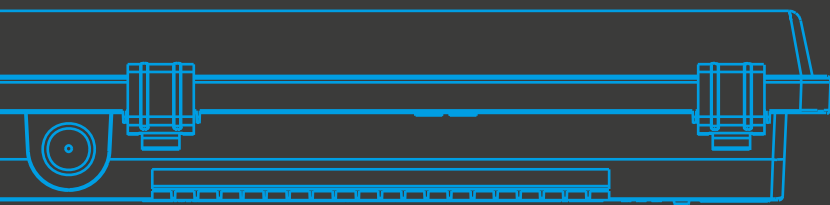

WATERPROOF V



WATERPROOF C & P



Abrir la tapa sin herramientas

Módulo de luz de emergencia con función automatizada de auto prueba según EN 62034 – hasta 3 horas de autonomía en caso de fallo de suministro eléctrico.

WATERPROOF

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Gran ahorro de energía gracias a la **eficiencias de hasta 180 lm/W** (según el modelo, al menos 130 lm/W)

Uso fiable en entornos exigentes gracias a IP65, IK08 y una vida útil de hasta **100.000 h**

EASY TO INSTALL gracias a la apertura de tapa sin herramientas para un montaje y mantenimiento rápidos, así como al cableado pasante integrado.

Flexibilidad de personalización gracias a la tecnología **Multi-Lumen** y **Multi-Color**

Todas las versiones son compatibles con funcionamiento en corriente **continua (DC)**.

Disponible opcionalmente con sensor de alta **frecuencia (HF)** para un control inteligente y eficiente en energía.

Vida útil de
100.000 h

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



VARIANTES DEL PRODUCTO

	WATERPROOF V	WATERPROOF C	WATERPROOF P
Vida útil	50.000h L80B10	75.000h L80B10	100.000h L80B10
Eficiencia energética	140 lm/W	150 lm/W	180 lm/W
CRI	>80	>80	>80
Control	On / Off, DALI	On / Off, DALI, Sensor	On / Off, DALI, Sensor



WATERPROOF


INTERIOR

WATERPROOF V



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
WATERPROOF V 600 28 830/840/850 ML IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 600 28 830/840/850 ML DALI IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1200 41 830/840/850 ML IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1200 41 830/840/850 ML DALI IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1500 60 830/840/850 ML IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1500 60 830/840/850 ML DALI IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

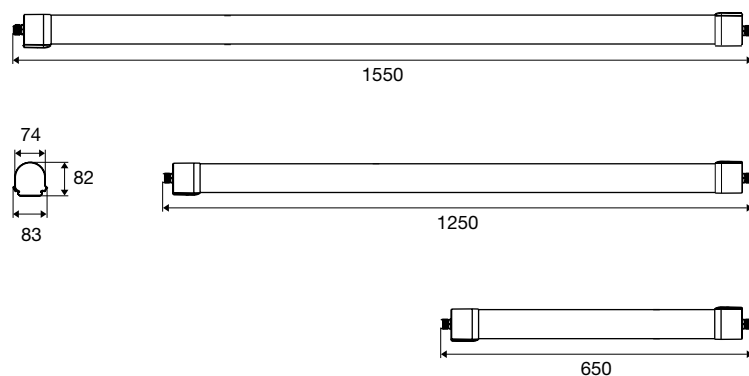


	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	On / Off	✓	S	1010834
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	DALI	✓	S	1010837
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	On / Off	✓	S	1010835
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	DALI	✓	S	1010838
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	On / Off	✓	S	1010836
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	DALI	✓	S	1010839

WATERPROOF



INTERIOR

WATERPROOF C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010809
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010810
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010811
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010812
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010817
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010818

WATERPROOF



INTERIOR

WATERPROOF C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65	●	47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010813
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010814
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010815
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010816
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010819
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010820

WATERPROOF



INTERIOR

WATERPROOF P



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010821
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010822
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010823
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010824
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010829
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010830

WATERPROOF

INTERIOR





WATERPROOF P





**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010825
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010826
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010827
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010828
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010831
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010832

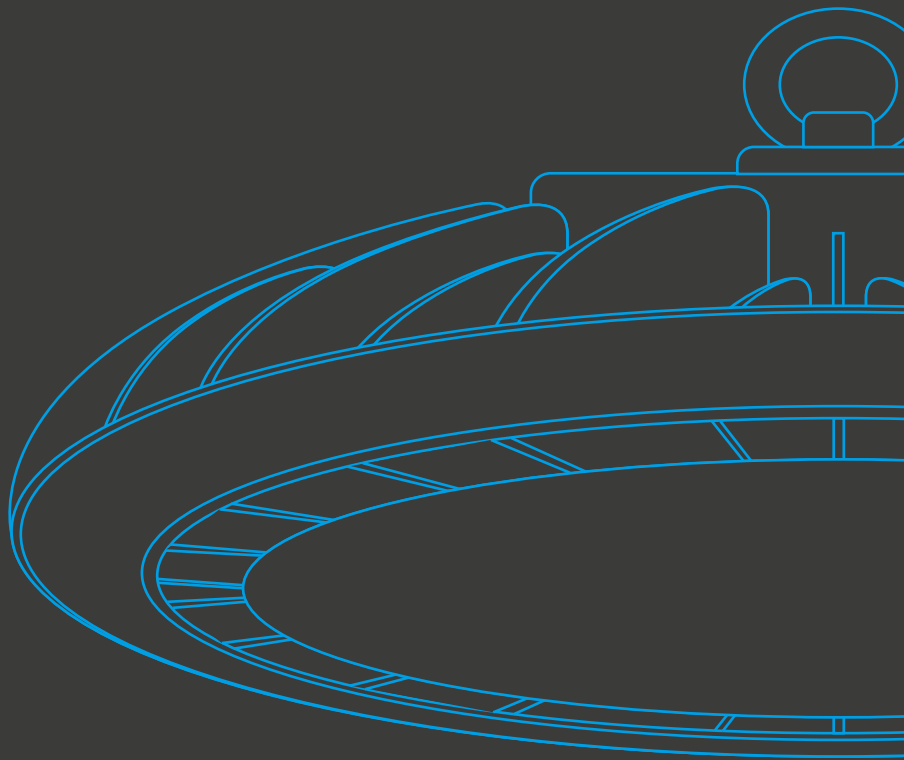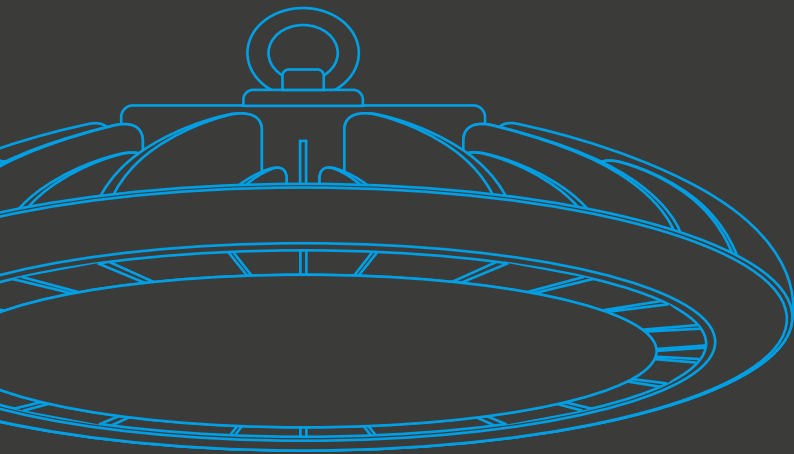

Con el kit de suspensión
para Highbay V



Con reflector de 100°



Con clip de fijación

HIGHBAY

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Ahorro de energía de hasta un 65 % en comparación con luminarias convencionales para naves industriales.

Flexible y adaptable gracias a la tecnología **Multi-Lumen**

Reflectores adicionales disponible para reducir el deslumbramiento

Peso y tamaño optimizados gracias a un diseño compacto

Apariencia de alta calidad y diseño moderno

Temperatura ambiente: -40° hasta 40°C

MULTI LUMEN

Control
inteligente
disponible

VARIANTES DEL PRODUCTO

	HIGHBAY V	HIGHBAY C
Vida útil	50.000h L80B50	70.000h L80B10
Eficiencia energética	160 lm/W	175 lm/W
CRI	>80	>80
Control	On / Off	On / Off, DALI, Sensor, Casambi

HIGHBAY

INTERIOR




HIGHBAY V



**MULTI
LUMEN**

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
HIGHBAY V 330 840, 330, 100 / 120 / 170 / 200 W, 90°	●	200 W	220-240 V	32.000 lm	160 lm/W	4.000 K



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
50.000h L80B50	>80	-	-40°C - 40°C	2,3 kg	On / Off	×	S	1007679



Ø x Al (mm):
435 x 130



Ø x L (mm):
19,2 x 1500



L x An x Al (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
HIGHBAY V 330 Reflector 100°		S	1007677
HIGHBAY V Kit de suspensión 1500 mm		S	1007676
HIGHBAY V Conector Ajustable 60°		S	1007678

HIGHBAY C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
HIGHBAY C 340 60 / 80 / 100 W, 840	●	100 W	220-240 V	17.500 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C 400 120 / 160 / 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C DALI 400 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K



Ø x Al (mm):
413 x 176




Ø x Al (mm):
480 x 185



L x An x Al (mm):
250 x 40 x 33


Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
HIGHBAY C 340 Reflector PC	-	S	1008529
HIGHBAY C 400 Reflector PC	-	S	1008530
HIGHBAY C Soporte en U	●	S	1008528

*S = En stock
O = Bajo pedido

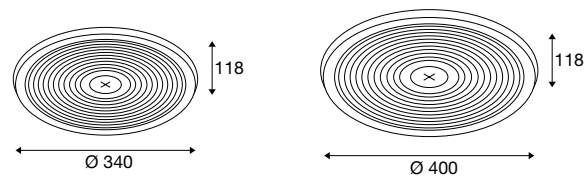

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	2,8 kg	On / Off	×	S	1008525
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,3 kg	On / Off	×	S	1008526
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,4 kg	DALI	×	S	1008527

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
HIGHBAY C Módulo CASAMBI	○	S	1008576
HIGHBAY C Mando a distancia	○	S	1008575
HIGHBAY C Sensor PIR	○	S	1008532
HIGHBAY C Sensor de alta frecuencia	○	S	1008531

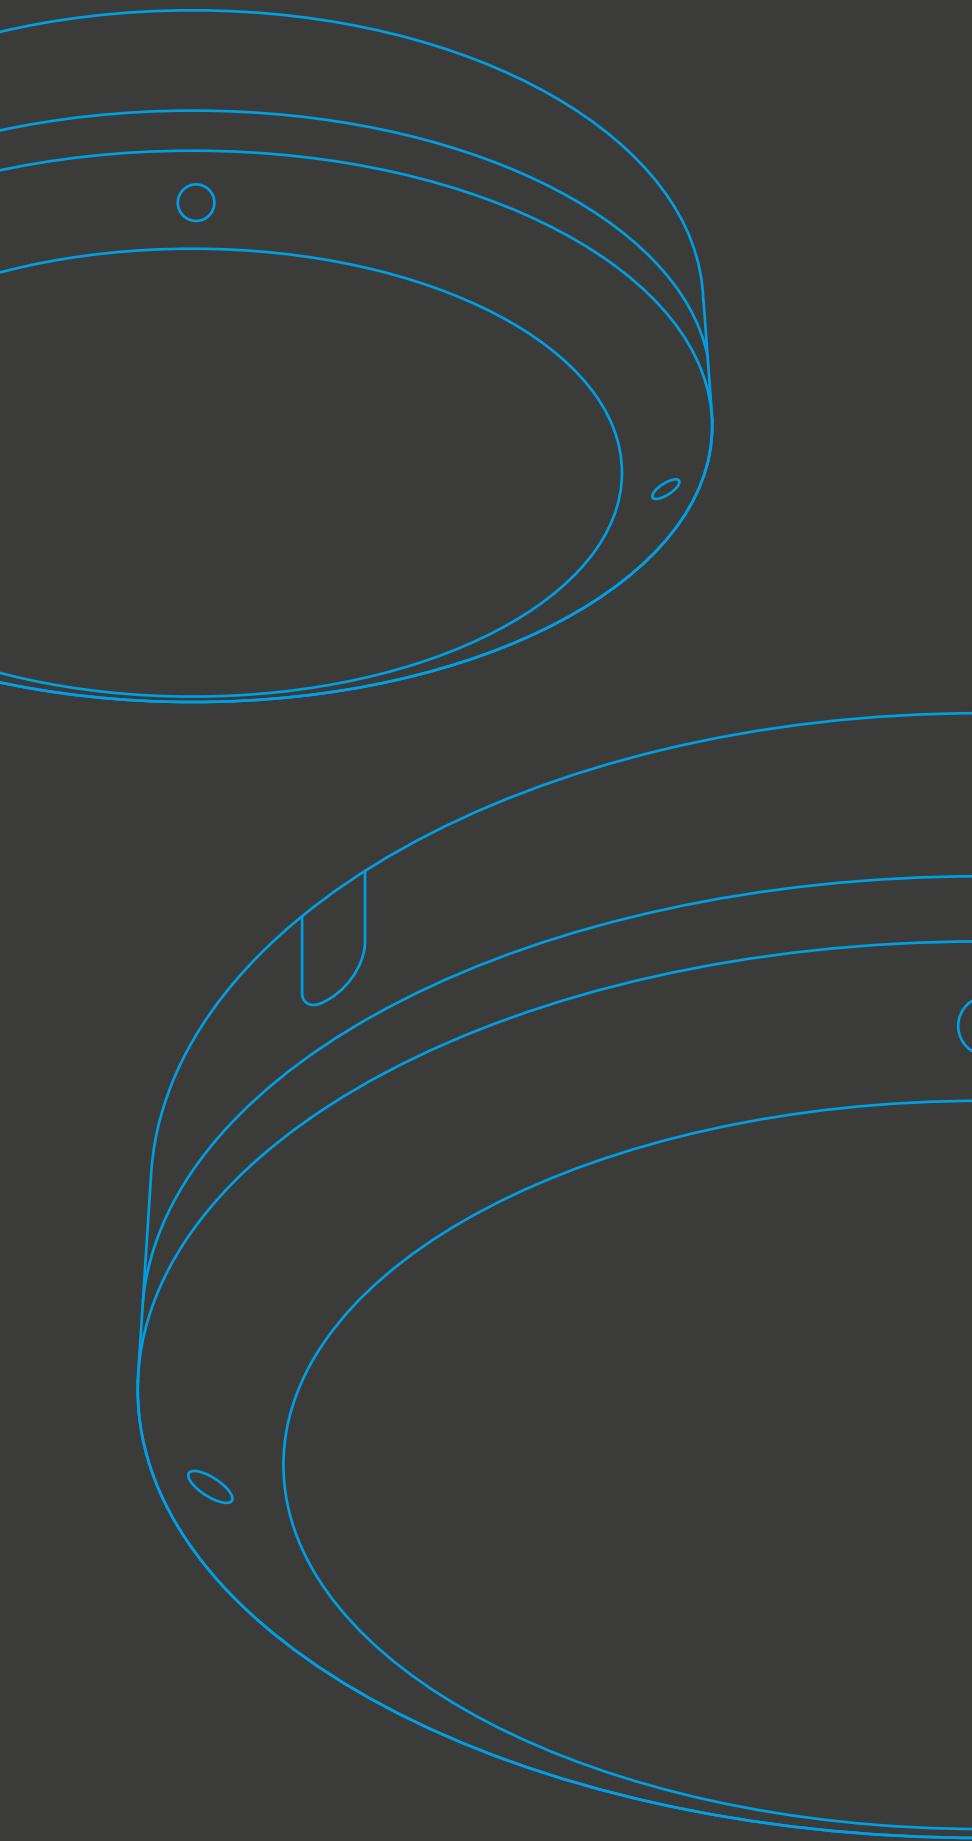

3.000 K



4.000 K



6.500 K

BULKHEAD

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Luminaria exterior robusta con alta protección contra vandalismo gracias a **IK10**

Flexible y adaptable gracias a la tecnología **Multi-Color**

EASY TO INSTALL gracias al portador de dispositivo extraíble.

Luminaria de alta calidad con emisión de luz homogénea

Ahorro de energía de hasta un 55 % en comparación con luminarias con lámparas fluorescentes compactas (CFLs)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



BULKHEAD

EXTERIOR




OUTDOOR BULKHEAD V




IP65IK10MULTI LUMENMULTI COLOR

Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK, HF	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH, HF	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K

*S = En stock
O = Bajo pedido



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007514
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008833
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007515
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008901

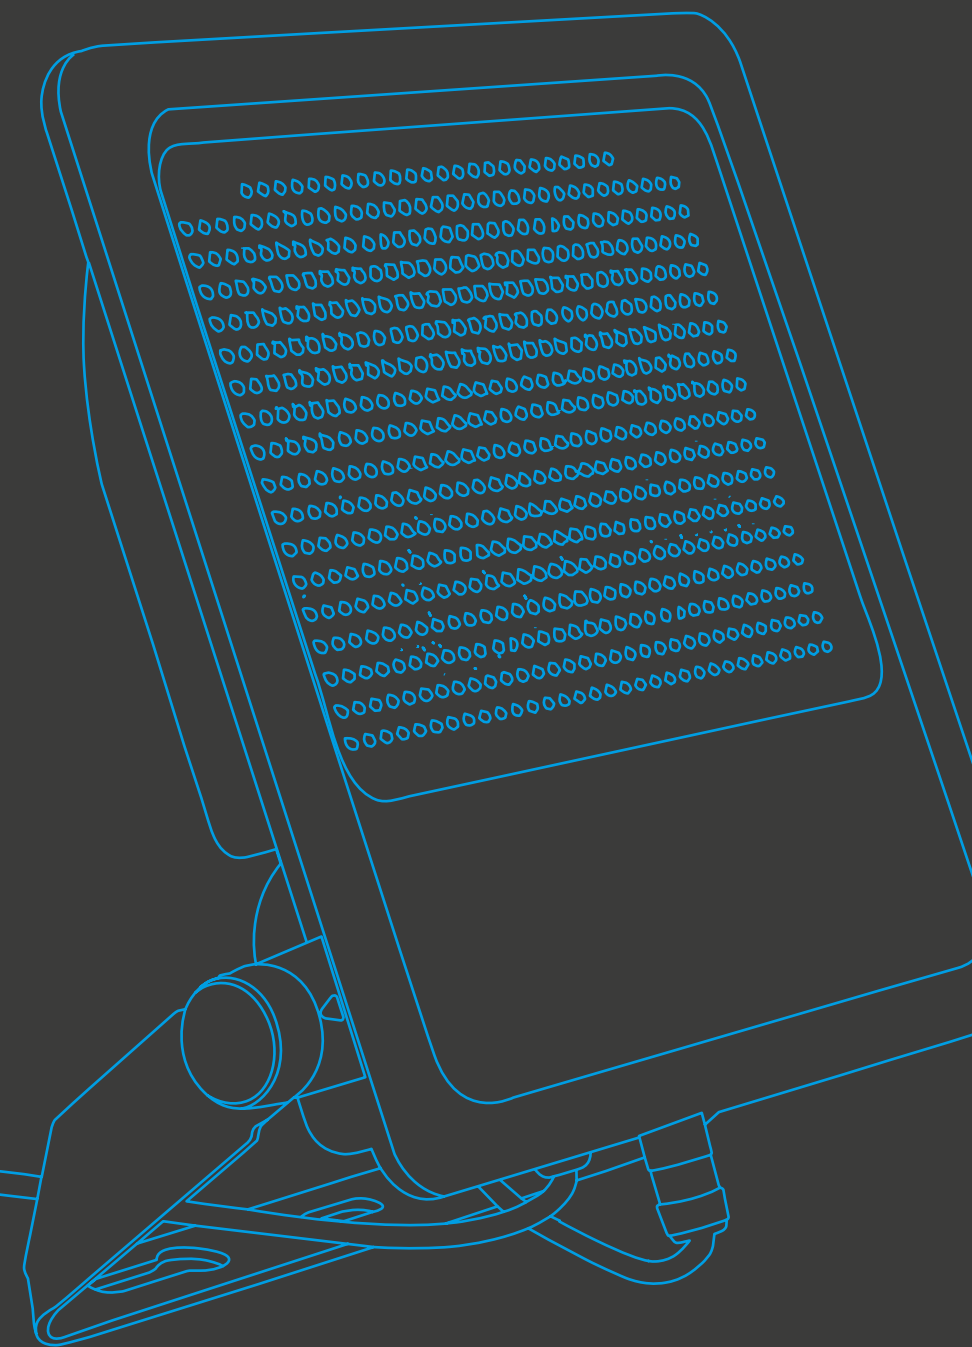

+



=



Sensor PIR disponible
por separado

FLOODLIGHT

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Muy alto rendimiento luminoso de **hasta 32.400 lm** – ideal para grandes áreas exteriores como aparcamientos, centros logísticos o instalaciones deportivas

Alta **eficiencia de hasta 170 lm/W** que garantiza el máximo ahorro energético en aplicaciones de alta potencia

Vida útil hasta **80.000 h**

Flexible y adaptable gracias a la tecnología **Multi-Lumen**

Distribución de luz asimétrica para una iluminación dirigida de grandes áreas sin contaminación lumínica

Sensor PIR y control remoto para **gestión inteligente**, disponibles por separado

Vida útil de
80.000 h

**MULTI
LUMEN**



FLOODLIGHT


EXTERIOR

FLOODLIGHT C



Producto	Color	Consumo total	Tensión de la red	Flujo luminoso	Eficiencia	Temperatura de color
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 830, IP66	●	100 W	100-240 V	15.300 lm	160 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 840, IP66	●	100 W	100-240 V	16.300 lm	169 lm/W	4.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 830, IP66	●	200 W	100-240 V	30.800 lm	163 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 840, IP66	●	200 W	100-240 V	32.400 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = En stock
O = Bajo pedido

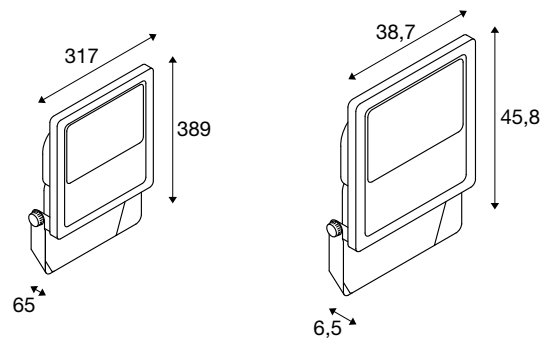

	CRI	UGR				Control	Alumbrado de emergencia	Disponibilidad*	Ref.
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008907
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008908
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008909
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008910



L x An x Al (mm):
266 x 92 x 104



L x An x Al (mm):
266 x 115 x 104



L x An x Al (mm):
200 x 50 x 40



L x An x Al (mm):
260 x 50 x 50




Ø x Al (mm):
27,5 x 43




L x An x Al (mm):
125 x 70 x 25

Producto	Color	Disponibilidad*	Ref.
FLOODLIGHT C, Poste de montaje 60		S	1008911
FLOODLIGHT C, Poste de montaje 76		S	1008912
FLOODLIGHT C, Soporte de montaje pequeño		S	1008913
FLOODLIGHT C, Soporte de montaje grande		S	1008914
FLOODLIGHT C, Sensor PIR		S	1008915
FLOODLIGHT C, Mando a distancia para sensor PIR		S	1008916

DESCRIPCIÓN DEL COLOR



Negro



Blanco



Aluminio



Gris

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Clases de protección:

- Clase de protección I / Conductor de protección
- Clase de protección II / Protección por aislamiento doble o reforzado



Grado de protección IP



Grado de protección IK de resistencia a los golpes



Semiángulo de dispersión:

Describe el ángulo de radiación en grados. Cuanto más pequeño sea el ángulo, más intenso será el haz de luz.



Ángulo de giro (en grados)



Posibilidad de cableado transversal



Ignífugo: Desarrollado y probado para su uso en determinados falsos techos ignífugos. Aplicación de protección contra incendios (hasta 90 minutos, probado según la norma EN 1365-2:2014 «Ensayos de resistencia al fuego para elementos portantes. Parte 2: Techos y cubiertas»). También apto para uso en exteriores y aplicaciones de protección contra incendios (hasta 90 minutos, BS476-20:1987 y BS476-21:1987)



Puede ser instalado dentro del aislamiento.
Puede cubrirse con muchos tipos de materiales aislantes térmicos.

**MULTI
LUMEN**

La función Multi-Lumen permite un ajuste gradual de la intensidad luminosa de la luminaria, para que puedas adaptar la iluminación completamente a tus necesidades.

**MULTI
COLOR**

Multi-Color describe la capacidad de una luminaria para generar diferentes colores de luz. En las luminarias con Multi-Color ajustable, el color de la luz se puede cambiar mediante un interruptor.

Técnicamente, esto se logra mediante varios chips LED de diferentes colores integrados en la luminaria. Al cambiar la posición del interruptor, se ajusta la proporción de cada tipo de LED para generar el color de luz deseado.

Una gran parte de los productos presentados en este catálogo está protegida por marcas comerciales, diseños registrados, modelos de utilidad o patentes. Cualquier infracción de estos derechos de propiedad o el uso no autorizado de textos, diseños, así como de imágenes protegidas por derechos de autor, será perseguida legalmente. Las ilustraciones e información contenidas en este catálogo son solo para fines ilustrativos y no vinculantes en cuanto a color, forma, ejecución y datos técnicos. Por lo tanto, se reservan todos los cambios y posibles errores en todas las descripciones e informaciones sobre los productos.

Todos los productos de nuestro catálogo están sometidos a un riguroso control de calidad y cumplen con las normas generalmente aplicables. Este catálogo presenta una gama general de productos y no está adaptado a regulaciones específicas de cada país. Cualquier desviación con respecto a las normativas locales debe aclararse antes de realizar el pedido. SLV no se responsabiliza por posibles diferencias en normas técnicas. Todas las indicaciones de peso y longitud están en kg y cm, salvo que se indique lo contrario. SLV se reserva el derecho de modificaciones técnicas

La presentación de nuestras luminarias con fotos realistas y ejemplos de aplicación es posible gracias a la amable colaboración y el consentimiento de los propietarios o diseñadores de los entornos que se muestran en primer plano en las imágenes. A todos aquellos que han contribuido con su permiso para la creación y el uso de nuestras fotografías, les expresamos nuevamente nuestro más sincero agradecimiento.

Con la publicación de este catálogo, los precios de las listas y catálogos anteriores quedan anulados. SLV se reserva el derecho de ajustar la lista de precios vigente según las condiciones cambiantes del mercado, en caso de cambios significativos en los costos de adquisición, modificaciones del IVA o de los precios de compra.

Todos los precios indicados son recomendaciones de venta no vinculantes (PVP) en euros, sin incluir el IVA.

Editor
SLV GmbH, Alemania
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg, Alemania
Tel.: +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com