

# BIG WHITE®

NOUVEAUTÉS

05/25

 SLV

# SOMMAIRE

NEW TRIA 45.....	4
SUN 20, 30, 40.....	6
DECONA 30, 42.....	8
FIX-IT.....	10
DRIVERS RAILS 48V.....	14
KIT PURI 2.0.....	16
CONCRETE.....	18




## NEW TRIA 45

Découvrez le nouveau spot encastré NEW TRIA® 45 DL : compact, puissant et efficace ! Vous cherchez une solution d'éclairage qui allie performance, durabilité et design discret ? Le NEW TRIA® 45 DL est fait pour vous ! Avec son efficacité de 90 lm/W et un rendu de couleurs d'indice IRC90, il offre des couleurs naturelles et chaleureuses pour tous vos projets. Sa durée de vie de 50 000 heures (L80B10) vous garantit une fiabilité à long terme, tout en conservant une belle luminosité. Son diamètre d'encastrement de seulement 45 mm et son flux lumineux de 360 lm en font le choix parfait pour les espaces où l'on souhaite un éclairage satisfaisant mais discret. Disponible en noir ou blanc, avec des températures de couleur de 2700 K ou 3000 K, le NEW TRIA® 45 DL s'adapte facilement à tous les styles d'aménagement. Grâce à sa faible profondeur d'encastrement de 30 mm, ce spot encastré est idéal pour l'éclairage de niches ou dessous d'étagères.

### NEW TRIA® 45 Spot encastré

220-240V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium



Version	Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.	
NEW TRIA® 45 rond, orientable	○	360 lm	2700 K	90	4 W	ø : 5.2 cm, H : 3.2 cm	1009002
	●	360 lm	2700 K	90	4 W	ø : 5.2 cm, H : 3.2 cm	1009003
	○	360 lm	3000 K	90	4 W	ø : 5.2 cm, H : 3.2 cm	1009004
	●	360 lm	3000 K	90	4 W	ø : 5.2 cm, H : 3.2 cm	1009005





coloris : or



coloris : noir



## SUN 20, 30 & 40

Apportez une touche de douceur et de style avec la collection SUN, une famille de luminaires au design intemporel et aux lignes élégantes qui diffuse une chaleur subtile dans tous vos espaces. Déclinée en appliques murales, plafonniers, suspensions et lampes à poser, chaque pièce est habillée d'un abat-jour en verre opale de qualité supérieure, pour une lumière douce et homogène. Grâce à un large choix de tailles et de coloris, la gamme SUN s'adapte à toutes vos envies déco. Créez une ambiance harmonieuse et cohérente en habillant toute une pièce avec les luminaires SUN à la fois pratiques et raffinés.

### SUN

*Suspension*

220-240 V ~50/60 Hz

Matière : aluminium

SUN 20 & 30

SUN 40



Version		Douille	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
SUN 20	●	1 x E27	40 W	ø : 20 cm, H : 21.6 cm	1008139
	●	1 x E27	40 W	ø : 20 cm, H : 21.6 cm	1008138
SUN 30	●	1 x E27	40 W	ø : 30 cm, H : 31.9 cm	1008137
	●	1 x E27	40 W	ø : 30 cm, H : 31.9 cm	1008136
SUN 40	●	1 x E27	40 W	ø : 40 cm, H : 44 cm	1008534
	●	1 x E27	40 W	ø : 40 cm, H : 44 cm	1008533



- voir plafonniers P168 BW
- voir appliques P335 BW

# Plafonniers et suspensions



## DECONA 30 & 42


Les luminaires DECONA 30 et 42 combinent design moderne, flexibilité et excellent rapport qualité-prix. Disponibles en plusieurs finitions et tailles, ils s'installent en saillie, encastrés ou suspendus, et conviennent aussi aux zones hors volumes des salles de bain (IP44). Les versions Sensor avec détecteur de mouvement et réglage de température de couleur offrent un éclairage intelligent et adaptable, idéal pour les espaces résidentiels et professionnels.



coloris : blanc



coloris : noir / or

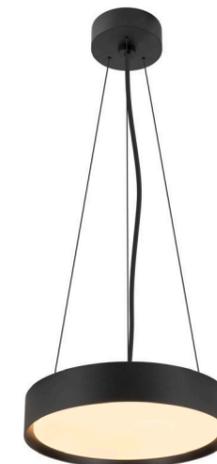

coloris : noir



coloris : blanc / or

### DECONA 30 & 42 Plafonnier et suspension

220-240V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium / PC



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DECONA 30	○	1600 lm	2700/3000 K	90	18 W	ø : 30 cm, H : 5.8 cm	1008577
	●	1450 lm	2700/3000 K	90	18 W	ø : 30 cm, H : 5.8 cm	1008578
	◐	1530 lm	2700/3000 K	90	18 W	ø : 30 cm, H : 5.8 cm	1008579
	◑	1560 lm	2700/3000 K	90	18 W	ø : 30 cm, H : 5.8 cm	1008580
DECONA 42	○	2140 lm	2700/3000 K	90	23 W	ø : 42 cm, H : 5.8 cm	1008581
	●	2260 lm	2700/3000 K	90	23 W	ø : 42 cm, H : 5.8 cm	1008582
	◐	2020 lm	2700/3000 K	90	23 W	ø : 42 cm, H : 5.8 cm	1008583
	◑	2170 lm	2700/3000 K	90	23 W	ø : 42 cm, H : 5.8 cm	1008584

Version	NEW	Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DECONA 30	○	1900 / 2000 lm	3000/4000 K	90	17 W	ø : 30 cm, H : 5.8 cm	1008917
	●	1650 / 1710 lm	3000/4000 K	90	17 W	ø : 30 cm, H : 5.8 cm	1008918
	◐	1710 / 1800 lm	3000/4000 K	90	17 W	ø : 30 cm, H : 5.8 cm	1008919
	◑	1680 / 1760 lm	3000/4000 K	90	17 W	ø : 30 cm, H : 5.8 cm	1008920
DECONA 42	○	2770 / 2930 lm	3000/4000 K	90	23 W	ø : 42 cm, H : 5.8 cm	1008921
	●	2540 / 2680 lm	3000/4000 K	90	23 W	ø : 42 cm, H : 5.8 cm	1008922
	◐	2600 / 2730 lm	3000/4000 K	90	23 W	ø : 42 cm, H : 5.8 cm	1008923
	◑	2550 / 2680 lm	3000/4000 K	90	23 W	ø : 42 cm, H : 5.8 cm	1008924

Version	NEW	Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DECONA SENSOR 30	○	1680 / 1840 lm	2700/3000 K	90	17 W	ø : 30 cm, H : 5.8 cm	1008925
	○	1680 / 1840 lm	3000/4000 K	90	17 W	ø : 30 cm, H : 5.8 cm	1008926
DECONA SENSOR 42	○	2450 / 2710 lm	2700/3000 K	90	23 W	ø : 42 cm, H : 5.8 cm	1008927
	○	2450 / 2710 lm	3000/4000 K	90	23 W	ø : 42 cm, H : 5.8 cm	1008928


Version		Matière	Montage	Dimensions	Ref.	
DECONA ACCESSOIRES	●	kit de suspension	acier	en saillie	L : 150 cm	1008587
	○	kit de suspension	acier	en saillie	L : 150 cm	1008588
	○	cadre de montage	aluminium	encastrement	ø : 31.3 cm, H : 7.5 cm	1008585
	○	cadre de montage	aluminium	encastrement	ø : 43.3 cm, H : 7.5 cm	1008586

# Spots rail 48V en saillie standard




## FIX-IT

Découvrez FIX-IT!, la nouvelle gamme de spots décoratifs SLV pour rails 48V, pensée pour repousser les limites du design intérieur. Compacts, performants (UGR<19) et durables (50 000 h), ils offrent une lumière chaleureuse (2700 K, 3000 K ou Dim-to-Warm) et s'adaptent à tous les projets grâce à leurs formes rondes ou carrées, finitions élégantes et inserts décoratifs interchangeables. FIX-IT! allie performance technique, esthétique raffinée et liberté créative pour des espaces sublimes.

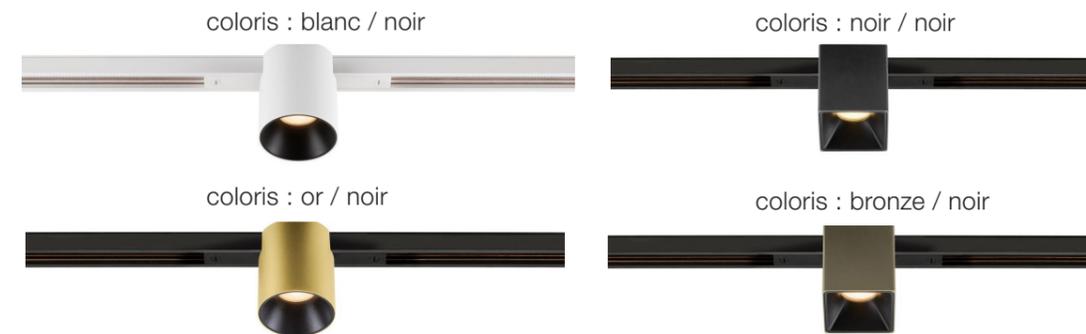

**FIX-IT**  
Spot rail 48V en saillie standard  
48V - 175 mA  
Matière : aluminium



**NEW**  
DISPONIBLES  
EN JUILLET

Version	Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
FIX-IT, ROND	800 lm	2700 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008945
	800 lm	2700 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008946
	800 lm	2700 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008947
	800 lm	2700 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008948
	850 lm	3000 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008949
	850 lm	3000 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008950
	850 lm	3000 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008951
	850 lm	3000 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008952
FIX-IT, CARRÉ	800 lm	2700 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008969
	800 lm	2700 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008970
	800 lm	2700 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008971
	800 lm	2700 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008972
	865 lm	3000 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008973
	865 lm	3000 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008974
	865 lm	3000 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008975
	865 lm	3000 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008976

48V - 350 mA

Version DIM TO WARM	Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
FIX-IT, ROND DTM	3-480 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008953
	3-480 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008954
	3-480 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008955
	3-480 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008956
FIX-IT, CARRÉ DTM	3-495 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008977
	3-495 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008978
	3-495 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008979
	3-495 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008980

- voir collerettes décoratives p13


Les modèles FIX-IT 3000K sont éligibles CEE pour la mise en place de luminaires à modules LED dans les bâtiments tertiaires (certificat BAT-EQ-127) existants.

# Spots rail 48V en saillie profond



## FIX-IT

Découvrez FIX-IT!, la nouvelle gamme de spots décoratifs SLV pour rails 48V, pensée pour repousser les limites du design intérieur. Compacts, performants (UGR<19) et durables (50 000 h), ils offrent une lumière chaleureuse (2700 K, 3000 K ou Dim-to-Warm) et s'adaptent à tous les projets grâce à leurs formes rondes ou carrées, finitions élégantes et inserts décoratifs interchangeables. FIX-IT! allie performance technique, esthétique raffinée et liberté créative pour des espaces sublimes.

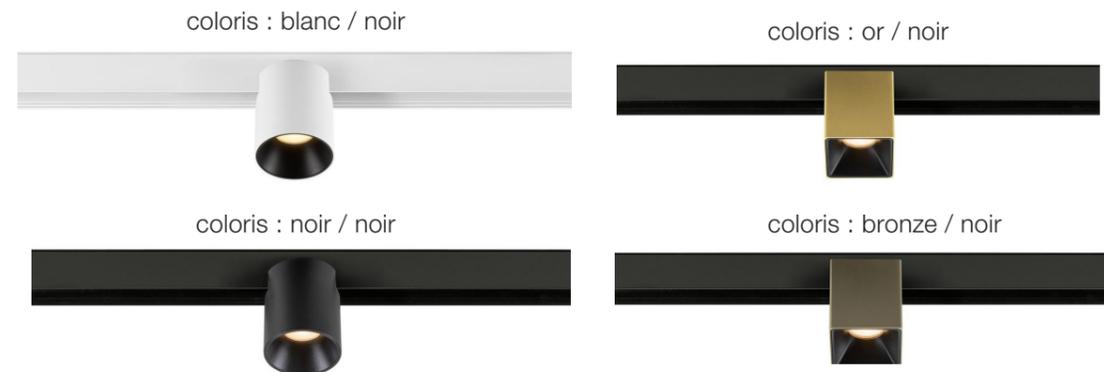

**FIX-IT**  
Spot rail 48V en saillie profond  
48V - 175 mA  
Matière : aluminium



**NEW**  
DISPONIBLES  
EN JUILLET

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.	
FIX-IT, ROND		800 lm	2700 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008957	
		800 lm	2700 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008958	
		800 lm	2700 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008959	
		800 lm	2700 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008960	
		800 lm	3000 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008961	
		850 lm	3000 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008962	
		850 lm	3000 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008963	
		850 lm	3000 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008964	
FIX-IT, CARRÉ		850 lm	2700 K	90	6.6 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008981	
		800 lm	2700 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008982	
		800 lm	2700 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008983	
		800 lm	2700 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008984	
		800 lm	3000 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008985	
		865 lm	3000 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008986	
		865 lm	3000 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008987	
		865 lm	3000 K	90	6.6 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008988	

### 48V - 350 mA

Version DIM TO WARM		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.	
FIX-IT, ROND DTM		3-480 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008965	
		3-480 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008966	
		3-480 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008967	
		3-480 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008968	
FIX-IT, CARRÉ DTM		3-495 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	ø : 7 cm, H : 8.2 cm	1008990	
		3-495 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008991	
		3-495 lm	2000-3000 K	90	7.4 W	L : 7 cm, l : 7 cm, H : 8.2 cm	1008992	

Version	Dimensions	Ref.		
COLLERETTE RONDE		ø : 6.7 cm, H : 2.9 cm	1008993	
		ø : 6.7 cm, H : 2.9 cm	1008994	
		ø : 6.7 cm, H : 2.9 cm	1008995	
		ø : 6.7 cm, H : 2.9 cm	1008996	
COLLERETTE CARRÉE		L : 6.7 cm, l : 6.7 cm, H : 2.9 cm	1008997	
		L : 6.7 cm, l : 6.7 cm, H : 2.9 cm	1008998	
		L : 6.7 cm, l : 6.7 cm, H : 2.9 cm	1008999	
		L : 6.7 cm, l : 6.7 cm, H : 2.9 cm	1009000	

Les modèles FIX-IT 3000K sont éligibles CEE pour la mise en place de luminaires à modules LED dans les bâtiments tertiaires (certificat BAT-EQ-127) existants.



## DRIVERS RAIL 48 V


Alliant design épuré et performance, ces drivers LED puissants jusqu'à 272 watts sont conçus pour une utilisation polyvalente avec les systèmes de rails 48V TRACK encastrés ou en applique. Grâce à leur câblage continu 220-240 V DALI à quatre fils, ils permettent de concevoir des solutions d'éclairage pilotables mêlant esthétique discrète et efficacité, même avec des rails très fins et de petits projecteurs.

**DRIVERS RAIL 48 V**  
 220 - 240V ~50/60 Hz  
 Matière : polycarbonate PC

Version		Dimensions	Puissance max	Ref.
<b>DRIVERS RAIL 48V</b>	Driver in-track LED, DALI	○ L : 26.8 cm, l : 2.2 cm, H : 4.4 cm	272 W	1009001
		● L : 26.8 cm, l : 2.2 cm, H : 4.4 cm	272 W	1009012
		● L : 28 cm, l : 2.3 cm, H : 4.4 cm	200 W	1008382
		○ L : 28 cm, l : 2.3 cm, H : 4.4 cm	200 W	1008383



## Spot rail 1 allumage

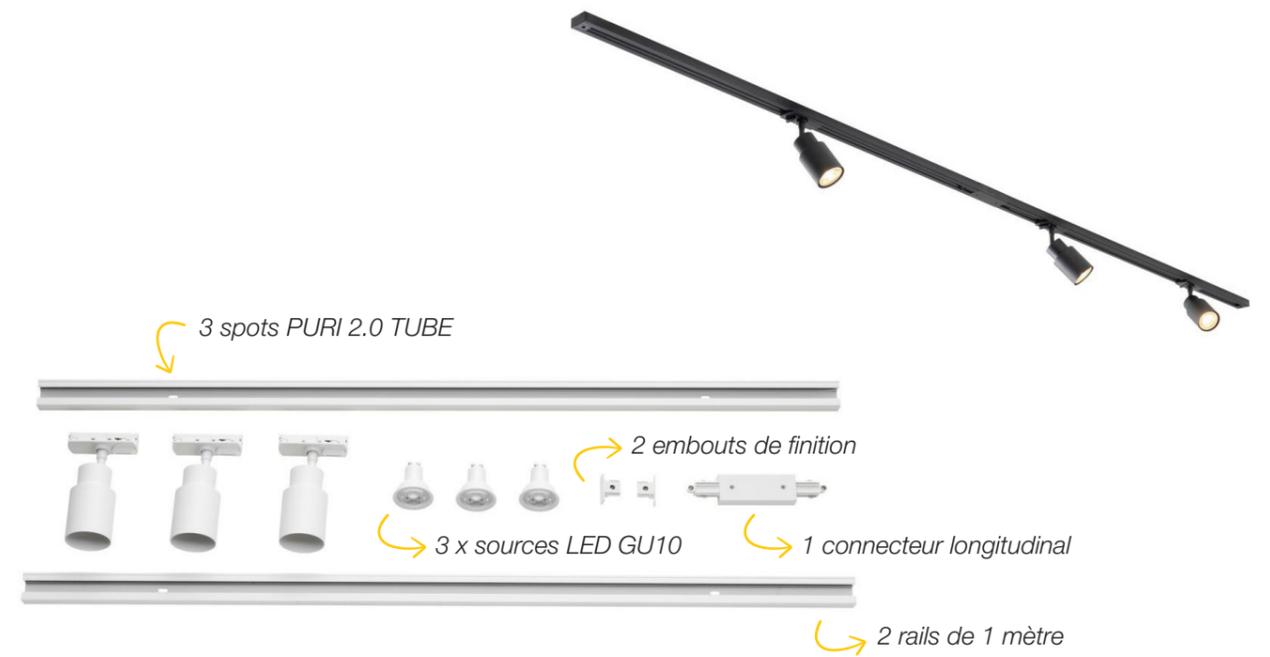


## KIT PURI 2.0

Le Kit PURI 2.0 associe le style contemporain de la gamme PURI 2.0 au système de rails 230 V à un allumage, reconnu pour sa fiabilité. Le kit comprend deux rails d'un mètre, un connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation, ainsi que trois spots PURI 2.0 Tube équipés de sources LED GU10 à intensité réglable et 2 embouts de finition. Disponible en blanc, noir ou or/noir, ce kit s'intègre facilement dans différents univers décoratifs. En choisissant ce kit, vous profitez d'un système prêt à l'emploi, simple à installer et plus économique que l'achat séparé des éléments.

### KIT PURI 2.0

Spot rail 1 allumage

220-240V ~50/60 Hz  
Matière : aluminium



Version	Douille	Puissance maximale	Ref.	
KIT PURI 2.0	○	1 x GU10	6 W	1008902
	●	1 x GU10	6 W	1008903
	●	1 x GU10	6 W	1008904





## CONCRETE

Avec leur corps en béton robuste, les bornes CONCRETE apportent caractère et solidité aux espaces extérieurs. Leur indice IP65 les rend idéales pour les environnements exposés, y compris en bord de mer. Leur lumière chaude de 2700 K, orientée vers le bas, limite la pollution lumineuse tout en éclairant efficacement allées, terrasses et jardins. Dimmbables et durables jusqu'à 50 000 heures, elles sont disponibles en deux hauteurs : 35 et 55 cm.




### CONCRETE

Borne

220-240V ~50/60 Hz

Matière : béton



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
CONCRETE	●	600 lm	2700 K	80	15 W	ø : 19.2 cm, H : 34 cm	1008838
	●	600 lm	2700 K	80	15 W	ø : 19.2 cm, H : 54 cm	1008839



# EXPLICATION DES SYMBOLES



## Recommandations

Indique les accessoires et sources recommandées pour les produits concernés

**Variable** avec :

- **C** = Variateur en phase descendante
- **L** = Variateur en phase ascendante
- **Uni** = Variateur universel
- **1-10 V**
- **Dali** = Système de bus DALI
- **Switch** = Interrupteur/bouton ou commande tactile sur le luminaire



## Classes de protection

- Classe de protection I / conducteur de protection
- Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
- Classe de protection III / Fonctionnement en très basse tension



## IP-Classe de protection

Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.



## IK-Indice de protection contre les chocs

L'indice de protection contre les chocs IK mesure le degré de résistance des boîtiers des équipements électriques aux sollicitations mécaniques, notamment aux chocs.



## Angle de rayonnement

décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.



## Orientation et inclinaison en degrés :

- Plage d'orientation
- Plage d'inclinaison
- Dispositif à cardan



## Facteur de conservation

Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.



## Longueur de câble secteur en cm

## Longueur du câble d'alimentation en cm (avec câble nu)



## Résistance du produit au passage de véhicule



## Résistance au poids du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures se basent sur un encastrement dans le béton.



## Câblage continu possible



## Interrupteur CCT

Le luminaire offre la possibilité de sélectionner une température de couleur de 2700 K, 3000 K, 4000 K ou 6500 K lors de l'installation, à l'aide d'un interrupteur CCT intégré.

- Produits avec **LED** intégrées
- Produits avec **douille**



## Revêtement résistant à l'air marin



## RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour. Rendez-nous visite sur notre site **slv.com**

La plupart des produits présentés dans cette brochure sont protégés par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou par des brevets. Toute violation de ces droits de protection ou toute utilisation du texte, de la mise en page ou des images protégées par des droits d'auteur sans notre autorisation fera l'objet de poursuites judiciaires. Les illustrations et informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Cette brochure présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

**BRETAGNE**

22 29 35 37 44 49 53 56 85

**Jean-François PEROT**Ingénieur  
Technico-Commercial  
07 81 70 68 06  
jeanfrancois.perot@slv.com**Catherine FASSEU**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 71 26  
catherine.fasseu@slv.com**IDF GRANDE COURONNE**

45 78 91 95

**Olivier GLAIN**Ingénieur  
Technico-Commercial  
07 81 48 79 67  
olivier.glain@slv.com**Alexia CHAVRONDIER**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 29 76  
alexia.chavronnier@slv.com**DAUPHINÉ LOIRE**

07 26 38 42 43 63

**Mehmet OZDEMIR**Ingénieur  
Technico-Commercial  
07 83 69 90 88  
mehmet.ozdemir@slv.com**Catherine RODRIGUES**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 29 70  
catherine.rodrigues@slv.com**SUIVI EN SÉDENTARIAT**

15 18 19 23 32 36 41 46 65 87

**Catherine FASSEU**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 71 26  
catherine.fasseu@slv.com**SUD-OUEST**16 17 24 33 40 47 64 79 86  
2A 2B**Cédric GUILLAUD**Ingénieur  
Technico-Commercial  
06 13 10 28 39  
cedric.guillaud@slv.com**Catherine FASSEU**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 71 26  
catherine.fasseu@slv.com**ALSACE LORRAINE**

52 54 55 57 67 68 70 88 90

*EN COURS DE RECRUTEMENT  
INGÉNIEUR  
TECHNICO-COMMERCIAL(E)***Cécile LARIVIÈRE**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 29 72  
cecile.lariviere@slv.com**NORMANDIE -  
CENTRE LOIRE**

14 27 28 50 61 72 76

**Kevin CANNIOUX**Ingénieur  
Technico-Commercial  
06 75 81 77 25  
kevin.cannieux@slv.com**Catherine RODRIGUES**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 29 70  
catherine.rodrigues@slv.com**DÉPARTEMENTS****DOM****Catherine FASSEU**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 71 26  
catherine.fasseu@slv.com**NORD**

02 08 51 59 60 62 80

**Vincent LAURENT**Ingénieur  
Technico-Commercial  
07 81 40 80 11  
vincent.laurent@slv.com**Cécile LARIVIÈRE**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 29 72  
cecile.lariviere@slv.com**RHÔNE ALPES**

01 69 73 74

**Pierre RICCO**Ingénieur  
Technico-Commercial  
06 52 13 77 62  
pierre.ricco@slv.com**Angélique LOZANO**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 98 79  
angelique.lozano@slv.com**OCCITANIE**

09 11 12 30 31 34 48 66 81 82

**Louis Philippe ALABERGÈRE**Ingénieur  
Technico-Commercial  
06 42 42 32 36  
lp.alabergere@slv.com**Marlène FICHOT**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 98 73  
marlene.fichot@slv.com**IDF PETITE COURONNE**


75 77 92 93 94

**Thierry DAIME**Ingénieur  
Technico-Commercial  
07 82 83 62 15  
thierry.daime@slv.com**Alexia CHAVRONDIER**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 29 76  
alexia.chavronnier@slv.com**PACA**

04 05 06 13 83 84 98

**Elodie LOISEAU**Ingénieur  
Technico-Commerciale  
07 81 79 81 27  
elodie.loiseau@slv.com**Marlène FICHOT**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 98 73  
marlene.fichot@slv.com**BOURGOGNE  
FRANCHE COMTE**

03 10 21 25 39 58 71 89

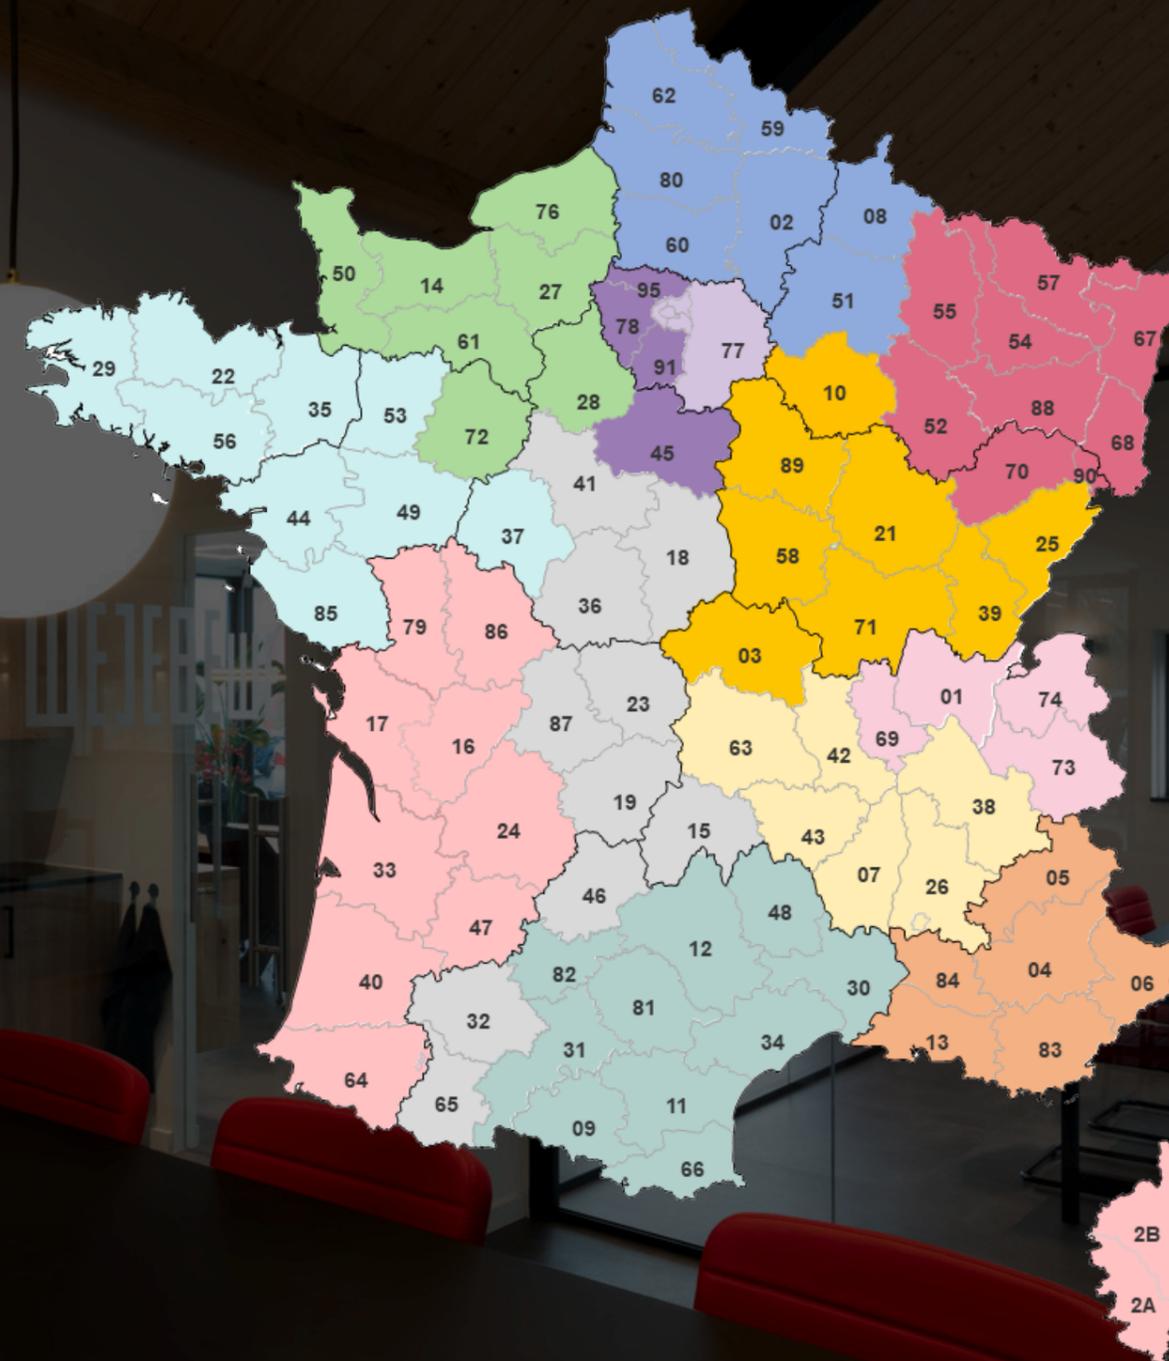**Charline PERROUD**Ingénieur  
Technico-Commerciale  
07 70 12 00 40  
charline.perroud@slv.com**Catherine RODRIGUES**Technico-Commerciale  
Sédentaire  
04 74 02 29 70  
catherine.rodrigues@slv.com

# CONTACTS COMMERCIAUX PAR SECTEUR





SLV fait partie des 5 % d'entreprises les mieux notées EcoVadis, en début d'année 2024, preuve de la solidité de son système de gestion de la durabilité.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, [info@slv.de](mailto:info@slv.de)

SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, [export@slv.de](mailto:export@slv.de)

SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, [info@slv.be](mailto:info@slv.be)

SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, [info@nordics.slv.com](mailto:info@nordics.slv.com)

SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagueux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, [infofr@slv.com](mailto:infofr@slv.com)

SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, [sales@uk.slv.com](mailto:sales@uk.slv.com)

SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, [infoit@slv.com](mailto:infoit@slv.com)

SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, [info@slv.nl](mailto:info@slv.nl)

SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, [post-no@slv.com](mailto:post-no@slv.com)

SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, [slv@slv.pl](mailto:slv@slv.pl)

SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, [info@pt.slv.com](mailto:info@pt.slv.com)

SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, [info@slv-swiss.ch](mailto:info@slv-swiss.ch)

SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, [info@slv.si](mailto:info@slv.si)

SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, [info@slv.es](mailto:info@slv.es)

SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, [info@cz.slv.com](mailto:info@cz.slv.com)



[slv.com](http://slv.com)