

WORKLIGHT

Bringen Sie gutes Licht ins Büro.





WORKLIGHT PRO FL
1007465

DIE WORKLIGHT PRODUKTFAMILIE

Leistungsstark, individuell, effizient.

Die richtige Beleuchtung am Arbeitsplatz ist von großer Bedeutung und erfordert Sensibilität. Eine normgerechte und blendfreie Beleuchtung sowohl des gesamten Raums als auch der individuellen Arbeitsbereiche fördert eine langanhaltende Konzentration und reduziert Ermüdung. Dabei müssen Anpassungen an wechselnde Tätigkeiten oder Lichtverhältnisse schnell und unkompliziert vorgenommen werden können, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.

Das angenehme Licht und moderne Design der WORKLIGHT Leuchten von SLV tragen dazu bei, eine positive und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen. Dank ihrer leistungsstarken LED-Technologie und ihrer herausragenden Lebensdauer sind alle Varianten der WORKLIGHT Serie energieeffizient. Sie erleichtern die Arbeit, steigern das Wohlbefinden im Büro und senken die Betriebskosten.



Die Highlights der WORKLIGHT Produktfamilie

- Als Stand-, Tisch- und Pendelvariante in unterschiedlichen Leistungsklassen verfügbar, um Büros in einer einheitlichen Designsprache auszuleuchten.
- Modernes und klares Design in drei Gehäusefarben, welches sich bestens in jede Bürolandschaft einfügt.
- Kombination aus direktem und indirektem Licht für eine angenehme und ermüdungsfreie Lichtatmosphäre.
- Tageslicht- und Bewegungssensor für eine optimale und energiesparende Lichtsteuerung.



WORKLIGHT PRO

Hohe Performance am Arbeitsplatz.

Modern, leistungsstark und flexibel: Die WORKLIGHT PRO Standleuchten erfüllen sämtliche Beleuchtungsanforderungen in einer zeitgemäßen Büroumgebung. Ihr herausragendes Merkmal ist der flache Leuchtenkopf mit prismatischer Optik, der separate Steuerungsmöglichkeiten für direktes und indirektes Licht bietet. Die Double-Variante mit zwei Leuchtenköpfen und einem Lichtstrom von bis zu 20.000 lm ermöglicht die perfekte Ausleuchtung von Doppelarbeitsplätzen mit nur einer Leuchte. Und wenn die Tische neu angeordnet werden, ziehen die WORKLIGHT PRO Standleuchten mühelos mit und sorgen weiterhin für normgerechtes Licht.



INTELLIGENTE STEUERUNG

Tageslicht- und Bewegungssensor (PIR) reduziert die Lichtleistung auf 10% nach 10 Minuten ohne Bewegungserkennung. Nach weiteren 10 Minuten wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet.



EINFACHE BEDIENUNG

Das homogene und blendfreie Licht kann direkt an der Leuchte individuell eingestellt werden. Dabei lassen sich die direkten und indirekten Lichtanteile sowie die zwei Leuchtenköpfe der Double-Variante getrennt voneinander steuern.







WORKLIGHT PRO FL

200-240 V ~50/60 Hz | 48 V
 Material: Aluminium / Stahl /
 Polymethylacrylat (PMMA)


● Schwarz ○ Weiß ● Silber

Variante	Farbe	Art.Nr.	Lichtstrom	Kelvin	Systemleistung	Effizienz	UGR			EUR
Single	●	1007462	Up: 10.700 lm Down: 2.300 lm Gesamt: 13.000 lm	4.000 K	100 W	130 lm/W	14	75°	115°	950,00
	○	1007463								
	●	1007464								
Double	●	1007465	Up: 15.600 Down: 4.400 Gesamt: 20.000	4.000 K	150 W	133 lm/W	16	75°	115°	1.749,00
	○	1007466								
	●	1007467								


Die WORKLIGHT PRO Pendelleuchte gewährleistet eine optimale, gleichmäßige Ausleuchtung durch ihre breite Lichtaustrittsfläche, die Blendeffekte vermeidet und gleichzeitig ästhetische Highlights setzt. Durch ihre Kompatibilität mit DALI und die Verfügbarkeit in zwei verschiedenen Größen ist diese Leuchte äußerst zukunftssicher und flexibel einsetzbar.



Alle WORKLIGHT PRO
Varianten sind BEG-
förderfähig

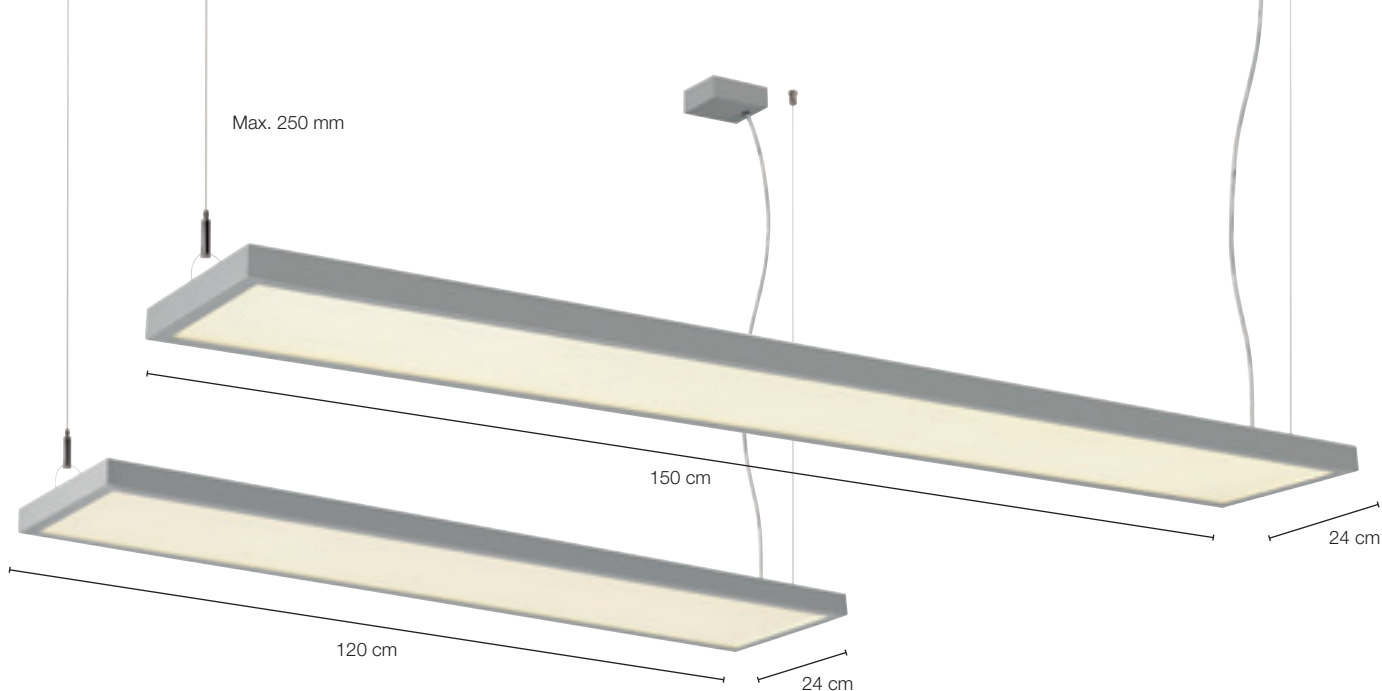

LICHTVERTEILUNG

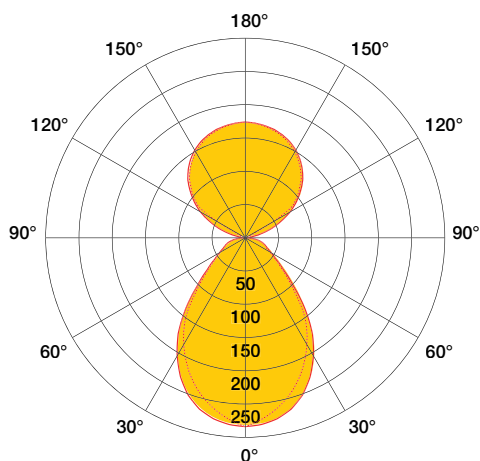

WORKLIGHT PRO 120 PD

200-240 V ~50/60 Hz | 1.200 mA
Material: Aluminium / Stahl /
Polymethylacrylat (PMMA)

WORKLIGHT PRO 150 PD

200-240 V ~50/60 Hz | 1.400 mA
Material: Aluminium / Stahl /
Polymethylacrylat (PMMA)

● Schwarz ○ Weiß ● Silber

Variante	Farbe	Art.Nr.	Lichtstrom	Kelvin	Systemleistung	Effizienz	UGR			EUR
120 Touch DALI 2	●	1007468	Up: 2.800 lm Down: 3.300 lm Gesamt: 6.100 lm	4.000 K	50 W	122 lm/W	19	80°	115°	499,00
	○	1007469								
	●	1007470								
150 Touch DALI 2	●	1007471	Up: 3.300 lm Down: 3.900 lm Gesamt: 7.200 lm	4.000 K	59 W	122 lm/W	19	80°	115°	599,00
	○	1007472								
	●	1007473								

WORKLIGHT

Modernste Technik für ihr Büro.

Die Leuchten der WORKLIGHT Produktfamilie sind in zwei Leistungsklassen erhältlich. Die Basisversionen der WORKLIGHT Stand- und Tischleuchten nutzen die Vorteile der LED-Technologie hinsichtlich Effizienz und Lichtqualität. Für eine energieeffiziente und komfortable Lichtsteuerung sorgt ein Tageslicht- und Bewegungssensor (PIR), mit welchem sowohl die Tisch- als auch die Standvariante ausgestattet ist. Bei Änderungen in der Raumnutzung zeigen sich beide Varianten der WORKLIGHT-Leuchten äußerst flexibel. Während die Tischvariante ganz einfach am Tisch befestigt bleiben kann, erfordert die Standleuchte nur eine Steckdose, um an beliebiger Stelle im Raum platziert zu werden.






INTELLIGENTE STEUERUNG

Tageslicht- und Bewegungssensor (PIR) reduziert die Lichtleistung nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung. Nach weiteren 30 Minuten wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet.



EINFACHE BEDIENUNG

Die Steuerung erfolgt per Touch Dimmer direkt an der Leuchte, sodass die Beleuchtungsstärke individuell an die Arbeitssituation angepasst werden kann.

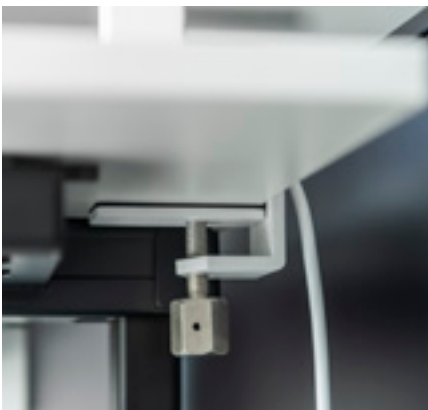

EXTREME FLEXIBILITÄT


Die perfekte Lösung für höhenverstellbare Schreibtische. Der Klemmbereich von der Tischklemme beträgt 6 mm bis 40 mm.



2,5 m Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker in Schwarz und Weiß erhältlich





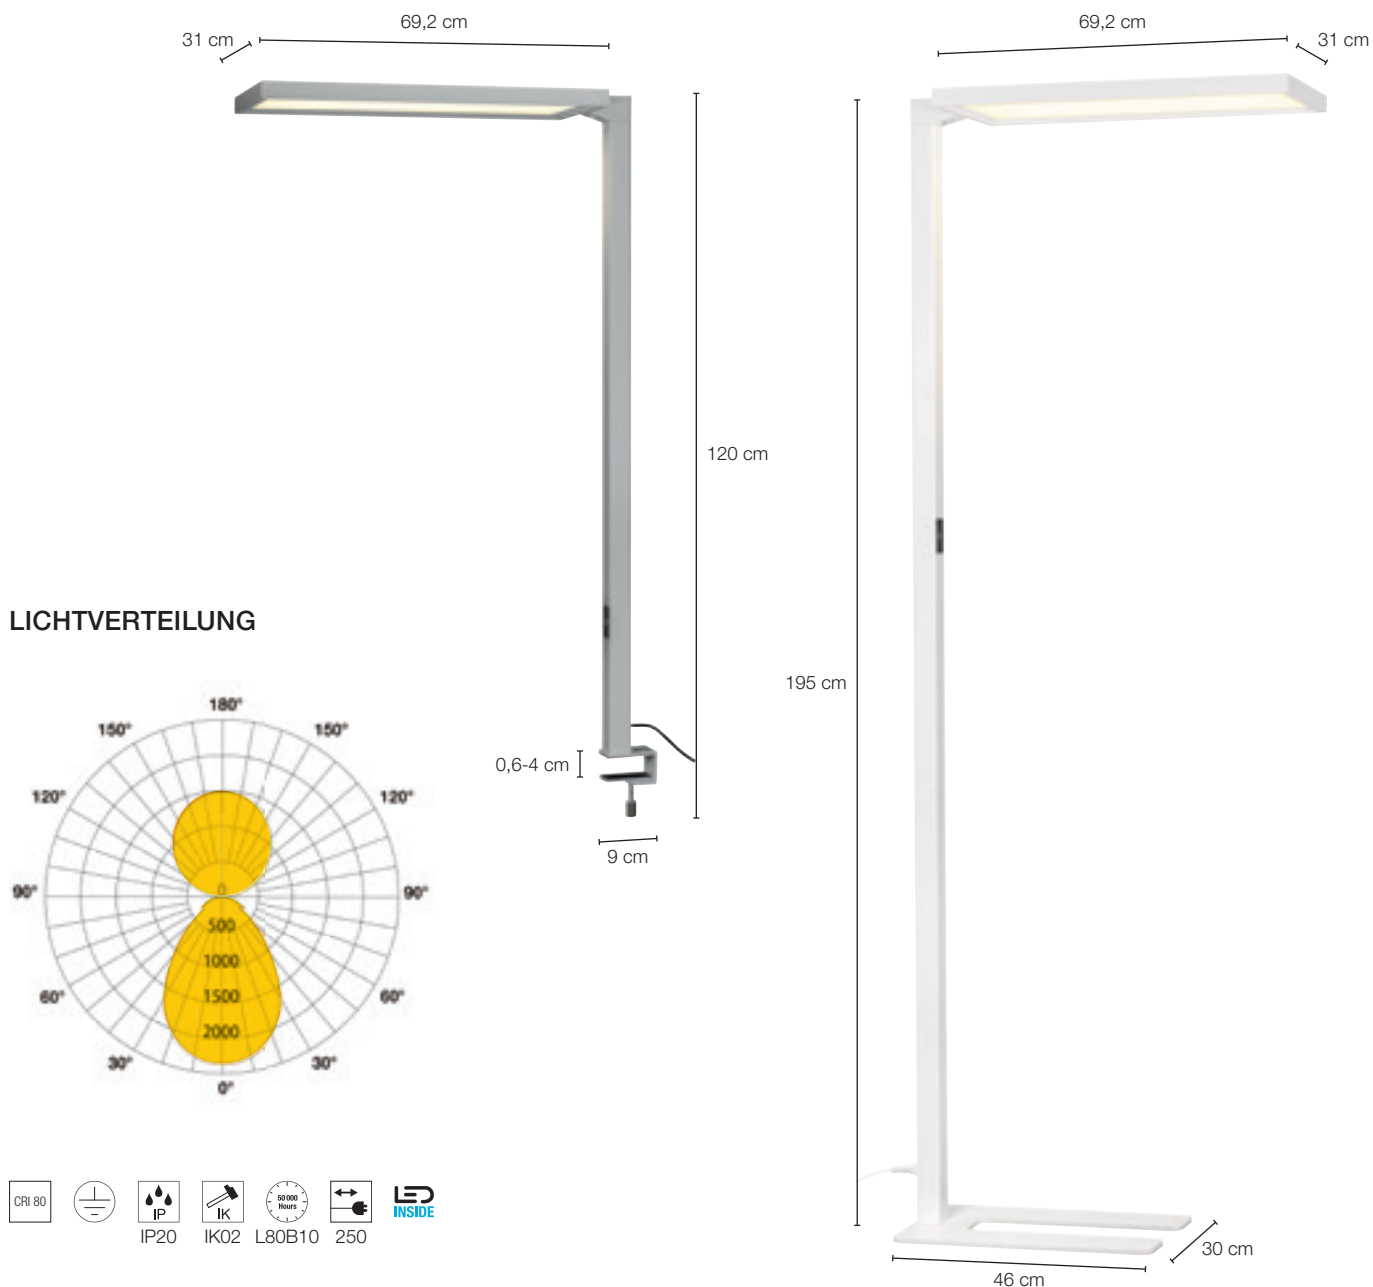

WORKLIGHT

TL, FL

200-240 V ~50/60 Hz | 2.000 mA


Material: Aluminium / Stahl /
Polymethylacrylat (PMMA)

● Schwarz ○ Weiß ● Silber


Variante	Farbe	Art.Nr.	Lichtstrom	Kelvin	System- leistung	Effizienz	UGR			EUR
TL	●	1005392	Up: 3.800 lm Down: 3.800 lm Gesamt: 7.600 lm	4.000 K	79 W	96 lm/W	19	80°	110°	699,00
	○	1005394								
	●	1006344								
FL	●	1005390	Up: 3.800 lm Down: 3.800 lm Gesamt: 7.600 lm	4.000 K	79 W	96 lm/W	19	80°	110°	799,00
	○	1005391								
	●	1006343								

Die DALI-steuerbare WORKLIGHT Pendelleuchte stellt ein Designhighlight dar und sorgt dabei für eine angenehmen Lichtatmosphäre. Dank einem hohen indirekten Lichtanteil (60%) überzeugt sie nicht nur mit einer optimalen Beleuchten der Arbeitsfläche, sondern trägt dazu bei, dass auch die Umgebung ausreichend ausgeleuchtet wird. Damit ist sie besonders gut für den Einsatz in Besprechungs- und Konferenzräumen geeignet.



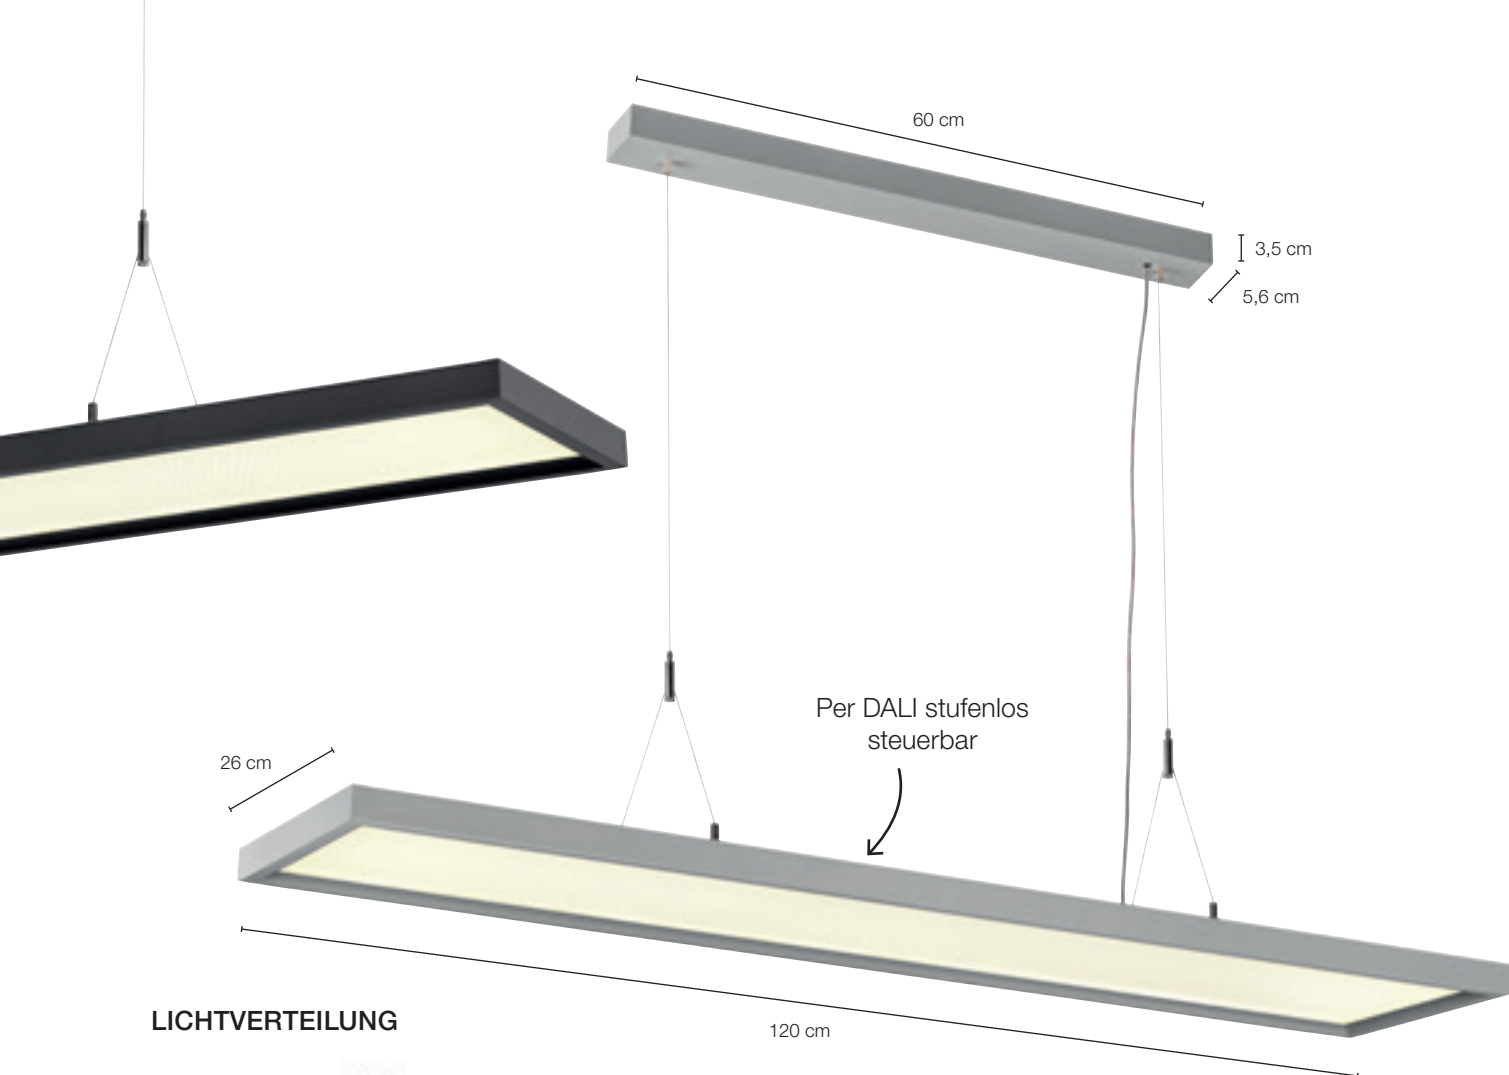

LICHTVERTEILUNG

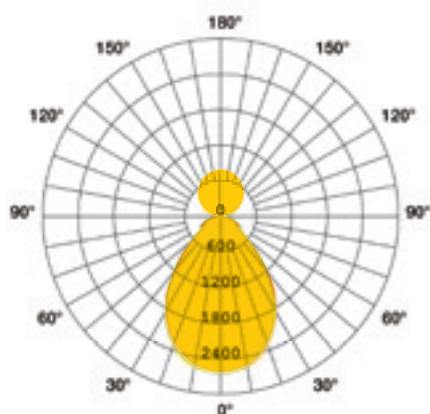

WORKLIGHT PD

200-240 V ~50/60 Hz | 1.550 mA
Material: Aluminium / Stahl /
Polymethylacrylat (PMMA)

● Schwarz ○ Weiß ● Silber

Variante	Farbe	Art.Nr.	Lichtstrom	Kelvin	System- leistung	Effizienz	UGR			EUR
120	DALI	● 1005395	Up: 2.000 lm Down: 3.000 lm Gesamt: 5.000 lm	4.000 K	57 W	88 lm/W	19	80°	110°	469,00
		○ 1005396								
		● 1006345								

ERKLÄRUNG SYMBOLIK



Farbwiedergabeindex **CRI**

Der CRI (Color Rendering Index) ist die Wirkung einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den ein Mensch von einem Objekt hat, im Vergleich zu einer natürlichen Lichtquelle.



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkeltisolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



IP-Schutzart

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



IK-Stoßfestigkeitsgrad

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Lichtstromerhalt

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Netzkabellänge in cm

Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)



Pendelkabellänge in cm



Halbstreuwinkel

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



- Produkte mit eingebauten **LEDs**
- Produkte mit **Lampenfassung**



GUT INFORMIERT

Weiterführende Produktinformationen, Ausschreibungstexte und Lichtplanungsdateien finden Sie auf den Produktdetailseiten auf **slv.com**



Ein großer Teil der in dieser Broschüre vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in dieser Broschüre enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Diese Broschüre beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedici 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com



slv.com