



SÉLECTION SLVtec 2026

**BAISSE
↓ DE PRIX**

SOMMAIRE

INTÉRIEUR

TRACKSPOT 04

BATTEN 08

BATTEN FLAT 10

INDUSTRY BATTEN V 12

WATERPROOF 13

SURFACE 18

DOWNLIGHT 19

HIGHBAY 23

PANEL 25

PAVANNO 28


EXTÉRIEUR

OUTDOOR BULKHEAD 30

FLOODLIGHT 31

TRACKSPOT V

SLVtec




220-240V
Matériau: aluminium




Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
TRACKSPOT V 3 all, 18 W, 930, 36°, blanc	○	2250 lm	125 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008844	70,00	90,00
TRACKSPOT V 3 all, 18 W, 930, 36°, noir	●	2250 lm	125 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008845	70,00	90,00
TRACKSPOT V 3 all, 18 W, 930, 50°, blanc	○	2250 lm	125 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008846	70,00	90,00
TRACKSPOT V 3 all, 18 W, 930, 50°, noir	●	2250 lm	125 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008847	70,00	90,00
TRACKSPOT V 3 all, 18 W, 940, 36°, blanc	○	2350 lm	130 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008848	70,00	90,00
TRACKSPOT V 3 all, 18 W, 940, 36°, noir	●	2350 lm	130 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008849	70,00	90,00
TRACKSPOT V 3 all, 18 W, 940, 50°, blanc	○	2350 lm	130 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008850	70,00	90,00
TRACKSPOT V 3 all, 18 W, 940, 50°, noir	●	2350 lm	130 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008851	70,00	90,00
TRACKSPOT V 3 all, 32 W, 930, 36°, blanc	○	3700 lm	115 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008852	86,00	110,00
TRACKSPOT V 3 all, 32 W, 930, 36°, noir	●	3700 lm	115 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008853	86,00	110,00
TRACKSPOT V 3 all, 32 W, 930, 50°, blanc	○	3700 lm	115 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008854	86,00	110,00
TRACKSPOT V 3 all, 32 W, 930, 50°, noir	●	3700 lm	115 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008855	86,00	110,00
TRACKSPOT V 3 all, 32 W, 940, 36°, blanc	○	3900 lm	121 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008856	86,00	110,00
TRACKSPOT V 3 all, 32 W, 940, 36°, noir	●	3900 lm	121 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008857	86,00	110,00
TRACKSPOT V 3 all, 32 W, 940, 50°, blanc	○	3900 lm	121 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008858	86,00	110,00
TRACKSPOT V 3 all, 32 W, 940, 50°, noir	●	3900 lm	121 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008859	86,00	110,00

TRACKSPOT C SLVtec




220-240V
Matériau: aluminium

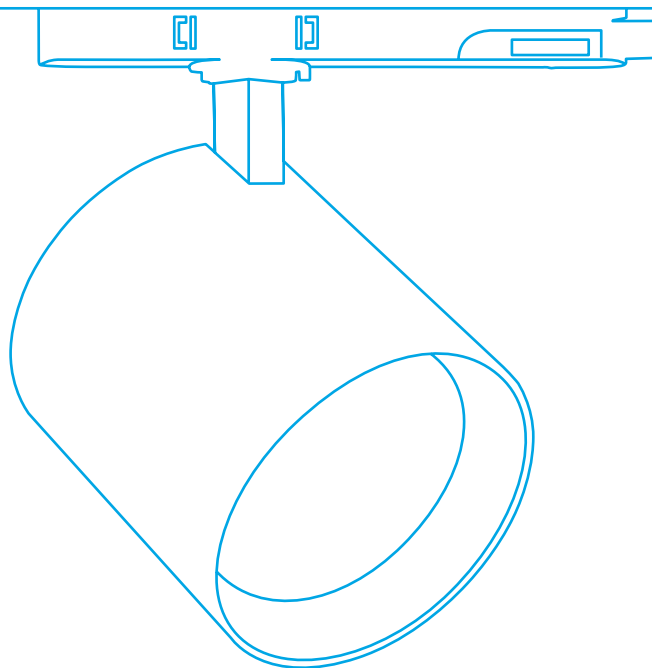

Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
TRACKSPOT C 3 all, 17 W, 930, 36°, blanc	○	2450 lm	144 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008860	89,00	100,00
TRACKSPOT C 3 all, 17 W, 930, 36°, noir	●	2450 lm	144 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008861	89,00	100,00
TRACKSPOT C 3 all, 17 W, 930, 50°, blanc	○	2450 lm	144 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008862	89,00	100,00
TRACKSPOT C 3 all, 17 W, 930, 50°, noir	●	2450 lm	144 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008863	89,00	100,00
TRACKSPOT C 3 all, 17 W, 940, 36°, blanc	○	2600 lm	152 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008864	89,00	100,00
TRACKSPOT C 3 all, 17 W, 940, 36°, noir	●	2600 lm	152 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008865	89,00	100,00
TRACKSPOT C 3 all, 17 W, 940, 50°, blanc	○	2600 lm	152 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008866	89,00	100,00
TRACKSPOT C 3 all, 17 W, 940, 50°, noir	●	2600 lm	152 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008867	89,00	100,00
TRACKSPOT C 3 all, 29 W, 930, 36°, blanc	○	4050 lm	139 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008868	107,00	120,00
TRACKSPOT C 3 all, 29 W, 930, 36°, noir	●	4050 lm	139 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008869	107,00	120,00
TRACKSPOT C 3 all, 29 W, 930, 50°, blanc	○	4050 lm	139 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008870	107,00	120,00
TRACKSPOT C 3 all, 29 W, 930, 50°, noir	●	4050 lm	139 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008871	107,00	120,00
TRACKSPOT C 3 all, 29 W, 940, 36°, blanc	○	4200 lm	144 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008872	107,00	120,00
TRACKSPOT C 3 all, 29 W, 940, 36°, noir	●	4200 lm	144 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008873	107,00	120,00
TRACKSPOT C 3 all, 29 W, 940, 50°, blanc	○	4200 lm	144 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008874	107,00	120,00
TRACKSPOT C 3 all, 29 W, 940, 50°, noir	●	4200 lm	144 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1008875	107,00	120,00

TRACKSPOT P

SLVtec




220-240V
Puissance totale max. : 28 W
Matériau: aluminium



Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
TRACKSPOT P 3 all, 33 930 MB ML, noir	●	4360 lm	170 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010591	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 33 930 MB ML, blanc	○	4360 lm	170 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010592	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 34 940 MB ML, noir	●	4450 lm	170 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010593	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 34 940 MB ML, blanc	○	4450 lm	170 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010594	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 33 930 WB ML, noir	●	4330 lm	170 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010599	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 33 930 WB ML, blanc	○	4330 lm	170 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010600	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 34 940 WB ML, noir	●	4390 lm	170 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010601	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 34 940 WB ML, blanc	○	4390 lm	170 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010602	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 34 930 VWB ML, noir	●	4450 lm	170 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010607	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 34 930 VWB ML, blanc	○	4450 lm	170 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010608	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 34 940 VWB ML, noir	●	4540 lm	170 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010609	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 34 940 VWB ML, blanc	○	4540 lm	170 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010610	100,00	150,00

TRACKSPOT P

SLVtec




220-240V
Puissance totale max. : 35 W
Matériau: aluminium



Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
TRACKSPOT P 3 all, 56 930 MB ML, noir	●	5640 lm	164 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010595	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 56 930 MB ML, blanc	○	5640 lm	164 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010596	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 57 940 MB ML, noir	●	5750 lm	164 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010597	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 57 940 MB ML, blanc	○	5750 lm	164 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010598	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 56 930 WB ML, noir	●	5630 lm	164 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010603	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 56 930 WB ML, blanc	○	5630 lm	164 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010604	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 56 940 WB ML, noir	●	5670 lm	164 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010605	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 57 940 WB ML, blanc	○	5670 lm	164 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010606	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 57 930 VWB ML, noir	●	5750 lm	164 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010611	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 57 930 VWB ML, blanc	○	5750 lm	164 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1010612	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 58 940 VWB ML, noir	●	5870 lm	164 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010613	100,00	150,00
TRACKSPOT P 3 all, 58 940 VWB ML, blanc	○	5870 lm	164 lm/W	4000 K	On/Off	✓	1010614	100,00	150,00

BATTEN P

SLVtec




220-240V




Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSÉ DE PRIX (EUR)
BATTEN P 600 28, 830 / 840 / 850, 20 W, blanc	○	2600 lm	130 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1009251	33,00	50,00
		2800 lm	140 lm/W	4000 K					
		2800 lm	140 lm/W	5000 K					
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, 35 W, blanc	○	5000 lm	145 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1009252	47,00	70,00
		5000 lm	145 lm/W	4000 K					
		5200 lm	150 lm/W	5000 K					
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, EM, 3H, 35 W, blanc	○	5000 lm	145 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1009253	87,00	130,00
		5000 lm	145 lm/W	4000 K					
		5200 lm	150 lm/W	5000 K					
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, PIR, 35 W, blanc	○	5000 lm	145 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1009254	67,00	100,00
		5000 lm	145 lm/W	4000 K					
		5200 lm	150 lm/W	5000 K					
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, DALI, 35 W, blanc	○	5000 lm	145 lm/W	3000 K	DALI	✓	1009258	80,00	120,00
		5000 lm	145 lm/W	4000 K					
		5200 lm	150 lm/W	5000 K					
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, DALI, EM, 3H, 35 W, blanc	○	5000 lm	145 lm/W	3000 K	DALI	✓	1009259	133,00	200,00
		5000 lm	145 lm/W	4000 K					
		5200 lm	150 lm/W	5000 K					

BATTEN P

SLVtec



220-240V
Puissance totale max. : 48 W

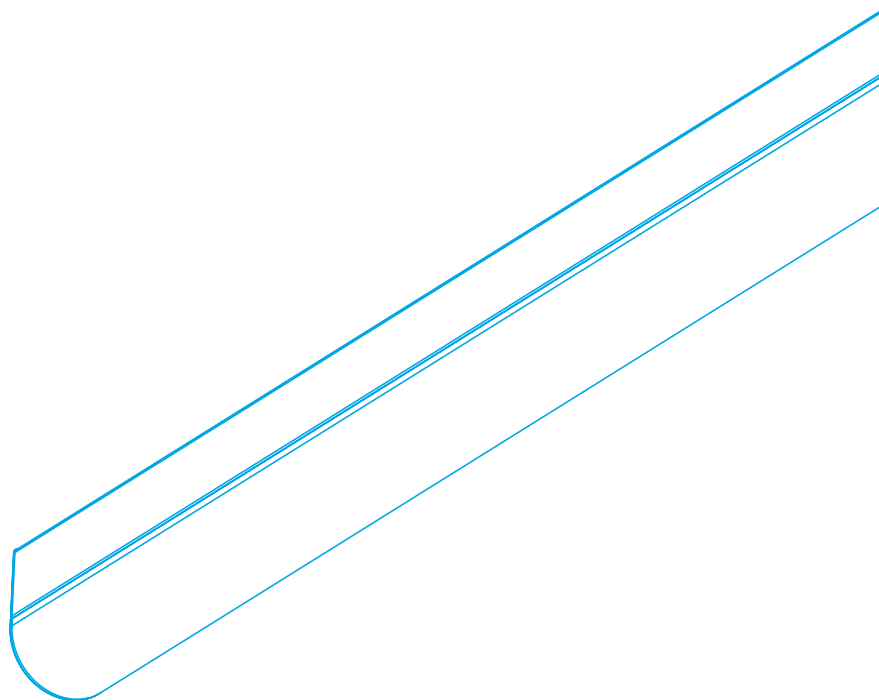


Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, blanc	○	6700 lm	140 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1009255	57,00	80,00
		6700 lm	140 lm/W	4000 K					
		7200 lm	150 lm/W	5000 K					
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, EM, 3H, blanc	○	6700 lm	140 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1009256	93,00	140,00
		6700 lm	140 lm/W	4000 K					
		7200 lm	150 lm/W	5000 K					
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, PIR, blanc	○	6700 lm	140 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1009257	73,00	110,00
		6700 lm	140 lm/W	4000 K					
		7200 lm	150 lm/W	5000 K					
BATTEN P 1500 52, 830 / 840 / 850, DALI, blanc	○	6700 lm	140 lm/W	3000 K	DALI	✓	1009260	80,00	120,00
		6700 lm	140 lm/W	4000 K					
		7200 lm	150 lm/W	5000 K					
BATTEN P 1500 52, 830 / 840 / 850, DALI, EM, 3H, blanc	○	6700 lm	140 lm/W	3000 K	DALI	✓	1009261	123,00	185,00
		6700 lm	140 lm/W	4000 K					
		7200 lm	150 lm/W	5000 K					

Désignation du Produit	Coloris	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
BATTEN P SCK 2000 Câble de sécurité 2000 mm	○	1009262	7,00	10,00

BATTEN FLAT

SLVtec

NEW

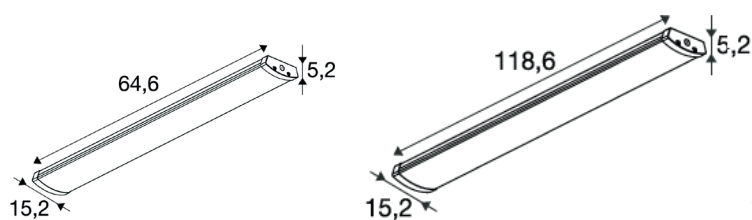

220-240V





Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux min. - max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Compatible DC	Puissance totale	Nombre de conducteurs	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSÉ DE PRIX (EUR)
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML	○	1619 - 2598 lm	130 lm/W	3000 K	On/Off	✓	20 W	3	1010907	60,00	90,00
		1718 - 2837 lm	142 lm/W	4000 K							
		1698 - 2748 lm	137 lm/W	5000 K							
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML Microwave	○	1619 - 2598 lm	130 lm/W	3000 K	On/Off	✓	20 W	5	1010908	73,00	110,00
		1718 - 2837 lm	142 lm/W	4000 K							
		1698 - 2748 lm	137 lm/W	5000 K							
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML	○	2927 - 4849 lm	139 lm/W	3000 K	On/Off	✓	35 W	3	1010909	93,00	140,00
		3103 - 5293 lm	151 lm/W	4000 K							
		3069 - 5113 lm	146 lm/W	5000 K							
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2	○	2609 - 4492 lm	128 lm/W	3000 K	DALI2	✓	35 W	5	1010910	120,00	180,00
		2754 - 4887 lm	140 lm/W	4000 K							
		2741 - 4720 lm	135 lm/W	5000 K							
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 EM 3H	○	2609 - 4492 lm	128 lm/W	3000 K	DALI2	✓	35 W	6	1010913	173,00	260,00
		2754 - 4887 lm	140 lm/W	4000 K							
		2741 - 4720 lm	135 lm/W	5000 K							

BATTEN FLAT

SLVtec

NEW

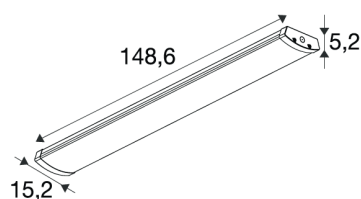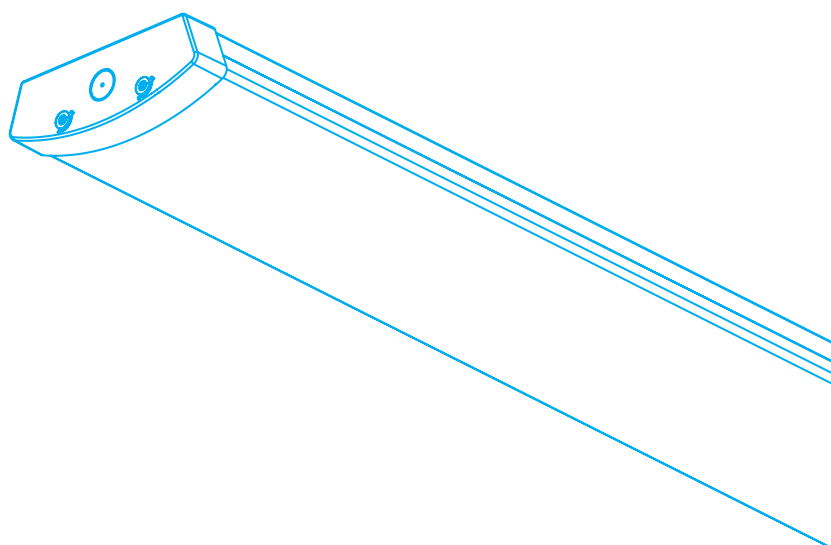

220-240V



Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux min. - max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Compatible DC	Puissance totale	Nombre de conducteurs	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSÉ DE PRIX (EUR)
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML	○	4331 - 7066 lm	141 lm/W	3000 K	On/Off	✓	50 W	3	1010916	113,00	170,00
		4579 - 7700 lm	154 lm/W	4000 K							
		4522 - 7467 lm	149 lm/W	5000 K							
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML Microwave	○	4331 - 7066 lm	141 lm/W	3000 K	On/Off	✓	50 W	5	1010918	127,00	190,00
		4579 - 7700 lm	154 lm/W	4000 K							
		4522 - 7467 lm	149 lm/W	5000 K							


BATTEN FLAT

SLVtec - accessoires en option


Désignation du Produit	Coloris	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSÉ DE PRIX (EUR)
SUPPORTS MURAUX 2 pièces	●	1010931	9,00	13,00
CAPTEUR À MICRO-ONDES On/Off	○	1010934	13,00	20,00
COMMANDE À DISTANCE Capteur PIR	○	1011005	9,00	13,00
KIT DE SUSPENSION 2000 mm	●	1010932	18,00*	18,00
KIT DE SUSPENSION HORIZONTAL SUR CÂBLE 2 pièces	●	1010933	7,00*	7,00

*Non concernés par la baisse de prix

INDUSTRY BATTEN V SLVtec

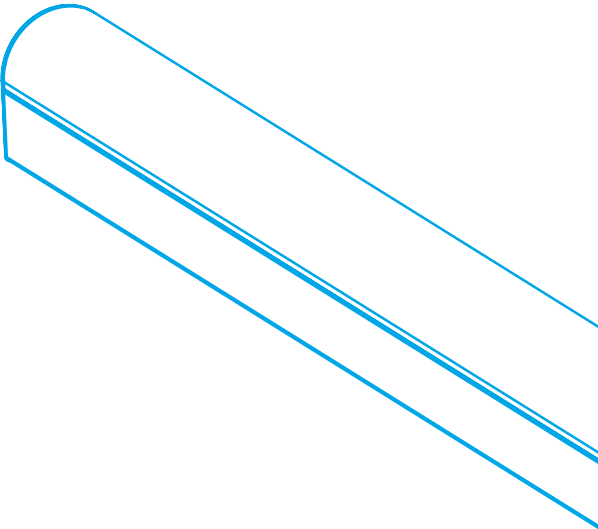


220-240V

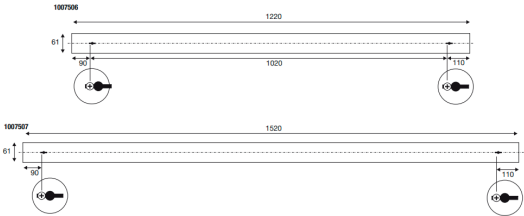

Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux	Efficacité	Température de couleur	Puissance totale	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
INDUSTRY BATTEN V 1200 18/32 W 830/840/857	○	3910 lm	122 lm/W	3000 K	32 W	1007506	47,00	70,00
		4350 lm	136 lm/W	4000 K				
		4140 lm	129 lm/W	5700 K				
INDUSTRY BATTEN V 1200 22/42 W 830/840/857	○	5220 lm	124 lm/W	3000 K	42 W	1007507	57,00	85,00
		5760 lm	137 lm/W	4000 K				
		5460 lm	130 lm/W	5700 K				

WATERPROOF V


SLVtec - 2023



220-240V




Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Puissance totale	Pilotage	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
WATERPROOF V 1200 830/840	●	3860 lm	121 lm/W	3000 K	32 W	On/Off	1007490	48,00	80,00
		4130 lm	129 lm/W	4000 K					
WATERPROOF V DALI 1200 840	●	4470 lm	124 lm/W	4000 K	36 W	DALI	1007493	90,00	135,00
WATERPROOF V 1500 830/840	●	5670 lm	126 lm/W	3000 K	45 W	On/Off	1007491	54,00	95,00
		5970 lm	133 lm/W	4000 K					
WATERPROOF V DALI 1500 840	●	6640 lm	132 lm/W	4000 K	50 W	DALI	1007495	100,00	150,00
WATERPROOF V DALI 600 840	●	2380 lm	132 lm/W	4000 K	18 W	DALI Touch	1008087	77,00	115,00
WATERPROOF V 600 830/840	●	2010 lm	118 lm/W	3000 K	17 W	On/Off	1008088	41,00	65,00
		2120 lm	124 lm/W	4000 K					

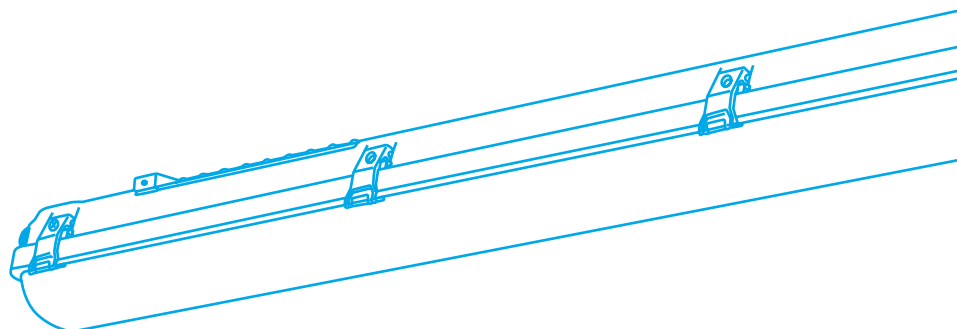

WATERPROOF V EASY

SLVtec

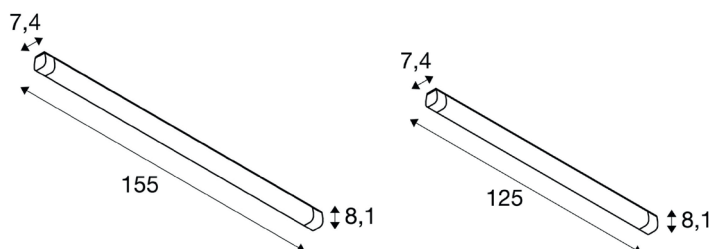

220-240V




Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Puissance totale	Pilotage	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSÉ DE PRIX (EUR)
WATERPROOF V EASY 1200 43 840 ML	○	4300 lm	122 lm/W	4000 K	35 W	On/Off	1009172	37,00	55,00
		3800 lm	108 lm/W						
		3300 lm	94 lm/W						
		2700 lm	77 lm/W						
WATERPROOF V EASY 1500 63 840 ML	○	6300 lm	131 lm/W	4000 K	48 W	On/Off	1009173	40,00	67,00
		5600 lm	116 lm/W						
		4800 lm	100 lm/W						
		3900 lm	81 lm/W						

WATERPROOF V

SLVtec - 2025




220-240V

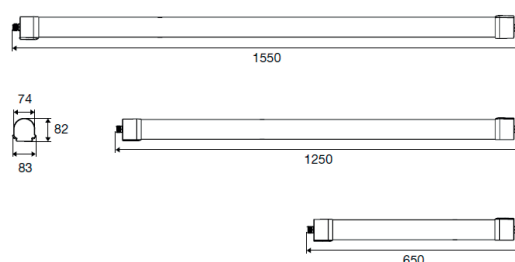

Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Compatible DC	Puissance totale	Nombre de conducteurs	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSSE DE PRIX (EUR)
WATERPROOF V 600 28 830/840/850 ML	○	2600 lm	140 lm/W	3000 K	On/Off	✓	20 W	3	1010834	40,00	67,00
		2800 lm	140 lm/W	4000 K							
		2800 lm	140 lm/W	5000 K							
WATERPROOF V DALI 600 28 830/840/850 ML DALI	○	2600 lm	140 lm/W	3000 K	DALI	✓	20 W	5	1010837	64,00	107,00
		2800 lm	140 lm/W	4000 K							
		2800 lm	140 lm/W	5000 K							
WATERPROOF V 1200 41 830/840/850 ML	○	3800 lm	140 lm/W	3000 K	On/Off	✓	27 W	3	1010835	52,00	87,00
		4100 lm	140 lm/W	4000 K							
		4000 lm	140 lm/W	5000 K							
WATERPROOF V DALI 1200 41 830/840/850 ML DALI	○	3800 lm	140 lm/W	3000 K	DALI	✓	27 W	5	1010838	78,00	130,00
		4100 lm	140 lm/W	4000 K							
		4000 lm	140 lm/W	5000 K							
WATERPROOF V 1500 60 830/840/850 ML	○	5600 lm	140 lm/W	3000 K	On/Off	✓	40 W	3	1010836	60,00	100,00
		6000 lm	140 lm/W	4000 K							
		6000 lm	140 lm/W	5000 K							
WATERPROOF V DALI 1500 60 830/840/850 ML	○	5600 lm	140 lm/W	3000 K	DALI	✓	40 W	5	1010839	86,00	143,00
		6000 lm	140 lm/W	4000 K							
		6000 lm	140 lm/W	5000 K							

WATERPROOF C

SLVtec

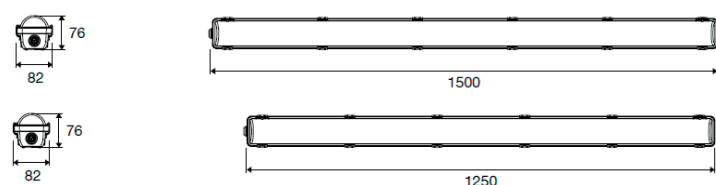

220-240V



Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Compatible DC	Puissance totale	Nombre de conducteurs	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSÉ DE PRIX (EUR)
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML	●	5250 lm	150 lm/W	3000 K	On/Off	✓	38 W	3	1010809	55,00	83,00
		5700 lm	150 lm/W	4000 K							
		5600 lm	150 lm/W	5000 K							
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML EM 3H	●	5250 lm	150 lm/W	3000 K	On/Off	✓	38 W	3	1010810	106,00	159,00
		5700 lm	150 lm/W	4000 K							
		5600 lm	150 lm/W	5000 K							
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF	●	5250 lm	150 lm/W	3000 K	On/Off	✓	38 W	3	1010811	75,00	112,00
		5700 lm	150 lm/W	4000 K							
		5600 lm	150 lm/W	5000 K							
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H	●	5250 lm	150 lm/W	3000 K	On/Off	✓	38 W	3	1010812	123,00	184,00
		5700 lm	150 lm/W	4000 K							
		5600 lm	150 lm/W	5000 K							
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI	●	5250 lm	150 lm/W	3000 K	DALI	✓	38 W	5	1010817	84,00	126,00
		5700 lm	150 lm/W	4000 K							
		5600 lm	150 lm/W	5000 K							
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML	●	6500 lm	150 lm/W	3000 K	On/Off	✓	47 W	3	1010813	68,00	102,00
		7100 lm	150 lm/W	4000 K							
		7000 lm	150 lm/W	5000 K							
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML EM 3H	●	6500 lm	150 lm/W	3000 K	On/Off	✓	47 W	3	1010814	119,00	179,00
		7100 lm	150 lm/W	4000 K							
		7000 lm	150 lm/W	5000 K							
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF	●	6500 lm	150 lm/W	3000 K	On/Off	✓	47 W	3	1010815	88,00	132,00
		7100 lm	150 lm/W	4000 K							
		7000 lm	150 lm/W	5000 K							
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H	●	6500 lm	150 lm/W	3000 K	On/Off	✓	47 W	3	1010816	136,00	204,00
		7100 lm	150 lm/W	4000 K							
		7000 lm	150 lm/W	5000 K							
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI	●	6500 lm	150 lm/W	3000 K	DALI	✓	47 W	5	1010819	97,00	146,00
		7100 lm	150 lm/W	4000 K							
		7000 lm	150 lm/W	5000 K							
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H	●	6500 lm	150 lm/W	3000 K	DALI	✓	47 W	5	1010820	148,00	222,00
		7100 lm	150 lm/W	4000 K							
		7000 lm	150 lm/W	5000 K							

WATERPROOF P


SLVtec



220-240V




Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Compatible DC	Puissance totale	Nombre de conducteurs	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSÉ DE PRIX (EUR)
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML		6000 lm	180 lm/W	3000 K	On/Off	✓	37 W	3	1010821	65,00	97,00
		6500 lm	180 lm/W	4000 K							
		6400 lm	180 lm/W	5000 K							
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML EM 3H		6000 lm	180 lm/W	3000 K	On/Off	✓	37 W	3	1010822	115,00	173,00
		6500 lm	180 lm/W	4000 K							
		6400 lm	180 lm/W	5000 K							
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF		6000 lm	180 lm/W	3000 K	On/Off	✓	37 W	3	1010823	84,00	126,00
		6500 lm	180 lm/W	4000 K							
		6400 lm	180 lm/W	5000 K							
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF EM 3H		6000 lm	180 lm/W	3000 K	On/Off	✓	37 W	3	1010824	132,00	198,00
		6500 lm	180 lm/W	4000 K							
		6400 lm	180 lm/W	5000 K							
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML		7500 lm	180 lm/W	3000 K	On/Off	✓	46 W	3	1010825	80,00	120,00
		8100 lm	180 lm/W	4000 K							
		8000 lm	180 lm/W	5000 K							
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF		7500 lm	150 lm/W	3000 K	On/Off	✓	46 W	3	1010827	100,00	150,00
		8100 lm	150 lm/W	4000 K							
		8000 lm	150 lm/W	5000 K							
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI EM 3H		7500 lm	150 lm/W	3000 K	DALI	✓	46 W	5	1010832	160,00	240,00
		8100 lm	150 lm/W	4000 K							
		8000 lm	150 lm/W	5000 K							

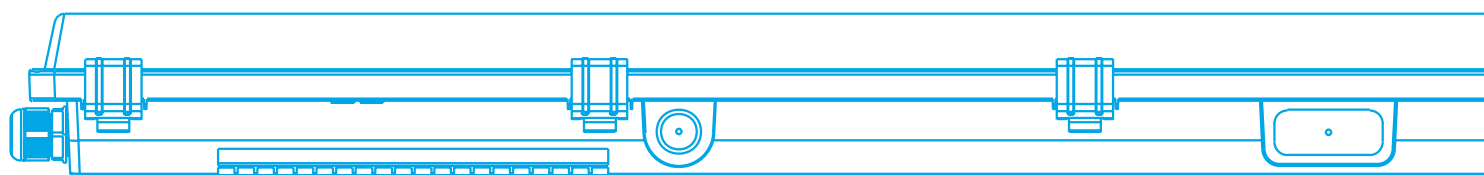

SURFACE V


SLVtec



220-240V




Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
SURFACE V 390 390, 830/840, 10/15/22 W, IP44	○	1850 lm	93 lm/W	3000 K	On/Off	×	1007516	33,00	50,00
		2000 lm	100 lm/W	4000 K					
PANEL P 595 390, 11/16/23 W, 830/840, Sensor	○	1850 lm	93 lm/W	3000 K	On/Off	×	1007517	43,00	65,00
		2000 lm	100 lm/W	4000 K					

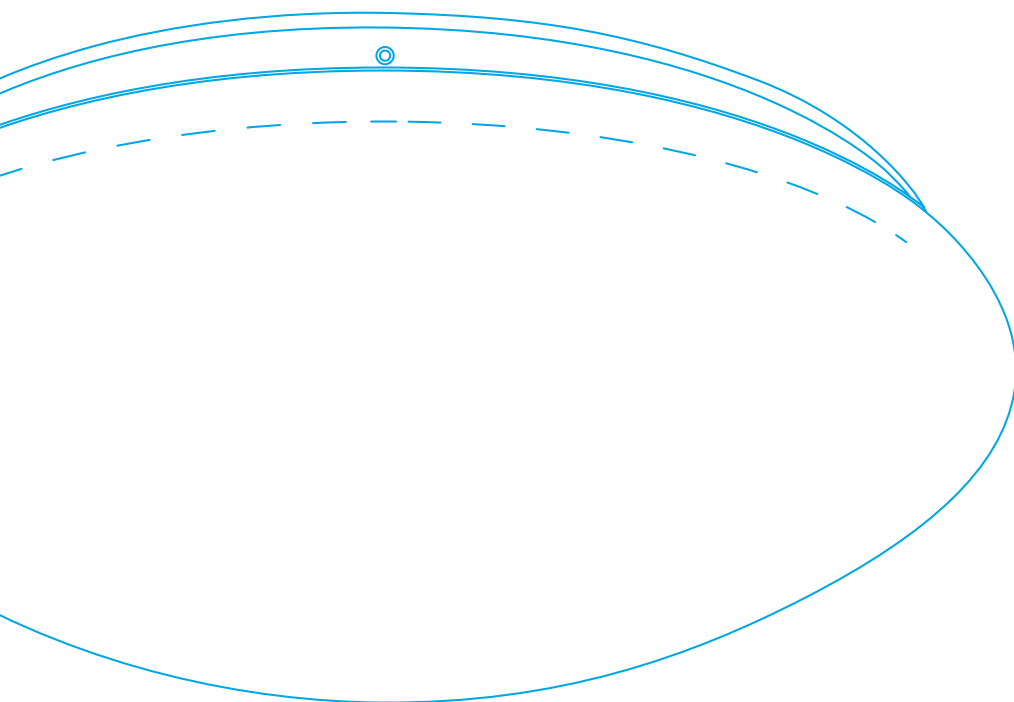

DOWNLIGHT C

SLVtec

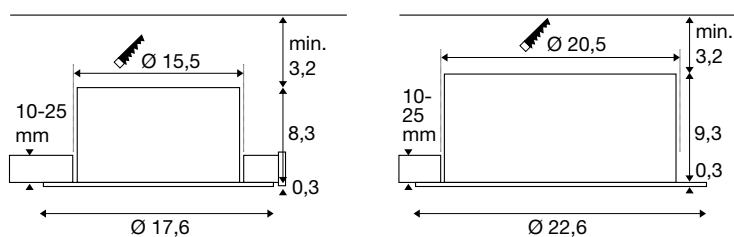




220-240V



Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
DOWNLIGHT C 150 8/14/20 W, 930	○	2250 lm	112 lm/W	3000 K	On/Off	×	1008621	43,00	89,00
DOWNLIGHT C 150 8/14/20 W, 940	○	2400 lm	120 lm/W	4000 K	On/Off	×	1008622	43,00	89,00
DOWNLIGHT C 200 8/16/24 W, 930	○	2850 lm	118 lm/W	3000 K	On/Off	×	1008623	52,00	109,00
DOWNLIGHT C 200 8/16/24 W, 940	○	3100 lm	129 lm/W	4000 K	On/Off	×	1008624	52,00	109,00
DOWNLIGHT C DALI 150 20 W, 930	○	2250 lm	112 lm/W	3000 K	DALI	×	1008625	66,00	129,00
DOWNLIGHT C DALI 150 20 W, 940	○	2400 lm	120 lm/W	4000 K	DALI	×	1008626	66,00	129,00
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 930	○	2850 lm	118 lm/W	3000 K	DALI	×	1008627	77,00	149,00
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 940	○	3100 lm	129 lm/W	4000 K	DALI	×	1008628	77,00	149,00

DOWNLIGHT V

SLVtec



220-240V




Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux min. - max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
DOWNLIGHT V 100 830/840, 6 W	○	610 lm	101 lm/W	3000 K	On/Off	×	1007508	30,00	45,00
		640 lm	106 lm/W	4000 K					
DOWNLIGHT V 150 830/840, 9/15 W	○	1750 lm	116 lm/W	3000 K	On/Off	×	1007509	35,00	53,00
		1900 lm	126 lm/W	4000 K					
DOWNLIGHT V 200 830/840, 15/21 W	○	2360 lm	112 lm/W	3000 K	On/Off	×	1007510	40,00	60,00
		2490 lm	118 lm/W	4000 K					

DOWNLIGHT V

SLVtec - collerettes




Désignation du Produit	Coloris	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
DOWNLIGHT V 100 Collerette plate	●	1007477	3,00	5,00
DOWNLIGHT V 100 Collerette plate	○	1007476	3,00	5,00
DOWNLIGHT V 100 Collerette en retrait	●	1007479	3,00	5,00
DOWNLIGHT V 100 Collerette en retrait	○	1007478	3,00	5,00
DOWNLIGHT V 150 Collerette plate	●	1007481	5,00	7,00
DOWNLIGHT V 150 Collerette plate	○	1007480	5,00	7,00
DOWNLIGHT V 150 Collerette en retrait	●	1007483	5,00	7,00
DOWNLIGHT V 150 Collerette en retrait	○	1007482	5,00	7,00
DOWNLIGHT V 200 Collerette plate	●	1007485	7,00	10,00
DOWNLIGHT V 200 Collerette plate	○	1007484	7,00	10,00
DOWNLIGHT V 200 Collerette en retrait	●	1007487	7,00	10,00
DOWNLIGHT V 200 Collerette en retrait	○	1007486	7,00	10,00

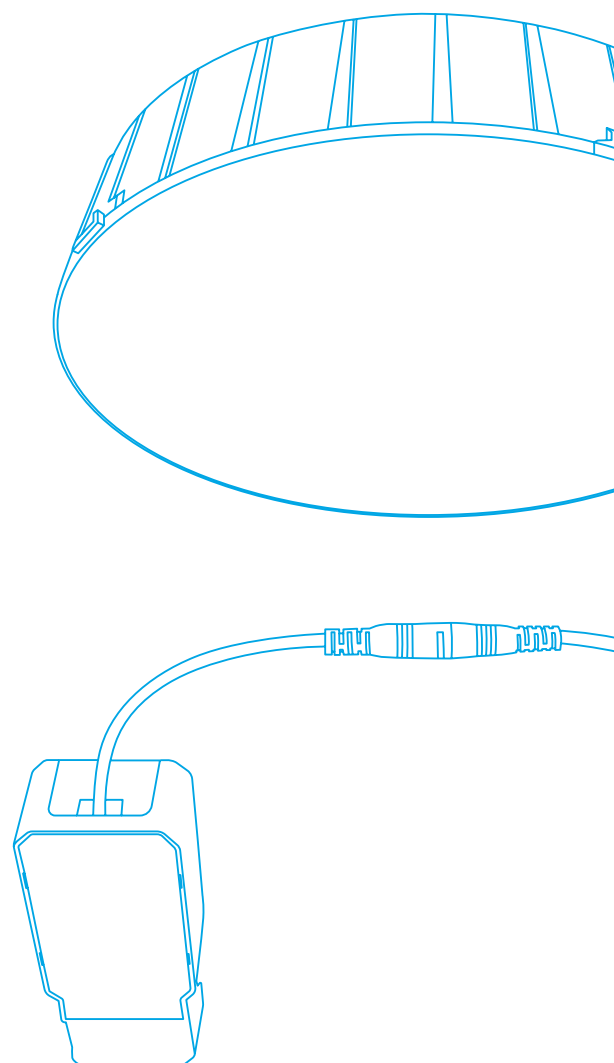


DOWNLIGHT P

SLVtec

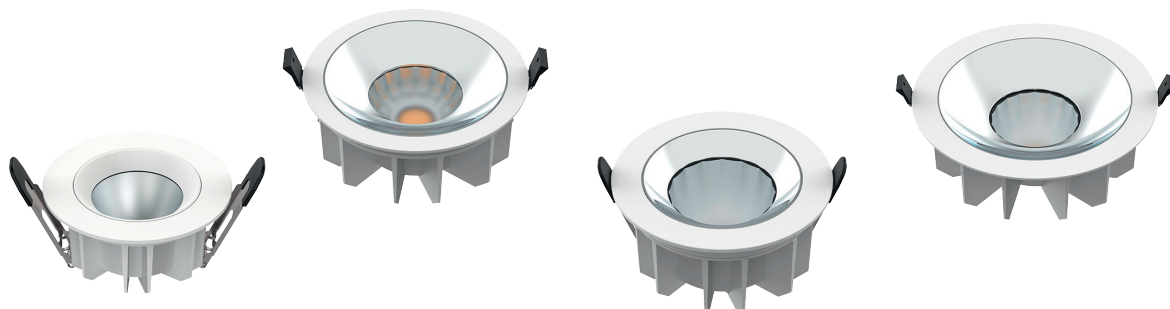


220-240V

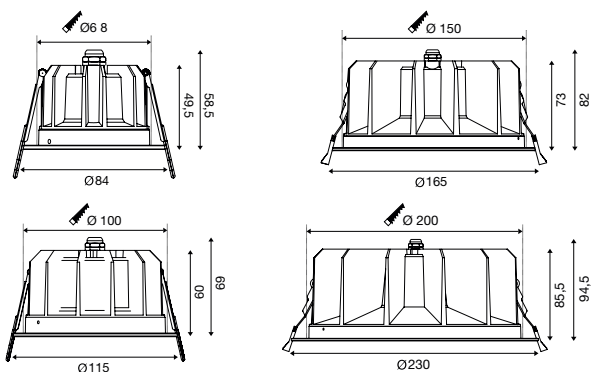


Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	UGR	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
DOWNLIGHT P 12 8W HG 840 60 ML DALI	○	1200 lm	150 lm/W	4000 K	21	DALI	✓	1010755	80,00	120,00
DOWNLIGHT P 12 8W HG 840 60 ML	○	1200 lm	150 lm/W	4000 K	21	On/Off	✓	1010756	53,00	80,00
DOWNLIGHT P 12 8W WM 840 60 ML	○	1200 lm	150 lm/W	4000 K	21	On/Off	✓	1010757	53,00	80,00
DOWNLIGHT P 12 8W WM 840 60 ML DALI	○	1200 lm	150 lm/W	4000 K	21	DALI	✓	1010758	80,00	120,00
DOWNLIGHT P 18 15W HG 840 60 ML DALI	○	1800 lm	150 lm/W	4000 K	21	DALI	✓	1010759	100,00	150,00
DOWNLIGHT P 18 15W HG 840 6 ML	○	1800 lm	150 lm/W	4000 K	21	On/Off	✓	1010760	80,00	120,00
DOWNLIGHT P 18 15W WM 840 60 ML	○	1800 lm	150 lm/W	4000 K	21	On/Off	✓	1010761	80,00	120,00
DOWNLIGHT P 18 15W WM 840 60 ML DALI	○	1800 lm	150 lm/W	4000 K	21	DALI	✓	1010762	100,00	150,00
DOWNLIGHT P 30 21W HG 840 60 ML	○	3060 lm	170 lm/W	4000 K	23	On/Off	✓	1010763	100,00	150,00
DOWNLIGHT P 30 21W HG 840 60 ML DALI	○	3060 lm	170 lm/W	4000 K	23	DALI	✓	1010764	120,00	180,00
DOWNLIGHT P 30 21W WM 840 60 ML DALI	○	3060 lm	170 lm/W	4000 K	23	DALI	✓	1010765	120,00	180,00
DOWNLIGHT P 30 21W WM 840 60 ML	○	3060 lm	170 lm/W	4000 K	23	On/Off	✓	1010766	100,00	150,00
DOWNLIGHT P 40 29W HG 840 60 ML DALI	○	4080 lm	170 lm/W	4000 K	23	DALI	✓	1010767	153,00	230,00
DOWNLIGHT P 40 29W WM 840 60 ML DALI	○	4080 lm	170 lm/W	4000 K	23	DALI	✓	1010768	153,00	230,00
DOWNLIGHT P 40 29W HG 840 60 ML	○	4080 lm	170 lm/W	4000 K	23	On/Off	✓	1010769	133,00	200,00
DOWNLIGHT P 40 29W WM 840 60 ML	○	4080 lm	170 lm/W	4000 K	23	On/Off	✓	1010770	133,00	200,00

HIGHBAY V

SLVtec



220-240V

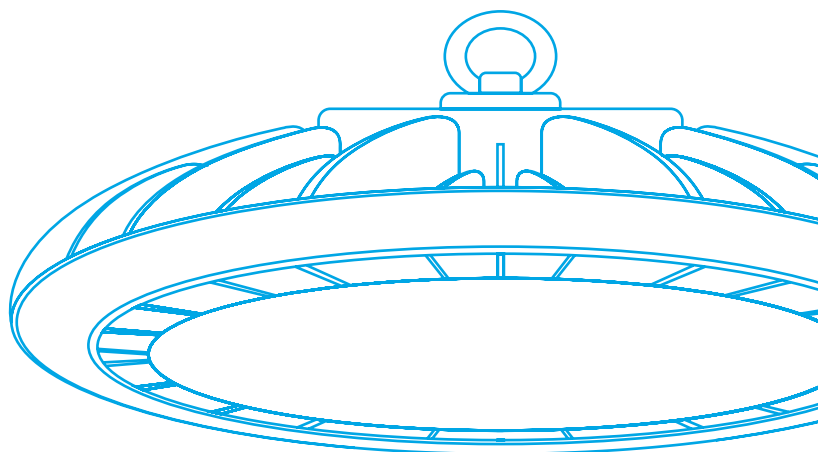

Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
HIGHBAY V 330 840, 330, 100/120/170/200 W, 90°	●	32 000 lm	160 lm/W	4000 K	On/Off	x	1007679	157,00	235,00

HIGHBAY V


SLVtec - accessoires

Désignation du Produit	Coloris	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
HIGHBAY V 330 Réflecteur 100°	●	1007677	33,00	50,00
HIGHBAY V 330 Kit de suspension 1500 mm	●	1007676	16,00	24,00
HIGHBAY V 330 Étrier de fixation - réglable à 60°	●	1007678	16,00	24,00



HIGHBAY C

SLVtec

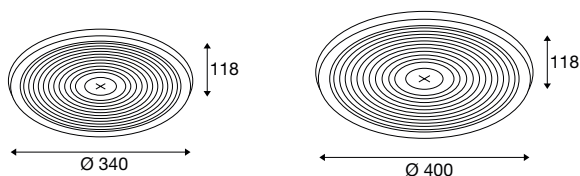

220-240V



Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSÉ DE PRIX (EUR)
HIGHBAY C 340 60/80/100 W, 840	●	17 500 lm	175 lm/w	4000 K	On/Off	×	1008525	137,00	269,00
HIGHBAY C 400 120/160/200 W, 840	●	35 000 lm	175 lm/w	4000 K	On/Off	×	1008526	199,00	299,00
HIGHBAY C DALI 400 200 W, 840	●	35 000 lm	175 lm/w	4000 K	DALI	×	1008527	233,00	349,00

HIGHBAY C

SLVtec - accessoires


Désignation du Produit	Coloris	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSÉ DE PRIX (EUR)
HIGHBAY C 340 Réflecteur PC, 413 Ø x 176 H (mm)	-	1008529	46,00	69,00
HIGHBAY C 400 Réflecteur PC, 480 Ø x 185 H (mm)	-	1008530	59,00	89,00
HIGHBAY C Étrier en U	○	1008528	10,00	14,50
HIGHBAY C Module CASAMBI	○	1008576	115,00	129,00
HIGHBAY C Télécommande	○	1008575*	49,00*	49,00
HIGHBAY C Capteur PIR	○	1008532	33,00	49,00
HIGHBAY C Capteur HF	○	1008531	33,00	49,00



*Non concerné par la baisse de prix

PANEL V

SLVtec



220-240V



Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
PANEL V 600 830 / 840, 34 W	○	4100 lm	121 lm/W	3000 K	On/Off	x	1007496	32,00	65,00
		4300 lm	126 lm/W	4000 K					
PANEL V 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	4000 lm	118 lm/W	3000 K	On/Off	x	1007498	37,00	75,00
		4200 lm	124 lm/W	4000 K					
PANEL V 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	4000 lm	118 lm/W	3000 K	DALI	✓	1007504	59,00	110,00
		4200 lm	124 lm/W	4000 K					

PANEL V




SLVtec - accessoires

Désignation du Produit	Coloris	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
PANEL V 600 Cadre de montage	○	1007474	20,00	45,00
PANEL V 600 Cadre de montage encastré	○	1007575	43,00	65,00
PANEL V 600 Câble de sécurité 1500 mm	●	1007577	1,30	15,00



PANEL C

SLVtec



220-240V



Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
PANEL C 600 34 W, 830/840, UGR	○	4550 lm	133 lm/W	3000 K	On/Off	×	1008597	59,00	114,00
		4650 lm	136 lm/W	4000 K					
PANEL C 600 34 W, 930/940, UGR	○	4300 lm	126 lm/W	3000 K	On/Off	×	1008599	59,00	114,00
		4500 lm	132 lm/W	4000 K					
PANEL C 600 DALI 34 W, 830/940, UGR	○	4550 lm	133 lm/W	3000 K	DALI	✓	1008601	72,00	139,00
		4650 lm	136 lm/W	4000 K					
PANEL C 600 DALI 34 W, 930/940, UGR	○	4300 lm	126 lm/W	3000 K	DALI	✓	1008603	77,00	139,00
		4500 lm	132 lm/W	4000 K					
PANEL C 1200 34 W, 830/840, UGR	○	4550 lm	133 lm/W	3000 K	On/Off	×	1008605	63,00	114,00
		4650 lm	129 lm/W	4000 K					
PANEL C 1200 34 W, 930/940, UGR	○	4200 lm	123 lm/W	3000 K	On/Off	×	1008606	63,00	114,00
		4400 lm	129 lm/W	4000 K					
PANEL C 1200 DALI 34 W, 830/840, UGR	○	4550 lm	133 lm/W	3000 K	DALI	✓	1008607	77,00	139,00
		4650 lm	129 lm/W	4000 K					
PANEL C 1200 DALI 34 W, 930/940, UGR	○	4200 lm	123 lm/W	3000 K	DALI	✓	1008608	77,00	139,00
		4400 lm	129 lm/W	4000 K					

PANEL V




SLVtec - accessoires

Désignation du Produit	Coloris	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
PANEL C Câble de suspension 1500 mm	●	1008609	11,00	19,90
PANEL C Ressorts de montage - 4 pièces	●	1008610	10,00	14,90



PANEL P

SLVtec



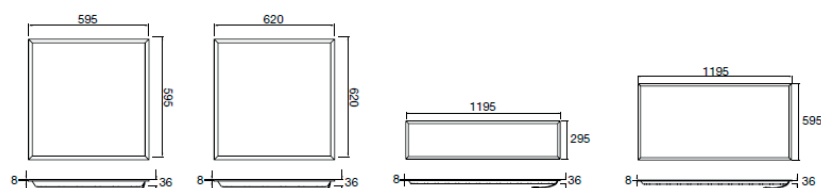
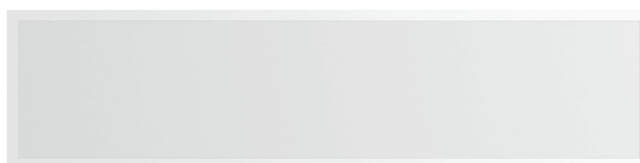



220-240V







Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Puissance max.	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSÉ DE PRIX (EUR)
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML	○	6900 lm	203 lm/W	4000 K	On/Off	42 W	✓	1010747	61,00	130,00
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML	○	6500 lm	203 lm/W	3000 K	On/Off	42 W	✓	1010748	61,00	130,00
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML DALI	○	6900 lm	200 lm/W	4000 K	DALI	42 W	✓	1010749	83,00	150,00
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML DALI	○	6500 lm	200 lm/W	3000 K	DALI	42 W	✓	1010750	83,00	150,00
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML	○	6700 lm	190 lm/W	4000 K	On/Off	42 W	✓	1010113	84,00	140,00
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML	○	6400 lm	190 lm/W	3000 K	On/Off	42 W	✓	1010114	84,00	140,00
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML DALI	○	6700 lm	200 lm/W	4000 K	DALI	42 W	✓	1010115	96,00	160,00
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML DALI	○	6400 lm	200 lm/W	3000 K	DALI	42 W	✓	1010116	96,00	160,00
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML	○	7000 lm	203 lm/W	4000 K	On/Off	42 W	✓	1010117	102,00	170,00
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML	○	6700 lm	203 lm/W	3000 K	On/Off	42 W	✓	1010118	102,00	170,00
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI	○	7000 lm	203 lm/W	4000 K	DALI	42 W	✓	1010119	120,00	200,00
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML DALI	○	6700 lm	203 lm/W	3000 K	DALI	42 W	✓	1010120	120,00	200,00

PAVANNO SLVtec




220-240V



Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Puissance max.	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSÉ DE PRIX (EUR)
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB UGR19	○	6600 lm	180 lm/W	3000 K	On/Off	39 W	✓	1010713	91,00	195,00
		6900 lm	190 lm/W	4000 K						
		6900 lm	190 lm/W	5000 K						
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB UGR19 DALI	○	6300 lm	175 lm/W	3000 K	DALI	38 W	✓	1010714	93,00	200,00
		6800 lm	185 lm/W	4000 K						
		6800 lm	185 lm/W	5000 K						
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB UGR19	●	6200 lm	170 lm/W	3000 K	On/Off	39 W	✓	1010716	91,00	195,00
		6600 lm	180 lm/W	4000 K						
		6600 lm	180 lm/W	5000 K						
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB UGR19 DALI	●	6000 lm	160 lm/W	3000 K	DALI	38 W	✓	1010715	93,00	200,00
		6400 lm	170 lm/W	4000 K						
		6400 lm	170 lm/W	5000 K						
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB UGR19	○	6600 lm	180 lm/W	3000 K	On/Off	39 W	✓	1010123	104,00	235,00
		6900 lm	190 lm/W	4000 K						
		6900 lm	190 lm/W	5000 K						
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB UGR19	●	6300 lm	170 lm/W	3000 K	On/Off	39 W	✓	1010580	104,00	235,00
		6700 lm	180 lm/W	4000 K						
		6500 lm	180 lm/W	5000 K						

OUTDOOR BULKHEAD SLVtec




220-240V
Matériau: aluminium



Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSE DE PRIX (EUR)
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10	●	1750 lm	87 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1007514	65,00	85,00
		1850 lm	92 lm/W	4000 K		✓			
		1900 lm	95 lm/W	6500 K		✓			
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10	○	1750 lm	87 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008833	65,00	85,00
		1850 lm	92 lm/W	4000 K		✓			
		1900 lm	95 lm/W	6500 K		✓			
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, HF	●	1750 lm	87 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1007515	85,00	110,00
		1850 lm	92 lm/W	4000 K		✓			
		1900 lm	95 lm/W	6500 K		✓			
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, HF	○	1750 lm	87 lm/W	3000 K	On/Off	✓	1008901	85,00	110,00
		1850 lm	92 lm/W	4000 K		✓			
		1900 lm	95 lm/W	6500 K		✓			

FLOODLIGHT

SLVtec - extérieur

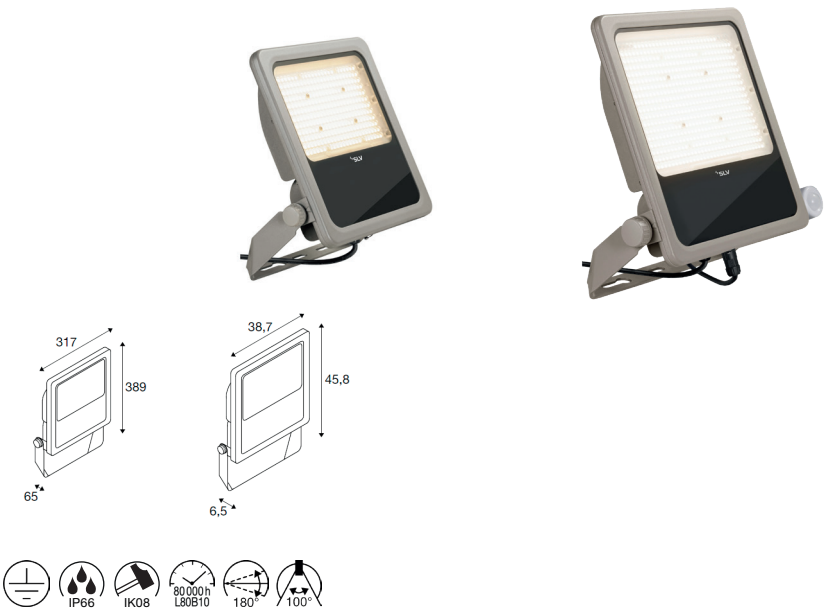

220-240V




Désignation du Produit	Coloris	Flux lumineux max.	Efficacité	Température de couleur	Pilotage	Éclairage de secours possible	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSSE DE PRIX (EUR)
FLOODLIGHT C 50/75/100 W, 830		15300 lm	160 lm/W	3000 K	On/Off	×	1008907	199,00	359,00
FLOODLIGHT C 50/75/100 W, 840		16300 lm	169 lm/W	4000 K	On/Off	×	1008908	199,00	359,00
FLOODLIGHT C 100/150/200 W, 830		30800 lm	163 lm/W	3000 K	On/Off	×	1008909	255,00	459,00
FLOODLIGHT C 100/150/200 W, 840		32400 lm	170 lm/W	4000 K	On/Off	×	1008910	255,00	459,00

FLOODLIGHT C

SLVtec - accessoires

Désignation du Produit	Coloris	Ref.	NOUVEAU PRIX (EUR)	PRIX AVANT BAISSSE DE PRIX (EUR)
FLOODLIGHT C Support pour mât, 60		1008911	64,00	115,00
FLOODLIGHT C Support pour mât, 76		1008912	72,00	130,00
FLOODLIGHT C Support de fixation, petit		1008913	33,00	60,00
FLOODLIGHT C Support de fixation, grand		1008914	80,00*	80,00
FLOODLIGHT C Capteur PIR		1008915	50,00	90,00
FLOODLIGHT C Télécommande pour capteur PIR		1008916	39,00	70,00

*Non concerné par la baisse de prix

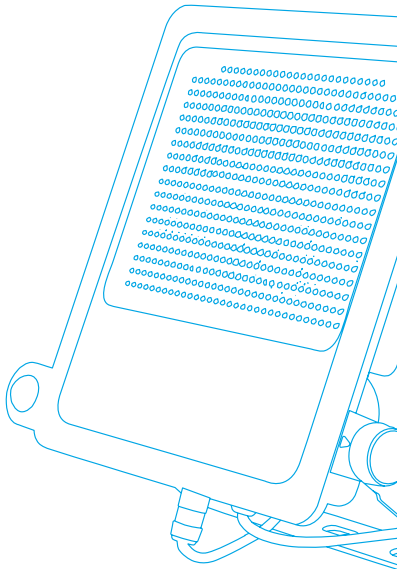



SLV France

ZAC du Martelet
88, rue Henri Dépaigneux
69400 LIMAS

+33 4 74 02 71 20

infofr@slv.com
slv.com