




UNIVERSAL DOWNLIGHT

Eine Einbauleuchte
für alle Einsätze

NEU

ALT

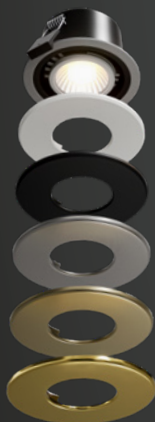

Art.Nr.

~~1007095~~

Art.Nr.

~~1007090~~



AUS 2 WIRD 1

Ihre neue Artikelnummer:

DAS NEUE DOWNLIGHT ALLE VORTEILE IN EINER LÖSUNG



Mehr sparen

Dank unserer kostengünstigen Multipacks – perfekt für großflächige Installationen.



Maximale Flexibilität

Ein Downlight für alle Anwendungen – flexibel einsetzbar dank austauschbarer Abdeckung: Schwenkbare IP20 Version für Innenräume oder IP65-Ausführung für Nassbereiche. Die starre IP65-Version ist sowohl für Nassbereiche geeignet als auch luftdicht. Multicolor und Multilumen frei einstellbar.



Verbesserte Lebensdauer

43% längere Lebensdauer mit bis zu 50.000 Betriebsstunden, reduziert Wartungsaufwand und Austauschintervalle.



Schnelle Installation

Werkzeuglose Montage durch optimiertes Federsystem für reibungslose Abläufe.



Zuverlässiger Brandschutz

Getestet für den Einsatz* in feuerhemmenden Zwischendecken gemäß BS EN 1365-2:2014 (EU).



Optimiert für Dämmkonstruktionen

Sicher abdeckbar und installierbar in Bereichen mit gerollter oder eingeblasener Dämmung.



* Produkt geprüft in feuerwiderstandsfähigen Deckenkonstruktionen nach EN 1365-2:2014 / BS 476-21:1987.

NEU

+43%

Lebensdauer

STARR UND SCHWENKBAR IN EINEM PRODUKT



IP65



IP20



Variante		Art.Nr.	Maße
DL Phase	● schwarz, starr/schwenkbar	1008065	Ø: 8,5 cm, H: 5,7 cm



Verschiedene Abdeckungen

Starr und schwenkbar, rund und quadertisch in vier Farben.



Art.Nr.

1008065

NEU

WÄHLEN SIE IHRE PASSENDE ABDECKUNG



MULTICOLOR-/MULTILUMEN-TALENT MIT VERBESSERTEN FUNKTIONEN

Das neue SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT: Alle Möglichkeiten in einer Leuchte. Ob starr oder schwenkbar, für innen oder außen, in Schwarz, Weiß, Gold matt oder Aluminium – das entscheiden Sie jetzt mit der Wahl des Frontrings.¹

Funktional und optisch passt sich das neue Downlight an jeden Raum an und hält obendrein 43% länger durch. Einfacher und flexibler geht es nicht.

Variante		Art.Nr.	Maße
DL Phase	● schwarz, starr/schwenkbar	1008065	Ø: 8,5 cm, H: 5,7 cm




Abdeckung		rund	quadratisch
Starr (IP65)	● schwarz	1008067	1008096
	○ weiß	1008068	1008095
	● gold	1008070	1008098
	● aluminium	1008069	1008097
Schwenkbar (IP20)	● schwarz	1007091	1007184
	○ weiß	1007092	1007185
	● gold	1007191	1007194
	● aluminium	1007093	1007186



GUT INFORMIERT. QR-Code scannen, Land auswählen und immer unsere aktuellen Preise erhalten. Besuchen Sie uns auf [slv.com](https://www.slv.com)

¹Beim Kauf eines UNIVERSAL DOWNLIGHT ist die Abdeckung nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

NEU: geringere Einbautiefe: 7 cm



Maße der Abdeckungen

Starr (IP65)
rund
 Ø: 8,8 cm, H: 0,5 cm
quadratisch
 B/L: 8,8 cm, H: 0,55 cm

Schwenkbar (IP20)
rund
 Ø: 8,8 cm, H: 0,35 cm
quadratisch
 B/L: 8,8 cm, H: 0,35 cm



CCT-SWITCH

2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

SCHALTBARE SYSTEMLEISTUNG

5 W / 7 W

EINFACH ZU INSTALLIEREN

Schnellverbinder-Anschlussbox


MIT EINSTELLBARER LICHTFARBE

Die Ausleuchtung macht das Ambiente.
Das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT schafft für alle Raumsituationen ideales Licht. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen einstellen: 2700 K, 3000 K, 4000 K oder 6500 K.
Mit dem CCT-Switch ist das schnell erledigt. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung – 5 W oder 7 W.

Ob für Ausstellungen oder Wohnbereiche:
Jeder Raum strahlt auf seine Art.




	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
5 W	470 lm	490 lm	500 lm	490 lm
7 W	670 lm	680 lm	690 lm	680 lm

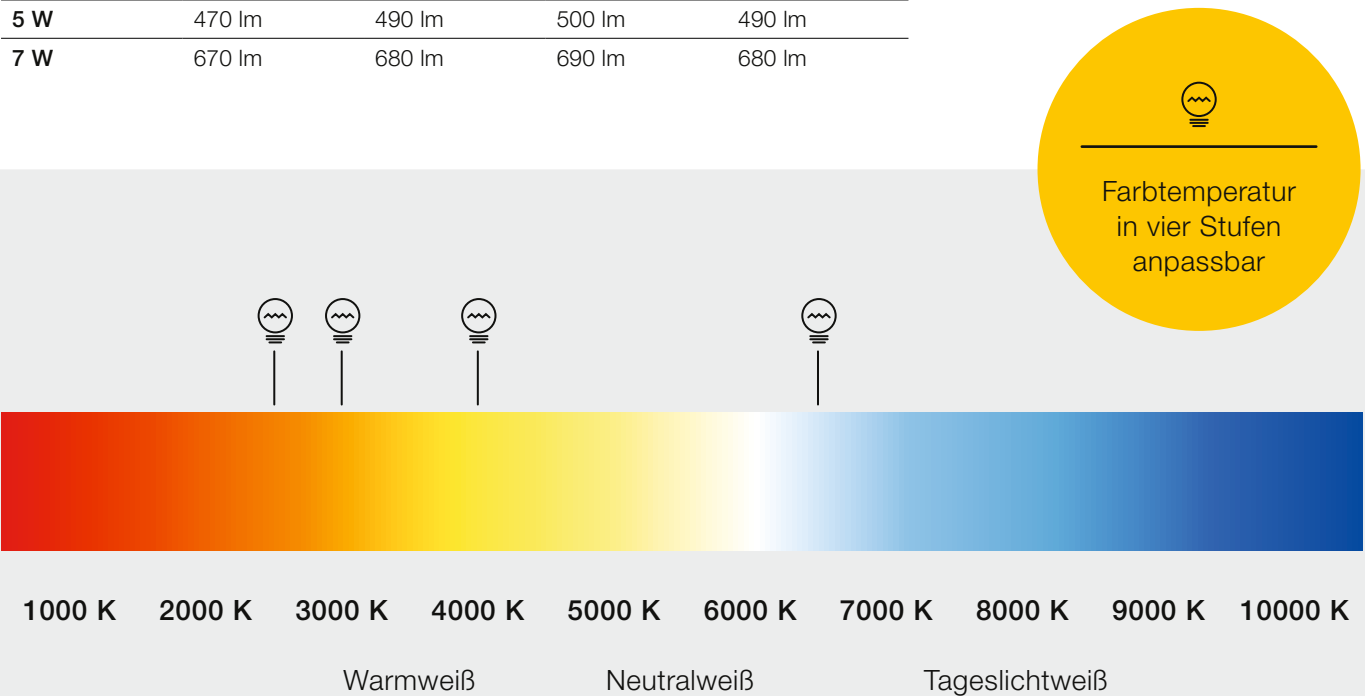

EINFACH UND GENIAL!

Wenn alle Teile ein perfektes Ganzes ergeben, dann wurde jedes Detail durchdacht. So einfach das UNIVERSAL DOWNLIGHT installiert wird, so klar beweisen sich die inneren Werte beim Einschalten: Dank CRI>90 wirkt die Ausleuchtung eines Raums immer angenehm natürlich. Beleuchtung in schönster Form.

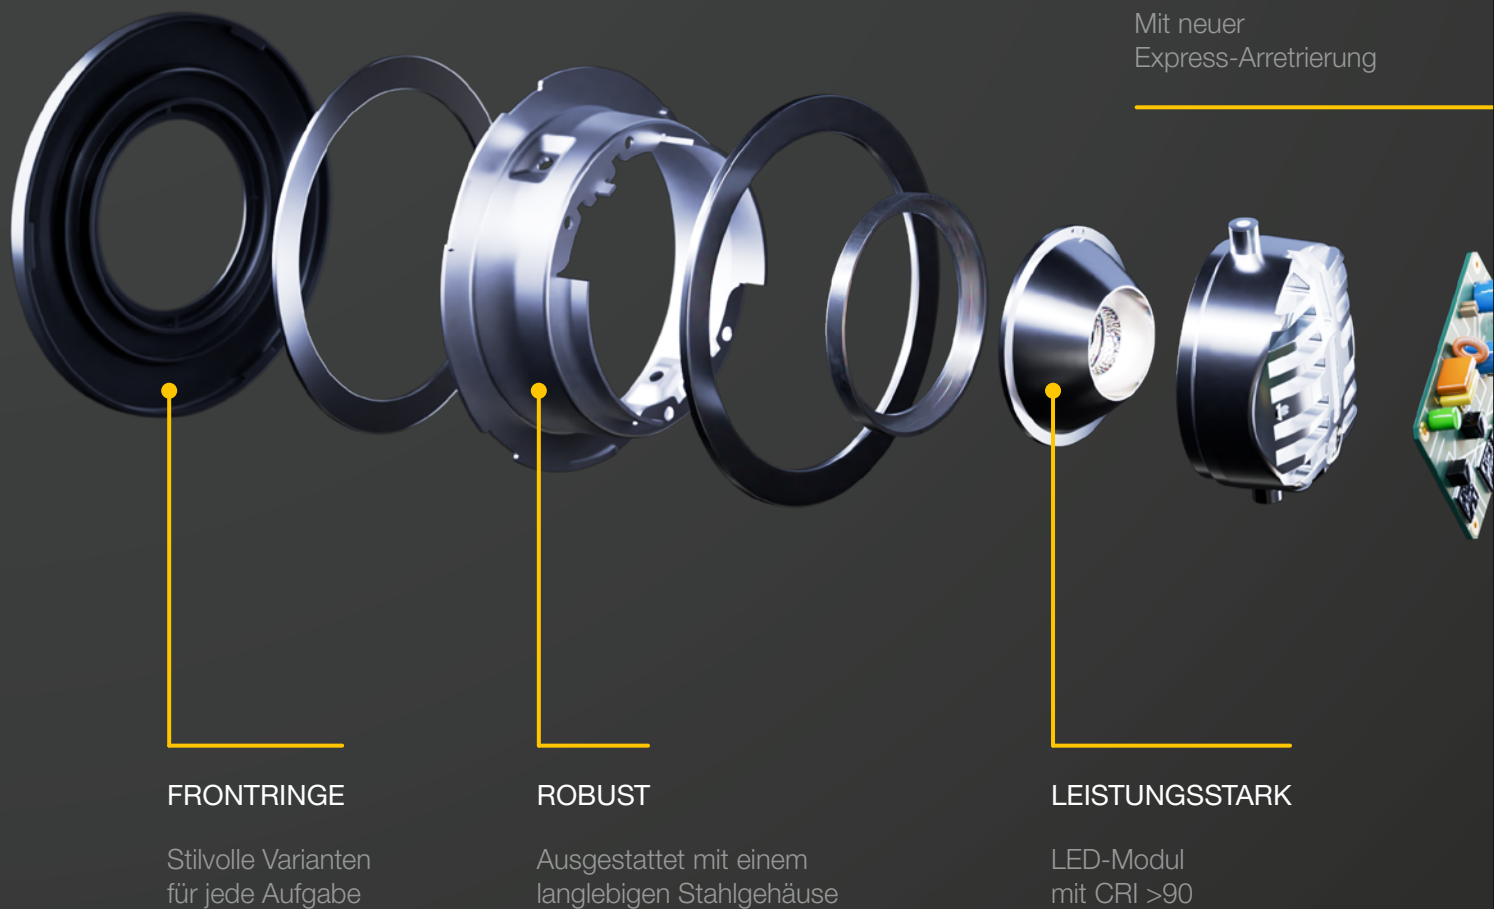




Vereinfachte
Installation

FIRST FIX / SECOND FIX

Abnehmbares
elektrisches Steckverbindersystem

LOOP-IN / LOOP-OUT- VERKABELUNG

Einfacher Anschluss
mehrerer Leuchten

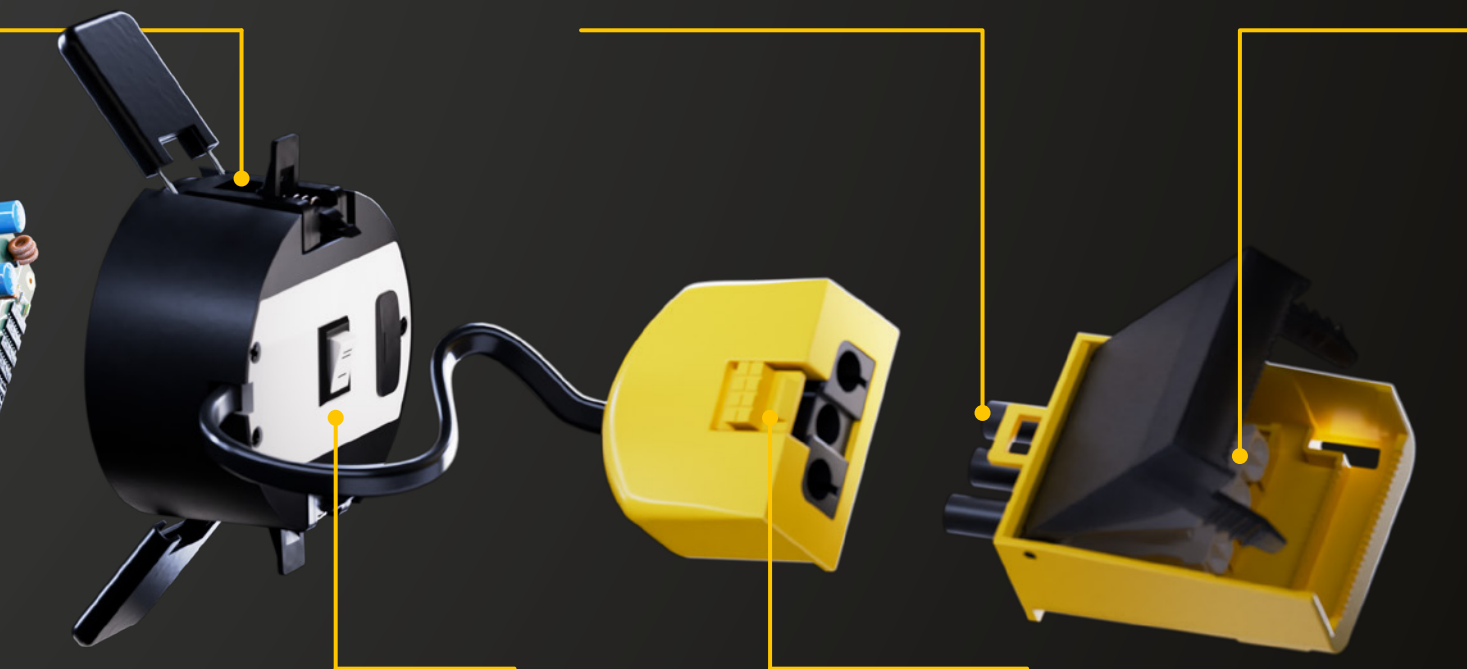

EINSTELLBAR

Systemleistung und
4 Farbtemperaturen


PUSH-IN-KLEMMEN

Für den werkzeuglosen
Anschluss



Arretierbare Federn
für eine sichere
Installation



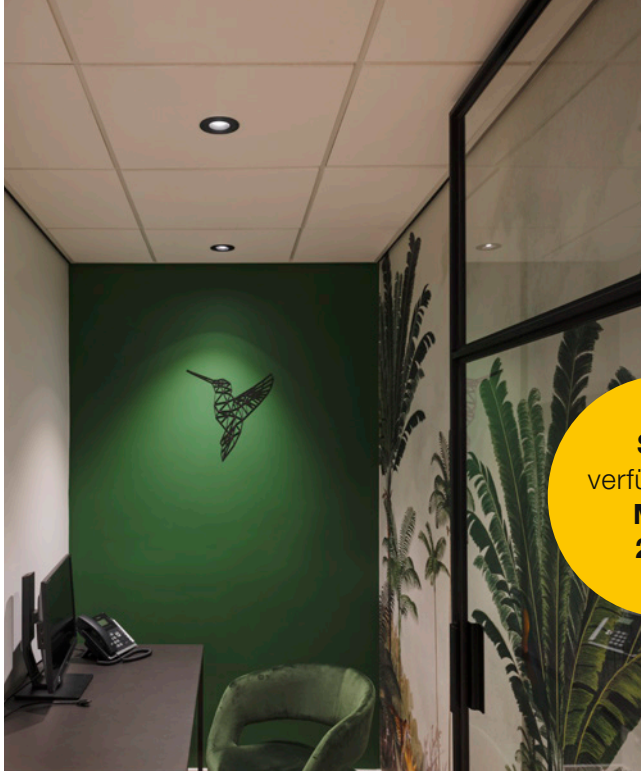

**Sets
verfügbar ab
März
2026**



UNIVERSAL DOWNLIGHT

Art.Nr.

Starr, rund,
LED, PHASE, IP65

● schwarz **1011209**

○ weiß **1011208**

Schwenkbar, rund,
LED, PHASE, IP20

● schwarz **1011211**

○ weiß **1011210**



SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de
SLV Österreich GmbH | Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien | Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de
SLV Belgium N.V. | Herentalsebaan 429,2160 Wommelgem | Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com
SLV France S.A.S. | 88 rue Henri Dépaigneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas | France | +33 4 74 02 71 20 | info-fr@slv.com
SLV Lighting UK Ltd. | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable | UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com
SLV Italia s.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC) | Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com
SLV Nederland BV | Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo | The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com
SLV Poland sp. z o.o. ul. | Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw | Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl
SLV Portugal, LDA. | Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa | Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6, 1847 Rennaz | Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o. | Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana | Slovenia | +386 1 2009 730 | info@slv.si
Soluciones Luminotécnicas Visuales, S.L. | Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona | Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17,160 00 Praha 6 - Sedlec | Czech | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com
SLV Nordics | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com

