

# SLV NUMINOS®

Un système d'éclairage –  
mille possibilités



Technologie LED  
de pointe pour une  
**meilleure efficacité**  
et une **durée de vie**  
plus longue



Suspensions  
066 – 077



Encastrés  
016 – 025



UPDATE

Appliques et plafonniers  
078 – 089



Encastrés GIMBLE  
036 – 044



UPDATE

Spots pour rails  
3 allumages  
090 – 103



Plafonniers  
054 – 065



# NUMINOS®:

LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE  
PERSONNALISABLE

Met chaque pièce en valeur.

Spots pour  
rails 48V  
104 – 113



UPDATE

Encastrés MOVE  
026 – 035




# NUMINOS®

## APERÇU DE LA GAMME

TPOLOGIE DE LUMINAIRE

COULEUR

NUMINOS® DL  
 NUMINOS® MOVE  
 NUMINOS® GIMBLE

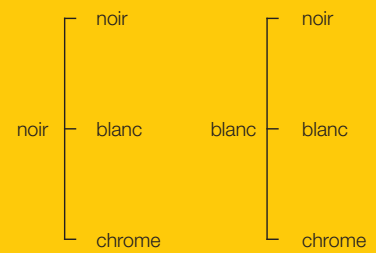

NUMINOS® PD  
 NUMINOS® CL  
 NUMINOS® SPOT



NUMINOS® TRACK  
 NUMINOS® ZOOM



NUMINOS® 48V



Le système d'éclairage NUMINOS® offre des caractéristiques d'éclairage constantes et un design moderne pour toutes les applications : des hôtels aux bureaux, en passant par les espaces commerciaux ou privés. De l'application à la technologie, en passant par le design soigné dans les moindres détails : il est appréciable que les NUMINOS® puissent être configurés exactement selon les exigences de la conception ou les conditions du projet. Grâce à la qualité d'éclairage homogène de la gamme, toutes les variantes NUMINOS® peuvent être combinées à la perfection dans le projet, quel que soit le type d'installation. Plus votre projet est varié, plus vous tirerez profit du système d'éclairage NUMINOS®.

## TAILLE

## PERFORMANCE

## DIFFUSEUR

TAILLE	PERFORMANCE	DIFFUSEUR
<b>XS</b> <b>S</b> <b>M</b> <b>L</b> <b>XL</b>	<b>XS</b> 200mA Puissance : 7W	ELLIPTIQUE Lumière diffusée de façon longitudinale, éblouissement légèrement réduit, idéal pour les couloirs
	<b>S</b> 200mA Puissance : 7W	PRISMATIQUE Faisceau lumineux plus large, éblouissement réduit, idéal pour installer les luminaires à intervalles réguliers
	<b>M</b> 350mA Puissance : 12W	DÉPOLI Faisceau lumineux plus large, meilleur éclairage, idéal pour les pièces à faible hauteur sous plafond
	<b>L</b> 500mA Puissance : 17W	NID D'ABEILLE Faisceau lumineux étroit, éblouissement réduit, idéal pour travailler sur ordinateur
	<b>XL</b> 700mA Puissance : 24W	

<b>S</b> <b>M</b> <b>L</b> <b>XL</b>	<b>S</b> 200mA Puissance : 8,6W
	<b>M</b> 350mA Puissance : 14W
	<b>L</b> 500mA Puissance : 19W
	<b>XL</b> 700mA Puissance : 26W

**S** **M** **L** **XL**

NUMINOS® ZOOM disponible uniquement en taille M

<b>XS</b> <b>S</b>	<b>XS</b> 200 mA Puissance : 8,7 W	ELLIPTIQUE PRISMATIQUE
	<b>S</b> 350 mA Puissance : 16 W	DÉPOLI NID D'ABEILLE



# À CONFIGURER SOI-MÊME TRÈS FACILEMENT

Optez pour le luminaire vraiment adapté à votre projet.  
Avec le configurateur en ligne SLV NUMINOS®.

## Voici comment fonctionne le configurateur:

Le premier choix à faire : downlight ou spot.  
Vous choisissez ensuite entre des caractéristiques techniques et esthétiques préconfigurées pour personnaliser votre NUMINOS®

Si vous hésitez sur le choix d'une option, pas d'inquiétude : l'icône ⓘ vous donne accès à des informations complémentaires sur chaque option de configuration.

## ACCÉDER AUX CONFIGURATEURS NUMINOS® :



NUMINOS®  
Downlights



NUMINOS®  
Spotlight

**Driver LED optimisés**  
pour des performances  
maximales

Une efficacité lumineuse  
améliorée de 60 % en  
moyenne : jusqu'à 159 lm/W


**NUMINOS®  
DOWNLIGHT**

Technologie **LED de pointe**  
pour une efficacité maximale

**Meilleure durée de vie :**  
L90/B10 – 50.000 h

# UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

Conçu dans les moindres détails

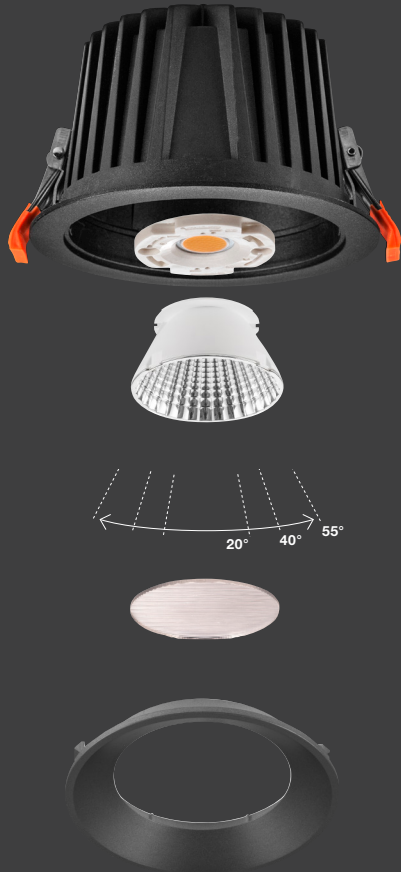

## ENCASTRÉS

- Disponible en 3 versions et 5 tailles avec un module LED haute performance proposant trois températures de couleur (2700K, 3000K, 4000K) et des indices d'éblouissement à partir de UGR < 19.
- Lentilles au choix avec des angles de diffusion de 20°, 40° ou 55°
- Différents diffuseurs (dépoli/prismatique/elliptique/nid d'abeille) disponibles en accessoires.
- Réflecteur décoratif disponible en blanc, noir ou chrome. D'autres réflecteurs décoratifs sont disponibles en option dans les coloris or et cuivre.

Les encastrés SLV NUMINOS® sont disponibles en version fixe ou orientable.



**XS S M L XL**

### Des accessoires bien pensés :

Vous pouvez facilement ajouter votre driver en option (On/Off, PHASE, DALI) et les diffuseurs adaptés grâce au code couleur.

Vous trouverez les drivers, diffuseurs et réflecteurs compatibles aux pages 46 à 53.

Grâce à notre large gamme de luminaires, nous avons la solution adaptée à chaque besoin. Grâce aux configurateurs NUMINOS® : installation rapide et sûre.



## SPOT

- Disponible en 4 tailles de boîtier avec un module LED haute performance, en 3 températures de couleur (2700 K, 3000 K, 4000 K) et avec des indices d'éblouissement à partir de UGR < 16.
- Grâce au driver LED intégré (gradation par PHASE ou DALI), tous les spots peuvent être raccordés directement au réseau 230 V.
- Lentilles au choix avec des angles de diffusion de 24°, 36° ou 60°.
- Réflecteur décoratif également disponible (coloris blanc, or ou cuivre)

### Système de rails 48V

Disponible en deux tailles de boîtier, trois températures de couleur (2700K, 3000K, 4000K) et des indices d'éblouissement à partir de UGR < 16.

Lentilles au choix avec des angles de diffusion de 20°, 40° ou 55°.



Les spots NUMINOS® sont disponibles en version orientable ou fixe. Ils sont déclinés en plafonnier, suspension et en spot pour rails 3 allumages.



# NUMINOS® ENCASTRÉS

---



NUMINOS® MOVE



NUMINOS® DL



NUMINOS® GIMBLE







SLV NUMINOS®  
GIMBLE XS, DL  
Réf.  
1010027




SLV NUMINOS®  
GIMBLE S, DL  
Réf.  
1009382





SLV NUMINOS®  
XS, DL  
Réf.  
1009271

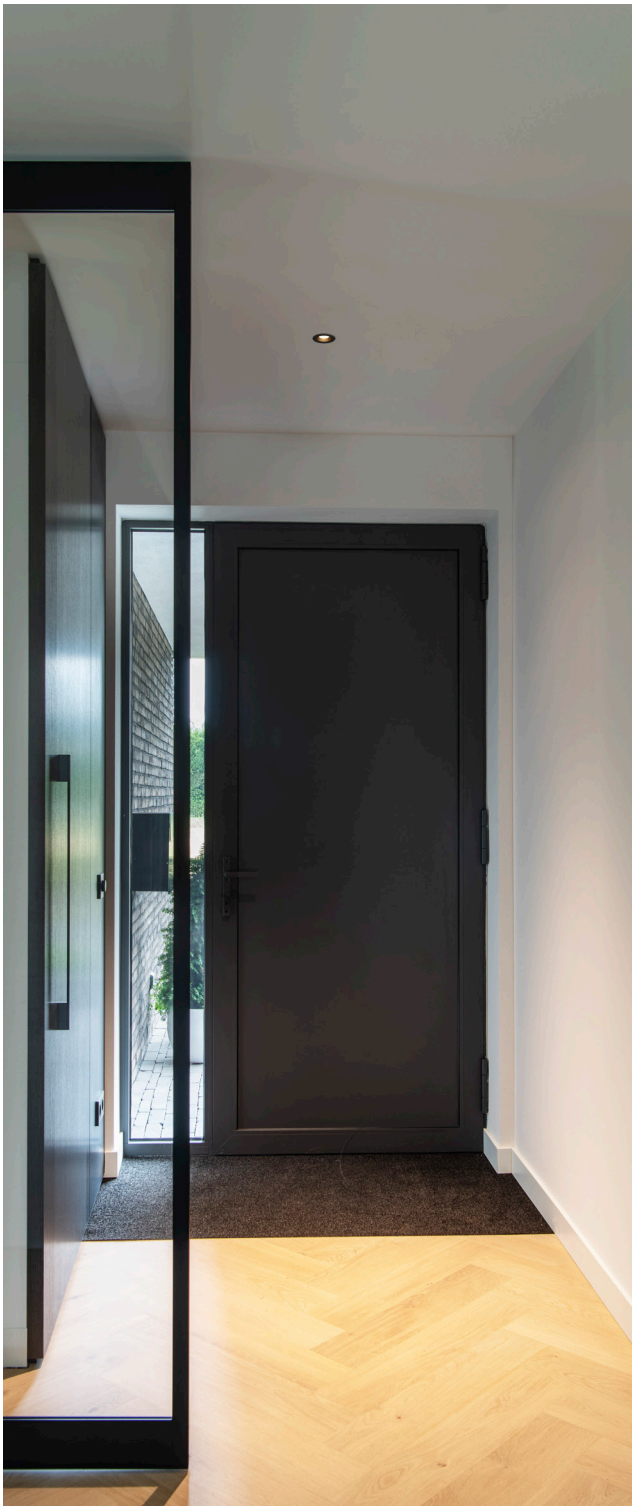

SLV NUMINOS®  
MOVE XS, DL  
Réf.  
1009335



SLV NUMINOS®  
GIMBLE M, DL  
Réf.  
1009554






SLV NUMINOS®  
GIMBLE S, DL  
Réf.  
1009388

NUMINOS® XS  
DL



UPDATE




200 mA  
Puissance totale : 6,9 W  
Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.

Variante	EUR
Toutes les versions XS	69,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● Or	1010125	8,00
● Cuivre	1010126	8,00




● noir




● noir



○ blanc



● chrome



○ blanc













○ blanc



● chrome

**Remarque :**  
Des lames ressorts sont également fournies et peuvent être remplacées.


Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

					Ref.	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009271 ●	
			40°	22	1009274 ●	
			55°	25	1009277 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009289 ●	
			40°	22	1009292 ●	
			55°	25	1009295 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009307 ●	
			40°	22	1009310 ●	
			55°	25	1009313 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009272 ●	
			40°	22	1009275 ●	
			55°	25	1009278 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009290 ●	
			40°	22	1009293 ●	
			55°	25	1009296 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009308 ●	
			40°	22	1009311 ●	
			55°	25	1009314 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009273 ●	
			40°	22	1009276 ●	
			55°	25	1009279 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009291 ●	
			40°	22	1009294 ●	
			55°	25	1009297 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009309 ●	
			40°	22	1009312 ●	
			55°	25	1009315 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009280 ●	
			40°	22	1009283 ●	
			55°	25	1009286 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009298 ●	
			40°	22	1009301 ●	
			55°	25	1009304 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009316 ●	
			40°	22	1009319 ●	
			55°	25	1009322 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009281 ●	
			40°	22	1009284 ●	
			55°	25	1009287 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009299 ●	
			40°	22	1009302 ●	
			55°	25	1009305 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009317 ●	
			40°	22	1009320 ●	
			55°	25	1009323 ●	
	2700 K	900 lm	20°	19	1009282 ●	
			40°	22	1009285 ●	
			55°	25	1009288 ●	
	3000 K	950 lm	20°	19	1009300 ●	
			40°	22	1009303 ●	
			55°	25	1009306 ●	
	4000 K	1000 lm	20°	19	1009318 ●	
			40°	22	1009321 ●	
			55°	25	1009324 ●	

# NUMINOS® S DL



UPDATE




200 mA  
Puissance totale: 6,7 W  
Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.

Variante	EUR
Toutes les variantes S	73,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010127	9,00
● cuivre	1010128	9,00




● noir




● noir



○ blanc



● chrome



○ blanc



● noir













○ blanc




● chrome

**Remarque :**  
Des lames ressorts sont également fournies et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

					Ref.	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009433 ●	
			40°	19	1009436 ●	
			55°	22	1009439 ●	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009451 ●	
			40°	19	1009454 ●	
			55°	22	1009457 ●	
	4000 K		20°	19	1009469 ●	
			40°	19	1009472 ●	
			55°	22	1009475 ●	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009434 ●	
			40°	19	1009437 ●	
			55°	22	1009440 ●	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009452 ●	
			40°	19	1009455 ●	
			55°	22	1009458 ●	
	4000 K		20°	19	1009470 ●	
			40°	19	1009473 ●	
			55°	22	1009476 ●	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009435 ●	
			40°	19	1009438 ●	
			55°	22	1009441 ●	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009453 ●	
			40°	19	1009456 ●	
			55°	22	1009459 ●	
	4000 K		20°	19	1009471 ●	
			40°	19	1009474 ●	
			55°	22	1009477 ●	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009442 ●	
			40°	19	1009445 ●	
			55°	22	1009448 ●	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009460 ●	
			40°	19	1009463 ●	
			55°	22	1009466 ●	
	4000 K		20°	19	1009478 ●	
			40°	19	1009481 ●	
			55°	22	1009484 ●	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009443 ●	
			40°	19	1009446 ●	
			55°	22	1009449 ●	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009461 ●	
			40°	19	1009464 ●	
			55°	22	1009467 ●	
	4000 K		20°	19	1009479 ●	
			40°	19	1009482 ●	
			55°	22	1009485 ●	
	2700 K	1000 lm	20°	19	1009444 ●	
			40°	19	1009447 ●	
			55°	22	1009450 ●	
	3000 K	1050 lm	20°	19	1009462 ●	
			40°	19	1009465 ●	
			55°	22	1009468 ●	
	4000 K		20°	19	1009480 ●	
			40°	19	1009483 ●	
			55°	22	1009486 ●	

# NUMINOS® M DL




350 mA  
 Puissance totale: 12 W  
 Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.


Variante	EUR
Toutes les variantes M	87,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010129	10,00
● cuivre	1010130	10,00



● noir




○ blanc



● noir



○ blanc



● chrome



● noir













○ blanc



● chrome

**Remarque :**  
 Des lames ressorts sont également fournies et peuvent être remplacées.


Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

					Ref.	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009595 ●	
			40°	19	1009598 ●	
			55°	22	1009601 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009613 ●	
			40°	19	1009616 ●	
			55°	22	1009619 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009631 ●	
			40°	19	1009634 ●	
			55°	22	1009637 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009596 ●	
			40°	19	1009599 ●	
			55°	22	1009602 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009614 ●	
			40°	19	1009617 ●	
			55°	22	1009620 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009632 ●	
			40°	19	1009635 ●	
			55°	22	1009638 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009597 ●	
			40°	19	1009600 ●	
			55°	22	1009603 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009615 ●	
			40°	19	1009618 ●	
			55°	22	1009621 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009633 ●	
			40°	19	1009636 ●	
			55°	22	1009639 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009604 ●	
			40°	19	1009607 ●	
			55°	22	1009610 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009622 ●	
			40°	19	1009625 ●	
			55°	22	1009628 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009640 ●	
			40°	19	1009643 ●	
			55°	22	1009646 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009605 ●	
			40°	19	1009608 ●	
			55°	22	1009611 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009623 ●	
			40°	19	1009626 ●	
			55°	22	1009629 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009641 ●	
			40°	19	1009644 ●	
			55°	22	1009647 ●	
	2700 K	1700 lm	20°	19	1009606 ●	
			40°	19	1009609 ●	
			55°	22	1009612 ●	
	3000 K	1800 lm	20°	19	1009624 ●	
			40°	19	1009627 ●	
			55°	22	1009630 ●	
	4000 K	1900 lm	20°	19	1009642 ●	
			40°	19	1009645 ●	
			55°	22	1009648 ●	

# NUMINOS® L DL



UPDATE




500 mA  
Puissance totale: 17 W  
Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.

Variante	EUR
Toutes les variantes L	106,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010131	11,00
● cuivre	1010132	11,00




● noir




● noir



○ blanc



● chrome



○ blanc



● noir













○ blanc



● chrome


**Remarque :**  
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

				Ref.		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009757 ●		
		40°	22	1010160 ●		
		55°	22	1009762 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009774 ●		
		40°	22	1009777 ●		
		55°	22	1009780 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009792 ●		
		40°	22	1009795 ●		
		55°	22	1009798 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009758 ●		
		40°	22	1009760 ●		
		55°	22	1009763 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009775 ●		
		40°	22	1009778 ●		
		55°	22	1009781 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009793 ●		
		40°	22	1009796 ●		
		55°	22	1009799 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009759 ●		
		40°	22	1009761 ●		
		55°	22	1009764 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009776 ●		
		40°	22	1009779 ●		
		55°	22	1009782 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009794 ●		
		40°	22	1009797 ●		
		55°	22	1009800 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009765 ●		
		40°	22	1009768 ●		
		55°	22	1009771 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009783 ●		
		40°	22	1009786 ●		
		55°	22	1009789 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009801 ●		
		40°	22	1009804 ●		
		55°	22	1009807 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009766 ●		
		40°	22	1009769 ●		
		55°	22	1009772 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009784 ●		
		40°	22	1009787 ●		
		55°	22	1009790 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009802 ●		
		40°	22	1009805 ●		
		55°	22	1009808 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009767 ●		
		40°	22	1009770 ●		
		55°	22	1009773 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009785 ●		
		40°	22	1009788 ●		
		55°	22	1009791 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009803 ●		
		40°	22	1009806 ●		
		55°	22	1009809 ●		

# NUMINOS® XL DL



UPDATE




700 mA  
Puissance totale: 24 W  
Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	132,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010133	12,00
● cuivre	1010134	12,00




● noir




● noir



○ blanc



● chrome




○ blanc



● noir













○ blanc




● chrome

**Remarque :**  
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

					Ref.	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009918 ●	
			40°	19	1009921 ●	
			55°	22	1009924 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009936 ●	
			40°	19	1009939 ●	
			55°	22	1009942 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009954 ●	
			40°	19	1009957 ●	
			55°	22	1009960 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009919 ●	
			40°	19	1009922 ●	
			55°	22	1009925 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009937 ●	
			40°	19	1009940 ●	
			55°	22	1009943 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009955 ●	
			40°	19	1009958 ●	
			55°	22	1009961 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009920 ●	
			40°	19	1009923 ●	
			55°	22	1009926 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009938 ●	
			40°	19	1009941 ●	
			55°	22	1009944 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009956 ●	
			40°	19	1009959 ●	
			55°	22	1009962 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009927 ●	
			40°	19	1009930 ●	
			55°	22	1009933 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009945 ●	
			40°	19	1009948 ●	
			55°	22	1009951 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009963 ●	
			40°	19	1009966 ●	
			55°	22	1009969 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009928 ●	
			40°	19	1009931 ●	
			55°	22	1009934 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009946 ●	
			40°	19	1009949 ●	
			55°	22	1009952 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009964 ●	
			40°	19	1009967 ●	
			55°	22	1009970 ●	
	2700 K	3500 lm	20°	19	1009929 ●	
			40°	19	1009932 ●	
			55°	22	1009935 ●	
	3000 K	3600 lm	20°	19	1009947 ●	
			40°	19	1009950 ●	
			55°	22	1009953 ●	
	4000 K	3800 lm	20°	19	1009965 ●	
			40°	19	1009968 ●	
			55°	22	1009971 ●	

# NUMINOS® MOVE XS DL






200 mA  
 Puissance totale: 6,9 W  
 Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.











Variante	EUR
Toutes les variantes XS	84,00




Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010125	8,00
● cuivre	1010126	8,00



**Remarque :**  
 Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

				Ref.	
2700 K	900 lm	20°	19	1009325 ●	
		40°	22	1009328 ●	
		55°	25	1009331 ●	
3000 K	950 lm	20°	19	1009343 ●	
		40°	22	1009346 ●	
		55°	25	1009349 ●	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009361 ●	
		40°	22	1009364 ●	
		55°	25	1009367 ●	
2700 K	900 lm	20°	19	1009326 ●	
		40°	22	1009329 ●	
		55°	25	1009332 ●	
3000 K	950 lm	20°	19	1009344 ●	
		40°	22	1009347 ●	
		55°	25	1009350 ●	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009362 ●	
		40°	22	1009365 ●	
		55°	25	1009368 ●	
2700 K	900 lm	20°	19	1009327 ●	
		40°	22	1009330 ●	
		55°	25	1009333 ●	
3000 K	950 lm	20°	19	1009345 ●	
		40°	22	1009348 ●	
		55°	25	1009351 ●	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009363 ●	
		40°	22	1009366 ●	
		55°	25	1009369 ●	
2700 K	900 lm	20°	19	1009334 ●	
		40°	22	1009337 ●	
		55°	25	1009340 ●	
3000 K	950 lm	20°	19	1009352 ●	
		40°	22	1009355 ●	
		55°	25	1009358 ●	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009370 ●	
		40°	22	1009373 ●	
		55°	25	1009376 ●	
2700 K	900 lm	20°	19	1009334 ●	
		40°	22	1009337 ●	
		55°	25	1009340 ●	
3000 K	950 lm	20°	19	1009352 ●	
		40°	22	1009355 ●	
		55°	25	1009358 ●	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009370 ●	
		40°	22	1009373 ●	
		55°	25	1009376 ●	
2700 K	900 lm	20°	19	1009336 ●	
		40°	22	1009339 ●	
		55°	25	1009342 ●	
3000 K	950 lm	20°	19	1009354 ●	
		40°	22	1009357 ●	
		55°	25	1009360 ●	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009372 ●	
		40°	22	1009375 ●	
		55°	25	1009378 ●	

# NUMINOS® MOVE S DL




200 mA  
 Puissance totale: 6,7 W  
 Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.


Variante	EUR
Toutes les variantes S	92,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010127	9,00
● cuivre	1010128	9,00



● noir




○ blanc



● noir



○ blanc




● chrome



● noir













○ blanc




● chrome

**Remarque :**  
 Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

				Réf.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009487 ●	
		40°	19	1009490 ●	
		55°	22	1009493 ●	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009505 ●	
		40°	19	1009508 ●	
		55°	22	1009511 ●	
4000 K	1050 lm	20°	19	1009523 ●	
		40°	19	1009526 ●	
		55°	22	1009529 ●	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009488 ●	
		40°	19	1009491 ●	
		55°	22	1009494 ●	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009506 ●	
		40°	19	1009509 ●	
		55°	22	1009512 ●	
4000 K	1050 lm	20°	19	1009524 ●	
		40°	19	1009527 ●	
		55°	22	1009530 ●	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009489 ●	
		40°	19	1009492 ●	
		55°	22	1009495 ●	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009507 ●	
		40°	19	1009510 ●	
		55°	22	1009513 ●	
4000 K	1050 lm	20°	19	1009525 ●	
		40°	19	1009528 ●	
		55°	22	1009531 ●	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009496 ●	
		40°	19	1009499 ●	
		55°	22	1009502 ●	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009514 ●	
		40°	19	1009517 ●	
		55°	22	1009520 ●	
4000 K	1050 lm	20°	19	1009532 ●	
		40°	19	1009535 ●	
		55°	22	1009538 ●	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009497 ●	
		40°	19	1009500 ●	
		55°	22	1009503 ●	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009515 ●	
		40°	19	1009518 ●	
		55°	22	1009521 ●	
4000 K	1050 lm	20°	19	1009533 ●	
		40°	19	1009536 ●	
		55°	22	1009539 ●	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009498 ●	
		40°	19	1009501 ●	
		55°	22	1009504 ●	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009516 ●	
		40°	19	1009519 ●	
		55°	22	1009522 ●	
4000 K	1050 lm	20°	19	1009534 ●	
		40°	19	1009537 ●	
		55°	22	1009540 ●	

# NUMINOS® MOVE M DL

UPDATE




350 mA  
 Puissance totale: 12 W  
 Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.

Variante	EUR
Toutes les variantes M	102,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010129	10,00
● cuivre	1010130	10,00




● noir




● noir



○ blanc




● chrome



○ blanc














○ blanc



● chrome


**Remarque :**  
 Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

				Ref.				
2700 K	1700 lm	20°	19	1009649 ●				
		40°	19	1009652 ●				
		55°	22	1009655 ●				
3000 K	1800 lm	20°	19	1009667 ●				
		40°	19	1009670 ●				
		55°	22	1009673 ●				
4000 K	1900 lm	20°	19	1009685 ●				
		40°	19	1009688 ●				
		55°	22	1009691 ●				
2700 K	1700 lm	20°	19	1009650 ●				
		40°	19	1009653 ●				
		55°	22	1009656 ●				
3000 K	1800 lm	20°	19	1009668 ●				
		40°	19	1009671 ●				
		55°	22	1009674 ●				
4000 K	1900 lm	20°	19	1009686 ●				
		40°	19	1009689 ●				
		55°	22	1009692 ●				
2700 K	1700 lm	20°	19	1009651 ●				
		40°	19	1009654 ●				
		55°	22	1009657 ●				
3000 K	1800 lm	20°	19	1009669 ●				
		40°	19	1009672 ●				
		55°	22	1009675 ●				
4000 K	1900 lm	20°	19	1009687 ●				
		40°	19	1009690 ●				
		55°	22	1009693 ●				
2700 K	1700 lm	20°	19	1009658 ●				
		40°	19	1009661 ●				
		55°	22	1009664 ●				
3000 K	1800 lm	20°	19	1009676 ●				
		40°	19	1009679 ●				
		55°	22	1009682 ●				
4000 K	1900 lm	20°	19	1009694 ●				
		40°	19	1009697 ●				
		55°	22	1009700 ●				
2700 K	1700 lm	20°	19	1009659 ●				
		40°	19	1009662 ●				
		55°	22	1009665 ●				
3000 K	1800 lm	20°	19	1009677 ●				
		40°	19	1009680 ●				
		55°	22	1009683 ●				
4000 K	1900 lm	20°	19	1009695 ●				
		40°	19	1009698 ●				
		55°	22	1009701 ●				
2700 K	1700 lm	20°	19	1009660 ●				
		40°	19	1009663 ●				
		55°	22	1009666 ●				
3000 K	1800 lm	20°	19	1009678 ●				
		40°	19	1009681 ●				
		55°	22	1009684 ●				
4000 K	1900 lm	20°	19	1009696 ●				
		40°	19	1009699 ●				
		55°	22	1009702 ●				

# NUMINOS® MOVE L DL



UPDATE



500 mA  
 Puissance totale: 17 W  
 Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.

Variante	EUR
Toutes les variantes L	122,00




Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010131	11,00
● cuivre	1010132	11,00

**Remarque :**  
 Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.




● noir



● noir




○ blanc



● chrome



● noir













○ blanc



○ blanc




● chrome

				Réf.		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009810 ●		
		40°	22	1009813 ●		
		55°	22	1009816 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009828 ●		
		40°	22	1009831 ●		
		55°	22	1009834 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009846 ●		
		40°	22	1009849 ●		
		55°	22	1009852 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009811 ●		
		40°	22	1009814 ●		
		55°	22	1009817 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009829 ●		
		40°	22	1009832 ●		
		55°	22	1009835 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009847 ●		
		40°	22	1009850 ●		
		55°	22	1009853 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009812 ●		
		40°	22	1009815 ●		
		55°	22	1009818 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009830 ●		
		40°	22	1009833 ●		
		55°	22	1009836 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009848 ●		
		40°	22	1009851 ●		
		55°	22	1009854 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009819 ●		
		40°	22	1009822 ●		
		55°	22	1009825 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009837 ●		
		40°	22	1009840 ●		
		55°	22	1009843 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009855 ●		
		40°	22	1009858 ●		
		55°	22	1009861 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009820 ●		
		40°	22	1009823 ●		
		55°	22	1009826 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009838 ●		
		40°	22	1009841 ●		
		55°	22	1009844 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009856 ●		
		40°	22	1009859 ●		
		55°	22	1009862 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009821 ●		
		40°	22	1009824 ●		
		55°	22	1009827 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009839 ●		
		40°	22	1009842 ●		
		55°	22	1009845 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009857 ●		
		40°	22	1009860 ●		
		55°	22	1009863 ●		

# NUMINOS® MOVE XL DL



UPDATE




700 mA  
Puissance totale: 24 W  
Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	152,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010133	12,00
● cuivre	1010134	12,00




● noir



● noir




○ blanc



● chrome




● noir



blanc













○ blanc




● chrome

**Remarque:**  
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

				Réf.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009972 ●	
		40°	19	1009975 ●	
		55°	22	1009978 ●	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009990 ●	
		40°	19	1009993 ●	
		55°	22	1009996 ●	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010008 ●	
		40°	19	1010011 ●	
		55°	22	1010014 ●	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009973 ●	
		40°	19	1009976 ●	
		55°	22	1009979 ●	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009991 ●	
		40°	19	1009994 ●	
		55°	22	1009997 ●	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010009 ●	
		40°	19	1010012 ●	
		55°	22	1010015 ●	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009974 ●	
		40°	19	1009977 ●	
		55°	22	1009980 ●	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009992 ●	
		40°	19	1009995 ●	
		55°	22	1009998 ●	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010010 ●	
		40°	19	1010013 ●	
		55°	22	1010016 ●	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009981 ●	
		40°	19	1009984 ●	
		55°	22	1009987 ●	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009999 ●	
		40°	19	1010002 ●	
		55°	22	1010005 ●	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010017 ●	
		40°	19	1010020 ●	
		55°	22	1010023 ●	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009982 ●	
		40°	19	1009985 ●	
		55°	22	1009988 ●	
3000 K	3600 lm	20°	19	1010000 ●	
		40°	19	1010003 ●	
		55°	22	1010006 ●	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010018 ●	
		40°	19	1010021 ●	
		55°	22	1010024 ●	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009983 ●	
		40°	19	1009986 ●	
		55°	22	1009989 ●	
3000 K	3600 lm	20°	19	1010001 ●	
		40°	19	1010004 ●	
		55°	22	1010007 ●	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010019 ●	
		40°	19	1010022 ●	
		55°	22	1010025 ●	

# NUMINOS® GIMBLE XS DL



200 mA  
Puissance totale: 6,9 W  
Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.




Variante	EUR
Toutes les variantes XS	92,00













Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010125	8,00
● cuivre	1010126	8,00


**Remarque:**  
Des lames ressorts sont également fournies et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.



				Ref.		
2700 K	900 lm	20°	19	1010026 ●		
		40°	22	1010029 ●		
		55°	25	1010032 ●		
3000 K	950 lm	20°	19	1010044 ●		
		40°	22	1010047 ●		
		55°	25	1010050 ●		
4000 K	1000 lm	20°	19	1010062 ●		
		40°	22	1010065 ●		
		55°	25	1010068 ●		
2700 K	900 lm	20°	19	1010027 ●		
		40°	22	1010030 ●		
		55°	25	1010033 ●		
3000 K	950 lm	20°	19	1010045 ●		
		40°	22	1010048 ●		
		55°	25	1010051 ●		
4000 K	1000 lm	20°	19	1010063 ●		
		40°	22	1010066 ●		
		55°	25	1010069 ●		
2700 K	900 lm	20°	19	1010028 ●		
		40°	22	1010031 ●		
		55°	25	1010034 ●		
3000 K	950 lm	20°	19	1010046 ●		
		40°	22	1010049 ●		
		55°	25	1010052 ●		
4000 K	1000 lm	20°	19	1010064 ●		
		40°	22	1010067 ●		
		55°	25	1010070 ●		
2700 K	900 lm	20°	19	1010035 ●		
		40°	22	1010038 ●		
		55°	25	1010041 ●		
3000 K	950 lm	20°	19	1010053 ●		
		40°	22	1010056 ●		
		55°	25	1010059 ●		
4000 K	1000 lm	20°	19	1010071 ●		
		40°	22	1010074 ●		
		55°	25	1010077 ●		
2700 K	900 lm	20°	19	1010036 ●		
		40°	22	1010039 ●		
		55°	25	1010042 ●		
3000 K	950 lm	20°	19	1010054 ●		
		40°	22	1010057 ●		
		55°	25	1010060 ●		
4000 K	1000 lm	20°	19	1010072 ●		
		40°	22	1010075 ●		
		55°	25	1010078 ●		
2700 K	900 lm	20°	19	1010037 ●		
		40°	22	1010040 ●		
		55°	25	1010043 ●		
3000 K	950 lm	20°	19	1010055 ●		
		40°	22	1010058 ●		
		55°	25	1010061 ●		
4000 K	1000 lm	20°	19	1010073 ●		
		40°	22	1010076 ●		
		55°	25	1010079 ●		

# NUMINOS® GIMBLE S DL



200 mA  
 Puissance totale: 6,7 W  
 Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.


Variante	EUR
Toutes les variantes S	102,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010127	9,00
● cuivre	1010128	9,00



● noir




○ blanc



● noir



○ blanc



● chrome



● noir













○ blanc




● chrome

**Remarque:**  
 Des lames ressorts sont également fournies et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

				Ref.		
2700 K	1000 lm	20°	19	1009379 ●		
		40°	19	1009382 ●		
		55°	22	1009385 ●		
3000 K	1050 lm	20°	19	1009397 ●		
		40°	19	1009400 ●		
		55°	22	1009403 ●		
4000 K		20°	19	1009415 ●		
		40°	19	1009418 ●		
		55°	22	1009421 ●		
2700 K	1000 lm	20°	19	1009380 ●		
		40°	19	1009383 ●		
		55°	22	1009386 ●		
3000 K	1050 lm	20°	19	1009398 ●		
		40°	19	1009401 ●		
		55°	22	1009404 ●		
4000 K		20°	19	1009416 ●		
		40°	19	1009419 ●		
		55°	22	1009422 ●		
2700 K	1000 lm	20°	19	1009381 ●		
		40°	19	1009384 ●		
		55°	22	1009387 ●		
3000 K	1050 lm	20°	19	1009399 ●		
		40°	19	1009402 ●		
		55°	22	1009405 ●		
4000 K		20°	19	1009417 ●		
		40°	19	1009420 ●		
		55°	22	1009423 ●		
2700 K	1000 lm	20°	19	1009388 ●		
		40°	19	1009391 ●		
		55°	22	1009394 ●		
3000 K	1050 lm	20°	19	1009406 ●		
		40°	19	1009409 ●		
		55°	22	1009412 ●		
4000 K		20°	19	1009424 ●		
		40°	19	1009427 ●		
		55°	22	1009430 ●		
2700 K	1000 lm	20°	19	1009389 ●		
		40°	19	1009392 ●		
		55°	22	1009395 ●		
3000 K	1050 lm	20°	19	1009407 ●		
		40°	19	1009410 ●		
		55°	22	1009413 ●		
4000 K		20°	19	1009425 ●		
		40°	19	1009428 ●		
		55°	22	1009431 ●		
2700 K	1000 lm	20°	19	1009390 ●		
		40°	19	1009393 ●		
		55°	22	1009396 ●		
3000 K	1050 lm	20°	19	1009408 ●		
		40°	19	1009411 ●		
		55°	22	1009414 ●		
4000 K		20°	19	1009426 ●		
		40°	19	1009429 ●		
		55°	22	1009432 ●		

# NUMINOS® GIMBLE M DL







350 mA  
 Puissance totale: 12 W  
 Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.











Variante	EUR
Toutes les variantes M	112,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010129	10,00
● cuivre	1010130	10,00




**Remarque :**  
 Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

				Ref.		
2700 K	1700 lm	20°	19	1009541 ●		
		40°	19	1009544 ●		
		55°	22	1009547 ●		
3000 K	1800 lm	20°	19	1009559 ●		
		40°	19	1009562 ●		
		55°	22	1009565 ●		
4000 K	1900 lm	20°	19	1009577 ●		
		40°	19	1009580 ●		
		55°	22	1009583 ●		
2700 K	1700 lm	20°	19	1009542 ●		
		40°	19	1009545 ●		
		55°	22	1009548 ●		
3000 K	1800 lm	20°	19	1009560 ●		
		40°	19	1009563 ●		
		55°	22	1009566 ●		
4000 K	1900 lm	20°	19	1009578 ●		
		40°	19	1009581 ●		
		55°	22	1009584 ●		
2700 K	1700 lm	20°	19	1009543 ●		
		40°	19	1009546 ●		
		55°	22	1009549 ●		
3000 K	1800 lm	20°	19	1009561 ●		
		40°	19	1009564 ●		
		55°	22	1009567 ●		
4000 K	1900 lm	20°	19	1009579 ●		
		40°	19	1009582 ●		
		55°	22	1009585 ●		
2700 K	1700 lm	20°	19	1009550 ●		
		40°	19	1009553 ●		
		55°	22	1009556 ●		
3000 K	1800 lm	20°	19	1009568 ●		
		40°	19	1009571 ●		
		55°	22	1009574 ●		
4000 K	1900 lm	20°	19	1009586 ●		
		40°	19	1009589 ●		
		55°	22	1009592 ●		
2700 K	1700 lm	20°	19	1009551 ●		
		40°	19	1009554 ●		
		55°	22	1009557 ●		
3000 K	1800 lm	20°	19	1009569 ●		
		40°	19	1009572 ●		
		55°	22	1009575 ●		
4000 K	1900 lm	20°	19	1009587 ●		
		40°	19	1009590 ●		
		55°	22	1009593 ●		
2700 K	1700 lm	20°	19	1009552 ●		
		40°	19	1009555 ●		
		55°	22	1009558 ●		
3000 K	1800 lm	20°	19	1009570 ●		
		40°	19	1009573 ●		
		55°	22	1009576 ●		
4000 K	1900 lm	20°	19	1009588 ●		
		40°	19	1009591 ●		
		55°	22	1009594 ●		

NUMINOS® GIMBLE L  
DL



UPDATE




500 mA  
Puissance totale: 17 W  
Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.


Variante	EUR
Toutes les variantes L	132,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010131	11,00
● cuivre	1010132	11,00



● noir




○ blanc



● noir



○ blanc




● chrome



● noir













○ blanc



● chrome


**Remarque:**  
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

				Réf.		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009703 ●		
		40°	22	1009706 ●		
		55°	22	1009709 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009721 ●		
		40°	22	1009724 ●		
		55°	22	1009727 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009739 ●		
		40°	22	1009742 ●		
		55°	22	1009745 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009704 ●		
		40°	22	1009707 ●		
		55°	22	1009710 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009722 ●		
		40°	22	1009725 ●		
		55°	22	1009728 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009740 ●		
		40°	22	1009743 ●		
		55°	22	1009746 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009705 ●		
		40°	22	1009708 ●		
		55°	22	1009711 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009723 ●		
		40°	22	1009726 ●		
		55°	22	1009729 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009741 ●		
		40°	22	1009744 ●		
		55°	22	1009747 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009712 ●		
		40°	22	1009715 ●		
		55°	22	1009718 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009730 ●		
		40°	22	1009733 ●		
		55°	22	1009736 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009748 ●		
		40°	22	1009751 ●		
		55°	22	1009754 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009713 ●		
		40°	22	1009716 ●		
		55°	22	1009719 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009731 ●		
		40°	22	1009734 ●		
		55°	22	1009737 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009749 ●		
		40°	22	1009752 ●		
		55°	22	1009755 ●		
2700 K	2400 lm	20°	19	1009714 ●		
		40°	22	1009717 ●		
		55°	22	1009720 ●		
3000 K	2500 lm	20°	19	1009732 ●		
		40°	22	1009735 ●		
		55°	22	1009738 ●		
4000 K	2700 lm	20°	19	1009750 ●		
		40°	22	1009753 ●		
		55°	22	1009756 ●		

# NUMINOS® GIMBLE XL DL



UPDATE




700 mA  
Puissance totale: 24 W  
Aluminium/Polycarbonate PC

- Épaisseur du support de montage: 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni.

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	155,00



Article	Réf.	EUR
Réflecteur		
● or	1010133	12,00
● cuivre	1010134	12,00




● noir




● noir



○ blanc



● chrome




○ blanc



● noir















○ blanc







● chrome

**Remarque:**  
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles aux pages 46 à 53.

				Ref.				
2700 K	3500 lm	20°	19	1009864 ●				
		40°	19	1009867 ●				
		55°	22	1009870 ●				
3000 K	3600 lm	20°	19	1009882 ●				
		40°	19	1009885 ●				
		55°	22	1009888 ●				
4000 K	3800 lm	20°	19	1009900 ●				
		40°	19	1009903 ●				
		55°	22	1009906 ●				
2700 K	3500 lm	20°	19	1009865 ●				
		40°	19	1009868 ●				
		55°	22	1009871 ●				
3000 K	3600 lm	20°	19	1009883 ●				
		40°	19	1009886 ●				
		55°	22	1009889 ●				
4000 K	3800 lm	20°	19	1009901 ●				
		40°	19	1009904 ●				
		55°	22	1009907 ●				
2700 K	3500 lm	20°	19	1009866 ●				
		40°	19	1009869 ●				
		55°	22	1009872 ●				
3000 K	3600 lm	20°	19	1009884 ●				
		40°	19	1009887 ●				
		55°	22	1009890 ●				
4000 K	3800 lm	20°	19	1009902 ●				
		40°	19	1009905 ●				
		55°	22	1009908 ●				
2700 K	3500 lm	20°	19	1009873 ●				
		40°	19	1009876 ●				
		55°	22	1009879 ●				
3000 K	3600 lm	20°	19	1009891 ●				
		40°	19	1009894 ●				
		55°	22	1009897 ●				
4000 K	3800 lm	20°	19	1009909 ●				
		40°	19	1009912 ●				
		55°	22	1009915 ●				
2700 K	3500 lm	20°	19	1009874 ●				
		40°	19	1009877 ●				
		55°	22	1009880 ●				
3000 K	3600 lm	20°	19	1009892 ●				
		40°	19	1009895 ●				
		55°	22	1009898 ●				
4000 K	3800 lm	20°	19	1009910 ●				
		40°	19	1009913 ●				
		55°	22	1009916 ●				
2700 K	3500 lm	20°	19	1009875 ●				
		40°	19	1009878 ●				
		55°	22	1009881 ●				
3000 K	3600 lm	20°	19	1009893 ●				
		40°	19	1009896 ●				
		55°	22	1009899 ●				
4000 K	3800 lm	20°	19	1009911 ●				
		40°	19	1009914 ●				
		55°	22	1009917 ●				





Diffuseurs

			
Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur Nid d'abeille

**XS**

Réf.	1005612	1005613	1005614	1005615
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35





Diffuseurs

			
Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur Nid d'abeille

**S**

Réf.	1010682	1010680	1010681	1010679
EUR	4,50	5,30	5,30	8,35





Diffuseurs

			
Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur Nid d'abeille





**M**

Réf.	1010686	1010684	1010685	1010683
EUR	4,50	5,80	5,80	12,60

## Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur Nid d'abeille
	<b>L</b>			
Réf.	1010690	1010688	1010689	1010687
EUR	5,80	6,45	6,45	16,40

## Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur Nid d'abeille
	<b>XL</b>			
Réf.	1010694	1010692	1010693	1010691
EUR	6,45	7,10	7,10	21,50

## Driver XS, S

LED Driver  
21W | 200mALED Driver  
10W | 200mA VariableLED Driver  
23W | 200mA Dali Variable

Matériau	Polycarbonate (PC)		
Couleur	blanc		
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Tension sec.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Courant de sortie	200mA		
Nombre de sortie sec.	1		
Puissance de	3 W	4,7 W	0,5 W
Puissance jusqu'à	9 W	7,6 W	9,2 W
Température ambiante. min	-20°C	-25°C	-20°C
Température ambiante. max.	45°C	50°C	
Protection thermique	110°C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	-	PHASE C	DALI
Longueur	13,8 cm	12,2 cm	13,9 cm
Largeur	4,4 cm	4,1 cm	3 cm
Hauteur	2,3 cm	2,3 cm	2,1 cm
<b>Réf.</b>	<b>1010695</b>	<b>1010699</b>	<b>1010703</b>
<b>EUR</b>	<b>25,00</b>	<b>29,00</b>	<b>65,00</b>

Driver M



Matériau	Polycarbonate (PC)		
Couleur	blanc		
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Tension sec.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Courant de sortie	350mA		
Nombre de sortie sec.	1		
Puissance de	5,3 W	9,1 W	0,87 W
Puissance jusqu'à	15,8 W	13,3 W	16,1 W
Température ambiante. min	-20°C	-25°C	-20°C
Température ambiante. max.	45°C	50°C	
Protection thermique	110°C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	-	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	21 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
<b>Réf.</b>	<b>1010696</b>	<b>1010700</b>	<b>1010704</b>
<b>EUR</b>	<b>25,00</b>	<b>35,00</b>	<b>65,00</b>

## Driver L

LED Driver  
21W | 500mALED Driver  
20W | 500mA VariableLED Driver  
36W | 500mA Dali Variable

Matériau	Polycarbonate (PC)		
Couleur	blanc		
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Tension sec.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-50V DC
Courant de sortie	700 mA	500 mA	250/350/500/700mA
Nombre de sortie sec.	1		
Puissance de	7,5 W	9,1 W	1,25 W
Puissance jusqu'à	22,5 W	19 W	25 W
Température ambiante. min	-20°C	-25°C	-20°C
Température ambiante. max.	45°C	50°C	
Protection thermique	110°C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	-	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
<b>Réf.</b>	<b>1010697</b>	<b>1010701</b>	<b>1010705</b>
<b>EUR</b>	<b>25,00</b>	<b>35,00</b>	<b>69,00</b>







## Driver XL

		
LED Driver 30W   700mA	LED Driver 30W   700mA Variable	LED Driver 30W   700mA DALI Variable







**XL**


Matériau	Polycarbonate (PC)		
Couleur	blanc		
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Tension sec.	27-45V DC	26-42V DC	2,5-50V DC
Courant de sortie	1050 mA	700 mA	1050 mA
Nombre de sortie sec.	1		
Puissance de	18,9 W	18,2 W	1,75 W
Puissance jusqu'à	31,5 W	29,4 W	35 W
Température ambiante. min	-25°C	-20°C	-25°C
Température ambiante. max.	45°C		50°C
Protection thermique	110°C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	-	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
<b>Réf.</b>	<b>1010698</b>	<b>1010702</b>	<b>1010706</b>
<b>EUR</b>	<b>27,00</b>	<b>39,00</b>	<b>69,00</b>

## Bagues de réduction Rondes

					
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Ø extérieur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	<b>1006135</b>	<b>1006139</b>	<b>1006143</b>	<b>1006147</b>	<b>1006151</b>
Réf. blanc	<b>1006136</b>	<b>1006140</b>	<b>1006144</b>	<b>1006148</b>	<b>1006152</b>
EUR	<b>18,00</b>	<b>15,50</b>	<b>19,20</b>	<b>18,00</b>	<b>16,70</b>

## Bagues de réduction carrées

					
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Longueur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Largeur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	<b>1006137</b>	<b>1006141</b>	<b>1006145</b>	<b>1006149</b>	<b>1006153</b>
Réf. blanc	<b>1006138</b>	<b>1006142</b>	<b>1006146</b>	<b>1006150</b>	<b>1006154</b>
EUR	<b>18,00</b>	<b>15,50</b>	<b>19,20</b>	<b>18,00</b>	<b>16,70</b>





NUMINOS® L



NUMINOS® XL



NUMINOS® S



NUMINOS® M



# NUMINOS® PLAFONNIERS

---






SLV NUMINOS® S  
CL, PHASE  
Réf.  
1004220






SLV NUMINOS® M  
CL, PHASE  
Réf.  
1004519

NUMINOS® S  
CL, PHASE



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA  
Puissance totale: 8 W  
Matériau: Aluminium

Variante	EUR
Toutes les variantes S	102,00
Toutes les variantes S DALI	150,00















○ blanc


Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre




Article	Réf.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	1006167	1,30
● cuivre	1008140	8,00
● or	1008144	8,00

					Réf.	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004122	
			36°	16	1004123	
			60°	19	1004124	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004130	
			36°	16	1004131	
			60°	19	1004132	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004138	
			36°	16	1004139	
			60°	19	1004140	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004410	
			36°	16	1004411	
			60°	19	1004412	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004418	
			36°	16	1004419	
			60°	19	1004420	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004426	
			36°	16	1004427	
			60°	19	1004428	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004126	
			36°	16	1004127	
			60°	19	1004128	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004134	
			36°	16	1004135	
			60°	19	1004136	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004142	
			36°	16	1004143	
			60°	19	1004144	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004414	
			36°	16	1004415	
			60°	19	1004416	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004422	
			36°	16	1004423	
			60°	19	1004424	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004430	
			36°	16	1004431	
			60°	19	1004432	

NUMINOS® M  
CL, PHASE



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale: 14 W  
Matériau: Aluminium

Variante	EUR
Toutes les variantes M	126,00
Toutes les variantes M DALI	155,00















○ blanc


Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre




Article	Réf.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	1006168	2,40
● cuivre	1008141	9,00
● or	1008145	9,00

					Réf.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004218	
			36°	16	1004219	
			60°	22	1004220	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004226	
			36°	16	1004227	
			60°	22	1004228	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004234	
			36°	16	1004235	
			60°	22	1004236	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004506	
			36°	16	1004507	
			60°	22	1004508	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004514	
			36°	16	1004515	
			60°	22	1004516	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004522	
			36°	16	1004523	
			60°	22	1004524	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004222	
			36°	16	1004223	
			60°	22	1004224	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004230	
			36°	16	1004231	
			60°	22	1004232	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004238	
			36°	16	1004239	
			60°	22	1004240	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004510	
			36°	16	1004511	
			60°	22	1004512	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004518	
			36°	16	1004519	
			60°	22	1004520	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004526	
			36°	16	1004527	
			60°	22	1004528	

NUMINOS® L  
CL, PHASE



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Puissance totale: 20 W  
Matériau: Aluminium

Variante	EUR
Toutes les variantes L	146,00
Toutes les variantes L DALI	198,00















○ blanc


Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre




Article	Réf.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	1006169	2,40
● cuivre	1008142	10,00
● or	1008146	10,00

					Réf.	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004314	
			36°	16	1004315	
			60°	19	1004316	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004322	
			36°	16	1004323	
			60°	19	1004324	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004330	
			36°	16	1004331	
			60°	19	1004332	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004602	
			36°	16	1004603	
			60°	19	1004604	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004610	
			36°	16	1004611	
			60°	19	1004612	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004618	
			36°	16	1004619	
			60°	19	1004620	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004318	
			36°	16	1004319	
			60°	19	1004320	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004326	
			36°	16	1004327	
			60°	19	1004328	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004334	
			36°	16	1004335	
			60°	19	1004336	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004606	
			36°	16	1004607	
			60°	19	1004608	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004614	
			36°	16	1004615	
			60°	19	1004616	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004622	
			36°	16	1004623	
			60°	19	1004624	

NUMINOS® XL  
CL, PHASE



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Puissance totale: 28 W  
Matériau: Aluminium

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	174,00
Toutes les variantes XL DALI	235,00















○ blanc

Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	1006170	3,55
● cuivre	1008143	11,00
● or	1008147	11,00

					Réf.	
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1005687</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005688</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005689</b>	
	3000 K	3550 lm	24°	16	<b>1005693</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005694</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005695</b>	
4000 K	3900 lm	24°	16	<b>1005699</b>		
	3500 lm	36°	16	<b>1005700</b>		
	3500 lm	60°	22	<b>1005701</b>		
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1005759</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005760</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005761</b>	
	3000 K	3550 lm	24°	16	<b>1005765</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005766</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005767</b>	
4000 K	3900 lm	24°	16	<b>1005771</b>		
	3500 lm	36°	16	<b>1005772</b>		
	3500 lm	60°	22	<b>1005773</b>		
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1005690</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005691</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005692</b>	
	3000 K	3550 lm	24°	16	<b>1005696</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005697</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005698</b>	
4000 K	3900 lm	24°	16	<b>1005702</b>		
	3500 lm	36°	16	<b>1005703</b>		
	3500 lm	60°	22	<b>1005704</b>		
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1005762</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005763</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005764</b>	
	3000 K	3550 lm	24°	16	<b>1005768</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005769</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005770</b>	
4000 K	3900 lm	24°	16	<b>1005774</b>		
	3500 lm	36°	16	<b>1005775</b>		
	3500 lm	60°	22	<b>1005776</b>		

NUMINOS® S



# NUMINOS® SUSPENSIONS

---



NUMINOS® L



NUMINOS® M



NUMINOS® XL







SLV NUMINOS® S  
PD, PHASE  
Réf. 1004147




SLV NUMINOS® M  
PD, PHASE  
Réf. 1004531  
+ Anneau M  
Réf. 1008141





SLV NUMINOS® M  
PD, PHASE  
Réf. 1004247  
+ Anneau M  
Réf. 1006168

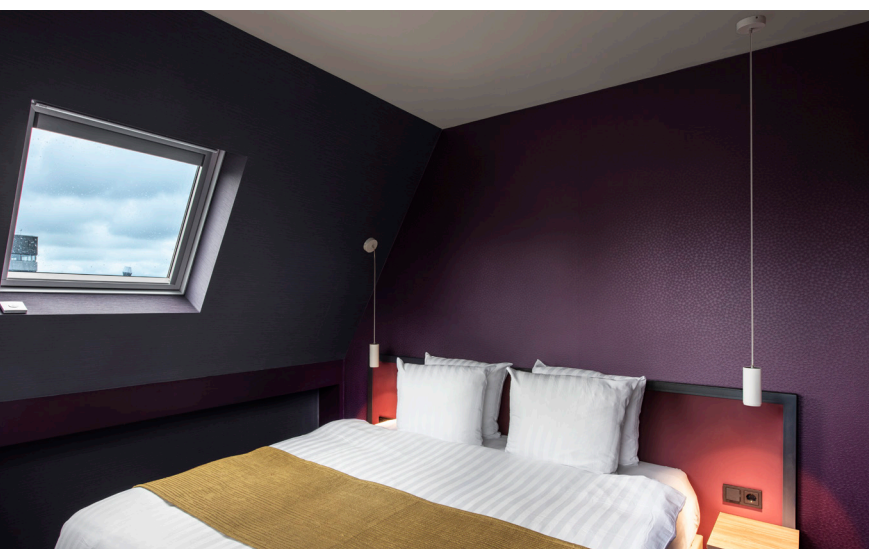

SLV NUMINOS® S  
PD, PHASE  
Réf. 1004439  
+ Anneau S  
Réf. 1006167

NUMINOS® S  
PD, PHASE



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA  
 Puissance totale: 8 W  
 Matériau: Aluminium

Variante	EUR
Toutes les variantes S	140,00
Toutes les variantes S DALI	198,00















○ blanc


Remarque:  
 Anneau décoratif également  
 disponible en coloris blanc,  
 or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	1006167	1,30
● cuivre	1008140	8,00
● or	1008144	8,00

					Réf.	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004146	
			36°	16	1004147	
			60°	19	1004148	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004154	
			36°	16	1004155	
			60°	19	1004156	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004162	
			36°	16	1004163	
			60°	19	1004164	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004434	
			36°	16	1004435	
			60°	19	1004436	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004442	
			36°	16	1004443	
			60°	19	1004444	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004450	
			36°	16	1004451	
			60°	19	1004452	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004150	
			36°	16	1004151	
			60°	19	1004152	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004158	
			36°	16	1004159	
			60°	19	1004160	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004166	
			36°	16	1004167	
			60°	19	1004168	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004438	
			36°	16	1004439	
			60°	19	1004440	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004446	
			36°	16	1004447	
			60°	19	1004448	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004454	
			36°	16	1004455	
			60°	19	1004456	

NUMINOS® M  
PD, PHASE



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale: 14 W  
Matériau: Aluminium/PC

Variante	EUR
Toutes les variantes M	157,00
Toutes les variantes M DALI	210,00















○ blanc

Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	1006168	2,40
● cuivre	1008141	9,00
● or	1008145	9,00

					Réf.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004242	
			36°	16	1004243	
			60°	22	1004244	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004250	
			36°	16	1004251	
			60°	22	1004252	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004258	
			36°	16	1004259	
			60°	22	1004260	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004530	
			36°	16	1004531	
			60°	22	1004532	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004538	
			36°	16	1004539	
			60°	22	1004540	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004546	
			36°	16	1004547	
			60°	22	1004548	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004246	
			36°	16	1004247	
			60°	22	1004248	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004254	
			36°	16	1004255	
			60°	22	1004256	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004262	
			36°	16	1004263	
			60°	22	1004264	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004534	
			36°	16	1004535	
			60°	22	1004536	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004542	
			36°	16	1004543	
			60°	22	1004544	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004550	
			36°	16	1004551	
			60°	22	1004552	

NUMINOS® L  
PD, PHASE



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Puissance totale: 20 W  
Matériau: Aluminium/PC

Variante	EUR
Toutes les variantes L	172,00
Toutes les variantes L DALI	228,00















○ blanc


Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	1006169	2,40
● cuivre	1008142	10,00
● or	1008146	10,00

					Réf.	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004338	
			36°	16	1004339	
			60°	19	1004340	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004346	
			36°	16	1004347	
			60°	19	1004348	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004354	
			36°	16	1004355	
			60°	19	1004356	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004626	
			36°	16	1004627	
			60°	19	1004628	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004634	
			36°	16	1004635	
			60°	19	1004636	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004642	
			36°	16	1004643	
			60°	19	1004644	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004342	
			36°	16	1004343	
			60°	19	1004344	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004350	
			36°	16	1004351	
			60°	19	1004352	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004358	
			36°	16	1004359	
			60°	19	1004360	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004630	
			36°	16	1004631	
			60°	19	1004632	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004638	
			36°	16	1004639	
			60°	19	1004640	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004646	
			36°	16	1004647	
			60°	19	1004648	

NUMINOS® XL  
PD, DALI



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Puissance totale: 27 W  
Matériau: Aluminium/PC

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	198,00
Toutes les variantes XL DALI	254,00












○ blanc

Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	1006170	3,55
● cuivre	1008143	11,00
● or	1008147	11,00

					Réf.	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005777	
		3150 lm	36°	16	1005778	
		3150 lm	60°	22	1005779	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005783	
		3150 lm	36°	16	1005784	
		3150 lm	60°	22	1005785	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005789	
		3500 lm	36°	16	1005790	
		3500 lm	60°	22	1005791	
		2700 K	3550 lm	24°	16	
3150 lm			36°	16	1005706	
3150 lm			60°	22	1005707	
3000 K		3550 lm	24°	16	1005711	
		3150 lm	36°	16	1005712	
		3150 lm	60°	22	1005713	
4000 K		3900 lm	24°	16	1005717	
		3500 lm	36°	16	1005718	
		3500 lm	60°	22	1005719	
		2700 K	3550 lm	24°	16	1005780
	3150 lm		36°	16	1005781	
	3150 lm		60°	22	1005782	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005786	
		3150 lm	36°	16	1005787	
		3150 lm	60°	22	1005788	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005792	
		3500 lm	36°	16	1005793	
		3500 lm	60°	22	1005794	
		2700 K	3550 lm	24°	16	1005708
3150 lm			36°	16	1005709	
3150 lm			60°	22	1005710	
3000 K		3550 lm	24°	16	1005714	
		3150 lm	36°	16	1005715	
		3150 lm	60°	22	1005716	
4000 K		3900 lm	24°	16	1005720	
		3500 lm	36°	16	1005721	
		3500 lm	60°	22	1005722	



NUMINOS® L



NUMINOS® M



NUMINOS® S



NUMINOS® XL



# NUMINOS® SPOTS

---





SLV NUMINOS®  
S, CL, PHASE  
Réf. 1004111



SLV NUMINOS®  
L, CL, PHASE  
Réf. 1004951






NUMINOS® DL



SLV NUMINOS®  
M, CL, PHASE  
Réf. 1004195

NUMINOS® S  
CL, PHASE




● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA  
 Puissance totale: 8 W  
 Matériau: Aluminium/Polycarbonate PC

Variante	EUR
Toutes les variantes S	115,00
Toutes les variantes S DALI	165,00















○ blanc


Remarque:  
 Anneau décoratif également  
 disponible en coloris blanc,  
 or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	1006167	1,30
● cuivre	1008140	8,00
● or	1008144	8,00

					Réf.	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004098	
			36°	16	1004099	
			60°	19	1004100	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004106	
			36°	16	1004107	
			60°	19	1004108	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004114	
			36°	16	1004115	
			60°	19	1004116	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004386	
			36°	16	1004387	
			60°	19	1004388	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004394	
			36°	16	1004395	
			60°	19	1004396	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004402	
			36°	16	1004403	
			60°	19	1004404	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004102	
			36°	16	1004103	
			60°	19	1004104	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004110	
			36°	16	1004111	
			60°	19	1004112	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004118	
			36°	16	1004119	
			60°	19	1004120	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004390	
			36°	16	1004391	
			60°	19	1004392	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004398	
			36°	16	1004399	
			60°	19	1004400	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004406	
			36°	16	1004407	
			60°	19	1004408	


NUMINOS® M  
CL, PHASE



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale: 14 W  
Matériau: Aluminium/Polycarbonate PC















○ blanc

Variante	EUR
Toutes les variantes M	145,00
Toutes les variantes M DALI	197,00



Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre




Article	Réf.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	1006168	2,40
● cuivre	1008141	9,00
● or	1008145	9,00

					Réf.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004194	
			36°	16	1004195	
			60°	22	1004196	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004202	
			36°	16	1004203	
			60°	22	1004204	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004210	
			36°	16	1004211	
			60°	22	1004212	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004482	
			36°	16	1004483	
			60°	22	1004484	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004490	
			36°	16	1004491	
			60°	22	1004492	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004498	
			36°	16	1004499	
			60°	22	1004500	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004198	
			36°	16	1004199	
			60°	22	1004200	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004206	
			36°	16	1004207	
			60°	22	1004208	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004214	
			36°	16	1004215	
			60°	22	1004216	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004486	
			36°	16	1004487	
			60°	22	1004488	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004494	
			36°	16	1004495	
			60°	22	1004496	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004502	
			36°	16	1004503	
			60°	22	1004504	

NUMINOS® L  
CL, PHASE




● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Puissance totale: 20 W  
Matériau: Aluminium/Polycarbonate PC

Variante	EUR
Toutes les variantes L	155,00
Toutes les variantes L DALI	215,00















○ blanc


Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre




Article	Réf.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	1006169	2,40
● cuivre	1008142	10,00
● or	1008146	10,00

					Réf.	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004290	
			36°	16	1004291	
			60°	19	1004292	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004298	
			36°	16	1004299	
			60°	19	1004300	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004306	
			36°	16	1004307	
			60°	19	1004308	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004578	
			36°	16	1004579	
			60°	19	1004580	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004586	
			36°	16	1004587	
			60°	19	1004588	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004594	
			36°	16	1004595	
			60°	19	1004596	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004294	
			36°	16	1004295	
			60°	19	1004296	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004302	
			36°	16	1004303	
			60°	19	1004304	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004310	
			36°	16	1004311	
			60°	19	1004312	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004582	
			36°	16	1004583	
			60°	19	1004584	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004590	
			36°	16	1004591	
			60°	19	1004592	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004598	
			36°	16	1004599	
			60°	19	1004600	


NUMINOS® XL  
CL, PHASE



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Puissance totale: 27 W  
Matériau: Aluminium/Polycarbonate PC















○ blanc

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	165,00
Toutes les variantes XL DALI	235,00

Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre



Article	Réf.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	1006170	3,55
● cuivre	1008143	11,00
● or	1008147	11,00

					Réf.	
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1005741</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005742</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005743</b>	
	3000 K	3550 lm	24°	16	<b>1005747</b>	
		3550 lm	36°	16	<b>1005748</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005749</b>	
4000 K	3900 lm	24°	16	<b>1005753</b>		
	3500 lm	36°	16	<b>1005754</b>		
	3500 lm	60°	22	<b>1005755</b>		
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1006083</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1006084</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1006085</b>	
	3000 K	3550 lm	24°	16	<b>1006089</b>	
		3550 lm	36°	16	<b>1006090</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1006091</b>	
4000 K	3900 lm	24°	16	<b>1006095</b>		
	3500 lm	36°	16	<b>1006096</b>		
	3500 lm	60°	22	<b>1006097</b>		
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1005744</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005745</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005746</b>	
	3000 K	3550 lm	24°	16	<b>1005750</b>	
		3550 lm	36°	16	<b>1005751</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005752</b>	
4000 K	3900 lm	24°	16	<b>1005756</b>		
	3500 lm	36°	16	<b>1005757</b>		
	3500 lm	60°	22	<b>1005758</b>		
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1006086</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1006087</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1006088</b>	
	3000 K	3550 lm	24°	16	<b>1006092</b>	
		3550 lm	36°	16	<b>1006093</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1006094</b>	
4000 K	3900 lm	24°	16	<b>1006098</b>		
	3500 lm	36°	16	<b>1006099</b>		
	3500 lm	60°	22	<b>1006100</b>		



NUMINOS® S



NUMINOS® M



NUMINOS® L



# NUMINOS® SPOTS POUR RAIL 3 ALL.

---



NUMINOS® XL



NUMINOS® ZOOM M







SLV NUMINOS®  
ZOOM M 3 ALL.,  
PHASE  
Réf. 1006108




SLV NUMINOS®  
ZOOM M  
3 ALL., DALI  
Réf. 1006119






SLV NUMINOS® S M  
3 ALL., PHASE  
Réf. 1004079

NUMINOS® S  
3 ALL., PHASE



● noir




220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA  
Puissance totale: 8 W  
Matériau: Aluminium

Variante	EUR
Toutes les variantes S	115,00
Toutes les variantes S DALI	165,00





















Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre




Article	Réf.	EUR
Anneau frontal S		
○ blanc	1006167	1,30
● cuivre	1008140	8,00
● or	1008144	8,00




○ blanc

					Réf.			
	2700 K	950 lm	24°	16	1004074			
			36°	16	1004075			
			60°	19	1004076			
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004082			
			36°	16	1004083			
			60°	19	1004084			
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004090			
			36°	16	1004091			
			60°	19	1004092			
	2700 K	950 lm	24°	16	1004362			
			36°	16	1004363			
			60°	19	1004364			
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004370			
			36°	16	1004371			
			60°	19	1004372			
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004378			
			36°	16	1004379			
			60°	19	1004380			
	2700 K	950 lm	24°	16	1004078			
			36°	16	1004079			
			60°	19	1004080			
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004086			
			36°	16	1004087			
			60°	19	1004088			
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004094			
			36°	16	1004095			
			60°	19	1004096			
	2700 K	950 lm	24°	16	1004366			
			36°	16	1004367			
			60°	19	1004368			
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004374			
			36°	16	1004375			
			60°	19	1004376			
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004382			
			36°	16	1004383			
			60°	19	1004384			


NUMINOS® M  
3 ALL., PHASE



● noir




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Puissance totale: 14 W  
Matériau: Aluminium




















○ blanc

Variante	EUR
Toutes les variantes M	145,00
Toutes les variantes M DALI	197,00


Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre




Article	Réf.	EUR
Anneau frontal M		
○ blanc	1006168	2,40
● cuivre	1008141	9,00
● or	1008145	9,00

					Réf.			
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004170			
			36°	16	1004171			
			60°	22	1004172			
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004178			
			36°	16	1004179			
			60°	22	1004180			
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004186			
			36°	16	1004187			
			60°	22	1004188			
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004458			
			36°	16	1004459			
			60°	22	1004460			
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004466			
			36°	16	1004467			
			60°	22	1004468			
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004474			
			36°	16	1004475			
			60°	22	1004476			
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004174			
			36°	16	1004175			
			60°	22	1004176			
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004182			
			36°	16	1004183			
			60°	22	1004184			
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004190			
			36°	16	1004191			
			60°	22	1004192			
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004462			
			36°	16	1004463			
			60°	22	1004464			
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004470			
			36°	16	1004471			
			60°	22	1004472			
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004478			
			36°	16	1004479			
			60°	22	1004480			


NUMINOS® L  
3 ALL., PHASE



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Puissance totale: 20W  
Matériau: Aluminium






















○ blanc

Variante	EUR
Toutes les variantes L	155,00
Toutes les variantes L DALI	215,00



Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre




Article	Réf.	EUR
Anneau frontal L		
○ blanc	1006169	2,40
● cuivre	1008142	10,00
● or	1008146	10,00

					Réf.			
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004266			
			36°	16	1004267			
			60°	19	1004268			
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004274			
			36°	16	1004275			
			60°	19	1004276			
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004282			
			36°	16	1004283			
			60°	19	1004284			
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004554			
			36°	16	1004555			
			60°	19	1004556			
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004562			
			36°	16	1004563			
			60°	19	1004564			
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004570			
			36°	16	1004571			
			60°	19	1004572			
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004270			
			36°	16	1004271			
			60°	19	1004272			
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004278			
			36°	16	1004279			
			60°	19	1004280			
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004286			
			36°	16	1004287			
			60°	19	1004288			
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004558			
			36°	16	1004559			
			60°	19	1004560			
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004566			
			36°	16	1004567			
			60°	19	1004568			
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004574			
			36°	16	1004575			
			60°	19	1004576			


NUMINOS® XL  
3 ALL., PHASE



● noir



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Puissance totale: 28 W  
Matériau: Aluminium















○ blanc

Variante	EUR
Toutes les variantes XL	165,00
Toutes les variantes XL DALI	235,00


Remarque:  
Anneau décoratif également  
disponible en coloris blanc,  
or et cuivre





Article	Réf.	EUR
Anneau frontal XL		
○ blanc	1006170	3,55
● cuivre	1008143	11,00
● or	1008147	11,00

					Réf.	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005723	
		3150 lm	60°	22	1005725	
		3550 lm	24°	16	1005729	
	3000 K	3150 lm	36°	16	1005730	
		3150 lm	60°	22	1005731	
		3900 lm	24°	16	1005735	
4000 K	36°	16	1005736			
	3500 lm	60°	22	1005737		
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005795	
		3150 lm	36°	16	1005796	
		3150 lm	60°	22	1005797	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005801	
		3150 lm	36°	16	1005802	
		3150 lm	60°	22	1005803	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005807	
		36°	16	1005808		
		3500 lm	60°	22	1005809	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005726	
		3150 lm	36°	16	1005727	
		3150 lm	60°	22	1005728	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005732	
		3150 lm	36°	16	1005733	
		3150 lm	60°	22	1005734	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005738	
		36°	16	1005739		
		3500 lm	60°	22	1005740	
	2700 K	3550 lm	24°	16	1005798	
		3150 lm	36°	16	1005799	
		3150 lm	60°	22	1005800	
	3000 K	3550 lm	24°	16	1005804	
		3150 lm	36°	16	1005805	
		3150 lm	60°	22	1005806	
	4000 K	3900 lm	24°	16	1005810	
		36°	16	1005811		
		3500 lm	60°	22	1005812	


NUMINOS® ZOOM M  
3 ALL., PHASE



● noir











○ blanc







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Puissance totale: 20 W  
Matériau: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Toutes les variantes M	183,00
Toutes les variantes M DALI	232,00

					Réf.	
	2700 K	680-1650 lm	15°-60°	25	1006108	
	3000 K	750-1800 lm			1006110	
	4000 K	780-1900 lm			1006112	

	2700 K	680-1650 lm	15°-60°	25	1006114	
	3000 K	750-1800 lm			1006116	
	4000 K	780-1900 lm			1006118	

	2700 K	680-1650 lm	15°-60°	25	1006109	
	3000 K	750-1800 lm			1006111	
	4000 K	780-1900 lm			1006113	

	2700 K	680-1650 lm	15°-60°	25	1006115	
	3000 K	750-1800 lm			1006117	
	4000 K	780-1900 lm			1006119	



NUMINOS® S



NUMINOS® XS



NUMINOS® S



NUMINOS® XS





# NUMINOS® POUR RAIL 48V

---



NUMINOS® XS  
48V, DALI




48 V | 200 mA  
Puissance totale: 8,7 W  
Matériau: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	175,00



Article	Réf.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	1005612	4,50
Diffuseur prismatique		
○ transparent	1005613	5,30
Diffuseur dépoli		
○ givré	1005614	5,30
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	1005615	8,35



● noir



● noir



○ blanc



● chrome




● noir



















○ blanc



● chrome





○ blanc

						Ref.	
	2700 K	640	20°	16	<b>1006651</b>		
		620	40°	22	<b>1006654</b>		
		640	55°	25	<b>1006657</b>		
	3000 K	700	20°	16	<b>1006669</b>		
		670	40°	22	<b>1006672</b>		
		690	55°	25	<b>1006675</b>		
	4000 K	720	20°	16	<b>1006687</b>		
		700	40°	22	<b>1006690</b>		
		710	55°	25	<b>1006693</b>		
	2700 K	670	20°	16	<b>1006652</b>		
		650	40°	22	<b>1006655</b>		
		670	55°	25	<b>1006658</b>		
	3000 K	730	20°	16	<b>1006670</b>		
		700	40°	22	<b>1006673</b>		
		720	55°	25	<b>1006676</b>		
	4000 K	750	20°	16	<b>1006688</b>		
		730	40°	22	<b>1006691</b>		
		740	55°	25	<b>1006694</b>		
	2700 K	670	20°	16	<b>1006653</b>		
		650	40°	22	<b>1006656</b>		
		670	55°	25	<b>1006659</b>		
	3000 K	730	20°	16	<b>1006671</b>		
		700	40°	22	<b>1006674</b>		
		720	55°	25	<b>1006677</b>		
	4000 K	750	20°	16	<b>1006689</b>		
		730	40°	22	<b>1006692</b>		
		740	55°	25	<b>1006695</b>		
	2700 K	640	20°	16	<b>1006660</b>		
		620	40°	22	<b>1006663</b>		
		640	55°	25	<b>1006666</b>		
	3000 K	700	20°	16	<b>1006678</b>		
		670	40°	22	<b>1006681</b>		
		690	55°	25	<b>1006684</b>		
	4000 K	720	20°	16	<b>1006696</b>		
		700	40°	22	<b>1006699</b>		
		710	55°	25	<b>1006702</b>		
	2700 K	670	20°	16	<b>1006661</b>		
		650	40°	22	<b>1006664</b>		
		670	55°	25	<b>1006667</b>		
	3000 K	730	20°	16	<b>1006679</b>		
		700	40°	22	<b>1006682</b>		
		720	55°	25	<b>1006685</b>		
	4000 K	750	20°	16	<b>1006697</b>		
		730	40°	22	<b>1006700</b>		
		740	55°	25	<b>1006703</b>		
	2700 K	670	20°	16	<b>1006662</b>		
		650	40°	22	<b>1006665</b>		
		670	55°	25	<b>1006668</b>		
	3000 K	730	20°	16	<b>1006680</b>		
		700	40°	22	<b>1006683</b>		
		720	55°	25	<b>1006686</b>		
	4000 K	750	20°	16	<b>1006698</b>		
		730	40°	22	<b>1006701</b>		
		740	55°	25	<b>1006704</b>		

NUMINOS® 48V

NUMINOS® S  
48V, DALI




48 V | 350 mA  
Puissance totale: 16 W  
Matériau: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Toutes les variantes S	185,00



Article	Réf.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	1004786	4,50
Diffuseur prismatique		
○ transparent	1004787	5,30
Diffuseur dépoli		
○ givré	1004788	5,30
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	1004789	8,35



● noir



● noir



○ blanc



● chrome




● noir



















○ blanc



● chrome




○ blanc

					Réf.			
	2700 K	1000	20°	19	<b>1006705</b>			
		970	40°	16	<b>1006708</b>			
		960	55°	19	<b>1006711</b>			
	3000 K	1060	20°	19	<b>1006723</b>			
		1030	40°	19	<b>1006726</b>			
		1030	55°	22	<b>1006729</b>			
	4000 K	1280	20°	22	<b>1006741</b>			
		1150	40°	19	<b>1006744</b>			
		1130	55°	19	<b>1006747</b>			
		1020	20°	19	<b>1006706</b>			
	2700 K	1050	40°	19	<b>1006709</b>			
		1030	55°	22	<b>1006712</b>			
		1120	20°	19	<b>1006724</b>			
	3000 K	1120	40°	19	<b>1006727</b>			
		1120	55°	22	<b>1006730</b>			
		1350	20°	22	<b>1006742</b>			
	4000 K	1230	40°	19	<b>1006745</b>			
		1220	55°	22	<b>1006748</b>			
		960	20°	19	<b>1006707</b>			
		1000	40°	16	<b>1006710</b>			
	2700 K	980	55°	19	<b>1006713</b>			
		1050	20°	19	<b>1006725</b>			
		1050	40°	19	<b>1006728</b>			
	3000 K	1050	55°	22	<b>1006731</b>			
		1350	20°	22	<b>1006743</b>			
		1200	40°	19	<b>1006746</b>			
	4000 K	1170	55°	22	<b>1006749</b>			
		1000	20°	19	<b>1006714</b>			
		2700 K	970	40°	16		<b>1006717</b>	
		960	55°	19	<b>1006720</b>			
	3000 K	1060	20°	19	<b>1006732</b>			
		1030	40°	19	<b>1006735</b>			
		1030	55°	22	<b>1006738</b>			
	4000 K	1280	20°	22	<b>1006750</b>			
		1150	40°	19	<b>1006753</b>			
		1130	55°	19	<b>1006756</b>			
		1020	20°	19	<b>1006715</b>			
		2700 K	1050	40°	19		<b>1006718</b>	
			1030	55°	22		<b>1006721</b>	
			1120	20°	19		<b>1006733</b>	
3000 K		1120	40°	19	<b>1006736</b>			
		1120	55°	22	<b>1006739</b>			
		1350	20°	22	<b>1006751</b>			
4000 K		1230	40°	19	<b>1006754</b>			
		1220	55°	22	<b>1006757</b>			
		960	20°	19	<b>1006716</b>			
		2700 K	1000	40°	16	<b>1006719</b>		
	3000 K	980	55°	19	<b>1006722</b>			
		1050	20°	19	<b>1006734</b>			
		1050	40°	19	<b>1006737</b>			
	4000 K	1050	55°	22	<b>1006740</b>			
		1350	20°	22	<b>1006752</b>			
		1200	40°	19	<b>1006755</b>			
		1170	55°	22	<b>1006758</b>			

NUMINOS® 48V

NUMINOS® XS  
48V, DALI

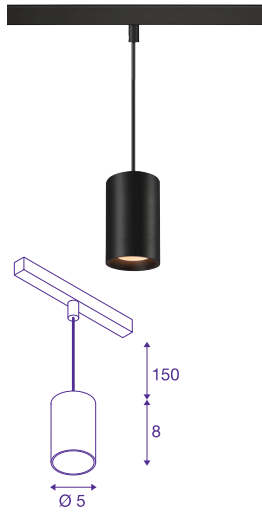

48 V | 200 mA  
Puissance totale: 8,7 W  
Matériau: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Toutes les variantes XS	195,00



Article	Réf.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	1005612	4,50
Diffuseur prismatique		
○ transparent	1005613	5,30
Diffuseur dépoli		
○ givré	1005614	5,30
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	1005615	8,35




● noir



● noir



○ blanc




● chrome




● noir



















○ blanc



● chrome




○ blanc

					Réf.	
	2700 K	640	20°	16	<b>1006759</b>	
		620	40°	22	<b>1006762</b>	
		640	55°	25	<b>1006765</b>	
	3000 K	700	20°	16	<b>1006777</b>	
		670	40°	22	<b>1006780</b>	
		690	55°	25	<b>1006783</b>	
	4000 K	720	20°	16	<b>1006795</b>	
700		40°	22	<b>1006798</b>		
	2700 K	710	55°	25	<b>1006801</b>	
		670	20°	16	<b>1006760</b>	
		650	40°	22	<b>1006763</b>	
	3000 K	670	55°	25	<b>1006766</b>	
		730	20°	16	<b>1006778</b>	
		700	40°	22	<b>1006781</b>	
	4000 K	720	55°	25	<b>1006784</b>	
		750	20°	16	<b>1006796</b>	
		730	40°	22	<b>1006799</b>	
		740	55°	25	<b>1006802</b>	
	2700 K	670	20°	16	<b>1006761</b>	
		650	40°	22	<b>1006764</b>	
		670	55°	25	<b>1006767</b>	
	3000 K	730	20°	16	<b>1006779</b>	
		700	40°	22	<b>1006782</b>	
		720	55°	25	<b>1006785</b>	
	4000 K	750	20°	16	<b>1006797</b>	
		730	40°	22	<b>1006800</b>	
		740	55°	25	<b>1006803</b>	
	2700 K	640	20°	16	<b>1006768</b>	
		620	40°	22	<b>1006771</b>	
		640	55°	25	<b>1006774</b>	
	3000 K	700	20°	16	<b>1006786</b>	
		670	40°	22	<b>1006789</b>	
		690	55°	25	<b>1006792</b>	
	4000 K	720	20°	16	<b>1006804</b>	
		700	40°	22	<b>1006807</b>	
		710	55°	25	<b>1006810</b>	
	2700 K	670	20°	16	<b>1006769</b>	
		650	40°	22	<b>1006772</b>	
		670	55°	25	<b>1006775</b>	
	3000 K	730	20°	16	<b>1006787</b>	
		700	40°	22	<b>1006790</b>	
		720	55°	25	<b>1006793</b>	
	4000 K	750	20°	16	<b>1006805</b>	
		730	40°	22	<b>1006808</b>	
		740	55°	25	<b>1006811</b>	
	2700 K	670	20°	16	<b>1006770</b>	
		650	40°	22	<b>1006773</b>	
		670	55°	25	<b>1006776</b>	
	3000 K	730	20°	16	<b>1006788</b>	
		700	40°	22	<b>1006791</b>	
		720	55°	25	<b>1006794</b>	
	4000 K	750	20°	16	<b>1006806</b>	
		730	40°	22	<b>1006809</b>	
		740	55°	25	<b>1006812</b>	

# NUMINOS® S

48V, DALI



48 V | 350 mA  
 Puissance totale: 16 W  
 Matériau: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Toutes les variantes S	205,00



Article	Réf.	EUR
Diffuseur elliptique		
○ transparent	1004786	4,50
Diffuseur prismatique		
○ transparent	1004787	5,30
Diffuseur dépoli		
○ givré	1004788	5,30
Diffuseur nid d'abeille		
● noir	1004789	8,35



● noir



● noir



○ blanc




● chrome




● noir

























○ blanc



● chrome



○ blanc

						Ref.		
	2700 K	1000	20°	19	19	1006813		
		970	40°	16	16	1006816		
		960	55°	19	19	1006819		
	3000 K	1060	20°	19	19	1006831		
		1030	40°	19	19	1006834		
		1030	55°	22	22	1006837		
	4000 K	1280	20°	22	22	1006849		
1150		40°	19	19	1006852			
1130		55°	19	19	1006855			
	2700 K	1020	20°	19	19	1006814		
		1050	40°	19	19	1006817		
		1030	55°	22	22	1006820		
	3000 K	1120	20°	19	19	1006832		
		1120	40°	19	19	1006835		
		1120	55°	22	22	1006838		
	4000 K	1350	20°	22	22	1006850		
1230		40°	19	19	1006853			
1220		55°	22	22	1006856			
	2700 K	960	20°	19	19	1006815		
		1000	40°	16	16	1006818		
		980	55°	19	19	1006821		
	3000 K	1050	20°	19	19	1006833		
		1050	40°	19	19	1006836		
		1050	55°	22	22	1006839		
	4000 K	1350	20°	22	22	1006851		
1200		40°	19	19	1006854			
1170		55°	22	22	1006857			
	2700 K	1000	20°	19	19	1006822		
		970	40°	16	16	1006825		
		960	55°	19	19	1006828		
	3000 K	1060	20°	19	19	1006840		
		1030	40°	19	19	1006843		
		1030	55°	22	22	1006846		
	4000 K	1280	20°	22	22	1006858		
1150		40°	19	19	1006861			
1130		55°	19	19	1006864			
	2700 K	1020	20°	19	19	1006823		
		1050	40°	19	19	1006826		
		1030	55°	22	22	1006829		
	3000 K	1120	20°	19	19	1006841		
		1120	40°	19	19	1006844		
		1120	55°	22	22	1006847		
	4000 K	1350	20°	22	22	1006859		
1230		40°	19	19	1006862			
1220		55°	22	22	1006865			
	2700 K	960	20°	19	19	1006824		
		1000	40°	16	16	1006827		
		980	55°	19	19	1006830		
	3000 K	1050	20°	19	19	1006842		
		1050	40°	19	19	1006845		
		1050	55°	22	22	1006848		
	4000 K	1350	20°	22	22	1006860		
1200		40°	19	19	1006863			
1170		55°	22	22	1006866			

NUMINOS® 48V

# SIGNIFICATION DES SYMBOLES

 <p><b>Recommandations</b> Indique les accessoires et sources recommandées pour les produits concernés</p>	 <p><b>Orientation et inclinaison en degrés :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plage d'orientation</li> <li>• Plage d'inclinaison</li> <li>• Dispositif à cardan</li> </ul>	 <p><b>Unité de commande de sécurité résistante aux court-circuits</b></p>
<p><b>MIX</b> <small>match</small></p> <p><b>Mix &amp; Match</b> Indique les produits personnalisables par combinaison</p>	 <p><b>Durée de vie et durabilité des LED facteur de conservation :</b> Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.</p>	 <p><b>Connected Lighting :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :</li> <li>• Zigbee®</li> <li>• DALI</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>
 <p><b>Classe d'efficacité énergétique</b> « Ce luminaire convient aux sources de classes d'efficacité énergétique ... »</p>	 <p><b>Unified Glare Rating:</b> Plus la valeur UGR est faible, moins la sensation psychologique d'éblouissement sera forte.</p>	 <p>Autorise le montage d'un appareil électrique sur des matériaux dont l'inflammabilité n'est pas connue.</p>
 <p><b>Classes de protection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe de protection I / Conducteur de protection</li> <li>• Classe de protection II / Isolation double ou renforcée</li> <li>• Classe de protection III / Fonctionnement à basse tension</li> </ul>	 <p><b>Longueur du câble de suspension</b> en cm</p>	 <p><b>Interrupteur CCT :</b> Le luminaire offre la possibilité de sélectionner une température de couleur de 2700 K, 3000 K, 4000 K ou 6500 K lors de l'installation, à l'aide d'un interrupteur CCT intégré.</p>
 <p><b>Variable avec :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C = Variateur à coupure de phase descendante</li> <li>• L = Variateur à coupure de phase ascendante</li> <li>• Uni = Variateur universel</li> <li>• 1-10 V</li> <li>• Dali = Système de bus DALI</li> <li>• Switch = Interrupteur/bouton ou commande tactile sur le luminaire</li> <li>• Touch = Commande simple par BP</li> </ul>	 <p><b>Longueur de câble :</b> Longueur du câble secteur en cm Longueur du câble d'alimentation en cm (avec extrémité de câble nu)</p>	 <p><b>Dim-to-Warm :</b> La variation modifie la température de couleur du blanc froid au blanc chaud.</p>
 <p><b>Indice de protection IP :</b> Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.</p>	 <p><b>Câblage continu possible</b></p>  <p><b>Forme de la découpe d'installation</b></p>	 <p><b>Indique les luminaires RVB+B et RVB</b> (Rouge-vert-bleu + blanc et rouge-vert-bleu)</p>
 <p><b>Indice de résistance IK :</b> L'indice de protection contre les chocs IK mesure la degré de résistance des boîtiers d'équipements électriques aux sollicitations mécaniques, en particulier aux chocs.</p>	 <p><b>Profondeur d'encastrement</b></p>  <p><b>Résistance du produit au passage d'un véhicule</b></p>	 <p><b>Indique les luminaires avec détecteurs de mouvement</b> (Micro-ondes (MR) - Technique / Infrarouge / Radio)</p>
 <p><b>Angle de rayonnement :</b> décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.</p>	 <p><b>Résistance au poids du produit</b> jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures se basent sur un encastrement dans le béton.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produits avec LED intégrées</li> <li>• Produits avec douille</li> <li>• Identifie les lampes et les accessoires intelligents compatibles avec le système SLVconnect®</li> </ul>
 <p><b>Revêtement résistant à l'air marin</b></p>	 <p><b>Convertisseur indépendant :</b> peut être utilisé en dehors des luminaires</p>	



Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs. Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Ce catalogue présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques.

La présentation de nos luminaires avec des illustrations photographiques réalistes est rendue possible par l'aimable volonté et le consentement des propriétaires ou des concepteurs des environnements représentés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces photos et en ont accepté la diffusion.

La publication de ce catalogue invalide les tarifs des listes et catalogues précédents. SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés hors TVA.

Éditeur  
SLV GmbH, Deutschland  
Daimlerstraße 21-23  
52531 Übach-Palenberg  
T +49 (0) 2451 4833-0  
slv.com

Copyright  
© SLV GmbH, 2026

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de  
SLV Österreich GmbH | Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien | Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de  
SLV Belgium N.V. | Herentalsebaan 429,2160 Wommelgem | Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com  
SLV France S.A.S. | 88 rue Henri Dépaigneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas | France | +33 4 74 02 71 20 | infofr@slv.com  
SLV Lighting UK Ltd. | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable | UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com  
SLV Italia s.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC) | Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com  
SLV Nederland BV | Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo | The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com  
SLV Poland sp. z.o.o. ul. | Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw | Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl  
SLV Portugal, LDA. | Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa | Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com  
SLV Swiss SA | Route du Bey 6, 1847 Rennaz | Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch  
SLV d.o.o. | Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana | Slovenia | +386 1 2009 730 | info@slv.si  
Soluciones Luminotécnicas Visuales, S.L. | Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona | Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es  
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17,160 00 Praha 6 - Sedlec | Czech | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com  
SLV Nordics | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com

slv.com



2000468