



SÉLECTION BORD DE MER

Solutions d'éclairage
pour l'extérieur



BRILLEZ EN BORD DE MER

Découvrez la durabilité exceptionnelle de nos revêtements bord de mer.

Chez SLV, nous comprenons l'importance de la résistance et de la durabilité, surtout dans des environnements côtiers où les conditions peuvent être particulièrement exigeantes. C'est pourquoi nos revêtements pour la résistance bord de mer sont conçus selon des standards rigoureux, inspirés des meilleures pratiques de l'industrie.

Nos produits sont spécialement conçus pour résister aux environnements salins, offrant une grande longévité. La garantie standard SLV est notre promesse de fiabilité.

Nous avons intégré des techniques de traitement avancées pour renforcer la protection contre la corrosion. Nos pièces métalliques bénéficient d'un processus de galvanisation avant peinture, ce qui leur confère une résistance accrue, la peinture ensuite utilisée est conçue pour apporter une résistance supplémentaire tout en préservant notre savoir-faire.

Notre technologie est conçue pour les atmosphères côtières à forte salinité, afin de garantir que nos produits répondent aux défis spécifiques de ces environnements. Nos tests salins se concentrent sur les parties métalliques, nous nous efforçons de vous offrir une solution complète et durable.

Faites confiance à SLV pour des produits qui allient innovation, performance et esthétique, et profitez d'une tranquillité d'esprit inégalée, même au bord de la mer.

SOMMAIRE


M-POL	4
PHOTONI	8
HELIA SLIM	11
D-RING	12
Q-RING	12
SITRA CUBE	14
ABRIDOR HYBRID	16
RASTERLYS	17
SYNA	18
ORDI II	20
T-TUBE	22
SLOTS	24
RUSTY	25
TRUST	31
NAUTILUS	32
DASAR	33
ROCCI	38
POWER TRAIL-LITE	39
SMALL PLOT	40
BIG PLOT	41
CONCRETE	42



1006380 + 1006383 M-POL

Pour éviter de créer de grandes zones sombres, les îlots lumineux des bornes lumineuses doivent se chevaucher.

Pour la borne d'éclairage M-POL avec la nouvelle tête de lampe à 360°, nous recommandons les distances suivantes. Plus la borne d'éclairage est haute, plus la distance entre les luminaires peut être grande.

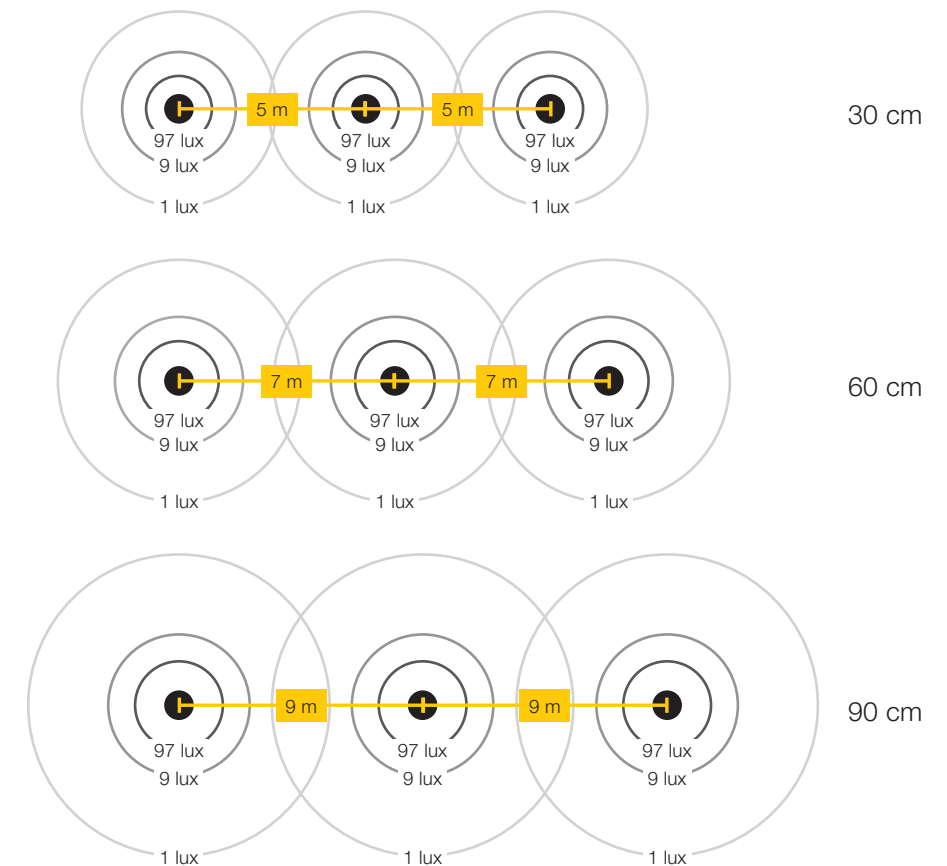

M-POL

Des chemins éclairés pour plus de sécurité.

Un éclairage sécurisé des chemins nécessite une sélection minutieuse des luminaires. Avoir une répartition équilibrée de la lumière est essentiel pour garantir une luminosité uniforme et éviter les éventuels risques de chute.

Les bornes avec éclairage anti éblouissement sont idéales pour baliser le chemin sans nuire à la visibilité. La température de couleur joue également son rôle : une lumière chaude crée une atmosphère agréable, tandis qu'une lumière plus froide assure un niveau de perception plus élevé. De plus, il convient de prêter attention au bon positionnement des luminaires afin de minimiser la formation d'ombres. Dans l'ensemble, un éclairage bien pensé est plus que simplement fonctionnel : il contribue également à l'esthétique du chemin.




1006380 + 1006386 M-POL

M-POL

Dans les parcs et jardins, dans les cours d’école et les parkings, à l’entrée d’un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre tous les espaces extérieurs sous leur meilleur jour.

Les bornes d’éclairage équipées des nouvelles têtes de lampe M-POL à 180° et 360° sont encore mieux adaptées à l’éclairage des chemins. Contrairement aux bornes d’éclairage indépendantes, la lumière n’est pas diffusée vers le haut, ce qui évite l’éblouissement et minimise la pollution lumineuse. Si vous souhaitez que l’accent soit davantage mis sur le chemin, nous vous recommandons la tête de lampe M-POL avec un angle d’émission de lumière unidirectionnel de 180°.

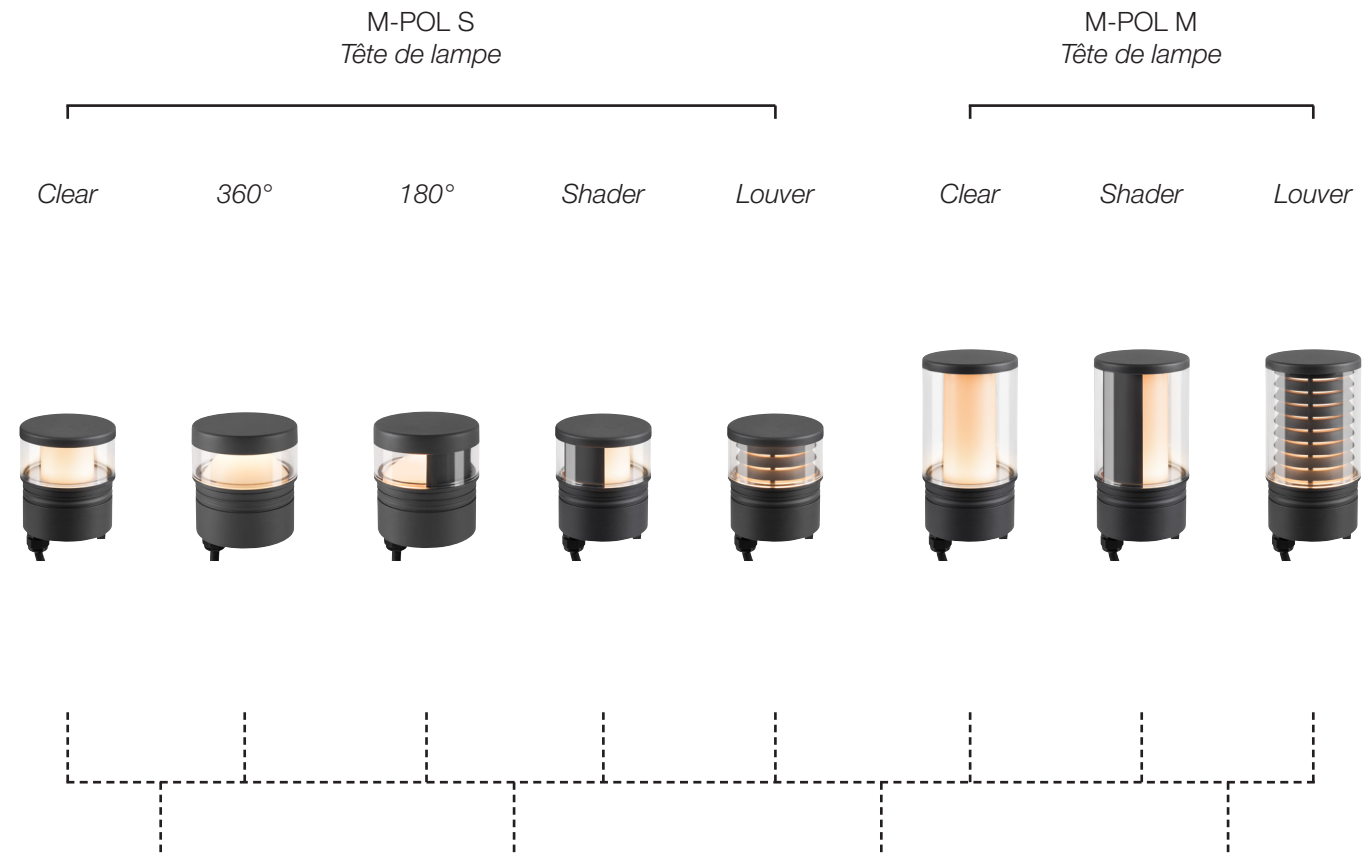


La famille M-POL est disponible en trois hauteurs. Vous avez en outre le choix entre huit têtes de lampe.



M-POL

Tête de lampe

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Matière : aluminium



Version			Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
M-POL S Tête de lampe	On/Off	●	470 lm 510 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	1006383
	DALI	●	890 lm 950 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	1006389
M-POL S Tête de lampe 360°	On/Off	●	750 lm	2700 K	80	10 W	ø : 12,09 cm, H : 13,4 cm	1007232
	DALI	●						1007233
M-POL S Tête de lampe 180°	On/Off	●	700 lm	2700 K	80	10 W	ø : 12,09 cm, H : 13,4 cm	1007234
	DALI	●						1007235
M-POL S Tête de lampe Shader	On/Off	●	285 lm 310 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	1006387
	DALI	●	520 lm 550 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	1006393
M-POL S Tête de lampe Louver	On/Off	●	145 lm 155 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	1006385
	DALI	●	260 lm 270 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,09 cm, H : 15,9 cm	1006391
M-POL M Tête de lampe	On/Off	●	590 lm 660 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	1006384
	DALI	●	1150 lm 1230 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	1006390
M-POL M Tête de lampe Shader	On/Off	●	420 lm 460 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	1006388
	DALI	●	820 lm 870 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	1006394
M-POL M Tête de lampe Louver	On/Off	●	190 lm 210 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	1006386
	DALI	●	350 lm 370 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø : 12,26 cm, H : 25,9 cm	1006392

M-POL

Borne

Matière : aluminium

Version	Ref.
M-POL 30 Borne	● 1006379
M-POL 60 Borne	● 1006380
M-POL 60 2 prises	● 1008474
M-POL 90 Borne	● 1006381

Article	Ref.
Boîtier de connexion en T IP 68	● 228726
Boîte de connexion IP 68, 3 pôles	● 228730
Boîte de connexion IP 68, 5 pôles	● 228725
Ancrage au sol M-POL	● 1006382
M-Pol Cap	● 1008475



PHOTONI

Prêt pour les brises rafraîchissantes.

La gamme Photoni propose des lampes au design cylindrique, disponibles en noir et en rouille unique. Leur lumière sobre et subtile, combinée à un traitement de surface spécial et un indice de protection IP66, les rend idéales pour les environnements côtiers. Ces luminaires primés, inspirés du style intérieur, apportent une atmosphère chaleureuse aux espaces extérieurs grâce à leur abat-jour flottant, qui diffuse une lumière élégante et discrète.



SOLUTION D'ÉCLAIRAGE PRIMÉE

PHOTONI remporte la catégorie
« Excellent Product Design » aux
German Design Award 2024.



NEW



1007585 PHOTONI



1008194 PHOTONI CYL

PHOTONI
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Version	Socle		Puissance maximale	Dimensions	Ref.
PHOTONI 45 Borne, E27		1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 25 cm, H: 45 cm	1007587
					1007583
PHOTONI 45 CYL Borne, E27		1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,4 cm, H: 45 cm	1008195
					1008196
PHOTONI 75 Borne, E27		1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 25 cm, H: 75 cm	1007584
					1007580
PHOTONI 75 CYL Borne, E27		1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,4 cm, H: 75 cm	1008193
					1008194



PHOTONI
Plafonniers et appliques

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium



Version	Socle		Puissance maximale	Dimensions	Ref.
PHOTONI CL, E27		1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 25 cm, H: 17,5 cm	1007586
					1007582
PHOTONI CYL CL, E27		1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,4 cm, H: 17,5 cm	1008199
					1008200
PHOTONI WL, E27		1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,5 cm, P: 12,5 cm	1007585
					1007581
PHOTONI CYL WL, E27		1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 21,8 cm, P: 10,9 cm	1008197
					1008198



Article	Ref.
LED E27	1005289
A60 E27 Mirrorhead	1005305



Nous recommandons une ampoule avec tête miroir pour nos bornes lumineuses PHOTONI.

HELIA SLIM

Minimalisme et robustesse en un.

Que ce soit avec une ou deux têtes de lampe, le luminaire sur piquet HELIA SLIM s'intègre naturellement dans tout type d'environnement grâce à son design minimaliste et sa surface noire. Le revêtement de qualité offre en outre une utilisation durable, même en bord de mer.

HELIA SLIM
Borne

220-240 V ~50-60Hz
Matière : aluminium



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
HELIA SLIM Borne, single		450 lm	3000 K	80	6 W	I : 12 cm, H : 60 cm, P : 8,5 cm	1007868
HELIA SLIM Borne, double		900 lm	3000 K	80	12 W	I : 12 cm, H : 60 cm, P : 12 cm	1007869



D-RING & Q-RING

Une lumière indirecte, subtile et chaleureuse.

Avec un éclairage indirect, la lumière est réfléchiée depuis le sol, le mur ou le plafond avant d'éclairer les alentours. La lumière se diffuse dans toutes les directions et procure un éclairage diffus, à la fois doux et chaleureux. Les ombres ou autres contrastes appuyés sont minimisés, augmentant ainsi le facteur de bien-être.

D-RING ET Q-RING

Les appliques de la famille RING s'emparent avec élégance de la tendance actuelle aux formes organiques. Les différents diamètres offrent de nombreuses possibilités de conception en matière de lumière indirecte. Grâce au traitement spécial de leur surface, ces luminaires peuvent s'utiliser sans problème en bord de mer.



D-RING
Applique

220-240 V ~50-60 Hz | 95 / 190 mA
Matière : aluminium



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
D-RING WL, Phase		630 lm	2700 K	80	7,5 W	ø : 16 cm, P : 5 cm	1007911
		650 lm	3000 K				
		790 lm	2700 K	80	7,5 W		1007912
		820 lm	3000 K				
D-RING WL, Phase		1260 lm	2700 K	80	15 W	ø : 25 cm, P : 5 cm	1007913
		1360 lm	3000 K				
		1540 lm	2700 K	80	15 W		1007914
		1590 lm	3000 K				

Q-RING
Applique

220-240 V ~50-60 Hz | 240 mA
Matière : aluminium



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
Q-RING WL		950lm	3000 K	80	10 W	ø : 27 cm, P : 11 cm	1007918
							1007919
Q-RING WL, Détecteur		950lm	3000 K	80	10 W		1007916
							1007917



SITRA CUBE

Trois formats, une même élégance.

Les appliques SITRA CUBE se distinguent par leur design contemporain, leur robustesse et leur polyvalence. Déclinées en trois tailles (S, M, L), elles s'adaptent à tous les projets architecturaux et subliment chaque façade par une lumière indirecte élégante. Grâce à leur construction en aluminium de haute qualité et leur protection IP65, ces appliques murales garantissent durabilité et performance, quelles que soient les conditions extérieures. Dotées de LED puissantes à température de couleur ajustable (3000K/4000K), les SITRA CUBE offrent une installation facile et une mise en lumière toujours maîtrisée.



SITRA CUBE Applique


220-240 V ~50-60 Hz | 500 mA
Matière : aluminium



Version	Lumen		Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
SITRA CUBE S WL, carré down	●	580/620 lm	3000/4000 K	80	6.2 W	l : 11.8 cm, H : 11 cm	1005148
	○	580/620 lm	3000/4000 K	80	6.2 W		1005149
	●	580/620 lm	3000/4000 K	80	6.2 W		1005150
SITRA CUBE S WL, carré up / down	●	550/635 lm	3000/4000 K	80	11 W	l : 11.8 cm, H : 11 cm	1002032
	○	550/635 lm	3000/4000 K	80	11 W		1002033
	●	550/635 lm	3000/4000 K	80	11 W		1002034

SITRA CUBE Applique


220-240 V ~50-60 Hz | 350 mA (M) | 600 mA (L)
Matire : aluminium




Version	Lumen		Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
SITRA CUBE M WL, carré up / down	●	850/940 lm	3000/4000 K	80	14 W	l : 20 cm, H : 11 cm	1005151
	○	850/940 lm	3000/4000 K	80	14 W		1005153
	●	850/940 lm	3000/4000 K	80	14 W		1005154
SITRA CUBE L WL, carré up / down	●	1400/1530 lm	3000/4000 K	80	24 W	l : 30 cm, H : 11 cm	1005155
	○	1400/1530 lm	3000/4000 K	80	24 W		1005156
	●	1400/1530 lm	3000/4000 K	80	24 W		1005157



S

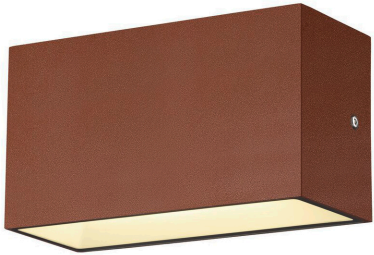

M

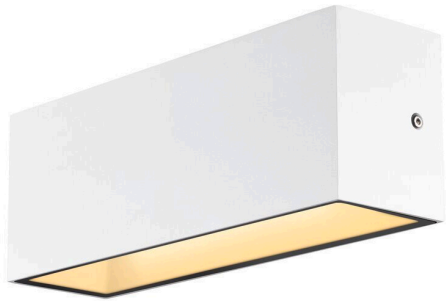

L

ABRIDOR

L'hybride outdoor alliant durabilité et efficacité.

La famille ABRIDOR, modèle HYBRID, alterne automatiquement entre énergie solaire et courant secteur 230 V pour une flexibilité maximale. En zone ensoleillée, elle fonctionne en autonomie solaire toute l'année, tandis que dans les régions moins exposées, elle peut être raccordée au réseau électrique. Certifiée IP65 et résistante à l'air marin, elle est idéale pour le bord de mer, offrant une protection contre l'humidité et la corrosion. Son boîtier robuste et sa prise en T assurent une installation fiable, et ses trois modes optimisent l'efficacité énergétique.



ABRIDOR
Borne & applique

100-240V ~50/60 Hz | 380mA
Matière : aluminium




- Fonctionnement sur batterie
- Fonctionnement solaire + 230V
- Rechargement batterie par énergie solaire

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
ABRIDOR 100 Borne	●	600/650 lm	2200/2700 K	80	6.8 W	L : 14 cm, l : 17.2 cm, H : 100 cm	1008544
ABRIDOR 60 Borne	●	600/650 lm	2200/2700 K	80	6.8 W	L : 14 cm, l : 17.2 cm, H : 60 cm	1008543
ABRIDOR Applique	●	600/650 lm	2200/2700 K	80	6.5 W	L : 14 cm, l : 17.2 cm, H : 16.8 cm	1008542



RASTERLYS
Borne & applique

220-240V ~50/60 Hz | 350mA
Matière : aluminium



RASTERLYS

Un nouveau regard sur l'éclairage extérieur.

La famille RASTERLYS, disponible en applique ou en borne, combine design raffiné et technologie performante. Parfaite pour éclairer jardins, façades, terrasses ou commerces, elle offre un éclairage uniforme et agréable tout en résistant aux intempéries grâce à sa protection IP65. Personnalisez votre ambiance lumineuse avec le réglage de température de couleur (2700 K/3000 K). Un choix idéal pour ajouter style et confort visuel à vos espaces extérieurs.

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
RASTERLYS 70 Borne	●	175/200 lm	2700/3000 K	80	14 W	L : 17 cm, l : 10 cm, H : 70.2 cm	1008385
RASTERLYS WL Applique	●	350/400 lm	2700/3000 K	80	14 W	L : 7.6 cm, l : 12 cm, H : 21 cm	1008384



SYNA

Un éclairage précis pour sublimer vos façades

Les luminaires sur piquet SYNA SHADE et SYNA WIDE offrent des solutions d'éclairage extérieur robustes et performantes. SYNA SHADE, avec sa douille GU10 (10 W max.), propose un design intemporel et une protection anti-éblouissement, idéale pour l'éclairage des façades et des arbres. SYNA WIDE, équipé d'une LED intégrée de 6 W (2200 K ou 3000 K) et d'un large angle de 115°, assure un éclairage efficace des buissons et façades. Certifiés IP65, résistants aux intempéries et faciles à installer avec leur piquet de terre, ces luminaires garantissent fiabilité et longévité en extérieur.

SYNA
Spot sur piquet



Matière : aluminium
220-240 V ~50/60 Hz

Version	SOCKET INSIDE	Douille	Puissance maximale	Dimensions	Longueur du piquet	Ref.
SYNA SHADE		1 x GU10	10 W	I : 6.5 cm, H : 10.7 cm, P : 11 cm	17.3 cm	1008480
Spot sur piquet, rond						



220-240 V ~50/60 Hz | 500mA

Version	LED INSIDE	Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
SYNA WIDE		500 lm	2200 K	80	5.5 W	I : 7.6 cm, H : 8.5 cm, P : 10.5 cm	1008478
Spot sur piquet, carré		650 lm	3000 K	80	5.5 W	I : 7.6 cm, H : 8.5 cm, P : 10.5 cm	1008479



NEW



1008480 SYNA

ORDI II

L'éclairage moderne à portée de main.

La gamme ORDI II allie design moderne et technologie avancée, disponible en applique ou en borne pour illuminer vos extérieurs avec style. Résistante aux intempéries grâce à son indice de protection IP65 et son revêtement spécial, elle est parfaite même face aux conditions les plus extrêmes. Avec une durée de vie de 50 000 heures et une température de couleur ajustable, ORDI II offre un éclairage personnalisé et durable. Élégante et robuste, elle est idéale pour éclairer vos allées ou façades tout en apportant une touche de modernité.



ORDI II
Borne & applique


220-240 V ~50-60Hz
Matière : aluminium

ORDI II

MODÈLE SENSOR

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
ORDI II 45 Borne	●	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.7 cm, l : 18 cm, H : 45 cm	1008725
ORDI II 70 Borne	●	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.7 cm, l : 18 cm, H : 70 cm	1008726
ORDI II 70 Borne, SENSOR	●	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.7 cm, l : 18 cm, H : 70 cm	1008727
ORDI II Applique	●	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.8 cm, l : 18 cm, H : 16.2 cm	1008721
ORDI II Applique	○	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.8 cm, l : 18 cm, H : 16.2 cm	1008722
ORDI II Applique, SENSOR	●	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.8 cm, l : 18 cm, H : 16.2 cm	1008723
ORDI II Applique, SENSOR	○	700 lm	2200/3000 K	80	10 W	L : 11.8 cm, l : 18 cm, H : 16.2 cm	1008724

1008727 ORDI II

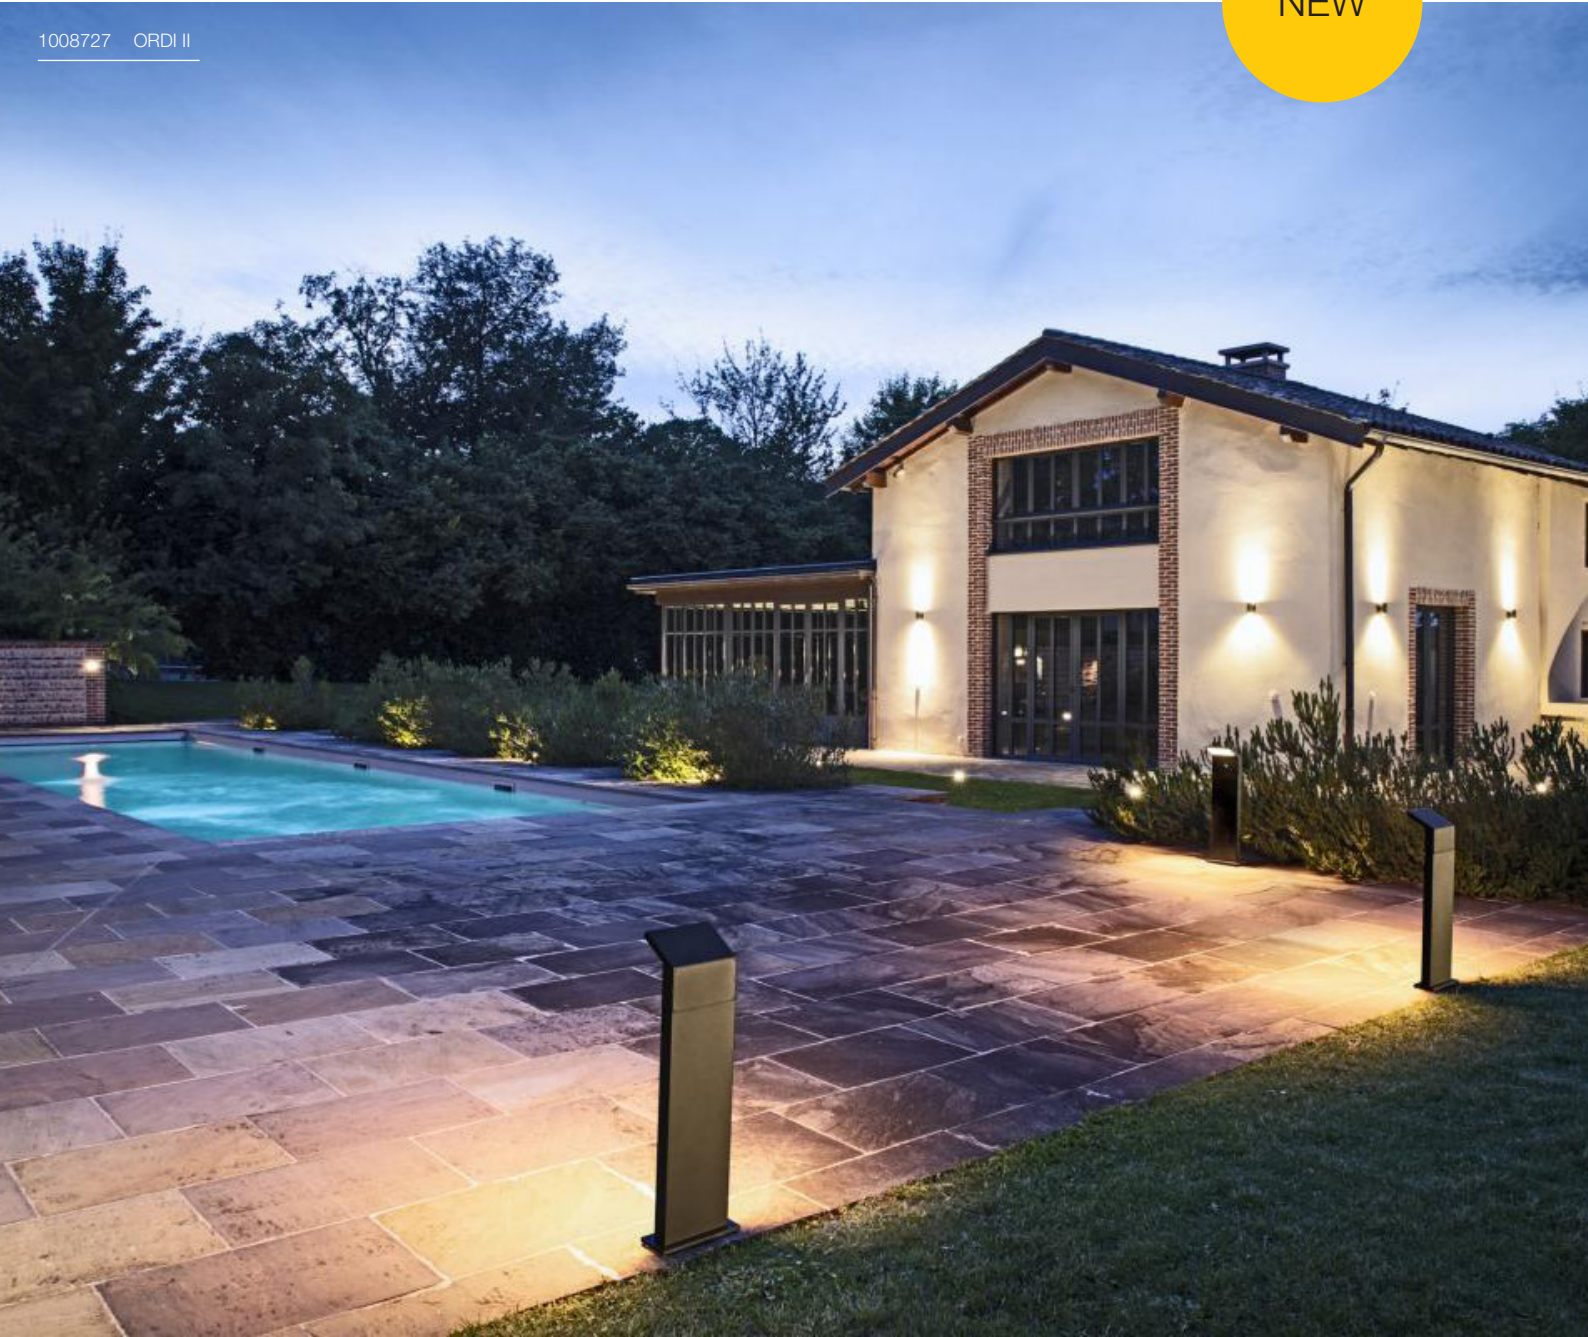

Système maître/esclave pour la commande simultanée de plusieurs appareils



1008723 ORDI II

NEW
DISPONIBLES
EN SEP-
TEMBRE



T-TUBE

Pour un éclairage qui évolue avec vos espaces.

Les nouvelles bornes et appliques T-TUBE se distinguent par leur design moderne et élégant. La version borne est idéale pour l'éclairage des allées, tandis que l'applique murale s'intègre harmonieusement sur les façades. Disponible avec une ou deux têtes en forme de cône, elle combine style et fonctionnalité. Avec son indice de protection IP65, sa douille GU10 pour sources LED interchangeables et son spot rotatif et pivotant, ce luminaire extérieur offre une grande flexibilité pour vos aménagements. Son câble nu permet une installation rapide et facile, pour un éclairage extérieur pratique et esthétique.



T-TUBE
Borne & applique

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

T-TUBE

MODÈLE SENSOR

SOCKET

INSIDE

Version	Douille	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
T-TUBE 70 Borne, simple SENSOR	● 1 x GU10	10 W	L : 18.6 cm, l : 12 cm, H : 70 cm	1008014
T-TUBE 70 Borne, double SENSOR	● 2 x GU10	10 W	L : 18.6 cm, l : 12 cm, H : 70 cm	1008015
T-TUBE 70 Borne, simple	● 1 x GU10	10 W	L : 18.6 cm, l : 12 cm, H : 70 cm	1008016
T-TUBE 70 Borne, double	● 2 x GU10	10 W	L : 18.6 cm, l : 12 cm, H : 70 cm	1008017
T-TUBE Applique murale, simple SENSOR	● 1 x GU10	10 W	L : 18 cm, l : 10.1 cm, H : 28.3 cm	1008010
T-TUBE Applique murale, double SENSOR	● 2 x GU10	10 W	L : 18 cm, l : 10.1 cm, H : 43.3 cm	1008011
T-TUBE Applique murale, simple	● 1 x GU10	10 W	L : 18 cm, l : 10.1 cm, H : 28.3 cm	1008012
T-TUBE Applique murale, double	● 2 x GU10	10 W	L : 18 cm, l : 10.1 cm, H : 43.3 cm	1008013



SLOTS

La verticalité qui révèle l’espace.

Avec leur design sobre et contemporain, les bornes extérieures SLOTS illuminent vos extérieurs avec une lumière blanc chaud indirecte, idéale pour créer une ambiance accueillante et raffinée. Disponible en deux hauteurs (45 cm et 65 cm), chaque modèle est équipé de modules LED performants. Dotées d’un indice de protection IP44, les bornes SLOTS résistent aux conditions extérieures.

Pour une installation sécurisée et complète, plusieurs accessoires sont disponibles :

- **Boîte de connexion IP68 à 3 pôles – Réf. 228730**
- **Kit de fixation – Réf. 228753**



SLOTS
Borne

220-240 V ~50-60 Hz
Matière : aluminium



- **Câble nu**
- **Accessoires de fixation pour béton inclus**

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
SLOTS 45		200 lm	3000 K	80	4.5 W	lø : 9 cm, H : 46.5 cm	231815
		200 lm	3000 K	80	4.5 W		231817
SLOTS 65		200 lm	3000 K	80	4.5 W	ø : 9 cm, H : 66.5 cm	231455
		200 lm	3000 K	80	4.5 W		231457



RUSTY

Des matériaux uniques pour des accents uniques.

En extérieur aussi, la tendance est aux matériaux insolites et naturels qui s’intègrent harmonieusement dans leur environnement. À l’extérieur aussi, la tendance est à l’acier Corten, au granit, au basalte ou au béton : à chaque matériau son style, des matériaux ordinaires et naturels qui s’intègrent encore plus harmonieusement dans l’environnement.



RUSTY®


RUSTY® crée un alliage particulier composé d’une couche barrière en oxyde de fer. La patine rouille prendra un à trois ans à se développer pleinement. La surface évolue avec le temps, suivant le cours naturel. Les luminaires rustiques s’intègrent donc particulièrement bien dans un environnement caractérisé par les plantes, la terre, le bois et la pierre. Faites confiance à RUSTY® qui affichera à tout moment son charisme unique, que la lampe soit allumée ou éteinte.



Découvrez la rouille dans toute sa splendeur.

Laissez briller sous un nouveau jour : RUSTY® est la famille polyvalente de luminaires pour l'extérieur qui impressionnent de par leur aspect rouillé. Intemporelle et plus unique après chaque intempérie, jamais la lumière n'a aussi bien vieilli. Ainsi, les luminaires rustiques s'intègrent particulièrement bien dans un environnement caractérisé par les plantes, la terre, le bois et la pierre. RUSTY® déploie son rayonnement unique à tout moment, que le luminaire soit allumé ou éteint.

Découvrez nos luminaires intemporels et uniques à l'aspect rouille qui brillent d'autant plus joliment quand elles sont exposées longtemps aux intempéries.

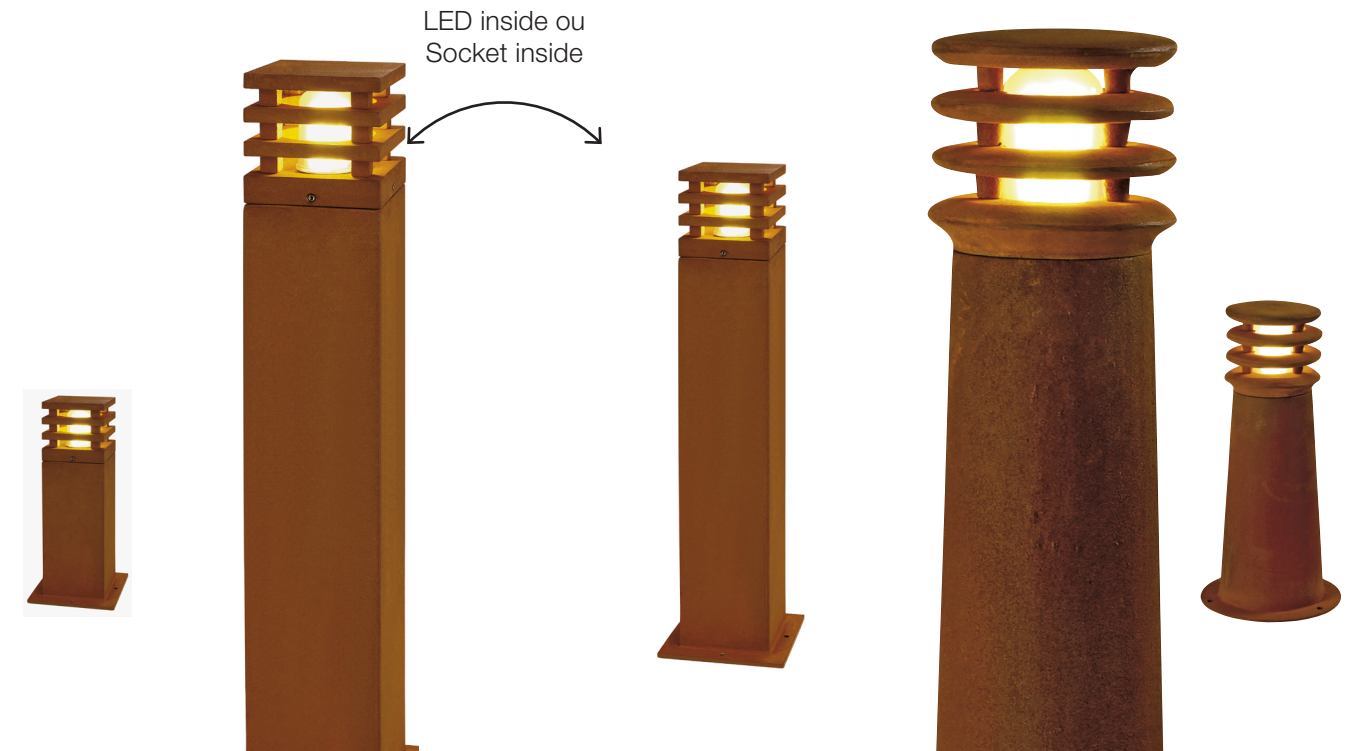

RUSTY® Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)




Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
RUSTY® 40 Borne	●	90 lm	3000 K	80	9 W	L : 12 cm, l : 12 cm, H : 40 cm	233427
RUSTY® 70 Borne	●	90 lm	3000 K	80	9 W	L : 12 cm, l : 12 cm, H : 71 cm	233437



RUSTY® Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)




Version		Socle		Puissance maximale	Dimensions	Ref.
RUSTY® 40 Borne, carré, E27	●	1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm		11 W	L : 12 cm, l : 12 cm, H : 40 cm	229420
RUSTY® 70 Borne, carré, E27	●	1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm		11 W	L : 12 cm, l : 12 cm, H : 71 cm	229421
RUSTY® 40 Borne, rond, E27	●	1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm		11 W	ø : 19 cm, H : 40 cm	229020
RUSTY® 70 Borne, rond, E27	●	1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm		11 W	ø : 19 cm, H : 70 cm	229021



RUSTY® UP/DOWN Applique en saillie

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Matière : acier FeCSi / aluminium



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
RUSTY® UP/DOWN WL, carré	●●	Up 259 lm Down 285 lm	3000 K	80	14 W	L : 18 cm, l : 4,5 cm, H : 3 cm	1004650
		Up 260 lm Down 288 lm	4000 K				
RUSTY® UP/DOWN WL, rond	●●	Up 249 lm Down 267 lm	3000 K	80	14 W	l : 14,5 cm, H : 18 cm, P : 16,5 cm	1004651
		Up 254 lm Down 271 lm	4000 K				



RUSTY® SLOT
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)




Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
RUSTY® SLOT 50 Borne		30 lm	3000 K	80	9 W	l : 12 cm, H : 50 cm, P : 12 cm	233447
RUSTY® SLOT 80 Borne		30 lm	3000 K	80	9 W	l : 12 cm, H : 80 cm, P : 12 cm	233457



RUSTY® SLOT
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)



Version		Socle	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
RUSTY® SLOT 50 Borne, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L : 12 cm, l: 12 cm, H : 50 cm	229410
RUSTY® SLOT 80 Borne, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L : 12 cm, l: 12 cm, H : 80 cm	229411



Article		Ref.
Piquet pour toutes versions carrés		229422
Piquet pour toutes les versions rondes		229022
Piquet pour toutes les versions de RUSTY® SOLT		231230

Article		Ref.
LED T38 E27		1005289



RUSTY® PATHLIGHT
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / acrylique



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
Rusty® PATHLIGHT 40 Borne		470 lm	3000 K	80	3,8 W	L : 15 cm, l : 25 cm, H : 40 cm	1006346
Rusty® PATHLIGHT 70 Borne		470 lm	3000 K	80	3,8 W	L : 15 cm, l : 25 cm, H : 70 cm	1006347



Article		Ref.
Piquet		229422
Boîtier de connexion IP 68, 3 pôles		228730

RUSTY® PATHLIGHT
Borne

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)



Version		Socle	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
RUSTY® PATHLIGHT Borne, TCR-TSE		1 x GX53, max. ø: 7,5 cm, L: 2,7 cm	9 W	L: 15,5 cm, B: 25 cm, H: 40 cm	230090



Article		Ref.
Piquet		229422
Boîtier de connexion IP 68, 3 pôles		228730


Article		Ref.
LED GX53		1005271



RUSTY® CONE
Borne

220-240 V ~50/60 Hz

Matière :
acier FeCSi / verre / polycarbonate (PC)



Version		Socle	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
RUSTY® CONE 24 FL, E14	●	1 x E14, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm	11 W	ø : 15 cm, H : 24 cm	229430
RUSTY® CONE 40 FL, E27	●	1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm	11 W	ø : 15 cm, H : 40 cm	229431
RUSTY® CONE 70 FL, E27	●	1 x E27, max. ø 4,8 cm, L : 13,9 cm	11 W	ø : 15 cm, H : 70 cm	229432



Article	Ref.	Article	Ref.
Piquet	229423		
		LED C35 E14	1005285
		LED T38 E27	1005289



TRUST

L’inox au service d’un éclairage intemporel.

La gamme TRUST, comprenant les modèles TRUST 30 et TRUST 60, combine design moderne et performance pour l’éclairage extérieur. Ces bornes en inox 316 sont équipées d’une tête lumineuse en polycarbonate opalisé, surmontée d’une calotte en inox, offrant une lumière puissante grâce à la LED 8,6 W. Adaptés aux conditions extérieures avec un indice de protection IP55, ces luminaires sont disponibles en deux tailles et peuvent être personnalisés avec des accessoires comme un piquet, une boîte de connexion pour un raccordement sécurisé et une grille inox pour moduler l’effet lumineux.

Grille en forme d’anneaux
ref. 228130



228110 TRUST

TRUST
Borne

220-240V ~50/60 Hz

Matière : acier inoxydable 316



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
TRUST 30 Borne	●	400 lm	3000 K	80	9 W	ø : 6 cm, H : 30 cm	228100
TRUST 60 Borne	●	400 lm	3000 K	80	9 W	ø : 6 cm, H : 60 cm	228110





Un entretien régulier à l'eau et au savon naturel est essentiel pour préserver l'inox 316. Pour éliminer les éventuels points de corrosion, utilisez un spray nettoyant spécial inox. Appliquez également des produits préventifs pour renforcer la protection et maintenir sa durabilité.




NAUTILUS

Un éclairage qui suit vos envies.


Polyvalents et résistants, les projecteurs mobiles NAUTILUS sont les incontournables de l'éclairage extérieur. Grâce à leur conception robuste et flexible, ils s'adaptent à tous les environnements, qu'il s'agisse de mettre en valeur un massif, un arbre ou un point d'eau. Avec un large choix de modèles – à piquet, avec plaque de montage, avec prise ou extrémité dénudée – NAUTILUS offre une solution adaptée à chaque besoin. Pour une ambiance lumineuse unique, été comme hiver, faites confiance à ce grand classique de SLV.

NAUTILUS
Projecteur

220-240V ~50/60 Hz
Matière : axier inoxydable 316



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
NAUTILUS 10 Spot	●	520 lm	3000 K	80	9 W	ø : 9.5 cm, L : 12 cm	1001962



Version		Douille	Puissance totale	Dimensions	Ref.
NAUTILUS 10 Spot	●	1 x GU10	25 W	ø : 9.5 cm, L : 10.5 cm	229741
NAUTILUS 10 Spot	●	1 x GU10	25 W	ø : 9.5 cm, L : 10.5 cm	229740



DASAR®

Mettre en valeur les bâtiments.

Qu'il s'agisse d'accentuer la beauté ou d'ajouter une touche d'élégance à des bâtiments modernes, un éclairage approprié permet de mettre chaque détail en valeur. La conception de l'éclairage doit en effet mettre le caractère architectural du projet en évidence.

Il n'est donc pas judicieux de simplement inonder la façade d'une lumière vive. Cela prive les éléments de construction de leur effet spatial et provoque des émissions de lumières indésirables. Il s'agit plutôt d'éclairer de manière ciblée les arêtes des bâtiments, les colonnes, les arcs et d'autres objets, sans affecter l'environnement à proximité.



Un entretien régulier à l'eau et au savon naturel est essentiel pour préserver l'inox 316. Pour éliminer les éventuels points de corrosion, utilisez un spray nettoyant spécial inox. Appliquez également des produits préventifs pour renforcer la protection et maintenir sa durabilité.


Le choix de la température de couleur est également importante : alors qu'une lumière chaude jusqu'à 3 000 Kelvin aura un effet agréable et apaisant, une lumière blanche et plus froide donnera aux objets un aspect plus net et moderne. Cette dernière peut toutefois également affecter la qualité de notre sommeil car elle a un effet stimulant. Il est donc préférable d'accentuer avec une lumière d'ambiance blanc chaud.

Accentuer l'architecture.

L'éclairage d'accentuation attire l'attention et met en valeur certains éléments de la façade. En parallèle, il crée des contrastes clair-obscur captivants, minimise les émissions de lumière et apporte de la profondeur visuelle à l'espace. Cela crée un éclairage qui met habilement en scène le bâtiment sans toutefois influencer l'environnement.

DASAR®

L'encastré de sol DASAR® apporte une brillance à chaque bâtiment. Les réflecteurs interchangeables disponibles séparément (15°, 36°, 60°) offrent une grande flexibilité pour que les structures de bâtiment puissent être mises en valeur de manière optimale. Parfait pour éclairer les bâtiments de manière élégante et sans éblouissement.

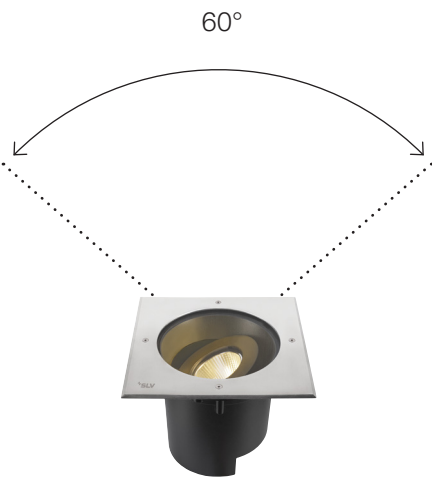

Le réflecteur peut pivoter à 60 degrés.



228430 DASAR®

DASAR® PROJECTOR
Projecteur

12-24 V DC
Matière : acier inoxydable 316 / verre



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR PROJECTOR		520 lm	3000 K	80	6,5 W	L : 7.2 cm, l : 7.9 cm, H : 10.8 cm	233570



DASAR® 920
Projecteur

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Matière : acier inoxydable 316 / verre



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR PROJECTOR		300 lm	3000 K	80	4,6 W	L : 7.2 cm, l : 7.9 cm, H : 10.8 cm	233571



DASAR® 600 & 1200
Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz | 550 / 900 mA
Matière : acier inoxydable 316



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR® 600 EL		2200 lm	3000 K	80	18 W	L : 60 cm, l : 10 cm, P : 9 cm	1007195
DASAR® 1200 EL		4100 lm	3000 K	80	34 W	L : 120 cm, l : 10 cm, H : 9 cm	1007196




Article		Ref.
Pot d'encastrement DASAR® 600		1007198
Pot d'encastrement DASAR® 1200		1007197



DASAR® 255
Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Matière : acier inoxydable 316 / verre




Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR® 255		1660 lm	3000 K	90	31 W	L : 24.5 cm, l : 24.5 cm, P : 17.5 cm	229383
DASAR® 255		1720 lm	4000 K	90	31 W	L : 24.5 cm, l : 24.5 cm, P : 17.5 cm	229381



DASAR® 920
Encastré de sol

Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Alimentation à prévoir pour la réf.233500 (voir réf.1005444 ou 1005445)



	Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
220-240 V ~50/60 Hz 400 mA	DASAR® 920		300 lm	3000 K	80	5.5 W	ø : 8.2 cm, P : 10.2 cm	233520



12-24 V DC	DASAR® 920		520 lm	3000 K	80	6.5 W	ø : 8.2 cm, P : 10.2 cm	233500
------------	------------	--	--------	--------	----	-------	-------------------------	--------




DASAR® 270

Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA

Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR® 270		2200 lm	3000 K	80	30 W	H : 20.3 cm, ø : 27 cm, P : 19.9 cm	1002893
DASAR® 270		2500 lm	3000 K	80	30 W	H : 20.3 cm, ø : 27 cm, P : 19.9 cm	1002897




DASAR® 115

Encastré de sol


220-240 V ~50/60 Hz

Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus



Version		Douille	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
DASAR® 115 rond		1 x GU10	35 W	ø : 13 cm, P : 16.5 cm	229320
DASAR® 115 carré		1 x GU10	35 W	L : 13 cm, l : 13 cm, P : 16.5 cm	229324
DASAR® 115 carré		1 x GU10	35 W	L : 13 cm, l : 13 cm, P : 13.5 cm	229374




DASAR® EXACT 116

Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz

Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus



Version		Douille	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
DASAR® EXACT 116 carré		1 x GU10	35 W	L : 11.6 cm, l : 11.6 cm, P : 17 cm	228434
DASAR® EXACT 116 rond		1 x GU10	35 W	ø : 11.6 cm, P : 17 cm	228430




DASAR® 215

Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz

Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus



Version		Douille	Puissance maximale	Dimensions	Ref.
DASAR® 215 rond		1 x GU10	75 W	ø : 21.5 cm, P : 18 cm	229230
DASAR® 215 carré		1 x GU10	75 W	L : 21.5 cm, l : 21.5 cm, P : 18 cm	229234
DASAR® 215 rond		1 x E27	11 W	ø : 15 cm, P : 28.3 cm	229200



DASAR® 370

Encastré de sol

12-24 V DC

Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Alimentation à prévoir (voir réf.1005444 ou 1005445)



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR® 370 rond		120 lm	3000 K	80	2 W	ø : 3 cm, P : 8 cm	233540




DASAR® RL

Encastré de sol

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA (L) | 700 mA (XL)

Matière : acier inoxydable 316 / verre



- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP en Y inclus

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR® L RL rond		1950 lm	3000 K	80	19 W	ø : 20 cm, P : 18.9 cm	1007243
DASAR® L RL carré		1950 lm	3000 K	80	19 W	L : 20 cm, l : 20 cm, P : 18.9 cm	1007244
DASAR® XL RL rond		2790 lm	3000 K	80	27 W	ø : 27 cm, P : 21 cm	1007241
DASAR® XL RL carré		2790 lm	3000 K	80	27 W	L : 27 cm, l : 27 cm, P : 21 cm	1007242




Article		Ref.
Pot d'encastrement DASAR® L		1007245
Pot d'encastrement DASAR® XL		1007246
Réflecteur 15° DASAR® L / XL		1007238
Réflecteur 36° DASAR® L / XL		1007239
Réflecteur 60° DASAR® L / XL		1007240



DASAR® RL ASYMÉTRIQUE

Encastré de sol



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA (L) | 700 mA (XL)

Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
DASAR® L RL rond		1800 lm	3000 K	80	19 W	ø : 20 cm, P : 18.9 cm	1009168
DASAR® L RL carré		1800 lm	3000 K	80	19 W	L : 20 cm, l : 20 cm, P : 18.9 cm	1009169
DASAR® XL RL rond		2600 lm	3000 K	80	27 W	ø : 27 cm, P : 21 cm	1009170
DASAR® XL RL carré		2600 lm	3000 K	80	27 W	L : 27 cm, l : 27 cm, P : 21 cm	1009171



Article		Ref.
Pot d'encastrement DASAR® L		1007245
Pot d'encastrement DASAR® XL		1007246



ROCCI

Un éclairage discret et durable.


La gamme ROCCI propose des encastrés de sol, conçus pour une utilisation en extérieur grâce à leur indice de protection IP67. Disponibles en deux tailles (125 mm et 200 mm) et avec une collerette ronde ou carrée en inox, ils intègrent un module LED performant. Le branchement direct en 230V et le pot d'encastrement inclus assurent une installation facile. Robustes et élégants, ils sont parfaits pour éclairer allées, terrasses et espaces extérieurs.



ROCCI
Encastré de sol

100-277V ~50/60 Hz | 700mA
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus




Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
ROCCI carré	●	580 lm	3000 K	80	8.6 W	L : 12.6 cm, l : 12.6 cm, P : 12.3 cm	227604
ROCCI rond	●	580 lm	3000 K	80	8.6 W	ø : 12.6 cm, P : 12.3 cm	227600



ROCCI 200
Encastré de sol

100-277V ~50/60 Hz | 350mA
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus




Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
ROCCI carré	●	1530 lm	3000 K	80	16 W	L : 20 cm, l : 20 cm, P : 14 cm	1006105
ROCCI rond	●	1530 lm	3000 K	80	16 W	ø : 20 cm, P : 14 cm	1006104



POWER TRAIL-LITE®

Des touches de lumières subtiles.

Avec un indice de protection IP67, les encastrés de balisage Power Trail-Lite sont conçus pour résister aux conditions extérieures tout en garantissant une lumière agréable. Disponibles en forme ronde ou carrée, ils s'adaptent à vos préférences esthétiques et assurent une installation rapide grâce à leur pot d'encastrement inclus. Un choix parfait pour illuminer vos espaces extérieurs avec élégance et simplicité.

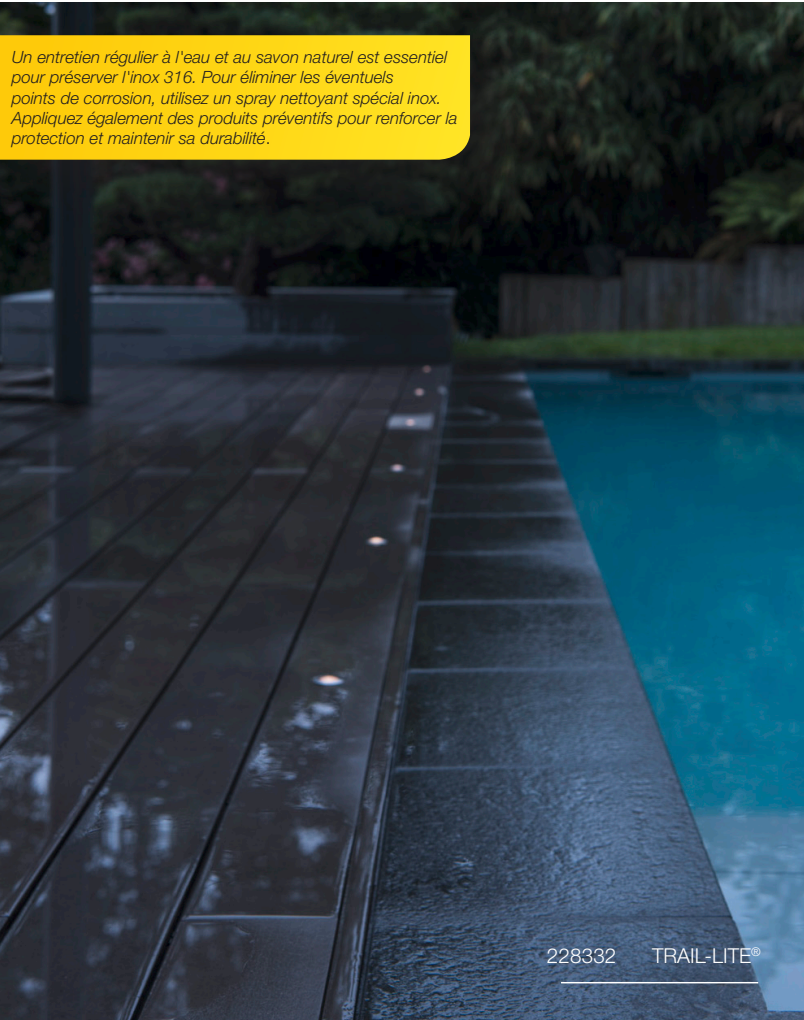


Un entretien régulier à l'eau et au savon naturel est essentiel pour préserver l'inox 316. Pour éliminer les éventuels points de corrosion, utilisez un spray nettoyant spécial inox. Appliquez également des produits préventifs pour renforcer la protection et maintenir sa durabilité.

POWER TRAIL-LITE® 60
Encastré de sol

12V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Alimentation à prévoir (voir réf.1008656 ou 1007225)



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
POWER TRAIL-LITE® carré	●	45 lm	3000 K	80	1 W	L : 4.1 cm, l : 4.1 cm, P : 9 cm	228342
POWER TRAIL-LITE® rond	●	45 lm	3000 K	80	1 W	ø : 4.1 cm, P : 9 cm	228332



SMALL & BIG PLOT




La lumière qui guide vos pas.

Les luminaires SMALL & BIG PLOT sont conçus pour offrir des solutions d'éclairage extérieur à la fois esthétiques et fonctionnelles. Grâce à leurs modules LED, combinables avec des caches 2 ou 4 fenêtres, ils permettent de créer des effets lumineux uniques et d'assurer un éclairage d'orientation efficace. Avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier inoxydable et une classe de protection IP 67, ils garantissent durabilité et résistance aux conditions extérieures.

SMALL PLOT

Encastré de sol

24 V DC
Matière : acier inoxydable 316 / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.	
SMALL PLOT module LED		240 lm	3000 K	80	2.6 W	ø : 7.1 cm, H : 1.4 cm	1006171	
SMALL PLOT cache, 2 fenêtres		/	/	/	/	ø : 10.3 cm, H : 1.7 cm	1006173	
SMALL PLOT cache, 4 fenêtres		/	/	/	/	ø : 10.3 cm, H : 1.7 cm	1006175	

BIG PLOT

Encastré de sol

220-240V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)



Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.	
BIG PLOT module LED		540 lm	3000 K	80	4.9 W	ø : 12.4 cm, H : 1.6 cm	1008001	
BIG PLOT cache, 2 fenêtres		/	/	/	/	ø : 17 cm, H : 2 cm	1001254	
BIG PLOT cache, 4 fenêtres		/	/	/	/	ø : 17 cm, H : 2 cm	1001255	



1001255 BIG PLOT



1006173 SMALL PLOT

Un entretien régulier à l'eau et au savon naturel est essentiel pour préserver l'inox 316. Pour éliminer les éventuels points de corrosion, utilisez un spray nettoyant spécial inox. Appliquez également des produits préventifs pour renforcer la protection et maintenir sa durabilité.

CONCRETE

L’alliance du style brut et de la durabilité.

Avec leur corps en béton robuste, les bornes CONCRETE apportent caractère et solidité aux espaces extérieurs. Leur indice IP65 les rend idéales pour les environnements exposés, y compris en bord de mer. Leur lumière chaude de 2700 K, orientée vers le bas, limite la pollution lumineuse tout en éclairant efficacement allées, terrasses et jardins. Dimmbables et durables jusqu’à 50 000 heures, elles sont disponibles en deux hauteurs : 34 et 54 cm.



CONCRETE

Borne

220-240V ~50/60 Hz
Matière : béton




Version		Lumen	Kelvin	IRC	Puissance totale	Dimensions	Ref.
CONCRETE	●	600 lm	2700 K	80	15 W	ø : 19.2 cm, H : 34 cm	1008838
	●	600 lm	2700 K	80	15 W	ø : 19.2 cm, H : 54 cm	1008839



EXPLICATION DES SYMBOLES



Recommandations
Indique les accessoires et sources recommandées pour les produits concernés



- Variable** avec :
- **C** = Variateur en phase descendante
 - **L** = Variateur en phase ascendante
 - **Uni** = Variateur universel
 - **1–10 V**
 - **Dali** = Système de bus DALI
 - **Switch** = Interrupteur/bouton ou commande tactile sur le luminaire



- Classes de protection**
- Classe de protection I / conducteur de protection
 - Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
 - Classe de protection III / Fonctionnement en très basse tension



IP-Classe de protection
Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.



IK-Indice de protection contre les chocs
L'indice de protection contre les chocs IK mesure le degré de résistance des boîtiers des équipements électriques aux sollicitations mécaniques, notamment aux chocs.



Angle de rayonnement
décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.



- Orientation et inclinaison** en degrés :
- Plage d'orientation
 - Plage d'inclinaison
 - Dispositif à cardan



Facteur de conservation
Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.



Longueur de câble secteur en cm
Longueur du câble d'alimentation en cm (avec câble nu)



Résistance du produit au passage de véhicule



Résistance au poids du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures se basent sur un encastrement dans le béton.



Câblage continu possible



Interrupteur **CCT**
Le luminaire offre la possibilité de sélectionner une température de couleur de 2700 K, 3000 K, 4000 K ou 6500 K lors de l'installation, à l'aide d'un interrupteur CCT intégré.

- Produits avec **LED** intégrées
- Produits avec **douille**



Revêtement résistant à l'air marin



RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour. Rendez-nous visite sur notre site **slv.com**

La plupart des produits présentés dans cette brochure sont protégés par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou par des brevets. Toute violation de ces droits de protection ou toute utilisation du texte, de la mise en page ou des images protégées par des droits d'auteur sans notre autorisation fera l'objet de poursuites judiciaires. Les illustrations et informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Cette brochure présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.



SLV fait partie des 5 % d'entreprises les mieux notées EcoVadis, en début d'année 2024, preuve de la solidité de son système de gestion de la durabilité.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de

SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de

SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be

SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com

SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com

SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com

SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com

SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl

SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com

SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl

SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com

SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch

SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si

SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es

SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com



slv.com