



SLVtec[®] 2025

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE



RIMANETE AGGIORNATI

Scansionate il codice QR e selezionate il Paese per conoscere sempre i nostri prezzi attuali. Ci trovate su **slv.com**

FACILE DA INSTALLARE

EFFICIENTE

MULTIFUNZIONALE

EDITORIALE

TECNOLOGIA CHE FA
LA DIFFERENZA [06](#)

INTERNI

EASYLIGHT [06](#)

RETRO [16](#)

PANEL [26](#)

PAVANNO [34](#)

TRACKSPOT [38](#)

DOWNLIGHT [48](#)

UNIVERSAL DOWNLIGHT [56](#)

SURFACE [60](#)

BATTEN [64](#)

WATERPROOF [70](#)

HIGHBAY [82](#)

ESTERNI

BULKHEAD [88](#)

FLOODLIGHT [92](#)




TECNOLOGIA CHE FA LA DIFFERENZA

In qualità di partner affidabile per gli installatori di impianti elettrici e il commercio specializzato, perfezioniamo costantemente la nostra gamma di prodotti: pratici, innovativi e mirati ad affrontare le sfide quotidiane. Con **SLVtec®** abbiamo creato un marchio indipendente interamente dedicato allo sviluppo di soluzioni illuminotecniche funzionali e ad alta efficienza energetica.

SLVtec® è sinonimo di qualità senza compromessi, caratteristiche dei prodotti innovative, elevata disponibilità e montaggio rapido e semplice. Che si tratti di nuove costruzioni, ristrutturazioni o impieghi speciali, con SLVtec® potrai gestire qualsiasi progetto in modo sicuro ed efficiente.

SEGUI LA STELLA AZZURRA: IL NUOVO MONDO DI PRODOTTI SLVtec®

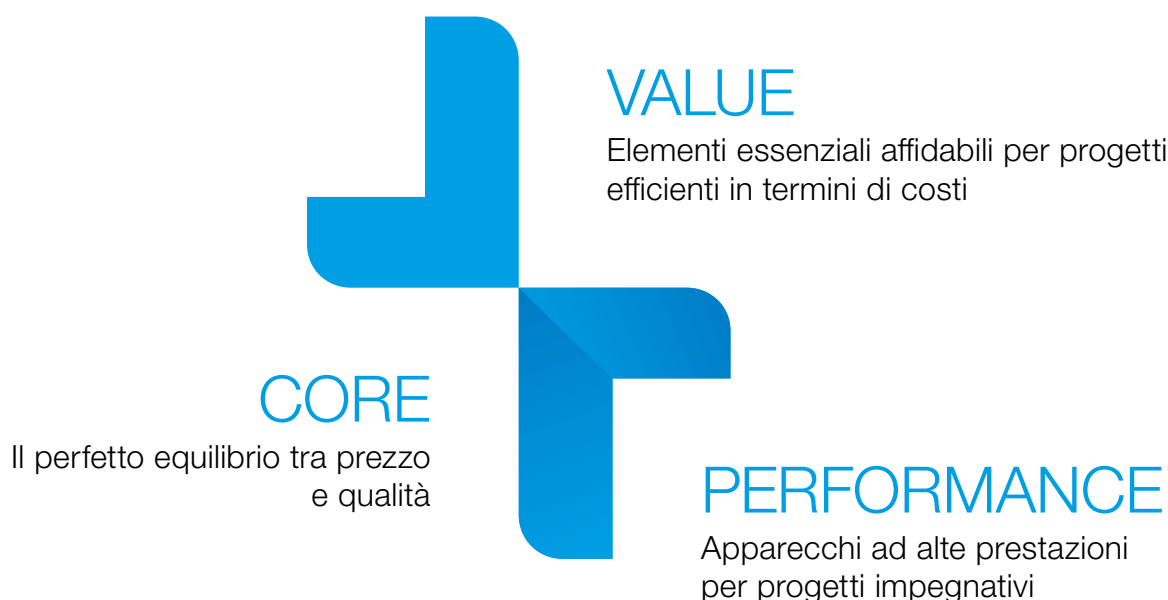

TRE CLASSI DI PRESTAZIONI. INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ. UNA RISPOSTA: SLVtec®.

Sia che cerchi un'illuminazione di base efficiente in termini di costi, un equilibrio ideale tra qualità e prezzo o soluzioni illuminotecniche sofisticate, SLVtec® ha la risposta giusta per te. Tutti i nostri prodotti abbinano tecnologia innovativa, potenza luminosa efficiente e applicazioni versatili, per i professionisti che ogni giorno puntano su funzionalità e qualità.



FACILE DA INSTALLARE, EFFICIENTE E MULTIFUNZIONALE

L'efficienza della tecnologia moderna è evidente nei dettagli. I nostri prodotti non solo offrono un'eccellente qualità dell'illuminazione, ma anche caratteristiche sofisticate che semplificano il tuo lavoro quotidiano.

Easy to install: I sistemi di montaggio intelligenti, il cablaggio senza attrezzi e gli innovativi connettori rapidi garantiscono un'installazione semplice e rapida, consentendo di risparmiare tempo e fatica.

Eccezionale efficienza energetica: La maggior parte dei nostri prodotti raggiunge un'efficienza luminosa superiore a 120 lm/W.

Multifunzionalità: grazie alle opzioni Multi-Color e Multi-Lumen, le nostre soluzioni di illuminazione possono essere personalizzate in base alle tue esigenze e utilizzabili in modo flessibile.

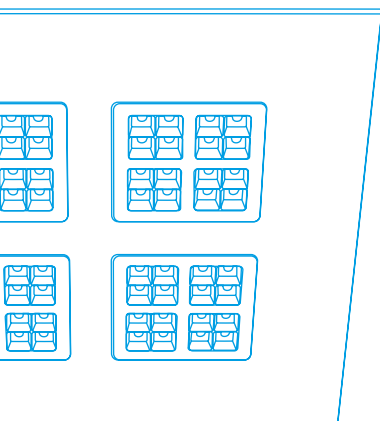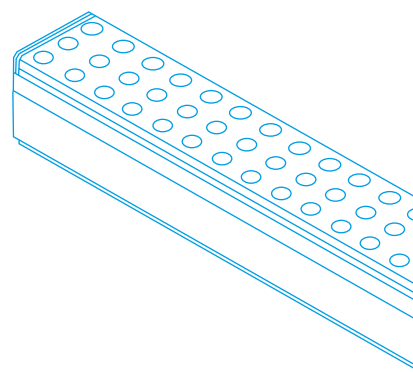

SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA


Oltre alla nostra ampia gamma disponibile in stock, offriamo anche una selezione di prodotti concepiti appositamente per progetti specifici. Questi articoli sono disponibili solo su richiesta: perfetti per concetti di illuminazione personalizzati e applicazioni su misura.

NESSUNA SFIDA È TROPPO GRANDE: SLVtec® FORNISCE LA SOLUZIONE

Che tu abbia esigenze standard o speciali, scopri la nostra nuova gamma e segui la stella azzurra in un mondo ricco di soluzioni illuminotecniche innovative. Il tuo prossimo progetto inizia qui: contattateci!



Scansiona, scopri, parti:
con la soluzione SLVtec® adatta al tuo progetto su slv.com

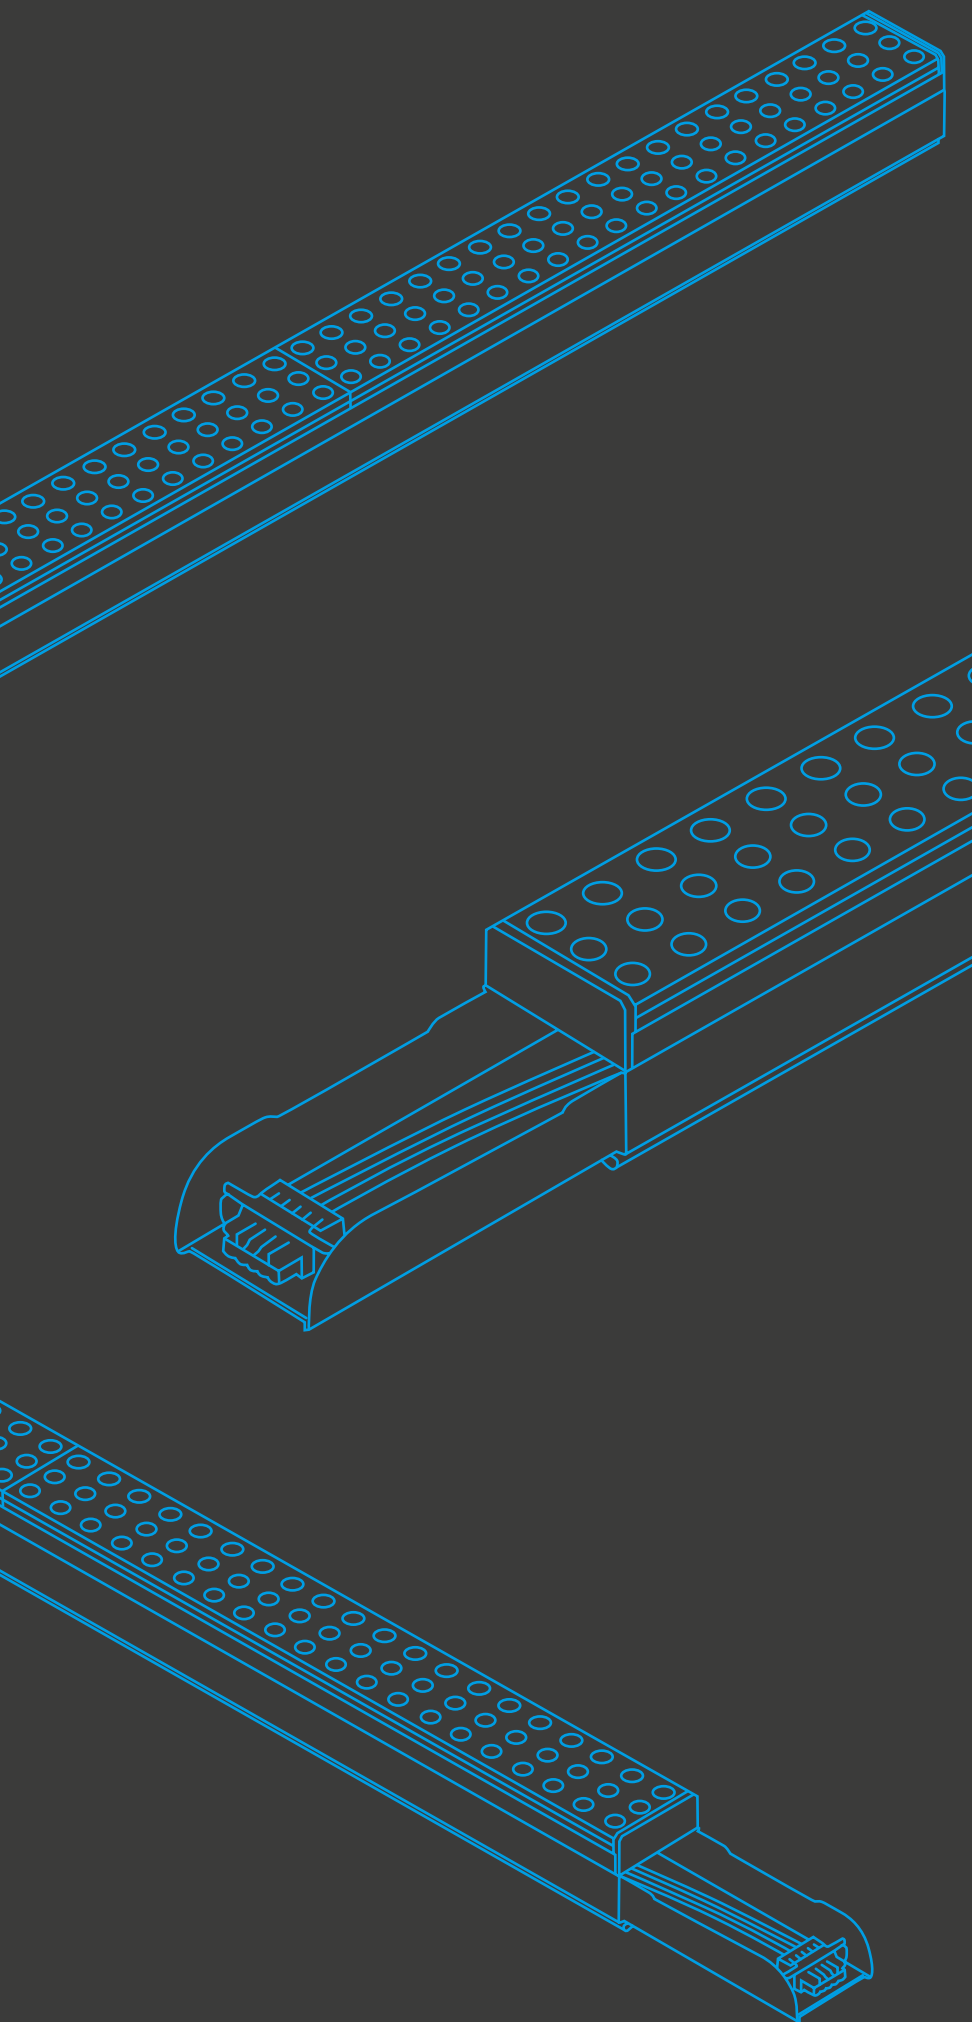

COMBINA



EASYLIGHT



Accessori per diversi tipi
di montaggio: fissaggio in
superficie, sospensione
con cavo o catena



EASYLIGHT

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Elevato risparmio energetico grazie a un'efficienza fino a 200 lm/W

Vita utile fino a 100.000 ore

5 diversi angoli di emissione, più altri disponibili su richiesta

EASY TO INSTALL: montaggio facile senza attrezzi

Massima flessibilità grazie alle funzioni **Multi-Lumen** e **Multi-Color**


Dimmerabile DALI e compatibile con corrente continua

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

fino a
200 lm/W


ANGOLO DI EMISSIONE

WB

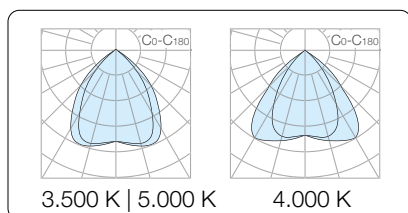


Ampia diffusione della luce per aree aperte come supermercati, aree logistiche e showroom. Ideale per un'illuminazione di base uniforme.

DA30

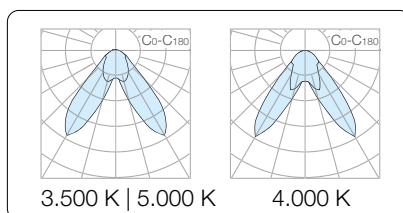


Diffusione della luce asimmetrica e direzionata lateralmente per un'illuminazione mirata di superfici a parete, scaffali o zone di presentazione, ideale per supermercati o aree espositive.

MB

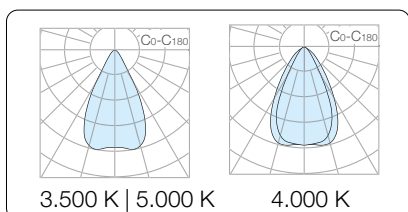


Diffusione della luce bilanciata per aree di produzione e laboratori in cui è richiesta un'illuminazione uniforme ed efficiente su una larghezza media.

NB

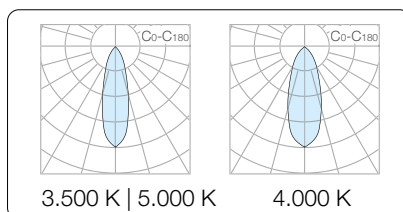

Diffusione della luce focalizzata per l'illuminazione mirata di scaffali alti o aree di stoccaggio con geometrie strette: particolarmente efficace a grandi altezze.

Oval

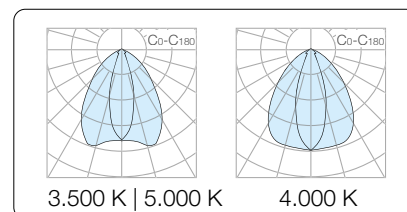

Diffusione della luce allungata per corridoi, disimpegni e vie di circolazione: ottimizzata per le geometrie lineari degli ambienti con distribuzione uniforme della luce.

Altri angoli di emissione sono disponibili su richiesta

EASYLIGHT

Efficiente. Flessibile. Sistemático.

Che si tratti di capannoni industriali, supermercati o centri logistici, EASYLIGHT è il sistema LED a linea continua ad alte prestazioni per impieghi che richiedono flessibilità, efficienza e affidabilità.

Con un'efficienza straordinaria fino a 200 lm/W, EASYLIGHT garantisce un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico e dei costi. Grazie all'innovativo sistema di montaggio rapido, EASYLIGHT si installa in pochissimo tempo, riducendo notevolmente i tempi del tuo progetto. Il design ben studiato si adatta perfettamente a un'ampia gamma di applicazioni. Con una durata fino a 100.000 ore, EASYLIGHT riduce non solo i costi di manutenzione, ma anche i costi operativi a lungo termine.

EASYLIGHT IN SINTESI

Fino a 200 lm/W – altissima efficienza energetica

Montaggio senza attrezzi – risparmio di tempo e fatica


Multi-Power e Multi-Lumen – potenza del sistema e colore della luce regolabili

Tutte le versioni sono compatibili con la corrente continua – gestibili e a prova di futuro

Vari angoli di emissione, lunghezze e tipi di montaggio – possibilità di abbinamenti flessibili

Connessione senza interruzioni – linea luminosa continua


EASY TO INSTALL

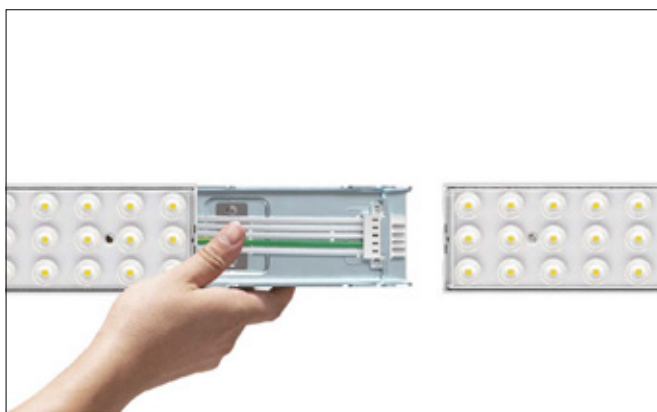

Montaggio rapido e senza attrezzi: collegamento elettrico e meccanico di moduli e apparecchi in un'unica fase.



La sospensione con catena o cavo è altrettanto rapida e non richiede attrezzi, per un adattamento flessibile alle più svariate condizioni costruttive.

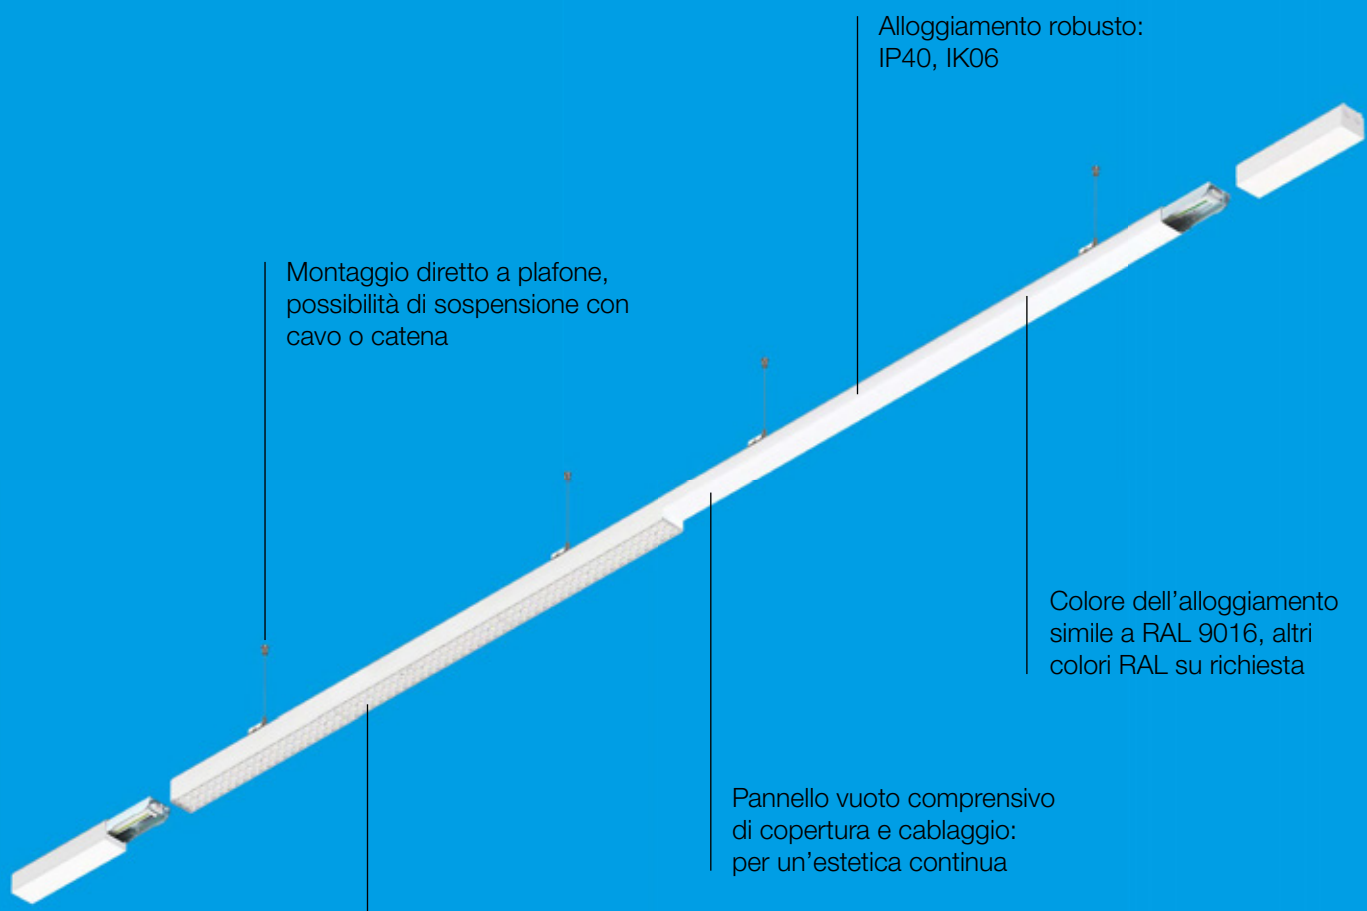

Alloggiamento robusto:
IP40, IK06

Montaggio diretto a plafone,
possibilità di sospensione con
cavo o catena

Colore dell'alloggiamento
simile a RAL 9016, altri
colori RAL su richiesta

Pannello vuoto comprensivo
di copertura e cablaggio:
per un'estetica continua

Tecnologia di illuminazione
ad alte prestazioni con cinque
diversi angoli di emissione



Commutatore di fase
(L1/L2/L3) sul retro della
lampada

Il flusso luminoso e il colore della
luce si possono selezionare
direttamente sul retro dell'appa-
recchio.



EASYLIGHT



MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 WH ML	○	75 W	220-240 V	13.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				14.500 lm	195 lm/W	4.000 K
				14.200 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 ML DALI2	○	75 W	220-240 V	12.500 lm	170 lm/W	3.500 K
				14.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009207	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009208	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009209	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	S	1009210	200,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	On / Off	✓	O	1009211	200,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009212	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009213	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009214	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	S	1009215	250,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2,8 kg	DALI	✓	O	1009216	250,00



EASYLIGHT



MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 DA30 WH ML	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 DA30 WH ML DALI2	○	80 W	220-240 V	14.000 lm	175 lm/W	3.500 K
				15.000 lm	190 lm/W	4.000 K
				15.000 lm	190 lm/W	5.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009217	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009218	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009219	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	S	1009220	320,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	On / Off	✓	O	1009221	320,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009222	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009223	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009224	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	S	1009225	370,00
100.000h L80B10	>80	7*2,5 mm ²	-20° + 40°C	4,6 kg	DALI	✓	O	1009226	370,00

EASYLIGHT

INTERNI



L x La x H (mm):
300 x 65 x 60



L x La x H (mm):
300 x 65 x 60



L x La x H (mm):
436 x 65 x 60




L x La x H (mm):
436 x 65 x 60

Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH	○	S	1009230	45,00
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH	○	S	1009231	45,00
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH	○	S	1009232	55,00
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH	○	S	1009233	65,00



L x La x H (mm):
1.500 x 65 x 42

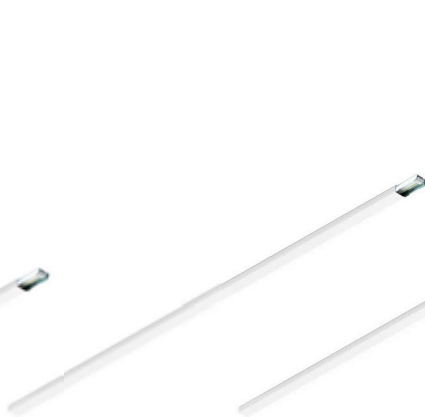

L x La x H (mm):
2.500 x 65 x 42



L x La x H (mm):
4.500 x 65 x 42



La x H (mm):
65 x 60


Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH	○	S	1009234	50,00
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH	○	S	1009235	58,00
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH	○	S	1009236	75,00
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH	○	S	1009237	85,00
EASYLIGHT BC 4500 5 25 WH	○	O	1009238	120,00
EASYLIGHT BC 4500 7 25 WH	○	O	1009239	135,00
EASYLIGHT EC WH	○	O	1009240	5,00

Disponibili su richiesta ulteriori accessori, come moduli di emergenza e spot.

*S = in magazzino
O = su ordinazione



Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
EASYLIGHT CSK		S	1009241	8,00
EASYLIGHT CSK FT		S	1009242	11,00
EASYLIGHT SCK 5000		O	1009247	18,00
EASYLIGHT SCF M6		S	1009244	7,00
EASYLIGHT SCF M10		S	1009245	7,00
EASYLIGHT STM		O	1009246	7,00

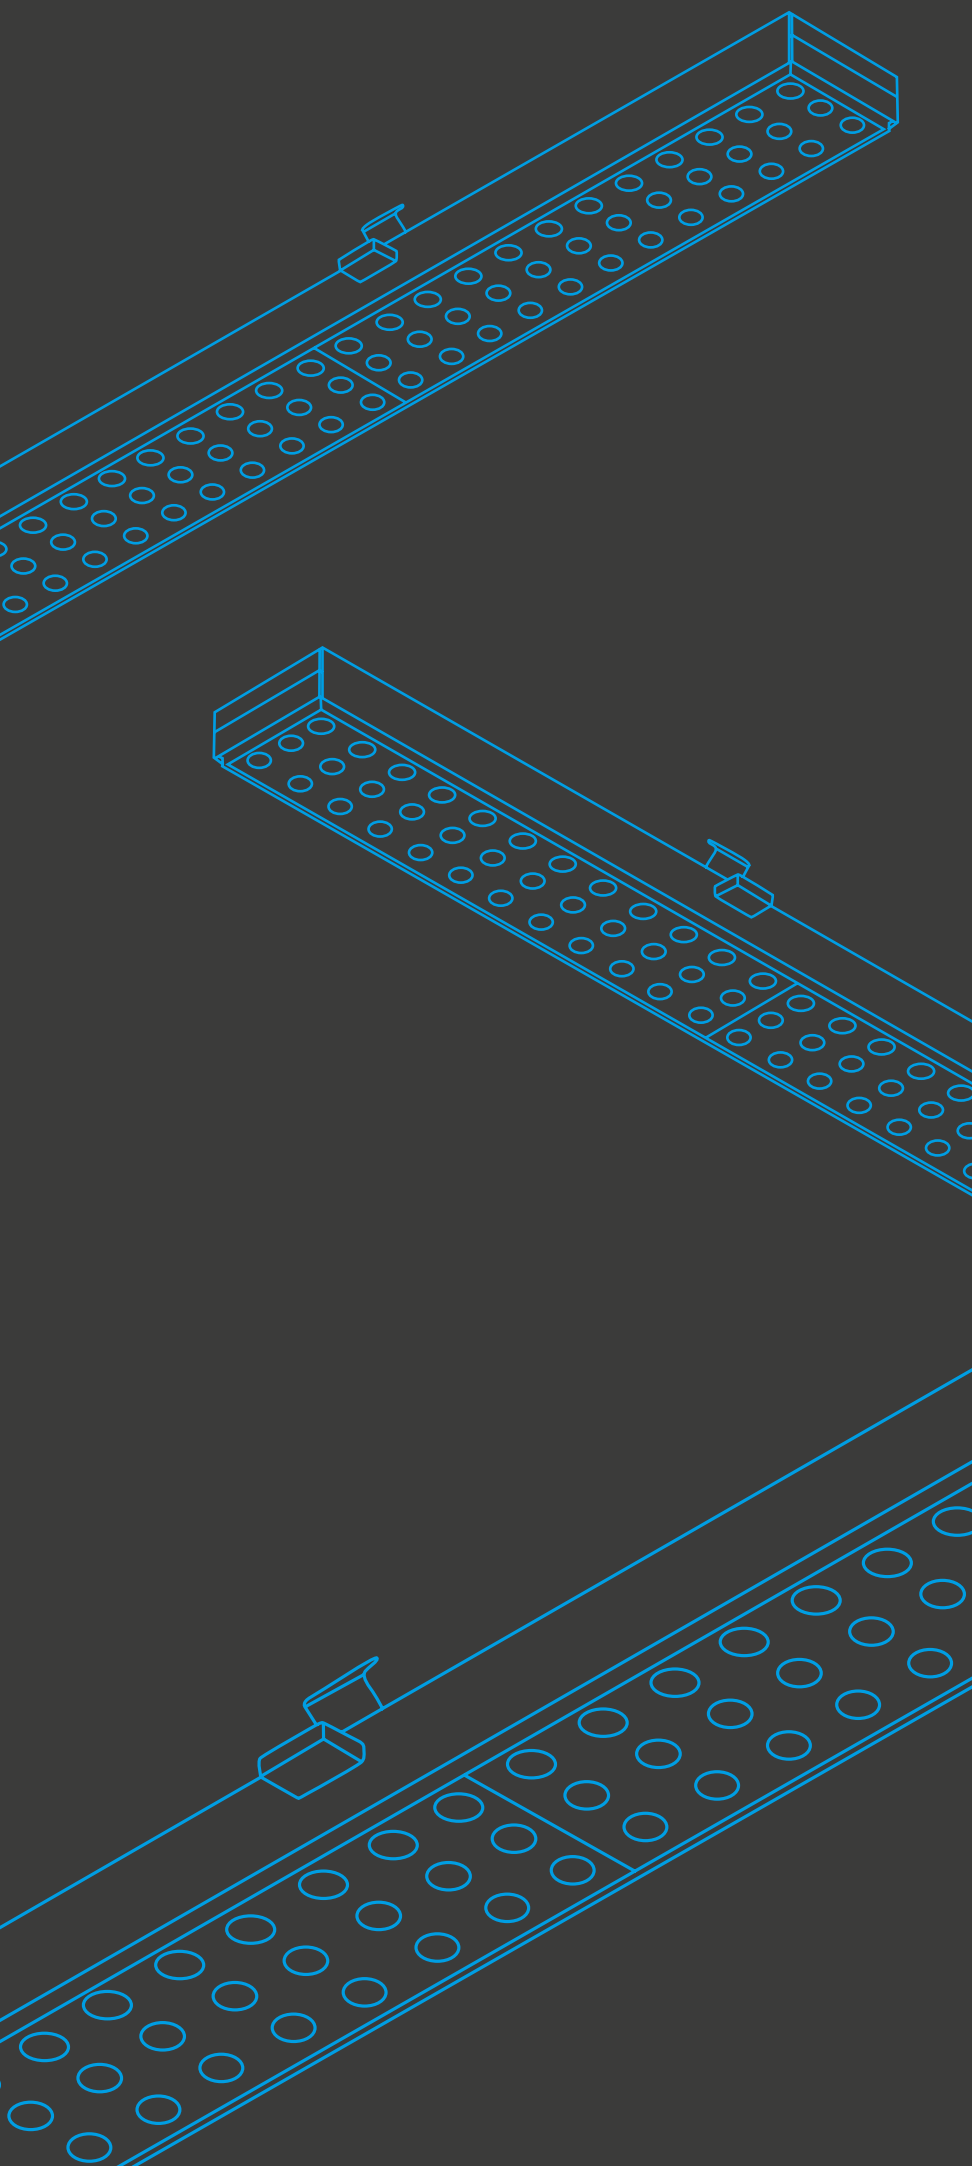

È sufficiente rimuovere
il vecchio portalampada
e sostituirlo con RETRO

RETRO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Sostituzione 1:1 dei sistemi a file continue T8/T5 già presenti in meno di 1 minuto

Compatibile con i comuni profili dei produttori più noti

Elevato risparmio energetico grazie a un'efficienza fino a 190 lm/W

Durata fino a 100.000 h

EASY TO INSTALL: design a scatto per l'installazione senza attrezzi

Adattabile in modo flessibile grazie a quattro diversi angoli di emissione **Multi-Lumen** e **Multi-Color**


Dimmerabile DALI e compatibile con corrente continua

fino a 190
lm/W

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**


ANGOLO DI EMISSIONE

WB

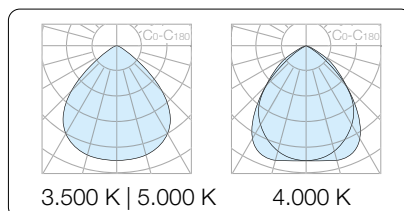


Ampia diffusione della luce per aree aperte come supermercati, aree logistiche e showroom. Ideale per un'illuminazione di base uniforme.

NB

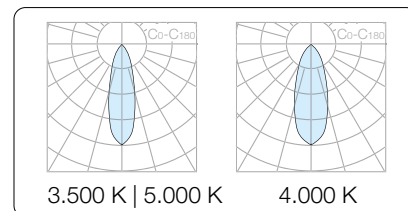


Diffusione della luce focalizzata per l'illuminazione mirata di scaffali alti o aree di stoccaggio con geometrie strette: particolarmente efficace a grandi altezze.

MB

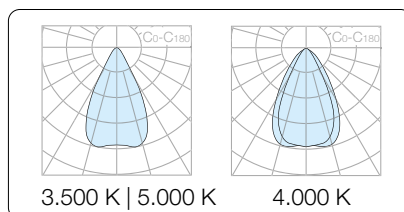

Diffusione della luce bilanciata per aree di produzione e laboratori in cui è richiesta un'illuminazione uniforme ed efficiente su una larghezza media.

Oval

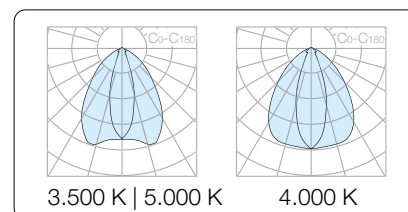

Diffusione della luce allungata per corridoi, disimpegni e vie di circolazione: ottimizzata per le geometrie lineari degli ambienti con distribuzione uniforme della luce.

RETRO

Il modo più rapido per modernizzare un sistema di illuminazione.

Il sistema RETRO LED è stato sviluppato appositamente per il retrofit rapido e semplice dei sistemi di illuminazione a file continue T8 e T5 già presenti. Grazie al design a scatto ben studiato, la sostituzione richiede meno di un minuto, senza attrezzi e senza conversioni. I moduli sono compatibili con numerosi comuni sistemi di profili e offrono un'efficienza notevolmente superiore, fino a 190 lm/W.

La potenza e il colore della luce si possono regolare direttamente in loco grazie ai selettori a bordo degli apparecchi per la massima flessibilità del progetto. La varietà di angoli di emissione, le opzioni DALI e la durata fino a 100.000 ore rendono RETRO la soluzione ideale per progetti di ristrutturazione impegnativi nell'industria, nel commercio e nella logistica.

RETRO IN SINTESI

Sostituzione 1:1 delle lampade fluorescenti T8/T5 già presenti

Compatibile con i profili delle migliori marche

Efficienza luminosa fino a 190 lm/W


Montaggio a scatto senza attrezzi


Selettori della potenza e della temperatura della luce integrati

Diversi angoli di emissione e lunghezze del fascio per la massima flessibilità



SOLUZIONE 1:1

Con il modulo RETRO i sistemi a file continue T8/T5 già presenti possono essere convertiti a LED in meno di un minuto, senza attrezzi!



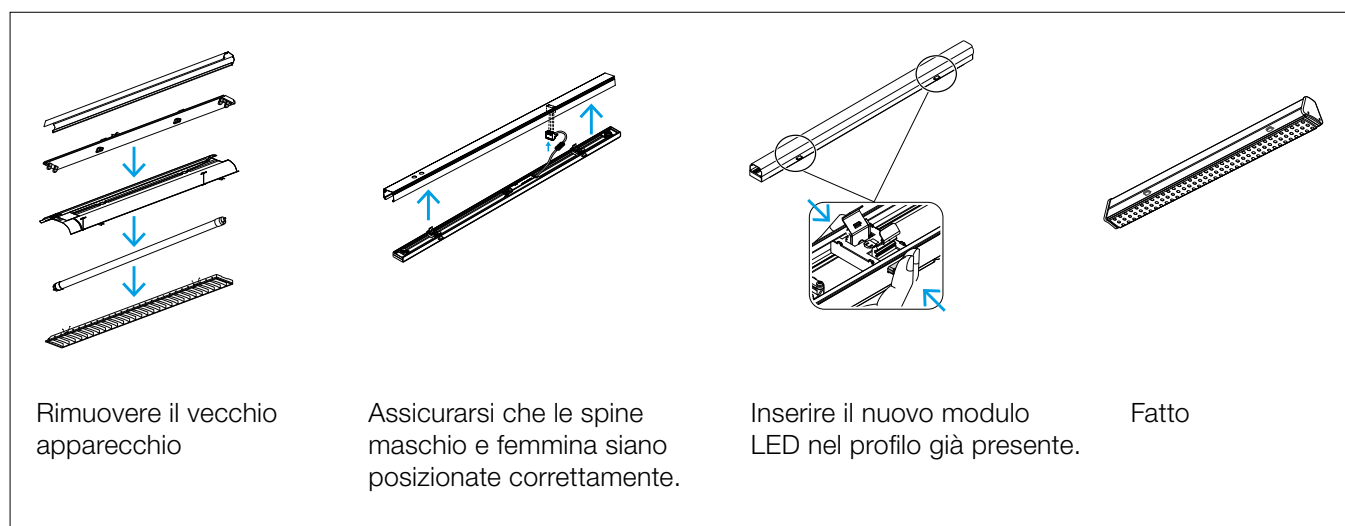


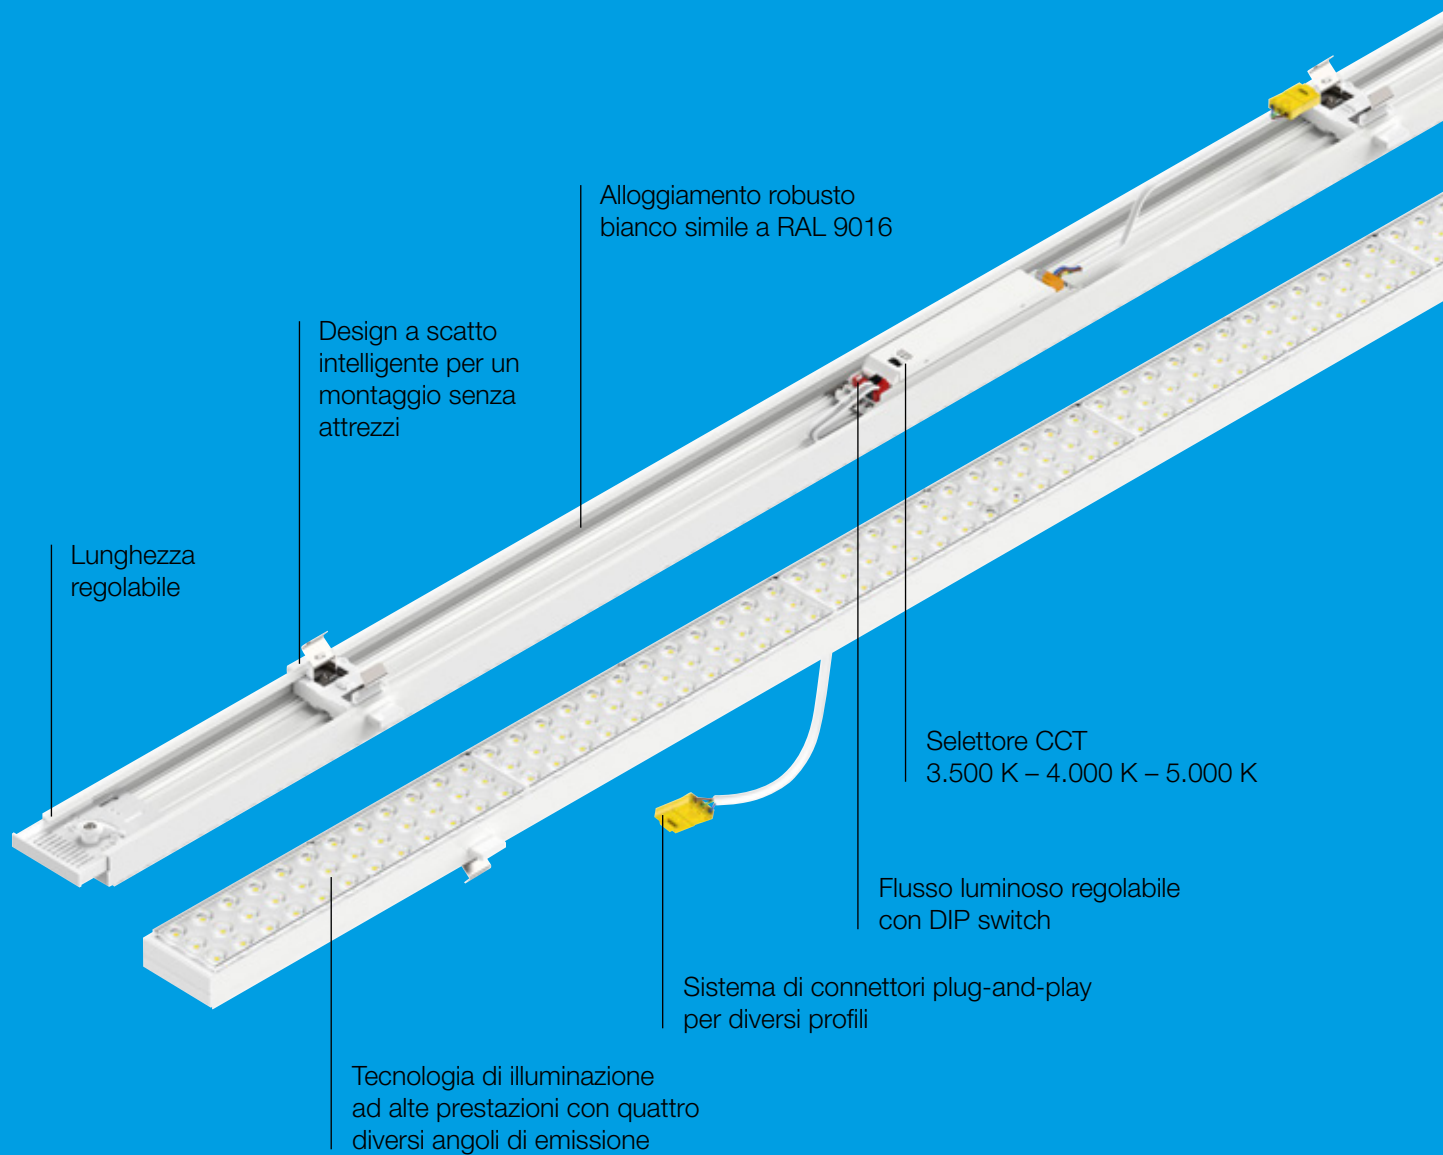

Facile adattamento alla lunghezza desiderata



Da 1175 mm a 1237 mm

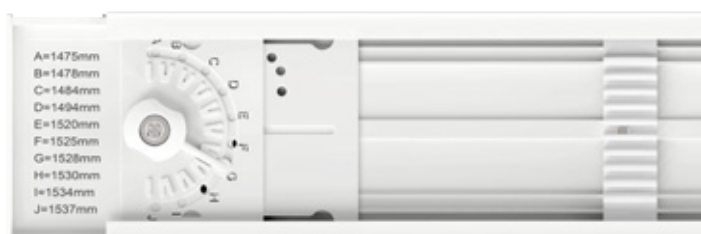

Da 1475 mm a 1537 mm







RETRO



IP20IK04MULTI LUMENMULTI COLOR

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 NB ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	61 W	220-240 V	10.200 lm	170 lm/W	3.500 K
				11.000 lm	185 lm/W	4.000 K
				10.800 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 NB ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	60 W	220-240 V	10.300 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.400 lm	190 lm/W	4.000 K
				11.000 lm	185 lm/W	5.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione

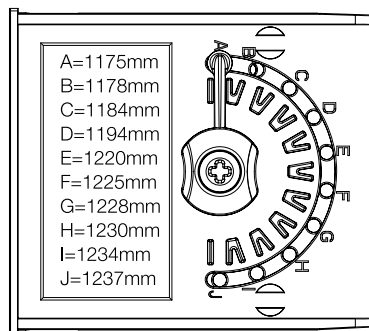

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009179	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009180	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009181	160,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	On / Off	✓	O	1009182	160,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009183	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009184	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009185	210,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,4 kg	DALI	✓	O	1009186	210,00



RETRO





**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

IP20

IK04

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 NB ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	75 W	220-240 V	10.700 lm	173 lm/W	3.500 K
				11.700 lm	192 lm/W	4.000 K
				11.500 lm	185 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 NB ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	75 W	220-240 V	12.800 lm	170 lm/W	3.500 K
				13.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				13.500 lm	180 lm/W	5.000 K

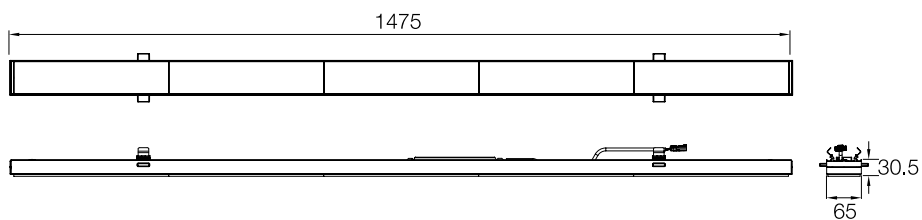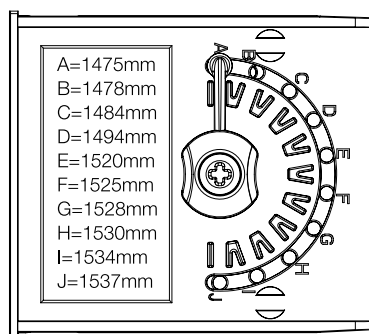

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009187	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009188	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009189	180,00
100.000h L80B10	>80	3-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	On / Off	✓	O	1009190	180,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009191	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009192	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009193	220,00
100.000h L80B10	>80	5-adrig	-20° + 40°C	1,7 kg	DALI	✓	O	1009194	220,00

RETRO

INTERNI



CONNETTORI ON/OFF


Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
RETRO CON 3P001	○	S	1009195	17,00
RETRO CON 3P002	○	S	1009196	17,00
RETRO CON 3P003	○	S	1009197	17,00
RETRO CON 3P004	○	S	1009198	17,00
RETRO CON 3P005	○	S	1009199	17,00
RETRO CON 3P006	○	S	1009200	17,00
RETRO CON 3P007	○	S	1009201	17,00

*S = in magazzino
O = su ordinazione



CONNETTORI DALI

Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
RETRO CON 5P101	○	○	1009202	22,00
RETRO CON 5P102	○	○	1009203	22,00
RETRO CON 5P103	○	○	1009204	22,00
RETRO CON 5P104	○	○	1009205	22,00
RETRO CON 5P105	○	○	1009206	22,00

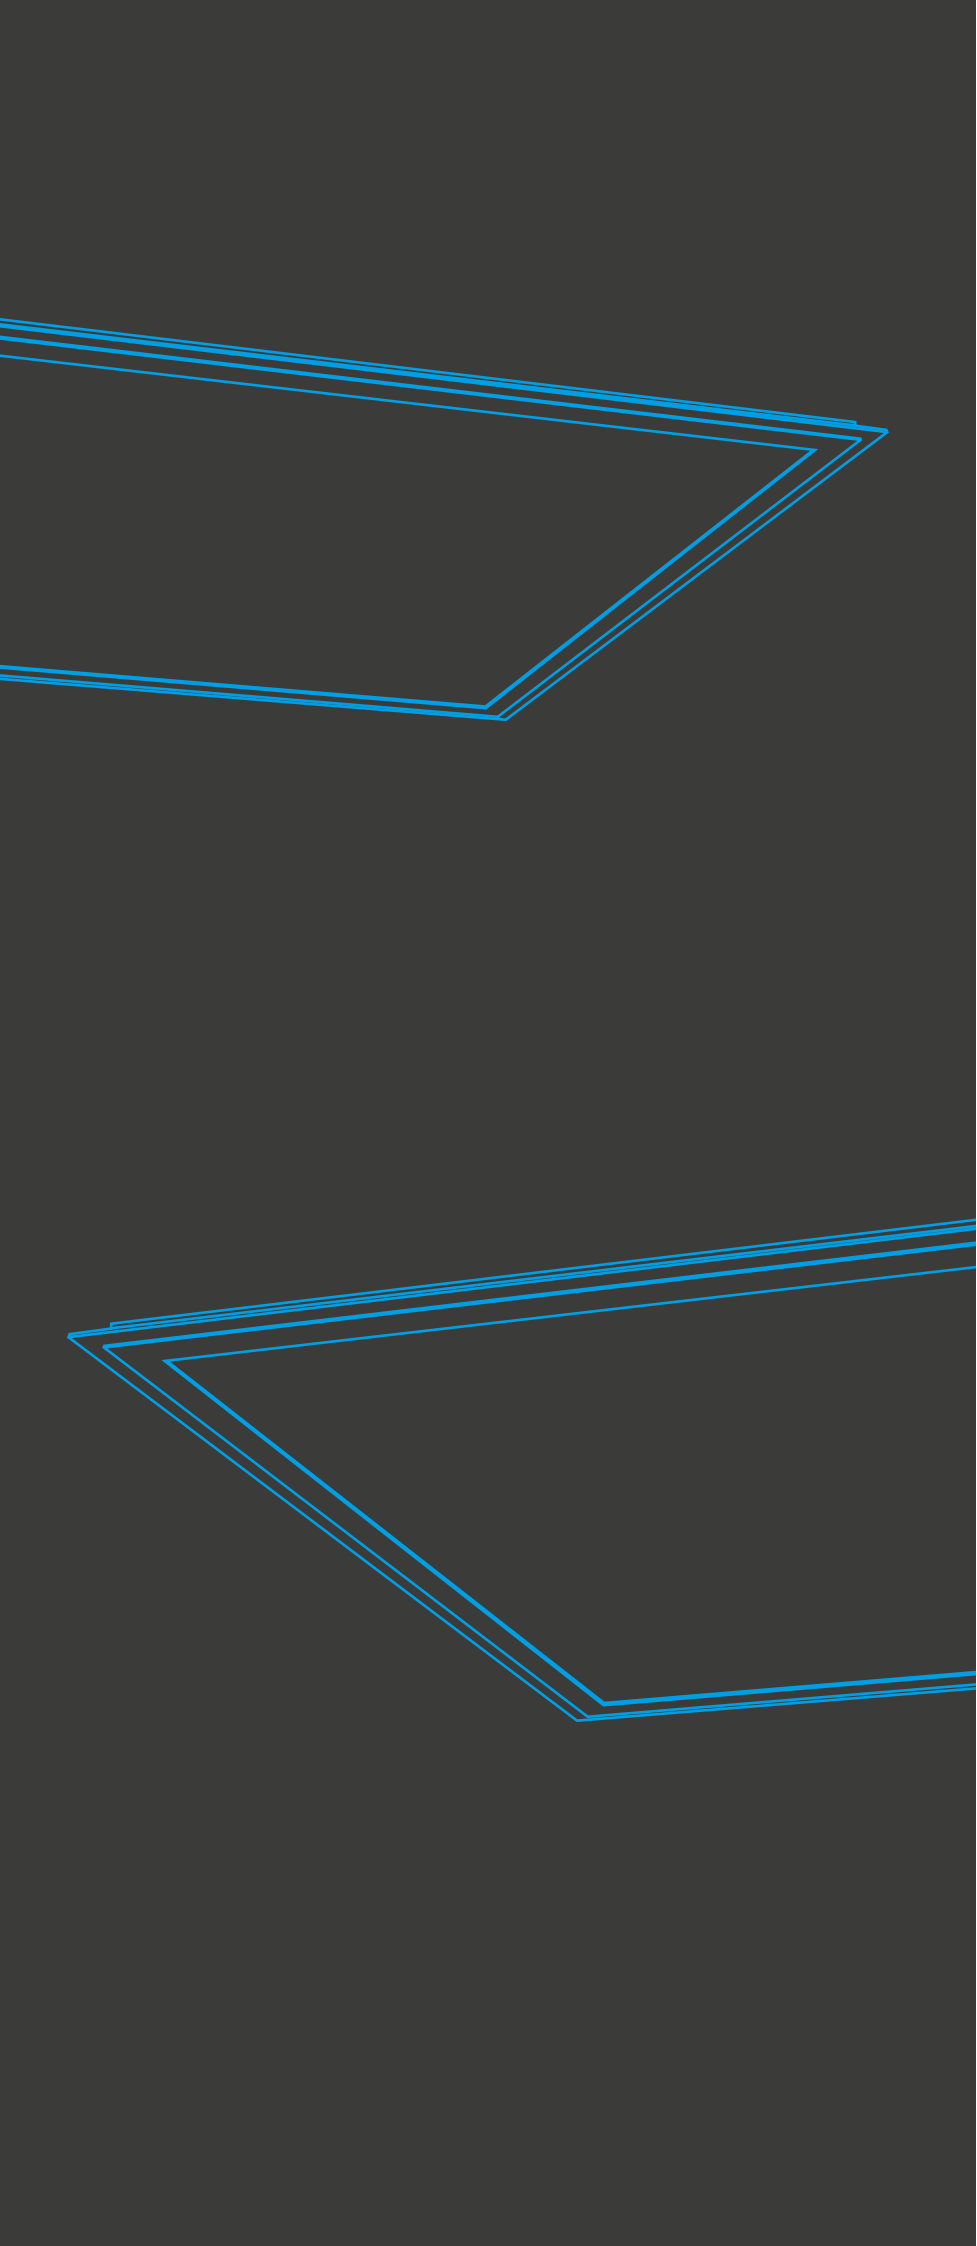

COMBINA



PANEL



Telaio di montaggio
superficiale o da incasso



Quando si acquista un PANEL il telaio di montaggio
non è incluso.

PANEL

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Elevato risparmio energetico grazie a un'efficienza fino a 200 lm/W (a seconda del modello almeno 120 lm/W)

Risparmio **energetico molto elevato** con l'uso del PANEL P

Utilizzabile come **illuminazione per ufficio grazie a UGR<19**

EASY TO INSTALL: cablaggio passante integrato e al driver esterno

Adattamento flessibile grazie alle funzionalità **Multi-Lumen** (tutte le versioni) e **Multi-Color** (PANEL V & C)

Tutte le versioni DALI supportano il **funzionamento in corrente continua**

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**

fino a
200 lm/W

VERSIONI

	PANEL V	PANEL C	PANEL P
Durata	50.000h L80B10	70.000h L80B10	100.000h L80B50
Efficienza energetica	fino a 126 lm/W	fino a 136 lm/W	fino a 203 lm/W
UGR	<19 / <22	<19	<19
Comando	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI	Multi-Lumen, On / Off, DALI



PANEL V



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
PANEL V 600 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 600 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W	○	34 W	220-240 V	4.100 lm	121 lm/W	3.000 K
				4.300 lm	126 lm/W	4.000 K
PANEL V 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K
PANEL V DALI 625 830 / 840, 34 W, UGR	○	34 W	220-240 V	4.000 lm	118 lm/W	3.000 K
				4.200 lm	124 lm/W	4.000 K



L x La x H (mm):
600 x 600 x 63



L x La x H (mm):
600 x 600 x 71



L x La x H (mm):
625 x 625 x 63




L x La x H (mm):
625 x 625 x 71

Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
PANEL 600 Telaio di montaggio	○	S	1007474	45,00
PANEL 600 Telaio di montaggio rientrato	○	S	1007575	65,00
PANEL 625 Telaio di montaggio	○	S	1007475	45,00
PANEL 625 Telaio di montaggio rientrato	○	S	1007576	65,00

Tutti i telai di montaggio sono compatibili anche con Panel C e Panel P.

*S = in magazzino
O = su ordinazione

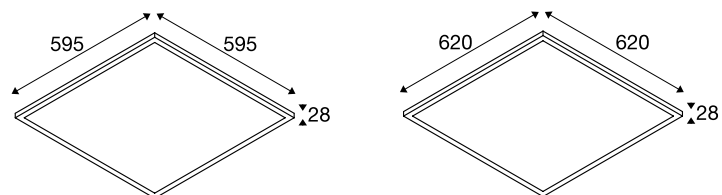


	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✕	S	1007496	65,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✕	S	1007498	75,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007504	110,00
50.000h L80B10	>80	<22	115°	-	-	On / Off	✕	S	1007497	65,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	On / Off	✕	S	1007499	75,00
50.000h L80B10	>80	<19	85°	-	-	DALI	✓	S	1007505	110,00



Ø x L (mm):
1,5 x 1500

Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
PANEL V Cavo di sicurezza 1500 mm		S	1007577	15,00

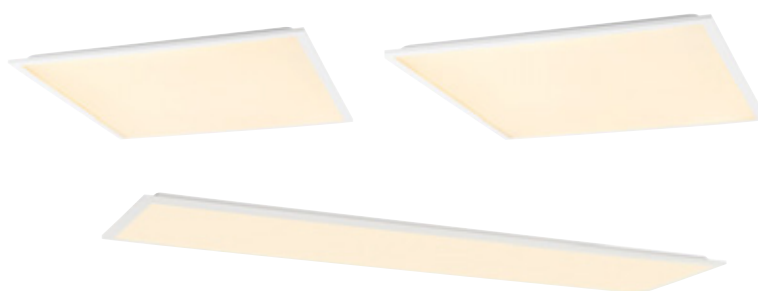

PANEL C






**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
PANEL C 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 600 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 600 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C DALI 625 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	136 lm/W	4.000 K
PANEL C 625 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.300 lm	126 lm/W	3.000 K
				4.500 lm	132 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 830 / 840, UGR	○	34 W	220-240 V	4.550 lm	133 lm/W	3.000 K
				4.650 lm	129 lm/W	4.000 K
PANEL C 1200 DALI 34 W, 930 / 940, UGR	○	34 W	220-240 V	4.200 lm	123 lm/W	3.000 K
				4.400 lm	129 lm/W	4.000 K

I telai di montaggio adatti si trovano a pagina 28.

*S = in magazzino
O = su ordinazione



	CRI	UGR				Illuminazione di emergenza	Comando	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008597	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008599	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008601	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008603	139,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008598	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008600	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008602	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008604	139,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008605	114,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✗	On / Off	S	1008606	114,00
70.000h L80B10	>80	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008607	139,00
70.000h L80B10	>90	<19	90°	-	-	✓	DALI	S	1008608	139,00



Ø x L (mm):
1,5 x 1500



L x La x H (cm):
4 x 3,5 x 3,2

Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
PANEL C Cavo di sospensione 1500 mm		S	1008609	19,90
PANEL C Molle di fissaggio 4 pezzi		S	1008610	14,90



PANEL P




**MULTI
LUMEN**



Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 595 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 595 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.900 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.500 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	190 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	190 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	200 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.400 lm	200 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	7.000 lm	203 lm/W	4.000 K
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 ML DALI WH	○	42 W	220-240 V	6.700 lm	203 lm/W	3.000 K

I telai di montaggio adatti si trovano a pagina 28.




*S = in magazzino
O = su ordinazione

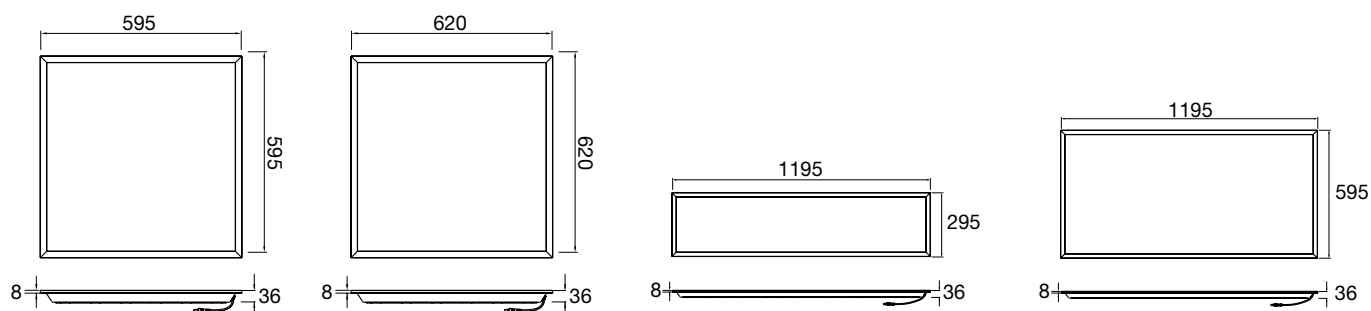

		CRI	UGR				Illuminazione di emergenza	Comando	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010747	130,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010748	130,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010749	150,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010750	150,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010109	130,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010110	130,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010111	150,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010112	150,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	S	1010113	140,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010114	140,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	S	1010115	160,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010116	160,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010117	170,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	On / Off	O	1010118	170,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010119	200,00
	100.000h L80B50	>80	<19	110°	-	-	✓	DALI	O	1010120	200,00

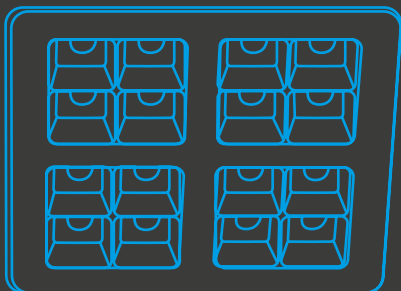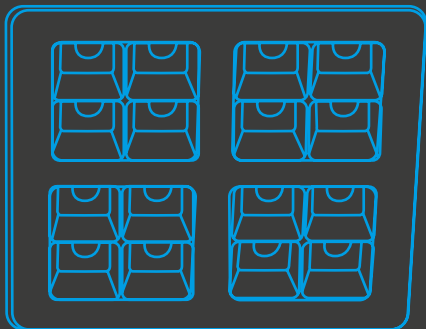

Multi-Color:
3.000 K / 4.000 K / 5.000 K



PAVANNO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Elevato risparmio energetico grazie a un' **efficienza fino a 190 lm/W**

Utilizzabile come **illuminazione per ufficio** grazie a **UGR<19**

Durata fino a **100.000 h**

EASY TO INSTALL: cablaggio passante integrato e driver esterno



Adattamento flessibile grazie alle funzionalità **Multi-Lumen** e **Multi-Color**

Tutte le versioni DALI supportano il **funzionamento in corrente continua**

Durata
100.000 h

MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

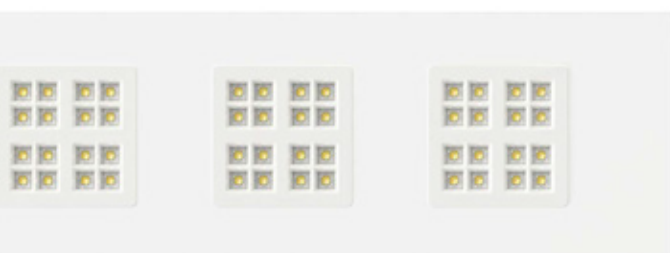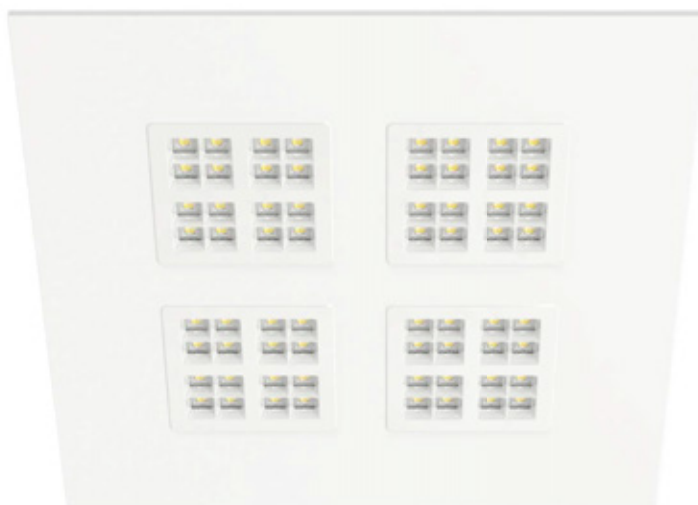



PAVANNO



IP20



IK02




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19	●	39 W	220-240 V	6.200 lm	170 lm/W	3.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.600 lm	180 lm/W	5.000 K
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK, UGR19 DALI	●	38 W	220-240 V	6.000 lm	160 lm/W	3.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	170 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19	○	39 W	220-240 V	6.600 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	4.000 K
				6.900 lm	190 lm/W	5.000 K
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI	○	38 W	220-240 V	6.300 lm	175 lm/W	3.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	4.000 K
				6.800 lm	185 lm/W	5.000 K

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

*S = in magazzino
O = su ordinazione

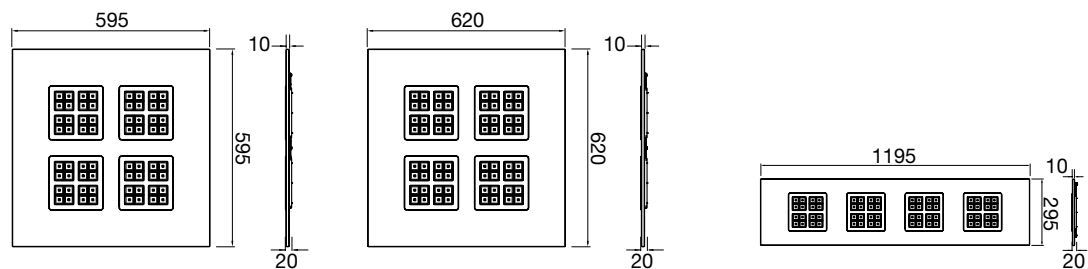

	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010713	195,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010714	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010716	195,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010715	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010121	185,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010122	200,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	On / Off	✓	S	1010123	235,00
100.000h L80B10	>80	19	80°	-	-	DALI	✓	S	1010124	250,00

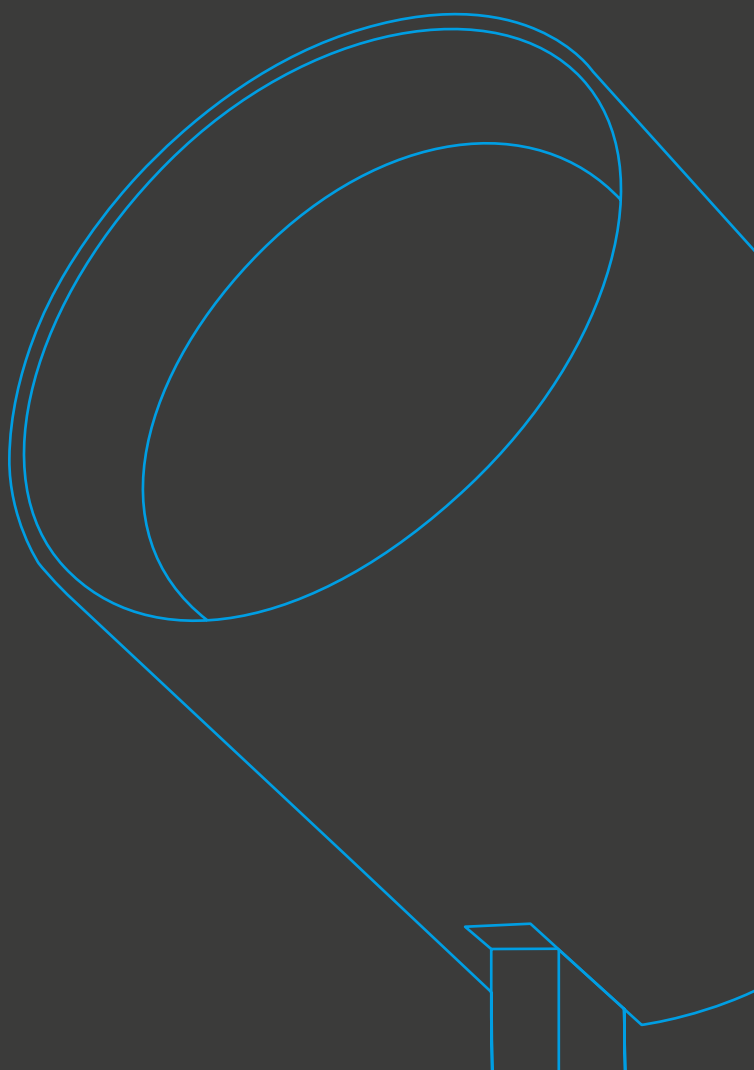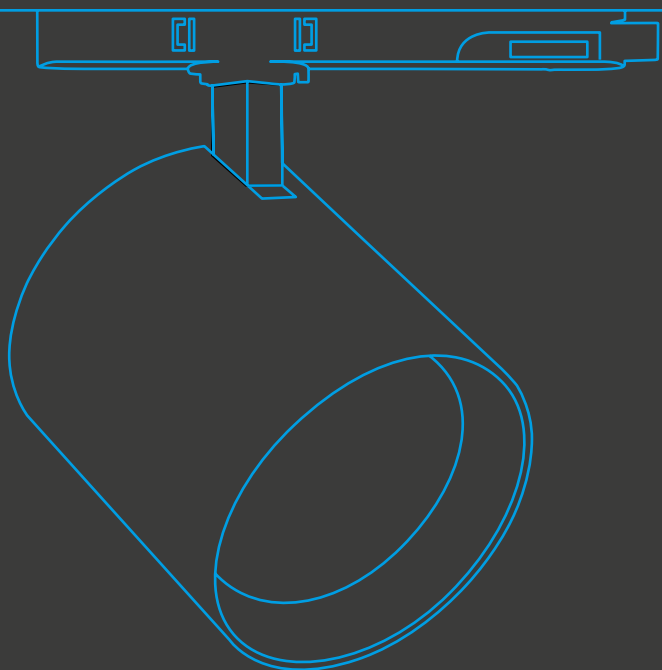

Con fascio di emissione
di 36° o 50°



TRACKSPOT

VANTAGGI DEL PRODOTTO

54 versioni - per la massima flessibilità e un utilizzo su misura

Qualità della luce eccezionale grazie al **CRI>90**

Design discreto e intramontabile



VERSIONI


	TRACKSPOT V	TRACKSPOT C	TRACKSPOT P
Durata	50.000h L70B50	50.000h L70B50	75.000h L80B10
Efficienza energetica	fino a 130 lm/W	fino a 152 lm/W	fino a 170 lm/W
CRI	>90	>90	>90
Comando	On / Off	On / Off	On / Off



TRACKSPOT V



Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
TRACKSPOT V 3F, 18 W, 930, 36°, <i>bianco</i>	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3F, 18 W, 930, 36°, <i>nero</i>	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3F, 18 W, 930, 50°, <i>bianco</i>	○	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3F, 18 W, 930, 50°, <i>nero</i>	●	18 W	220-240 V	2.250 lm	125 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3F, 18 W, 940, 36°, <i>bianco</i>	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3F, 18 W, 940, 36°, <i>nero</i>	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3F, 18 W, 940, 50°, <i>bianco</i>	○	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3F, 18 W, 940, 50°, <i>nero</i>	●	18 W	220-240 V	2.350 lm	130 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3F, 32 W, 930, 36°, <i>bianco</i>	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3F, 32 W, 930, 36°, <i>nero</i>	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3F, 32 W, 930, 50°, <i>bianco</i>	○	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3F, 32 W, 930, 50°, <i>nero</i>	●	32 W	220-240 V	3.700 lm	115 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT V 3F, 32 W, 940, 36°, <i>bianco</i>	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3F, 32 W, 940, 36°, <i>nero</i>	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3F, 32 W, 940, 50°, <i>bianco</i>	○	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT V 3F, 32 W, 940, 50°, <i>nero</i>	●	32 W	220-240 V	3.900 lm	121 lm/W	4.000 K



	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008844	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008845	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008846	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008847	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008848	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008849	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008850	90,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008851	90,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008852	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008853	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008854	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008855	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008856	110,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008857	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008858	110,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008859	110,00



INTERNI




TRACKSPOT C



Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
TRACKSPOT C 3F, 17 W, 930, 36°, <i>bianco</i>	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3F, 17 W, 930, 36°, <i>nero</i>	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3F, 17 W, 930, 50°, <i>bianco</i>	○	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3F, 17 W, 930, 50°, <i>nero</i>	●	17 W	220-240 V	2.450 lm	144 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3F, 17 W, 940, 36°, <i>bianco</i>	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3F, 17 W, 940, 36°, <i>nero</i>	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3F, 17 W, 940, 50°, <i>bianco</i>	○	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3F, 17 W, 940, 50°, <i>nero</i>	●	17 W	220-240 V	2.600 lm	152 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3F, 29 W, 930, 36°, <i>bianco</i>	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3F, 29 W, 930, 36°, <i>nero</i>	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3F, 29 W, 930, 50°, <i>bianco</i>	○	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3F, 29 W, 930, 50°, <i>nero</i>	●	29 W	220-240 V	4.050 lm	139 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT C 3F, 29 W, 940, 36°, <i>bianco</i>	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3F, 29 W, 940, 36°, <i>nero</i>	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3F, 29 W, 940, 50°, <i>bianco</i>	○	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT C 3F, 29 W, 940, 50°, <i>nero</i>	●	29 W	220-240 V	4.200 lm	144 lm/W	4.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione



	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008860	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008861	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008862	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008863	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008864	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008865	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008866	100,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008867	100,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008868	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008869	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008870	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008871	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008872	120,00
50.000h L70B50	>90	-	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1008873	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008874	120,00
50.000h L70B50	>90	-	50°	-	90°	On / Off	✓	S	1008875	120,00



TRACKSPOT

INTERNI



TRACKSPOT P




IP20

IK03

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
TRACKSPOT P 3F 33 930 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 33 930 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.360 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 34 940 MB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3F 34 940 MB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3F 33 930 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 33 930 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.330 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 34 940 WB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3F 34 940 WB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.390 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3F 34 930 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 34 930 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.450 lm	170 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 34 940 VWB ML BK	●	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3F 34 940 VWB ML WH	○	28 W	220-240 V	4.540 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione



		CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010591	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010592	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010593	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010594	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010599	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010600	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010601	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010602	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010607	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010608	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	S	1010609	150,00
	75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010610	150,00



TRACKSPOT

INTERNI



TRACKSPOT P




IP20



IK03


Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
TRACKSPOT P 3F 56 930 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 56 930 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.640 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 57 940 MB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3F 57 940 MB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3F 56 930 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 56 930 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.630 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 56 940 WB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3F 57 940 WB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.670 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3F 57 930 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 57 930 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.750 lm	164 lm/W	3.000 K
TRACKSPOT P 3F 58 940 VWB ML BK	●	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K
TRACKSPOT P 3F 58 940 VWB ML WH	○	35 W	220-240 V	5.870 lm	164 lm/W	4.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione



	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010595	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010596	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	O	1010597	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	36°	-	90°	On / Off	✓	S	1010598	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010603	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010604	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	S	1010605	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	47°	-	90°	On / Off	✓	O	1010606	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010611	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010612	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010613	150,00
75.000h L80B10	>90	<25	60°	-	90°	On / Off	✓	O	1010614	150,00



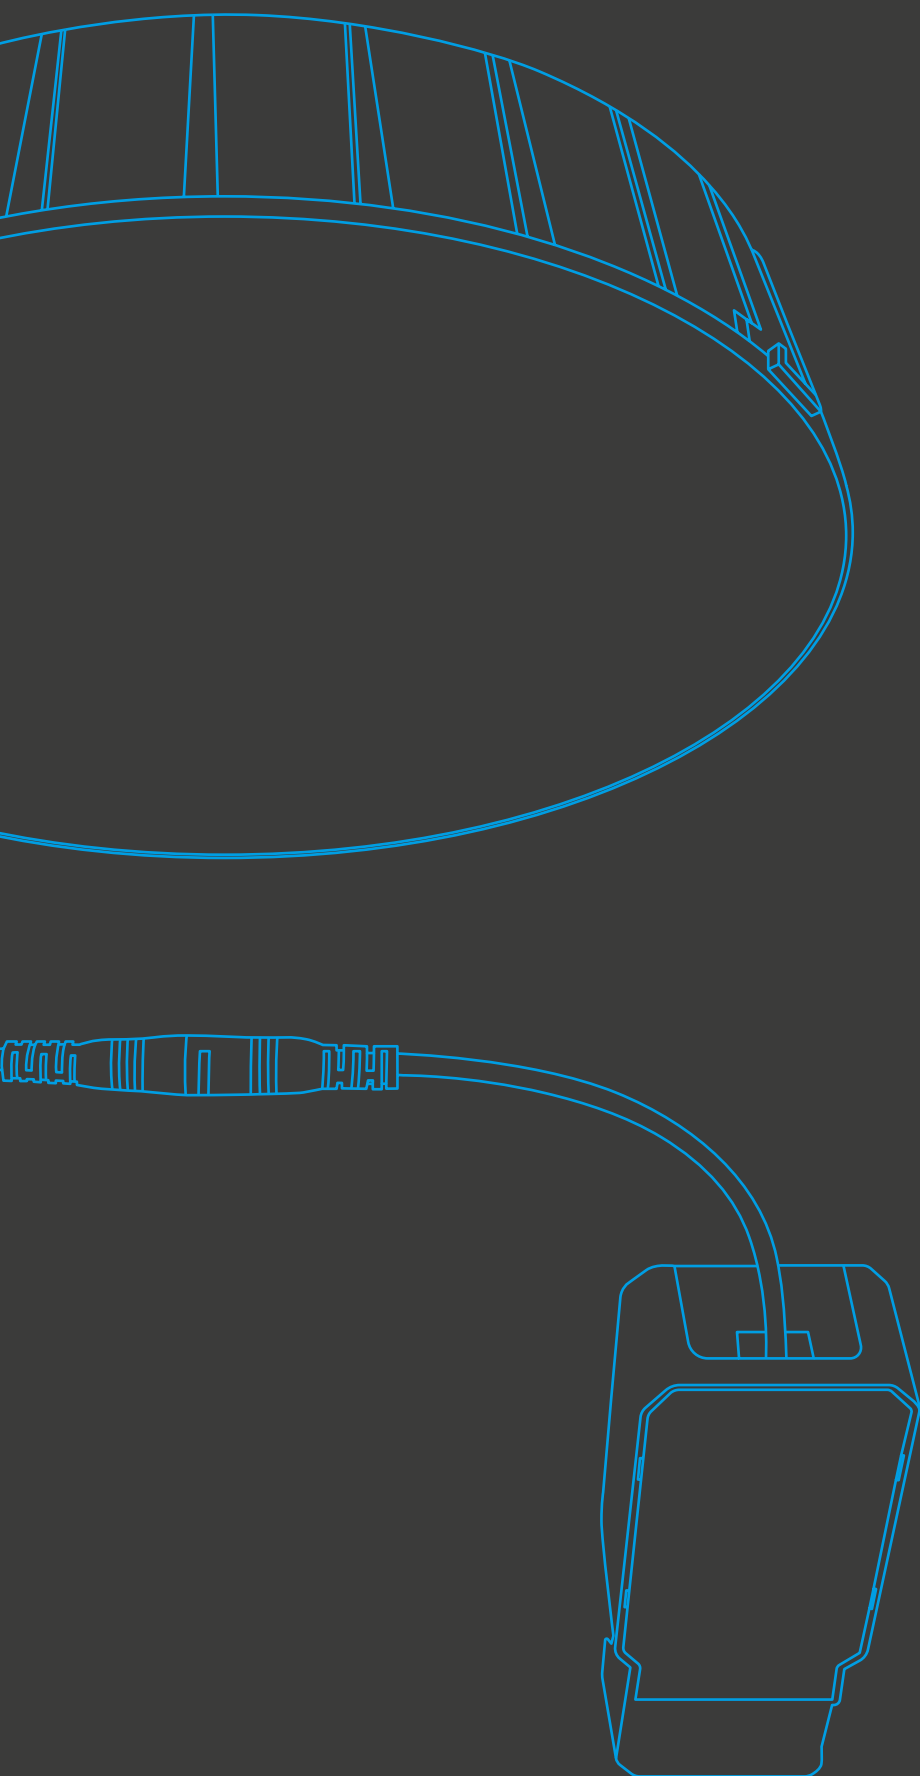

COMBINA



DOWNLIGHT V
100 / 150 / 200

+



Cornici piatte o rientranti in
tre dimensioni e due colori

=



Quando si acquista un DOWNLIGHT
la cornice non è inclusa.

DOWNLIGHT

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Facile cambio tra la cornice rientrante e quella piatta grazie al sistema di chiusura a baionetta

EASY TO INSTALL: box di connessione rapida integrato nel driver

Meno rilavorazioni in cantiere grazie ai diametri di installazione più comuni

Adattamento flessibile grazie alle funzionalità **Multi-Lumen** (tutte le versioni) e **Multi-Color** (Downlight V)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



VERSIONI

	DOWNLIGHT V	DOWNLIGHT C	DOWNLIGHT P
Durata	50.000h L70B50	70.000h L80B10	80.000h L80B10
Efficienza energetica	fino a 126 lm/W	fino a 129 lm/W	fino a 170 lm/W
UGR	>28	22	21 / 23
Comando	On / Off	On / Off, DALI	On / Off, DALI

DOWNLIGHT

INTERNI






DOWNLIGHT V



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
DOWNLIGHT V 100 830 / 840, 6 W, IP54	●	6 W	220-240 V	610 lm	101 lm/W	3.000 K
				640 lm	106 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 150 830 / 840, 9 / 15 W, IP54	●	15 W	220-240 V	1.750 lm	116 lm/W	3.000 K
				1.900 lm	126 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT V 200 830 / 840, 15 / 21 W, IP54	●	21 W	220-240 V	2.360 lm	112 lm/W	3.000 K
				2.490 lm	118 lm/W	4.000 K



	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007508	45,00
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007509	53,00
50.000h L70B50	>80	>28	105°	-	-	On / Off	×	S	1007510	60,00



Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
DOWNLIGHT V 100 nero copertura piatta	●	S	1007477	5,00
DOWNLIGHT V 100 bianco copertura piatta	○	S	1007476	5,00
DOWNLIGHT V 100 copertura rientrante nero	●	S	1007479	5,00
DOWNLIGHT V 100 copertura rientrante bianco	○	S	1007478	5,00
DOWNLIGHT V 150 nero copertura piatta	●	S	1007481	7,00
DOWNLIGHT V 150 bianco copertura piatta	○	S	1007480	7,00
DOWNLIGHT V 150 copertura rientrante nero	●	S	1007483	7,00
DOWNLIGHT V 150 copertura rientrante bianco	○	S	1007482	7,00
DOWNLIGHT V 200 nero copertura piatta	●	S	1007485	10,00
DOWNLIGHT V 200 bianco copertura piatta	○	S	1007484	10,00
DOWNLIGHT V 200 copertura rientrante nero	●	S	1007487	10,00
DOWNLIGHT V 200 copertura rientrante bianco	○	S	1007486	10,00

DOWNLIGHT

INTERNI




DOWNLIGHT C



**MULTI
LUMEN**

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 150 8 / 14 / 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C 200 8 / 16 / 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C dali 150 20 W, 930	○	20 W	220-240 V	2.250 lm	112 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 150 20 W, 940	○	20 W	220-240 V	2.400 lm	120 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 930	○	24 W	220-240 V	2.850 lm	118 lm/W	3.000 K
DOWNLIGHT C DALI 200 24 W, 940	○	24 W	220-240 V	3.100 lm	129 lm/W	4.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione

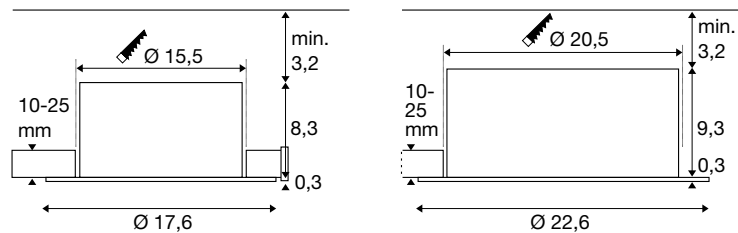

	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008621	89,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008622	89,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008623	109,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	On / Off	×	S	1008624	109,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008625	129,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008626	129,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008627	149,00
70.000h L80B10	>90	22	55°	-	-	DALI	×	S	1008628	149,00

DOWNLIGHT

INTERNI







DOWNLIGHT P




MULTI
LUMEN

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 HG 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 12 WM 840 60 ML DALI WH	○	8 W	220-240 V	1.200 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 HG 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 18 WM 840 60 ML DALI WH	○	15 W	220-240 V	1.800 lm	150 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 HG 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML DALI WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 30 WM 840 60 ML WH	○	21 W	220-240 V	3.060 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML DALI WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 HG 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K
DOWNLIGHT P 40 WM 840 60 ML WH	○	29 W	220-240 V	4.080 lm	170 lm/W	4.000 K

*S = in magazzino (novembre 2025)
O = su ordinazione

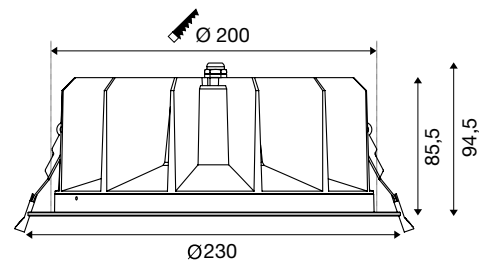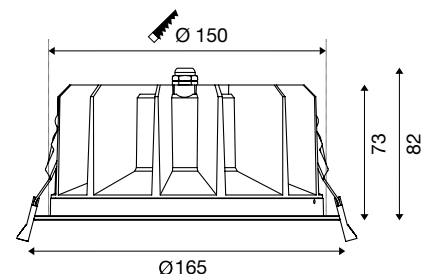

		CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
	80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010755	120,00
	80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010756	80,00
	80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010757	80,00
	80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010758	120,00
	80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010759	150,00
	80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010760	120,00
	80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010761	120,00
	80.000h L80B10	>80	21	60°	-	-	DALI	✓	S	1010762	150,00
	80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010763	150,00
	80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010764	180,00
	80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010765	180,00
	80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010766	150,00
	80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010767	230,00
	80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	DALI	✓	S	1010768	230,00
	80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010769	200,00
	80.000h L80B10	>80	23	60°	-	-	On / Off	✓	S	1010770	200,00

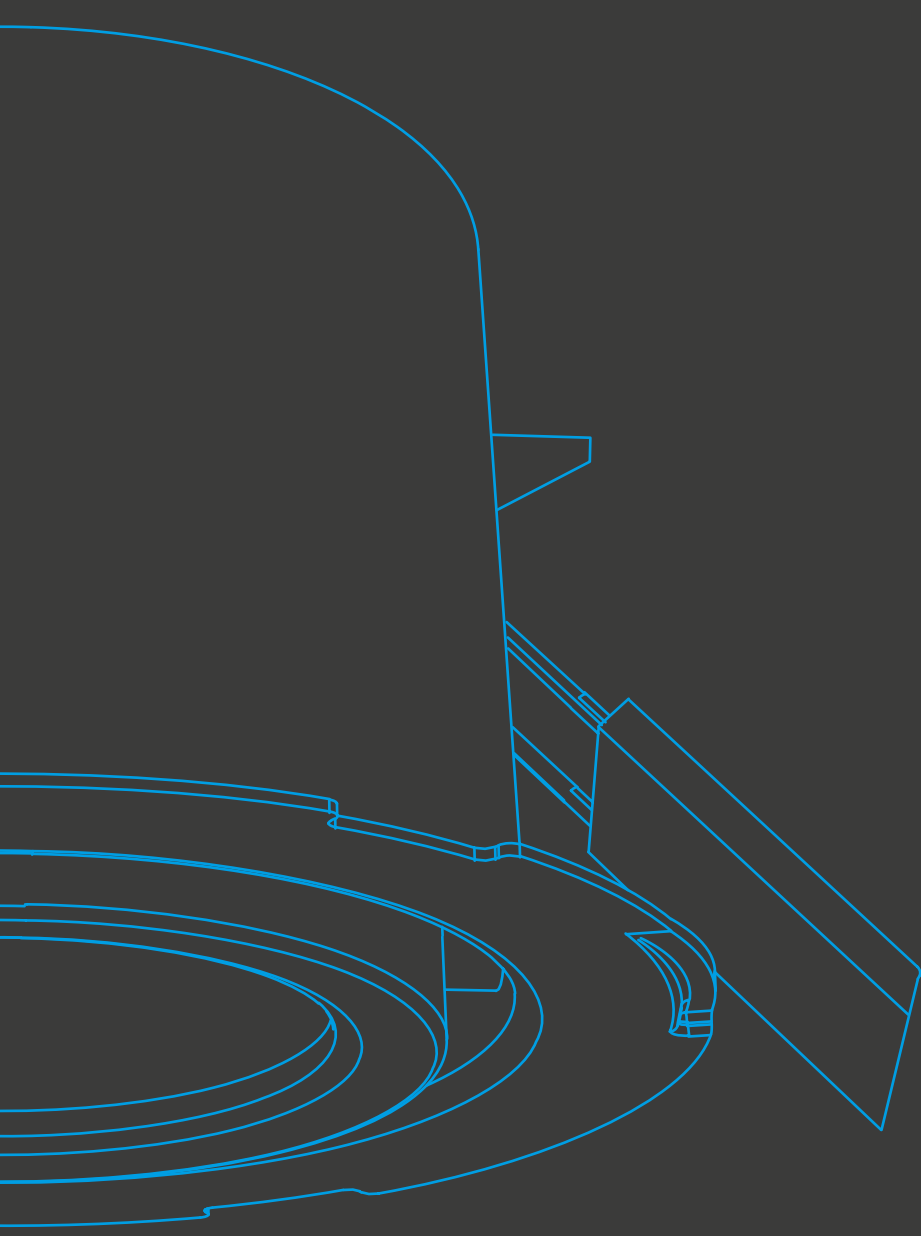

COMBINA



UNIVERSAL
DOWNLIGHT



Copertura bianca o nera, fissa
o orientabile, rotonda o quadrata



Quando si acquista un multipack UNIVERSAL
DOWNLIGHT, le coperture non sono incluse.

UNIVERSAL DOWNLIGHT

NOVITÀ:
molle
bloccabili

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Downlight fisso (IP65) e orientabile (IP20) in un unico prodotto

Adattamento flessibile grazie alle funzionalità **Multi-Color** 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K e **Multi-Lumen** 5W / 7W

EASY TO INSTALL: box di collegamento con connettore rapido e molle bloccabili

IP65 con l'uso delle coperture fisse

Può essere installato direttamente nell'isolante o ricoperto con isolante.

Testato per l'uso in controsoffitti ignifughi

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



UNIVERSAL DOWNLIGHT

INTERNI



UNIVERSAL DOWNLIGHT



IP20



IK02



**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
UNIVERSAL DOWNLIGHT <i>PHASE Multipack, 12 pezzi</i>	●	7 W	220-240 V	670 lm	95 lm/W	2.700 K
				680 lm	97 lm/W	3.000 K
				690 lm	98 lm/W	4.000 K
				680 lm	97 lm/W	6.500 K



L x La x H (mm):

88 x 88 x 35




Ø x L (mm):



88 x 35

Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cornice <i>IP20, orientabile, quadrata, nero</i>	●	S	1007184	4,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cornice <i>IP20, orientabile, quadrata, bianco</i>	○	S	1007185	4,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cornice <i>IP20, orientabile, rotonda, nero</i>	●	S	1007091	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cornice <i>IP20, orientabile, rotonda, bianco</i>	○	S	1007092	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cornice <i>IP65, quadrata, nero</i>	●	S	1008096	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cornice <i>IP65, quadrata, bianco</i>	○	S	1008095	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cornice <i>IP65, rotonda, nero</i>	●	S	1008067	3,00
UNIVERSAL DOWNLIGHT Cornice <i>IP65, rotonda, bianco</i>	○	S	1008068	3,00

*S = in magazzino
O = su ordinazione



	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
50.000h L80B50	>90	-	38°	-	30°	Phase	×	S	1008066	289,00

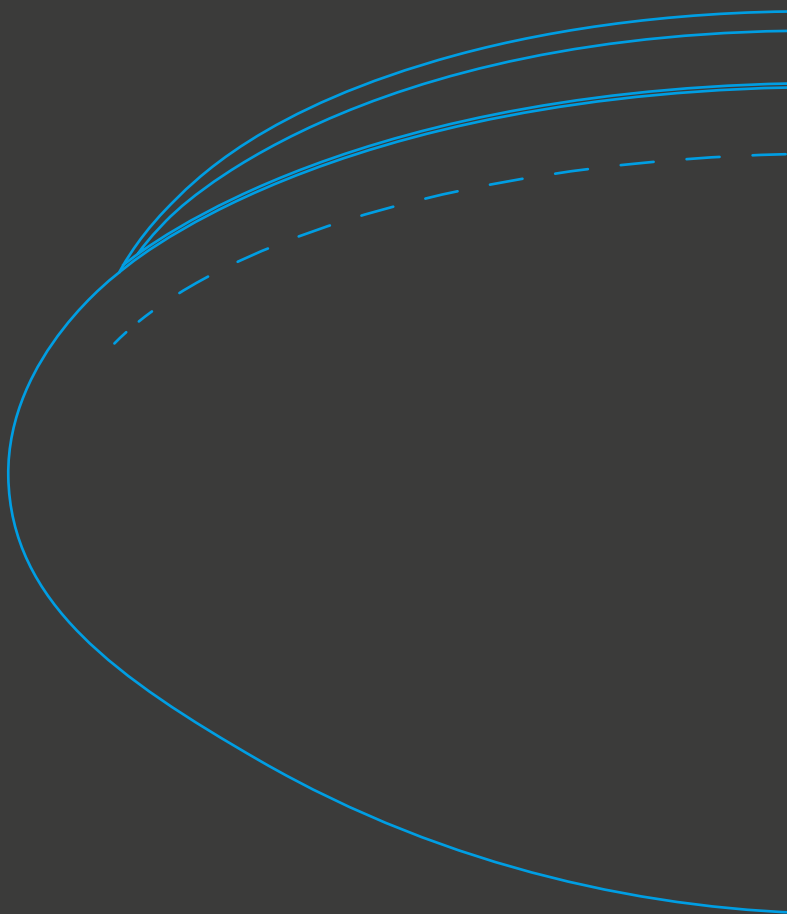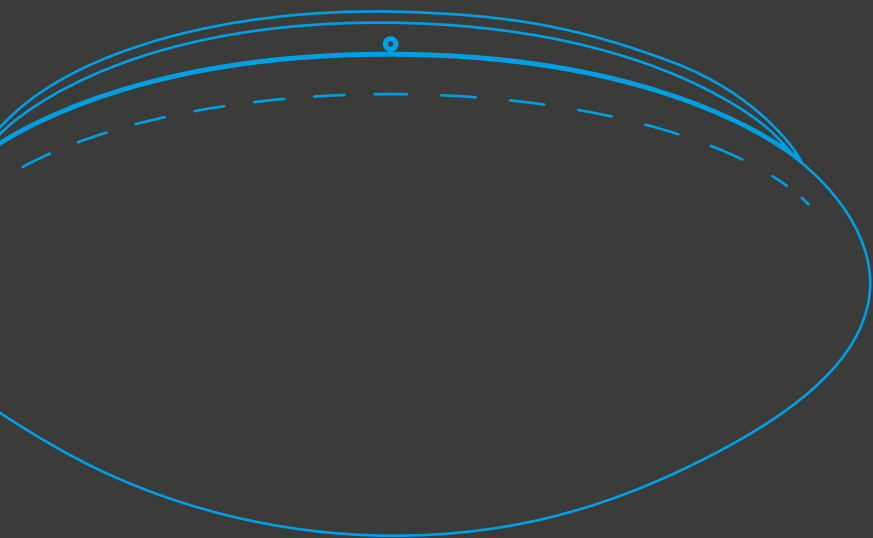

3.000 K

o

4.000 K



SURFACE

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Apparecchio IP44 resistente agli spruzzi e alla polvere

Da utilizzare in bagno, sulle scale o in cantina

Adattamento flessibile grazie alle funzionalità **Multi-Color** e **Multi-Lumen**

EASY TO INSTALL: copertura rimovibile

Versione con sensore per un'efficienza energetica elevata

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Disponibile
versione con
sensore

SURFACE

INTERNI




SURFACE V






**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**


Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
SURFACE V 390 390, 830 / 840, 10 / 15 / 22 W, IP44	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K
SURFACE V 390 390, 11 / 16 / 23 W, 830 / 840, Sensor	○	20 W	220-240 V	1.850 lm	93 lm/W	3.000 K
				2.000 lm	100 lm/W	4.000 K



	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	1007516	50,00
50.000h L80B10	>80	-	120°	-	-	On / Off	×	S	1007517	65,00

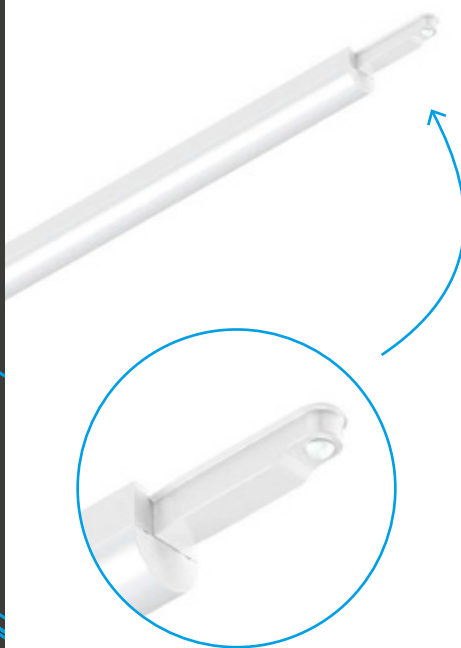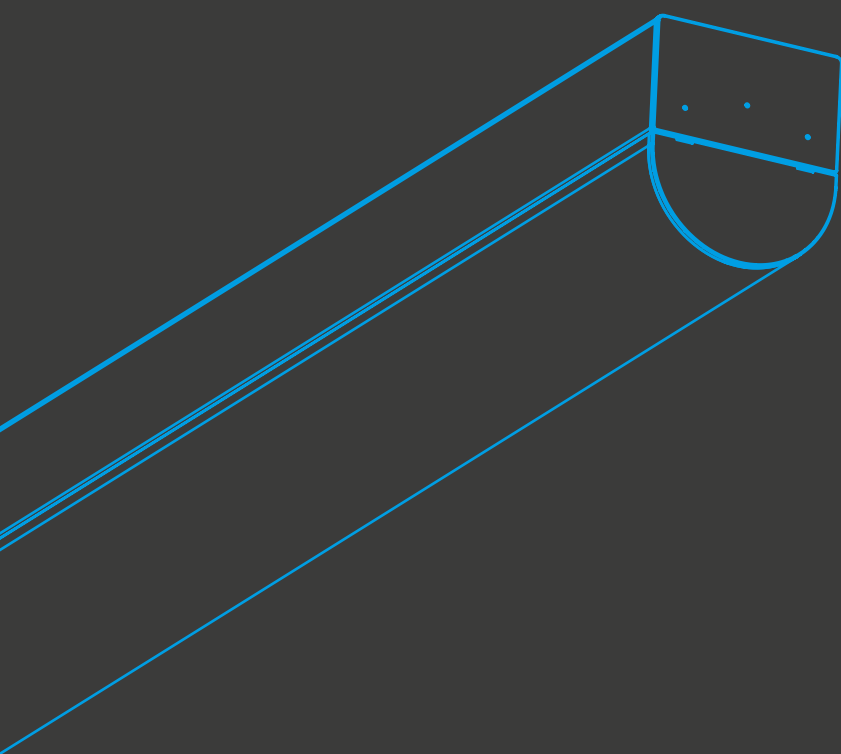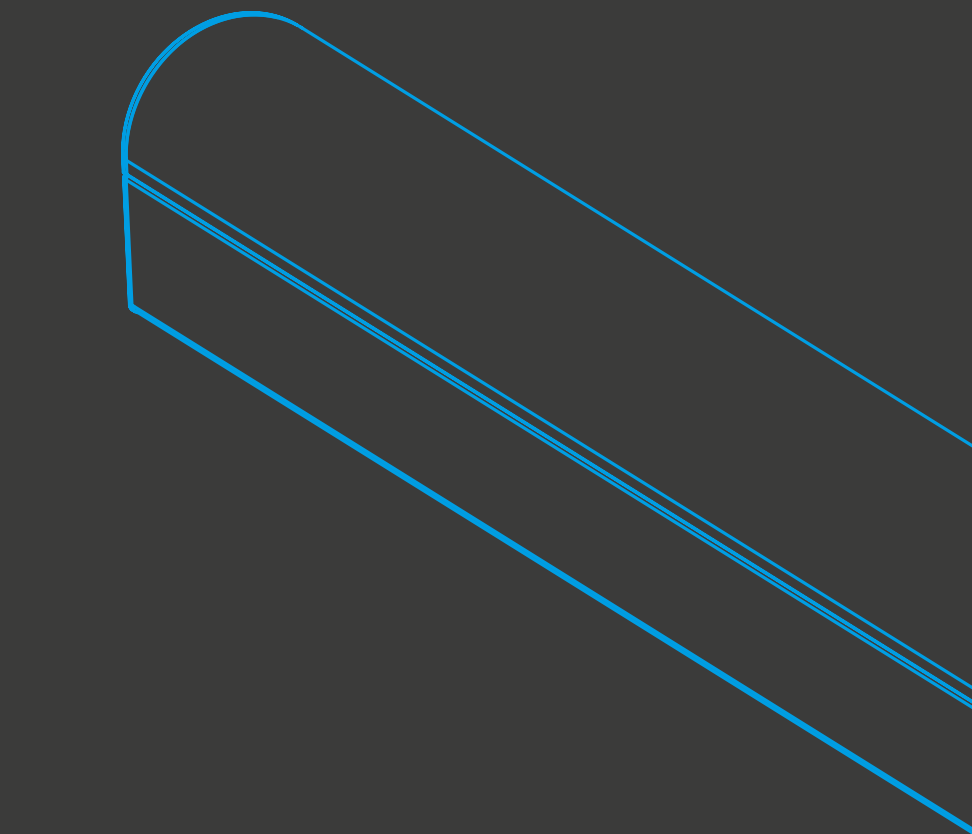

Sensore PIR integrato per il controllo dell'illuminazione in base al movimento, con portata e tempo di funzionamento regolabili.

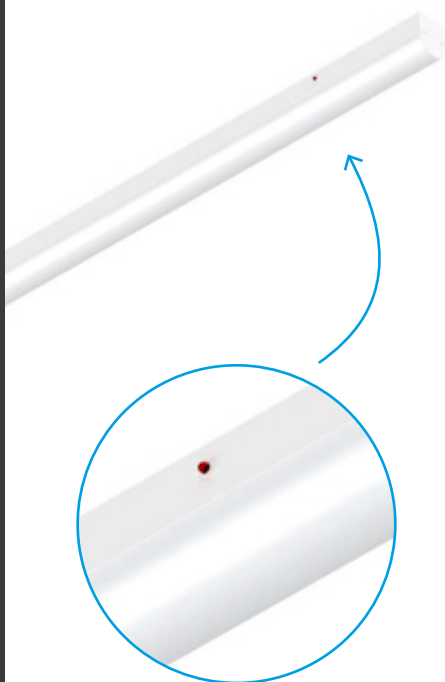

Modulo di emergenza con funzione di autotest automatico in conformità con la norma EN 62034, fino a 3 ore di autonomia in caso di interruzione di corrente.

BATTEN

VANTAGGI

Prodotto alternativo ai comuni apparecchi T5/T8

Durata fino a **100.000 h**

EASY TO INSTALL: cablaggio passante di serie

Adattamento flessibile grazie alle funzionalità **Multi-Lumen** e **Multi-Color**

Tutte le versioni DALI supportano il **funzionamento in corrente continua**

Halogen-free


**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Durata
100.000 h

BATTEN

INTERNI

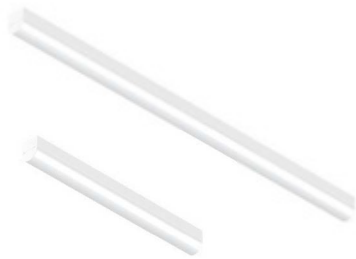

BATTEN P



IP20


IK04

MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
BATTEN P 600 28, 830 / 840 / 850, WH	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	130 lm/w	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 600 52, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1200 52, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	35 W	220-240 V	5.000 lm	145 lm/w	3.000 K
				5.000 lm	145 lm/w	4.000 K
				5.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione

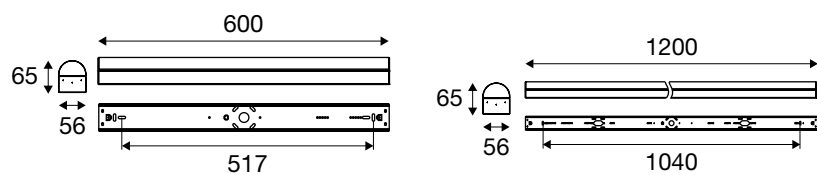

	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009251	50,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009252	70,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009253	130,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009254	100,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009258	120,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009259	200,00



L (mm): 2000

Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
BATTEN P SCK 2000 Cavo di sicurezza 2000 mm		O	1009262	10,00

BATTEN

INTERNI



BATTEN P



IP20


IK04

MULTI
LUMEN

MULTI
COLOR

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, PIR	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K
BATTEN P 1500 72, 830 / 840 / 850, WH, DALI, EM, 3H	○	48 W	220-240 V	6.700 lm	140 lm/w	3.000 K
				6.700 lm	140 lm/w	4.000 K
				7.200 lm	150 lm/w	5.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione



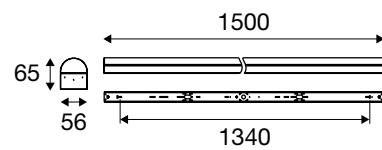


	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009255	80,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009256	140,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	On / Off	✓	O	1009257	110,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009260	120,00
100.000h L80B10	>80	28,8	-	-	-	DALI	✓	O	1009261	185,00



L (mm): 2000

Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
BATTEN P SCK 2000 Cavo di sicurezza 2000 mm		O	1009262	10,00

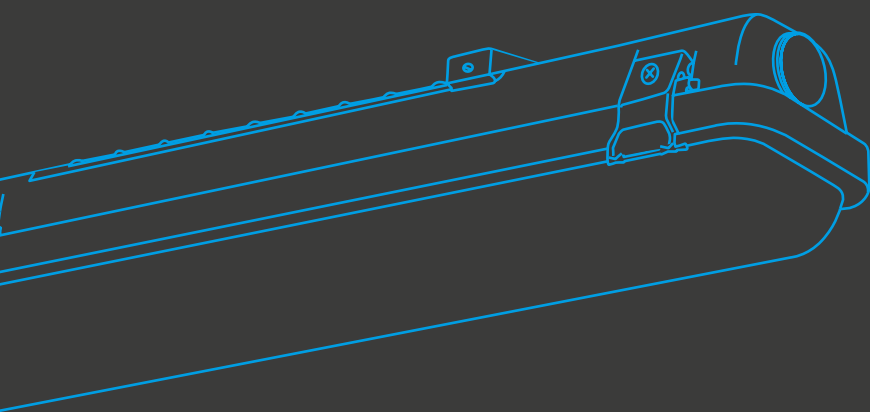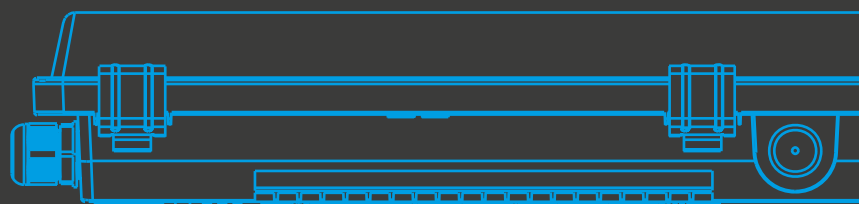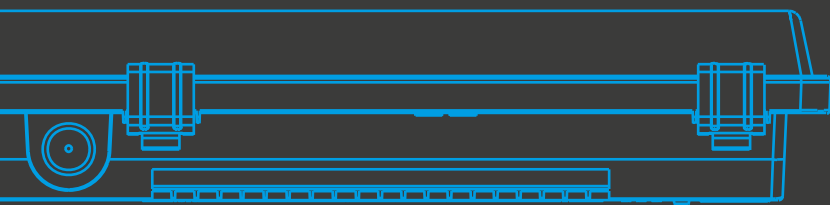

WATERPROOF V



WATERPROOF C & P



Aprire il tappo senza attrezzi

Modulo di emergenza con funzione di autotest automatico in conformità con la norma EN 62034: fino a 3 ore di autonomia in caso di interruzione di corrente.

WATERPROOF

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Elevato risparmio energetico grazie a **efficienze fino a 180 lm/W** (a seconda del modello almeno 130 lm/W)

Utilizzo affidabile in ambienti difficili grazie alla classe di protezione IP65, IK08 e una durata fino a **100.000 ore**.

EASY TO INSTALL: apertura del tappo senza attrezzi per montaggio e manutenzione rapidi, cablaggio passante integrato

Adattamento flessibile grazie alle funzionalità **Multi-Lumen** e **Multi-Color**

Tutte le versioni supportano il **funzionamento in corrente continua**

Disponibile a richiesta **con sensore HF** per un comando intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico

Durata
100.000 h

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



VERSIONI

	WATERPROOF V	WATERPROOF C	WATERPROOF P
Durata	50.000h L80B10	75.000h L80B10	100.000h L80B10
Efficienza energetica	140 lm/W	150 lm/W	180 lm/W
CRI	>80	>80	>80
Comando	On / Off, DALI	On / Off, DALI, Sensore	On / Off, DALI, Sensore



WATERPROOF

INTERNI

WATERPROOF V




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**



Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
WATERPROOF V 600 28 830/840/850 ML IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 600 28 830/840/850 ML DALI IP65	○	20 W	220-240 V	2.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.800 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1200 41 830/840/850 ML IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1200 41 830/840/850 ML DALI IP65	○	27 W	220-240 V	3.800 lm	140 lm/W	3.000 K
				4.100 lm	140 lm/W	4.000 K
				4.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V 1500 60 830/840/850 ML IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K
WATERPROOF V DALI 1500 60 830/840/850 ML DALI IP65	○	40 W	220-240 V	5.600 lm	140 lm/W	3.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	4.000 K
				6.000 lm	140 lm/W	5.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione

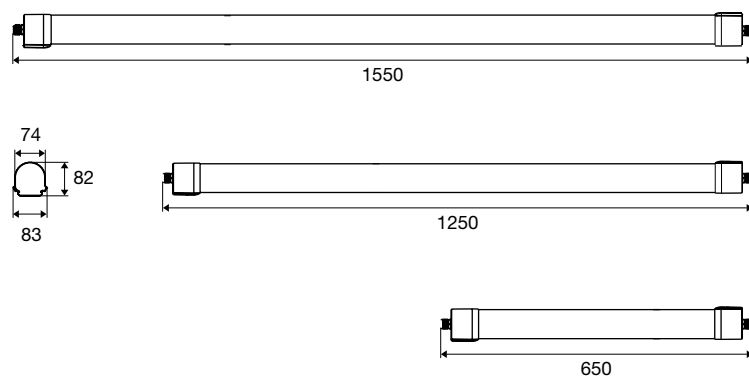

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	On / Off	✓	S	1010834	67,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	0,8 kg	DALI	✓	S	1010837	107,00
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	On / Off	✓	S	1010835	87,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,49 kg	DALI	✓	S	1010838	130,00
50.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	On / Off	✓	S	1010836	100,00
50.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,78 kg	DALI	✓	S	1010839	143,00

WATERPROOF

INTERNI

WATERPROOF C







MULTI LUMEN

MULTI COLOR



Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		38 W	220-240 V	5.250 lm	150 lm/W	3.000 K
				5.700 lm	150 lm/W	4.000 K
				5.600 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010809	83,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010810	159,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010811	112,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010812	184,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010817	126,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010818	203,00

WATERPROOF

INTERNI

WATERPROOF C








MULTI LUMEN

MULTI COLOR



Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML EM 3H IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		47 W	220-240 V	6.500 lm	150 lm/W	3.000 K
				7.100 lm	150 lm/W	4.000 K
				7.000 lm	150 lm/W	5.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010813	102,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010814	179,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010815	132,00
75.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010816	204,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010819	146,00
75.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010820	222,00

WATERPROOF

INTERNI

WATERPROOF P








MULTI LUMEN

MULTI COLOR



Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		37 W	220-240 V	6.000 lm	180 lm/W	3.000 K
				6.500 lm	180 lm/W	4.000 K
				6.400 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010821	97,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010822	173,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	S	1010823	126,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	On / Off	✓	O	1010824	198,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	S	1010829	140,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	1,8 kg	DALI	✓	O	1010830	216,00

WATERPROOF



INTERNI




WATERPROOF P

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65		46 W	220-240 V	7.500 lm	180 lm/W	3.000 K
				8.100 lm	180 lm/W	4.000 K
				8.000 lm	180 lm/W	5.000 K

*S = in magazzino
O = su ordinazione



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010825	120,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010826	197,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	S	1010827	150,00
100.000h L80B10	>80	3*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	On / Off	✓	O	1010828	223,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	S	1010831	163,00
100.000h L80B10	>80	5*2,5 mm ²	-20° + 40°C	2 kg	DALI	✓	O	1010832	240,00

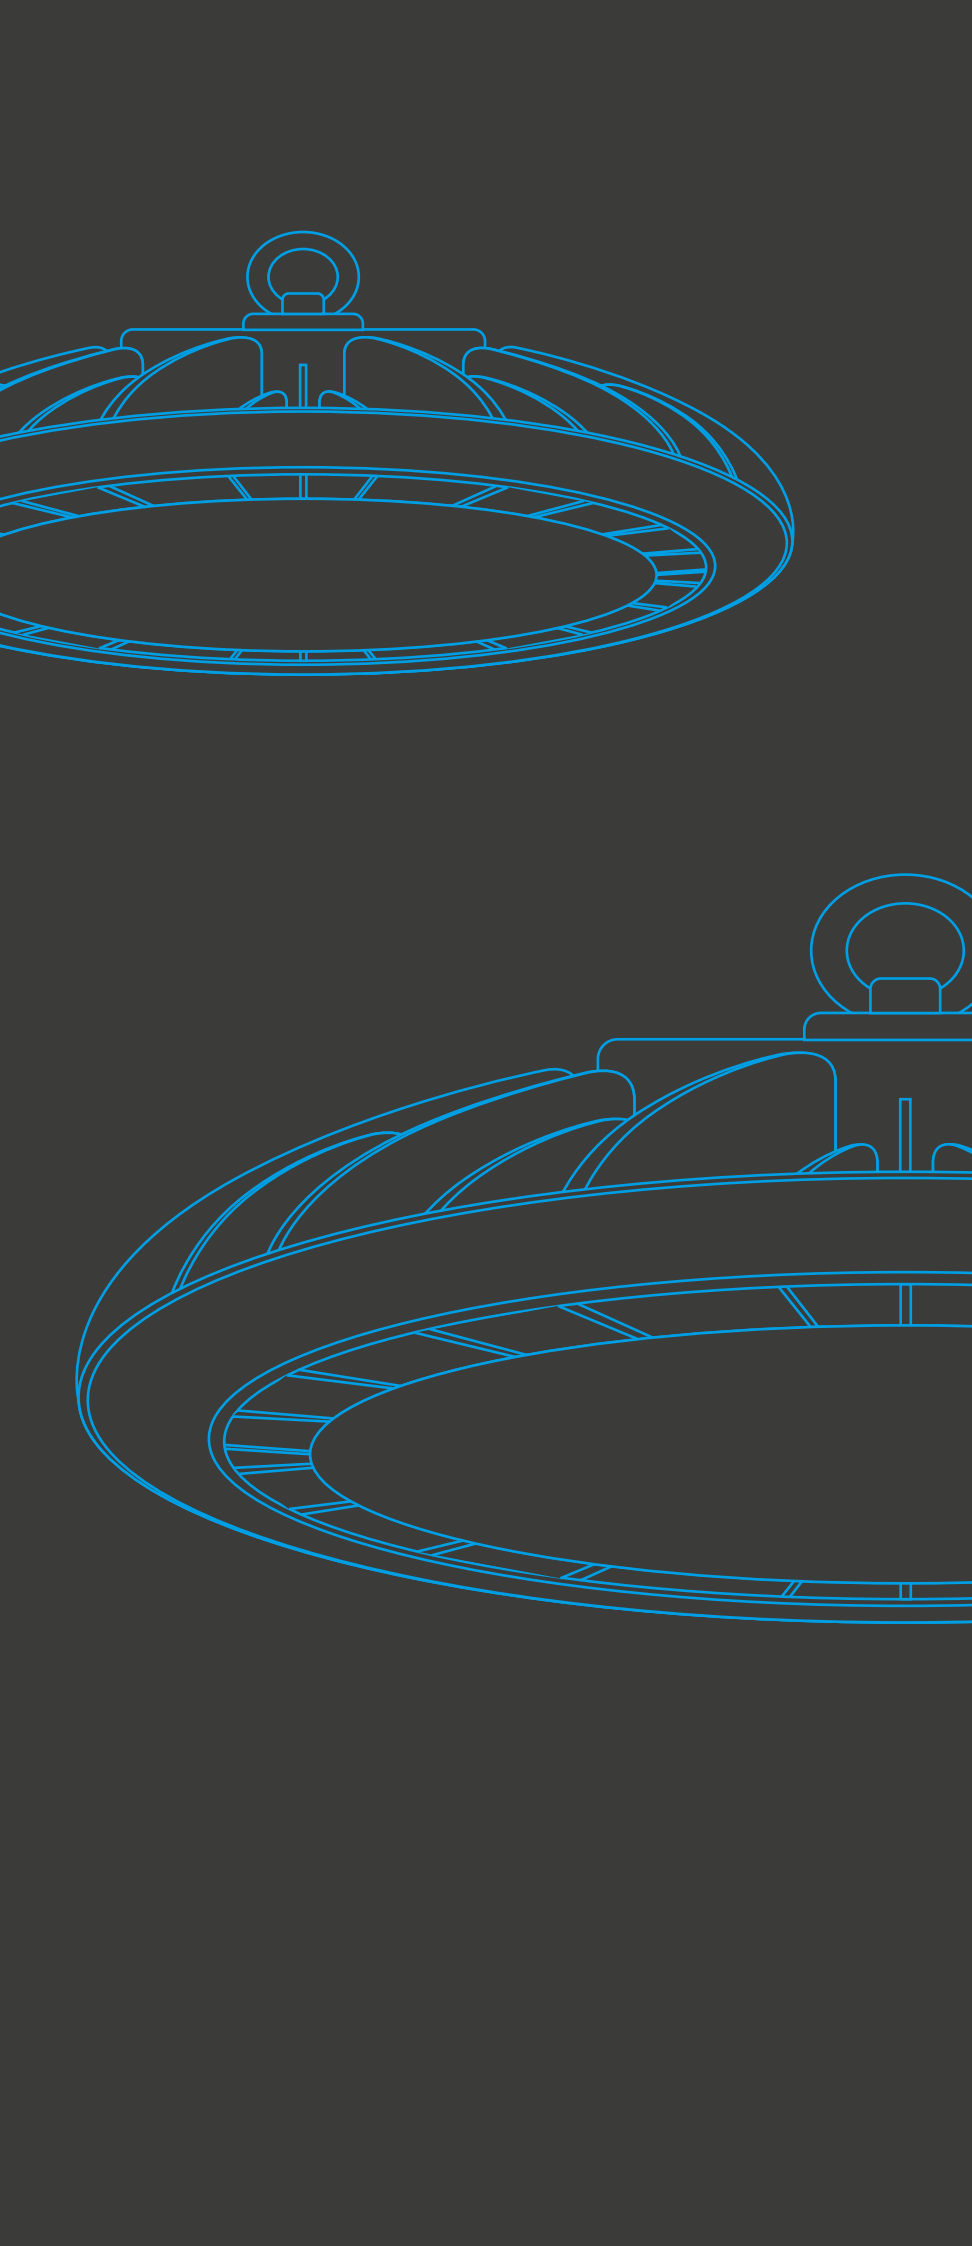

Set di sospensione per HIGHBAY V



Riflettore da 100°



Staffa di fissaggio

HIGHBAY

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Risparmio energetico fino al 65 % rispetto agli apparecchi di illuminazione industriale convenzionali

Adattamento flessibile grazie alla funzionalità **Multi-Lumen**

Riflettori aggiuntivi disponibili per ridurre l'abbagliamento

Peso e formato ottimizzati grazie alla struttura compatta

Estetica pregiata e design moderno

Temperatura di funzionamento: tra -40° e 40° C

MULTI LUMEN

Disponibile
comando
intelligente

VERSIONI

	HIGHBAY V	HIGHBAY C
Durata	50.000h L80B50	70.000h L80B10
Efficienza energetica	160 lm/W	175 lm/W
CRI	>80	>80
Comando	On / Off	On / Off, DALI, Sensore, Casambi


HIGHBAY V



**MULTI
LUMEN**



Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
HIGHBAY V 330 840, 330, 100 / 120 / 170 / 200 W, 90°	●	200 W	220-240 V	32.000 lm	160 lm/W	4.000 K



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
50.000h L80B50	>80	-	-40°C - 40°C	2,3 kg	On / Off	×	S	1007679	235,00



Ø x H (mm):
435 x 130



Ø x L (mm):
19,2 x 1500



L x La x H (mm):
202,5 x 49,6 x 132

Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
HIGHBAY V 330 Riflettore 100°		S	1007677	50,00
HIGHBAY V Set per sospensione 1500 mm		S	1007676	24,00
HIGHBAY V Elemento di collegamento regolabile di 60°		S	1007678	24,00

HIGHBAY C



**MULTI
LUMEN**



Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
HIGHBAY C 340 60 / 80 / 100 W, 840	●	100 W	220-240 V	17.500 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C 400 120 / 160 / 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K
HIGHBAY C DALI 400 200 W, 840	●	200 W	220-240 V	35.000 lm	175 lm/W	4.000 K



Ø x H (mm):
413 x 176




Ø x H (mm):
480 x 185



L x La x H (mm):
250 x 40 x 33


Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
HIGHBAY C 340 Riflettore PC	-	S	1008529	69,00
HIGHBAY C 400 Riflettore PC	-	S	1008530	89,00
HIGHBAY C Staffa a U	●	S	1008528	14,50

*S = in magazzino
O = su ordinazione

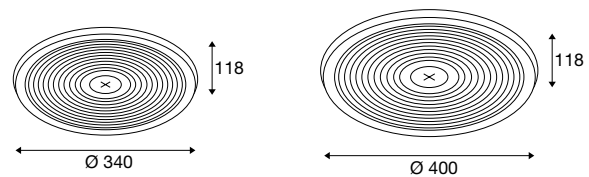

	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	2,8 kg	On / Off	×	S	1008525	269,00
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,3 kg	On / Off	×	S	1008526	299,00
70.000h L80B10	>80	-	-30°C - 50°C	3,4 kg	DALI	×	S	1008527	349,00

Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
HIGHBAY C Modulo CASAMBI	○	S	1008576	129,00
HIGHBAY C Telecomando	○	S	1008575	49,00
HIGHBAY C Sensore PIR	○	S	1008532	49,00
HIGHBAY C Sensore HF	○	S	1008531	49,00

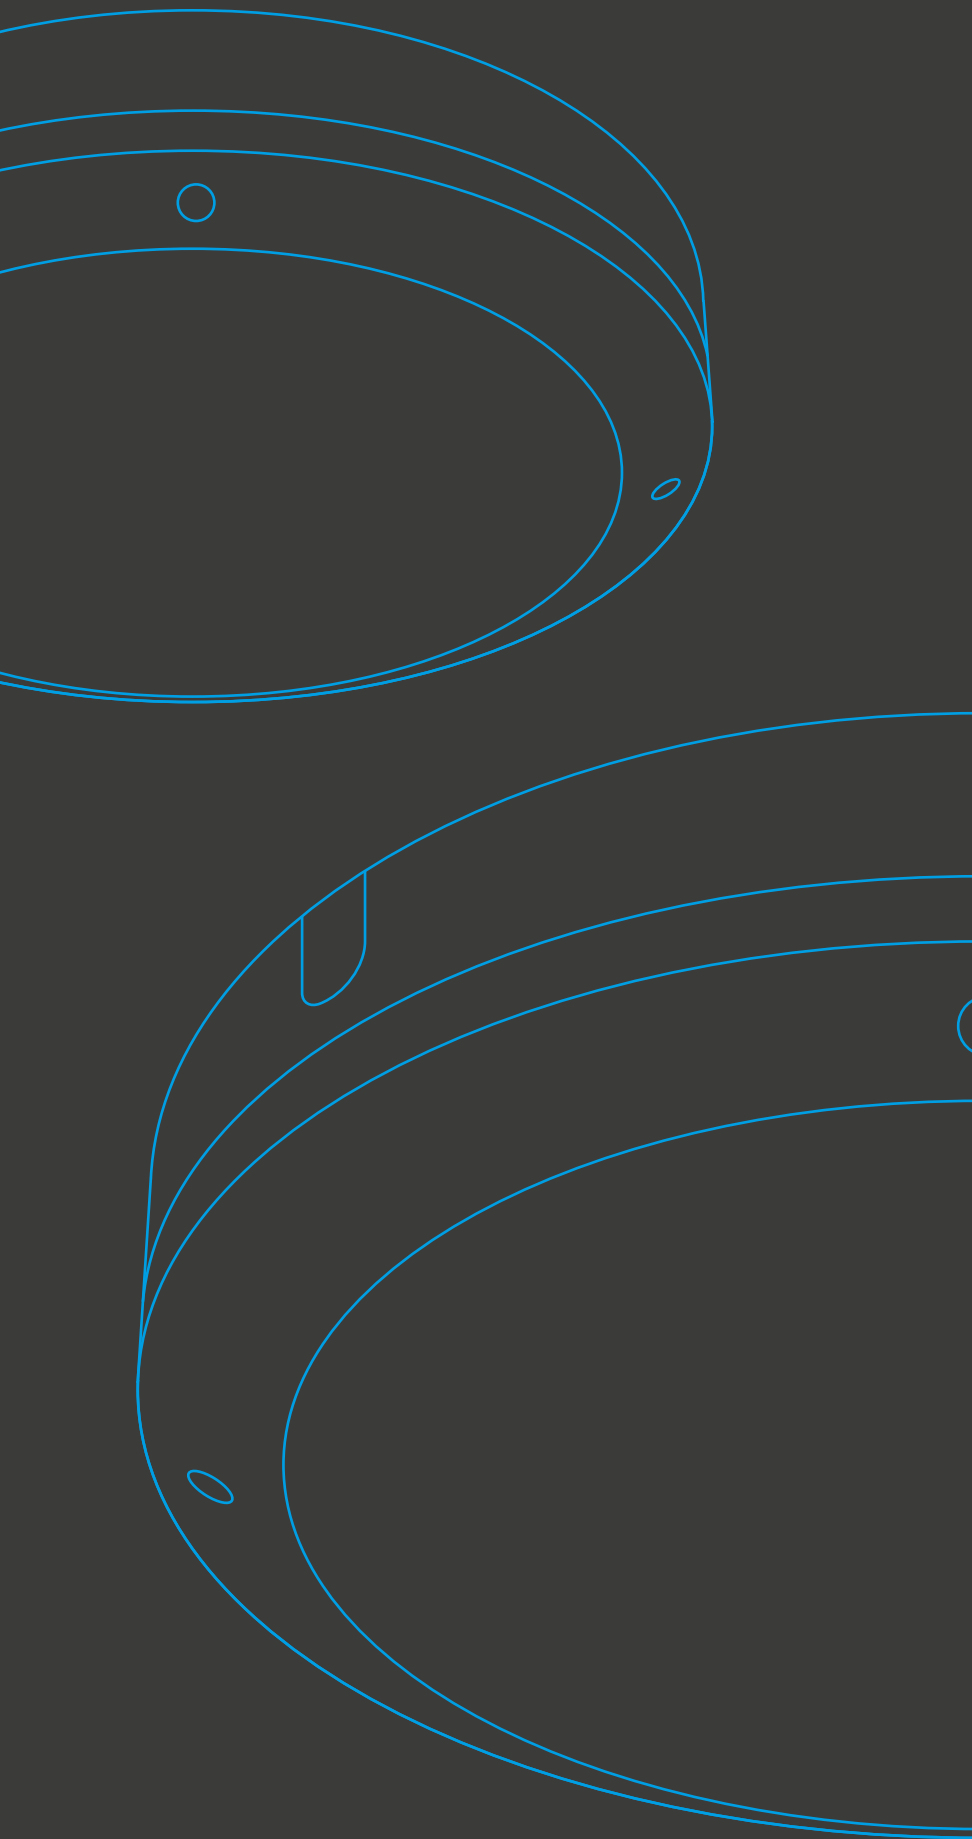

3.000 K



4.000 K



6.500 K

BULKHEAD

VANTAGGI

Robusto apparecchio per esterni protetto dagli atti vandalici grazie a **IK10**

Adattamento flessibile grazie alla funzionalità **Multi-Color**

EASY TO INSTALL: supporto rimovibile del dispositivo

Pregiato apparecchio con emissione omogenea

Risparmio energetico fino al 55 % rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti compatte (CFL)

**MULTI
LUMEN** **MULTI
COLOR**



Robusto
con IK10



OUTDOOR BULKHEAD V




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**


IP65

IK10

Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, BK, HF	●	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K
OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR 20 W, 830 / 840 / 865, IP65, IK10, WH, HF	○	20 W	200-240 V	1.750 lm	87 lm/W	3.000 K
				1.850 lm	92 lm/W	4.000 K
				1.900 lm	95 lm/W	6.500 K



	CRI		Temperatura ambiente	Peso	Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007514	85,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008833	85,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1007515	110,00
50.000h L80B50	>80	110°	-20°C - 45°C	2,4 kg	On / Off	✓	S	1008901	110,00

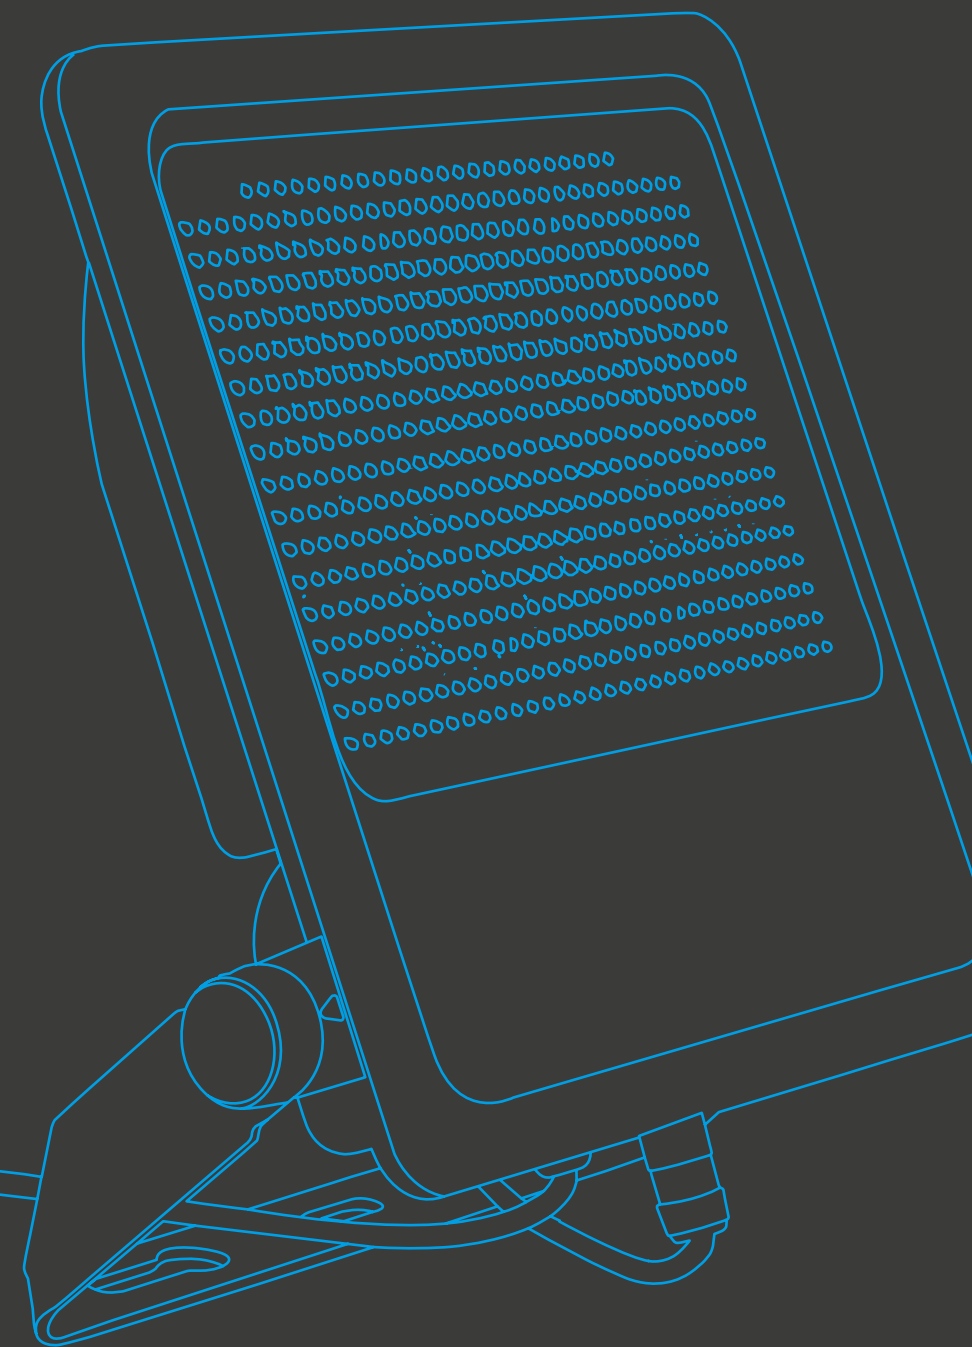

+



=



Sensore PIR disponibile
separatamente

FLOODLIGHT

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Potenza luminosa molto elevata **fino a 32.400 lm**, ideale per grandi aree esterne come parcheggi, centri logistici o impianti sportivi

Alta **efficienza fino a 170 lm/W** che garantisce il massimo risparmio energetico per applicazioni ad alte prestazioni

Durata fino a **80.000 h**

Adattamento flessibile grazie alla funzionalità **Multi-Lumen**

Diffusione della luce asimmetrica per l'illuminazione mirata di ampie aree senza inquinamento luminoso

Sensore PIR e telecomando per il **comando intelligente** sono disponibili separatamente

Durata
80.000 h

**MULTI
LUMEN**



FLOODLIGHT

ESTERNI

FLOODLIGHT C




**MULTI
LUMEN**

IP66 IK08



Descrizione	Colore	Potenza massima del sistema	Tensione di rete	Flusso luminoso massimo	Efficienza	Temperatura del colore
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 830, IP66	●	100 W	100-240 V	15.300 lm	160 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 50 / 75 / 100 W, 840, IP66	●	100 W	100-240 V	16.300 lm	169 lm/W	4.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 830, IP66	●	200 W	100-240 V	30.800 lm	163 lm/W	3.000 K
FLOODLIGHT C 100 / 150 / 200 W, 840, IP66	●	200 W	100-240 V	32.400 lm	170 lm/W	4.000 K

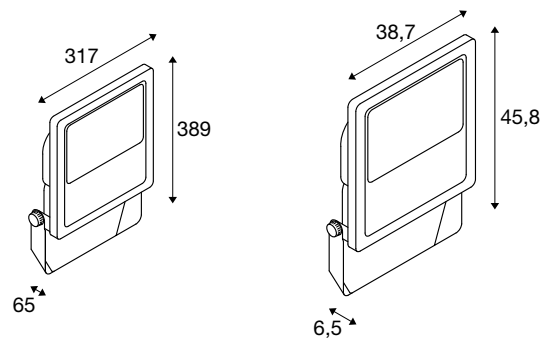

	CRI	UGR				Comando	Illuminazione di emergenza	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008907	359,00
80.000h L80B10	>80	-	100°	-	180°	On / Off	×	S	1008908	359,00
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008909	459,00
80.000h L80B10	>80	-	105°	-	180°	On / Off	×	S	1008910	459,00



L x La x H (mm):
266 x 92 x 104



L x La x H (mm):
266 x 115 x 104



L x La x H (mm):
200 x 50 x 40



L x La x H (mm):
260 x 50 x 50




Ø x H (mm):
27,5 x 43




L x La x H (mm):
125 x 70 x 25

Descrizione	Colore	Disponibilità*	Codice articolo	EUR
FLOODLIGHT C, Staffa testapalo 60		S	1008911	115,00
FLOODLIGHT C, Staffa testapalo 76		S	1008912	130,00
FLOODLIGHT C, Staffa di montaggio <i>piccola</i>		S	1008913	60,00
FLOODLIGHT C, Staffa di montaggio <i>grande</i>		S	1008914	80,00
FLOODLIGHT C, Sensore PIR		S	1008915	90,00
FLOODLIGHT C, Telecomando per sensore PIR		S	1008916	70,00

LEGENDA COLORI




Nero



Bianco



Alluminio



Grigio

LEGENDA DEI SIMBOLI



Classi di protezione:

- Classe di protezione I / Conduttore di terra
- Classe di isolamento II / Apparecchi a doppio isolamento o isolamento rinforzato



Classe di protezione IP



Grado di resistenza agli urti IK



Apertura del fascio luminoso:

Indica l'angolo del fascio in gradi. Più è stretto, più concentrata sarà la luce.



Orientabilità in gradi



Possibilità di collegamento in serie



Ignifugo: sviluppato e testato per l'uso in determinati controsoffitti ignifughi. Applicazione antincendio (fino a 90 minuti, testato con la norma EN 1365-2:2014 "Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti – Parte 2: Solai e coperture"). Uso in aree esterne e applicazioni antincendio (fino a 90 minuti, BS476-20:1987 e BS476-21:1987)



Può essere incassato nell'isolamento.
Può essere rivestito con molti tipi di materiali termoisolanti.

**MULTI
LUMEN**

La funzionalità Multi-Lumen consente di regolare l'intensità luminosa dell'apparecchio, per poter personalizzare l'illuminazione in base alle proprie esigenze.

**MULTI
COLOR**

La funzionalità Multi-Color permette di regolare il colore della luce (tonalità del bianco) tramite un selettore

Tecnicamente, sono installati diversi chip LED con colori diversi. Modificando lo stato del selettore, la proporzione dei rispettivi LED viene regolata per produrre il colore della luce desiderato.

Molti dei prodotti presentati in questo catalogo sono protetti da marchi, disegni o modelli, modelli di utilità registrati o brevetti. Una violazione di questi diritti di proprietà oppure l'uso di layout o testi nonché di immagini coperte da copyright senza il nostro consenso saranno perseguiti a norma di legge. Le immagini e le indicazioni contenute nel presente catalogo hanno un esclusivo scopo illustrativo e non sono vincolanti per quanto riguarda colore, forma, versione e dati tecnici. Tutte le descrizioni e i dati relativi ai prodotti devono intendersi salvo modifiche ed errori.

Tutti i prodotti del nostro assortimento sono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e soddisfano le comuni norme in vigore. Il catalogo contiene una gamma standard, non adattata a un paese in particolare. Eventuali deviazioni rispetto a specifiche norme nazionali devono essere chiarite prima dell'ordine. SLV non risponde in caso di eventuali norme tecniche divergenti. Tutti i dati relativi a peso e lunghezza sono forniti rispettivamente in kg e cm, salvo ove diversamente specificato. Con riserva di modifiche tecniche.

La presentazione dei nostri apparecchi con foto realistiche ed esemplificative è resa possibile dalla cordiale disponibilità e con l'autorizzazione dei proprietari o dei gestori delle ambientazioni che fanno da sfondo alle foto. Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che con il loro consenso hanno contribuito alla realizzazione e all'uso delle nostre foto.

Con la pubblicazione di questo catalogo, i prezzi contenuti nei precedenti listini e cataloghi perdono ogni validità. SLV si riserva il diritto di adeguare i relativi listini prezzi in caso di variazioni delle condizioni di mercato che influiscano sui costi legati agli acquisti, di cambiamenti delle aliquote IVA o dei prezzi di acquisto.

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti e sono espressi in euro, IVA esclusa.

Editore
SLV GmbH, Germania
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Tel. +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com