


BELLALITE

2025

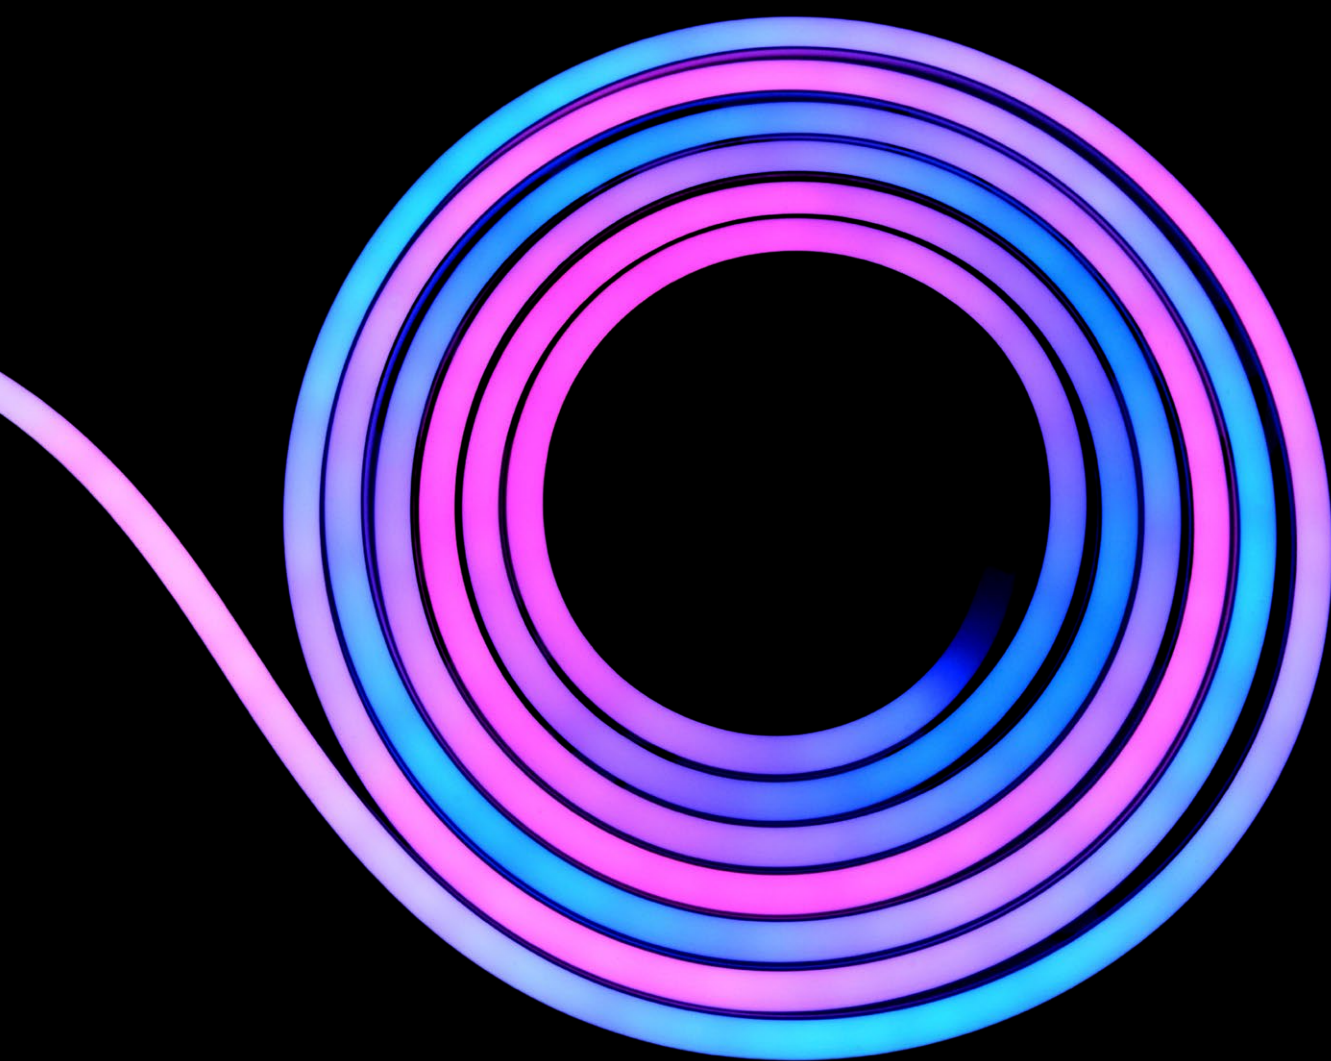

Katalog 2025

LED-strips / Drivers



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	IP-klass	Format
75 097 15	DF10 IP20	24V DC	9,6 W/m	755 lm/m	2700K	>90	IP20	Hel rulle (5 m)
75 097 16	DF10 IP20	24V DC	9,6 W/m	770 lm/m	3000K	>90	IP20	Hel rulle (5 m)
75 097 17	DF10 IP20	24V DC	9,6 W/m	795 lm/m	4000K	>90	IP20	Hel rulle (5 m)

Mått BxH: 8x1,6 mm, kapningsbar: var 29,4 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	IP-klass	Format
75 107 05	DF10 IP65	24V DC	11,2 W/m	900 lm/m	3000K	90	IP65	Hel rulle (5 m)

Mått BxH: 9,3x3,8 mm, kapningsbar: var 29,41 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	IP-klass	Format
75 098 00	D560 IP65 RGBW	24V DC	19,2 W/m	700 lm/m	RGB+6000K	IP65	Hel rulle (5 m)
75 098 01	D560 IP20 RGBW	24V DC	19,2 W/m	700 lm/m	RGB+6000K	IP20	Hel rulle (5 m)

Mått BxH: 12x2,1 mm, kapningsbar: var 100 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	IP-klass	Format
75 098 02	DS560 IP20 RGB-SPI	12V DC	9,3 W/m	207 lm/m	RGB	IP20	Hel rulle (5 m)
75 098 03	DS560 IP65 RGB-SPI	12V DC	9,3 W/m	207 lm/m	RGB	IP65	Hel rulle (5 m)

Mått BxH: 10x2,1 mm, kapningsbar: var 16,6 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	IP-klass	Format
75 107 03	D8128	24V DC	9 W/m	1090 lm/m	3000K	90	IP20	Hel rulle (5 m)
75 107 04	D8128	24V DC	9 W/m	1035 lm/m	2700K	90	IP20	Hel rulle (5 m)
75 115 15	D8128SG	24V DC	9,6W/m	911 lm/m	2700K	90	IP55	Hel rulle (5 m)
75 115 16	D8128SG	24V DC	9,6W/m	911 lm/m	2700K	90	IP55	Per löpmeter
75 115 17	D8128SG	24V DC	9,6W/m	959 lm/m	3000K	90	IP55	Hel rulle (5 m)
75 115 18	D8128SG	24V DC	9,6W/m	959 lm/m	3000K	90	IP55	Per löpmeter

Mått BxH: 8x1,6 mm, kapningsbar: var 62,5 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	IP-klass	Format
75 107 00	DS8150	48V DC	20 W/m	2110 lm/m	3000K	90	IP20	Hel rulle (10 m)
75 107 06	DS8150	48V DC	20 W/m	2110 lm/m	3000K	90	IP65	Hel rulle (10 m)

Mått BxH: 10x1,6 mm, kapningsbar: var 100 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	IP-klass	Format
75 107 01	DS8144	48V DC	5,4 W/m	550 lm/m	3000K	90	IP20	Hel rulle (50 m)
75 107 02	DS8144	48V DC	5,4 W/m	550 lm/m	3000K	90	IP65	Hel rulle (50 m)

Mått BxH: 12x1,6 mm, kapningsbar: var 166,67 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	IP-klass	Format
75 098 04	DS8168 Dim-to-warm	24V DC	14 W/m	580 lm/m	1900-3000K	IP20	Hel rulle (5 m)

Mått BxH: 10x1,5 mm, kapningsbar: var 83,3 mm



LED-lister ska monteras i en aluminiumprofil för att säkerställa garantin och livslängden. Undantag finns. Vänligen kontakta en av våra säljare för mer information.



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	IP-klass	Format
75 107 07	D6280 Tunable White	24V DC	9,6 W/m	1575 lm/m	2700K/6000K	90	IP20	Hel rulle (5 m)
75 107 08	D6280 Tunable White	24V DC	9,6 W/m	1575 lm/m	2700K/6000K	90	IP65	Hel rulle (5 m)

Mått BxH: 8x1,2 mm, kapningsbar: var 50 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	IP-klass	Format
75 115 23	DP172410NO	24V DC	18W/m	1500 lm/m	2700+6500K	90	IP20	Hel rulle (5 m)
75 115 24	DP172410NO	24V DC	18W/m	1500 lm/m	2700+6500K	90	IP20	Per löpmeter
75 115 25	DP172410NA	24V DC	18W/m	1470 lm/m	2700+6500K	90	IP65	Hel rulle (5 m)
75 115 26	DP172410NA	24V DC	18W/m	1470 lm/m	2700+6500K	90	IP65	Per löpmeter

Mått BxH: 10x1,6 mm, kapningsbar: var 27,78 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	IP-klass	Format
75 115 19	DP62412NA	24V DC	19,2W/m	1039 lm/m	RGB+4000K	n/a	IP65	Hel rulle (5 m)
75 115 20	DP62412NA	24V DC	19,2W/m	1039 lm/m	RGB+4000K	n/a	IP65	Per löpmeter
75 115 21	DP62412NO	24V DC	19,2W/m	1060 lm/m	RGB+4000K	n/a	IP20	Hel rulle (5 m)
75 115 22	DP62412NO	24V DC	19,2W/m	1060 lm/m	RGB+4000K	n/a	IP20	Per löpmeter

Mått BxH: 12x1,6 mm, kapningsbar: var 33,33 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	IP-klass	Format
75 115 27	CR81602408NO	24V DC	14,4W/m	1960 lm/m	3000K	90	IP20	Hel rulle (5 m)
75 115 28	CR81602408NO	24V DC	14,4W/m	1960 lm/m	3000K	90	IP20	Per löpmeter
75 115 29	CR81602408EG	24V DC	14,4W/m	1725 lm/m	3000K	90	IP65	Hel rulle (5 m)
75 115 30	CR81602408EG	24V DC	14,4W/m	1725 lm/m	3000K	90	IP65	Per löpmeter

Mått BxH: 8x1,5 mm (NO) / 10x5 mm (EG), kapningsbar: var 6,25 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	IP-klass	Format
75 115 31	PD1602408NO	24V DC	12W/m	930 lm/m	3000K	90	IP20	Hel rulle (5 m)
75 115 32	PD1602408NO	24V DC	12W/m	930 lm/m	3000K	90	IP20	Per löpmeter
75 115 33	PD1602408NA	24V DC	12W/m	911 lm/m	3000K	90	IP65	Hel rulle (5 m)
75 115 34	PD1602408NA	24V DC	12W/m	911 lm/m	3000K	90	IP65	Per löpmeter
75 115 35	PD1602408ET	24V DC	9,6W/m	810 lm/m	4000K	90	IP65	Hel rulle (5 m)
75 115 36	PD1602408ET	24V DC	9,6W/m	810 lm/m	4000K	90	IP65	Per löpmeter

Mått BxH: 8x1,7 mm (NO, NA) / 10x5 mm (ET), kapningsbar: var 50 mm



Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	IP-klass	Format
75 115 37	DS9802410NA	24V DC	4,8W/m	642 lm/m	2700K	80	IP65	Hel rulle (5 m)
75 115 38	DS9802410NA	24V DC	4,8W/m	642 lm/m	2700K	80	IP65	Per löpmeter

Användningsområde: För bastu, max 100°C

Mått BxH: 12,5x4,2 mm, kapningsbar: var 100 mm



LED-lister ska monteras i en aluminiumprofil för att säkerställa garantin och livslängden. Undantag finns. Vänligen kontakta en av våra säljare för mer information.

Art. nummer	Benämning	Anmärkning
-------------	-----------	------------



75 115 39	CXB208-DFTA	Lödfri anslutning 2-pin, IP20, för 8 mm bred LED
------------------	-------------	--



75 115 40	CBBL208-DFTA	Lödfri L-skarv 2-pin, IP20, för 8 mm bred LED
------------------	--------------	---



75 115 41	CXB512-NOTA	Lödfri anslutning 5-pin, IP20, för 12 mm bred LED
------------------	-------------	---




75 115 42	CXB210-NOTA	Lödfri anslutning 2-pin, IP20, för 10 mm bred LED
------------------	-------------	---



75 115 44	CXB308-NOTA	Lödfri anslutning 3-pin, IP20, för 8 mm bred LED
------------------	-------------	--



75 115 45	CXB410-DFTA	Lödfri anslutning 4-pin, IP20, för 10 mm bred LED
------------------	-------------	---

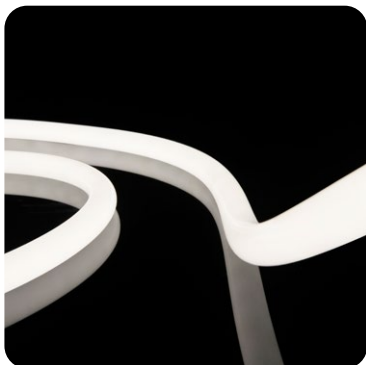

Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	Max längd
75 107 14	NNR18	24V DC	14,4 W/m	800 lm/m	3000K	90	5 m
75 107 15	NNR18	24V DC	14,4 W/m	–	RGB	90	5 m

Mått Ø: 18 mm




Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	CRI	Max längd
75 107 16	NNR25	24V DC	14,4 W/m	950 lm/m	3000K	90	5 m
75 107 17	NNR25	24V DC	14,4 W/m	–	RGB	90	5 m

Mått Ø: 25 mm, Kapningsbar: Ja (3000K)/Nej (RGB)




Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Färgtemperatur	Max längd
75 107 18	NNR25 RGB-SPI	12V DC	18 W/m	RGB-SPI	3 m

Mått Ø: 25 mm

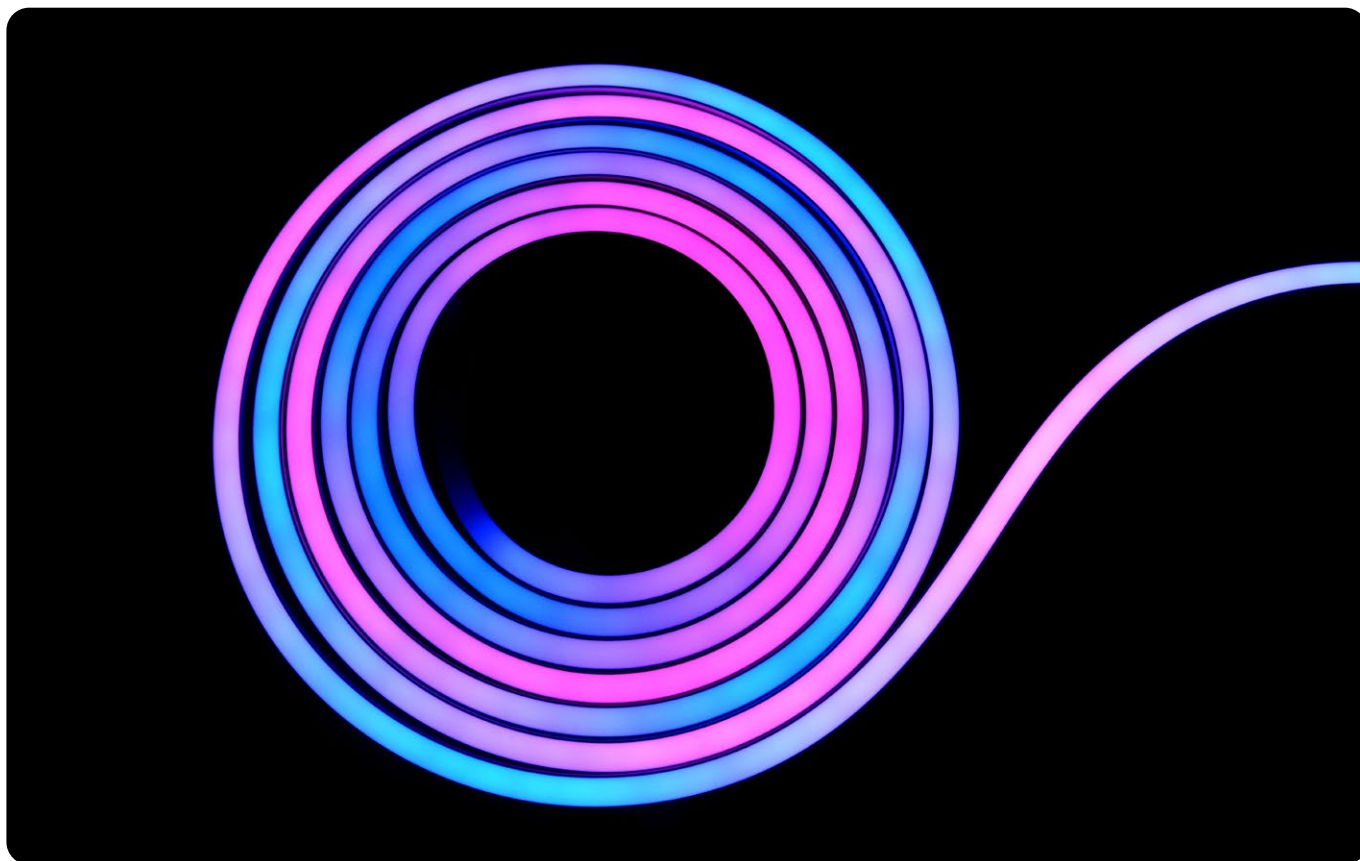

Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Färgtemperatur	Max längd
75 107 09	NMS1217 RGB-SPI	24V DC	18 W/m	RGB-SPI	5 m

Mått BxH: 12x17 mm

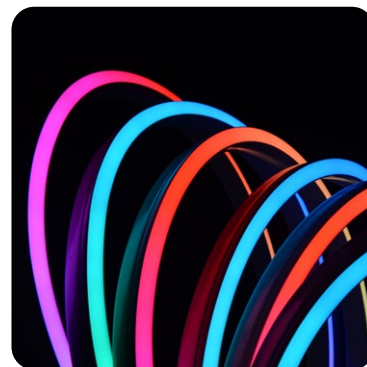

Art. nummer	Benämning	Spänning	Effekt	Ljusflöde	CRI	Längd
75 107 19	LX24	24V DC	24 W/m	1620 lm/m, 35° linser	90	1 m

Mått BxH: 25x27 mm



Art. nummer: 79 854 40

M4+M4-3A

Driver 12-24V DC

280W

4-kanaler med fjärrkontroll



Art. nummer: 79 854 41

M4+M4-5A

Driver 12-24V DC

480W

4-kanaler med fjärrkontroll



Art. nummer: 79 854 42

M1+M3-3A

Driver 12-24V DC

216W

3-kanal single dim med
fjärrkontroll



Art. nummer: 79 854 43

M5+M3-3A

Driver 12-24V DC

216W

3-kanal tunable white med
fjärrkontroll



Art. nummer: 13 609 86

M16+SPI-16S

Driver 5-24V DC

RGB-SPI med fjärrkontroll

**Art. nummer: 79 824 53**


LM-36-24-G1T2

Driver 24V DC

36W

Bakkantsstyrd

Mått LxBxH: 210x43x30 mm

**Art. nummer: 79 824 54**

LM-75-24-G1T2

Driver 24V DC

75W

Bakkantsstyrd

Mått LxBxH: 293x43x30 mm

**Art. nummer: 79 824 55**


LM-150-24-G1T2

Driver 24VDC

150W

Bakkantsstyrd

Mått LxBxH: 352x43x30 mm

**Art. nummer: 79 824 56**

LM-75-24-G1D2

Driver 24V DC

75W

DALI samt push-dim

Mått LxBxH: 293x43x30 mm

**Art. nummer: 79 824 57**

LM-100-24-G1D2

Driver 24V DC

100W

DALI samt push-dim

Mått LxBxH: 293x43x30 mm

**Art. nummer: 79 824 58**

LM-150-24-G1D2

Driver 24V DC

150W

DALI samt push-dim

Mått LxBxH: 352x43x30 mm

**Art. nummer: 79 824 85**

LM-150-24-G4K3

Driver 24V DC

150W

DMX/RDM styrd

Mått LxBxH: 352x43x30 mm

**Art. nummer: 79 827 00**

ELG-75-24B

24VDC
75W
IP67
Dimbar 0-10V
PWM
Mått LxBxH: 180x63x36 mm

**Art. nummer: 79 827 01**

ELG-100-24B

24VDC
100W
IP67
Dimbar 0-10V
PWM
Mått LxBxH: 199x63x36 mm

**Art. nummer: 79 827 02**

ELG-150-24B

24VDC
150W
IP67
Dimbar 0-10V
PWM
Mått LxBxH: 219x63x36 mm

**Art. nummer: 79 827 03**

ELG-200-24B

24VDC
200W
IP67
Dimbar 0-10V
PWM
Mått LxBxH: 244x71x38 mm

**Art. nummer: 79 827 04**

ELG-75-48B

48VDC
75W
IP67
Dimbar 0-10V
PWM
Mått LxBxH: 180x63x36 mm

**Art. nummer: 79 827 05**

ELG-100-48B

48VDC
100W
IP67
Dimbar 0-10V
PWM
Mått LxBxH: 199x63x36 mm

**Art. nummer: 79 827 06**

ELG-150-48B

48VDC
150W
IP67
Dimbar 0-10V
PWM
Mått LxBxH: 219x63x36 mm

**Art. nummer: 79 827 07**

ELG-240-48B

48VDC
240W
IP67
Dimbar 0-10V
PWM
Mått LxBxH: 244x71x38 mm

**Art. nummer: 13 612 00**

CR4-GBA

Dimmer RGBW

12-48VDC

Max 20A

IP20

Push-dim

RF 2,4Ghz

Mått LxBxH: 175x45x27 mm

**Art. nummer: 13 612 01**

CR2-GBA

Dimmer 2-kanaler

12-48VDC


Max 16A

IP20

Push-dim

RF 2,4Ghz


Mått LxBxH: 175x45x27 mm

**Art. nummer: 13 612 02**

R7-1

Fjärrkontroll 2-kanaler till CR2-GBA

RF 2,4Ghz

**Art. nummer: 13 612 03**

R8-1

Fjärrkontroll 4-kanaler till CR4-GBA

RF 2,4Ghz

**Art. nummer: 13 612 04**

EX4S

Touch panel RGBW till F4-5A

DMX-512

RF 2,4Ghz

**Art. nummer: 13 612 05**

F4

Fjärrkontroll RGBW till EX4S / F4-5A

RF 2,4Ghz

**Art. nummer: 13 612 06**

F4-5A

Dimmer RGBW

5-24VDC

Max 20A

IP20

RF 2,4Ghz

Mått LxBxH: 178x48x33 mm



BELLALITE

Huvudkontor/lager

Bellalite AB
Mörners väg 122
352 46 Växjö
Växel 010-47 00 200

Kontor Göteborg

Victor Hasselblads gata 9
421 31 Västra Frölunda
gbg@bellalite.se
Tel. 010-47 00 240

forsaljning@bellalite.se
bellalite.se