


People. Think. Plastics.

Mit Ihnen denken wir über Kunststofflösungen rund um das Automobil von morgen nach. Profitieren Sie dabei von unserer anwendungstechnischen Beratung. Wir setzen Ihre Anforderungen durch den passenden Werkstoff um – Service und maßgeschneiderte Logistikkonzepte inklusive.

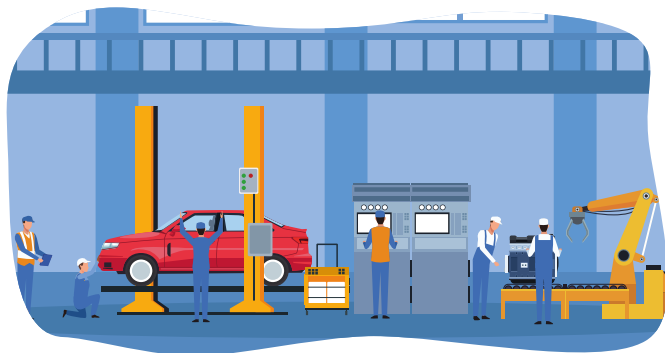

Wir sind für Sie da

Benötigen Sie für Ihre Anwendung eine Lösung aus ABS, ABS+PC oder PC+ABS? Dann lassen Sie uns gemeinsam Ihr Projekt vorantreiben.

Selbstverständlich erhalten Sie das ELIX[®] ABS auch in Automobilfarben. Bitte sprechen Sie uns an!

ABS-LÖSUNGEN

VST B50 100–103 °C

ELIX[®] H604 ABS, LOW EMISSION
ELIX[®] H605 ABS, LOW EMISSION
ELIX[®] E-LOOP H605 MR* ABS (REC), LOW EMISSION 
ELIX[®] HH 3105 ABS, HIGH HEAT, VERY LOW EMISSION

VST B50 104–108 °C

ELIX[®] H801 ABS+PC, LOW EMISSION
ELIX[®] E-LOOP H801 MR* ABS+rPC, LOW EMISSION 
ELIX[®] ULTRA 4105 ABS+PC, HIGH IMPACT, LOW EMISSION
ELIX[®] ULTRA E-LOOP 4105 MR* ABS+rPC, HIGH IMPACT, LOW EMISSION 
ELIX[®] HH 3110 ABS, HIGH HEAT, VERY LOW EMISSION

VST B50 112–113 °C

ELIX[®] HH 3114 ABS, HIGH HEAT, VERY LOW EMISSION
ELIX[®] ULTRA 4115 HI ABS+PC, VERY HIGH IMPACT, LOW EMISSION

VST B50 118–127 °C

ELIX[®] PC+ABS 5120 PC+ABS, UV STABILISED, LOW EMISSION
ELIX[®] E-LOOP PC+ABS 5120 MR* rPC+ABS, LOW EMISSION 
ELIX[®] PC+ABS 5130 PC+ABS, UV STABILISED, LOW EMISSION
ELIX[®] E-LOOP PC+ABS 5130 MR* rPC+ABS, UV STABILISED, LOW EMISSION 

ungefärbt, schwarz, OEM-Farben + UV-Stabilisator

*schwarz, schwarz OEM-Farbe  nachhaltiges Produkt

VST B50 95–101 °C


ELIX[®] P2MC ABS, GALVANO
ELIX[®] HH P2MC ABS, GALVANO
ELIX[®] 3095 PG ABS, GALVANO

VST B50 113 °C

ELIX[®] ULTRA 4115 PG ABS+PC, GALVANO
ELIX[®] ULTRA HF 4200 PG ABS+PC, GALVANO

ungefärbt, schwarz, grau

VST=Vicat Softening Temperature

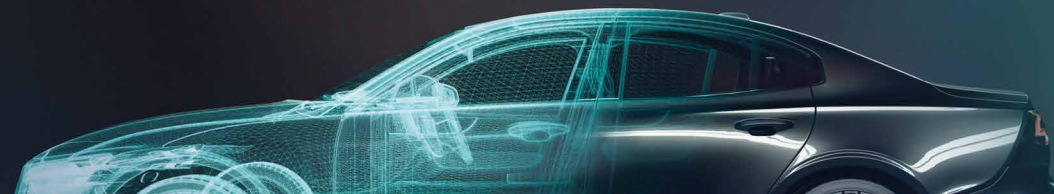

Produkt-serie	ELIX [®] Produkte	Ford	Stellantis	BMW	Renault, Nissan, Mitsubishi	Mercedes-Benz	Tesla	Volkswagen Gruppe
ABS Medium Heat	H604	WSS-M4D827-A3	PMP 2024	GS93016	PMR 2025	DBL1232.65 ABS	TM-1002 101000/201000	
		WSS-M4D827-C1						
		WSS-M4D483-D1						nach TL 527, TL 527-A
	H605	WSS-M4D827-C1	PMP 2024	GS93016		DBL1224.45/65 DBL5471 Zone1+2	TM-1002 101000/201000	
		WSS-M4D483-D1				DBL1232.15 ABS		nach TL 527-A
ABS High Heat	HH 3105	WSS-M4D827-A3/C1			PMR 2025			nach TL 527-A
	HH 3110	WSS-M4D690-B1	PMP 2024		PMR 2025	DBL1224.45/65 DBL5471 Zone2	TM-1002 101000H/201000H	nach TL 527-A, TL 527-B
	HH 3114	WSS-M4D792-B1						nach TL 527-B
ABS High Impact	C108					DBL1224.45/65 DBL5471 Zone1		
ABS+PC	H801	WSS-M4D827-A3		GS93016		DBL1224.45/65 DBL5471 Zone2	TM-1002 101000H/201000H	nach TL 52231, *
	E-LOOP H801 MR		PMP 2024	•	PMR 2025	DBL1232.65 (H801 MR LNS100 – DBL1232.64)	TM-1002 101000H/201000H	
	Ultra 4105			GS93016				
	Ultra E-LOOP 4105 MR			•				
	Ultra HH 4115 HI		FCA PC+ABS 95.350	GS93016		DBL1224.45/65 (PC+ABS VST 105 °C)		
Galvano	P2MC	WSS-M4D836-B1	PMP 2024	GS93016	PMR 2025	DBL1224.30 RC2 (DBL8465)	TM-1002 101000E/201000E	nach TL527, **
		WSS-M4D836-B2				DBL1232.30		
	HH P2MC						TM-1002 101000E/201000E	
	3095 PG						TM-1002 101000E/201000E	
	Ultra HH 4115 PG		PMP 2024	GS93016	PMR 2025	DBL1224.31 RC1 (DBL8465)		nach TL 52231, **
	Ultra HF 4200 PG					DBL1224.31 RC1 (DBL8465)		
PC+ABS	PC+ABS 5120		PMP 2024			DBL1224.45/65 (PC+ABS VST 115 °C)	TM-1003 101000/201000	nach TL 52231-A
	PC+ABS 5130		PMP 2024		PMR 2025	DBL1224.45/65 (PC+ABS VST 125 °C)	TM-1003 101000H/201000H	nach TL 52231-B
	PC+ABS 5120 MR					DBL1232.65		
	PC+ABS 5130 MR				PMR 2025	DBL1232.65		

• BMW RECYCLED MATERIALS LIST * gem. der Material Approval List auch TL 527 ** Verchromung nach TL 528-A, -B oder -D

Disclaimer: Sämtliche von der K.D. Feddersen GmbH & Co. KG und ihren verbundenen Unternehmen (nachfolgend zusammen „K.D. Feddersen“) zu einzelnen Produkten erteilten Auskünfte und Empfehlungen sowie bereitgestellten Daten und Informationen basieren auf Untersuchungen, Angaben und Informationen des jeweiligen Herstellers. Die Angaben zu den von K.D. Feddersen vertriebenen Produkten sind, soweit vertraglich nicht anders vereinbart, unverbindlich. Insbesondere stellen sie keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale dar. K.D. Feddersen übernimmt, soweit nicht anders vereinbart, keinerlei Haftung für die Eignung der Produkte zu einer bestimmten, vom Abnehmer beabsichtigten Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder einem sonstigen Gebrauch. Der Abnehmer hat vielmehr eigenverantwortlich zu prüfen, ob und inwieweit die Produkte für die von ihm beabsichtigte Nutzung geeignet sind und alle hierzu erforderlichen Untersuchungen in eigener Verantwortung vorzunehmen. Für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist der Abnehmer selbst verantwortlich. Die von K.D. Feddersen vertriebenen Produkte dürfen ausschließlich für Anwendungen verwendet werden, die den erforderlichen Zulassungen und den anwendbaren Gesetzen und Richtlinien entsprechen und die Hinweise und Vorgaben des Herstellers der Produkte, insbesondere Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Sicherheitshinweise, sowie die Rechte Dritter beachten. Diese Information ist ausschließlich zur internen Verwendung. Eine Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte ist ohne Zustimmung der K.D. Feddersen nicht zulässig.