



Poptávkový formulář pro SINUS MultiFlow Center

Název projektu:*

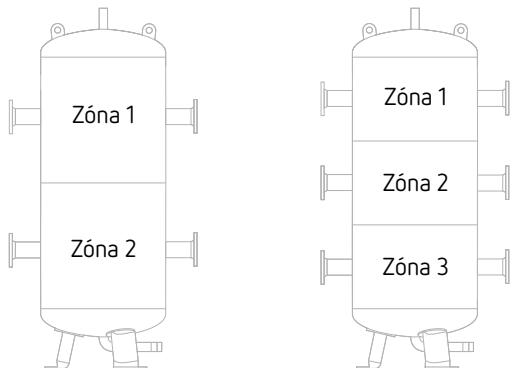

Zvolte počet zón a zakreslete číslované nátrubky.

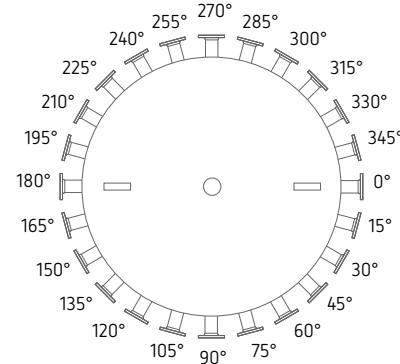

Zakreslete orientaci nátrubku.

Konfigurace:*

Číslo nátrubku	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Název														
Rozměr DN														
Tepelná zóna														
Teplota														
Orientace														

Obor:*

- Topení
- Chlazení

Výroba podle:*

- Tovární norma
- AD2000
- Revizní otvory:
 - Průlezový otvor 320 x 420 mm
 - Otvor pro ruku 100 x 150 mm
 - s otočným zařízením DN 500
 - s otočným zařízením DN 600

Max. výpočtová teplota:*

- 50 °C
- 110 °C

Max. výška:

mm

Objem (jiné volby nejsou možné):*

- 250 l
- 300 l
- 400 l
- 500 l
- 600 l
- 750 l
- 1.000 l
- 1.200 l
- 1.500 l
- 2.000 l
- 2.500 l
- 3.000 l
- 3.500 l
- 4.000 l
- 5.000 l
- 6.000 l
- 7.000 l
- 8.000 l
- 10.000 l
- 12.000 l
- 15.000 l
- 20.000 l
- 25.000 l

Průměr:*

- DN 450
- DN 600
- DN 800
- DN 1000
- DN 1200
- DN 1400
- DN 1500
- DN 1600
- DN 1800
- DN 2000
- DN 2200
- DN 2400

Max. výpočtový tlak:*

- 6 bar
- 10 bar

Protikorozní ochrana:*

- vnitřní bez ošetření, vnější základ. nátěr (vhodné i pro izolaci proti chladu)
- vnitřní bez ošetření, vnější podle AGI Q-151 (pro chlad)

SINUS EasyFixx:

(Pro připojku udržování tlaku nebo odplyňování)
 včetně

*Povinná pole



Spusťte svou konfiguraci

s ProSinusX

prosinusx.sinusverteiler.com/cs/index