




optibelt OPTIMAX HF2
FLEXIBLE ET
POLYVALENTE

www.optibelt.com

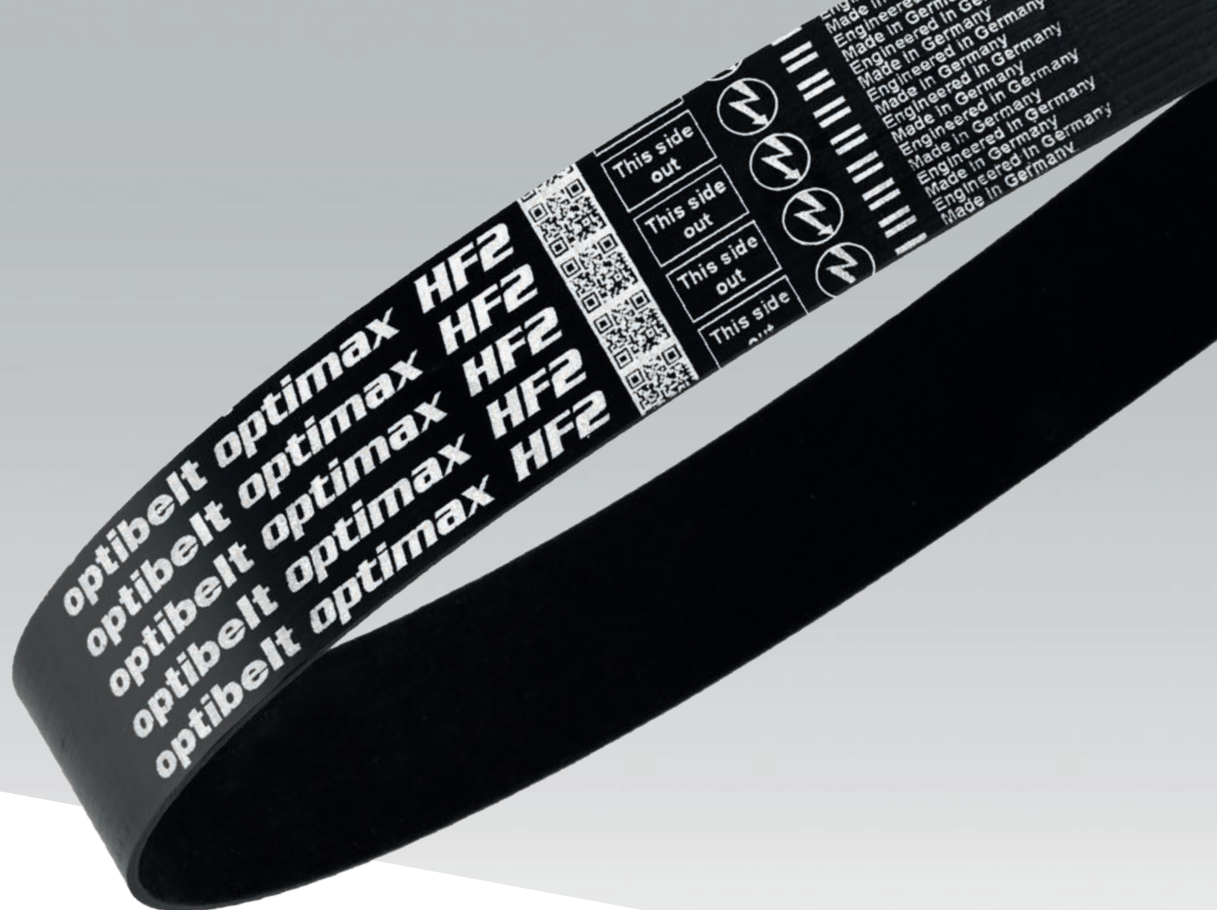

optibelt **OPTIMAX HF2**

COURROIE PLATE HAUTE PERFORMANCE AVEC CABLES
DE TRACTION EN POLYESTER, ENDUITS, SANS FIN



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Câbles de traction en polyester enduits, revêtement en caoutchouc polychloroprène des deux côtés.
- Allongement identique à l'Optimax HF150 (envi.0.7% sous 300N/10mm).
- Épaisseur standard de la courroie : 1,6 mm ($\pm 0,15$ mm)
- Bonne résistance à de nombreux produits chimiques.
- Résistance à l'ozone.
- Plage de température recommandée : -30°C à $+90^{\circ}\text{C}$.
- Conductivité électrique conforme à la norme ISO 9563.
- Fabrication sans ajout intentionnel de PFAS.

La gamme de longueurs est présentée
en dernière page.

UTILISATION

VOS AVANTAGES



REPLACEMENT SANS MODIFICATION

- Aucun ajustement nécessaire, aucun temps d'arrêt.
- Remplacement direct (ancien modèle : OPTIMAX HF150)



PERFORMANCE

- Vitesse de courroie élevée possible : > 50 m/s.



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

- Réduction des vibrations. Surface standard rectifiée d'un côté.



FLEXIBILITÉ

- Petit diamètre de poulie possible: $d_{\min} = 15 \text{ mm}$

APPLICATIONS

Principalement utilisées dans des transmissions mécaniques compactes à faible encombrement, ces courroies sont adaptées aux transmissions de puissances faibles à moyennes, à des vitesses de rotation élevées.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Machines-outils
- Machines de travail du bois
- Machines textiles
- Machines d'imprimerie
- Applications agricoles



NOTRE SERVICE

- ▶ Disponibilité rapide des produits
- ▶ Service personnalisé
- ▶ Support technique
- ▶ Solutions fiables et efficaces
- ▶ Marquage individuel

Grâce à notre **savoir-faire** et à nos conseils techniques, nous vous proposons **des solutions de transmission sur mesure** – fiables et efficaces. Le service client est primordial pour nous.

GAMME DE PRODUITS

Gamme standard optibelt OPTIMAX HF2

610	870	1120	1360	1620	1890	2210	2650
625	880	1130	1370	1630	1900	2220	2660
630	890	1140	1390	1640	1920	2240	2700
640	900	1145	1400	1650	1930	2250	2780
660	910	1150	1410	1660	1940	2260	2850
670	915	1160	1420	1670	1950	2270	2860
680	920	1170	1430	1680	1960	2280	2950
690	930	1180	1440	1700	1970	2290	3000
700	935	1190	1450	1710	1980	2300	3050
710	940	1200	1460	1720	2000	2320	3150
720	960	1210	1470	1730	2020	2340	3200
730	970	1220	1480	1740	2040	2350	3250
740	980	1230	1490	1750	2050	2370	3300
750	990	1240	1500	1760	2060	2380	3480
760	1000	1250	1510	1770	2070	2400	
780	1010	1260	1520	1780	2080	2440	
790	1020	1270	1530	1800	2090	2450	
800	1030	1280	1540	1810	2110	2460	
805	1040	1290	1550	1820	2120	2480	
810	1050	1300	1560	1830	2130	2500	
820	1070	1310	1570	1840	2140	2520	
830	1080	1320	1580	1850	2150	2540	
840	1090	1330	1590	1860	2170	2550	
850	1100	1340	1600	1870	2190	2570	
860	1110	1350	1610	1880	2200	2600	

Largeurs disponibles

Largeurs standard : de 10 mm à 440 mm
(jusqu'à 560 mm selon modèle)

Largeur de fabrication : 440 mm, partiellement 560 mm

Disponibilités spécifiques

Largeurs, longueurs et épaisseurs spéciales
sur demande. Matériaux spécifiques
disponibles sur demande.

Tolérances

Tolérance de longueur:
(> 610 mm) : $\pm 0.5 \%$

Tolérance de largeur:
(courroies découpées) : $\pm 0.5 \text{ mm}$

Tolérance de largeur d'enroulement:
 $\pm 10 \text{ mm}$



**ORDER
NOW!**

optibelt

www.optibelt.com