

SUPER•EGO

HEAVY DUTY TOOLS

NOVIDADE

SERRAS DE CINTA **SEGOBAND**

Máquinas profissionais que asseguram cortes precisos e eficazes até aos perfis de Ø 255 mm e 320 mm para trabalhos na oficina ou em obras.

**GRANDE
CAPACIDADE
DE CORTE!**

- **CORTES PRECISOS**
- **ALTA POTÊNCIA**
- **MÁXIMA DURABILIDADE**



CE

www.super-ego.es/pt

Serras de cinta SEGOBAND

As serras de cinta SEGO BAND destacam-se pela sua fiabilidade, precisão e robustez, adaptando-se tanto às necessidades profissionais como às aplicações industriais mais exigentes, na oficina ou no estaleiro.

Cada modelo de serra de cinta SEGOBAND foi concebido para oferecer o melhor desempenho no corte de diferentes materiais, tais como: aço inoxidável, ferro fundido, ferro, alumínio, plástico, latão ou cobre. Foram concebidas para melhorar a produtividade, a segurança e o conforto do operador.

As serras de cinta SEGOBAND são perfeitas para profissionais que procuram qualidade, precisão e eficiência no corte, quer seja para trabalhos ocasionais ou para produção contínua.

■ Elevada precisão de corte

Graças aos seus sistemas de orientação da lâmina e às suas estruturas estáveis, estes modelos garantem cortes limpos e precisos.

■ Motores potentes de dupla velocidade

Adaptam-se a diferentes tipos de materiais e espessuras, otimizando o desempenho e prolongando a vida útil das lâminas.

■ Design ergonômico e funcional

A gama de serras de cinta SEGOBAND oferece soluções que facilitam o trabalho quotidiano, desde a portabilidade do modelo P152 até à automatização dos modelos B225 e B255.

■ Construção robusta e duradoura

Materiais de alta qualidade, como o ferro fundido na base e no braço, garantem resistência e fiabilidade a longo prazo.

■ Eficiência

As funções automáticas e as mudanças rápidas de lâmina reduzem o tempo de inatividade e melhoram a produtividade em qualquer ambiente de trabalho.

■ Poupa tempo e dinheiro

As serras de bancada são ideais para a produção em massa, oferecendo a combinação perfeita de velocidade, precisão e repetibilidade. O seu design permite cortes contínuos e sólidos, otimizando os tempos de produção e reduzindo os custos operacionais. Todos os três modelos estão equipados de série com uma haste ajustável para cortes em série.

■ Funcionamento silencioso e sem vibrações

Ideal para um ambiente de trabalho mais cómodo e seguro. Em conformidade com a norma UNI EN ISO 5349-1 E 5349-2.

**¡Gran capacidad de corte!
Diferentes perfis e materiais**



Guia rápido para as serras de cinta SEGO BAND

A gama é composta por três modelos de serras de cinta: uma serra portátil P152, ideal para trabalhos móveis e cortes precisos no campo, e duas serras automáticas de bancada B225 e B255, concebidas para aplicações industriais que exigem robustez, precisão e elevada produtividade.

	P152			B225			B255		
Tipo	Serra portátil			Serra de bancada automática			Serra de bancada automática		
Motor	Monofásico 1600 W			Trifásico 1000/1300 W			Trifásico 1000/1500 W		
Tensão	230V - 50/60 Hz			400V - 50Hz			400V - 50Hz		
Velocidades	2 velocidades (60 y 80 m/min)			2 velocidades (35 y 70 m/min)			2 velocidades (35 y 70 m/min)		
Capacidade	Ø mm	▧ mm	▧ mm	Ø mm	▧ mm	▧ mm	Ø mm	▧ mm	▧ mm
Corte 0°	152	205x150	150x150	225	265x200	200x200	255	320x200	195
Corte 45°	106	105x95	102x102	175	200x160	170x170	205	210x80 (izq.) 170x190 (drch.)	195x195 (izq.) 175x175 (drch.)
Corte 60°	-	-	-	110	115x100	100x100	125	120x135 (izq.)	125 (izq.)
sistema de rebaixamento do braço	Manual			Automático com cilindro hidráulico			Manual ou automático com cilindro hidráulico		
Estrutura	Base leve com pinça integrada			Braço, pinça e base em ferro fundido			Braço, pinça e base em ferro fundido		
Uso recomendado	Pequenas oficinas, obras móveis			Produção industrial, corte repetitivo			Produção industrial, corte repetitivo		
Lubrificação	Corte a seco			Corte a seco ou com lubrificação			Corte a seco ou com lubrificação		

Serra de cinta portátil SEGOBAND P152

Serra de cinta portátil profissional concebida para efetuar cortes limpos, precisos e rápidos sem necessidade de sistemas de refrigeração. Ideal para trabalhos em estaleiros, manutenção, pequenas instalações ou oficinas com limitações de espaço, combina portabilidade com elevado desempenho.

■ Portabilidade sem sacrificar a potência

Fácil de transportar e de utilizar por um único operador. A sua robustez e precisão permitem-lhe superar os modelos semelhantes, muitas vezes menos potentes ou com uma gama de corte mais reduzida.

■ Design compacto com elevada capacidade de corte

Maximiza a capacidade de corte num formato pequeno e eficiente.

■ Corte a seco

Não necessita de lubrificação.

■ Haste ajustável para corte em série

Incluído como equipamento de série. L= 500mm.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade (mm):	Ø		
Corte 0°	152	205x150	150x150
Corte 45°	106	105x95	102x102
Motor:	1600 W - Monofásico		
Tensão	230V - 50/60 Hz		
Velocidades de corte:	2 velocidades (60 e 80 m/min)		
Dimensões da lâmina:	1735 x 13 x 0,9 mm		
Lubrificação	Não		

Tensor da lâmina

funcionamento prático

Indicador visual de tensão

para um melhor controlo do tensionamento da lâmina

Corte sem lubrificação!

Painel de controlo

Pega prática

Fácil de transportar e utilizar



Haste regulável para corte em série. L= 500mm.

Sistema exclusivo de rotação do braço. Sistema patenteado.



Dimensões de envio aprox.: 1000 x 390 x 570 mm.



No.	Kg.		P.V.P. unitário €
1500004730 SEGOBAND P152	38	1	1.150,00

Serra de cinta automática montada na base SEGOBAND B225

Serra de cinta profissional de bancada concebida para ambientes industriais que exigem cortes repetitivos e precisos. A sua estrutura em ferro fundido e o sistema de descida hidráulica fazem dela uma ferramenta fiável para trabalhos intensivos.

■ Máxima precisão de corte

Sistema de descida automática do braço com cilindro hidráulico.

■ Estrutura sólida em ferro fundido do braço, da base e da pinça.

Proporciona maior estabilidade, reduzindo as vibrações e melhorando a vida útil da lâmina.

■ Ideal para produção em série

Em oficinas de médio e grande volume.

■ Fácil ajuste do ângulo

Ajustável de 0° a 60°, com dispositivo de bloqueio rápido nas posições de 45° e 60°. Com indicador de ângulo de corte frontal.

■ Corte seguro

Grças ao grampo de bloqueio rápido com mordentes antiderrapantes para uma fixação segura.

■ Haste ajustável para corte em série

Incluído como equipamento de série. L= 600 mm.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade (mm):	Ø		
Corte 0°	225	265x200	200x200
Corte 45°	175	200x160	170x170
Corte 60°	110	115x100	100x100
Motor:	1000/1300 W - Trifásico		
Bomba de refrigeração:	60 W (para corte com lubrificação)		
Tensão	400V - 50Hz		
Velocidades de corte:	2 velocidades (35 y 70 m/min)		
Dimensões da lâmina:	2565 x 27 x 0,9 mm		
Lubrificação	Corte a seco ou com lubrificação		

Corte em série de alta precisão!

Tensor da lâmina

funcionamento prático

Indicador visual de tensão

para um melhor controlo do tensionamento da lâmina

3 pontos de lubrificação

garantem um corte ótimo

Sistema de guia Widia

assegura o alinhamento correto da lâmina de serra



Haste regulável para corte em série. L= 600mm.

Motor potente

motor de indução trifásico de 2 velocidades

Painel de controlo eletrónico

operação fácil

Pinça

com mordentes de fecho rápido e antiderrapantes

Seletor de ângulo de corte



Lubrificação. Preparado para o sistema de arrefecimento.

Dimensões de envio aprox.: 1410x870x1650 mm.



No.	Kg.		P.V.P. unitário €
1500004731 SEGOBAND B225	311	1	3.400,00

Serra de cinta automática montada na base SEGOBAND B255

É a escolha ideal para os utilizadores que necessitam de um elevado desempenho e fiabilidade nos processos de corte contínuo. Muito semelhante à SEGOBAND B225, mas com optimizações para um desempenho mais industrial, é perfeita para a produção diária.

■ Máxima precisão de corte

Sistema de descida do braço com cilindro hidráulico e regulador de velocidade.

■ Estrutura sólida

Braço, pinça e unidade rotativa em ferro fundido para uma maior estabilidade, reduzindo as vibrações e melhorando a vida útil da lâmina.

■ Ideal para a produção em série

Em oficinas de volume médio-alto.

■ Torno deslizante

Possibilidade de corte em ambos os lados.
0°/60° à esquerda - 0°/45° à direita

■ Corte seguro

Graças ao grampo de fecho rápido com mordentes antiderrapantes para uma fixação segura. Além disso, existe um interruptor de fim de corte.

■ Haste ajustável para corte em série

Incluído como equipamento de série

Tensionador e manómetro

assegura o correto tensionamento da lâmina

2 pontos de lubrificação

garantem um corte ótimo

Sistema de guia Widia

assegura o alinhamento correto da lâmina de serra

Sistema de descida do braço

com cilindro hidráulico e controlo da velocidade de descida



Varilla regulable para cortes en serie



Lubrificação. Preparado para o sistema de arrefecimento.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade (mm):	Ø	▧	▧
Corte 0°	255	320x200	195x195
Corte 45° (izq.)	205	210x80	195x195
Corte 45° (drch.)		170x190	175x175
Corte 60° (izq.)	125	120x135	125x125
Motor:	1000/1500 W - Trifásico		
Bomba taladrina:	110 W (para corte com lubrificação)		
Tensão	400V - 50Hz		
Velocidades de corte:	2 velocidades (35 y 70 m/min)		
Dimensões da lâmina:	2750 x 27 x 0,9 mm		
Lubrificação	Corte a seco ou com lubrificação		

Elevado desempenho e fiabilidade!

Painel de controlo

painel frontal elétrico/hidráulico integrado para uma utilização fácil e prática.

Potente motor trifásico

motor trifásico de duas velocidades com caixa de velocidades lubrificada a óleo.

Pinça

com mordentes de fecho rápido e antiderrapantes

Dimensões de envio aprox.: 1720x700x1540 mm.



No.	Kg	P.V.P. unitário €
1500004732 SEGOBAND B255	344	5.850,00

Lâminas de serra de cinta


Lâminas de serra bimetálicas de cobalto M42.

Elevado desempenho de corte.


- **Uma excelente combinação**
entre resistência térmica e elevada velocidade de corte.
- **Estrutura especial da lâmina**
Permite resistir a esforços de flexão, tensão e pressão.
- **Elevada resistência e produtividade**
tanto em materiais sólidos como em perfis.



Dentes recomendados para cortes em função do perfil e da espessura

	SEGOBAND P152	SEGOBAND B225	SEGOBAND B255	
Para cortar perfis sólidos e espessos				
	Aço inoxidável	Z6	Z5/8 - Z4/6	Z6/10 - Z4/6
	Ferro fundido	Z6 - Z6/10	Z5/8 - Z4/6	Z6/10 - Z4/6
	ferro	Z6/10	Z8/12 - Z5/8 Z4/6	Z8/12 - Z6/10 Z4/6
	Alumínio	Z6	Z5/8 - Z4/6	Z6/10 - Z4/6
	Plástico	Z6	Z5/8 - Z4/6	Z6/10 - Z4/6
	Latão	Z6 - Z6/10	Z5/8 - Z4/6	Z6/10 - Z4/6
	Cobre	Z6/10	Z8/12 - Z5/8 Z4/6	Z8/12 - Z6/10 Z4/6
Para o corte de perfis finos e ocos				
	Aço inoxidável	Z14	Z10/14	Z10/14
	Ferro fundido	Z6/10	Z8/12	Z8/12
	ferro	Z14	Z10/14	Z10/14
	Alumínio	Z14	Z10/14	Z10/14
	Plástico	Z14	Z10/14	Z10/14
	Latão	Z14 - Z6/10	Z10/14 - Z8/12-Z5/8	Z10/14 - Z8/12 Z6/10
	Cobre	Z14	Z10/14	Z10/14
Em função da espessura do material				
	$s < 3$	Z14	Z10/14	Z10/14
	$3 < s < 5$	Z14	Z8/12	Z8/12
	$s < 5$	Z6/10	Z8/12	Z8/12
	$5 < s < 20$	Z6/10	Z8/12	Z6/10
	$s < 50$	Z6/10	Z5/8	Z6/10
	$s > 50$	Z6	Z4/6	Z4/6

Dimensões da folha de cinta

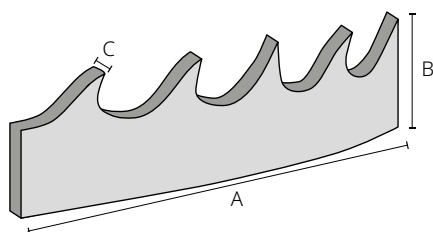

A = comprimento
B = largura
C = espessura

A x B x C mm

Lâminas de serra para SEGOBAND P152

A x B x C = 1735 x 13 x 0,9 mm

No.	ñão. lâminas	dentes Z1"	P.V.P. unitário €
1500004949*	1	14	a consultar
1500004917	5	14	114,00
1500004950	1	6	26,00
1500004947	5	6	114,00
1500004951	1	6/10	a consultar
1500004948	5	6/10	114,00

Lâminas de serra para SEGOBAND B225

A x B x C = 2565 x 27 x 0,9 mm

No.	ñão. lâminas	dentes Z1"	P.V.P. unitário €
1500004943*	1	8/12	a consultar
1500004913	5	8/12	146,00
1500004944	1	4/6	a consultar
1500004940	5	4/6	146,00
1500004945	1	5/8	a consultar
1500004941	5	5/8	146,00
1500004946	1	10/14	a consultar
1500004942	5	10/14	146,00

Lâminas de serra para SEGOBAND B255

A x B x C = 2750 x 27 x 0,9 mm

No.	ñão. lâminas	dentes Z1"	P.V.P. unitário €
1500004936*	1	6/10	a consultar
1500004911	5	6/10	156,00
1500004937	1	4/6	a consultar
1500004933	5	4/6	156,00
1500004938	1	8/12	a consultar
1500004934	5	8/12	156,00
1500004939	1	10/14	a consultar
1500004935	5	10/14	156,00

*Lâminas fornecida de série



No. 1500004919



No. 1500004915



No. 1500004920

Acessórios para SEGOBAND P152

■ Banco dobrável

Estrutura robusta em perfil de aço com sistema de segurança contra fecho acidental.

Altura regulável em três posições.

Capacidade máxima: 50 kg.

Peso: 11 kg.

Dimensões montadas: 650 x 420 x 740/820/870 mm.

■ Suporte mono-rolo

Rolo em aço galvanizado Ø 57 mm x 400 mm.

Estrutura em aço e ferro fundido.

Base equipada com pés niveladores.

Altura regulável.

Capacidade máxima: 30 kg.

Peso: 8 kg.

Dimensões montadas: 520 x 520 x +/-680-1140 mm.

■ Base

A estrutura de aço pintada a quente está pronta para ser fixada ao chão.

Capacidade máxima: 150 kg.

Peso: 15 kg.

Dimensões: 540 x 460 x 795 mm.

No.			P.V.P. unitário €
1500004919	Banco dobrável	1	130,00
1500004915	Suporte mono-rolo	1	98,00
1500004920	Base	1	281,00

Acessórios para SEGOBAND B225 y B255

■ Suporte de carga/descarga

Rolos de aço Ø 50 mm montados sobre rolamentos.

Recipiente de recolha de líquidos em chapa de aço.

Estrutura tubular em aço com pés de apoio reguláveis em altura.

Preparado para 8 rolos verticais anti-queda.

Capacidade máxima: 200 kg.

Peso: 19 kg.

Dimensões: 1000 x 300 x 880-970 mm.

■ Módulo adicional ao suporte de carga/descarga

Dimensões: 1000 x 300 x 880-970 mm.

■ Haste regulável para corte em série


Milimétrico.

Comprimento: 1000 mm.

Peso: 5 kg.



No. 1500004918

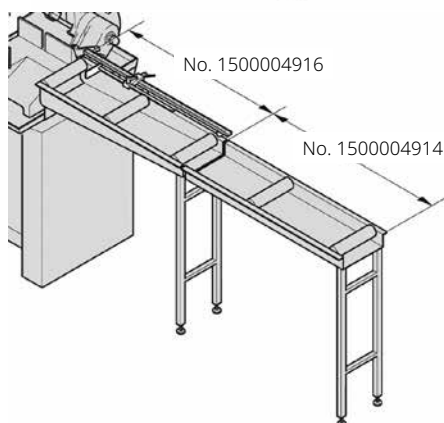

No. 1500004916

No. 1500004914

No.			P.V.P. unitário €
1500004914	Suporte de carga/descarga	1	444,00
1500004916	Módulo adicional	1	391,00
1500004918	Haste regulável para corte em série	1	176,00

SUPER•EGO

SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Ctra. Durango - Elorrio km. 2
48220 Abadiño (Bizkaia)

Tel.: +34 94 621 01 44
vendas@super-ego.com

MKT SUPER-EGO 09/2026_01



www.super-ego.es/pt

O seu distribuidor especializado SUPER-EGO:

Promoção válida até 31 de Dezembro de 2026 ou até acabar as existências. Preços de venda ao público (PVP) recomendados, impostos não incluídos. Devido a alterações nas especificações, quantidades, matérias-primas, custo de produção ou outros termos e condições, todos os preços estão sujeitos a alterações em qualquer altura sem aviso prévio. Sujeito a erros tipográficos ou de imagem.