

SUPER•EGO

HEAVY DUTY TOOLS

NOVEDAD

SIERRAS DE CINTA **SEGOBAND**

Máquinas profesionales que aseguran cortes precisos y eficientes hasta Ø 255 mm y perfiles de 320 mm para trabajar en obra o taller.

**¡GRAN
CAPACIDAD
DE CORTE!**

- **CORTES PRECISOS**
- **GRAN POTENCIA**
- **MÁXIMA DURABILIDAD**



CE

www.super-ego.es

Sierras de cinta SEGOBAND

Las sierras de cinta SEGO BAND destacan por su fiabilidad, precisión y robustez, adaptándose tanto a las necesidades profesionales, incluso a las aplicaciones industriales más exigentes, en el taller o en la obra.

Cada modelo sierras de cinta SEGOBAND ha sido diseñado para ofrecer el mejor rendimiento en el corte de diferentes materiales como: acero inoxidable, hierro fundido, hierro, aluminio, plástico, latón o cobre. Están pensadas para mejorar la productividad, la seguridad y la comodidad del operario.

Las sierras de cinta SEGOBAND son perfectas para profesionales que buscan calidad, precisión y eficiencia en el corte, ya sea en trabajos ocasionales o en producción continua.

■ Alta precisión de corte

Gracias a sus sistemas de guiado de hoja y estructuras estables, estos modelos garantizan cortes limpios y exactos.

■ Potentes motores de doble velocidad

Permiten adaptarse a distintos tipos de material y espesores, optimizando el rendimiento y alargando la vida útil de la hoja.

■ Diseño ergonómico y funcional

La gama de sierras de cinta SEGOBAND ofrece soluciones que facilitan el trabajo diario, desde la portabilidad del modelo P152 hasta la automatización de los modelos B225 y B255.

■ Construcción robusta y duradera

Materiales de alta calidad como el hierro fundido en la base y el brazo garantizan resistencia y fiabilidad a largo plazo.

■ Eficiencia

Las funciones automáticas y la rapidez en el cambio de hoja reducen los tiempos muertos y mejoran la productividad en cualquier entorno de trabajo.

■ Ahorro de tiempo y dinero

Las sierras de bancada son ideales para trabajos en serie, ya

que ofrecen una combinación perfecta de velocidad, precisión y repetitividad. Su diseño permite realizar cortes firmes de forma continua, optimizando los tiempos de producción y reduciendo costes operativos. Los tres modelos vienen equipadas de serie con una varilla regulable para cortes en serie.

■ Funcionamiento silencioso y sin vibraciones

Ideal para un entorno de trabajo más cómodo y seguro. Cumplen normativa UNI EN ISO 5349-1 y 5349-2.

¡Gran capacidad de corte!
Diferentes perfiles y materiales



Guía rápida de las sierras de cinta SEGO BAND

La gama está compuesta por tres modelos de sierras de cinta: una sierra portátil P152, ideal para trabajos móviles y cortes precisos sobre el terreno, y dos sierras de bancada automáticas B225 y B255, diseñadas para aplicaciones industriales que requieren robustez, precisión y alta productividad.

	P152			B225			B255		
Tipo	Sierra portátil			Sierra de bancada automática			Sierra de bancada automática		
Motor	Monofásico 1600 W			Trifásico 1000/1300 W			Trifásico 1000/1500 W		
Tensión	230V - 50/60 Hz			400V - 50Hz			400V - 50Hz		
Velocidades	2 velocidades (60 y 80 m/min)			2 velocidades (35 y 70 m/min)			2 velocidades (35 y 70 m/min)		
Capacidad	Ø mm	 mm	 mm	Ø mm	 mm	 mm	Ø mm	 mm	 mm
Corte 0°	152	205x150	150x150	225	265x200	200x200	255	320x200	195
Corte 45°	106	105x95	102x102	175	200x160	170x170	205	210x80 (izq.) 170x190 (drch.)	195x195 (izq.) 175x175 (drch.)
Corte 60°	-	-	-	110	115x100	100x100	125	120x135 (izq.)	125 (izq.)
Sistema de bajada del brazo	Manual			Automática con cilindro hidráulico			Manual o automática con cilindro hidráulico		
Estructura	Base ligera con mordaza integrada			Brazo, mordaza y base en hierro fundido			Brazo, mordaza y base en hierro fundido		
Uso recomendado	Talleres pequeños, trabajos móviles			Producción industrial, cortes repetitivos			Producción industrial, cortes repetitivos		
Lubricación	Corte en seco			Corte en seco o lubricado			Corte en seco o lubricado		

Sierra de cinta portátil SEGOBAND P152

Sierra de cinta portátil profesional diseñada para ofrecer cortes limpios, precisos y rápidos sin necesidad de sistemas de refrigeración. Ideal para trabajos en obra, mantenimiento, pequeñas instalaciones o talleres con limitaciones de espacio, combina portabilidad con alto rendimiento.

■ Portabilidad sin renunciar a la potencia

Fácil de transportar y operar por un solo operario. Su robustez y precisión hace que supere a modelos similares que suelen ser menos potentes o con menor rango de corte.

■ Diseño compacto con gran capacidad de corte

Maximiza la capacidad de corte en un formato reducido y eficiente.

■ Corte en seco

Sin necesidad de lubricación.

■ Varilla regulable para cortes en serie

Incluida en el equipamiento de serie. L= 500mm.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad (mm):	Ø		
Corte 0°	152	205x150	150x150
Corte 45°	106	105x95	102x102
Motor:	1600 W - Monofásico		
Tensión:	230V - 50/60 Hz		
Velocidades de corte:	2 velocidades (60 y 80 m/min)		
Dimensiones de la hoja:	1735 x 13 x 0,9 mm		
Lubricación:	No		



Dimensiones del envío aprox: 1000 x 390 x 570 mm.

No.	Kg.		P.V.P. unitario €
1500004730 SEGOBAND P152	38	1	1.229,00

Exclusivo sistema de giro del brazo. Sistema patentado.



Sierra de cinta de bancada automática SEGOBAND B225

Sierra de cinta de bancada profesional diseñada para entornos industriales que requieren cortes repetitivos y precisos. Su estructura en hierro fundido y su sistema de bajada hidráulica la convierten en una herramienta fiable para trabajos intensivos.

■ Máxima precisión en el corte

Sistema de bajada del brazo automático con cilindro hidráulico.

■ Estructura sólida de hierro fundido en brazo, base y mordaza

Confiere de una mayor estabilidad reduciendo las vibraciones y mejora la vida útil de la hoja.

■ Ideal para producción en serie

En talleres con volumen medio-alto.

■ Fácil ajuste de ángulo

Regulable de 0° a 60°, con dispositivo de bloqueo rápido en las posiciones 45° y 60°. Con indicador frontal del ángulo de corte.

■ Cortes seguros

Gracias a la mordaza con bloqueo rápido y bocas antideslizantes para una sujeción segura.

■ Varilla regulable para cortes en serie

Incluida en el equipamiento de serie. L= 600 mm.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad (mm):	Ø		
Corte 0°	225	265x200	200x200
Corte 45°	175	200x160	170x170
Corte 60°	110	115x100	100x100
Motor:	1000/1300 W - Trifásico		
Bomba taladrina:	60 W (para corte lubricado)		
Tensión:	400V - 50Hz		
Velocidades de corte:	2 velocidades (35 y 70 m/min)		
Dimensiones de la hoja:	2565 x 27 x 0,9 mm		
Lubricación:	Corte en seco o lubricado		

¡Gran precisión de cortes en serie!

Tensor de la hoja

práctico manejo

Indicador visual de tensión

para un mayor control del tensado de la hoja

3 puntos de lubricación

garantizan un corte óptimo

Sistema de guiado Widia

asegura un correcto alineado de la hoja de sierra



Varilla regulable para cortes en serie. L= 600mm.

Potente motor

motor de inducción trifásico 2 velocidades

Panel de control electrónico

fácil manejo

Mordaza

con bloqueo rápido y bocas antideslizantes

Seleccionador de ángulo de corte



Lubricación. Preparado para sistema de refrigeración.

Dimensiones del envío aprox: 1410x870x1650 mm.



No.	Kg.		P.V.P. unitario €
1500004731 SEGOBAND B225	311	1	3.150,00

Sierra de cinta de bancada automática SEGOBAND B255

Es la opción ideal para usuarios que necesitan un alto rendimiento y fiabilidad en procesos de corte continuos. Muy similar a la SEGOBAND B225 pero con optimizaciones para un rendimiento más industrial, es perfecta para producción diaria.

■ Máxima precisión en el corte

Sistema de bajada brazo con cilindro hidráulico y regulador de velocidad.

■ Estructura sólida

Brazo, mordaza y grupo giratorio fabricados en hierro fundido que confiere de una mayor estabilidad reduciendo las vibraciones y mejora la vida útil de la hoja.

■ Ideal para producción en serie

En talleres con volumen medio-alto.

■ Mordaza deslizante

Posibilidad de cortes para ambos lados. 0°/60° izquierda - 0°/45° derecha

■ Cortes seguros

Gracias a la mordaza con bloqueo rápido y bocas antideslizantes para una sujeción segura. Además cuenta con un interruptor de fin de corte.

■ Varilla regulable para cortes en serie

Incluida en el equipamiento de serie

DATOS TÉCNICOS

Capacidad (mm):	Ø		
Corte 0°	255	320x200	195x195
Corte 45° (izq.)	205	210x80	195x195
Corte 45° (drch.)		170x190	175x175
Corte 60° (izq.)	125	120x135	125x125
Motor:	1000/1500 W - Trifásico		
Bomba taladrina:	110 W (para corte lubricado)		
Tensión:	400V - 50Hz		
Velocidades de corte:	2 velocidades (35 y 70 m/min)		
Dimensiones de la hoja:	2750 x 27 x 0,9 mm		
Lubricación:	Corte en seco o lubricado		

Tensor y manómetro

garantizan el tensado correcto de la hoja

2 puntos de lubricación

garantizan un corte óptimo

Sistema de guiado Widia

asegura un correcto alineado de la hoja de sierra

Sistema de bajada de brazo

con cilindro hidráulico y control de velocidad de bajada



Varilla regulable para cortes en serie

¡Alto rendimiento y fiabilidad!

Panel de control

panel frontal eléctrico/hidráulico integrado para un uso práctico y sencillo.

Potente motor

trifásico a dos velocidades con caja de engranajes lubricada por aceite.

Mordaza

con bloqueo rápido y bocas antideslizantes



Lubricación. Preparado para sistema de refrigeración.

Dimensiones del envío aprox: 1720x700x1540 mm.



No.	Kg		P.V.P. unitario €
1500004732 SEGOBAND B255	344	1	4.995,00

Hojas de sierra de cinta



Hojas de sierra bi-metálicas al cobalto M42

Elevadas prestaciones de corte.


- **Una combinación excelente**
entre resistencia térmica y una alta velocidad de corte.
- **Estructura particular de la hoja**
Permite resistir tensiones de flexión, tensión y presión.
- **Ofrecen una gran resistencia y productividad**
tanto en materiales macizos como en perfiles.



Dentado recomendado para cortes según perfil y espesor

		SEGOBAND P152	SEGOBAND B225	SEGOBAND B255
Para corte de perfiles macizos y gruesos				
	Acero inoxidable	Z6	Z5/8 - Z4/6	Z6/10 - Z4/6
	Hierro fundido	Z6 - Z6/10	Z5/8 - Z4/6	Z6/10 - Z4/6
	Hierro	Z6/10	Z8/12 - Z5/8 Z4/6	Z8/12 - Z6/10 Z4/6
	Aluminio	Z6	Z5/8 - Z4/6	Z6/10 - Z4/6
	Plástico	Z6	Z5/8 - Z4/6	Z6/10 - Z4/6
	Latón	Z6 - Z6/10	Z5/8 - Z4/6	Z6/10 - Z4/6
	Cobre	Z6/10	Z8/12 - Z5/8 Z4/6	Z8/12 - Z6/10 Z4/6
Para corte de perfiles finos y vacíos				
	Acero inoxidable	Z14	Z10/14	Z10/14
	Hierro fundido	Z6/10	Z8/12	Z8/12
	Hierro	Z14	Z10/14	Z10/14
	Aluminio	Z14	Z10/14	Z10/14
	Plástico	Z14	Z10/14	Z10/14
	Latón	Z14 - Z6/10	Z10/14 - Z8/12-Z5/8	Z10/14 - Z8/12 Z6/10
	Cobre	Z14	Z10/14	Z10/14
Según espesor del material				
	s < 3	Z14	Z10/14	Z10/14
	3 < s < 5	Z14	Z8/12	Z8/12
	s < 5	Z6/10	Z8/12	Z8/12
	5 < s < 20	Z6/10	Z8/12	Z6/10
	s < 50	Z6/10	Z5/8	Z6/10
	s > 50	Z6	Z4/6	Z4/6

Dimensiones de la hoja de cinta

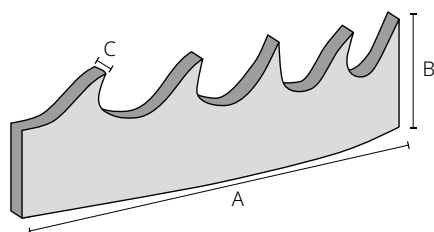

A = longitud
B = anchura
C = espesor

A x B x C mm

Hojas de sierra para SEGOBAND P152

A x B x C = 1735 x 13 x 0,9 mm

No.	nº hojas	dentado Z1"	P.V.P. unitario €
1500004949*	1	14	25,00
1500004917	5	14	99,00
1500004950	1	6	25,00
1500004947	5	6	99,00
1500004951	1	6/10	25,00
1500004948	5	6/10	99,00

Hojas de sierra para SEGOBAND B225

A x B x C = 2565 x 27 x 0,9 mm

No.	nº hojas	dentado Z1"	P.V.P. unitario €
1500004943*	1	8/12	31,50
1500004913	5	8/12	125,00
1500004944	1	4/6	31,50
1500004940	5	4/6	125,00
1500004945	1	5/8	31,50
1500004941	5	5/8	125,00
1500004946	1	10/14	31,50
1500004942	5	10/14	125,00

Hojas de sierra para SEGOBAND B255

A x B x C = 2750 x 27 x 0,9 mm

No.	nº hojas	dentado Z1"	P.V.P. unitario €
1500004936*	1	6/10	29,00
1500004911	5	6/10	135,00
1500004937	1	4/6	29,00
1500004933	5	4/6	135,00
1500004938	1	8/12	29,00
1500004934	5	8/12	135,00
1500004939	1	10/14	29,00
1500004935	5	10/14	135,00

*Hoja suministrada de serie



No. 1500004919



No. 1500004915



No. 1500004920

Accesorios para SEGOBAND P152

■ Banco plegable

Estructura de perfil de acero robusto dispone de sistema de seguridad contra un cierre accidental.

Altura regulable en tres posiciones.

Capacidad máxima: 50 kg.

Peso: 11 kg.

Dimensiones montado: 650 x 420 x 740/820/870 mm.

■ Soporte mono-rodillo

Rodillo de acero galvanizado Ø 57 mm x 400 mm.

Estructura en acero y hierro fundido.

Base provista de pies de nivelación.

Altura regulable.

Capacidad máxima: 30 kg.

Peso: 8 kg.

Dimensiones montado: 520 x 520 x +/- 680-1140 mm.

■ Base

Estructura de acero pintada en caliente está preparada para ser fijada al piso.

Capacidad máxima: 150 kg.

Peso: 15 kg.

Dimensiones: 540 x 460 x 795 mm.

No.			P.V.P. unitario €
1500004919	Banco plegable	1	a consultar
1500004915	Soporte mono-rodillo	1	a consultar
1500004920	Base	1	a consultar

Accesorios para SEGOBAND B225 y B255

■ Soporte de carga/descarga

Rodillos de acero Ø 50 mm montados sobre cojinetes.

Recipiente de recogida del líquido fabricado en chapa de acero.

Estructura tubular de acero con pies de apoyo de altura regulable.

Preparado para colocar 8 rodillos verticales anticaída.

Capacidad máxima: 200 kg.

Peso: 19 kg.

Dimensiones: 1000 x 300 x 880-970 mm.

■ Módulo adicional al soporte de carga/descarga

Dimensiones: 1000 x 300 x 880-970 mm.

■ Varilla regulable para cortes en serie


Milimetrada.

Longitud: 1000 mm.

Peso: 5 kg.



No. 1500004918

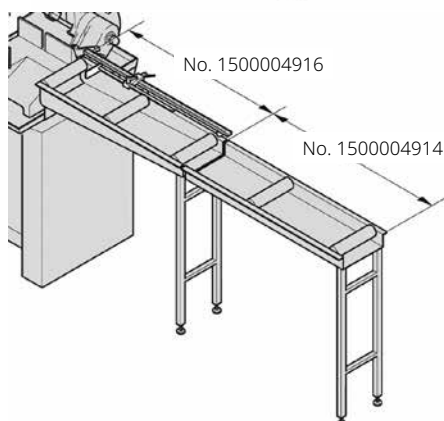

No. 1500004916

No. 1500004914

No.			P.V.P. unitario €
1500004914	Soporte de carga/descarga	1	a consultar
1500004916	Rodillo módulo adicional	1	a consultar
1500004918	Varilla de sujeción milimetrada	1	a consultar

SUPER•EGO

SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Ctra. Durango - Elorrio km. 2
48220 Abadiño (Bizkaia)

Tel.: 94 621 01 01
ventas@super-ego.com

MKT SUPER-EGO 05/2025_01



www.super-ego.es

Su distribuidor especializado SUPER-EGO:

Precios promoción P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos válidos hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Sujeto a errores tipográficos o de imagen.