

SUPER•EGO

HEAVY DUTY TOOLS

80
YEARS
SUPER•EGO



SUMINISTRO INDUSTRIAL

PROMOCIÓN 2026



Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos.

www.super-ego.es

SINCE 1946
S
HEAVY DUTY
EXPERTS



Roscado SUPER-EGO

El roscado en tubos metálicos es un proceso fundamental en la instalación de sistemas de conducción de fluidos y estructuras industriales. La calidad del roscado es clave para garantizar la resistencia y durabilidad de la rosca, así como el correcto funcionamiento de las instalaciones, especialmente en sectores como la industria, la construcción, la energía y la fontanería. Para ello se emplean herramientas y tecnologías diseñadas para trabajar con distintos materiales, diámetros y tipos de rosca, adaptándose a las necesidades específicas de cada aplicación.

SUPER-EGO ofrece una gama completa de soluciones para roscado manual, electroportátil y estacionario, con fabricación propia de cabezas de terrajas, peines y máquinas roscadoras.

Soluciones SUPER-EGO

• Terrajas manuales

Constituyen la solución más sencilla y versátil para los trabajos de mantenimiento o intervenciones en espacios donde no es posible utilizar maquinaria eléctrica.

Especialmente adecuadas para pequeños diámetros y roscados puntuales. Requieren mayor esfuerzo del operario y ofrecen una productividad menor que las máquinas eléctricas, pero aportan máxima flexibilidad y autonomía.

• Máquinas electroportátiles

Están indicadas para trabajos de producción media que requieran rapidez de ejecución.

Mayor movilidad y versatilidad en trabajos realizados directamente en obra. Ideales para mantenimiento o instalaciones donde el material no puede trasladarse fácilmente.

Tamaño compacto, que permite su uso en espacios reducidos o de difícil acceso.

• Máquinas de bancada

Las máquinas de bancada están destinadas al trabajo en taller y a la producción industrial, donde se requiere alto rendimiento y repetibilidad. Gran potencia, estabilidad y estructura robusta.

Permiten trabajar con diámetros superiores y materiales de mayor dureza, garantizando un roscado uniforme y de alta calidad.

Equipadas con sistemas de lubricación y refrigeración, que prolongan la vida útil de los peines y mejoran el acabado final de la rosca.

Las máquinas de bancada SUPER-EGO permiten realizar en un único equipo todas las operaciones asociadas al tubo: corte, escariado y roscado en un tiempo mínimo.

Consejos para un roscado correcto

• Preparación del tubo

Asegurar que el extremo del tubo esté recto y perfectamente perpendicular. Un corte torcido provoca roscas defectuosas.

Eliminar rebabas y desbarbar el interior y el exterior del tubo.

Limpiar el tubo, retirando óxido, grasa o suciedad antes del roscado.

• Elección de las herramientas

La cabeza de terraja debe coincidir exactamente con el diámetro y el tipo de rosca (BSP, NPT, métrica, etc.).

Utilizar peines en buen estado para evitar roscas imprecisas y posibles daños en el tubo.

• Lubricación

Usar aceite de corte o lubricante específico para reducir la fricción, evitar el sobrecalentamiento y mejorar el acabado de la rosca.

Una buena lubricación alarga la vida útil de la herramienta y mejora la calidad del trabajo.

• Alineación

Mantener la terraja perfectamente alineada con el eje del tubo durante todo el proceso de roscado.

Una mala alineación puede producir roscas deformadas y dificultad de montaje.

• Profundidad y medida

Respetar la longitud necesaria de rosca según la aplicación.

Comprobar con el accesorio que vaya a utilizarse (racores, codos, válvulas, etc.) para asegurar un ajuste correcto y estanco.

• Comprobación

Verificar que la rosca sea uniforme y sin deformaciones.

Limpiar virutas y restos de aceite antes del montaje para evitar contaminación de la instalación.

Diseño, fabricación y control propio de cabezas de terrajas, peines para cabezas y máquinas roscadoras electroportátil SUPERTRONIC 2000.



Cabezas de terrajas

Válidas para terrajas manuales y para la máquina roscadora electroportátil SUPERTRONIC 2000.

Rosca perfecta desde la primera pasada.

Almenas sobredimensionadas que facilitan la evacuación de viruta metálica.

Centrado perfecto del tubo gracias a la guía larga de tubo.

Diseñadas para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes, a derechas.

Disponibles en BSPT, NPT y métrica.

¡Fabricación propia!



Juego de peines

Geometría que garantiza un primer corte fácil y un excelente arrastre de virutas.

Peines extra anchos e intercambiables, que cumplen con las máximas exigencias de precisión.

Disponibles en BSPT, NPT.

¡Fabricación propia!



Set COMPACT 600



No.		€
600220600	BSPT - 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"	265,00
600223600	NPT - 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"	258,00

Set PROFESIONAL 600



No.		€
6002M0000	16-20-25-32 mm	491,00

Máquina roscadora electroportátil SUPERTRONIC 2000

Indicada para tubos con rosca cónica DIN 2999 derechas para Ø 1/2"-2". Motor de alto rendimiento: 1.010 W con doble aislamiento (VDE/CEE).

Las cabezas de 1.1/2" y 2" encajan directamente; para cabezas de 1.1/4" se necesita un adaptador con bloqueo automático.

Uso obligatorio del fijatubos de acero forjado para garantizar seguridad y precisión.

Escobillas con acceso directo, sin necesidad de abrir el motor.

Carcasa ligera, construida en aluminio aleado.



Cabeza de roscado desplazada y en ángulo, que permite roscar en áreas de difícil acceso y cercanas a la pared. Puede usarse sin soporte.



ANTES: 1.756,45 € PROMO 1.279,00 € No. 864120200

No.		€
864120200	BSPT - 1/2"-3/4"-1"-1.1/4" -1/2"-2", adaptador monoblock y fijatubos	1.279,00
1000000497	20-25-32-40 mm, adaptador automático y fijatubos	1.424,00





Juego de peines

Fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.

La geometría del peine garantiza un primer corte fácil y un arrastre de virutas excelente.



No.		€
Peines métricos		
1500005186	4 peines / 10 mm / paso 1,5	172,00
1500005187	4 peines / 12 mm / paso 1,75	172,00
1500005188	4 peines / 14-16 mm / paso 2	172,00
1500005189	4 peines / 18-20-22 mm / paso 2,5	172,00
1500005190	4 peines / 24-27 mm / paso 3	172,00
1500005191	4 peines / 30-33 mm / paso 3,5	172,00
Para roscadora Mod. 215-2" y Mod. 415-4"		
Sección 1/2" - 3/4"		
886427000	4 peines BSPT	184,00
1000003246	4 peines BSPT HSS (indicado inox)	402,00
886428000	4 peines NPT	184,00
Sección 1" - 2"		
886427100	4 peines BSPT	184,00
1000003245	4 peines BSPT HSS (indicado inox)	402,45
886428100	4 peines NPT	184,00
Sección 2 1/2" - 4"		
1000001450	4 peines BSPT	184,00
1000001452	4 peines BSPT HSS (indicado inox)	402,00
1000001451	4 peines NPT	184,00
1000001453	4 peines NPT HSS (indicado inox)	402,00

Máquinas roscadoras de bancada

Máquinas roscadoras de bancada con capacidad de 1/2"-2" y 1/2"-4" (DIN 2999 BSPT derechas/NPT).

Plato de centrado posterior, que permite la alineación y fijación del tubo.

Plato delantero con garras de amarre fácilmente reemplazables.

Regulación de la profundidad de la rosca para roscas más abiertas o cerradas.

Botón antisalpicaduras ON/OFF

SE 215 - 2"

Capacidad: 1/2"-2"

Motor monofásico: 900 W

Corriente: 220/240 V - 50/60 Hz

Velocidad: 28 r.p.m.

Escariador: 5 aristas



SE 415 - 4"

Capacidad: 1/2" - 4"

Motor monofásico: 2.000 W

Corriente: 220/240 V - 50/60 Hz

2 velocidades:

26 r.p.m. (1/2"-2")

10 r.p.m. (2 1/2"-4")

Escariador: 2 aristas



ANTES: 5.042,95 €
PROMO
4.836,00 €
No. 1500001486

No.		€
886420000	BSPT	2.950,00
1500002913	NPT	2.950,00

El conjunto incluye: terraja de apertura automática de 1/2"-2", juego de peines 1/2"-3/4" BSPT, juego de peines 1"-2", envase de aceite de corte, 3 patas de apoyo, juego de herramientas de montaje y mantenimiento en caja de madera reutilizable para transporte y almacenaje.

No.		€
1500001486	BSPT	4.836,00
1500001591	NPT	4.836,00

El conjunto incluye: terraja de apertura automática de 1/2"-2", juego de peines 1/2"-3/4" BSPT, juego de peines 1"-2", terraja de apertura automática de 2 1/2"-4", juego de peines 2 1/2"-4", envase de aceite de corte, 4 patas de apoyo, juego de herramientas de montaje y mantenimiento en caja de madera reutilizable para transporte y almacenaje.

Accesorio para ranurar

Máquina manejable, ligera, y robusta que permite hacer ranuras en tubos de hasta 6" (sch 10) y hasta 3" (sch 40) con suma facilidad.

Altamente versátil gracias a los múltiples accesorios de que dispone, puede ser utilizada junto con máquinas roscadoras de marcas como SUPER-EGO, ROTHENBERGER y usada junto a nuestra roscadora SUPERTRONIC® y un gran número de posibles bases de sujeción (banco de trabajo 464, y junto a cualquier tornillo de banco).

El ajuste de la profundidad de ranurado en función del tubo utilizado es muy sencillo, existiendo diferentes rodillos en función del diámetro del tubo a ranurar.

Set básicos con capacidad de 2"- 6" (sch 10), conjuntos opcionales de rodillos 1" y conjuntos de rodillos de 1.1/4" y 1.1/2".

No.		€
Accesorio de ranurado + Placa Base		
887090100	Para ROTH 3 SE, de serie para Ø 2" a 6". Incluye rodillo y eje de ranurado No. 887090700	1.642,00
887092000	Para SUPERTRONIC 2000 de serie para Ø 2" a 6". Incluye rodillo y eje de ranurado No. 887090700	1.642,00
Rodillo y eje de ranurado		
887090500	1"	495,00
887090600	1.1/4" - 1 1/2"	495,00
887090700	2" a 6" (de serie con la ranuradora)	495,00
Base de montaje y de repuesto		
887090300	Para ROTH 3 SE	171,00
887A91000	Para SE-215	171,00
1000004890	Para SE-415	169,00
887202000	Cabeza de transmisión roscadoras bancada	86,00
56514	Para SUPERTRONIC 2000 (base + accesorios)	167,00



Tenaza pica roscas 540

Para el debastado de los tubos roscados permitiendo la perfecta adherencia de cintas de teflón u otros materiales de junta.

Rodillos moleteados de acero tratado térmicamente.



No.		€
540010000	Ø max. 2" - L: 335 mm	162,00

Aceite de roscar

Reduce el desgaste de las herramientas.

Facilita la eliminación de viruta.

Previene la oxidación.

Totalmente inocuo para la piel.



No.		€
899100100	Aceite mineral. Spray 600 ml.	14,00
SEH020600	Aceite mineral. 5 L.	43,00
899200100	Aceite sintético. Spray 600 ml.	14,00
SEH020200	Aceite sintético. 5L.	47,00
899102500	Aceite Mineral 25L	198,00

Soportes para tubos

Para un roscado cómodo del tubo hasta 12".

Regulable en altura (71 - 132 cm)

Alojamiento para el tubo en forma de "V" con bolas para un perfecto deslizamiento.



No.		€
1500003161		176,00

Sierras de cinta SEGOBAND

Las sierras de cinta SEGOBAND destacan por su fiabilidad, precisión y robustez, adaptándose tanto a las necesidades de profesionales como a las aplicaciones industriales más exigentes, ya sea en el taller o en la obra.

Cada modelo de sierra de cinta SEGOBAND ha sido diseñado para ofrecer el mejor rendimiento en el corte de diferentes materiales, como acero inoxidable, hierro fundido, hierro, aluminio, plástico, latón o cobre. La gama está pensada para mejorar la productividad, la seguridad y la comodidad del operario.

Las sierras de cinta SEGOBAND son perfectas para profesionales que buscan calidad, precisión y eficiencia en el corte, tanto en trabajos ocasionales como en producción continua.

Alta precisión de corte

- **Gracias a sus sistemas de guiado de hoja** y estructuras estables, estos modelos garantizan cortes limpios y exactos.
- **Potentes motores de doble velocidad**
Permiten adaptarse a distintos tipos de material y espesores, optimizando el rendimiento y alargando la vida útil de la hoja.
- **Diseño ergonómico y funcional**
La gama de sierras de cinta SEGOBAND ofrece soluciones que facilitan el trabajo diario, desde la portabilidad del modelo P152 hasta la automatización de los modelos B225 y B255.
- **Construcción robusta y duradera**
Materiales de alta calidad como el hierro fundido en la base y el brazo garantizan resistencia y fiabilidad a largo plazo.
- **Eficiencia**
Las funciones automáticas y la rapidez en el cambio de hoja reducen los tiempos muertos y mejoran la productividad en cualquier entorno de trabajo.

- **Ahorro de tiempo y dinero**
Las sierras de bancada son ideales para trabajos en serie, ya que ofrecen una combinación perfecta de velocidad, precisión y repetitividad. Su diseño permite realizar cortes firmes de forma continua, optimizando los tiempos de producción y reduciendo costes operativos. Los tres modelos vienen equipadas de serie con una varilla regulable para cortes en serie.
- **Funcionamiento silencioso y sin vibraciones**
Ideal para un entorno de trabajo más cómodo y seguro. Cumplen normativa UNI EN ISO 5349-1 y 5349-2.



Guía rápida de las sierras de cinta SEGO BAND

La gama está compuesta por tres modelos de sierras de cinta: una sierra portátil P152, ideal para trabajos móviles y cortes precisos sobre el terreno, y dos sierras de bancada automáticas B225 y B255, diseñadas para aplicaciones industriales que requieren robustez, precisión y alta productividad.

	P152			B225			B255		
Tipo	Sierra portátil			Sierra de bancada automática			Sierra de bancada automática		
Motor	Monofásico 1600 W			Trifásico 1000/1300 W			Trifásico 1000/1500 W		
Tensión	230V - 50/60 Hz			400V - 50Hz			400V - 50Hz		
Velocidades	2 velocidades (60 y 80 m/min)			2 velocidades (35 y 70 m/min)			2 velocidades (35 y 70 m/min)		
Capacidad	Ø mm	 mm	 mm	Ø mm	 mm	 mm	Ø mm	 mm	 mm
Corte 0°	152	205x150	150x150	225	265x200	200x200	255	320x200	195
Corte 45°	106	105x95	102x102	175	200x160	170x170	205	210x80 (izq.) 170x190 (drch.)	195x195 (izq.) 175x175 (drch.)
Corte 60°	-	-	-	110	115x100	100x100	125	120x135 (izq.)	125 (izq.)
Sistema de bajada del brazo	Manual			Automática con cilindro hidráulico			Manual o automática con cilindro hidráulico		
Estructura	Base ligera con mordaza integrada			Brazo, mordaza y base en hierro fundido			Brazo, mordaza y base en hierro fundido		
Uso recomendado	Talleres pequeños, trabajos móviles			Producción industrial, cortes repetitivos			Producción industrial, cortes repetitivos		
Lubricación	Corte en seco			Corte en seco o lubricado			Corte en seco o lubricado		

Sierra de cinta portátil SEGOBAND P152

Sierra de cinta portátil profesional diseñada para ofrecer cortes limpios, precisos y rápidos sin necesidad de sistemas de refrigeración. Ideal para trabajos en obra, mantenimiento, pequeñas instalaciones o talleres con limitaciones de espacio, combina portabilidad con alto rendimiento.


Corte en seco. Sin necesidad de lubricación.

Varilla regulable para cortes en serie, incluida en el equipamiento de serie. L= 500mm.

Exclusivo sistema de giro del brazo. Sistema patentado.

¡Corte sin lubricación!

YouTube



No.	€
1500004730	SEGOBAND P152 1.150,00

Sierra de cinta de bancada automática SEGOBAND B225

Sierra de cinta de bancada profesional diseñada para entornos industriales que requieren cortes repetitivos y precisos. Su estructura en hierro fundido y su sistema de bajada hidráulica la convierten en una herramienta fiable para trabajos intensivos.

Máxima precisión en el corte. Sistema de bajada del brazo automático con cilindro hidráulico.

Fácil ajuste de ángulo. Regulable de 0° a 60°.

Cortes seguros, gracias a la mordaza con bloqueo rápido y bocas antideslizantes para una sujeción segura.

Varilla regulable para cortes en serie, incluida en el equipamiento de serie. L= 600 mm.

¡Gran precisión de cortes en serie!

Lubricación. Preparado para sistema de refrigeración.



YouTube



No.	€
1500004731	SEGOBAND B225 3.400,00

Sierra de cinta de bancada automática SEGOBAND B255

Es la opción ideal para usuarios que necesitan un alto rendimiento y fiabilidad en procesos de corte continuos. Muy similar a la SEGOBAND B225 pero con optimizaciones para un rendimiento más industrial, es perfecta para producción diaria.

Máxima precisión en el corte, sistema de bajada del brazo automático con cilindro hidráulico.

Mordaza deslizante. Posibilidad de cortes para ambos lados. 0°/60° izquierda - 0°/45° derecha

Varilla regulable para cortes en serie, incluida en el equipamiento de serie

¡Alto rendimiento y fiabilidad!

Lubricación. Preparado para sistema de refrigeración.



YouTube



No.	€
1500004732	SEGOBAND B255 5.850,00



Accesorios para SEGOBAND P152

- **Banco plegable**
Altura regulable en tres posiciones.
Capacidad máxima: 50 kg.
Dimensiones montado: 650 x 420 x 740/820/870 mm.
- **Soporte mono-rodillo**
Altura regulable.
Capacidad máxima: 30 kg.
Dimensiones montado: 520 x 520 x +/- 680-1140 mm.
- **Base**
Capacidad máxima: 150 kg.
Dimensiones: 540 x 460 x 795 mm.

No.		€
1500004919	Banco plegable	130,00
1500004915	Soporte mono-rodillo	98,00
1500004920	Base	281,00



Accesorios para SEGOBAND B225 y B255

- **Soporte de carga/descarga**
Estructura tubular de acero con pies de apoyo de altura regulable.
Preparado para colocar 8 rodillos verticales anticaída.
Capacidad máxima: 200 kg.
Dimensiones: 1000 x 300 x 880-970 mm.
- **Módulo adicional al soporte de carga/descarga**
Dimensiones: 1000 x 300 x 880-970 mm.
- **Varilla regulable para cortes en serie**
Milimetrada.
Longitud: 1000 mm.
Peso: 5 kg.

No.		€
1500004914	Soporte de carga/descarga	444,00
1500004916	Rodillo módulo adicional	391,00
1500004918	Varilla de sujeción milimetrada	176,00

Hojas de sierra de cinta

Hojas de sierra bi-metálicas al cobalto M42 con elevadas prestaciones de corte.

Una combinación excelente entre resistencia térmica y una alta velocidad de corte.

Estructura particular de la hoja que permite resistir tensiones de flexión, tensión y presión.

Ofrecen una gran resistencia y productividad tanto en materiales macizos como en perfiles.



Hojas de sierra para SEGOBAND P152

A x B x C = 1735 x 13 x 0,9 mm

No.	nº hojas	dentado Z1"	€
1500004917	5	14	114,00
1500004950	1	6	26,00
1500004947	5	6	114,00
1500004948	5	6/10	114,00

Hojas de sierra para SEGOBAND B225

A x B x C = 2565 x 27 x 0,9 mm

No.	nº hojas	dentado Z1"	€
1500004913	5	8/12	146,00
1500004940	5	4/6	146,00
1500004941	5	5/8	146,00
1500004942	5	10/14	146,00

Hojas de sierra para SEGOBAND B255

A x B x C = 2750 x 27 x 0,9 mm

No.	nº hojas	dentado Z1"	€
1500004911	5	6/10	156,00
1500004933	5	4/6	156,00
1500004934	5	8/12	156,00
1500004935	5	10/14	156,00

Banco de trabajo portátil 464

Fabricado en aleación de aluminio, lo que le confiere una excelente combinación de ligereza y robustez.

Puede anclarse al suelo para trabajos muy pesados por medio de un vástago regulable, al que puede unirse un tubo hasta el techo.

Bandeja plegable que facilita el transporte y el montaje.

Placa superior de aluminio con matrices para el curvado de tubos de 3/8", 1/2" y 3/4".

Placa con alojamientos para mordazas y tornillos de banco, roscadora electroportátil SUPERTRONIC, curvadora electroportátil ROBEND y accesorio de ranurar SUPER-EGO.



No.		€
464000000	Banco de trabajo portátil 464	420,00
464003100	Banco de trabajo 464 + mordaza de cadena 400	550,00

Banco de trabajo con mordaza integrada 6"

Banco de trabajo plegable fabricado en hierro fundido, equipado con una mordaza de cadena de 6" integrada (10-150 mm / ID 1/8"-6").

Válido para trabajar cualquier tipo de tubo.

Banco muy estable que permanece perfectamente apoyado en sus tres patas.

Posibilidad de anclaje al suelo para trabajos pesados mediante un vástago regulable, al que puede unirse un tubo hasta el techo.

Incluye bandeja plegable que facilita el transporte y el montaje.



No.		€
1500000530	Banco de trabajo con mordaza 6"	482,00

Tornillo de banco 450

El tornillo de banco 450 se adapta fácilmente a mesas y bancos de trabajo, garantizando una sujeción eficaz del tubo y un manejo cómodo para realizar operaciones de unión, roscado, corte y curvado.

Horquilla y base de fundición nodular.

Pequeño paso de rosca que permite un agarre firme con el mínimo esfuerzo.

La mordaza superior flotante permite una perfecta adaptación a la forma de la tubería.



No.		€
450020000	2" - 60 mm	196,00
450040000	4" - 114 mm	394,00

Mordaza de cadena 400

Mordaza especial de acero forjado.

Base de hierro fundido con apoyo en V.

Base diseñada para su anclaje en el banco de trabajo.

Tuerca de ajuste y apriete inferior.

Cadena de acero templado de alta resistencia y elasticidad.



No.		€
400020000	4" - 114 mm	209,00
400030000	6" - 165 mm	321,00

Mordaza de cadena 404

Mordaza especial en V de acero forjado, unidas en H para soporte centrado de la tubería.

Base de hierro fundido.

Agarre rápido de la tubería mediante palanca lateral con excéntrica.

Base diseñada para su anclaje en mesas y bancos de trabajo.

Cadena de acero templado de gran resistencia y elasticidad.



No.		€
404040000	4" - 114 mm	295,00
404060000	6" - 165 mm	394,00

ROBEND 4000

La curvadora electroportátil ROBEND 4000 aporta rapidez y precisión en el curvado de tubos de acero, cobre, inox, MLP y conduit. Su potente motor eléctrico garantiza curvas perfectas sin deformación y reduciendo el tiempo de instalación. Es la opción ideal para series, instalaciones complejas y trabajos continuos, donde la productividad marca la diferencia.

Indicado para tubos de acero, cobre, Inox, MLP y conduit para diámetros Ø de 12 a 32 mm (0°-180°) en frío.

Motor de alto rendimiento: 1.010 W con doble aislamiento (VDE/CEE).

Ajuste fácil del ángulo de curvado.

Paro inmediato de la máquina al conseguirse el ángulo establecido.



ANTES: 2.335,95 €
PROMO
2.300,00 €
No. 100001532

YouTube



No.		€
1000001532	12, 15, 18, 22, 28 mm	2.300,00
1000001536	16, 20, 25, 32 mm	2.150,00
1000001540	12, 14, 16, 18, 22, 28 mm + trípode	2.420,00
1000001538	1/2-5/8-3/4-7/8-1"	2.025,00

Los conjuntos incluyen: máquina ROBEND 4000, hormas y patines de las medidas correspondientes y eje de patín en maleta de plástico.

Set de hormas

Hormas de aluminio ligeras, de larga duración y altamente resistentes. Patín de baja fricción patentado, fabricado en poliamida de alta calidad para evitar roturas. Con dos puntos para lubricación.



No.	Diámetro	Radio	€
Cu-Al, SS (Inox). Pulgadas			
25612	12 mm	42 mm	138,00
25614	14 mm	49 mm	150,00
25615	15 mm	52,5 mm	144,00
25616	16 mm	56 mm	153,00
25618	18 mm	72 mm	190,00
25620	20 mm	80 mm	189,00
25622	22 mm	88 mm	200,00
762935500	25 mm	100 mm	214,00
25628	28 mm	112 mm	300,00
25666	32 mm	103 mm	367,00
Cu-Al, SS (Inox). mm			
25652	1/2"	45 mm	144,00
762955300	5/8"	56 mm	158,00
25619	3/4"	80 mm	190,00
762955700	7/8"	88 mm	223,00
25625	1"	112 mm	229,00
25626	1.1/8"	112 mm	281,00
Acero. Pulgadas			
762965100	(2440-41) 1/4"	55 mm	135,00
762965200	(2440-41) 3/8"	80 mm	139,00
25684	(2440-41) 1/2"	88 mm	172,00
25685	(2440-41) 3/4"	112 mm	301,00



El ángulo de curvado se ajusta manualmente para ángulos de 0° a 180°.



Posibilidad de uso con trípode



Curvadora hidráulica manual

Las curvadoras manuales hidráulicas SUPER-EGO son la solución robusta y sencilla para quienes buscan fiabilidad en el curvado de tubos de acero. Su sistema manual hidráulico aporta una gran fuerza de curvado en una herramienta compacta, resistente y de fácil mantenimiento, perfecta para trabajos puntuales en obra o taller sin suministro eléctrico.

Curvadora hidráulica manual 2"

Indicada para el curvado en frío de tubos de acero y galvanizados de 3/8" a 2", con ángulo de curvado de 0° a 90°.

Armazón de curvado con placa doble y radio corto que proporciona máximo rendimiento y seguridad.

Apertura automática del mango, que facilita el trabajo del operario.

Sistema hidráulico cerrado que requiere muy poco mantenimiento.

Diseño monoblock con retorno automático del pistón, aumenta la robustez del conjunto.

Dimensiones reducidas y construcción sólida, compacta y resistente. Ideal para uso en obra y taller.

No.		€
1000000757	3/8"-1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2" DIN-2440-41 - Radio corto	950,00

Los conjuntos incluyen: equipo hidráulico, juego de hormas en radio corto, placa doble, diábolos y trípode en caja de madera.

Curvadora hidráulica manual 3"

Indicada para el curvado en frío de tubos de acero negro y galvanizados, para diámetros de 2" y 3", con ángulo de curvado de 0° a 90°.

Válvula de seguridad para evitar daños en caso de sobrecarga.

Sistema hidráulico cerrado que requiere poco mantenimiento.

Diseño monoblock con retroceso automático, que incrementa la fiabilidad y la vida útil del equipo.

Dimensiones reducidas y construcción sólida y compacta.

Pensada para trabajos exigentes en obra.

No.		€
1500002308	1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2"-2.1/2"-3" DIN-2440-41 - Radio largo	2.425,00
57352	Trípode	150,00

Los conjuntos incluyen: equipo hidráulico, juego de hormas en radio largo, placa doble y diábolos en caja de madera.



Amplia gama de accesorios: hormas y diábolos

Se suministra en una caja de madera reforzada para almacenamiento y transporte.



Curvadora hidráulica 3"

ANTES: 2.741,45 €
PROMO
2.425,00 €
No. 1500002308

Amplia gama de accesorios: hormas y diábolos

Se suministra en una caja de madera reforzada para almacenamiento y transporte.



INOX



Cortatubos 735 para tubos INOX

Capacidad: 6-35 mm (1/4"-1.3/8")

Aplicación: SS (Inox)

Sistema telescópico de alimentación de cuchilla.

Rodillos con alojamiento válido para el corte del tubo abocinado.

Cuchilla escariadora giratoria, autoalineable e integrada en el cuerpo.

Se suministra con dos cuchillas INOX, una montada y la otra en el pomo.

No.		€
735050000	Cortatubos 735	57,00
735001500	5 cuchillas SS (Inox)	1,70



FE-INOX



ANTES: 169,45 €
PROMO
166,00 €
No. 701020000



ANTES: 319,95 €
PROMO
288,00 €
No. 710040000

Provisto de un práctico mango adicional que facilita el trabajo de corte.

Cortatubos para tubos de hierro e INOX

Para corte de precisión de tubos hierro e INOX

Cuerpo forjado de acero especial.

Barra de ajuste con dos áreas moleteadas para avance y retroceso rápido de la corredera.

Cortatubos 701

Capacidad: 10-60 mm (1/8"-2").

Cuchilla Fe incluida.

Cortatubos 710

Capacidad: 60-115 mm (2"-4").

Cuchilla Fe incluida.

No.		€
701020000	Cortatubos 701	166,00
710040000	Cortatubos 710	288,00
710020500	5 cuchillas Fe 2"	20,00
710040500	3 cuchillas Fe 4"	30,00
710021500	5 cuchillas SS (Inox) 2"	23,00



PP-PE, MLP



ANTES: 151,95 €
PROMO
144,00 €
No. 750010000



ANTES: 261,45 €
PROMO
246,00 €
No. 751010000

Cortatubos automático para tubos de plástico

Para corte de precisión de tubos de plástico (PP-PE, MLP).

Cuerpo de aluminio reforzado y pomo de diseño ergonómico.

Rodillos extralargos con alojamientos para tubos abocinados.

Escariador giratorio extraíble con alojamiento en el cuerpo.

Cortatubos 750

Capacidad: 6-67 mm (1/4"-2.5/8").

2 cuchillas PP, PE incluidas.

Cortatubos 751

Capacidad: 50-127 mm (2"-5").

Cuchilla PP, PE incluida. Para espesor de tubo 13 mm.

Cortatubos 752

Capacidad: 110-168 mm (4"-6.5/8").

Cuchilla PP, PE incluida. Para espesor de tubo 16 mm.

No.		€
750010000	Cortatubos 750	144,00
751010000	Cortatubos 751	246,00
752030000	Cortatubos 752	234,00

Tijeras para tubos de plástico

Fabricadas con aluminio de primera fusión, proporcionando gran ligereza y robustez.

Diseño ergonómico, facilita el corte y reduce el esfuerzo durante el corte.

Empuñadura con caucho antideslizante para un agarre seguro, en la tijeras de mayor medida.


Equipadas con cuchilla de acero inoxidable intercambiable. Las cuchillas de las tijeras para tubos Ø 42, 50, 63 y 75 tienen forma en V y cuentan con avance progresivo sin retorno que permiten un corte limpio y rápido.

Cierre de seguridad para su bloqueo en su transporte y almacenaje.



PP, PE, PEX, PB Y PVDF

No.		€
568400000	0-32 mm (0 -1.1/4")	55,00
568020000	0-42 mm (0 -1.5/8")	76,00
568050000	0-50 mm (0 -2")	108,00
568630000	0-63 mm (0 -2.1/2")	156,00
568750000	0-75 mm (0 -3")	270,00

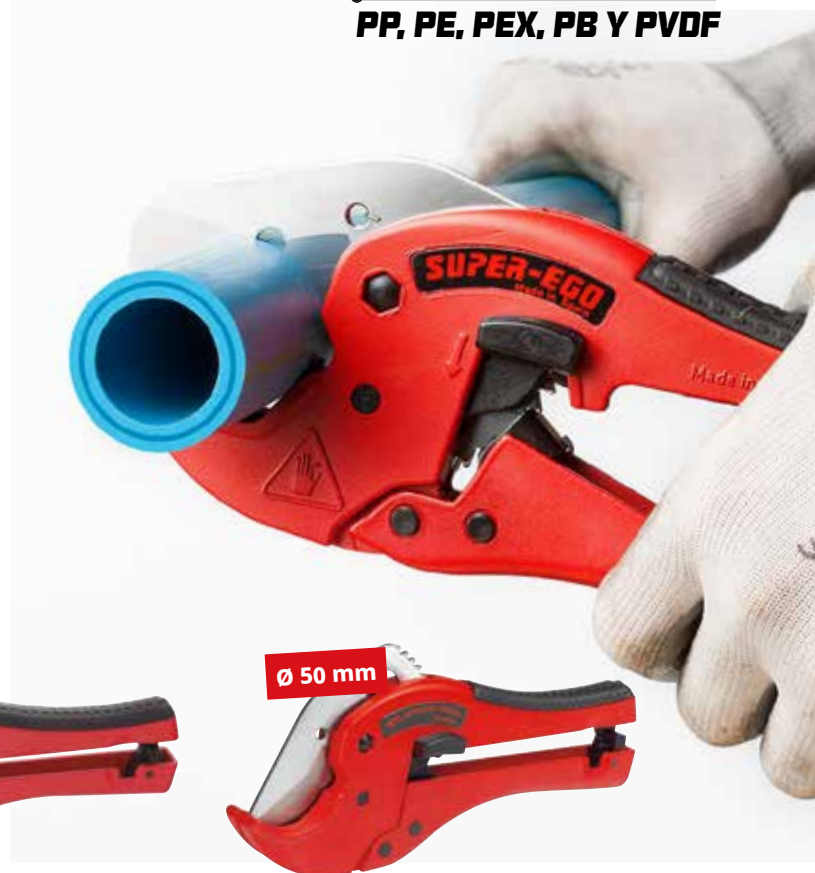

Ø 32 mm



Ø 42 mm



Ø 50 mm



Ø 63 mm



Ø 75 mm



Arco de sierra PRO 17010

Arco de sierra alta tensión.

Mango de aleación especial de aluminio.

Longitud de la hoja: 12"

Anchura de la hoja: 1/2" - 1"

Número de dientes: 24 tpi



No.		€
170100000	Arco de sierra PRO 17010	13,00

Hojas de sierra bimetálica

Longitud de la hoja: 12"

Anchura de la hoja: 1/2"

Número de dientes: 24 tpi



Hojas de sierra de carbono

Longitud de la hoja: 12"

Anchura de la hoja: 1"

Número de dientes: 24 tpi



No.		€
SEH0230	2 hojas de sierra bimetálica	4,10
SEH0229	50 hojas de sierra carbono	0,95



Las herramientas SUPER-EGO se elaboran conforme a los más altos estándares de calidad internacionales desde 1946 y son utilizadas a diario en todo el mundo por profesionales exigentes en trabajos industriales, construcción y fontanería. Controlamos desde el diseño del producto, los procesos de producción: forja, mecanizado, temple, inducción y pintura hasta su embalaje y posterior distribución a todo el mundo.

Tenazas de canal SEGOGRIP

Tenazas de alto rendimiento diseñadas para el agarre de tubos, tornillos, tuercas y superficies planas.

Mayor apertura de bocas que otras tenazas del mercado.

Durabilidad extrema: fabricadas en acero al cromo-vanadio, con temple y revenido en el cuerpo, lo que mejora el rendimiento de la herramienta.

Máximo rendimiento. Inducción en las bocas para reforzar los dientes aumentando la resistencia al desgaste, prolongando la vida útil de la herramienta.

Mango ergonómico con recubrimiento plastificado para mayor comodidad y un agarre seguro




CAPACIDAD DE AGARRE
+30%

que una tenaza convencional

NOVEDAD

Tenazas de canal SEGOGRIP F / M

SEGOGRIP F cuenta con un sistema de bloqueo de seguridad, para una sujeción firme en cualquier situación y permite una regulación hasta un 50% más rápida.





No.	L in mm	A max. Ø in mm	B mm	C mm	kg	€
SEGOGRIP F con botón						
1000003706	7 175	1.1/4 35	6	27	46	26,00
1000003707	10 250	2 50	7	36	56	31,00
SEGOGRIP M						
1000003704	7 175	1.1/4 35	6	27	46	22,00
1000003705	10 250	2 50	7	36	56	26,00

NOVEDAD

Tenazas de canal SEGOGRIP XL

Diseñadas para el agarre de tubos de gran diámetro hasta 3.1/2".

Forma ergonómica y de mayor seguridad, disminuye el riesgo de pillar-se los dedos para el agarre de tubos con diámetros grandes.



No.	L in mm	A max Ø in mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg	€
1000005086	16 428	3.1/2 101	13	65	65	127	0,8	62,00



Tenazas de canal

Herramienta profesional para uso general, ajustable en 7 posiciones y que permite trabajar fácilmente con una sola mano.

Las mordazas permanecen paralelas en cualquier posición, como una llave ajustable.

Inducción en las bocas para aumentar la durabilidad y diseñadas para lugares de difícil acceso.



Fabricadas en acero al cromo vanadio. Temple y revenido en el cuerpo, que mejora el rendimiento de la herramienta

Tenaza de canal con mangos plastificados 522



No.	L in. mm	A max. Ø in.	B mm	C mm	D mm	E mm	kg	€
Tenaza de canal con mangos plastificados 522								
522070000	7 175	1	28	6	27	46	0,1	18,00
522100000	10 240	1.1/4	32	7	36	56	0,2	21,00
522120000	12 300	1.1/2	42	9	40	64	0,4	31,00
Tenaza de canal 524								
520070000	7 175	1	28	6	27	46	0,1	13,00
524100000	10 240	1.1/4	32	7	36	56	0,2	16,00
524120000	12 300	1.1/2	42	9	40	64	0,4	19,00

Tenaza de canal 524



Tenazas rusas

Herramienta profesional, indicada para encofradores y enchapadores. Bordes de corte afilados y templados con doble tratamiento térmico y revenido para proporcionar la dureza adecuada.

Forjada en acero especial.

Mangos extralargos que proporcionan un amplio par y elasticidad para una acción cómoda de corte.


Tenaza rusa automática 508

Con muelle de apertura automática para mayor manejabilidad.



No.	L in. mm	A max. in.	B mm	C mm	D mm	kg	€
Tenaza rusa automática 508							
508090000	9 225	27	30	22	36	0,3	18,00
508100000	10 250	32	36	26	40	0,4	19,00
Tenaza rusa con mangos plastificados 507							
507090000	9 225	27	30	22	36	0,3	15,00
507100000	10 250	32	36	26	40	0,4	16,00
Tenaza rusa 507							
50710C000	10 250	32	36	26	40	0,4	14,00

Tenaza rusa 507





Llaves de gran resistencia HEAVY DUTY


Diseñadas para realizar los trabajos más duros en la instalación y el mantenimiento de tuberías.

Mordaza superior fabricada en acero especial y con doble tratamiento térmico y mordaza inferior con asiento apropiado para evitar carga sobre el pasador.

Acción de carraca perfecta, permite trabajar con una sola mano.

Mango monoblock con sección de doble "T" que minimiza el peso.

Tuerca de ajuste moleteada y templada, totalmente antideslizante.

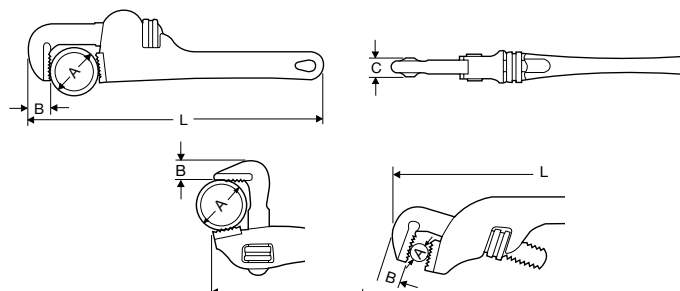

Llave Heavy Duty 102

Cuerpo fabricado en fundición de hierro.

Medidas disponibles desde 6"



No.	L		A max. Ø		B	C	kg	€
	in	mm	in	mm				
102360000	36	900	5	141	44,0	32,5	8,7	323,00
102480000	48	1.200	6	167	58,0	36,0	15,6	552,00
1000001638	60	1.300	8	200	85,2	41,6	23,0	753,00

Llave Heavy Duty curva 112

Cuerpo fabricado en fundición de hierro.



No.	L		A max. Ø		B	C	kg	€
	in	mm	in	mm				
112100000	10	250	1 1/2	49	21,5	17	0,7	74,00
112140000	14	350	2	61	26,0	21	1,4	103,00

Llave de aluminio 104

Cuerpo fabricado en aleación de aluminio ultraligero templado.

Medidas disponibles desde 10"



No.	L		A max Ø		B	C	kg	€
	in	mm	in	mm				
104360000	36	900	5	141	44,0	32,5	5,2	315,00
70164	48	1.200	6	167	58,0	36,0	8,7	640,00
1000001640	60	1.300	8	200	85,2	41,6	12,6	715,00

Llave de aluminio curva 105

Cuerpo fabricado en aleación de aluminio ultraligero templado.



No.	L		A max Ø		B	C	kg	€
	in	mm	in	mm				
105140000	14	350	2	61	24	23	0,8	102,00
105180000	18	450	2 1/2	77	29	27	1,4	122,00

Llaves suecas


Llaves resistentes diseñadas para el agarre de tubos.

Fabricada en acero al cromo vanadio completamente forjada en un pieza, sin partes soldadas.

Mordazas estrechas.

Estructura reforzada, que permite un 40 % más de par.

La dureza de la tuerca proporciona un mejor comportamiento, junto con una sección roscada al 100% para una superficie de contacto total.

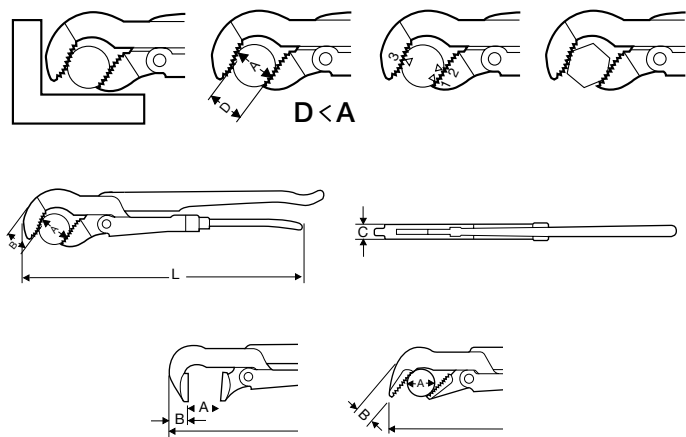

Llave sueca "S"-145

Diseño de las bocas tipo "S". 3 puntos de apoyo.

No.	in	A Ø mm	L mm	B mm	C mm	kg	€
145050000	1/2	25	235	15	7	0,3	48,00
145100000	1	40	320	18	10,5	0,7	56,00
145150000	1.1/2	55	416	24	11	1,3	78,00
145200000	2	67	535	28	12,5	2,4	122,00
145300000	3	103	640	30	15,5	3,4	224,00



Llave sueca 90° - 141

Bocas en ángulo 90°.

No.	in	A Ø mm	L mm	B mm	C mm	kg	€
141100000	1	40	320	18	15,5	0,7	50,00
141150000	1.1/2	55	420	20	18,5	1,3	70,00
141200000	2	67	560	25	22,5	2,4	101,00
141300000	3	103	655	29	28	4,1	133,00



Llave sueca 45° - 143

Bocas en ángulo 45°.

No.	in	A Ø mm	L mm	B mm	C mm	kg	€
143050000	1/2	25	237	17	11,5	0,4	41,00
143100000	1	40	314	22	13	0,7	49,00
143150000	1.1/2	55	426	24	15,5	1,2	67,00
143200000	2	67	570	31	19,5	2,5	100,00



Llave de cadena reversible 103

Robusta y apta para las más duras condiciones de trabajo. Testada en extracciones petrolíferas y construcción de gasoductos.

Mordazas templadas de acero especial y fácilmente reemplazables.

Acción de carraca eficiente en ambos sentidos.

Reversibles. El diseño especial de los dientes permite apretar o aflojar alternativamente la tubería y la dirección sin cambiar la posición de la llave.


Mordazas y cuerpo forjados.

Terminal remachado entre cadena y mordazas reforzado para proporcionar más seguridad y resistencia.

Cadena remachada de acero templado de gran resistencia para un agarre seguro y un afloje rápido.



ANTES: 580,45 €
PROMO
365'00 €
No. 103330000



No.	A max. Ø	L	B	C	L mm	Fuerza de tensión kg	kg	€	
	in	mm	mm	mm					
103300000	1.1/2	49	350	38	8	344,5	3.100	1,4	146,00
103310000	2.1/2	77	685	49	9	451,5	4.800	3,5	242,00
103320000	4	115	940	60	13	566,5	7.900	6,7	334,00
103330000	6	167	1.122	75	20	808,0	15.000	12,6	365,00
103340000	8	220	1.278	79	20	1.010,6	15.000	17,0	749,00
103350000	12	325	1.625	82	20	1.417,6	15.000	24,2	1.191,00



Llave de correa PE 123

Para aplicación en tubos de plástico, metal, filtros... con superficies pulidas o rugosas.

Gran transmisión de torsión.

Fabricada en aluminio cuenta con ajuste automático rápido y preciso, especialmente con tubos de plástico.

El pomo giratorio garantiza un apriete perfecto.

Con la misma longitud de cinta abarca diferentes diámetros del tubo con un gran efecto palanca.

Apoyos de goma para tubos pequeños < 50 mm Ø.



Correa fácilmente reemplazable y reforzada de PE especial (polyester-nylon) con la que se consigue una mejor transmisión.

No.	Ø		L mm	kg	€
	min.	max.			
123010000	20	200	110	0.2	118.00

ANTES: 149,95 €
PROMO
118'00 €
No. 123010000

Máxima fuerza de sujeción sin marcas en el tubo.

Las llaves de correa proporcionan la misma capacidad de agarre que una llave convencional sin deformación del tubo.



SOLDADURA

- **SOPLETES PARA CALENTAMIENTO**
- **SOLDADURA BLANDA**
- **SOLDADURA FUERTE**
- **SOLDADURA PLÁSTICA PPR**
- **ACCESORIOS PARA SOLDADURA**
- **MATERIALES PARA SOLDADURA**






Indicados para trabajos de colocación de tela asfáltica.

Sopletes para calentamiento

Sopletes a propano para calentamiento de superficies con boquillas de alto rendimiento hasta Ø 63 mm.

Para trabajos en cubiertas y asfaltado, adhesión de tela asfáltica, quemar hierbas, descongelar, aislamientos, retráctilado, secado y calentamiento.

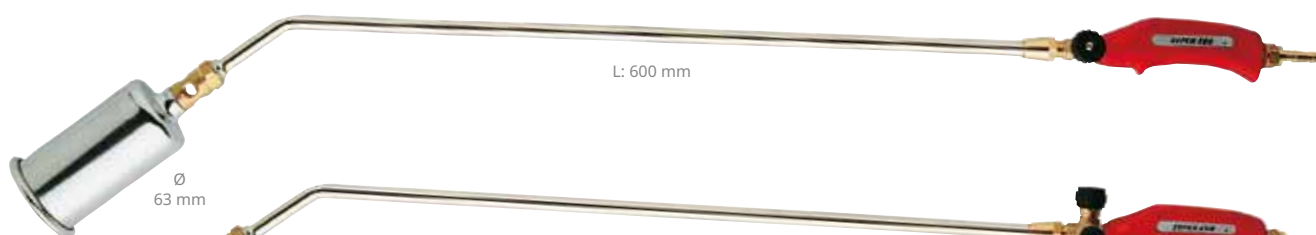

No.	Estándar	Quemador Calentamiento	Antiviento	Lanza ← L → M14x1/M20x1	Regulador gas	Regulador llama piloto	Gatillo	Conexión	€
253030200	Ø 28 mm			100 mm	•	•	•	M14x1 / espiga	74,00
253030300	Ø 35 mm			200 mm	•	•	•	M14x1 / espiga	58,00
1000003558		Ø 63 mm		600 mm	•	•	•	M14x1 / R3/8" I	70,00
253031100		Ø 63 mm		600 mm	•	•	•	M14x1 / espiga	147,00
253500100			Ø 45 mm	250 mm	•	•	•	R3/8" I	37,00
100000538			Ø 63 mm	600 mm	•	•	•	M14x1 / espiga	72,00
253031200			Ø 63 mm	600 mm	•	•	•	M14x1 / espiga	147,00

Quemadores estándar

Latón con tratamiento de superficie.

Estabilizador, potencia constante, bajo consumo energético.

Potente llama.

Conexión: M20x1.



No.	Ø mm	← L → mm	g/h 2bar	kWH-kcal-BTU	g.	€
223012200	22	68	300	3,84 - 3300 - 13115	65	25,00
223012800	28	73	450	5,76 - 4950 - 19670	80	25,00
223013200	32	80	700	8,95 - 7700 - 30565	110	25,00
223013500	35	88	1600	20,50 - 17600 - 70010	130	28,45,00

Quemadores de calentamiento

Para recubrimientos asfálticos de tejados, envolturas retráctiles, trabajos de aislamiento y reparaciones generales que necesiten calor.

Acero especial al cromo, labio reforzado con estabilizador de llama.

Conexión: M20x1.



No.	Ø mm	← L → mm	g/h 2bar	kWH-kcal-BTU	g.	€
223014500	45	102	2500	32,00 - 27500 - 109280	215	31,00
223015100	51	112	3800	48,60 - 41800 - 165970	270	37,00
223015700	57	126	5500	70,35 - 60500 - 240250	350	42,00
223016300	63	138	6700	85,70 - 73700 - 292670	440	42,00

Quemadores calentamiento antiviento

Indicado en trabajos exteriores de recubrimiento de tejados que necesiten juntas y bordes soldados.

El cuerpo cerrado y la succión de aire-oxígeno por la parte posterior proporcionan una llama larga de mucha presión a la que no afectan los vientos fuertes.

Acero especial al cromo, labio reforzado.

Conexión: M20x1.




No.	Ø mm	← L → mm	g/h 2bar	kWH-kcal-BTU	g.	€
223213500	35	115	1400	17,91 - 15399 - 61111	162	30,00
223214500	45	125	2500	32,00 - 27500 - 109280	240	32,00
223215100	51	135	3800	44,80 - 38500 - 153000	290	38,00
223215700	57	149	4800	61,40 - 52800 - 209690	365	28,00
223216300	63	161	7500	95,00 - 82500	475	30,00

Lanzas

Tubos de calidad especial, cromados.

Conexión: M20x1.



No.	← L → mm	inlet	outlet	g.	€
231010000	100	M 14x1	M 20x1	90	23,00
232010000	200	M 14x1	M 20x1	130	30,00
233510000	350	M 14x1	M 20x1	200	37,00
236010000	600	M 14x1	M 20x1	300	43,00

Manguera de alta presión



No.	← L → mm	inlet	outlet	g.	€
Butano/propano					
251232200	2,5	R 3/8\"L	R 3/8\"L	350	53,00
1000000946	2	W21,8L	R 3/8\"L	300	19,00
251266200	3	W21,8L	R 3/8\"L	700	27,00
Acetileno					
251322200	2	R 3/8\"L	R 3/8\"L	300	70,00
Accesorios					
240140000		Tuerca hexagonal R3/8\"L		20	6,10
990100100		Espiga - Ø int. 6,3 mm		70	12,95
210013000		Espiga - Ø int. 8 mm		70	6,50

Soporte

• Soporte para soplete


Se acopla fácilmente a las boquillas y lanzas.

Las boquillas calientes se pueden dejar reposar de forma segura.



• Soporte para brazo

Se acopla al mango con gatillo largo y conexión para soporte de brazo.

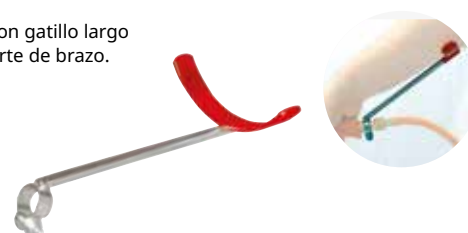

No.	€
252010000	Soporte para soplete 6,45
252011100	Soporte para brazo 15,00

Candleas SEGOFLAME y SEGOFLAME PIEZO

Para soldadura blanda hasta Ø 16 mm.
Con regulador llama y quemador intercambiable Ø 22 mm.
Disponible con y sin PIEZO.



No. 1500001065



Funciona en posición invertida con pre-calentamiento.



No. 3593000

No.		€
3593000	SEGOFLAME	42,00
3593100	SEGOFLAME PIEZO	50,00
1500001065	Cartucho perforable C200 PRO	consultar

Soplete SEGOFIRE y SEGOFIRE PIEZO EU 7/16"

Para soldadura blanda hasta Ø 22 mm y fuerte hasta Ø 16 mm.
Con regulador llama y quemador intercambiable Ø 22 mm.
Disponible con y sin PIEZO.



No. SEH020300



ANTES: 55,45 €
PROMO 48,00 €
No. 3593100



Funciona en posición invertida con pre-calentamiento.



No. 3550100

No.		€
3550100	SEGOFIRE + cartucho BTP 300	46,00
3555500	SEGOFIRE PIEZO + cartucho BTP 300	48,00
SEH020300	Cartucho desechable BTP 300	consultar

Soplete PRO-FIRE US 1"

Para soldadura fuerte y blanda.
Quemador: Ø 10 mm
Con encendido PIEZO y regulador de llama.



ANTES: 148,45 €
PROMO 80,00 €
No. 1500002772

No.		€
1500002771	PRO-FIRE	64,00
1500002772	PRO-FIRE + 2 botellas	80,00

POWER-FIRE COMPACT US 1"

Para soldadura blanda hasta Ø 35 mm y fuerte hasta Ø 28 mm .
Quemador de acero Ø 16 mm
Efecto Venturi, para una mezcla óptima gas/aire.
Con encendido PIEZO y regulador de llama



Funciona en posición invertida con pre-calentamiento.



ANTES: 129,45 €
PROMO 62,00 €
No. 254800100

No.		€
254800000	POWER-FIRE COMPACT	57,00
254800100	POWER-FIRE COMPACT + botella	62,00

Botella ROMASSGAS US 1"

Con válvula de seguridad.
Mezcla estabilizada de gas metil-acetileno con propadieno.
Temperatura: 2.600 °C



No.		€
SEH024600		consultar

Varillas para soldadura fuerte. Ø 2 mm L: 500 mm

• Varillas Cu-P8

Normas: DIN 8513 L-Cu P8, En 1044 CP201
Tª de trabajo: 720°C. Intervalo de fusión: 710-750°C

• Varillas Ag 2%

Normas DIN 8513 L-Ag 2 P, En 1044 CP105
Tª de trabajo: 740°C. Intervalo de fusión: 645-825°C

• Varillas Ag 5%

Normas: DIN 8513 L-Ag 5 P, En 1044 CP104
Tª de trabajo: 710°C. Intervalo de fusión: 645-815°C

• Varillas Ag 15%

Normas: DIN 8513 L-Ag 15 P, En 1044 CP102
Tª de trabajo: 700°. Intervalo de fusión: 645-800°C

• Varillas Ag 20%

Normas: DIN 8513 L-Ag 20 P, En 1044 CP 206
Tª de trabajo: : 810°C. Intervalo de fusión: 690-810°C

No.		
1500001172	Cu-P8	1 kg
1500001173	Cu-P8	250 grs
1500001174	Ag 2%	250 grs
1500001175	Ag 5%	250 grs
1500001176	Ag 15%	250 grs
1500001177	Ag 20%	250 grs

Consultar precios



Decapante universal. Soldadura fuerte

No.	
940000300	100gr
940000200	250gr

Consultar precios



Decapante universal. Soldadura blanda

Para instalaciones de cobre en general e instalaciones sanitarias.

No.	
947005000	Gel
947006000	Líquido

Consultar precios



Hilo estaño-plata. Soldadura blanda.

Para la soldadura blanda de accesorios y tubo de cobre en instalaciones sanitarias. Usar con decapante.

No.		
1500001179	Sn97 Cu3	Ø 2 mm - 250 grs
1500001180	SnAg3,5	Ø 2 mm - 250 grs
1500001181	SnAg5	Ø 2 mm - 250 grs


Consultar precios



Polifusor electrónico

Polifusor electrónico con regulación de temperatura para tuberías y accesorios de plástico diseñado para soldar tuberías y accesorios de PE, PP, PB y PVDF, tanto en taller como en obra.

Aplicación: PE, PP, PB y PVDF,
Capacidad: Ø 63 mm / 110 mm
Voltaje: 230V / 50-60 Hz
Potencia: 800 W / 1.000W
Rango Tª: 50 - 315 °C max

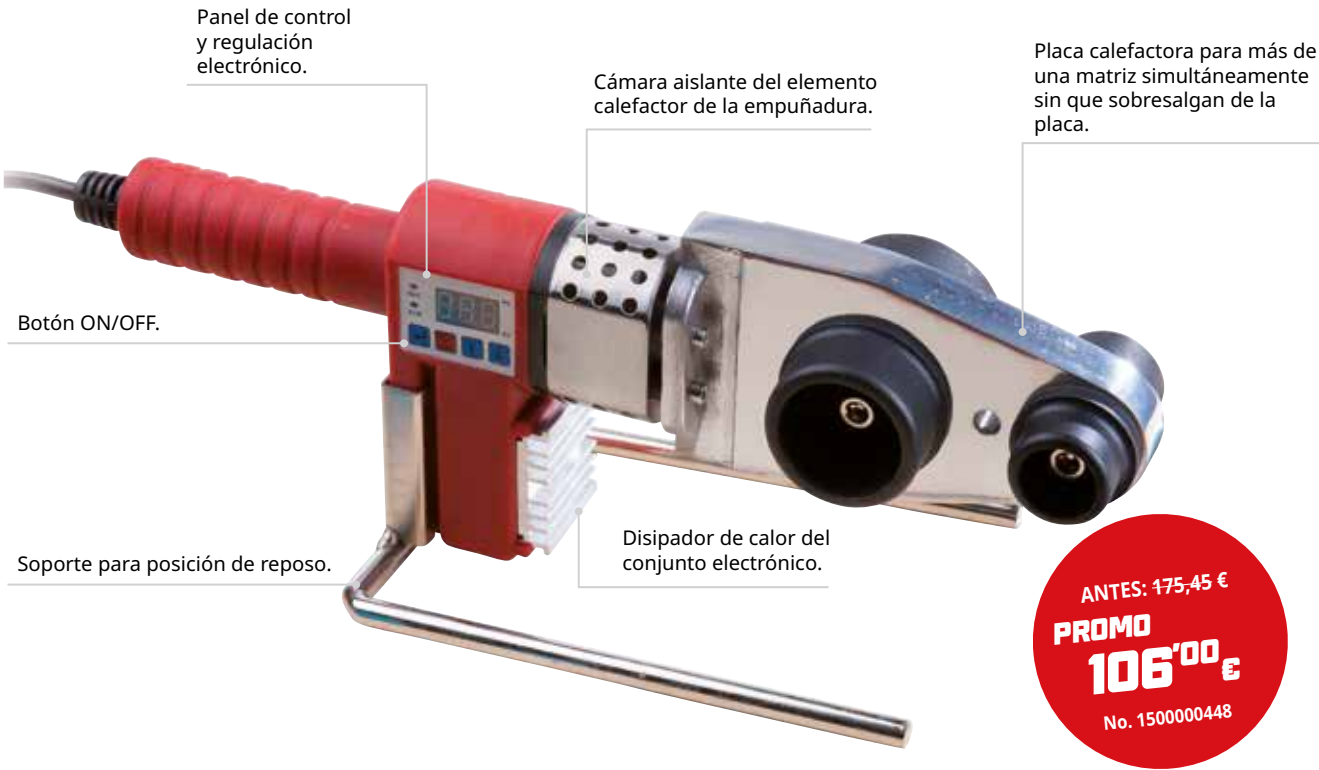

No.			€
1500000447	20, 25 y 32 mm Ø	800 W	104,00
1500000448	20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm Ø	800 W	106,00
1500000449	75, 90 y 110 mm Ø	1.000 W	181,00
Matrices			
1500000687	20 mm		13,00
1500000688	25 mm		13,00
1500000689	32 mm		14,00
1500000690	40 mm		15,00
1500000713	50 mm		19,00
1500000691	63 mm		24,00
1500000692	75 mm		44,00
1500000693	90 mm		49,00
1500000694	110 mm		69,00

El conjunto incluye: polifusor, matrices, soporte y llave Allen en maleta metálica para su transporte y almacenaje.




SERVICIOS GENERALES

- **HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO**
- **HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA**
- **INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO**
- **COMPROBACIÓN Y DESATASCO**
- **OBTURADORES Y LIMPIEZA**
- **EVACUACIÓN, VACIADO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS**



Fabricado en Acero al Cromo-Vanadio CR-V 50BV30.
Carraca reversible de 72 dientes. Recuperación 5% por diente. Con inversor ergonómico.
Vasos hexagonales de 1/4" con aristas redondeadas, forjados en frío.

1/4"

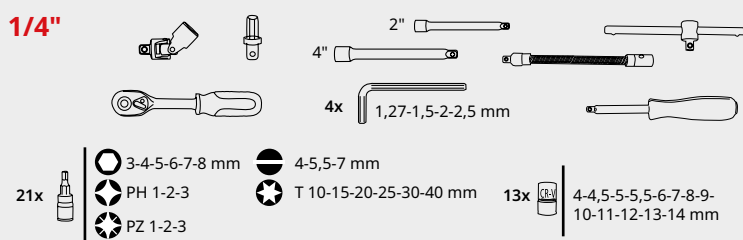

21x 3-4-5-6-7-8 mm 4-5,5-7 mm
PH 1-2-3 T 10-15-20-25-30-40 mm 13x 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
PZ 1-2-3


Juegos de llaves de vaso. 46 piezas

ANTES: 34,95 €
PROMO 29,00 €
No. SEH000700



No.	€
SEH000700	Set 46 piezas 29,00

3/8"

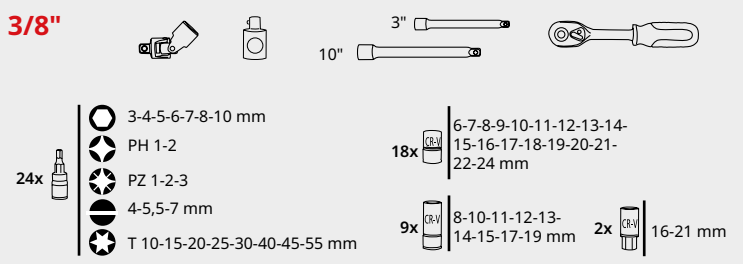

24x 3-4-5-6-7-8-10 mm 10-15-20-25-30-40-45-55 mm
PH 1-2 18x 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
PZ 1-2-3 9x 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm 2x 16-21 mm
4-5,5-7 mm

Juegos de llaves de vaso. 58 piezas


ANTES: 90,95 €
PROMO 67,00 €
No. SEH000700



No.	€
SEH000800	Set 58 piezas 67,00

3x 1,5-2-2,5 mm

1/4"

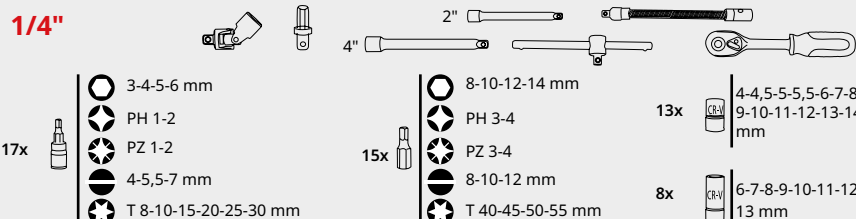


17x 3-4-5-6 mm 8-10-12-14 mm 13x 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
PH 1-2 15x PH 3-4
PZ 1-2 8-10-12 mm 8x 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
4-5,5-7 mm T 40-45-50-55 mm

Juegos de llaves de vaso. 94 piezas

ANTES: 146,45 €
PROMO 85,00 €
No. SEH000700



1/2"



18x 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm 4x 14-15 17-19 mm 2x 16-21 mm 3/4" x 1/2" 8 mm

No.	€
SEH000900	Set 94 piezas 85,00


Llaves Allen con Torx inviolable

Fabricadas al cromo vanadio con tratamiento térmico.

Compuesto por 18 piezas:

- 9 Punta Allen: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 9 punta Torx/Torx inviolable: 10-15-20-25-27-30-40-50 mm

ANTES: 22,95 €
PROMO 18,00 €
No. SEH003200




No.	€
SEH003200	Set llaves Allen con torx inviolable 18,00

Llaves Allen

Fabricadas al cromo vanadio con tratamiento térmico.

Punta bola hexagonal para el acceso a la cabeza del tornillo en lugares de difícil acceso.

9 llaves: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



No.	€
B40224300	Llaves Allen cortas con punta bola hexagonal 6,80
B40234300	Llaves Allen largas con punta bola hexagonal 9,00

Llaves Allen

Fabricadas al cromo vanadio con tratamiento térmico.



No.	€
B40121300	1,5 - 6 mm Ø 4,50
B40121500	2,5 - 10 mm Ø 7,10

Set de 29 puntas

- 2,5-3-4- 5-6-7 mm
- ⬤ PH 0-1-2-3 mm
- ⬤ PZ 0-1-2-3 mm
- ⬤ 10-15-20-25-27-30
- 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6




No.	€
SEH009600	Set 29 puntas 5,45

Set de 100 puntas



ANTES 16,45 €
PROMO 14,00 €
No. SEH001500

9 x	● 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm	9 x	⬤ T 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
8 x	⬤ PH 0 - 1 - 2 (x 5) - 3 mm	9 x	⬤ TB 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40
8 x	⬤ PZ 0 - 1 - 2 (x 5) - 3 mm	3 x	○ M 5 - 6 - 8
6 x	⬤ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	3 x	⬤ M 1 - 2 - 3
6 x	⬤ 5/64" - 2/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"	4 x	⬤ 1 - 2 - 3 - 4
9 x	○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm	4 x	⬤ 4 - 6 - 8 - 10
10 x	○ 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"	3 x	⬤ 6 - 8 - 10 mm
		4 x	⬤ 0 - 1 - 2 - 3



No.	€
SEH001500	Set 100 puntas 14,00

Brocas escalonadas HSS

Con ranura helicoidal y punta de "split point".

El rectificado profundo y la ranura helicoidal garantizan una estabilidad absoluta durante el uso y una alta eficiencia de corte.

La evacuación de las virutas fluida.

El cono facilita la extracción después de perforar chapa metálica.

Ángulo de punta: 118°.

Ángulo de escalón: 90°.

Superficie brillante.



No.	€
SEH005400	4,6,8,10,12,14,16,18 y 20 mm 35,00
SEH005500	4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 mm 63,00

Tuercas perforadoras

Adecuadas para chapas de acero, chapas de acero inoxidable, metales no féreos y ligeros, plásticos hasta 4,0 mm de espesor.

Punzón con entrada de tres puntas.

Fabricado en acero rápido.



No.	€
SEH005600	20,4 mm Ø 19,00
SEH005700	22,5 mm Ø 20,00
SEH005800	30,0 mm Ø 24,00
SEH005900	32,0 mm Ø 25,00
SEH006000	34,0 mm Ø 25,00
SEH006100	36,0 mm Ø 28,00

Coronas perforadoras bimetal

Para la perforación de maderas, acero, latón, bronce, aluminio y plástico.

Dentado variable HSS. Cuerpo de acero especial.

Máxima profundidad de corte: 38,0 mm.

No.		€
SEH006200	Corona perforadora HSS 19,0 mm	9,50
SEH006300	Corona perforadora HSS 22,0 mm	9,70
SEH006400	Corona perforadora HSS 29,0 mm	9,70
SEH006500	Corona perforadora HSS 32,0 mm	9,70
SEH006600	Corona perforadora HSS 40,0 mm	9,70
SEH006700	Corona perforadora HSS 51,0 mm	11,00
SEH006800	Corona perforadora HSS 57,0 mm	15,00
SEH007500	Porta asiento corona perforadora 32-210 mm	16,00
SEH006900	Juego coronas perforadoras Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm y portasientos	64,00



Llave ajustable gran apertura

Fabricadas en acero especial. Robustez y duración garantizadas.

Mango de tacto suave para un agarre más seguro.

Bocas más largas y delgadas.




No.	L: in.	L: mm	Ø mm	€
1500000670	8	200	0 - 38	16,00
SEH019200	10	250	0 - 50	24,00

Llave ajustable 135

Forjada en acero especial. Cromada.

Robustez y duración garantizadas.



No.	L in.	A mm	B mm	C mm	D mm	kg	€
135060000	6	19	47	18	10,5	0,1	8,50
135080000	8	24	58	23	13	0,2	9,80
135100000	10	30	71	28	15	0,3	11,00
135120000	12	34	84	36	18	0,6	14,00
135150000	15	44	104	44	22	1,1	21,00


Cutter 1 + 2 cuchillas

Hoja de metal divisible de alta resistencia de 18 mm con punta afilada.

Dispositivo de bloqueo de la cuchilla, en forma de presión.

Empuñadura ergonómica bimaternal antideslizante.

Alojamiento en el mango con dos cuchillas de repuesto.

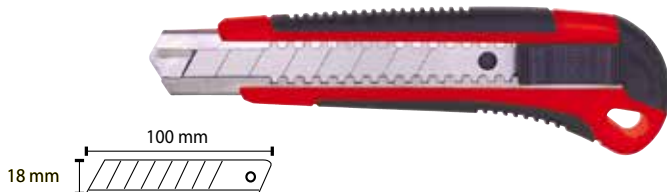

No.		€
SEH024100	Cutter 1 + 2 cuchillas	2,40

Cutter. 1 + 10 cuchillas

Cuerpo de aluminio y con clip para el cinturón.

Sistema de fijación de la cuchilla, fácil manejo y corte óptimo.

Sistema de cambio de cuchillas rápido y sin herramientas.



No.		€
SEH024400	Cutter. 1 + 10 cuchillas	5,50

Tijeras multiusos profesionales

Hoja micro dentado con orificio pelacables.

Cuerpo ergonómico para un mayor agarre.



No.		€
565020400	Tijeras multiusos	7,90
565020000	Tijeras multiusos	13,00

Tijera universal

Tijeras bimatrimales resistentes para el corte de gran variedad de materiales, de gran utilidad y confort.

Dispone de una hoja micro dentada con orificio pelacables.

Longitud de la hoja: 76 mm

Longitud: 195 mm




No.		€
565020300	Tijera universal	4,70



Presentación en estuche colgante.:
7 destornilladores
10 destornilladores de precisión
9 llaves de vaso
15 puntas imantadas de 25 mm
1 adaptador
1 mango

Conjunto destornilladores

Puntas negras para mayor precisión y protección contra la corrosión
Mango bimaterial, ergonómico y antideslizante.
Mango sobredimensionado para un mejor trabajo.

			● 3-4-5-6 mm ⊕ PH 0/1/2/3 ⊕ PZ 0/1/2/3 ⊕ T 10 / 15 ○ 3-4 mm
● 8x150 / 6x125 / 5x100 / 3x75 ⊕ PH0x75 / PH1x100 / PH2x125		← L → 25 mm	
			
● 2,4x50 / 3x50 ⊕ PH00x50 / PH0x50 ⊕ T1x50 / 5x50 / 6x50 / 7x50 / 8x50 / 9x50		1/4"	5-5,5-6-8-9-10-11-12-13 mm
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			



Presentación en estuche colgante.:

No. F09010600

No.F09010800

Conjuntos de 6 destornilladores

Destornilladores con mango bimaternal, ergonómico y antideslizante.
Mango sobredimensionado para un mejor trabajo.
Hoja al cromo vanadio.

No.		€
F09010600	Conjunto de 6 destornilladores PH	13,00
F09010800	Conjunto de 8 destornilladores PH -PZ	20,00



ANTES ~~44,45-€~~
PROMO
12'00€
No. F20236000 - PZ

Conjuntos de 6 destornilladores ERGO-MAX

Resistente a aceites y productos químicos.

Mango ergonómico bimaternal de polímeros y sobredimensionado para un mejor trabajo

Punta magnética negra para mayor precisión y protección contra la corrosión.

Varilla de acero especial 73 MoV 5-2 y tratada (58HRc).

No. F20235000		No. F20236000	
	● ME 3,5 x 75 mm		● ME 3,5 x 75 mm
	● ME 4 x 100 mm		● ME 4 x 100 mm
	● MF 5,5 x 125 mm		● MF 5,5 x 125 mm
	● MF 6,5 x 150 mm		● MF 6,5 x 150 mm
	⬤ PH 1		⬤ PZ 1
	⬤ PH 2		⬤ PZ 2



ANTES ~~22,45-€~~
PROMO
12'00€
No. SEH001500

Juego de 6 minialicates

Incluye alicates de electricista de boca redonda, boca semi-redonda, punta curva, boca plana, corte diagonal, corte frontal y boca semi-redonda con corte.

No.	€
Juego de 6 minialcates	12,00

Conjuntos destornilladores electricista + tester

Destornilladores de electricista. 1000 V.

Incluye destornillador testador. 100-250 V


Varilla recubierta de material aislante.

Punta negra para mayor precisión y protección contra la corrosión

Mango bimaterial, ergonómico y antideslizante. Mango sobredimensionado para un mejor trabajo

Agujero para colgar

VDE



No. 1500000629

ME 4 x 100 mm
PH 1 x 80 mm

No. 1500000671

A3 5,5 x 125 mm
A4 4 x 100 mm
B2 PH2 x 100 mm
B3 PH1 x 80 mm

No.		€
1500000629	2 destornilladores + tester	7,00
1500000671	4 destornilladores + tester	14,00

Alicates para electricistas

Protegidos para su uso en trabajos con tensión hasta 1.000 V.

Fabricado en Acero al Cromo-Vanadio (Cr-V) que prolonga su durabilidad y mejora su resistencia

Dureza de 58-62 Hrc en alicates de corte.

Mango bimaterial de alta adherencia previene su deslizamiento y su diseño ergonómico facilita sus uso.



No. SEH004200



No. SEH004300



No. SEH004400



No. SEH004500



No. SEH009800



No. SEH009900

• Universal

Bocas semi-planas para múltiples aplicaciones: agarrar, cortar o doblar cables eléctricos, alambres ...

Dispone de: zona para agarrar piezas redondas, cables ... y zona para el corte de hilo, cables finos

• Corte lateral

Para cortar: cables, alambres ...

Cabeza estrecha, facilita el acceso a espacios reducidos.

• Pelacables

Para eliminar el aislante de los cables conductores.

Tuerca para el ajuste al diámetro del cable.

• Para teléfonos

Bocas semi-planas para agarrar, doblar cables eléctricos, alambres ...

Cabeza alargada para acceso a espacios reducidos.

Disponen de: zona para el corte de hilo, cables finos

Zona de agarre (L: 200 mm)

• Boca curva

Bocas semi-planas curvadas para agarrar, doblar cables eléctricos, alambres.

Cabeza alargada para acceso a espacios reducidos.

Disponen de: zona para el corte de hilo, cables finos y zona de agarre.

No.		€
SEH004200	Universal 160 mm	10,00
SEH004300	Corte lateral 160 mm	10,00
SEH004400	Pelacables 160 mm	11,00
SEH004500	Para teléfonos 160 mm	10,00
SEH009800	Para teléfonos 200 mm	10,00
SEH009900	Boca curva 200 mm	10,00

R32

Bomba de vacío de 2 tiempos SEGO VAC

Con vacuómetro y válvula selenoide antirretorno para evitar el reflujo del aceite al sistema.
La válvula impide la pérdida del vacío por falta o interrupción de corriente.
Visor con indicador de nivel de aceite y sistema de drenaje de aceite para un vaciado sencillo.
Carcasa y cubierta del ventilador fabricadas en aluminio fundido.

Vacuómetro: Ø 54 mm
Vacío: 15 micron
Potencia: 1/4 HP
Conexión: 1/4"
Capacidad de aceite: 310 ml




ANTES: 254,95 €
PROMO
211⁰⁰ €
No. SEH006900



Incluye: adaptadores (5/16"SAE y 3/8"SAE) y botella de plástico de aceite mineral (250 ml.).

No.		230V-50 Hz	230V-60 Hz	€
1500002662	SEGO VAC 1.5 R32	1.5 CFM / 42 l/min	1.8 CFM / 50 l/min	188,00
1500002663	SEGO VAC 3.0 R32	2.5 CFM / 70 l/min	3.0 CFM / 84 l/min	211,00



R32

Unidad de recuperación de refrigerante SEGO RECV R32

Dispositivo compacto y portátil para la recuperación de refrigerantes de todo tipo.

Categoría III: R12, R134A, R401C, R500

Categoría IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509

Categoría IV: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507

Compresor sin aceite, funcionamiento sin mantenimiento.

Función de PURGA, vaciado de refrigerante residual de la unidad (modo autolimpieza).

Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz
Potencia: 3/4 HP
Velocidad de motor: 1450 r.p.m. - 50 Hz / 1750 r.p.m. - 60 Hz
Máx. consumo: 4A
Conexión: 1/4"
Presostato: 38.5 bar / 3850 kPa (558 psi)
Tº de funcionamiento: 0º - 40ºC

3 funciones:
Apertura-cierre
Entrada-salida
Purga-recuperación



ANTES: 898,45 €
PROMO
711⁰⁰ €
No. 1500002664

No.		€
1500002664	SEGO RECV R32	711,00

Báscula SEGO SCL

Báscula precisa para refrigerante y de fácil manejo para los procesos de llenado y evacuación con una capacidad de peso máximo de 100 kg.

Robusta, protección a los golpes.

Pantalla LCD para una correcta lectura, anti-reflejo.

Conexiones: 1/4" SAE para botellas de refrigerantes de 1 y 2 l.

Resolución: 5 g.
Precisión: 0,05%
Peso máx: 100 kg
Dimensiones base: 237 x 237 mm
Batería (incluida): DV9V
Vida batería: min. 80 horas / 80 horas
Condiciones trabajo: 10ºC - 40ºC ≥ 5%



ANTES: 197,45 €
PROMO
153⁰⁰ €
No. 1500001401

Presentado en maleta de plástico para su práctico almacenaje y transporte.

No.		€
1500001401	SEGO SCL	153,00

SEGO MANFL

Manómetro analógico Ø 68 mm.

Provisto de visor refrigerante.

Escala de presiones: 0-800 psi, 30-500 psi.

No.		Vías	€	
R22	R134A	R407C	R404A	
1500002235	SEGO MANFL - 1/4" SAE		2	30,00
1500001403	SEGO MANFL - 1/4" SAE		4	94,00
R32	R410A			
1500002840	SEGO MANFL - 5/16" SAE		2	47,00
1500002665	SEGO MANFL - 5/16" SAE		4	66,00

R32



No. 1500002235

ANTES: 52,45 €
PROMO
30'00 €
No. 1500002235

SEGO HS PRO

Mangueras de alta presión.

Uso seguro gracias al código de colores (azul-rojo-amarillo).

Dispone de válvula esférica.

Longitud: 1500 mm.

No.		€
Manguera amarilla		
R410A		
1500002842	SEGO HS PRO - 5/16" SAE	27,00
Juego 3 mangueras		
R410A		
1500001406	SEGO HS PRO - 5/16" SAE	37,00
1500002841	SEGO HS PRO 5/16"-1/4" SAE	45,00
R22	R134A	R407C
	R404A	
1500001407	SEGO HS PRO - 1/4" SAE	37,00



No. 1500001406



No. 1500002842

SEGO KIT MANFL

Kit manómetro analógico de 4 vías + juego 3 mangueras alta presión.

No.				€
R410A				
1500001404			SEGO KIT MANFL	103,00
R22	R134A	R407C	R404A	
1500001405			SEGO KIT MANFL	103,00
R32	R410A			
1500002666			SEGO KIT MANFL	103,00

R32



No. 1500001405

+



Detector electrónico de fugas de gas SEGO DTCTR

Detector electrónico de fugas en sistemas de refrigeración.

Sensor tipo semi-conductor, con punta de gran sensibilidad, 3 g/año.

Alarmas visuales y acústicas. Función MUTE y RESET.

Indicadores de nivel de batería y de fallo del sensor.

Compatible con refrigerantes clasificados según ASHRAE en:

- A1 (No inflamables): CFCs: R12, R11, R500, R503, etc. | HCFCs: R22, R123, R124, R502, etc. | HFCs: R134a, R404a, R410A, R407C, etc.

- A2 / A2L (Ligeramente inflamables): HFOs y mezclas con R32 (ej. R454B, R452B, etc.)

- A3 (Altamente inflamables): CH: R600a (isobutano), R290 (propano), etc.

No.	€
1500001409	SEGO DTCTR 146,00

R32



Sonda acero flexible: 40 cm.

Niveles ajustables: 6

Tiempo de calentamiento: <60 s

Tiempo de respuesta: < 3 s

Medio ambiente:

Temperatura: 0°C 50°C

Humedad: 0°C 50°C

Temperatura: < 80% sin condensación

Batería: 3 x pilas / pilhas 1,5V AA

Abocinador excéntrico

Abocinador especialmente diseñado para abocardados lisos. Realizar abocardados uniformes con el mínimo esfuerzo.

Cono abocinador de acero templado, montado excéntricamente en cojinete de agujas generando paredes abocinadas uniformes.

Sistema de autobloqueo de bola, fija fácilmente las barras de abocinar.

No.	€
R22240200	Abocinador excéntrico 1/8-3/4"55.00



ANTES: 197,45 €
PROMO
55'00 €
No. R22240200

Sistema de válvula de doble función, permite el ajuste fino y preciso de la presión y la autocomprobación de la bomba.



Bomba de comprobación TP120

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores de hasta 120 bar.

Pistón de latón para una menor fricción y una mayor duración, su diámetro permite conseguir 120 bar con un menor esfuerzo.

Manguera de alta presión con malla de acero.

Tanque galvanizado resistente a todo tipo de inclemencias meteorológicas.

Presión: 0 - 120 bar

Flujo: 66 ml/bombeo

Depósito: 10,5 l

Conexión: R1/2"

Peso: 7 Kg.

Dimensiones: 490 x 160 x 250 mm.

No.		€
1000001903	Bomba TP120	453,00
1000002163	Kit de mantenimiento	36,00

Bomba autoaspirante



ANTES: 875,95 €
PROMO
818,00 €
No. 1500001401

Manguera de agua.
L.: 1,2 m. Con accesorio
para conexión rápida
al grifo.

Bomba de comprobación eléctrica RP-PRO III

Bomba de comprobación eléctrica con autocebado y llenado eléctrico de hasta 40 bar.

Cómodo llenado automático y comprobación de la presión de tuberías y contenedores de hasta 40 bar.

Manguera de alta presión (1,2 m) con malla de acero.

Manómetro de glicerina certificado. Dispone de 3 escalas (bar, psi y Mpa), integrado en la carcasa. Precisión: clase 1.6 (0,96 bar).

Carcasa fabricada en ABS. Con asa para un cómodo transporte.

Presión: 0-40 bar; 0-570 psi; 0-4 Mpa.

Altura max.: 1 m.

Depósito: 6,5 l.

Corriente: 230V 50 Hz. 6A

Motor: 1300 W

Conexión: R1/2"

Flujo: 6 l/min

Peso: 17,5 Kg.

No.		€
V12100000	Bomba RP-PRO III	818,00
R6112500	Manguera de alta presión	32,00
1000001069	Kit de mantenimiento	15,00

Desatascador por golpe de aire

Bomba de aire comprimido.

Manómetro integrado para un desatasco seguro.

Incluye adaptador y tubo flexible para desatascos en lugares de difícil acceso.

Aplicación: Ø 20 - 100 mm.

Presión: max. 7 bar.

Peso: 2,9 Kg.

Dimensiones: 110 mm Ø x 550 mm.



No.		€
1500000485	Desatascador por golpe de aire	202,00

Obturadores para tuberías domésticas Ø 50 - 200 mm

Su reducido tamaño y facilidad de uso lo convierten en un accesorio imprescindible para el mantenimiento, limpieza, desatascos, inspección, reparaciones, etc. en el interior de edificios.



Consulta por la gama de obturadores que añaden las aplicaciones de by-pass y comprobación de estanqueidad

No.		€
Presión de inflado 2,5 bar. Sólo para taponamiento		
Q86002200	Tipo Z1/Z2 para Ø 33-40 mm	78,00
Q87858200	Tipo Z2 para Ø 50 mm	76,00
Q87860300	Tipo Z2/3 para Ø 50-75 mm	108,00
Q87860400	Tipo Z3/4 para Ø 75-100 mm	114,00
Q87860500	Tipo Z4/6 para Ø 100-150 mm	268,00
Q87860600	Tipo Z6/8 para Ø 150 - 200 mm	436,00

Obturadores para tuberías generales Ø 100-1500 mm

Esta sección presenta los tapones para las tuberías más comunes en las redes municipales de agua y alcantarillado, a partir de Ø 100 mm.



Consulta por la gama de obturadores que añaden las aplicaciones de by-pass y comprobación de estanqueidad

No.		€
Obturadores cilíndricos normales Sólo para taponamiento.		
Q86041700	Tipo N 100-200 para Ø 100-200 mm	423,00
Q86041800	Tipo N 150-300 para Ø 150-300 mm	577,00
Q86041900	Tipo N 200-400 para Ø 200-400 mm	624,00
Q86042200	Tipo N 350-600 para Ø 350-600 mm	1.099,00
Q86045300	Tipo N 500-800 para Ø 500-800 mm	2.376,00
Q86042500	Tipo N 500-1000 para Ø 500-1000 mm	2.434,00
Q87895700	Tipo N 600-1200 para Ø 600-1200 mm	3.854,00
Q87895900	Tipo N 750-1500 para Ø 750-1500 mm	7.029,00
Accesorios		
Q86001000	Bomba de inflado manual	120,00
Q87426800	Manguera de inflado. Long. 10 m.	149,00
Q87460900	Controlador de inflado para 1,5 bar	333,00
Q87465300	Controlador de inflado para 1 bar	316,00

Desatascadora por agua a presión

Equipo profesional de alto rendimiento para el desatascado de alta presión de tubos de Ø 40 a 150 mm hasta 20 m.

Para la limpieza de tuberías, sumideros, bajantes de agua de lluvia y canalizaciones.

Elevada potencia que proporciona agua a presión de 100 bar con un flujo de 13 l/m. para una limpieza efectiva.

Componentes de calidad que garantizan una mayor duración.

Posibilidad de diferentes accesorios para una mayor versatilidad de uso.

Voltaje: 230V/50 Hz

Motor / Motor: 4,90CV - 3,6 Kw

Corriente: 16 A

Revoluciones: 1.450 r.p.m.

Peso: 45 kg.



No.		€
SEH019000	Desatascadora	1.508,00
76089	Tobera 4 chorros	147,00
76063	Tobera 5 chorros	188,00
77506	Tobera 45° giratoria, R 1/4"	214,00
1500000678	Manguera alta presión 20 metros HD 13/10	146,00

Bombas sumergibles

Las bombas sumergibles SUPER-EGO están diseñadas para la extracción y el bombeo de agua desde depósitos, pozos y fosos, tanto en aplicaciones domésticas como profesionales. La gama incluye modelos específicos para aguas limpias y aguas sucias, con diferentes prestaciones de caudal, potencia y altura de bombeo.

Construcción robusta, con carcasa resistente a impactos y a las condiciones de trabajo más exigentes.
Cable de alimentación de 10 m para facilitar la instalación en pozos y depósitos profundos.
Cuerda de sujeción integrada, que permite recuperar la bomba de forma segura y sencilla.


Conexión de la manguera en la parte superior, optimizando la evacuación del agua.
Interruptor de flotador ajustable, que detecta el nivel de agua y permite el funcionamiento automático.

Bombas sumergibles de aguas limpias

Indicadas para su uso con aguas claras, desde agua para consumo doméstico, aguas tratadas con cloro, ozono u otros líquidos.

Bombas sumergibles de aguas sucias

Indicadas para su uso con aguas usadas que contienen partículas en suspensión, aguas de filtraciones o estancadas.

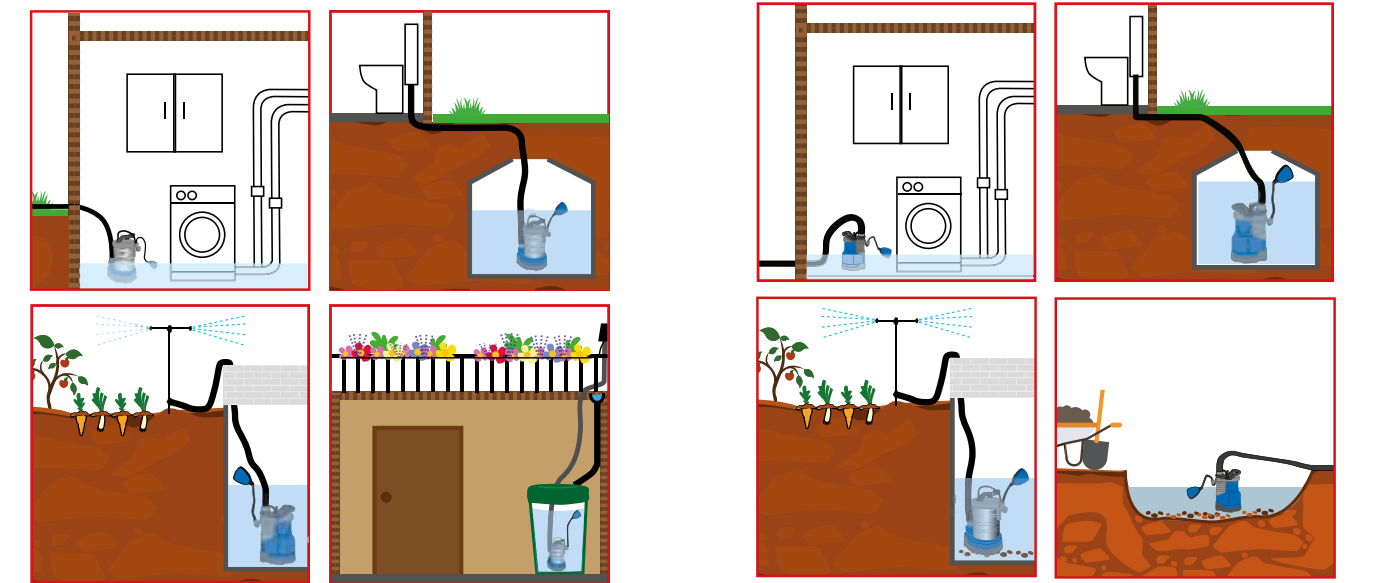

					
ANTES 84,45-€ PROMO 69⁰⁰ € No. 1500002300		ANTES 97,95-€ PROMO 76⁰⁰ € No. 1500002300			
1500002290 BLS-110i	1500002291 BLS-55	1500002294 BTS-155	1500002295 BTS-155i	1500002296 BTS-250i	
AGUS LIMPIAS		AGUAS SUCIAS			
Caudal	11.000 l/h	5.500 l/h	15.500 l/h	15.500 l/h	22.500 l/h
Potencia	550W	800W	900W	900W	1.300W
Tensión	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Partículas	máx. / máx. Ø 5 mm	máx. / máx. Ø 0,5 mm	máx. / máx. Ø 35 mm	máx. / máx. Ø 35 mm	máx. / máx. Ø 40 mm
Profundidad	máx. 7 m.	máx. 7 m.	máx. 7 m.	máx. 7 m.	máx. 5 m.
Tª líquido	máx. 35 °C	máx. 35 °C	máx. 35 °C	máx. 35 °C	máx. 35 °C
Conexiones	1" - 1.1/2" • 1" - 1.1/4"	1"	1" - 1.1/2" • 1" - 1.1/4"	1"	1.1/2" - 2" • 2"
m. ↑ l/h. 7 3.950 4 9.300 2 11.000	m. ↑ l/h. 20 2.550 10 4.200 0 5.500	m. ↑ l/h. 6 9.500 4 13.000 2 15.500	m. ↑ l/h. 6 9.500 4 13.000 2 15.500	m. ↑ l/h. 8 12.500 4 20.000 2 22.500	
€ 69,00	126,00	76,00	100,00	116,00	


SUPERDRAIN 3000 bomba sumergible de agua limpias

Indicada para el bombeo continuo de aguas limpias o ligeramente turbias sin gran contenido de residuos, sobre todo para su uso en las casas, en instalaciones fijas y funcionamiento manual.

Son destinadas al drenaje de sótanos y garajes inundados, así como al bombeo de pozos de drenaje, pozos de recogida del agua de lluvia o infiltraciones procedentes de los aleros etc.

Se puede utilizar para eliminar el agua hasta 2 mm del suelo. Equipadas con cuerda para una fácil recuperación de la bomba. Facilidad de conexión gracias a los 10 m de cable. Asa que facilita su transporte y uso en cualquier lugar. Conexión de la manguera en la parte superior. Carcasa con diseño especial resistente a los impactos.

	RP1400000 SUPERDRAIN 3000	
Caudal	3.000 l/h	
Potencia	80 W	
Tensión	230 V / 50 Hz	
Partículas	máx. Ø 0,5 mm	
Conexiones	1"	
	m.	l/h.
	2	1.950
	1	2.160
	0	3.000
€	82,00	




Grupos de presión

Indicadas para garantizar o conseguir un aumento de la presión y un suministro estable en las instalaciones domésticas, jardín o riego.

Permite un control estable de presión para evitar golpes de ariete y variaciones bruscas en la red, evitando problemas en las instalaciones y aparatos.

Equipados con filtro extraíble y lavable. Carcasa robusta, resistente a los impactos. Conexión de la manguera en la parte superior. Doble asa que facilita su transporte y uso en cualquier lugar. Tanque con capacidad de 19 l.

	Silenciosos máx. 85dB	
	1500002299 TPS-360	1500002300 TPS-450
Caudal	3.600 l/h	4.500 l/h
Potencia	900 W	1.300 W
Altura	máx. 40 m	máx. 48 m
Línea de aspiración	máx. 8 m	máx. 8 m
Ø +/- 33 mm (1")		
Tª líquido	máx. 35 °C	máx. 35 °C
	m.	l/h.
	20	1.750
	10	3.100
	0	3.600
€	137,00	150,00

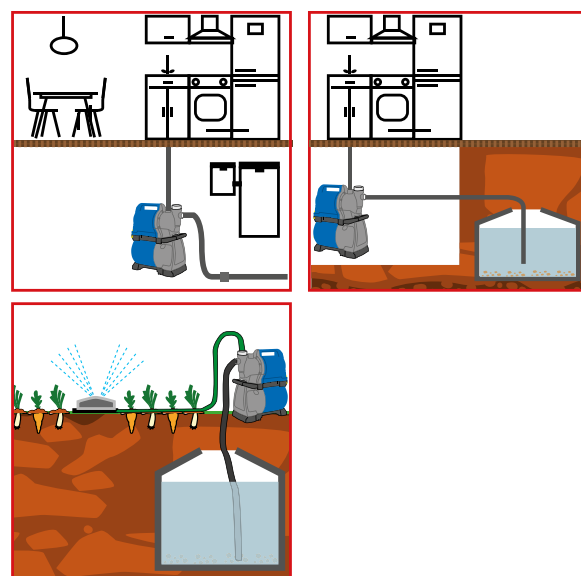

80

YEARS
SUPER-EGO

**FABRICAMOS
HERRAMIENTAS PARA
PROFESIONALES DESDE 1946**



SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Ctra. Durango - Elorrio km. 2
48220 Abadiño (Bizkaia)

Tel.: 94 621 01 01
comercial@super-ego.com



www.super-ego.es

Su distribuidor especializado SUPER-EGO:

Precios promoción P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos válidos hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar existencias. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Sujeto a errores tipográficos o de imagen.