

SUPER•EGO

HEAVY DUTY TOOLS



**SOLDADURA
PROFESIONAL**

2026

www.super-ego.es



Uso con BTN 250



No. SEH003800

Soplete MULTIFIRE

Para usos culinarios (flambear, caramelizar, tostar, dar color y textura a la comida y mejorar la presentación de platos), encendido de barbacoas y fuegos bajos, descongelar tuberías y trabajos manuales y modelismo. Quemador: Ø 22 mm. Equipado con encendido PIEZO y regulador llama

No.		
SEH024700		



Uso con BTP 300



No. SEH020300

Sopletes SEGOPIE PIEZO - EU 7/16" + 1 cartucho BTP 300

Para aplicaciones en trabajos de fontanería, decapado, calentamiento y aplicaciones domésticas. Quemado: Ø 22 mm. Equipado con encendido PIEZO y regulador llama. * Funciona en posición invertida sin calentamiento previo.

No.		
3555500		



Uso con BTP 300 y C470



No. SEH020300

No. 1500000587

Soplete tipo pistola EU 7/16"

Con conexión roscada directa a la botella azul de butano-propano. Quemador: Ø 22 mm. Equipado con encendido PIEZO.

No.		
1500001304		



Uso con C200 PRO



No. 1500001065

Candileja ECO PIEZO

Para aplicaciones de trabajo de fontanería, decapado y calentamiento. Soldadura blanda. Capacidad de trabajo a 360° después de 1 min. Quemador: Ø 20 mm. Conexión perforable. Equipado con encendido PIEZO.

No.		
SEH025100		

Decapante universal

Para instalaciones en general de bronce, latón, cobre, acero e instalaciones sanitarias.



No.		Aplicación
947005000	Gel	Bronce, latón, cobre acero
947006000	Líquido	Bronce, latón, cobre, acero, zinc.



Hilo estaño-plata

Para la soldadura blanda de accesorios y tubo de cobre en instalaciones sanitarias. Usar con decapante.

No.			Aplicación
1500001179	Ø 2 mm - 250 grs	Sn97 Cu3	Calefacción
1500001180	Ø 2 mm - 250 grs	SnAg3,5	Instalaciones, cobre, latón y acero, uniones capilares a baja temperatura.
1500001181	Ø 2 mm - 2 50 grs	SnAg5	Instalaciones sanitarias, cobre, latón, acero, máxima fluidez uniones capilares a baja temperatura.

C200 PRO

Cartucho desechable perforable. Combinación de propano y butano. Dispone de válvula de seguridad. Temperatura: 1.925 °C



No.		
1500001065		



BTN 250

Con válvula de seguridad. Se puede conectar y desconectar fácilmente. Contiene 100% gas butano. Conexión: válvula GLP 250. Temperatura: 1.925 °C.

No.		
SEH003800		

Gas BTP 300 - EU 7/16"

Con válvula de seguridad. Se puede conectar y desconectar fácilmente. Combinación 35% propano y 65% butano. Temperatura: 1.925 °C



No.		
SEH020300		



Gas C470 - EU 7/16"

Con válvula de seguridad. Se puede conectar y desconectar fácilmente. 450 g. Combinación 20% propano y 80% butano. Temperatura: 1.925 °C

No.		
1500000587		

Uso con ROMASSGAS



Soplete SUPER-FOGO - US 1"

Para aplicaciones profesionales de fontanería, aircon y soldadura de joyería.

Llama tipo dardo.

Quemador: Ø 16 mm.

Equipado con regulador llama.

No.

254400000	SUPER-FOGO		
-----------	------------	--	--

Uso con ROMASSGAS



No. SEH024600



Soplete PRO-FIRE - US 1"

Para aplicaciones profesionales de fontanería, aircon y soldadura de joyería.

Quemador: Ø 10 mm.

Equipado con encendido PIEZO y regulador llama.

No.

1500002771	PRO-FIRE		
1500002772	PRO-FIRE + 2 cartuchos ROMASSGAS		

Uso con ROMASSGAS



No. SEH024600



Soplete POWER-FIRE COMPACT- US 1"

Para soldadura fuerte de tuberías de cobre hasta Ø 28 mm con alto contenido de plata en las varillas de soldar.

Quemador: Ø 16 mm.

Equipado con encendido PIEZO y regulador llama.

* Funciona en posición invertida sin calentamiento previo.

No.

254800000	POWER-FIRE COMPACT		
-----------	--------------------	--	--

Varillas para soldadura fuerte. Ø 2 mm L: 500 mm

• Varillas Cu-P8

Normas: DIN 8513 L-Cu P8, En 1044 CP201

T° de trabajo: 720°C. Intervalo de fusión: 710-750°C

• Varillas Ag 2%

Normas DIN 8513 L-Ag 2 P, En 1044 CP105

T° de trabajo: 740°C. Intervalo de fusión: 645-825°C

• Varillas Ag 5%

Normas: DIN 8513 L-Ag 5 P, En 1044 CP104

T° de trabajo: 710°C. Intervalo de fusión: 645-815°C

• Varillas Ag 15%

Normas: DIN 8513 L-Ag 15 P, En 1044 CP102

T° de trabajo: 700°. Intervalo de fusión: 645-800°C

• Varillas Ag 20%

Normas: DIN 8513 L-Ag 20 P, En 1044 CP 206

T° de trabajo: : 810°C. Intervalo de fusión: 690-810°C



No.

1500001172	Cu-P8	1 kg	Fontanería instalaciones gas y calefacción, Cobre, latón y bronce. Con decapante apropiado.
1500001173	Cu-P8	250 grs	
1500001174	Ag 2%	250 grs	
1500001175	Ag 5%	250 grs	
1500001176	Ag 15%	250 grs	Refrigeración y aire acondicionado, fontanería, instalaciones gas y calefacción, buena conductividad eléctrica
1500001177	Ag 20%	250 grs	

Decapante universal



No.

Aplicación

940000300	100gr	Bronce, latón, cobre acero
940000200	250gr	Bronce, latón, cobre acero

ROMASSGAS - US 1"

Con válvula de seguridad. Se puede conectar y desconectar fácilmente. Mezcla estabilizada de gas metil-acetileno con propadieno. 35% más rápido que el propano.

Conexión: US 1"

Temperatura: 2.600 °C



No.

SEH024600	ROMASSGAS		
-----------	-----------	--	--



Soplete Monoblock

Compuesto por mango ergonómico con conexión M14x1, regulador de llama, quemador 22 mm Ø, manguera de alta presión 2 m. y grifo para botella azul.

No.			
253000900	Soplete Monoblock		



Soplete AIRPROP® PLUS

Compuesto por: boquilla roscada AIRPROP® Ø 22 mm, mango ergonómico con regulador de llama piloto, regulador de gas y gatillo economizador, manguera de alta presión con conexión roscada al depósito de gas.

Soldadura fuerte: Ø 22 mm.
Soldadura blanda: Ø 54 mm.

No.	Manguera		
	Entrada	Salida	<— L —>
P00508900	R3/8"L	W21,8"	2 m.



Soplete TURBOPROP®

Compuesto por: boquilla roscada efecto venturi TURBOPROP® Ø 18 mm, mango ergonómico con regulador de llama piloto, regulador de gas y gatillo economizador, 2 m. manguera de alta presión con conexión roscada al depósito de gas.

Soldadura fuerte: Ø 28 mm.
Soldadura blanda: Ø 54 mm.

No.	Manguera		
	Entrada	Salida	<— L —>
P00109200	W21,8"L	R3/8"L	2 m.

Cortatubos


Para cortar con precisión tubos de cobre, latón, aluminio, acero inoxidable o plástico (diferentes cuchillas).



MINI PRO 716



MINI-MAX PRO 728

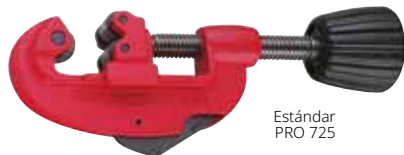

Estándar
PRO 725



Automático 750



TC 735

No.	Cuchillas				
716200000	MINI PRO 716	3-16 mm (1/8"-5/8")	1 x Cu-Al		
728000000	MINI-MAX PRO 728	3-28 mm (1/8"-1.1/8")	1 x Cu-Al		
725200000	Estándar PRO 725	3-30 mm (1/8"-1.1/8")	2 x Cu, Al		
735000000	TC 735	6-35 mm (1/4"-1.3/8")	2 x Cu-Al		
735050000	TC 735 INOX	6-35 mm (1/4"-1.3/8")	2 x Inox		
750000000	Automático 750	6-67 mm (1/4"-2.5/8")	2 x Cu, Al		
735000500		5 cuchillas Cu-Al			
73500i500		5 cuchillas inox			



No. SEH0229



No. 1500000468

Arco de sierra PRO 17010

Arco de sierra Alta Tensión.
Mango de aleación especial de aluminio.
Longitud de la hoja: 12".
Anchura de la hoja: 1/2" - 1".
Número de dientes: 24 tpi.

No.			
170100000	Arco de sierra PRO 17010		
Hojas de sierra de carbono			
SEH0229	12" x 1" - 24 tpi		
1500000468	12" x 1/2" - 24 tpi		

Discos de corte




No.	Aplicación			
855115200	Disco metal ULTRA	115 x 1,6 x 22,2 mm	Metal-Al. Corte rápido de todo tipo de metales-inox. Construidos con reforzamientos especiales, resinas super elásticas y abrasivos de alta calidad.	
855125200	Disco metal ULTRA	125 x 1,6 x 22,2 mm		
855115700	Disco metal-inox SUPER-CUT	115 x 1 x 22,2 mm	Metal-Al. Corte rápido de todo tipo de metales e inox (redondo, laminado, cuadrado, tubo ...). Alta calidad, velocidad y seguridad en el corte. Con refuerzos especiales en fibra de vidrio, resinas especiales y materiales abrasivos especialmente seleccionados.	
P85510500	5 Discos metal-inox SUPER-CUT	115 x 1 x 22,2 mm		
855125700	Disco metal-inox SUPER-CUT	125 x 1 x 22,2 mm		
855115100	Disco metal	115 x 3 x 22,2 mm	Corte preciso de todo tipo de metales.	
855230100	Disco metal	230 x 3 x 22,2 mm		

Cutter AUTOMATIC 1 + 7 cuchillas

Hoja de metal de alta resistencia de 18 mm.
Hoja divisible fácilmente, con punta extremadamente afilada.
Empuñadura ergonómica bi-material antideslizante.
Alojamiento en el mango para 8 cuchillas con carga automática.

No.			
SEH024200			



SUPER•EGO

HEAVY DUTY TOOLS

SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Ctra. Durango - Elorrio km. 2
48220 Abadiño (Bizkaia)

Tel.: 94 621 01 01
comercial@super-ego.com

MKT SUPER-EGO 09/2026



www.super-ego.es