


NYFFix – la plaque d'installation comme aide fixe dans la cuisine

Propre, bien conçue, stable: avec la plaque d'installation NYFFix, vous gagnez du temps et préservez vos nerfs. La robinetterie – dont un robinet double avec deux fermetures individuelles – est pré-montée sur la plaque métallique, le coude en PE est soudé au manchon à emboîter, le coude de raccordement de la garniture d'évier est chanfreiné - il suffit de percer quatre fois. Ensuite, la protection de montage protège l'installation contre la saleté - l'original en exclusivité chez [Nyffenegger Robinetterie](#).



Des avantages sans pareils

Tuyaux, conduites, prises de courant, isolation acoustique, système de déchets - tout doit trouver sa place dans un espace réduit. Pour que ce soit rapide et sans mal de dos, nous avons pré-monté tout cela pour vous. Cela vous permet de gagner de 30 à 45 minutes par installation et en plus de garder le meuble de cuisine parfaitement rangé.

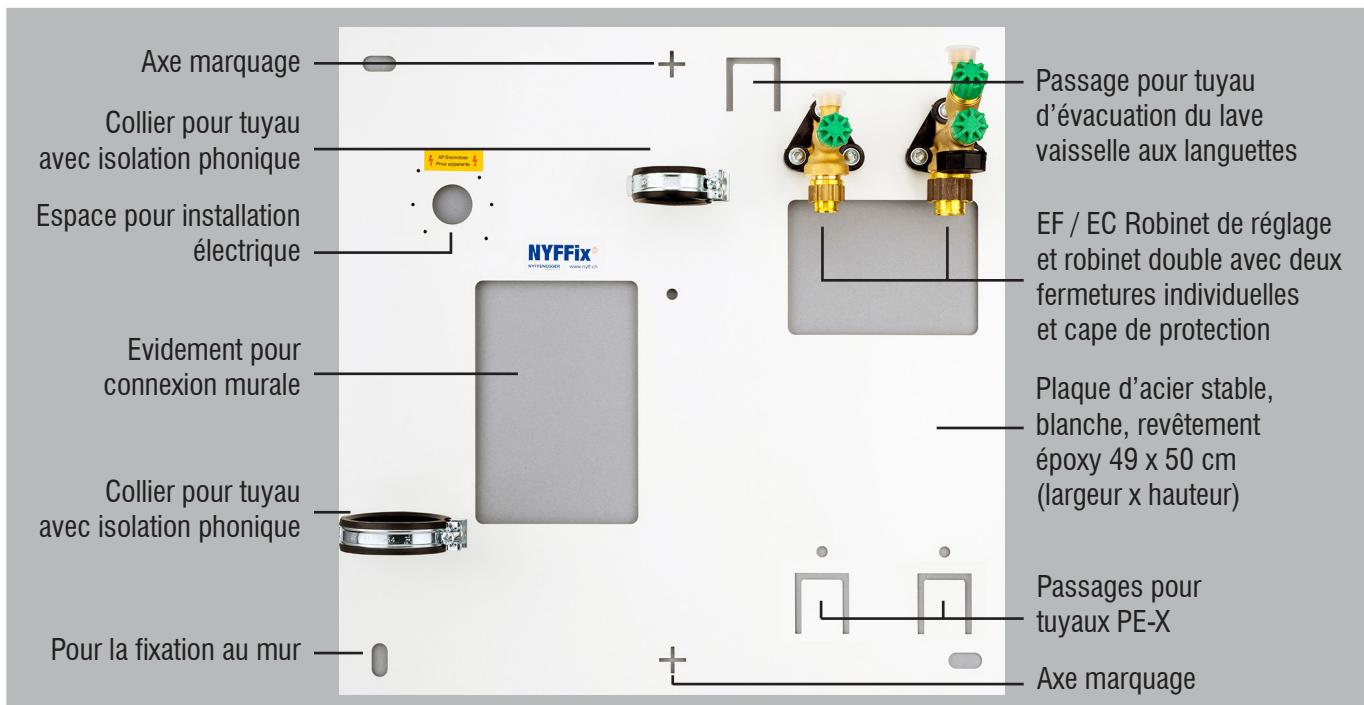


La planification

Si vous planifiez une installation, le plan d'installation fournit des informations précieuses. Veuillez noter la profondeur maximale d'installation de 10 cm: cela laisse suffisamment de place pour le système de déchets.

L'appel d'offre

CFC	256 256.x	Eléments sanitaires Fourniture et pose
NPK 495	222.81	NYFFix Plaque d'installation de cuisine pour le montage mural
SuisseTec	222.811 222.812 222.817 222.883 222.887	avec garniture d'évier simple et racc. 16-16 (p. ex. Sanipex) avec garniture d'évier simple et racc. ½" femelle ou 16-20 (p. ex. iFit) avec garniture d'évier simple et racc. ½" femelle avec compteurs d'eau et robinets d'arrêt Kit de montant 860 mm pour la version sur pieds Option garniture d'évier double

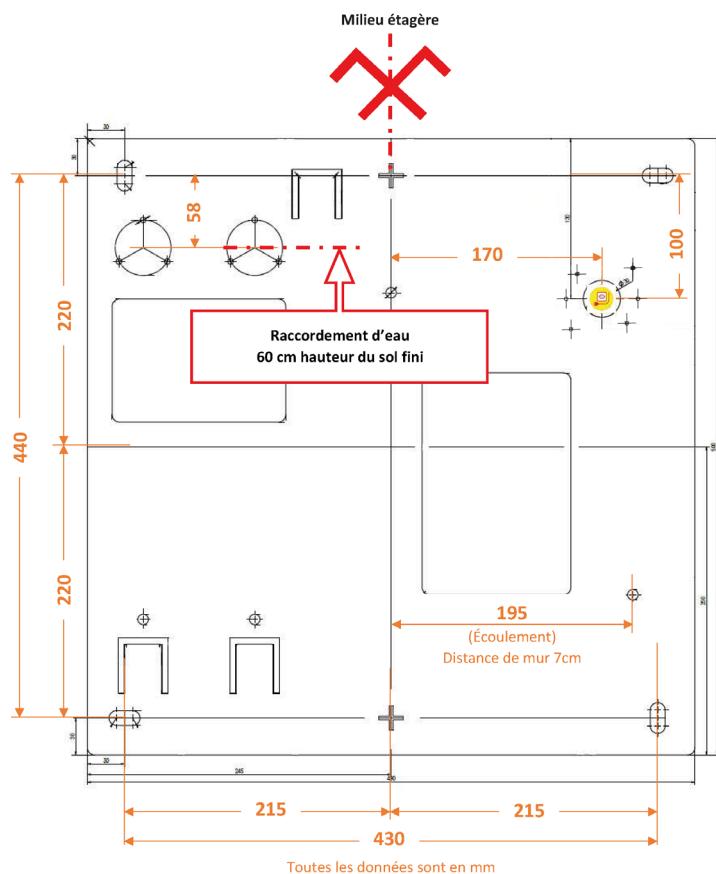

La fourniture

La version standard offre une plaque d'installation stable en acier blanc avec revêtement époxy, incluant les éléments d'insonorisation pour le montage mural, avec installation d'arrivée et d'évacuation d'eau. Vous avez également le choix entre différents raccordements et des options telles que le compteur d'eau ou le kit pour le montage sur pieds.

Emballage de livraison utilisable de manière rationnelle:

- Couvercle blanc:
placé sur le NYFFix pour la phase de gros-œuvre en tant que protection en cours de chantier
- Dos bleu:
sert de gabarit de perçage pour le montage mural de la plaque



- 1 NYFFix Plaque
- 1 Robinet de réglage avec raccordement
- 1 Robinet double de réglage avec deux fermetures individuelles et avec raccordement
- 2 Colliers de fixation avec isolation phonique
- 1 Garniture d'évier Geberit simple ou double avec coude de racc. Ø 56 mm, coupé et chanfreiné
- 4 Chevilles Ø 10 mm
- 4 Rondelles isolantes
- 4 Douilles de traversée avec isolation phonique
- 4 Vis à bois hexagonales 8 x 80 mm
- 1 Coude en PE Ø 63 mm soudé avec manchon à emboîter Ø 56 mm

Le montage


Vous pouvez voir l'application pratique dans notre vidéo d'installation NYFFix:



Attention: Vérifiez toutes les mesures sur place avec le plan d'exécution de la cuisine!

Phase de gros-œuvre

1. Percer les trous dans le mur à l'aide du gabarit de perçage bleu, cheviller.
2. Fixez la plaque NYFFix avec des vis à travers les douilles de traversée de sorte → que les rondelles d'isolation soient positionnées derrière la plaque sur le mur.
Accrocher la protection NYFFix entre la tôle d'acier et le mur.
3. Fixer le coude PE au collier de fixation pré-monté.
4. Raccorder les tubes PE-X aux robinets EC / EF pré-montés et les fixer aux ailettes à l'aide d'attaches câbles.
5. Effectuer un essai de pression.
6. Installation de la prise AP par l'électricien (fournie par le maître d'ouvrage).



Montage final

7. Après la phase de gros oeuvre, retirer la protection d'installation, installer la garniture d'évier fournie (kit de finition).

Le choix

NYFFix est préparé pour différents systèmes de raccordements. Tous les modèles sont disponibles avec un raccordement d'eau à gauche (G) et à droite (D).



7900 G/D

- Avec compteurs d'eau et robinets d'arrêt
- Dimension 1/2" femelle
- NPK / SuisseTec 222.817



7910 iFit G/D

- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



457872 Kit montage sur pieds (sans NYFFix)

Hauteur 860 mm, NPK / SuisseTec 222.883



7920 prOfix G/D

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



7930 G/D

- Dimension 1/2" femelle
- NPK / SuisseTec 222.812



7940 Sanipex G/D

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



7950 Flowpress G/D

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



7960 Geberit Mepla G/D

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



7970 Geberit Pushfit G/D

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



7980 Geberit FlowFit G/D

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812