

NYFFix – die Installationsplatte als fixer Helfer in der Küche

Sauber, durchdacht, stabil: Mit der NYFFix-Installationsplatte sparen Sie Zeit und Nerven. Die Armaturen – darunter ein Doppelventil mit zwei Einzel-Absperrungen – sind auf der Metallplatte vormontiert, der PE-Bogen ist mit der Steckmuffe verschweisst, der Anschlussbogen der Spültischgarnitur angefast – Sie müssen lediglich viermal bohren. Danach bewahrt der smarte Bauschutz die Installation vor Verschmutzung – das Original exklusiv bei [Nyffenegger Armaturen](#).




Die unschlagbaren Vorteile

Schlüsse, Rohre, Steckdosen, Schallschutz, Abfallsystem - alles muss auf kleinstem Raum Platz haben.

Damit es schnell, sauber und ohne Rückenschmerzen geht, haben wir all dies für Sie vormontiert.


So sparen Sie nicht nur 30-45 Minuten Zeit pro Montage - das Küchenfach ist auch tipptopp aufgeräumt.

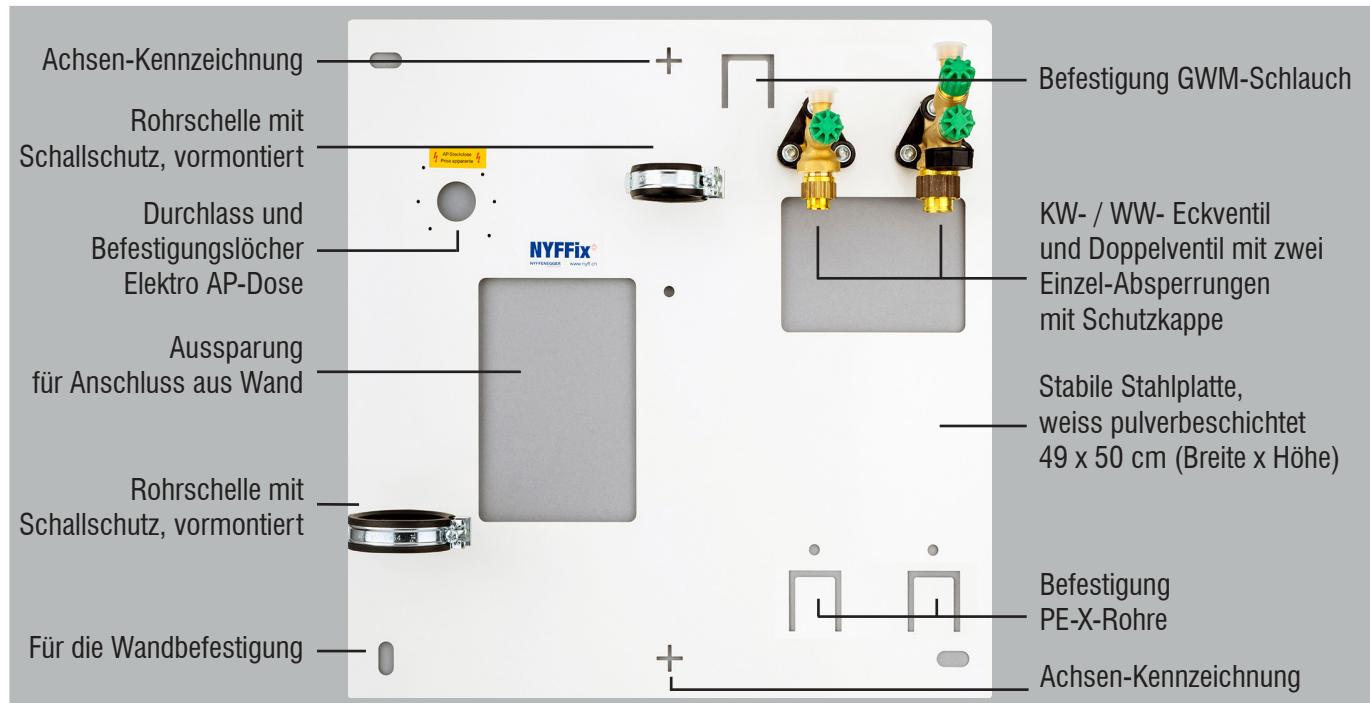

Die Planung

Falls Sie ein Objekt planen, bietet Ihnen die Masszeichnung wertvolle Informationen.

Beachten Sie die maximale Einbautiefe von 10 cm:
So bleibt genügend Platz für das Abfallsystem.

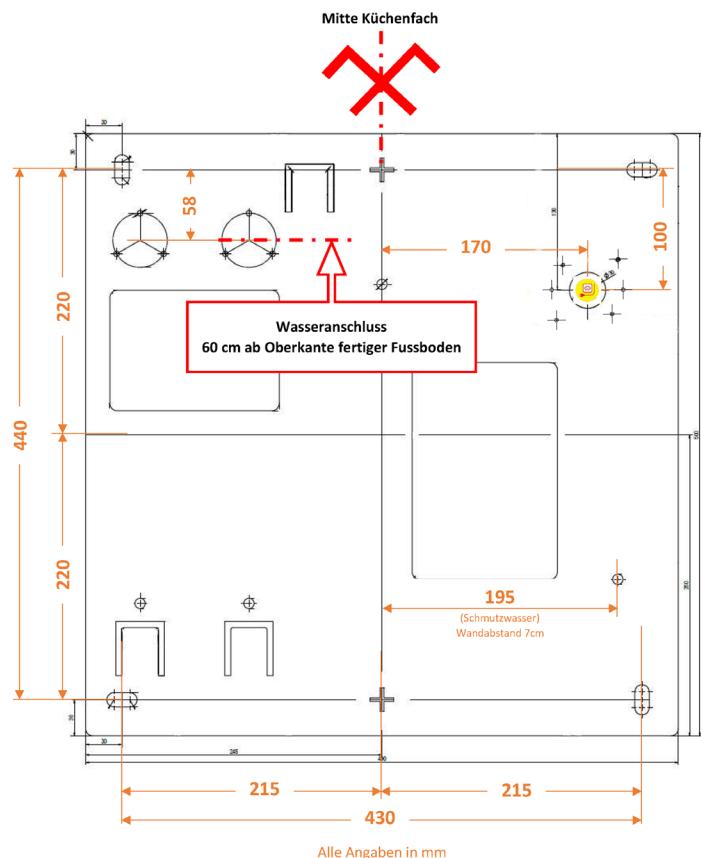

Die Ausschreibung

BKP	256	Sanitär-Installationselemente
	256.x	Lieferung und Montage
NPK 495	222.81	NYFFix Küchen-Installationsplatte für Wandmontage
Suisse tec	222.811	mit Spültischgarnitur 1-teilig mit Anschluss 16-16 (z.B. Sanipex)
	222.812	mit Spültischgarnitur 1-teilig mit Anschluss ½" IG oder 16-20 (z.B. iFit)
	222.817	mit Spültischgarnitur 1-teilig mit Anschluss ½" IG inkl. Wasserzählern und Absperrventilen
	222.883	Ständerset 860 mm für freistehende Montage
	222.887	Option 2-teilige Spültischgarnitur

Die Lieferung

Die Standardversion bietet eine stabile Installationsplatte aus weissem, pulverbeschichtetem Stahl inklusive Schallschutzelemente zur Befestigung an der Wand, komplett mit Wasser- und Abwasserinstallation. Sie wählen zudem aus diversen Systemanschlüssen und Optionen wie inkl. Wasserzähler oder Ständerset.

Sinnvoll verwendbare Lieferverpackung:

- Weisser Deckel:
wird für die Rohbauphase als Bauschutz über das NYFFix gestülpt
- Blaue Rückseite:
dient als Bohrschablone für die Wandmontage der Installationsplatte



- 1 NYFFix-Installationsplatte
- 1 Eckregulierventil, mit Systemanschluss
- 1 Doppelventil mit zwei Einzel-Absperrungen, mit Systemanschluss
- 2 Rohrschellen
- 1 Spülstischgarnitur Geberit 1- oder 2-teilig mit Anschlussbogen Ø 56 mm, abgelängt und angefast
- 4 Dübel Ø 10 mm
- 4 Dämmsscheiben
- 4 Durchführungsstüllen, schallisoliert
- 4 Sechskant-Holzscreuben 8 x 80 mm
- 1 PE Bogen Ø 63 mm mit Steckmuffe Ø 56 mm verschweisst

Die Montage


Hier sehen Sie die praktische Anwendung in unserem NYFFix-Montagevideo:



Achtung: Alle Masse müssen vor Ort anhand des Küchen-Ausführungsplans überprüft werden!

Rohbauphase

1. Die Löcher mithilfe der blauen Bohrschablone in die Wand bohren, Dübel einführen.
2. Die NYFFix-Platte mit Schrauben durch die Durchführungsstüllen so befestigen, → dass die Dämmsscheiben hinter die Platte auf die Wand zu liegen kommen. Den NYFFix-Bauschutz zwischen Stahlplatte und Wand einhaken.
3. Den PE-Bogen an der vormontierten Rohrschelle befestigen.
4. Die PE-X-Rohre an die vormontierten WW- / KW-Ventile anschliessen und mit Kabelbinder an den Laschen befestigen.
5. Druckprobe ausführen.
6. Montage der AP-Steckdose (Lieferung bauseits) durch den Elektriker.



Fertigmontage

7. Nach der Rohbauphase den Bauschutz entfernen, die mitgelieferte Spülstischgarnitur (Fertigmontageset) montieren.

Die Auswahl

NYFFix ist für diverse Systemanschlüsse vorbereitet. Alle Modelle gibt es mit Wasseranschluss links (L) und rechts (R). Sonderausführungen auf Anfrage.



7900 L/R

- mit Wasserzählern und Absperrventilen
- Dimension 1/2" IG
- NPK / SuisseTec 222.817



7910 iFit L/R

- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



457872 Ständerset (nur Beine)

860 mm hoch, NPK / SuisseTec 222.883



7920 prOfix L/R

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



7930 L/R

- Dimension 1/2" IG
- NPK / SuisseTec 222.812



7940 Sanipex L/R

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



7950 Flowpress L/R

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



7960 Geberit Mepla L/R

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



7970 Geberit Pushfit L/R

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812



7980 Geberit FlowFit L/R

- Dimension 16-16
- NPK / SuisseTec 222.811
- Dimension 16-20
- NPK / SuisseTec 222.812