



SUBVAKT

NIVÅVAKTER MED DRÄNKBAR KABEL

26

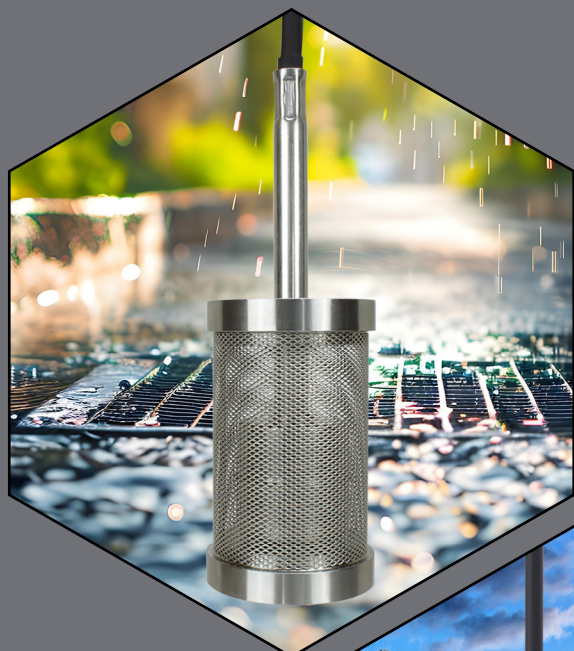

IP68

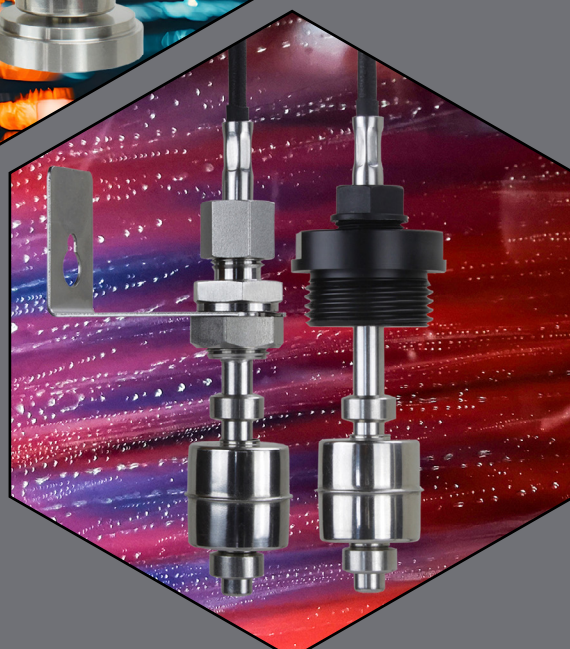

SUS-316



Hänggivare med crimp-teknik
Helt täta med bra dragavlastning
Korta leveranstider



Standardutförande

SUBVAKT


- Givarprob i syrafast stål (AISI 316)
- Hög effekt 70 Watt*
- Dränkbar kabel, IP68
- NO/NC med vändbar flottör

REED-princip utan egen strömförbrukning ger enastående egenskaper för batterimatade applikationer (t ex wake-up-sensor, IoT osv).

Generell data

Spänningsmatning:	3-48V
max ström:	1,5A
max last:	70W*
Kontaktfunktion:	NO/NC med vändbar flottör
Prob:	Ø8x120mm, SUS-316
Flottör Ø28mm:	SUS-316, densitet 0,75
Skyddsklass:	IP68 (dränkbar 30m)
Temperatur T _{amb} :	-20...85°C
Kabel:	3m PUR, 2x 0,50 mm ² (annan kabellängd mot förfrågan)

*Resistiv last



SUB-A28X-3M [Datablad](#)

- Justerbar koppling i slagtålig plast
- G1" gängkoppling
- 3 meter PUR-kabel



SUB-C28X-3M [Datablad](#)

FULL INOX
SUS-316

- Justerbar och trycktät koppling, SUS-316
- G1" gänganslutning
- Helt i syrafast stål



SUB-F28X-3M [Datablad](#)

- Justerbar M16-anslutning inkl. mutter
- Vinkelfäste V2A, med enkel och snabb montering



SUB-H28X-3M [Datablad](#)

- G3/8" gänganslutning, SUS-316
- Vinkelfäste V2A, med snabb montering



Hänggivare med vikt

Subvakt hänggivare har stora fördelar jämfört med traditionella nivåvakter och nivåvippor som kan vara svåra att montera i trånga utrymmen, t ex i tankar som står under låg takhöjd. Subvakt design med flexibel kabel gör den lätthanterlig och enkel att montera även i trånga utrymmen.

Alla våra nivåvakter i standardutförande har 3 meter oljebeständig PUR-kabel. Givarproben och flottören är tillverkade i syrafast stål. Kabelinfästningen är helt vattentät vilket gör att givaren kan dränkas till 30 meters djup. Hänggivarna har en tyngd som stabiliserar vakten. Vikterna finns i två olika varianter, Ø25 mm minivikt som kan monteras genom ett 1" hål och Ø39 mm vikt som även skyddar flottören från att t ex stöta i tankväggen. Vi erbjuder även vakter med skvalpskydd/smutsfilter med 0,5 mm maskbredd.

SUB-WQ28X-3M [Datablad](#)



- Hänggivare med dubbla skyddsvikter, SUS-316
- Sil/skvalpskydd, 1.4301
- Smutsfilter, maskbredd 0,5 mm



SUB-MW28X-3M [Datablad](#)



- Hänggivare med Ø25 mm vikt
- Kompakt modell som kan monteras genom ett 1" hål



SUB-V28X-3M [Datablad](#)



FULL INOX
SUS-316

- Hög effekt, 70VA
- Ø39 mm skyddsvikt
- Helt i syrafast stål, SUS-316



SUB-MW28X-3M+B [Datablad](#) SUB-WQ28X-3M+F [Datablad](#)



- Kompletta hänggivare med både fläns och G1" anslutning
- Justerbar med nivåmått upp till 3 meter



Tillval:



SUB-OPTION+B
Kopplingsdosa, IP67.
Både fläns och G1"
anslutning.



SUB-OPTION+F
Ø72 mm fläns inkl.
G1" anslutning.



572-40
Väggfäste
med stopp.

KR-EB2P [Datablad](#)

Universellt nätrelä
med dubbla
reläutgångar, 230 V.

Svensktillverkat
relä med inbyggd
självhållningskrets.




Lämplig för pumpstyrning, start-stopp. Inbyggd
givarmatning 24 VDC. Tre givaringångar för PNP, NPN
eller mekaniska kontakter. Max 250 VAC, 500 VA IP66.

Vändbar flottör

Alla våra standardvakter har kontaktfunktion NO/NC med vändbar flottör. Leveransstatus är NO (öppen kontakt vid låg nivå, sluter stigande) med flottörens markering nedåt (se bild).

För att invertera signalen till NC, tag loss den nedre stoppringen med hjälp av en 2 mm insexnyckel och vänd på flottören så att markeringen blir uppåt. Montera tillbaka stoppringen på samma ställe.



Tät kabelinfästning

Ny crimp-teknik gör givaren helt vattentät och får en bra dragavlastning. SUB-serien är uppbyggda med ett modulsystem vilket underlättar vår tillverkning och bidrar till snabbare leveranstider.



SUBVAKT - Specialutförande

Mot förfrågan kan vi erbjuda kundanpassade nivåvakter med dränkbar kabel. Exempel på anpassning:

Anpassat kablage t ex med gjuten M12-kontakt eller annan kabellängd.

Inbyggd temperaturgivare t ex Pt1000, NTC eller Dallas 1-wire.

2-nivåer. Där båda switchpunkterna aktiveras av samma flottör. Lämplig för nätrelä, KR-EB2P.

Obs! För anpassade givare behövs normalt ett minsta orderantal. Meddela oss era önskemål och årsbehov.



Andra produkter i SUB-familjen:

SUB-T3HT-xM [Datablad](#)



Temperaturgivare

Pt1000 med Ø8x120 mm prob i SUS-316, max 175°C

Vi producerar även kombinerade nivå- och temperaturgivare.

Termistorautomatik [Datablad](#)

Nivågivare med PTC-motstånd, som snabbt ändrar resistans vid avkylning i vätska.

Fungerar även till trögflytande vätskor.

PTC-sensor med G1/2", SUS-316.

PTC-sensor [Datablad](#)



Hittar du inte den givare du söker?

Kontakta oss teknik@hemomatik.se så hjälper vi dig.

Hemomatik har sedan 1973 tillverkat och marknadsfört givare till den skandinaviska industrin. Vi har valt att enbart koncentrera oss på givare vilket gör att vi idag kan erbjuda ett mycket brett sortiment och hög kompetensnivå inom vårt område.

