



FASSA AIRFLOW

Gedecentraliseerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning voor het controleren, optimaliseren & reinigen van de luchtkwaliteit in huis.



WWW.FACABELLE.BE

Ontdek al onze professionele producten & systemen



Gevelisolatie



Waterdichting




Buitenrenovatie

DECENTRALE VENTILATIE-UNIT MET WARMTERUGWINNING EN ALTERNERENDE LUCHTSTROMEN

- ✓ Decentraal ventilatiesysteem met warmte terugwinning
- ✓ Ideaal voor huishoudelijke toepassingen en geschikt voor installatie in individuele ruimtes
- ✓ Eén unit bedekt ca. 60m³ of 100m³ volume afhankelijk van het type
- ✓ Lange levensduur en hoogwaardige materialen met een elegant ontwerp
- ✓ Geluidsarme werking dankzij innovatief ontwerp buitenrooster en de positionering van de motor in het kanaal
- ✓ Energielabel A
- ✓ Hoog thermisch rendement tot 93% dankzij de keramische warmtewisselaar met een lengte van 150mm
- ✓ Uitgerust met G3 filters zowel op de lucht inlaat als-uitlaat
- ✓ Uitgerust met automatische shutter die ongewenste externe luchttoevoer voorkomt indien toestel uitgeschakeld is
- ✓ Eenvoudig en snel te reinigen en te onderhouden
- ✓ De fabrieksgarantie op de units bedraagt 2jaar

De decentrale ventilatie-unit **Fassa Airflow** met warmteterugwinning en afwisselende luchtstromen biedt een efficiënte oplossing voor luchtverversing. Dankzij de slimme plaatsing van de motor in het kanaal, direct achter de keramische warmtewisselaar, behaalt de **Fassa Airflow** uitzonderlijk lage geluidsniveaus. Deze stille werking wordt verder ondersteund door de keuze uit verschillende luchtdebieten, waardoor de ventilator altijd optimaal draait zonder onnodige belasting. Bovendien is de **Fassa Airflow** uitgerust met een vochtigheidssensor, die het mogelijk maakt de werking van de unit af te stemmen op het gewenste vochtigheidsniveau, eenvoudig te regelen via de afstandsbediening.

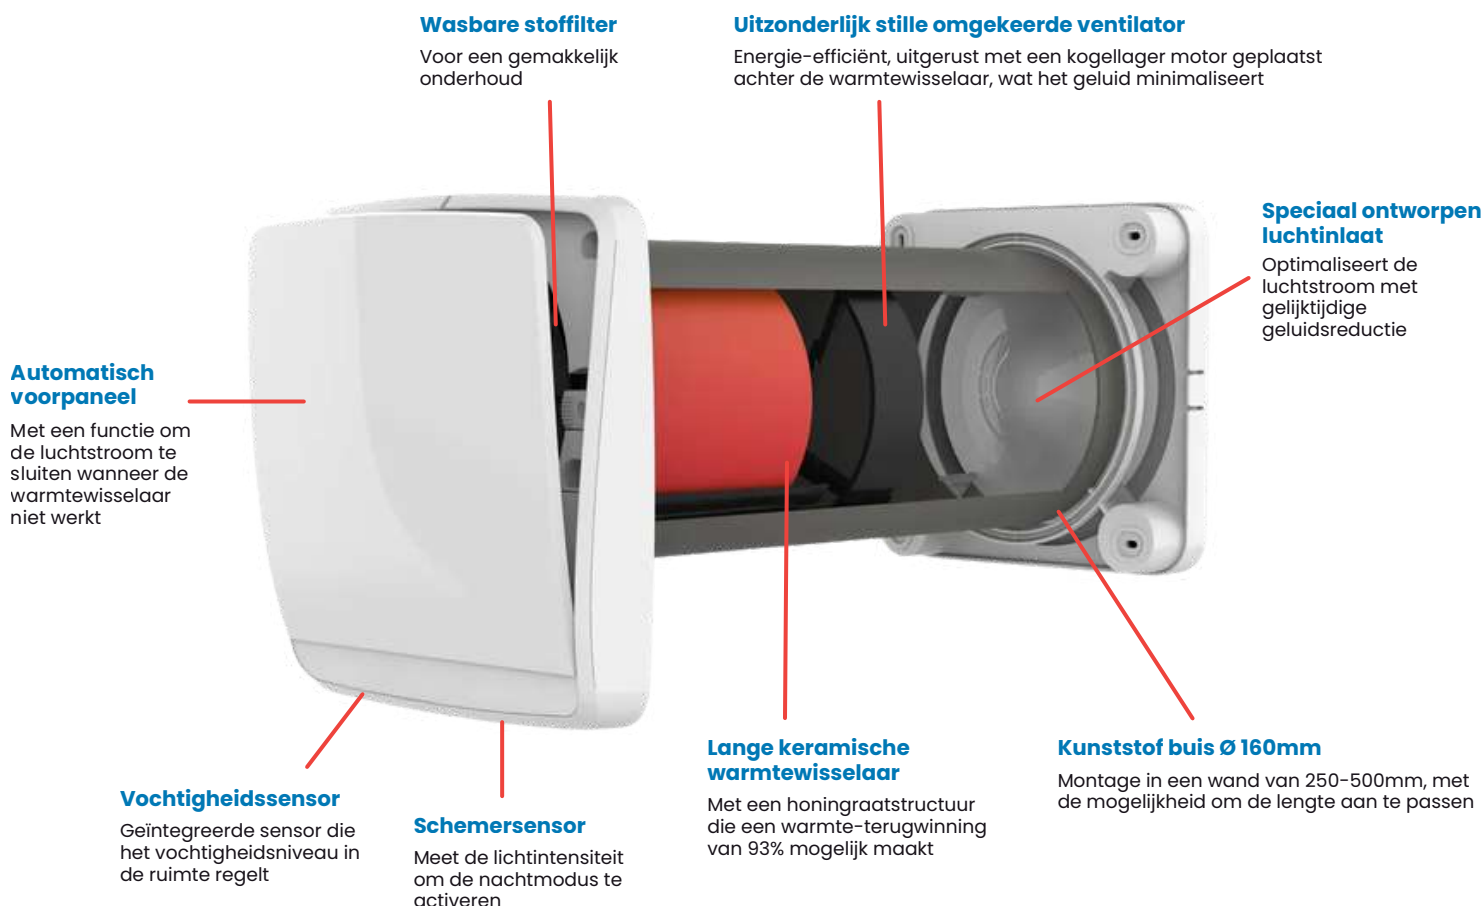

De Airflow is uitgerust met een afstandsbediening, een vochtigheids- en een schemersensor en bezit verscheidene werkingsmodi te selecteren met de afstandsbediening

Selectie luchtdebiet

60 m³/h - 100 m³/h
40 m³/h - 70 m³/h
20 m³/h - 40 m³/h

Mode instellingen

Automatisch
Toezicht
Manueel

Instelling luchtvochtigheid

90%
60%
40%



NACHT functie

Hiermee kan het debiet en het geluid tijdens de nachtrust geminimaliseerd worden. Debiet 10m³/h voor 20 dB(A).



AIRFLOW functie

Hiermee kan het luchtdebiet geselecteerd worden voor de functies airflow, enkel extractie en enkel inblaas.



BOOST functie


Hiermee kan de lucht worden afgezogen op maximale snelheid gedurende 20 minuten.




FILTER functie

Hiermee kan het filteralarm gereset worden nadat het onderhoud elke 3000 werkuren uitgevoerd is.

FASSA AIRFLOW 160A

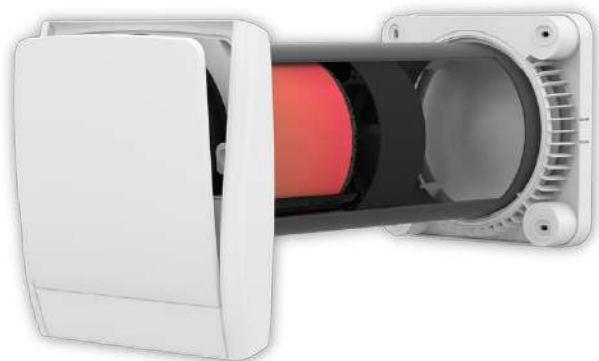

FASSA AIRFLOW 200AW

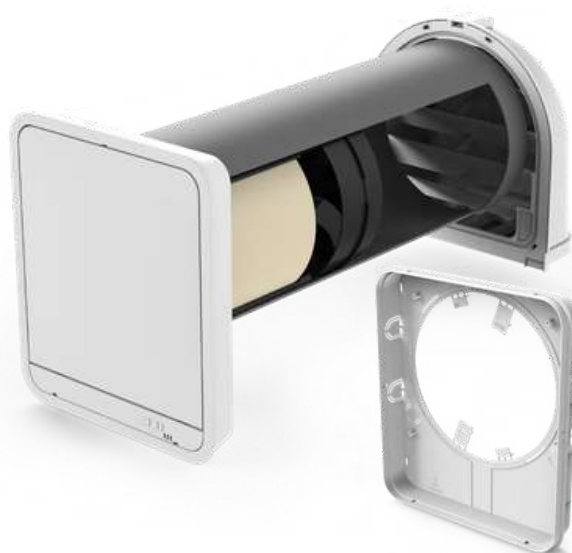


TECHNISCHE DATA	FASSA AIRFLOW 160A
Ø Gat (mm)	160
Spanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Luchtdebiet "IN/OUT" (m³/h)	60/60
Druk (Pa)	49
Vermogen (W)	11,9
Geluidsniveau [dB(A) op 3 m]	32
Gewicht (kg)	5

Prestatiestanden	Nacht stand	Snelheid I	Snelheid II	Snelheid III
Luchtdebiet (m³/h)	10	20	40	60
Vermogen (W)	3,9	4,2	5,5	6,7
Geluidsniveau [dB(A) op 3m]	4	9	21	30

TECHNISCHE DATA	FASSA AIRFLOW 200AW
Ø Gat (mm)	200
Spanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Luchtdebiet "IN/OUT" (m³/h)	100/100
Druk (Pa)	49
Vermogen (W)	11,9
Geluidsniveau [dB(A) op 3 m]	32
Gewicht (kg)	6,8

Prestatiestanden	Nacht stand	Snelheid I	Snelheid II	Snelheid III
Luchtdebiet (m³/h)	20	40	70	100
Vermogen (W)	3,9	4,9	7,4	11,9
Geluidsniveau [dB(A) op 3m]	6,5	14	22	32

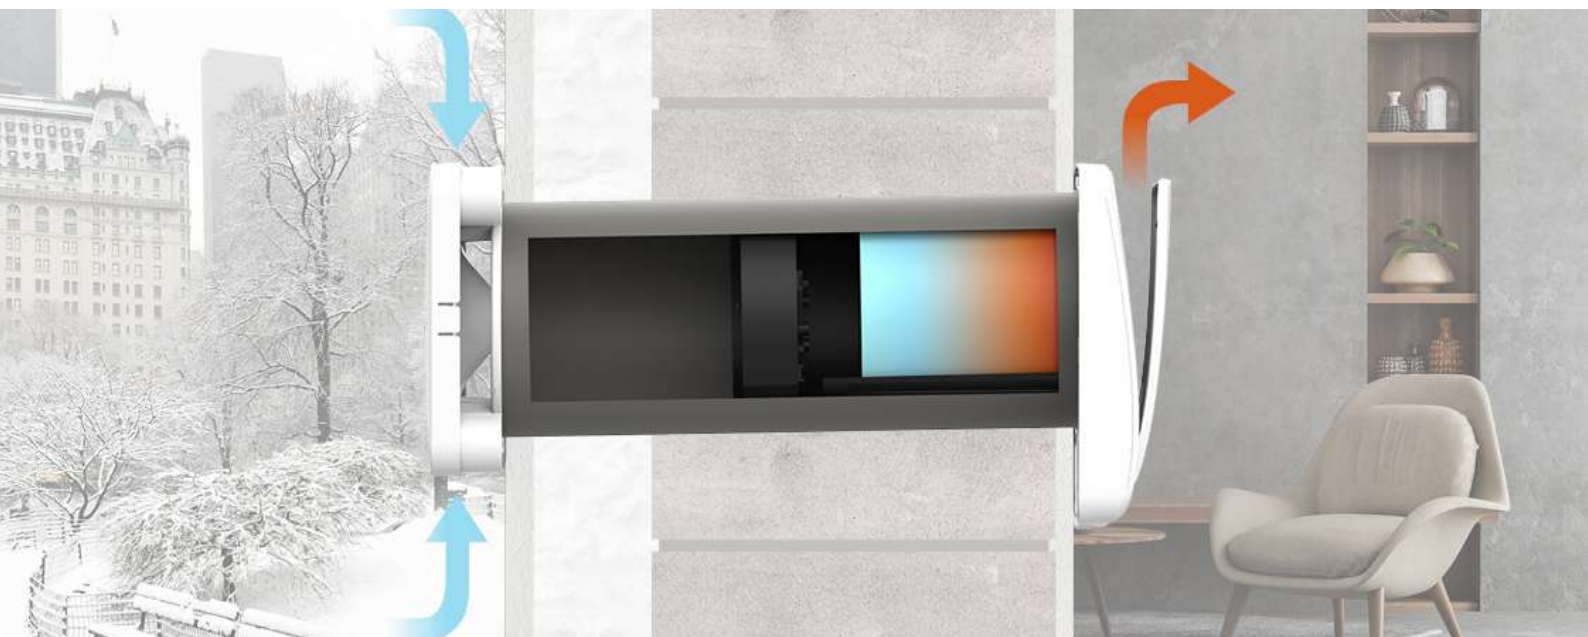

CONTROLEER, OPTIMALISEER & REINIG DE LUCHTKWALITEIT IN HUIS




FAÇABELLE
BOUWSYSTEMEN DIE WERKEN

Industriepark 20 (zone B) | 2220 Heist-op-den-Berg
info@facabelle.be | +32 (0)15 73 07 42

Uw vakman:

WWW.FACABELLE.BE

Ontdek al onze professionele
producten & systemen



Gevelisolatie



Waterdichting



Buitenrenovatie