


FASSA BUTYL



Butyl Tape

Fassa Butyl wordt gebruikt voor het duurzaam afdichten en versterken van voegen en aansluitingen in natte ruimtes, ramen en dakconstructies, waarbij het non-woven vlies zorgt voor extra hechting en mechanische stabiliteit.

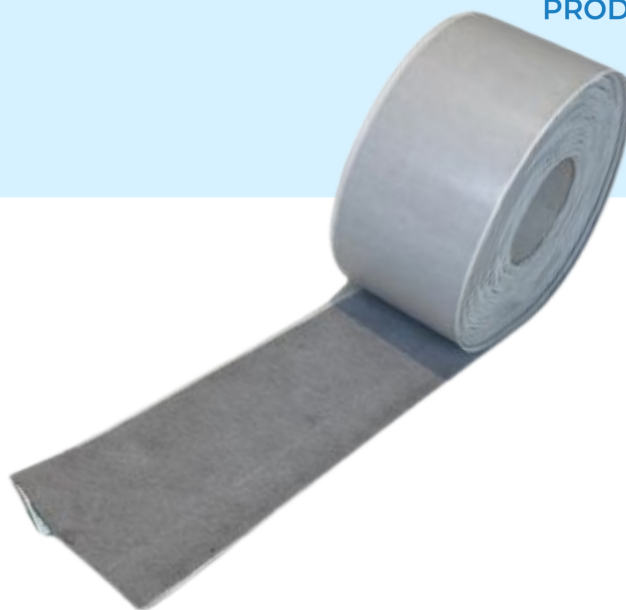

Toepassing

- Polypropyleen vlies zorgt voor extra hechting met mortel, pleister en verf.
- Geluïdsdempend door het fleecce, ideaal voor geluïdsisolatie in bouwtoepassingen.
- Flexibel en gemakkelijk aan te brengen, zelfs op complexe oppervlakken en hoeken.
- Geschikt voor afdichting in natte ruimtes zoals badkamers, keukens en zwembaden.
- Beter bestand tegen mechanische belasting en beweging in afdichtingen.
- Hecht uitstekend op poreuze ondergronden zoals baksteen en beton.
- Lange levensduur en bestand tegen langdurige fysieke belasting.
- Versterkte stabiliteit door het vlies, voorkomt scheuren en verhoogt de duurzaamheid.

Bewaring & Opslag

Droog en vlak bewaren in originele verpakking, bij kamertemperatuur en uit de buurt van warmtebronnen. Maximaal 2 jaar vanaf productiedatum bij normale opslagomstandigheden.

Eigenschappen

TECHNISCHE DATA	RESULTAAT
Dikte	1.5 mm
Bestanddelen	Butylrubber, polypropyleen fleecce (non-woven)
Temperatuurbereik	van -30°C tot +180°C
Kleefkracht	> 12 N/cm
Constante temperatuurbelasting	Tot 180°C gedurende 3 uur
Rekbaarheid	45%
Koude belastbaarheid	-30°C
Zeewatertest	positief

Beschikbaar type

- Kleur: grijs
- Breedte: 100mm
- Lengte: 25m

